


EPS 20 Façade

Description produit

Les maisons et constructions respectant le standard Minergie doivent être équipées d'isolants toujours plus épais. Dans cette optique, les produits swissporPROGRESS ont été développés pour la réalisation de façades compactes. Des entailles dimensionnées de manière optimale, de largeurs et profondeurs différentes, garantissent la mise en œuvre de joints parfaitement hermétiques. La manipulation de tels produits est ainsi plus sûre, leur efficacité est maximisée et l'esthétique de la façade est également optimisée. La mise en place des panneaux s'effectue exclusivement au moyen de fixations spécifiques. Ce produit est diffusé exclusivement par les systèmes d'isolations périphériques extérieures.

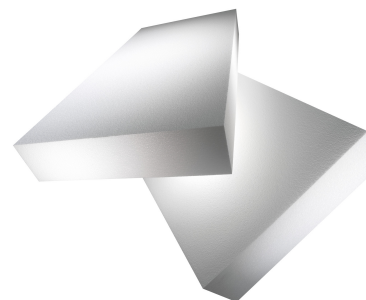

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Symbole	Norme	Unité	Valeur
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	SIA 279	W/(m·K)	0.036
Capacité thermique spécifique	c		Wh/(kg·K)	0.39
Comportement au feu		EN 13501-1		E
Groupe de comportement au feu		AEAI		RF3 (cr)
Masse volumique apparente			kg/m ³	~ 20
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau	μ	EN 12086		~ 50
Résistance à la traction perpendiculairement aux faces	σ_{mt}	EN 1607	kPa	≥ 100
Température limite max. sans charge			°C	75