# LAMBDA Vento

## Description produit

Ce système permettant une pose facile, rapide et exempte de ponts thermiques convainc par son excellent indice de conductivité de seulement 0,031 W/(m·K). Avec un tel système, les façades s'affinent et prennent moins de place. Le bilan remarquable en matière d'«énergie grise» ainsi qu'un dispositif de recyclage opérationnel attestent du caractère écologique de ce nouveau produit.
Protéger du rayonnement direct du soleil et de l'humidité. Il faut éviter de les stocker sous des couvertures (bâches, films, etc.) translucides ou sombres.

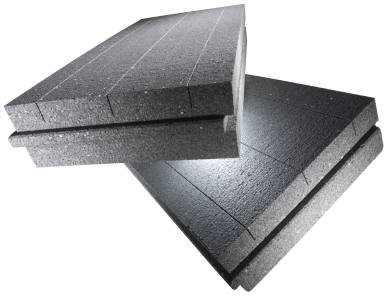

| | |
|---|---|
| **Surface utile** | 980 x 480 mm, rainé-crêté sur les 4 côtés<br>980 x 960 mm (grand format), rainé-crêté sur les 4 côtés |
| **Epaisseur** | 60 - 320 mm |

## Caractéristiques techniques

| Caractéristique | Symbole | Norme | Valeur | Unité |
|---|---|---|---|---|
| **Conductivité thermique valeur utile** | $\lambda_D$ | 279 | **0.031** | **W/(m·K)** |
| **Capacité thermique spécifique** | c | | **0.39** | **Wh/(kg·K)** |
| **Comportement au feu** | | 13501-1 | **E** | |
| **Groupe de comportement au feu** | | AEAI | **RF3 (cr)** | |
| **Masse volumique apparente** | | | **~ 15** | **kg/m³** |
| **Résistance à la diffusion de vapeur d'eau** | μ | 12086 | **~ 30** | |
| **Température limite max. sans charge** | | | **75** | **°C** |

**swisspor Romandie SA**
Chemin du Bugnon 100
CH-1618 Châtel-St-Denis
romandie@swisspor.com

**Vente + Administration**
Tél. +41 21 948 48 48
vi@swisspor.com
dispo-romandie@swisspor.com

**Support technique**
Tél. +41 21 948 48 11

Créé 2022-08-19