


# PIR Premium Plus avec pente intégrée

## Description produit

Mousse dure de polyuréthane avec parement alu sur les 2 faces, sans battue, pente env. 1.67%.  
Format: 1200 x 600 mm.

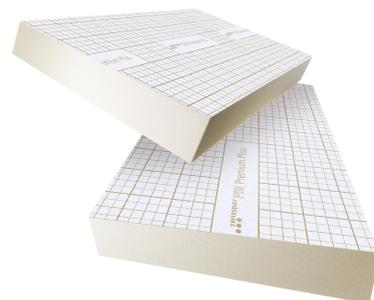

**Format** 600 x 1200 mm  
**Epaisseur** 30 - 170 mm

## Caractéristiques techniques

Caractéristique	Symbole	Norme	Unité	Valeur
Conductivité thermique valeur utile	$\lambda_D$	SIA 279	W/(m·K)	0.018
Capacité thermique spécifique	c		Wh/(kg·K)	0.39
Comportement au feu		EN 13501-1		E
Groupe de comportement au feu		AEAI		RF3 (cr)
Masse volumique apparente			kg/m <sup>3</sup>	~ 30
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau	$\mu$	EN 12086		~ étanche
Contrainte de compression pour 10% de déformation	$\sigma_{10}$	EN 826	kPa	≥ 120
Fluage en compression (50 ans, compression <2%)	$\sigma_c$	EN 1606	kPa	25
Température limite max. sans charge			°C	90

## Informations

### Plan de pose

Pour des achats sans élaboration de plan de pose ni liste de pièces. Commandes spécifiques à l'ouvrage avec plans de pose et liste de pièces selon votre métré sur demande et offre swisspor détaillée.