


PIR Vento

Description produit

Les maisons passives et répondant aux standards Minergie nécessitent des panneaux d'isolation aux épaisseurs toujours plus importantes. swissporPIR Vento est le dernier né de la famille pour les façades ventilées. Avec des valeurs thermiques en λ comprises entre 0.0254 et 0.0233 W/(m·K), le panneau d'isolation peut être encore plus fin et permet ainsi d'économiser de l'espace.

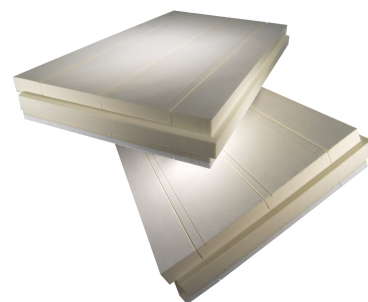

Surface utile 980 x 580 mm, rainé-crêté sur les 4 côtés

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Symbole	Norme	Valeur	Unité
Conductivité thermique valeur utile	λ	279	selon l'épaisseur entre 0.0254 et 0.0233	W/(m·K)
Capacité thermique spécifique	c		0.39	Wh/(kg·K)
Comportement au feu		AEAI	5.3	BKZ
Groupe de comportement au feu		AEAI	RF2	
Masse volumique apparente			~30	kg/m ³
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau	μ	12086	120 - 40	
Température limite max. sans charge			90	°C