swissporEPS 15 Façade

Description produit

Les maisons et constructions respectant le standard Minergie doivent être équipées d'isolants toujours plus épais. Dans cette optique, les produits swissporPROGRESS ont été développés pour la réalisation de façades compactes. Des entailles dimentionnées de manière optimale, de largeurs et profondeurs différentes, garantissent la mise en œuvre de joints parfaitement hermétiques. La manipulation de tels produits est ainsi plus sûre, leur efficacité est maximisée et l'esthétique de la façade est également optimisée. La mise en place des panneaux s'effectue exclusivement au moyen de fixations spécifiques. Ce produit est diffusé exclusivement par les systèmes d'isolations périphériques extérieures.

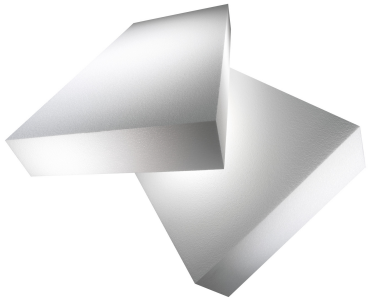

Format	1000 x 500 mm
Epaisseur	20 - 400 mm

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Symbole	Norme	Valeur	Unité
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	279	**0.038**	**W/(m·K)**
Capacité thermique spécifique	c		**0.39**	**Wh/(kg·K)**
Comportement au feu		13501-1	**E**	
Groupe de comportement au feu		AEAI	**RF3 (cr)**	
Masse volumique apparente			**~ 15**	**kg/m³**
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau	μ	12086	**~ 40**	
Résistance à la traction perpendiculairement aux faces	σ_{mt}	1607	**≥ 100**	**kPa**
Température limite max. sans charge			**75**	**°C**

swisspor Romandie SA
Chemin du Bugnon 100
CH-1618 Châtel-St-Denis
romandie@swisspor.com

Vente + Administration
Tél. +41 21 948 48 48
vi@swisspor.com
dispo-romandie@swisspor.com

Support technique
Tél. +41 21 948 48 11

Créé 2022-08-19