TETTO Combi Alu/MF

Description produit

Panneau d'isolation en polyuréthane avec parement alu, étanche à la diffusion de vapeur, sur les deux faces.
Face inférieure avec isolation phonique en laine minérale de 30 mm.
Sans sous-couverture. Rainé-crêté sur les 4 côtés.
Pose parallèle à la chanlatte. Le montage s'effectue de bas en haut, de droite à gauche.

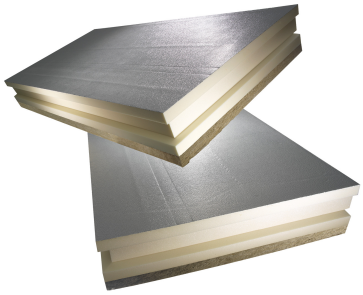

Surface utile 2350 x 1000 mm

Epaisseur 80+30 - 200+30 mm

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Symbole	Norme	Unité	Valeur
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	SIA 279	**W/(m·K)**	**0.022 (TETTO Alu) 0.035 (Laine minérale)**
Capacité thermique spécifique	c		**Wh/(kg·K)**	**0.39 (TETTO Alu) 0.23 (Laine minérale)**
Comportement au feu		EN 13501-1		**E (TETTO Alu) A1 (Laine minérale)**
Groupe de comportement au feu		AEAI		**RF3 (cr) (TETTO Alu) RF1 (Laine minérale)**
Masse volumique apparente			**kg/m^3**	**~ 30**
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau	μ	EN 12086		**~étanche (TETTO Alu) ~1 (Laine minérale)**
Contrainte de compression pour 10% de déformation	σ_{10}	EN 826	**kPa**	**≥ 100 (TETTO Alu) ✓ (Laine minérale)**
Fluage en compression (50 ans, compression <2%)	σ_c	EN 1606	**kPa**	**20 (TETTO Alu) ✓ (Laine minérale)**
Température limite max. sans charge			**°C**	**90**

swisspor Romandie SA
Chemin du Bugnon 100
CH-1618 Châtel-St-Denis
romandie@swisspor.com

Vente + Administration
Tél. +41 21 948 48 48
vi@swisspor.com
dispo-romandie@swisspor.com

Support technique
Tél. +41 21 948 48 11
cdc@swisspor.com

Créé 2024-01-05