

(1) Baumusterprüfbescheinigung Type Examination Certificate

(2) Ausgabe 01

Issue 01

(3) Nr. der Baumusterprüfbescheinigung:

No. of Type Examination Certificate:

ZP/B008/26

(4) Produkt:

Product:

Anschlageinrichtung Typ A

Anchor device type A

TS ST 200

(5) Hersteller:

Manufacturer:

TigaTech GmbH

(6) Anschrift:

Address:

Derndorferberg 2, 4501 NEUHOFEN / KREMS, ÖSTERREICH

(7) Die Bauart dieses Produktes sowie die verschiedenen zulässigen Ausführungen sind in der Beschreibung dieser Bescheinigung festgelegt.

The design and construction of this product and any acceptable variation thereto are specified in the description of this type-examination certificate.

(8) Die Zertifizierungsstelle der DEKRA Testing and Certification GmbH, bescheinigt dass diese Produkte die grundlegenden Anforderungen gemäß den unter Punkt 8 aufgeführten Normen erfüllen. Die Ergebnisse der Baumusterprüfung sind in den genannten Berichten niedergelegt. Diese Baumusterprüfbescheinigung bezieht sich nur auf die Konzeption und die Prüfung der beschriebenen Produkte in Übereinstimmung mit den genannten Normen. Für Herstellung und Inverkehrbringen der Produkte sind gegebenenfalls weitere Anforderungen zu erfüllen, die nicht durch diese Bescheinigung abgedeckt sind.

The certification body of DEKRA Testing and Certification GmbH certifies that the products mentioned under (4) meet the requirements of the standards listed under point 8. The results of the type examination are laid down in the reports mentioned below. This certificate only refers to the design and testing of the products described in accordance with the standards mentioned. For the manufacture and placing on the market of the products, further requirements may have to be fulfilled which are not covered by this certificate.

(9) Norm(en)

Standard(s)

DIN EN 795:2012, DIN CEN/TS 16415:2017

(10) Bericht(e)

Report(s)

PB 26-019

Seite / Page 1 / 3 – ZP/B008/26 - 343915200

Dieses Zertifikat darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Juristisch bindend ist ausschließlich die deutsche Fassung dieses Zertifikates.

This certificate may only be published in its entirety and without any change. In the case of arbitration however only the German wording shall be valid and binding.

(11) Beschreibung

Description

Die Anschlagereinrichtung, Typ: TS ST 200 (Bild 1), dient als Einzelanschlagnpunkt zur Sicherung von maximal vier Personen gegen Absturz. Die Anschlagereinrichtung besteht aus einer Grundplatte (360 mm x 360 mm x 3 mm) aus geschlitztem Blech und mit einer Wölbung in der Mitte für die Aufnahme der Stütze Ø 20 mit einer Höhe von 200 mm bis 800 mm mittels Verschraubung M16. Für die Befestigung der Anschlagereinrichtung mit entsprechenden Befestigungselementen (vom Hersteller angegebene gleich- oder höherwertige) sind in der Grundplatte 60 Bohrungen Ø 8 mm vorhanden. Die Stützhöhe von 800 mm ist ausschließlich für die Verwendung mit einer Dämmung vorgesehen.

An dem oberen Ende der Stütze mit einem Außengewinde M16 wird der Anschlagpunkt TS-Lasche drehbar verschraubt (Bild 2). Alternativ kann auch eine Ringmutter M16 als Anschlagpunkt verschraubt werden. Hieran kann sich der Benutzer mit seiner mitgeführten PSA gegen Absturz sichern.

Die Anschlagereinrichtung wird aus korrosionsbeständigem Stahl (Werkstoff-Nr. 1.4301) gefertigt. Die Belastung der Anschlagereinrichtung ist in alle Richtungen, parallel zur Dachfläche vorgesehen.

The anchor device, type: TS ST 200 (Figure 1), serves as a single anchor point for securing up to four people against falls. The anchor device consists of a base plate (360 mm x 360 mm x 3 mm) made of slotted sheet metal with a central bulge to accommodate the Ø 20 support post, which is adjustable from 200 mm to 800 mm in height, using M16 screws. The base plate has 60 Ø 8 mm holes for attaching the anchor device with suitable fasteners (equivalent or higher quality, as specified by the manufacturer). The 800 mm support post height is intended exclusively for use with insulation.

The anchor point TS-Lasche is rotatably screwed to the upper end of the support post, which has an M16 external thread (Figure 2). Alternatively, an M16 ring nut can be screwed to the post as an anchor point. The user can then secure himself to this point with his personal protective equipment (PPE).

The anchor device is made of corrosion-resistant steel (material no. 1.4301). The anchor device is designed to withstand loads in all directions, parallel to the roof surface.

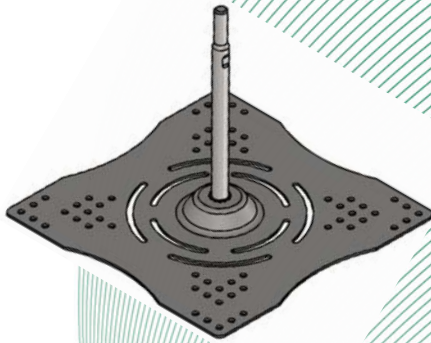


Bild 1: Anschlagereinrichtung Typ: TS ST 200

Figure 1: Anchor device type: TS ST 200



Sollbruchstelle /
predetermined
breaking point

Bild 2: Anschlagöse Typ: TS-Lasche (TS 011, mit Sollbruchstelle)

Figure 2: Anchor eye type TS-Lasche (TS11, with predetermined breaking point)

- (9) Diese Baumusterprüfbescheinigung ist gültig bis *This type examination certificate is valid until*

22.01.2031

DEKRA Testing and Certification GmbH
Bochum, 23.01.2026



Geschäftsführer

Managing Director

- (10) Ausgabestände dieser
Bescheinigung:

States of issue of this certificate:

Ausgabe *Issue*
01

Ausgabedatum *Date of issue*
23.01.2026

Jobnummer *Job number*
343915200

Der letzte Ausgabestand ersetzt die
jeweils vorhergenannten Ausgabestände
dieser Baumusterprüfbescheinigung.

*The latest issue replaces the previous issues
of this type examination certificate.*

Seite / Page 3 / 3 – ZP/B008/26 - 343915200

Dieses Zertifikat darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden.
Juristisch bindend ist ausschließlich die deutsche Fassung dieses Zertifikates.

*This certificate may only be published in its entirety and without any change.
In the case of arbitration however only the German wording shall be valid and binding.*

DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart
Zertifizierungsstelle: Dinnendahlstraße 9, 44809 Bochum,
Telefon +49.234.3696-400, Fax +49.234.3696-401, DTC-Certification-body@dekra.com