

# Sockeldämmplatten EPS 032 PW dh

## Produktbeschreibung

Die swissporLambda Sockel 032 ist eine innovative Dämmplatte mit sehr geringer Wärmeleitfähigkeit und einem hervorragendem Wärmedämmvermögen. Sie ist eine druck- und formstabile EPS Platte, welche als Dämmung von Hauswandsockeln im sogenannten Spritzwasserbereich und als Perimeterdämmung einsetzbar ist. swissporLambda Sockelplatten 032 sind die ideale Ergänzung zur Wärmedämmung in gleicher Qualität und ermöglicht den bündigen Übergang zu dieser. Zur besseren Putzhaftung ist die Sockeldämmplatte mit einer beidseitig geprägten Oberfläche versehen.

## Qualität

Sockeldämmplatte EPS 032 PW dh

## Anwendungsgebiet nach DIN 4108-Teil 10

PW Außenliegende Wärmedämmung von Wänden gegen Erdreich

dh hohe Druckbelastbarkeit


Zugelassene Einbautiefe

bis 3,00 m im Erdreich

## Produkteigenschaften

CE-Kennzeichnungsschlüssel

Sockeldämmplatte Lambda Sockel 032 EPS EN 13163 – L(3) - W(3) -T(2) - S(5) - P(5) - DS(N)2 – DS(70,-)3 – DLT5 – CS(10)150 – BS200 – WL(T)5 – WD(V)10

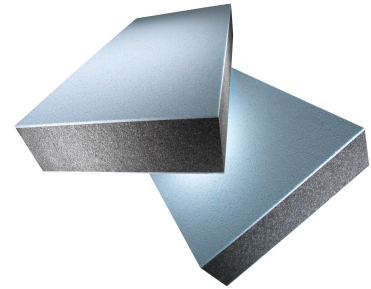

**Plattenformat** 1000 x 500 mm (0,5 m<sup>2</sup>) -  
ab 200mm Dicke mit Stufenfalz

## Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
<b>Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit</b>	$\lambda_D$	DIN EN 4108-4	<b>W/(m·K)</b>	<b>0,032</b>
<b>Brandverhalten</b>		DIN EN 13501-1		<b>E</b>
<b>Druckspannung bei 10% Stauchung</b>	$\sigma_{10}$	DIN EN 826	<b>kPa</b>	<b>≥ 150</b>
<b>Dauerdruckbeanspruchung bei ≤ 2% Stauchung</b>	$\sigma_c$	DIN EN 1606	<b>kPa</b>	<b>45</b>
<b>U-Wert Zuschlag</b>			<b>W/(m<sup>2</sup>·K)</b>	<b>0,04</b>
<b>Einbautiefe</b>			<b>m</b>	<b>3</b>

## Hinweise

### Einbauhinweis

Der Einbau des Produktes bei drückendem Wasser und unter statisch tragenden Bodenplatten ist gem. Zulassung nicht gegeben.

### Lagerung

Die swissporEPS Dämmplatten sind vor Witterungseinflüssen, mechanischer Beschädigung und ultravioletter Strahlung (Sonne) zu schützen. Eine kurzzeitige Lagerung der Dämmstoffplatten im Außenbereich ist unbedenklich.

### Umweltverträglichkeit

chemisch und biologisch neutral – 100 % frei von FCKW, HFCKW, HFKW, HBCD; hergestellt mit Flammschutzmittel Polymer FR



### swisspor Deutschland GmbH

Kreisstraße 34 c  
DE-06493 Dankerode  
info.de@swisspor.com  
+49 39484 712-0

### Verkauf

+49 39484 712-0  
verkauf.swisspor.de@swisspor.com

# Sockeldämmplatten EPS 032 PW dh

---



**swisspor Deutschland GmbH**

Kreisstraße 34 c  
DE-06493 Dankerode  
info.de@swisspor.com  
+49 39484 712-0

**Verkauf**

+49 39484 712-0  
verkauf.swisspor.de@swisspor.com