

swissporGREENROOF WS 60H-UP

Descrizione del prodotto

Piastra di ingresso e di accumulo dell'acqua perforata su ambo i lati in polistirolo antiurto riciclato (HIPS), con certificazione CE, per tetti rovesci anche in caso di accumulo d'acqua e relativa regolazione.

Caratteristiche del prodotto

- ✓ piastra di ingresso e di accumulo dell'acqua
- ✓ aperto alla diffusione
- ✓ resistente alla compressione
- ✓ maggiore superficie d'appoggio
- ✓ adatto all'accumulo permanente d'acqua

Applicazioni


Funzione e applicazione

- ✓ Pannello di drenaggio e accumulo dell'acqua per tetti verdi

Componente e utilizzo

Tetto piano

- ✓ per tetti rovesci invertiti
- ✓ sotto costruzioni per tetto piano invertite estensivamente o intensivamente

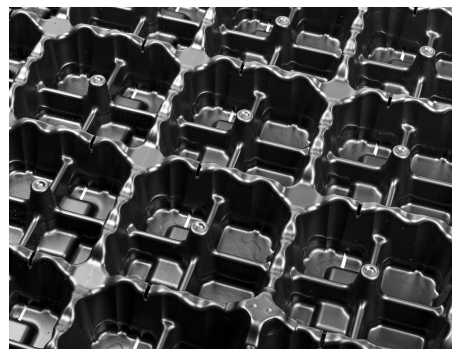

Lunghezza	1940 mm
Larghezza	940 mm
Altezza	60 mm

Valori tecnici

Caratteristica	Simbolo	Norma	Unità	Valore
Capacità di ritenzione dell'acqua piovana			l/m ²	30.45
Volumi di riempimento			l/m ²	ca. 40
Peso superficiale			kg/m ²	2.2
Resistenza alla compressione senza riempimento			kN/m ²	122
Capacità di drenaggio dell'acqua in pianura 20 kPa		DIN EN ISO 12958	l/(m·s)	i= 0.03 / 1.76 i= 0.05 / 2.20 i= 0.10 / 3.29
Reazione al fuoco		EN 13501-1		E

Avvertenze

Note	Queste informazioni si basano sullo stato attuale della tecnica. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche.
Installazione	Posato con battuta o sovrapposto Coprire immediatamente dopo la posa.
Stoccaggio	Immagazzinare sdraiato e, per periodi prolungati, protetto dai raggi UV.