

swissporGREENROOF WS 40H

Descrizione del prodotto

Piastra di ingresso e di accumulo dell'acqua in polistirolo antiurto riciclato (HIPS), con certificazione CE e con una capacità di immagazzinamento dell'acqua di 19.59 l/m².

Caratteristiche del prodotto

- ✓ struttura che trattiene l'acqua
- ✓ drenaggio rallentato
- ✓ aperture di diffusione abbassate
- ✓ sistema di condotti multidirezionali sul lato inferiore
- ✓ resistenza microbiologica
- ✓ maggiore superficie d'appoggio
- ✓ resistente alla compressione

Applicazioni


Funzione e applicazione

- ✓ Piastra di ingresso e di accumulo dell'acqua per tetti verdi

Componente e utilizzo

Tetto piano

- ✓ sotto costruzioni per tetto piano inverdite estensivamente o intensivamente

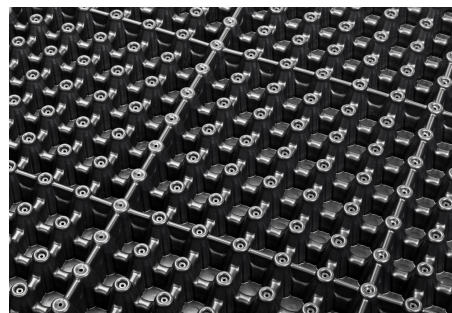

Lunghezza	2040 mm
Larghezza	1040 mm
Altezza	40 mm

Valori tecnici

Caratteristica	Simbolo	Norma	Unità	Valore
Capacità di ritenzione dell'acqua piovana			l/m ²	19.59
Volumi di riempimento			l/m ²	22.75
Peso superficiale			kg/m ²	1.96
Resistenza alla compressione senza riempimento			kN/m ²	210
Resistenza alla compressione con riempimento			kN/m ²	454,5
Capacità di drenaggio dell'acqua in pianura 20 kPa		DIN EN ISO 12958	l/(m·s)	i= 0.01 / 0.71 i= 0.02 / 1.01 i= 0.03 / 1.29 i= 0.05 / 1.64

Avvertenze

Note	Queste informazioni si basano sullo stato attuale della tecnica. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche.
Installazione	Posato con battuta o sovrapposto. Coprire immediatamente dopo la posa.
Stoccaggio	Immagazzinare sdraiato e, per periodi prolungati, protetto dai raggi UV.