




Listino prezzi Edilizia 2026

**SI POSSONO
ISOLARE
LE CASE
CON
LE CASE?**

swisspor può.

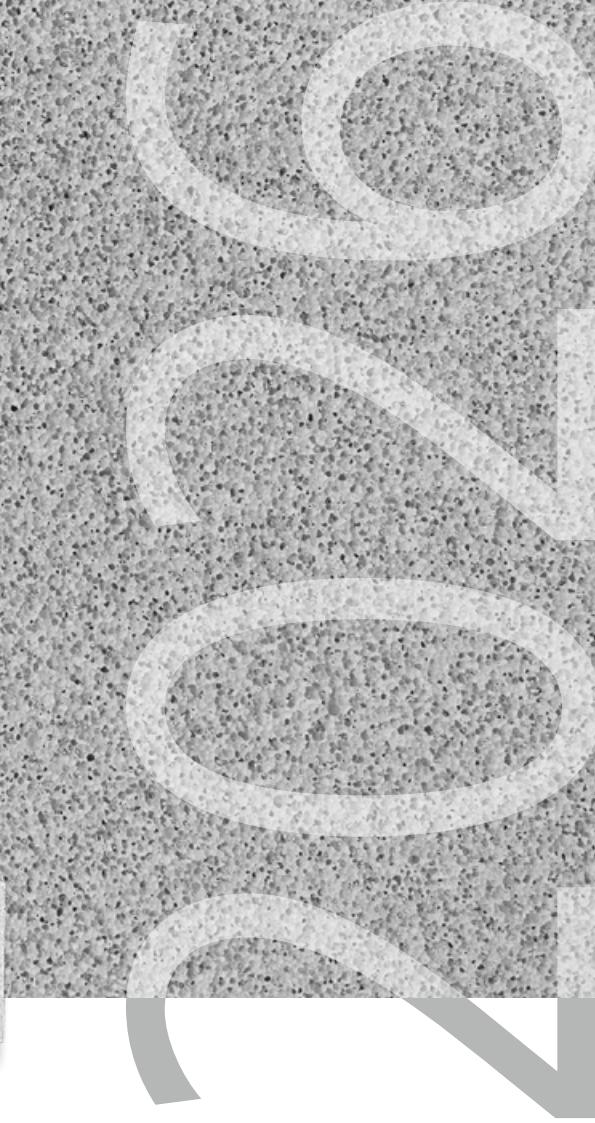

Prezzi:

Escluso IVA.

I supplementi vengono fatturati al netto.

Informazioni importanti:


Versione 1 – Prezzi validi dal 1 gennaio 2026

Per esecuzioni speciali e per l'impiego dei nostri prodotti valgono comunque le norme vigenti.
La responsabilità è in ogni caso dell'esecutore.

Valgono le nostre condizioni di vendita e di fornitura. Favorite consultare le pagine 216–217.
Modifiche sono sempre possibili.

	PAGINA
ISOLAZIONI	
swissporEPS	8–28
swissporLAMBDA	29–39
swissporTERA	40
swissporPIR	41–57
swissporXPS	58–65
swissporECORIT	66–68
swissporTOPLINE (costruzione grezza)	69–72
swissporROC	73–78
swissporGLASS	79–84
swissporVIP	85–86
swissporAIROFOM	87–88
Accessori sottofondi flottanti	89
Sacchi Riciclaggio	90–92
 PANNELLI DA COSTRUZIONE	
swissporBOARD Pannelli da costruzione	98–105
swissporBOARD Accessori per fissaggio	106–108
swissporBOARD Impermeabilizzazioni	109–112
 SISTEMI	
swissporVENTO (Facciata sospesa retroventilata)	118–135
swissporTETTO (tetti a falde)	136–146
swissporSAFSYS (sicurezza per i tetti)	147–165
BefTec (Tecnologia di fissaggio per tetti piani)	166–170
 TELI IMPERMEABILI	
swissporBIKUTOP LL	176–177
swissporBIKUTOP	178–181
swissporBIKUTOP PRO AQUA	182
swissporBIKUTOP ECO	183
Accessori teli impermeabili	184–188
Accessori per lattonieri	189
 GUAINE LIQUIDE	
Guaine liquide 1K	194–197
Guaine liquide 2K	198–201
Attrezzi guaine liquide	202–203
 INVERDIMENTO DEI TETTI	
Inverdimento dei Tetti	208–209
Accessori Inverdimento dei Tetti	210
 ALLEGATI	
Condizioni di vendita e di fornitura della ditta	216–217
Località soggette a sovrattassa	218–219
Sistema di carico e di trasporto	220–227
Prodotti swisspor nella lista eco-bau	228–231
Tabella valori U - Campi d'impiego	232–239
Contatti/Servizio alla clientela	240


ISOLAZIONI

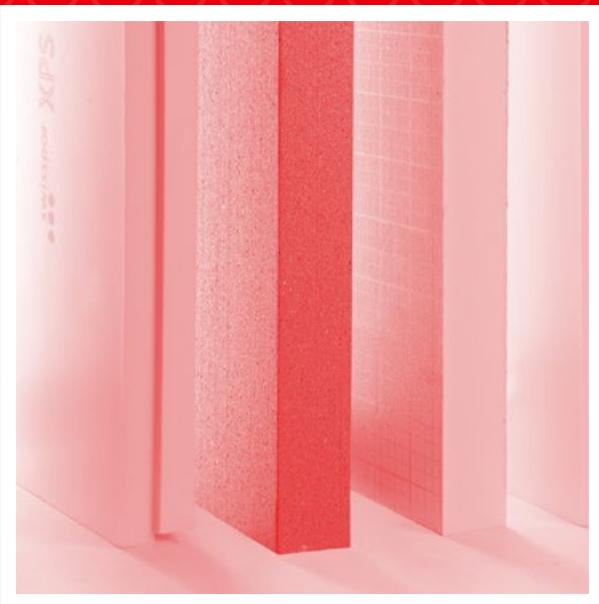

ISOLAZIONI

	N° Contenuto	Pagina
1	swissporEPS	8–28
2	swissporLAMBDA	29–39
3	swissporTERA	40
4	swissporPIR	41–57
5	swissporXPS	58–65
6	swissporECORIT	66–68
7	swissporTOPLINE (costruzione grezza)	69–72
8	swissporROC	73–78
9	swissporGLASS	79–84
10	swissporVIP	85–86
11	swissporAIROFOM	87–88
12	Accessori sottofondi flottanti	89
13	Sacchi Riciclaggio	90–92

Prodotto	EPS 15		
Valore nominale conduttività termica	λ_D	W/(m·K)	0.038
Reazione al fuoco			E
Gruppo di reazione al fuoco			RF3 (cr)
Deformazione sotto compressione (50 anni, schiacciamento <2%)	σ_c	kPa	12




Prezzi

Cod. art.	Spessore (mm)	Formato (mm)	m ² /pac.	CHF/m ²
100996	10	1000×500	25,00	1.80
101001	15	1000×500	16,00	2.80
101005	20	1000×500	12,50	3.10
101009	25	1000×500	10,00	4.00
101011	30	1000×500	8,00	4.70
101015	40	1000×500	6,00	6.20
101018	50	1000×500	5,00	7.90
101020	60	1000×500	4,00	9.50
101022	80	1000×500	3,00	12.60
100997	100	1000×500	2,50	15.70
100998	120	1000×500	2,00	18.80
101000	140	1000×500	1,50	22.00
101002	150	1000×500	1,50	23.60
101003	160	1000×500	1,50	25.20
101004	180	1000×500	1,00	28.30
101006	200	1000×500	1,00	31.40
101010	250	1000×500	1,00	39.40
101012	300	1000×500	1,00	47.20
101019	500	1000×500	0,50	78.60

 Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità	Schiuma rigida di polistirolo espanso.
Applicazione	Non adatto per l'isolamento della parete esterna intonacata.
Bordi	Liscio
	Battuta su richiesta
	Maschio e femmina su richiesta
Imballaggio	Foglio PE

Prodotto	EPS 20		
Valore nominale conduttività termica	λ_D	W/(m·K)	0,036
Reazione al fuoco			E
Gruppo di reazione al fuoco			RF3 (cr)
Deformazione sotto compressione (50 anni, schiacciamento <2%)	σ_c	kPa	20



Prezzi

Cod. art.	Spessore (mm)	Formato (mm)	m ² /pac.	CHF/m ²
101291	10	1 000×500	25,00	2.00
101295	15	1 000×500	16,00	3.10
101299	20	1 000×500	12,50	3.60
101302	25	1 000×500	10,00	4.60
101304	30	1 000×500	8,00	5.50
101307	40	1 000×500	6,00	7.30
101308	50	1 000×500	5,00	9.10
101310	60	1 000×500	4,00	10.90
101312	80	1 000×500	3,00	14.60
101292	100	1 000×500	2,50	18.20
101293	120	1 000×500	2,00	21.80
101294	140	1 000×500	1,50	25.60
101296	150	1 000×500	1,50	27.40
101297	160	1 000×500	1,50	29.20
101298	180	1 000×500	1,00	32.90
101300	200	1 000×500	1,00	36.50
101303	250	1 000×500	1,00	45.60
101305	300	1 000×500	1,00	54.70
101309	500	1 000×500	0,50	91.20

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità	Schiuma rigida di polistirolo espanso.
Applicazione	Non adatto per l'isolamento della parete esterna intonacata.
Bordi	Liscio Battuta su richiesta Maschio e femmina su richiesta
Imballaggio	Foglio PE

Prodotto	EPS 150 Pavimento		
Valore nominale conduttività termica	λ_D	W/(m·K)	0.033
Reazione al fuoco			E
Gruppo di reazione al fuoco			RF3 (cr)
Deformazione sotto compressione (50 anni, schiacciamento <2%)	σ_c	kPa	33



Prezzi

Cod. art.	Spessore (mm)	Formato (mm)	m ² /pac.	CHF/m ²
101269	10	1000×500	25,00	2.50
101273	15	1000×500	16,00	3.80
101277	20	1000×500	12,50	4.60
101279	25	1000×500	10,00	5.70
101281	30	1000×500	8,00	6.80
101283	40	1000×500	6,00	9.10
101284	50	1000×500	5,00	11.40
101286	60	1000×500	4,00	13.70
101288	80	1000×500	3,00	18.20
101270	100	1000×500	2,50	22.80
101271	120	1000×500	2,00	27.40
101272	140	1000×500	1,50	31.90
101274	150	1000×500	1,50	34.20
101275	160	1000×500	1,50	36.50
101276	180	1000×500	1,00	41.00
101278	200	1000×500	1,00	45.60
101280	250	1000×500	1,00	57.00
101282	300	1000×500	1,00	68.40
101285	500	1000×500	0,50	114.00

 Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità Schiuma rigida di polistirolo espanso.


Bordi Liscio

Battuta su richiesta

Maschio e femmina su richiesta

Imballaggio Foglio PE

Prodotto	EPS 30		
Valore nominale conduttività termica	λ_D	W/(m·K)	0,033
Reazione al fuoco			E
Gruppo di reazione al fuoco			RF3 (cr)
Deformazione sotto compressione (50 anni, schiacciamento <2%)	σ_c	kPa	40




Prezzi

Cod. art.	Spessore (mm)	Formato (mm)	m ² /pac.	CHF/m ²
103847	10	1 000×500	25,00	3.10
101403	15	1 000×500	16,00	4.60
101407	20	1 000×500	12,50	5.60
101413	25	1 000×500	10,00	7.10
101415	30	1 000×500	8,00	8.50
101418	40	1 000×500	6,00	11.30
101421	50	1 000×500	5,00	14.20
101423	60	1 000×500	4,00	16.90
101425	80	1 000×500	3,00	22.60
101399	100	1 000×500	2,50	28.20
101401	120	1 000×500	2,00	33.80
101402	140	1 000×500	1,50	39.50
101404	150	1 000×500	1,50	42.40
101405	160	1 000×500	1,50	45.10
101406	180	1 000×500	1,00	50.80
101408	200	1 000×500	1,00	56.40
101414	250	1 000×500	1,00	70.60
101416	300	1 000×500	1,00	84.60
101422	500	1 000×500	0,50	141.00

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità	Schiuma rigida di polistirolo espanso.
Applicazione	Non adatto per l'isolamento della parete esterna intonacata.
Bordi	Liscio Battuta su richiesta Maschio e femmina su richiesta
Imballaggio	Foglio PE

Prodotto	EPS 40		
Valore nominale conduttività termica	λ_D	W/(m·K)	0,033
Reazione al fuoco			E
Gruppo di reazione al fuoco			RF3 (cr)
Deformazione sotto compressione (50 anni, schiacciamento <2%)	σ_c	kPa	58



Prezzi


Cod. art.	Spessore (mm)	Formato (mm)	m ² /pac.	CHF/m ²
101535	20	1000×500	12,50	7.00
101537	25	1000×500	10,00	8.80
101539	30	1000×500	8,00	10.40
101541	40	1000×500	6,00	13.90
101542	50	1000×500	5,00	17.40
101544	60	1000×500	4,00	20.90
101545	80	1000×500	3,00	27.80
101529	100	1000×500	2,50	34.80
101530	120	1000×500	2,00	41.80
101531	140	1000×500	1,50	48.70
101532	150	1000×500	1,50	52.20
101533	160	1000×500	1,50	55.70
101534	180	1000×500	1,00	62.60
101536	200	1000×500	1,00	69.60
101538	250	1000×500	1,00	87.00
101540	300	1000×500	1,00	104.40
101543	500	1000×500	0,50	174.00

 Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità	Schiuma rigida di polistirolo espanso.
Applicazione	Non adatto per l'isolamento della parete esterna intonacata.
Bordi	Liscio Battuta su richiesta Maschio e femmina su richiesta
Imballaggio	Foglio PE



Prodotto	EPS R 100		
Valore nominale conduttività termica	λ_D	W/(m·K)	0.033
Reazione al fuoco			E
Gruppo di reazione al fuoco			RF3 (cr)
Deformazione sotto compressione (50 anni, schiacciamento <2%)	σ_c	kPa	20



Prezzi

Cod. art.	Spessore (mm)	Formato (mm)	m ² /pac.	CHF/m ²
101457	40	1 250 × 600	9,00	8.20
101458	50	1 250 × 600	7,50	10.20
101459	60	1 250 × 600	6,00	12.20
101461	80	1 250 × 600	4,50	16.30
101454	100	1 250 × 600	3,75	20.40


Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità 100% polistirolo riciclato senza l'aggiunta di ulteriori materie prime.
Prodotto ecologico.

Bordi Liscio

Imballaggio Foglio PE

Prodotto	EPS Roof		
Valore nominale conduttività termica	λ_D	W/(m·K)	0.034
Reazione al fuoco	E		
Gruppo di reazione al fuoco	RF3 (cr)		
Resistenza alla compressione per uno schiacciamento del 10%	σ_{10}	kPa	≥ 120
Deformazione sotto compressione (50 anni, schiacciamento <2%)	σ_c	kPa	25



Prezzi

Cod. art.	Spessore (mm)	Formato (mm)	m ² /pac.	CHF/m ²
101637	50	1 180 × 1 180	13,92	13.40
101638	60	1 180 × 1 180	11,14	15.00
101639	80	1 180 × 1 180	8,35	18.20
101624	100	1 180 × 1 180	6,96	22.70
101625	120	1 180 × 1 180	5,57	27.20
101627	140	1 180 × 1 180	4,18	31.80
101628	160	1 180 × 1 180	4,18	36.40
101629	180	1 180 × 1 180	2,78	40.90
101630	200	1 180 × 1 180	2,78	45.50
101631	220	1 180 × 1 180	2,78	49.90
101632	240	1 180 × 1 180	2,78	54.50
101633	260	1 180 × 1 180	2,78	59.00
101634	280	1 180 × 1 180	1,39	63.50
101635	300	1 180 × 1 180	1,39	68.20
110988	320	1 180 × 1 180	1,39	72.60
110989	340	1 180 × 1 180	1,39	77.20
110990	360	1 180 × 1 180	1,39	81.70
110991	380	1 180 × 1 180	1,39	86.20
110992	400	1 180 × 1 180	1,39	90.70

 Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità Schiuma rigida di polistirolo espanso.

Bordi Battuta 20 mm
Liscio su richiesta


Formati speciali Lastre a grande formato 2 360 × 1 180 mm su richiesta

Imballaggio Foglio PE

Sistema di carico BIG MAMMA / BIG MAMMA light disponibile su richiesta
e trasporto

Prodotto	EPS Roof ECO		
Valore nominale conduttività termica	λ_D	W/(m·K)	0.033
Reazione al fuoco	E		
Gruppo di reazione al fuoco	RF3 (cr)		
Resistenza alla compressione per uno schiacciamento del 10%	σ_{10}	kPa	≥ 150
Deformazione sotto compressione (50 anni, schiacciamento <2%)	σ_c	kPa	33

Prezzi



Cod. art.	Spessore (mm)	Formato (mm)	m ² /pac.	CHF/m ²
101702	40	980×980	11,52	11.90
101703	50	980×980	9,60	14.90
106745	60	980×980	7,68	17.90
106746	80	980×980	5,76	20.50
107702	100	1180×1180	6,96	23.80
111043	120	1180×1180	5,57	28.70
101687	140	1180×1180	4,18	33.50
101688	160	1180×1180	4,18	38.20
101689	180	1180×1180	2,78	43.00
101690	200	1180×1180	2,78	47.80
101691	220	1180×1180	2,78	52.60
101692	240	1180×1180	2,78	57.30
101693	260	1180×1180	2,78	62.10
101694	280	1180×1180	1,39	66.80
101695	300	1180×1180	1,39	71.60
101696	320	1180×1180	1,39	76.40
101697	340	1180×1180	1,39	81.20
101698	360	1180×1180	1,39	86.00
101699	380	1180×1180	1,39	90.70
101700	400	1180×1180	1,39	95.50

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità	Schiuma rigida di polistirolo espanso con nucleo in EPS riciclato.
Bordi	Battuta 20 mm
Imballaggio	Foglio PE
Sistema di carico e trasporto	BIG MAMMA / BIG MAMMA light disponibile su richiesta

Prodotto	EPS 20 lastre in pendenza su misura		
Valore nominale conduttività termica	λ_D	W/(m·K)	0.036
Reazione al fuoco		E	
Gruppo di reazione al fuoco		RF3 (cr)	
Deformazione sotto compressione (50 anni, schiacciamento <2%)	σ_c	kPa	20



Prezzi

Cod. art.	Quantitativo (m ³)	CHF/m ³
104433	0	401.00
	10	349.00
	30	306.00
	70	275.00

 Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità	Schiuma rigida di polistirolo espanso.
Formato	1 000 × 1 000 / 1 000 × 500 mm
Bordi	Liscio
Imballaggio	Foglio PE
Quantità minima di fatturazione	1 m ³
Piano di posa	Dopo la conferma d'ordine elaboriamo in base al vostro oggetto, un piano di posa con la lista dei pezzi, che viene allegato in seguito alla consegna.
Restituzioni	I resi possono essere solo riciclati, quindi non è possibile concedere alcuna nota di credito.

Prodotto	EPS Roof lastre in pendenza su misura		
Valore nominale conduttività termica	λ_D	W/(m·K)	0.034
Reazione al fuoco		E	
Gruppo di reazione al fuoco		RF3 (cr)	
Deformazione sotto compressione (50 anni, schiacciamento <2%)	σ_c	kPa	25



Prezzi

Cod. art.	Quantitativo (m ³)	CHF/m ³
101712	0	428.00
	10	378.00
	30	334.00
	70	302.00

 Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità	Schiuma rigida di polistirolo espanso.
Formato	1 000 × 1 000 / 1 000 × 500 mm
Bordi	Liscio
Imballaggio	Foglio PE
Quantità minima di fatturazione	1 m ³
Piano di posa	Dopo la conferma d'ordine elaboriamo in base al vostro oggetto, un piano di posa con la lista dei pezzi, che viene allegato in seguito alla consegna.
Sistema di carico e trasporto	BIG MAMMA light disponibile su richiesta
Restituzioni	I resi possono essere solo riciclati, quindi non è possibile concedere alcuna nota di credito.



Prodotto	EPS Roof lastre in pendenza standard		
Valore nominale conduttività termica	λ_D	W/(m·K)	0.034
Reazione al fuoco			E
Gruppo di reazione al fuoco			RF3 (cr)
Deformazione sotto compressione (50 anni, schiacciamento <2%)	σ_c	kPa	25

Prezzi



Cod. art.	Spessore (mm)	Formato (mm)	m ² /pac.	CHF/m ²
101706	20–35	1000×1000	18	8.50
101707	35–50	1000×1000	12	13.10
101708	50–65	1000×1000	8	17.60
101709	65–80	1000×1000	6	22.10
101710	80–95	1000×1000	6	26.60
101711	95–110	1000×1000	4	31.20
101704	110–125	1000×1000	4	35.80
101705	125–140	1000×1000	4	40.30

Qualità	Schiuma rigida di polistirolo espanso.
Bordi	Liscio
Imballaggio	Foglio PE
Piano di posa	Per acquisti effettuati senza la preparazione di un piano di installazione e la lista dei pezzi.
Sistema di carico e trasporto	BIG MAMMA light disponibile su richiesta
Restituzioni	I resi possono essere solo riciclati, quindi non è possibile concedere alcuna nota di credito.

Prodotto

Capacità massima di ritenzione dell'acqua

Lastre di ritenzione per l'acqua WS40

 l/m²

13

Prezzi


Cod. art.	Spessore (mm)	Formato (mm)	m ² /pac.	CHF/m ²
101718	54	1 250 × 1 000	7,50	12.80

Qualità

Schiuma rigida in polistirolo espanso riciclato.

Bordi

Piega a gancio

Imballaggio

Foglio PE

Prodotto

Capacità massima di ritenzione dell'acqua

Lastre di ritenzione per l'acqua WSD60

 l/m²

18

Prezzi


Cod. art.	Spessore (mm)	Formato (mm)	m ² /pac.	CHF/m ²
101717	64	1 250 × 1 000	7,50	15.00

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità


Schiuma rigida in polistirolo espanso riciclato.

Bordi

Piega a gancio

Imballaggio

Foglio PE

Prodotto
EPS Lastre drenanti a funghi
Prezzi


Cod. art.	Spessore (mm)	Formato (mm)	m ² /pac.	CHF/m ²
101713	60	1 250 × 600	7,50	9.80

Qualità

Schiuma rigida in polistirolo espanso riciclato.

Imballaggio

Foglio PE

Caratteristiche

Resiste agli acidi derivanti dall'humus

Prodotto
EPS Perle

Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	m ³ /sacco	l/sacco	CHF/sacco
101227	EPS 15 Perle	0,11	110	56.00
101230	EPS 15 Perle	0,25	250	73.50
101228	EPS 15 Perle	0,5	500	147.00

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità

Schiuma rigida di polistirolo espanso.

Imballaggio

In sacchi di PE

Prodotto
EPS Styromull

Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	m ³ /sacco	l/sacco	CHF/sacco
100961	swisspor Styromull Sacco da 250 L	0,25	250	38.50
100962	swisspor Styromull Sacco da 500 L	0,5	500	77.00

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità

Schiuma rigida di polistirolo espanso.

Imballaggio

In sacchi di PE

Prodotto

Reazione al fuoco

EPS 15 Blocchi

E

Gruppo di reazione al fuoco

RF3 (cr)

Deformazione sotto compressione
(50 anni, schiacciamento <2%)

σ_c kPa

12



Prezzi

Cod. art.	Spessore (mm)	Formato (mm)	CHF/m ³
112889	530	3 050 × 1 030	145.00
111827	1 040	5 100 × 1 040	145.00
111830	1 040	5 100 × 1 340	145.00
112890	530	6 100 × 1 030	145.00

 Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità

Schiuma rigida di polistirolo espanso.

Caratteristiche

Resiste agli acidi derivanti dall'humus

Altre dimensioni su richiesta

Prodotto

Reazione al fuoco

EPS 20 Blocchi

E

Gruppo di reazione al fuoco

RF3 (cr)

Deformazione sotto compressione
(50 anni, schiacciamento <2%)

σ_c kPa

20



Prezzi

Cod. art.	Spessore (mm)	Formato (mm)	CHF/m ³
112892	530	3 050 × 1 030	164.00
111815	1 040	5 100 × 1 040	164.00
111831	1 040	5 100 × 1 340	164.00
112893	530	6 100 × 1 030	164.00

 Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità

Schiuma rigida di polistirolo espanso.

Caratteristiche

Resiste agli acidi derivanti dall'humus

Prodotto

Reazione al fuoco

EPS 150 Blocchi

E

Gruppo di reazione al fuoco

RF3 (cr)

Deformazione sotto compressione
(50 anni, schiacciamento <2%)

σ_c kPa

33



Prezzi

Cod. art.	Spessore (mm)	Formato (mm)	CHF/m ³
112894	530	3 050 × 1 030	216.00
111832	1 040	5 100 × 1 340	216.00
112895	530	6 100 × 1 030	216.00

 Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità


Schiuma rigida di polistirolo espanso.

Caratteristiche

Resiste agli acidi derivanti dall'humus

Prodotto	EPS Lastre perimetrali		
Valore nominale conduttività termica	λ_D	W/(m·K)	0.033
Reazione al fuoco			E
Gruppo di reazione al fuoco			RF3 (cr)
Deformazione sotto compressione (50 anni, schiacciamento <2%)	σ_c	kPa	60
Profondità massima di messa in opera (nessuna acqua in pressione)		m	6

Prezzi




Cod. art.	Spessore (mm)	Formato (mm)	m ² /pac.	pac./pal.	CHF/m ²
101580	50	1250×600	6,00	12	15.00
101581	60	1250×600	5,25	12	18.00
101582	80	1250×600	3,75	12	24.00
101560	100	1250×600	3,00	12	30.00
101561	120	1250×600	2,25	14	36.00
101562	140	1250×600	2,25	12	42.00
101564	160	1250×600	2,25	10	48.00
101566	180	1250×600	1,50	14	57.20
101568	200	1250×600	1,50	12	63.60
101569	220	1250×600	1,50	12	73.90
101571	240	1250×600	1,50	10	80.60
101573	260	1250×600	0,75	20	87.40
101574	280	1250×600	0,75	18	94.10
101575	300	1250×600	0,75	16	100.80

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità	Schiuma rigida speciale di polistirolo espanso intensivamente.
Bordi	Liscio
	Battuta su richiesta
Imballaggio	Foglio PE
Caratteristiche	Resiste agli acidi derivanti dall'humus
Sistema di carico e trasporto	BIG MAMMA / BIG MAMMA light disponibile su richiesta

Prodotto	EPS Perimeter Drain		
Valore nominale conduttività termica	λ_D	W/(m·K)	0.033
Reazione al fuoco		E	
Gruppo di reazione al fuoco		RF3 (cr)	
Profondità massima di messa in opera (nessuna acqua in pressione)	m		3.5

Prezzi



Cod. art.	Spessore (mm)	Formato (mm)	m ² /pac.	pac./pal.	CHF/m ²
101606	60/70	1 250 × 600	4,50	12	39.00
101607	80/90	1 250 × 600	3,75	12	45.00
101598	100/110	1 250 × 600	3,00	12	51.00
101599	120/130	1 250 × 600	2,25	14	57.10
101600	140/150	1 250 × 600	2,25	12	63.10
101601	160/170	1 250 × 600	2,25	10	69.10
101602	180/190	1 250 × 600	1,50	14	78.00
101603	200/210	1 250 × 600	1,50	12	84.40
101604	220/230	1 250 × 600	1,50	12	94.20
101605	240/250	1 250 × 600	1,50	10	100.90

 Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta


Qualità Schiuma rigida speciale di polistirolo espanso intensivamente con funzione di strato termoisolante, con bugnata di 10 mm in EPS e rivestito con feltro di filtraggio con funzione di strato di filtraggio/drenante.

Bordi Battuta 15 mm

Imballaggio Foglio PE

Caratteristiche Resiste agli acidi derivanti dall'humus

Prodotto	EPS-T		
Valore nominale conduttività termica	λ_D	W/(m·K)	0.038
Reazione al fuoco			E
Gruppo di reazione al fuoco			RF3 (cr)
Comprimibilità $d_L - d_B$	c	mm	$\leq 22/20 \leq 2$ $> 22/20 \leq 3$
Rigidità dinamica	s'	MN/m ³	≤ 30
Misurazione / Impiego nei sottofondi		Categoria	$\leq 22/20$ mm, A-D $> 22/20$ mm, A-C2




Prezzi

Cod. art.	Spessore (mm)	Formato (mm)	m ² /pac.	CHF/m ²
101722	11/10	1 000 × 500	22,00	2.30
101723	17/15	1 000 × 500	14,00	3.40
101724	22/20	1 000 × 500	11,00	4.00
101725	32/30	1 000 × 500	7,00	5.80
101726	43/40	1 000 × 500	5,50	7.80

Qualità Pannello isolante contro la trasmissione di rumori da calpestio elasticizzato in polistirolo espanso rigido.

Imballaggio Foglio PE

Prodotto	EPS-T HD		
Valore nominale conduttività termica	λ_D	W/(m·K)	0.034
Reazione al fuoco			E
Gruppo di reazione al fuoco			RF3 (cr)
Comprimibilità $d_L - d_B$	c	mm	≤ 2 (a 40mm ≤ 3)
Rigidità dinamica	s'	MN/m ³	≤ 30
Misurazione / Impiego nei sottofondi		Categoria	A, B, C, D
Carico utile massimo		kPa	10



Prezzi

Cod. art.	Spessore (mm)	Formato (mm)	m ² /pac.	CHF/m ²
104547	20	1 000 × 500	12,50	10.10
104548	30	1 000 × 500	8,00	15.10
104549	40	1 000 × 500	6,00	20.20

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità Pannello isolante contro la trasmissione di rumori da calpestio in polistirolo espanso rigido resistente alla compressione ed elasticizzato.

Imballaggio Foglio PE

Prodotto	Roll EPS-T HD Tipo 4		
Valore nominale conduttività termica	λ_D	W/(m·K)	0.034
Reazione al fuoco	E		
Gruppo di reazione al fuoco	RF3 (cr)		
Comprimibilità $d_L - d_B$	c	mm	≤ 2 (a 40mm ≤ 3)
Rigidità dinamica	s'	MN/m ³	≤ 30
Misurazione / Impiego nei sottofondi	Categoria		
Carico utile massimo	kPa		
	10		

Prezzi

Cod. art.	Spessore (mm)	Dimensioni (m)	m ² /rol.	CHF/m ²
104641	20	12 x 1	12,0	15.10
104642	30	9 x 1	9,0	20.90
104643	40	6 x 1	6,0	26.50

 Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta



Qualità	Rotolo isolante contro la trasmissione di rumori da calpestio in polistirolo espanso rigido resistente alla compressione ed elasticizzato. Per il fissaggio di clip per tubi. Foglio PE speciale e armatura integrata PP/PE, raster prestampato e sovrapposizioni autocollanti.
Imballaggio	Foglio PE

Prodotto	Roll EPS-T PE Plus		
Valore nominale conduttività termica	λ_D	W/(m·K)	0.038
Reazione al fuoco			E
Gruppo di reazione al fuoco			RF3 (cr)
Comprimibilità $d_L - d_B$	c	mm	$\leq 22/20 \leq 2$ $> 22/20 \leq 3$
Rigidità dinamica	s'	MN/m ³	≤ 30
Misurazione / Impiego nei sottofondi		Categoria	$\leq 22/20$ mm, A-D $> 22/20$ mm, A-C2



Prezzi

Cod. art.	Spessore (mm)	Dimensioni (m)	m ² /rol.	CHF/m ²
100933	11/10	12 x 1	12,0	5.20
100934	17/15	12 x 1	12,0	6.50
100935	22/20	12 x 1	12,0	7.20
100936	32/30	9 x 1	9,0	10.00
100937	43/40	6 x 1	6,0	12.40

Qualità

Rotolo isolante elasticizzato contro la trasmissione di rumori da calpestio in polistirolo espanso rigido. Foglio speciale PE dotato di raster prestampato e sovrapposizioni autocollanti.

Imballaggio

Foglio PE

Prodotto	Roll EPS-T Tipo 2		
Valore nominale conduttività termica	λ_D	W/(m·K)	0.038
Reazione al fuoco			E
Gruppo di reazione al fuoco			RF3 (cr)
Comprimibilità $d_L - d_B$	c	mm	$\leq 22/20 \leq 2$ $> 22/20 \leq 3$
Rigidità dinamica	s'	MN/m ³	≤ 30
Misurazione / Impiego nei sottofondi		Categoria	$\leq 22/20$ mm, A-D $> 22/20$ mm, A-C2



Prezzi

Cod. art.	Spessore (mm)	Dimensioni (m)	m ² /rol.	CHF/m ²
100938	11/10	12 x 1	12,0	6.50
100939	17/15	12 x 1	12,0	7.70
100940	22/20	12 x 1	12,0	8.50
100941	32/30	9 x 1	9,0	11.20
100942	43/40	6 x 1	6,0	13.60

Qualità

Rotolo isolante elasticizzato contro la trasmissione di rumori da calpestio in polistirolo espanso rigido. Foglio alu/PE, raster prestampato e sovrapposizioni autocollanti.

Imballaggio

Foglio PE

Prodotto	Roll EPS-T Tipo 3			
Valore nominale conduttività termica	λ_D	W/(m·K)	0.038	
Reazione al fuoco			E	
Gruppo di reazione al fuoco			RF3 (cr)	
Comprimibilità $d_L - d_B$	c	mm	$\leq 22/20 \leq 2$ $> 22/20 \leq 3$	
Rigidità dinamica	s'	MN/m ³	≤ 30	
Misurazione / Impiego nei sottofondi		Categoria	$\leq 22/20$ mm, A-D $> 22/20$ mm, A-C2	



Prezzi

Cod. art.	Spessore (mm)	Dimensioni (m)	m ² /rol.	CHF/m ²
100945	22/20	12 × 1	12,0	9.40
100946	32/30	9 × 1	9,0	11.90
100947	43/40	6 × 1	6,0	14.30

Qualità

Rotolo isolante elasticizzato contro la trasmissione di rumori da calpestio in polistirolo espanso rigido. Per il fissaggio di clip per tubi. Foglio in alluminio con armatura integrata PP/PE, raster prestampato e sovrapposizioni autocollanti.

Imballaggio

Foglio PE

Prodotto	Roll EPS-T Tipo 4			
Valore nominale conduttività termica	λ_D	W/(m·K)	0.038	
Reazione al fuoco			E	
Gruppo di reazione al fuoco			RF3 (cr)	
Comprimibilità $d_L - d_B$	c	mm	$\leq 22/20 \leq 2$ $> 22/20 \leq 3$	
Rigidità dinamica	s'	MN/m ³	≤ 30	
Misurazione / Impiego nei sottofondi		Categoria	$\leq 22/20$ mm, A-D $> 22/20$ mm, A-C2	



Prezzi

Cod. art.	Spessore (mm)	Dimensioni (m)	m ² /rol.	CHF/m ²
100950	22/20	12 × 1	12,0	9.00
100952	32/30	9 × 1	9,0	11.50
100953	43/40	6 × 1	6,0	13.80

 Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità

Rotolo isolante elasticizzato contro la trasmissione di rumori da calpestio in polistirolo espanso rigido. Per il fissaggio di clip per tubi. Foglio PE speciale e armatura integrata PP/PE, raster prestampato e sovrapposizioni autocollanti.

Imballaggio

Foglio PE

Prodotto

		Roll EPS 150 Pavimento PE-Plus	
Valore nominale conduttività termica	λ_D	W/(m·K)	0.033
Reazione al fuoco			E
Gruppo di reazione al fuoco			RF3 (cr)
Deformazione sotto compressione (50 anni, schiacciamento <2%)	σ_c	kPa	33
Misurazione / Impiego nei sottofondi		Categoria	A, B, C, D


Prezzi

Cod. art.	Spessore (mm)	Dimensioni (m)	m ² /rol.	CHF/m ²
110939	10	12 × 1	12,0	5.90
110940	20	12 × 1	12,0	8.90
110941	30	9 × 1	9,0	12.70
110942	40	6 × 1	6,0	16.40

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità

Rotoli termoisolanti in schiuma rigida di polistirolo espanso. Foglio speciale PE dotato di raster prestampato e sovrapposizioni autocollanti.

Imballaggio

Foglio PE

Prodotto
Roll EPS 150 Pavimento Tipo 2

Valore nominale conduttività termica	λ_D	W/(m·K)	0.033
Reazione al fuoco			E
Gruppo di reazione al fuoco			RF3 (cr)
Deformazione sotto compressione (50 anni, schiacciamento <2%)	σ_c	kPa	33
Misurazione / Impiego nei sottofondi		Categoria	A, B, C, D


Prezzi

Cod. art.	Spessore (mm)	Dimensioni (m)	m ² /rol.	CHF/m ²
110943	10	12 × 1	12,0	7.10
110944	20	12 × 1	12,0	10.10
110945	30	9 × 1	9,0	13.90
110946	40	6 × 1	6,0	17.60

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità

Rotoli termoisolanti in schiuma rigida di polistirolo espanso. Foglio alu/PE, raster prestampato e sovrapposizioni autocollanti.

Imballaggio

Foglio PE

Prodotto	Roll EPS 150 Pavimento Tipo 3		
Valore nominale conduttività termica	λ_D	W/(m·K)	0.033
Reazione al fuoco			E
Gruppo di reazione al fuoco			RF3 (cr)
Deformazione sotto compressione (50 anni, schiacciamento <2%)	σ_c	kPa	33
Misurazione / Impiego nei sottofondi		Categoria	A, B, C, D



Prezzi

Cod. art.	Spessore (mm)	Dimensioni (m)	m ² /rol.	CHF/m ²
110947	10	12 × 1	12,0	8.00
110948	20	12 × 1	12,0	10.80
110949	30	9 × 1	9,0	14.60
110950	40	6 × 1	6,0	18.40

 Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità

Rotoli termoisolanti in schiuma rigida di polistirolo espanso. Per il fissaggio di clip per tubi. Foglio in alluminio con armatura integrata PP/PE, raster prestampato e sovrapposizioni autocollanti.

Imballaggio

Foglio PE

Prodotto	Roll EPS 150 Pavimento Tipo 4		
Valore nominale conduttività termica	λ_D	W/(m·K)	0.033
Reazione al fuoco			E
Gruppo di reazione al fuoco			RF3 (cr)
Deformazione sotto compressione (50 anni, schiacciamento <2%)	σ_c	kPa	33
Misurazione / Impiego nei sottofondi		Categoria	A, B, C, D



Prezzi

Cod. art.	Spessore (mm)	Dimensioni (m)	m ² /rol.	CHF/m ²
110951	10	12 × 1	12,0	7.60
110952	20	12 × 1	12,0	10.40
110953	30	9 × 1	9,0	14.30
110954	40	6 × 1	6,0	18.00

 Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità


Rotoli termoisolanti in schiuma rigida di polistirolo espanso. Per il fissaggio di clip per tubi. Foglio PE speciale e armatura integrata PP/PE, raster prestampato e sovrapposizioni autocollanti.

Imballaggio

Foglio PE

Prodotto	LAMBDA Universale 031		
Valore nominale conduttività termica	λ_D	W/(m·K)	0,031
Reazione al fuoco			E
Gruppo di reazione al fuoco			RF3 (cr)
Deformazione sotto compressione (50 anni, schiacciamento <2%)	σ_c	kPa	12

Prezzi




Cod. art.	Spessore (mm)	Formato (mm)	m ² /pac.	CHF/m ²
102791	20	1000×500	12,50	5.30
102797	30	1000×500	8,00	7.90
102799	40	1000×500	6,00	10.60
102800	50	1000×500	5,00	13.20
102801	60	1000×500	4,00	15.80
102802	80	1000×500	3,00	21.10
102785	100	1000×500	2,50	26.40
102786	120	1000×500	2,00	31.70
102787	140	1000×500	1,50	37.00
102788	150	1000×500	1,50	39.60
102789	160	1000×500	1,50	42.20
102790	180	1000×500	1,00	47.50
102792	200	1000×500	1,00	52.80
102793	220	1000×500	1,00	58.10
102794	240	1000×500	1,00	63.40
102795	260	1000×500	1,00	68.60
102796	280	1000×500	1,00	73.90
102798	300	1000×500	1,00	79.20

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità	Schiuma rigida di polistirolo espanso additivato con grafite.
Applicazione	Non adatto per l'isolamento della parete esterna intonacata.
Bordi	Liscio Battuta su richiesta Maschio e femmina su richiesta
Imballaggio	Foglio PE

Prodotto	LAMBDA Universale 031 REC 100%		
Valore nominale conduttività termica	λ_D	W/(m·K)	0,031
Reazione al fuoco			E
Gruppo di reazione al fuoco			RF3(cr)
Deformazione sotto compressione (50 anni, schiacciamento <2%)	σ_c	kPa	12




Prezzi

Cod. art.	Spessore (mm)	Formato (mm)	m ² /pac.	CHF/m ²
113647	20	1000×500	12,50	5.60
113648	30	1000×500	8,00	8.40
113649	40	1000×500	6,00	11.20
113650	50	1000×500	5,00	14.00
113651	60	1000×500	4,00	16.80
113652	80	1000×500	3,00	22.40
113653	100	1000×500	2,50	28.00
113654	120	1000×500	4,00	33.60
113655	140	1000×500	1,50	39.20
113656	150	1000×500	1,50	42.00
113657	160	1000×500	1,50	44.80
113658	180	1000×500	1,00	50.40
113659	200	1000×500	1,00	56.00
113660	220	1000×500	1,00	61.60
113661	240	1000×500	1,00	67.20
113662	260	1000×500	1,00	72.80
113663	280	1000×500	1,00	78.40
113664	300	1000×500	0,50	84.00

 Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità	Schiuma rigida di polistirolo espanso additivata con grafite. Fabbricazione con il 100% di materie prime di recupero swisspor.
Applicazione	Non adatto per l'isolamento della parete esterna intonacata.
Bordi	Liscio Battuta su richiesta Maschio e femmina su richiesta
Imballaggio	Foglio PE

Prodotto	LAMBDA Universale 029		
Valore nominale conduttività termica	λ_D	W/(m·K)	0,029
Reazione al fuoco			E
Gruppo di reazione al fuoco			RF3 (cr)
Deformazione sotto compressione (50 anni, schiacciamento <2%)	σ_c	kPa	25


Prezzi


Cod. art.	Spessore (mm)	Formato (mm)	m ² /pac.	CHF/m ²
102773	20	1000×500	12,50	6.00
102779	30	1000×500	8,00	9.00
102781	40	1000×500	6,00	12.00
102782	50	1000×500	5,00	15.00
102783	60	1000×500	4,00	18.00
102784	80	1000×500	3,00	24.00
102767	100	1000×500	2,50	30.00
102768	120	1000×500	2,00	36.00
102769	140	1000×500	1,50	42.00
102770	150	1000×500	1,50	45.00
102771	160	1000×500	1,50	48.00
102772	180	1000×500	1,00	54.00
102774	200	1000×500	1,00	60.00
102775	220	1000×500	1,00	66.00
102776	240	1000×500	1,00	72.00
102777	260	1000×500	1,00	78.00
102778	280	1000×500	1,00	84.00
102780	300	1000×500	1,00	90.00

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità	Schiuma rigida di polistirolo espanso additivato con grafite.
Applicazione	Non adatto per l'isolamento della parete esterna intonacata.
Bordi	Liscio Battuta su richiesta Maschio e femmina su richiesta
Imballaggio	Foglio PE

Prodotto	LAMBDA 150 Pavimento REC 100%		
Valore nominale conduttività termica	λ_D	W/(m·K)	0.031
Reazione al fuoco			E
Gruppo di reazione al fuoco			RF3(cr)
Deformazione sotto compressione (50 anni, schiacciamento <2%)	σ_c	kPa	33



Prezzi

Cod. art.	Spessore (mm)	Formato (mm)	m ² /pac.	CHF/m ²
113627	10	1000×500	25,00	3.40
113628	15	1000×500	16,00	5.10
113629	20	1000×500	12,50	6.40
113630	25	1000×500	10,00	8.00
113631	30	1000×500	8,00	9.60
113632	40	1000×500	6,00	12.80
113633	50	1000×500	5,00	16.00
113634	60	1000×500	4,00	19.20
113635	80	1000×500	3,00	25.60
113636	100	1000×500	2,50	32.00
113637	120	1000×500	2,00	38.40
113638	140	1000×500	1,50	44.80
113639	150	1000×500	1,50	48.00
113640	160	1000×500	1,50	51.20
113641	180	1000×500	1,00	57.60
113642	200	1000×500	1,00	64.00
113643	250	1000×500	1,00	80.00
113644	300	1000×500	1,00	96.00
113645	500	1000×500	1,00	160.00

 Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità	Schiuma rigida di polistirolo espanso additivata con grafite. Fabbricazione con il 100% di materie prime di recupero swisspor.
Applicazione	Non adatto per l'isolamento della parete esterna intonacata.
Bordi	Liscio Battuta su richiesta Maschio e femmina su richiesta
Imballaggio	Foglio PE

Prodotto	Roll LAMBDA-T PE Plus			
Valore nominale conduttività termica	λ_D	W/(m·K)	0.031	
Reazione al fuoco			E	
Gruppo di reazione al fuoco			RF3 (cr)	
Comprimibilità $d_L - d_B$	c	mm	≤ 3	
Rigidità dinamica	s'	MN/m ³	≤ 30	
Misurazione / Impiego nei sottofondi		Categoria	A, B, C1, C2	

Prezzi


Cod. art.	Spessore (mm)	Dimensioni (m)	m ² /rol.	CHF/m ²
100958	22/20	12 × 1	12,0	8.90
100959	32/30	9 × 1	9,0	12.10
100960	43/40	6 × 1	6,0	15.60

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità

Rotolo isolante elasticizzato contro la trasmissione di rumori da calpestio in polistirolo espanso rigido additivato con grafite. Foglio speciale PE con raster prestampato e sovrapposizioni autocollanti.

Imballaggio

Foglio PE

Prodotto	Roll LAMBDA-T Tipo 2			
Valore nominale conduttività termica	λ_D	W/(m·K)	0.031	
Reazione al fuoco			E	
Gruppo di reazione al fuoco			RF3 (cr)	
Comprimibilità $d_L - d_B$	c	mm	≤ 3	
Rigidità dinamica	s'	MN/m ³	≤ 30	
Misurazione / Impiego nei sottofondi		Categoria	A, B, C1, C2	

Prezzi


Cod. art.	Spessore (mm)	Dimensioni (m)	m ² /rol.	CHF/m ²
100955	22/20	12 × 1	12,0	10.10
100956	32/30	9 × 1	9,0	13.40
100957	43/40	6 × 1	6,0	16.90

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità

Rotolo isolante elasticizzato contro la trasmissione di rumori da calpestio in polistirolo espanso rigido additivato con grafite. Alu/foglio PE, raster prestampato e sovrapposizioni autocollanti.

Imballaggio

Foglio PE

Prodotto	Roll LAMBDA-T Tipo 4		
Valore nominale conduttività termica	λ_D	W/(m·K)	0.031
Reazione al fuoco	E		
Gruppo di reazione al fuoco	RF3 (cr)		
Comprimibilità $d_L - d_B$	c	mm	≤ 3
Rigidità dinamica	s'	MN/m ³	≤ 30
Misurazione / Impiego nei sottofondi	Categoria		A, B, C1, C2

Prezzi




Cod. art.	Spessore (mm)	Dimensioni (m)	m ² /rol.	CHF/m ²
103416	22/20	12 × 1	12,0	10.60
103417	32/30	9 × 1	9,0	14.00
103418	43/40	6 × 1	6,0	17.50

 Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità Rotolo isolante elasticizzato contro la trasmissione di rumori da calpestio in polistirolo espanso rigido additivato con grafite. Per il fissaggio di clip per tubi, rivestito con un foglio PP prestampato, color argento, con armatura integrata e sovrapposizioni autocollanti.

Imballaggio Foglio PE

Prodotto	LAMBDA Roof		
Valore nominale conduttività termica	λ_D	W/(m·K)	0.029
Reazione al fuoco			E
Gruppo di reazione al fuoco			RF3 (cr)
Resistenza alla compressione per uno schiacciamento del 10%	σ_{10}	kPa	≥ 130
Deformazione sotto compressione (50 anni, schiacciamento <2%)	σ_c	kPa	25




Prezzi

Cod. art.	Spessore (mm)	Formato (mm)	m ² /pac.	CHF/m ²
102715	50	1 180 × 1 180	13,92	16.30
102716	60	1 180 × 1 180	11,14	19.60
102717	80	1 180 × 1 180	8,35	25.60
102704	100	1 180 × 1 180	6,96	31.70
102705	120	1 180 × 1 180	5,57	37.40
102706	140	1 180 × 1 180	4,18	43.20
102707	160	1 180 × 1 180	4,18	49.60
102708	180	1 180 × 1 180	2,78	55.30
102709	200	1 180 × 1 180	2,78	61.10
102710	220	1 180 × 1 180	2,78	65.90
102711	240	1 180 × 1 180	2,78	71.90
102712	260	1 180 × 1 180	2,78	77.90
102713	280	1 180 × 1 180	1,39	83.90
102714	300	1 180 × 1 180	1,39	89.90
110995	320	1 180 × 1 180	1,39	95.90
105380	340	1 180 × 1 180	1,39	101.80
110996	360	1 180 × 1 180	1,39	107.80
110997	380	1 180 × 1 180	1,39	113.80
110998	400	1 180 × 1 180	1,39	119.80

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità	Schiuma rigida di polistirolo espanso additivato con grafite.
Bordi	Battuta 20 mm Liscio su richiesta
Formati speciali	Lastre a grande formato 2 360 × 1 180 mm su richiesta
Imballaggio	Foglio PE
Sistema di carico e trasporto	BIG MAMMA / BIG MAMMA light disponibile su richiesta

Prodotto	LAMBDA Roof REC 100%		
Valore nominale conduttività termica	λ_D	W/(m·K)	0.029
Reazione al fuoco	E		
Gruppo di reazione al fuoco	RF3 (cr)		
Resistenza alla compressione per uno schiacciamento del 10%	σ_{10}	kPa	≥ 130
Deformazione sotto compressione (50 anni, schiacciamento <2%)	σ_c	kPa	25



Prezzi

Cod. art.	Spessore (mm)	Formato (mm)	m ² /pac.	CHF/m ²
111857	60	1 180 × 1 180	11,14	20.80
111859	80	1 180 × 1 180	8,35	27.10
111861	100	1 180 × 1 180	6,96	33.60
111863	120	1 180 × 1 180	5,57	39.70
111865	140	1 180 × 1 180	4,18	45.80
111867	160	1 180 × 1 180	4,18	52.60
111869	180	1 180 × 1 180	2,78	54.80
111871	200	1 180 × 1 180	2,78	64.80
111872	220	1 180 × 1 180	2,78	69.80
111873	240	1 180 × 1 180	2,78	76.20
111874	260	1 180 × 1 180	2,78	82.60
111875	280	1 180 × 1 180	1,39	88.90
111876	300	1 180 × 1 180	1,39	95.30

 Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità	Schiuma rigida di polistirolo espanso additivata con grafite. Fabbricazione con il 100% di materie prime di recupero swisspor.
Bordi	Battuta 20 mm
Imballaggio	Foglio PE
Sistema di carico	BIG MAMMA / BIG MAMMA light disponibile su richiesta e trasporto

Prodotto	LAMBDA Roof lastre in pendenza su misura		
Valore nominale conduttività termica	λ_D	W/(m·K)	0.029
Reazione al fuoco		E	
Gruppo di reazione al fuoco		RF3 (cr)	
Deformazione sotto compressione (50 anni, schiacciamento <2%)	σ_c	kPa	25



Prezzi

Cod. art.	Quantitativo (m ³)	CHF/m ³
102703	0	536.00
	10	485.00
	30	443.00
	70	412.00

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità	Schiuma rigida di polistirolo espanso additivato con grafite.
Formato	1 000 × 1 000 / 1 000 × 500 mm
Bordi	Liscio
Imballaggio	Foglio PE
Quantità minima di fatturazione	1 m ³
Piano di posa	Dopo la conferma d'ordine elaboriamo in base al vostro oggetto, un piano di posa con la lista dei pezzi, che viene allegato in seguito alla consegna.
Sistema di carico e trasporto	BIG MAMMA light disponibile su richiesta
Restituzioni	I resi possono essere solo riciclati, quindi non è possibile concedere alcuna nota di credito.

Prodotto	LAMBDA Roof REC 100% in Pendenza (lastre su misura)		
Valore nominale conduttività termica	λ_D	W/(m·K)	0.029
Reazione al fuoco		E	
Gruppo di reazione al fuoco		RF3 (cr)	
Deformazione sotto compressione (50 anni, schiacciamento <2%)	σ_c	kPa	25



Prezzi

Cod. art.	Quantitativo (m ³)	CHF/m ³
112029	0	569.00
	10	514.00
	30	469.00
	70	437.00

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità	Schiuma rigida di polistirolo espanso additivata con grafite. Fabbricazione con il 100% di materie prime di recupero swisspor.
Formato	1 000 × 1 000 / 1 000 × 500 mm
Bordi	Liscio
Imballaggio	Foglio PE
Quantità minima di fatturazione	1 m ³
Piano di posa	Dopo la conferma d'ordine elaboriamo in base al vostro oggetto, un piano di posa con la lista dei pezzi, che viene allegato in seguito alla consegna.
Sistema di carico e trasporto	BIG MAMMA light disponibile su richiesta
Restituzioni	I resi possono essere solo riciclati, quindi non è possibile concedere alcuna nota di credito.

Prodotto	LAMBDA Roof lastre in pendenza standard		
Valore nominale conduttività termica	λ_D	W/(m·K)	0.029
Reazione al fuoco	E		
Gruppo di reazione al fuoco	RF3 (cr)		
Deformazione sotto compressione (50 anni, schiacciamento <2%)	σ_c	kPa	25



Prezzi

Cod. art.	Spessore (mm)	Formato (mm)	m ² /pac.	CHF/pz.
102697	20–35	1 000 × 1 000	18	11.30
102698	35–50	1 000 × 1 000	12	17.50
102699	50–65	1 000 × 1 000	8	23.60
102700	65–80	1 000 × 1 000	6	29.90
102701	80–95	1 000 × 1 000	6	36.00
102702	95–110	1 000 × 1 000	4	42.20
102695	110–125	1 000 × 1 000	4	48.50
102696	125–140	1 000 × 1 000	4	54.60

Qualità	Schiuma rigida di polistirolo espanso additivato con grafite.
Bordi	Liscio
Imballaggio	Foglio PE
Piano di posa	Per acquisti effettuati senza la preparazione di un piano di installazione e la lista dei pezzi.
Sistema di carico e trasporto	BIG MAMMA light disponibile su richiesta
Restituzioni	I resi possono essere solo riciclati, quindi non è possibile concedere alcuna nota di credito.

Prodotto	LAMBDA Roof elemento di comopluvio standard		
Valore nominale conduttività termica	λ_D	W/(m·K)	0.029
Reazione al fuoco			E
Gruppo di reazione al fuoco			RF3 (cr)
Deformazione sotto compressione (50 anni, schiacciamento <2%)	σ_c	kPa	25

Prezzi



Cod. art.	Spessore (mm)	Formato (mm)	m ² /pac.	CHF/pz.
111906	20–35	1000×1000	1	16.80
111907	35–50	1000×1000	1	24.80
111908	50–65	1000×1000	1	32.90
111909	65–80	1000×1000	1	40.90
111910	80–95	1000×1000	1	49.00
111911	95–110	1000×1000	1	57.00
111912	110–125	1000×1000	1	65.00
111913	125–140	1000×1000	1	73.10

Qualità Schiuma rigida di polistirolo espanso additivato con grafite.

Bordi Liscio

Imballaggio Foglio PE

Piano di posa Per acquisti effettuati senza la preparazione di un piano di installazione e la lista dei pezzi.

Sistema di carico e trasporto BIG MAMMA light disponibile su richiesta

Prodotto	LAMBDA Roof elemento di disopluvio standard		
Valore nominale conduttività termica	λ_D	W/(m·K)	0.029
Reazione al fuoco			E
Gruppo di reazione al fuoco			RF3 (cr)
Deformazione sotto compressione (50 anni, schiacciamento <2%)	σ_c	kPa	25

Prezzi



Cod. art.	Spessore (mm)	Formato (mm)	m ² /pac.	CHF/pz.
111914	20–35	1000×1000	1	12.70
111915	35–50	1000×1000	1	20.80
111916	50–65	1000×1000	1	28.80
111917	65–80	1000×1000	1	36.80
111918	80–95	1000×1000	1	44.90
111919	95–110	1000×1000	1	52.90
111921	110–125	1000×1000	1	61.00
111922	125–140	1000×1000	1	69.10

Qualità Schiuma rigida di polistirolo espanso additivato con grafite.

Bordi Liscio

Imballaggio Foglio PE

Piano di posa Per acquisti effettuati senza la preparazione di un piano di installazione e la lista dei pezzi.

Sistema di carico e trasporto BIG MAMMA light disponibile su richiesta

Prodotto	TERA		
Valore nominale conduttività termica	λ_D	W/(m·K)	0,032
Classificazione secondo l'AICAA	C.I.		5,2
Gruppo di reazione al fuoco			RF2
Resistenza alla trazione perpendicolare al piano della lastra	σ_{mt}	kPa	≥ 100
Resistenza alla compressione per uno schiacciamento del 10%	σ_{10}	kPa	> 90



Prezzi

Cod. art.	Spessore (mm)	Formato (mm)	m ² /pac.	CHF/m ²
108301	20	1000×500	12,50	4.50
107997	30	1000×500	8,00	6.70
107998	40	1000×500	6,00	8.90
107999	50	1000×500	5,00	11.10
108000	60	1000×500	4,00	13.40
108001	70	1000×500	3,50	15.60
108302	80	1000×500	3,00	17.80
108303	90	1000×500	2,50	20.00
108304	100	1000×500	2,50	22.30
108306	120	1000×500	2,00	26.70
108308	140	1000×500	1,50	31.20
108309	150	1000×500	1,50	33.40
108310	160	1000×500	1,50	35.60
108312	180	1000×500	1,50	40.10
108314	200	1000×500	1,00	44.50
108316	220	1000×500	1,00	49.00
108318	240	1000×500	1,00	53.40
108320	260	1000×500	1,00	57.90
108322	280	1000×500	1,00	62.30
108324	300	1000×500	1,00	66.80
108326	320	1000×500	0,50	71.20

 Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità	Pannello isolante in schiuma rigida calibrato su tutti i lati, fabbricato con swissporSchiuma strutturale. Ottime proprietà meccaniche.
Bordi	Liscio
Applicazione	Adatto quale isolamento interno senza copertura secondo le linee guida AICAA 14-15, art. 2.2. Sono possibili anche altre applicazioni.
Imballaggio	Foglio PE

Prodotto	PIR Vello		
Valore nominale conduttività termica	λ_D	W/(m·K)	$\leq 70\text{mm} 0,027$ $80\text{--}100\text{mm} 0,026$ $\geq 120\text{mm} 0,025$
Reazione al fuoco	E		
Gruppo di reazione al fuoco	RF3 (cr)		
Deformazione sotto compressione (50 anni, schiacciamento <2%)	σ_c	kPa	25



Prezzi

Cod. art.	Spessore (mm)	Formato (mm)	$\text{m}^2/\text{pac.}$	pac./pal.	CHF/ m^2
103310	20	1200×600	14,40	12	11.80
103316	30	1200×600	11,52	10	15.10
103317	40	1200×600	8,64	10	17.90
103318	50	1200×600	7,20	10	20.60
103319	60	1200×600	5,76	10	21.80
103320	70	1200×600	4,32	12	25.00
103321	80	1200×600	4,32	10	26.50
103304	100	1200×600	3,60	10	30.50
103306	120	1200×600	2,88	10	36.60
103307	140	1200×600	2,16	12	42.70
103334	160	1200×600	2,16	10	48.80
103335	180	1200×600	2,16	10	54.90
103336	200	1200×600	1,44	12	61.00
103337	220	1200×600	1,44	12	67.10
103338	240	1200×600	1,44	10	73.20
103339	260	1200×600	1,44	10	85.80
103340	280	1200×600	0,72	18	92.40
108170	300	1200×600	0,72	18	105.00

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità Schiuma rigida di poliuretano con vello sui due lati.

Bordi 20–140 mm Liscio

160–300 mm Battuta 15 mm

50–140 mm Battuta su richiesta

160–300 mm Liscio su richiesta

Formati speciali Lastre a grande formato 2400×1200 mm su richiesta

Imballaggio Foglio PE

Sistema di carico e trasporto BIG MAMMA / BIG MAMMA light disponibile su richiesta

Prodotto	PIR Alu		
Valore nominale conduttività termica	λ_D	W/(m·K)	0.022
Reazione al fuoco			E
Gruppo di reazione al fuoco			RF3 (cr)
Deformazione sotto compressione (50 anni, schiacciamento <2%)	σ_c	kPa	25



Prezzi


Cod. art.	Spessore (mm)	Formato (mm)	m ² /pac.	pac./pal.	CHF/m ²
103100	20	1 200 × 600	14,40	12	15.00
103106	30	1 200 × 600	11,52	10	17.50
103107	40	1 200 × 600	8,64	10	20.10
103108	50	1 200 × 600	7,20	10	22.70
103109	60	1 200 × 600	5,76	10	25.10
103110	70	1 200 × 600	4,32	12	28.80
103111	80	1 200 × 600	4,32	10	30.80
103093	100	1 200 × 600	3,60	10	35.00
103094	120	1 200 × 600	2,88	10	42.00
103095	140	1 200 × 600	2,16	12	49.00
103123	160	1 200 × 600	2,16	10	56.00
103124	180	1 200 × 600	2,16	10	63.00
103125	200	1 200 × 600	1,44	12	70.00
103126	220	1 200 × 600	1,44	12	77.00
103127	240	1 200 × 600	1,44	10	84.00
103128	260	1 200 × 600	1,44	10	98.80
103130	280	1 200 × 600	0,72	18	106.40
106002	300	1 200 × 600	0,72	18	120.00

 Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità	Schiuma rigida di poliuretano con rivestimento in alluminio sui due lati.
Bordi	20–140 mm Liscio 160–300 mm Battuta 15 mm 50–140 mm Battuta su richiesta 160–300 mm Liscio su richiesta
Formati speciali	Lastre a grande formato 2 400 × 1 200 mm su richiesta
Imballaggio	Foglio PE
Sistema di carico	BIG MAMMA / BIG MAMMA light disponibile su richiesta e trasporto

Prodotto

Alu Tape AB 630



Prezzi

Cod. art.	Larghezza (mm)	m/rol.	rol./ct.	CHF/ct.
112183	50	50	24	542.40
112184	100	50	12	529.20

Qualità	Nastro adesivo in alluminio con rivestimento in PE, armatura reticolata in vetro e forte adesivo con liner.
Applicazione	Per l'incollaggio dei giunti di pannelli isolanti rivestiti in alluminio e per l'incollaggio dei giunti nei sistemi di riscaldamento, condizionamento e ventilazione, nonché per le barriere contro il vapore e l'umidità.

Prodotto

Valore nominale conduttività termica	λ_D	W/(m·K)	0.022	PIR Alu ECO
Reazione al fuoco			E	
Gruppo di reazione al fuoco			RF3 (cr)	
Deformazione sotto compressione (50 anni, schiacciamento <2%)	σ_c	kPa	25	



Prezzi


Cod. art.	Spessore (mm)	Formato (mm)	m ² /pac.	CHF/m ²
112430	50	1 200 × 600	7,20	23.80
112431	60	1 200 × 600	5,76	26.40
113027	110	1 200 × 600	2,88	40.90
113028	130	1 200 × 600	2,16	48.40
113029	150	1 200 × 600	2,16	55.80
113046	180	1 200 × 600	2,16	67.00
113048	210	1 200 × 600	1,44	78.10

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità	Schiuma rigida di poliuretano con rivestimento in alluminio sui due lati
Bordi	50–150 mm Liscio 160–210 mm Battuta 15 mm 50–150 mm Battuta su richiesta 160–210 mm Liscio su richiesta
Formati speciali	Disponibile su richiesta in altri spessori Lastre a grande formato 2 400 × 1 200 mm su richiesta
Imballaggio	Foglio PE
Sistema di carico e trasporto	BIG MAMMA / BIG MAMMA light disponibile su richiesta

Prodotto

Valore nominale conduttività termica	λ_D	W/(m·K)	0.022	PIR Floor
Reazione al fuoco			E	
Gruppo di reazione al fuoco			RF3 (cr)	
Deformazione sotto compressione (50 anni, schiacciamento <2%)	σ_c	kPa	25	



Prezzi

Cod. art.	Spessore (mm)	Formato (mm)	m ² /pac.	pac./pal.	CHF/m ²
103153	20	1 200 × 600	14,40	12	15.40
103154	30	1 200 × 600	11,52	10	17.90
103155	40	1 200 × 600	8,64	10	20.70
103156	50	1 200 × 600	7,20	10	23.30
103157	60	1 200 × 600	5,76	10	25.70
103158	70	1 200 × 600	4,32	12	29.90
103159	80	1 200 × 600	4,32	10	31.60
103150	100	1 200 × 600	3,60	10	36.20
103151	120	1 200 × 600	2,88	10	43.40
103152	140	1 200 × 600	2,16	12	50.70
108071	160	1 200 × 600	2,16	10	57.90

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità	Schiuma rigida di poliuretano con rivestimento in alluminio resistente agli alcali sui due lati.
Bordi	20–160 mm Liscio 50–160 mm Battuta su richiesta
Formati speciali	Lastre a grande formato 2 400 × 1 200 mm su richiesta
Imballaggio	Foglio PE
Sistema di carico e trasporto	BIG MAMMA / BIG MAMMA light disponibile su richiesta

Prodotto	PIR Premium		
Valore nominale conduttività termica	λ_D	W/(m·K)	0.020
Reazione al fuoco			E
Gruppo di reazione al fuoco			RF3 (cr)
Deformazione sotto compressione (50 anni, schiacciamento <2%)	σ_c	kPa	25

Prezzi



Cod. art.	Spessore (mm)	Formato (mm)	m ² /pac.	pac./pal.	CHF/m ²
103181	20	1 200 × 600	14,40	12	17.10
103185	30	1 200 × 600	11,52	10	20.40
103186	40	1 200 × 600	8,64	10	23.60
103187	50	1 200 × 600	7,20	10	26.30
103188	60	1 200 × 600	5,76	10	28.90
103189	70	1 200 × 600	4,32	12	32.50
103190	80	1 200 × 600	4,32	10	34.40
103176	100	1 200 × 600	3,60	10	41.00
103177	120	1 200 × 600	2,88	10	49.20
103178	140	1 200 × 600	2,16	12	57.40
103194	160	1 200 × 600	2,16	10	65.60
103195	180	1 200 × 600	2,16	10	73.80
103196	200	1 200 × 600	1,44	12	82.00
103197	220	1 200 × 600	1,44	12	90.20
103198	240	1 200 × 600	1,44	10	98.40
112024	260	1 200 × 600	1,44	10	115.70
103200	280	1 200 × 600	0,72	18	124.60
112025	300	1 200 × 600	0,72	18	139.50

 Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità	Schiuma rigida di poliuretano con rivestimento in alluminio sui due lati.
Bordi	20–140 mm Liscio 160–300 mm Battuta 15 mm 50–140 mm Battuta su richiesta
Formati speciali	Lastre a grande formato 2 400 × 1 200 mm su richiesta
Imballaggio	Foglio PE
Sistema di carico e trasporto	BIG MAMMA / BIG MAMMA light disponibile su richiesta

Prodotto	PIR Premium Plus		
Valore nominale conduttività termica	λ_D	W/(m·K)	0.018
Reazione al fuoco			E
Gruppo di reazione al fuoco			RF3 (cr)
Deformazione sotto compressione (50 anni, schiacciamento <2%)	σ_c	kPa	25

Prezzi




Cod. art.	Spessore (mm)	Formato (mm)	m ² /pac.	pac./pal.	CHF/m ²
105747	20	1200×600	14,40	12	19.70
105748	30	1200×600	11,52	10	24.30
105749	40	1200×600	8,64	10	28.80
105750	50	1200×600	7,20	10	32.80
104564	60	1200×600	5,76	10	38.10
104565	70	1200×600	4,32	12	42.80
104566	80	1200×600	4,32	10	45.30
104567	90	1200×600	3,60	12	48.60
104568	100	1200×600	3,60	10	54.00
104469	120	1200×600	2,88	10	64.80
104470	140	1200×600	2,16	12	75.60
105013	160	1200×600	2,16	10	86.40
105014	180	1200×600	2,16	10	97.20

Qualità	Schiuma rigida di poliuretano con rivestimento in alluminio sui due lati.
Bordi	20–140 mm Liscio 160–180 mm Battuta 15 mm 50–140 mm Battuta su richiesta
Formati speciali	Lastre a grande formato 2 400 × 1 200 mm su richiesta
Imballaggio	Foglio PE
Sistema di carico e trasporto	BIG MAMMA / BIG MAMMA light disponibile su richiesta

Prodotto	PIR Alu lastre in pendenza standard		
Valore nominale conduttività termica	λ_D	W/(m·K)	0.022
Reazione al fuoco	E		
Gruppo di reazione al fuoco	RF3 (cr)		
Deformazione sotto compressione (50 anni, schiacciamento <2%)	σ_c	kPa	25

Prezzi



Cod. art.	Posizione n.	Spessore (mm)	Formato (mm)	m ² /pac.	CHF/m ²
104554	1	30–50	1 200 × 1 200	17,28	26.00
104555	2	50–70	1 200 × 1 200	11,52	39.00
104557	3	70–90	1 200 × 1 200	8,64	52.00
104556	4	90–110	1 200 × 1 200	5,76	65.00
104558	5	110–130	1 200 × 1 200	5,76	78.00
104559	6	130–150	1 200 × 1 200	2,88	91.00
104560	7	150–170	1 200 × 1 200	2,88	104.00
104561	8	170–190	1 200 × 1 200	2,88	117.00
104562	9	190–210	1 200 × 1 200	2,88	130.00
104563	10	210–230	1 200 × 1 200	2,88	143.00

Qualità	Schiuma rigida di poliuretano con rivestimento in alluminio sui due lati, pendenza dell'1,67 %.
Bordi	Liscio
Imballaggio	Foglio PE
Piano di posa	Per acquisti effettuati senza la preparazione di un piano di installazione e la lista dei pezzi.
Sistema di carico e trasporto	BIG MAMMA light disponibile su richiesta

Prodotto	PIR Alu Elemento di comopluvio Standard		
Valore nominale conduttività termica	λ_D	W/(m·K)	0.022
Reazione al fuoco			E
Gruppo di reazione al fuoco			RF3 (cr)
Deformazione sotto compressione (50 anni, schiacciamento <2%)	σ_c	kPa	25

Prezzi



Cod. art.	Posizione n.	Spessore (mm)	Formato (mm)	CHF/m ²
112211	1	30–50	1 200 × 1 200	95.00
112212	2	50–70	1 200 × 1 200	98.00
112213	3	70–90	1 200 × 1 200	102.00
112214	4	90–110	1 200 × 1 200	115.00
112215	5	110–130	1 200 × 1 200	125.00
112216	6	130–150	1 200 × 1 200	145.00
112217	7	150–170	1 200 × 1 200	149.00
112218	8	170–190	1 200 × 1 200	167.00
112219	9	190–210	1 200 × 1 200	185.00
112220	10	210–230	1 200 × 1 200	203.00

Qualità Schiuma rigida di poliuretano con rivestimento in alluminio sui due lati, pendente dell'1.67%

Bordi Liscio

Imballaggio Foglio PE

Piano di posa Per acquisti effettuati senza la preparazione di un piano di installazione e la lista dei pezzi.

Sistema di carico e trasporto BIG MAMMA light disponibile su richiesta

Prodotto	PIR Alu Elemento di disopluvio Standard		
Valore nominale conduttività termica	λ_D	W/(m·K)	0.022
Reazione al fuoco			E
Gruppo di reazione al fuoco			RF3 (cr)
Deformazione sotto compressione (50 anni, schiacciamento <2%)	σ_c	kPa	25

Prezzi



Cod. art.	Posizione n.	Spessore (mm)	Formato (mm)	CHF/m ²
112191	2	50–70	1 200 × 1 200	115.00
112192	3	70–90	1 200 × 1 200	127.00
112193	4	90–110	1 200 × 1 200	142.00
112194	5	110–130	1 200 × 1 200	150.00
112195	6	130–150	1 200 × 1 200	162.00
112196	7	150–170	1 200 × 1 200	171.00
112197	8	170–190	1 200 × 1 200	193.00
112198	9	190–210	1 200 × 1 200	205.00
112199	10	210–230	1 200 × 1 200	215.00

Qualità Schiuma rigida di poliuretano con rivestimento in alluminio sui due lati, pendente dell'1.67%

Bordi Liscio

Imballaggio Foglio PE

Piano di posa Per acquisti effettuati senza la preparazione di un piano di installazione e la lista dei pezzi.

Sistema di carico e trasporto BIG MAMMA light disponibile su richiesta

Prodotto	PIR Premium Plus lastre in pendenza standard		
Valore nominale conduttività termica	λ_D	W/(m·K)	0.018
Reazione al fuoco			E
Gruppo di reazione al fuoco			RF3 (cr)
Deformazione sotto compressione (50 anni, schiacciamento <2%)	σ_c	kPa	25

Prezzi



Cod. art.	Posizione n.	Spessore (mm)	Formato (mm)	CHF/m ²
105727	1A	30–40	1 200 × 600	28.20
105728	1B	40–50	1 200 × 600	36.30
105729	2A	50–60	1 200 × 600	42.90
105730	2B	60–70	1 200 × 600	50.70
105731	3A	70–80	1 200 × 600	58.50
105732	3B	80–90	1 200 × 600	66.30
105733	4A	90–100	1 200 × 600	74.10
105734	4B	100–110	1 200 × 600	81.90
105735	5A	110–120	1 200 × 600	89.70
105736	5B	120–130	1 200 × 600	97.50
105737	6A	130–140	1 200 × 600	105.30
105738	6B	140–150	1 200 × 600	113.10
105739	7A	150–160	1 200 × 600	120.90
105740	7B	160–170	1 200 × 600	128.70

Qualità	Schiuma rigida di poliuretano con rivestimento in alluminio sui due lati, pendenza dell'1,67%.
Bordi	Liscio
Formati speciali	1 200 × 1 200 mm su richiesta
Imballaggio	Foglio PE
Piano di posa	Per acquisti effettuati senza la preparazione di un piano di installazione e la lista dei pezzi.
Sistema di carico e trasporto	BIG MAMMA light disponibile su richiesta

Prodotto	PIR lastre in pendenza su misura		
Valore nominale conduttività termica	λ_D	W/(m·K)	20-79 mm 0.027 80-119 mm 0.026 ≥ 120 mm 0.025
Reazione al fuoco	E		
Gruppo di reazione al fuoco	RF3 (cr)		
Resistenza alla compressione per uno schiacciamento del 10%	σ_{10}	kPa	≥ 120
Deformazione sotto compressione (50 anni, schiacciamento <2%)	σ_c	kPa	25

Prezzi



Cod. art.	Quantitativo (m ³)	CHF/m ³
112403	0	580.00
	10	570.00
	30	550.00
	70	540.00

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità	Schiuma rigida di poliuretano espanso senza rivestimento.
Formato	1 000 × 1 000 / 1 000 × 500 mm
Bordi	Liscio
Imballaggio	Foglio PE
Quantità minima di fatturazione	1 m ³
Piano di posa	Dopo la conferma d'ordine elaboriamo in base al vostro oggetto, un piano di posa con la lista dei pezzi, che viene allegato in seguito alla consegna.
Sistema di carico e trasporto	BIG MAMMA light disponibile su richiesta

Prodotto	PIR lastre in pendenza HD su misura		
Valore nominale conduttività termica	λ_D	W/(m·K)	60 – 79 mm 0.028 80 – 119 mm 0.027 ≥ 120 mm 0.026
Reazione al fuoco	E		
Resistenza alla compressione per uno schiacciamento del 10%	σ_{10}	kPa	≥ 350
Deformazione sotto compressione (50 anni, schiacciamento <2%)	σ_c	kPa	70

Prezzi




Cod. art.	Quantitativo (m ³)	CHF/m ³
105146	0	930.00
	10	920.00
	30	900.00
	70	890.00

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità	Schiuma rigida di poliuretano senza rivestimento con elevate proprietà meccaniche.
Caratteristiche tecniche	Contiene alogen
Formato	1 000 × 1 000 / 1 000 × 500 mm
Bordi	Liscio
Imballaggio	Foglio PE
Quantità minima di fatturazione	1 m ³
Piano di posa	Dopo la conferma d'ordine elaboriamo in base al vostro oggetto, un piano di posa con la lista dei pezzi, che viene allegato in seguito alla consegna.
Sistema di carico e trasporto	BIG MAMMA light disponibile su richiesta

Prodotto	PIR Linea
Valore nominale conduttività termica	λ_D W/(m·K) 10-79 mm 0.027 80-119 mm 0.026 ≥ 120 mm 0.025
Reazione al fuoco	E
Gruppo di reazione al fuoco	RF3 (cr)
Deformazione sotto compressione (50 anni, schiacciamento <2%)	σ_c kPa 25



Prezzi

Cod. art.	Tipo	Spessore (mm)	CHF/pz.
112373	SET L1	10–30	60.00
112374	SET L2	30–50	140.00
112375	SET L3	50–70	220.00
112376	SET L4	70–90	280.00
112377	SET L5	90–110	340.00
112378	SET L6	110–130	500.00
112379	SET L7	130–150	700.00
112394	SET R1	10–30	60.00
112395	SET R2	30–50	140.00
112396	SET R3	50–70	220.00
112397	SET R4	70–90	280.00
112398	SET R5	90–110	340.00
112399	SET R6	110–130	500.00
112400	SET R7	130–150	700.00

 Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità	Schiuma rigida di poliuretano espanso senza rivestimento.
Applicazione	Set di sistema con l'1% di gradiente longitudinale, per il drenaggio puntuale richiesto dalla norma SIA 271:2021, nei tetti senza strato di protezione e di usura (tetto nudo). Set 1 – 7 (L = sinistra / R = destra) selezionabile liberamente a seconda di posizione e distanza tra gli scarichi dell'acqua piovana.
Formato	Vedere il piano di posa sulla pagina internet dedicata al prodotto PIR Linea.
Bordi	Liscio
Imballaggio	Foglio PE
Piano di posa	Per il contenuto del set vedere il piano di posa sulla pagina internet dedicata al prodotto PIR Linea.

Prodotto
PIR Tetto compatto

Valore nominale conduttività termica

 λ_D W/(m·K)
 ≤ 60 mm 0.027
 $80\text{--}100$ mm 0.026
 ≥ 120 mm 0.025

Reazione al fuoco

E

Gruppo di reazione al fuoco

RF3 (cr)

Deformazione sotto compressione
(50 anni, schiacciamento <2%) σ_c kPa

25


Prezzi

Cod. art.	Spessore (mm)	Formato (mm)	m ² /pac.	CHF/m ²
103301	60	600×600	5,76	29.20
103302	80	600×600	4,32	36.20
103295	100	600×600	3,60	44.20
103296	120	600×600	2,88	51.90
103297	140	600×600	2,16	59.30
103298	160	600×600	2,16	67.80
103299	180	600×600	2,16	76.30
103300	200	600×600	1,44	85.00

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità

Schiuma rigida di poliuretano con vello sui due lati.

Bordi

Liscio

Imballaggio

Foglio PE

Prodotto
PIR Tetto compatto lastre in pendenza su misura

Valore nominale conduttività termica

 λ_D W/(m·K)
 $20\text{--}79$ mm 0.027
 $80\text{--}119$ mm 0.026
 ≥ 120 mm 0.025

Reazione al fuoco

E

Gruppo di reazione al fuoco

RF3 (cr)

Deformazione sotto compressione
(50 anni, schiacciamento <2%) σ_c kPa

25


Prezzi

Cod. art.	Quantitativo (m ³)	CHF/m ³
103303	0	800.00
	10	740.00
	30	690.00
	70	660.00

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità

Schiuma rigida di poliuretano espanso senza rivestimento.

Formato

495×495 mm

Bordi

Liscio


Imballaggio

Foglio PE

**Quantità minima
di fatturazione**
1 m³
Piano di posa

Dopo la conferma d'ordine elaboriamo in base al vostro oggetto, un piano di posa con la lista dei pezzi, che viene allegato in seguito alla consegna.

Prodotto	PIR Alu Porta		
Valore nominale conduttività termica	λ_D	W/(m·K)	0.022
Reazione al fuoco	E		
Gruppo di reazione al fuoco	RF3 (cr)		
Resistenza alla compressione per uno schiacciamento del 10%	σ_{10}	kPa	≥ 350
Deformazione sotto compressione (50 anni, schiacciamento <2%)	σ_c	kPa	70



Prezzi

Cod. art.	Spessore (mm)	Formato (mm)	m/sacco	CHF/m
104651	60	1200×300	9,6	18.60
104652	80	1200×300	7,2	23.70
107753	90	1200×300	6,0	27.00
104653	100	1200×300	4,8	32.90
104654	120	1200×300	4,8	41.10
104655	140	1200×300	3,6	48.30
104656	160	1200×300	3,6	55.50

Qualità	Elemento termoisolante non comprimibile in schiuma rigida di poliuretano con rivestimento in alluminio su ambo i lati.
Applicazione	Per raccordi alle soglie con altezza del risvolto inferiore ai 60 mm cfr. SIA 271.
Bordi	Liscio
Imballaggio	Foglio PE
Formati speciali	Disponibile su richiesta in altri spessori senza rivestimento, contenente alogenini.

Prodotto	Colla poliuretanica per tetti
----------	-------------------------------



Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	kg/pz.	pz./pal.	CHF/kg
112236	Colla poliuretanica per tetti	6	84	17.00

Consumo	Superficie ca. 150 g/m ² , Zone perimetrali ca. 300 g/m ²
Applicazione	Per tetti piani senza strato praticabile e strato di protezione si prega di contattare il nostro supporto tecnico.
Imballaggio	Scatola

Prodotto	Adesivo spray per materiali isolanti
----------	--------------------------------------



Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	l/pz.	pz./ct.	CHF/pz.
108025	Adesivo spray per materiali isolanti	0,5	12	34.00

Qualità	Adesivo a contatto contenente solventi e con un'elevata adesione iniziale.
Applicazione	Per l'incollatura rapida di materiale isolante.
Imballaggio	Scatola

Prodotto

		PIR Alu HD	
Valore nominale conduttività termica	λ_D	W/(m·K)	0.022
Reazione al fuoco	E		
Gruppo di reazione al fuoco	RF3 (cr)		
Resistenza alla compressione per uno schiacciamento del 10%	σ_{10}	kPa	≥ 350
Deformazione sotto compressione (50 anni, schiacciamento <2%)	σ_c	kPa	70

Prezzi


Cod. art.	Spessore (mm)	Formato (mm)	m ² /pac.	CHF/m²
105758	60	1 200 × 600	5,76	67.80
105759	80	1 200 × 600	4,32	90.40
105760	100	1 200 × 600	3,60	109.00
105761	120	1 200 × 600	2,88	130.80
105762	140	1 200 × 600	2,16	152.60
105763	160	1 200 × 600	2,16	174.40

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità

Schiuma rigida di poliuretano resistente alla compressione con rivestimento in alluminio sui due lati.

Bordi

Liscio

Battuta su richiesta

Imballaggio

Foglio PE

Prodotto
PIR Premium Plus HD

Valore nominale conduttività termica	λ_D	W/(m·K)	0.018
Reazione al fuoco	E		
Gruppo di reazione al fuoco	RF3 (cr)		
Resistenza alla compressione per uno schiacciamento del 10%	σ_{10}	kPa	≥ 350
Deformazione sotto compressione (50 anni, schiacciamento <2%)	σ_c	kPa	70

Prezzi


Cod. art.	Spessore (mm)	Formato (mm)	m ² /pac.	CHF/m²
105770	60	1 200 × 600	5,76	80.40
105771	80	1 200 × 600	4,32	107.20
105772	100	1 200 × 600	3,60	129.00
105773	120	1 200 × 600	2,88	154.80
105774	140	1 200 × 600	2,16	180.60
105775	160	1 200 × 600	2,16	206.40

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità

Schiuma rigida di poliuretano resistente all' alta compressione con rivestimento in alluminio sui due lati.

Bordi

Liscio

Battuta su richiesta

Imballaggio

Foglio PE

Prodotto	Lastre di poliuretano (PIR) espanso rigido senza rivestimento 30 kg/m ³			
Valore nominale conduttività termica	λ_D	W/(m·K)	60-79 mm 0.027 80-119 mm 0.026 ≥ 120 mm 0.025	
Reazione al fuoco			E	
Gruppo di reazione al fuoco			RF3 (cr)	
Deformazione sotto compressione (50 anni, schiacciamento <2%)	σ_c	kPa	25	



Prezzi

Cod. art.	Spessore (mm)	Formato (mm)	m ² /ct.	CHF/m ²
103213	60	1000×500	3,0	39.80
103214	70	1000×500	2,5	46.40
103215	80	1000×500	2,5	53.00
103206	100	1000×500	2,0	66.30
103207	120	1000×500	1,5	79.50
104401	140	1000×500	1,0	92.80
104402	160	1000×500	1,0	106.00
104403	180	1000×500	1,0	119.30
104404	200	1000×500	1,0	132.50

 Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità Schiuma rigida di poliuretano espanso senza rivestimento.

Formati speciali 1000 x 1000 mm su richiesta

Prodotto	Lastre di poliuretano (PIR) espanso rigido senza rivestimento 50 kg/m ³			
Valore nominale conduttività termica	λ_D	W/(m·K)	60-79 mm 0.028 80-119 mm 0.027 ≥ 120 mm 0.026	
Reazione al fuoco			E	
Gruppo di reazione al fuoco			RF3 (cr)	
Deformazione sotto compressione (50 anni, schiacciamento <2%)	σ_c	kPa	70	



Prezzi

Cod. art.	Spessore (mm)	Formato (mm)	m ² /ct.	CHF/m ²
104407	60	1000×500	3,0	59.30
104408	70	1000×500	2,5	69.10
104409	80	1000×500	2,5	79.00
104405	100	1000×500	2,0	98.80
104406	120	1000×500	1,5	118.50
104410	140	1000×500	1,0	138.30
104411	160	1000×500	1,0	158.00
104412	180	1000×500	1,0	177.80
104413	200	1000×500	1,0	197.50

 Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità Schiuma rigida di poliuretano espanso senza rivestimento.

Caratteristiche tecniche Contiene alogeni

Formati speciali 1000 x 1000 mm su richiesta

Prodotto	Lastre di poliuretano (PIR) espanso rigido senza rivestimento 80 kg/m ³		
Valore nominale conduttività termica	λ_D	W/(m·K)	60-79 mm 0.030 80-119 mm 0.029 ≥ 120 mm 0.028
Reazione al fuoco	E		
Gruppo di reazione al fuoco	RF3 (cr)		
Deformazione sotto compressione (50 anni, schiacciamento <2%)	σ_c	kPa	130


Prezzi

Cod. art.	Spessore (mm)	Formato (mm)	m ² /ct.	CHF/m ²
103245	60	1 000 × 500	3,0	82.50
103246	70	1 000 × 500	2,5	96.30
103247	80	1 000 × 500	2,5	110.00
103239	100	1 000 × 500	2,0	137.50
103240	120	1 000 × 500	1,5	165.00
104414	140	1 000 × 500	1,0	192.50
104415	160	1 000 × 500	1,0	220.00
104416	180	1 000 × 500	1,0	247.50
104417	200	1 000 × 500	1,0	275.00

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità Schiuma rigida di poliuretano espanso senza rivestimento.

Caratteristiche tecniche Contiene alogen

Formati speciali 1000 x 1000 mm su richiesta

Prodotto

Reazione al fuoco

PIR Strisce

E

Gruppo di reazione al fuoco

RF3 (cr)


Prezzi

Cod. art.	Spessore (mm)	Formato (mm)	CHF/m
103252	40	1 200 × 100	6.70
103258	40	1 200 × 120	7.20
103264	40	1 200 × 125	8.70
103271	40	1 200 × 150	9.40
103277	40	1 200 × 200	10.70
103283	40	1 200 × 250	13.70
103253	50	1 200 × 100	7.50
103259	50	1 200 × 120	8.70
103265	50	1 200 × 125	9.50
103272	50	1 200 × 150	10.70
103278	50	1 200 × 200	11.00
103284	50	1 200 × 250	15.70
103254	60	1 200 × 100	8.30
103260	60	1 200 × 120	9.40
103266	60	1 200 × 125	10.70
103273	60	1 200 × 150	11.30
103279	60	1 200 × 200	13.40
103285	60	1 200 × 250	17.00
103255	80	1 200 × 100	9.40
103261	80	1 200 × 120	10.70
103267	80	1 200 × 125	12.70
103274	80	1 200 × 150	13.40
103280	80	1 200 × 200	15.50
103286	80	1 200 × 250	21.30
103249	100	1 200 × 100	10.90
103256	100	1 200 × 120	12.10
103262	100	1 200 × 125	14.50
103268	100	1 200 × 150	15.50
103275	100	1 200 × 200	17.70
103281	100	1 200 × 250	25.90
103250	120	1 200 × 100	13.40
103257	120	1 200 × 120	14.50
103263	120	1 200 × 125	17.00
103269	120	1 200 × 150	18.50
103276	120	1 200 × 200	21.30
103282	120	1 200 × 250	30.70

 Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità

Schiuma rigida di poliuretano con vello sui due lati.

Prodotto
PIR Strisce triangolari

Reazione al fuoco

E

Gruppo di reazione al fuoco

RF3 (cr)


Prezzi

Cod. art.	Spessore (mm)	Formato (mm)	pz./ct.	CHF/pz.
103145	30	1 000 × 30	546	1.50
103146	40	1 000 × 40	300	2.50
103147	50	1 000 × 50	192	4.00
103148	60	1 000 × 60	120	5.60
103149	80	1 000 × 80	70	10.10
103144	100	1 000 × 100	48	15.70

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità

Schiuma rigida di poliuretano espanso senza rivestimento.

Prodotto	XPS 300 GE		
Valore nominale conduttività termica	λ_D	W/(m·K)	$\leq 60 \text{ mm } 0.033$ $\geq 80 \text{ mm } 0.035$
Reazione al fuoco	E		
Gruppo di reazione al fuoco	RF3 (cr)		
Deformazione sotto compressione (50 anni, schiacciamento <2%)	σ_c	kPa	80



Prezzi

Cod. art.	Spessore (mm)	Formato (mm)	m ² /pac.	pac./pal.	CHF/m ²
103612	10	1 250 × 600	30,00	12	10.00
103618	20	1 250 × 600	15,00	12	9.00
103624	30	1 250 × 600	10,50	12	9.60
103629	40	1 250 × 600	7,50	12	12.80
103630	50	1 250 × 600	6,00	12	16.00
103631	60	1 250 × 600	5,25	12	19.20
103632	80	1 250 × 600	3,75	12	25.60
103613	100	1 250 × 600	3,00	12	32.00
103614	120	1 250 × 600	2,25	14	38.40
103615	140	1 250 × 600	2,25	12	44.80
103616	160	1 250 × 600	2,25	10	51.20
103617	180	1 250 × 600	1,50	14	60.30
103619	200	1 250 × 600	1,50	12	67.00
103620	220	1 250 × 600	1,50	12	83.60
103621	240	1 250 × 600	1,50	10	91.20
103622	260	1 250 × 600	0,75	20	98.80
103623	280	1 250 × 600	0,75	18	106.40
103625	300	1 250 × 600	0,75	16	114.00
103626	320	1 250 × 600	0,75	16	121.60
112072	340	1 250 × 600	0,75	14	129.20
103628	360	1 250 × 600	0,75	14	136.80

 Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità Schiuma rigida di polistirolo estruso, superficie strutturata tipo cialda, spessori 10+20 mm superficie liscia.

Denominazione GE = superficie goffrata

Bordi Liscio

Imballaggio Foglio PE

Sistema di carico e trasporto BIG MAMMA / BIG MAMMA light disponibile su richiesta

Prodotto	XPS 300 SF		
Valore nominale conduttività termica	λ_D	W/(m·K)	$\leq 60 \text{ mm } 0.033$ $\geq 80 \text{ mm } 0.035$
Reazione al fuoco	E		
Gruppo di reazione al fuoco	RF3 (cr)		
Deformazione sotto compressione (50 anni, schiacciamento <2%)	σ_c	kPa	130

Prezzi



Cod. art.	Spessore (mm)	Formato (mm)	$\text{m}^2/\text{pac.}$	pac./pal.	CHF/ m^2
103643	30	1250 × 600	10,50	12	9.30
103648	40	1250 × 600	7,50	12	12.40
103649	50	1250 × 600	6,00	12	15.50
103650	60	1250 × 600	5,25	12	18.60
103651	80	1250 × 600	3,75	12	24.80
103633	100	1250 × 600	3,00	12	31.00
103634	120	1250 × 600	2,25	14	37.20
103635	140	1250 × 600	2,25	12	43.40
103636	160	1250 × 600	2,25	10	49.60
103637	180	1250 × 600	1,50	14	58.50
103638	200	1250 × 600	1,50	12	65.00
103639	220	1250 × 600	1,50	12	81.40
103640	240	1250 × 600	1,50	10	88.80
103641	260	1250 × 600	0,75	20	96.20
103642	280	1250 × 600	0,75	18	103.60
103644	300	1250 × 600	0,75	16	111.00
103645	320	1250 × 600	0,75	16	118.40
103646	340	1250 × 600	0,75	14	125.80
103647	360	1250 × 600	0,75	14	133.20

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità Schiuma rigida di polistirolo estruso, superficie liscia.

Denominazione SF = battuta

Bordi Battuta 15 mm

Imballaggio Foglio PE

Sistema di carico e trasporto BIG MAMMA / BIG MAMMA light disponibile su richiesta

Prodotto

		XPS 500 SF	
Valore nominale conduttività termica	λ_D	W/(m·K)	≤ 60 mm 0.033 ≥ 80 mm 0.035
Reazione al fuoco			E
Gruppo di reazione al fuoco			RF3 (cr)
Deformazione sotto compressione (50 anni, schiacciamento <2%)	σ_c	kPa	180


Prezzi

Cod. art.	Spessore (mm)	Formato (mm)	m ² /pac.	pac./pal.	CHF/m²
103684	40	1 250 × 600	7,50	12	16.40
103685	50	1 250 × 600	6,00	12	20.50
103686	60	1 250 × 600	5,25	12	24.60
103687	80	1 250 × 600	3,75	12	32.80
103670	100	1 250 × 600	3,00	12	41.00
103671	120	1 250 × 600	2,25	14	49.20
103672	140	1 250 × 600	2,25	12	60.20
103673	160	1 250 × 600	2,25	10	68.80
103674	180	1 250 × 600	1,50	14	84.60
103675	200	1 250 × 600	1,50	12	94.00
103676	220	1 250 × 600	1,50	12	103.40
103677	240	1 250 × 600	1,50	10	112.80
103678	260	1 250 × 600	0,75	20	122.20
103679	280	1 250 × 600	0,75	18	131.60
103680	300	1 250 × 600	0,75	16	141.00
103681	320	1 250 × 600	0,75	16	150.40
112071	340	1 250 × 600	0,75	14	159.80
103683	360	1 250 × 600	0,75	14	169.20

 Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità

Schiuma rigida di polistirolo estruso, superficie liscia.

Denominazione

SF = battuta

Bordi

Battuta 15 mm

Imballaggio

Foglio PE

Sistema di carico e trasporto BIG MAMMA / BIG MAMMA light disponibile su richiesta

Prodotto	XPS 700 SF		
Valore nominale conduttività termica	λ_D	W/(m·K)	$\leq 60 \text{ mm } 0.033$ $\geq 80 \text{ mm } 0.035$
Reazione al fuoco	E		
Gruppo di reazione al fuoco	RF3 (cr)		
Deformazione sotto compressione (50 anni, schiacciamento <2%)	σ_c	kPa	250

Prezzi



Cod. art.	Spessore (mm)	Formato (mm)	$\text{m}^2/\text{pac.}$	pac./pal.	CHF/ m^2
103702	50	1250 × 600	6,00	12	31.00
103703	60	1250 × 600	5,25	12	37.20
103704	80	1250 × 600	3,75	12	49.60
103688	100	1250 × 600	3,00	12	62.00
103689	120	1250 × 600	2,25	14	76.80
103690	140	1250 × 600	2,25	12	89.60
103691	160	1250 × 600	2,25	10	102.40
103692	180	1250 × 600	1,50	14	115.20
103693	200	1250 × 600	1,50	12	128.00
103694	220	1250 × 600	1,50	12	145.20
103695	240	1250 × 600	1,50	10	158.40
103696	260	1250 × 600	0,75	20	171.60
103697	280	1250 × 600	0,75	18	184.80
103698	300	1250 × 600	0,75	16	198.00
103699	320	1250 × 600	0,75	16	211.20
103700	340	1250 × 600	0,75	14	224.40
103701	360	1250 × 600	0,75	14	237.60

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità Schiuma rigida di polistirolo estruso, superficie liscia.

Denominazione SF = battuta

Bordi Battuta 15 mm

Imballaggio Foglio PE

Sistema di carico e trasporto BIG MAMMA / BIG MAMMA light disponibile su richiesta

Prodotto	XPS Premium 300 SF		
Valore nominale conduttività termica	λ_D	W/(m·K)	0.032
Reazione al fuoco	E		
Gruppo di reazione al fuoco	RF3 (cr)		
Deformazione sotto compressione (50 anni, schiacciamento <2%)	σ_c	kPa	130



Prezzi

Cod. art.	Spessore (mm)	Formato (mm)	m ² /pac.	pac./pal.	CHF/m ²
103724	80	1 250 × 600	3,75	12	28.80
103710	100	1 250 × 600	3,00	12	36.00
103711	120	1 250 × 600	2,25	14	43.20
103712	140	1 250 × 600	2,25	12	50.40
103713	160	1 250 × 600	2,25	10	57.60
103714	180	1 250 × 600	1,50	14	67.50
103715	200	1 250 × 600	1,50	12	75.00
103716	220	1 250 × 600	1,50	12	92.40
103717	240	1 250 × 600	1,50	10	100.80
103718	260	1 250 × 600	0,75	20	109.20
103719	280	1 250 × 600	0,75	18	117.60
103720	300	1 250 × 600	0,75	16	126.00
103721	320	1 250 × 600	0,75	16	134.40
103722	340	1 250 × 600	0,75	14	142.80
103723	360	1 250 × 600	0,75	14	151.20

 Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità Schiuma rigida di polistirolo estruso, superficie liscia.

Denominazione SF = battuta

Bordi Battuta 15 mm

Imballaggio Foglio PE

Sistema di carico BIG MAMMA / BIG MAMMA light disponibile su richiesta e trasporto

Prodotto	XPS Premium Plus 300 GE			
Valore nominale conduttività termica	λ_D	W/(m·K)		0.027
Reazione al fuoco			E	
Gruppo di reazione al fuoco			RF3 (cr)	
Deformazione sotto compressione (50 anni, schiacciamento <2%)	σ_c	kPa		80

Prezzi



Cod. art.	Spessore (mm)	Formato (mm)	m ² /pac.	pac./pal.	CHF/m ²
103816	50	1 250 × 600	6,00	12	27.00
103817	60	1 250 × 600	5,25	12	32.40
103818	80	1 250 × 600	3,75	12	43.20
103819	100	1 250 × 600	3,00	12	54.00
103820	120	1 250 × 600	2,25	14	64.80
103821	140	1 250 × 600	2,25	12	75.60
103822	160	1 250 × 600	2,25	10	86.40
103823	180	1 250 × 600	1,50	14	100.80
103824	200	1 250 × 600	1,50	12	112.00

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità Schiuma rigida di polistirolo estruso, superficie goffrata.

Denominazione GE = superficie goffrata

Bordi Liscio

Imballaggio Foglio PE

Sistema di carico e trasporto BIG MAMMA / BIG MAMMA light disponibile su richiesta

Prodotto	XPS Premium Plus 300 GE/SF			
Valore nominale conduttività termica	λ_D	W/(m·K)		0.027
Reazione al fuoco			E	
Gruppo di reazione al fuoco			RF3 (cr)	
Deformazione sotto compressione (50 anni, schiacciamento <2%)	σ_c	kPa		80

Prezzi



Cod. art.	Spessore (mm)	Formato (mm)	m ² /pac.	pac./pal.	CHF/m ²
105776	100	1 250 × 600	3,00	12	56.00
105777	120	1 250 × 600	2,25	14	67.20
105778	140	1 250 × 600	2,25	12	78.40
105779	160	1 250 × 600	2,25	10	89.60
105780	180	1 250 × 600	1,50	14	104.40
105781	200	1 250 × 600	1,50	12	116.00

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità Schiuma rigida di polistirolo estruso, superficie goffrata.

Denominazione GE/SF = superficie goffrata con battuta

Bordi Battuta 15 mm

Imballaggio Foglio PE

Sistema di carico e trasporto BIG MAMMA / BIG MAMMA light disponibile su richiesta

Prodotto	XPS Premium Plus 300 SF		
Valore nominale conduttività termica	λ_D	W/(m·K)	0.027
Reazione al fuoco			E
Gruppo di reazione al fuoco			RF3 (cr)
Deformazione sotto compressione (50 anni, schiacciamento <2%)	σ_c	kPa	130



Prezzi

Cod. art.	Spessore (mm)	Formato (mm)	m ² /pac.	pac./pal.	CHF/m ²
103825	100	1 250 × 600	3,00	12	53.00
103826	120	1 250 × 600	2,25	14	63.60
103827	140	1 250 × 600	2,25	12	74.20
103828	160	1 250 × 600	2,25	10	84.80
103829	180	1 250 × 600	1,50	14	99.00
103830	200	1 250 × 600	1,50	12	110.00
103831	220	1 250 × 600	1,50	12	129.80
103832	240	1 250 × 600	1,50	10	141.60
103833	260	1 250 × 600	0,75	20	153.40
103850	280	1 250 × 600	0,75	18	165.20
103834	300	1 250 × 600	0,75	16	177.00
103835	320	1 250 × 600	0,75	16	188.80

 Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità Schiuma rigida di polistirolo estruso, superficie liscia.

Denominazione SF = battuta

Bordi Battuta 15 mm

Imballaggio Foglio PE

Sistema di carico e trasporto BIG MAMMA / BIG MAMMA light disponibile su richiesta

Prodotto	XPS Drain SF		
Valore nominale conduttività termica	λ_D	W/(m·K)	$\leq 60 \text{ mm } 0.033$ $\geq 80 \text{ mm } 0.035$
Reazione al fuoco	E		
Gruppo di reazione al fuoco	RF3 (cr)		
Deformazione sotto compressione (50 anni, schiacciamento <2%)	σ_c	kPa	130



Prezzi

Cod. art.	Spessore (mm)	Formato (mm)	m ² /pac.	pac./pal.	CHF/m ²
108355	50/60	1250×600	5,25	12	35.50
108356	60/70	1250×600	4,50	12	38.60
108357	80/90	1250×600	3,75	12	44.80
108358	100/110	1250×600	3,00	12	51.00
103706	120/130	1250×600	2,25	14	57.20
103707	140/150	1250×600	2,25	12	63.40
103708	160/170	1250×600	2,25	10	69.60
103709	180/190	1250×600	1,50	14	78.50
108359	200/210	1250×600	1,50	12	85.00
108360	220/230	1250×600	1,50	12	94.80
108361	240/250	1250×600	1,50	10	101.60

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità	Schiuma rigida di polistirolo estruso come strato termoisolante, strato drenante e filtrante costituito da una guaina bugnata rivestita con un vello protettivo.
Denominazione	SF = battuta
Bordi	Battuta 15 mm
Imballaggio	Foglio PE

Prodotto
ECORIT PI 802

Valore nominale conduttività termica	$\lambda_{10, \text{tr}}$	W/(m·K)	0.037
Reazione al fuoco			A1
Gruppo di reazione al fuoco			RF1
Resistenza alla trazione perpendicolare al piano della lastra	σ_{mt}	kPa	≥ 10
Resistenza alla compressione	σ_{m}	kPa	≥ 40


Prezzi

Cod. art.	Spessore (mm)	Formato (mm)	m ² /pal.	CHF/m ²
112778	40	590 × 390	25,76	10.80
112779	50	590 × 390	20,24	13.50
112780	60	590 × 390	16,56	16.20
112781	70	590 × 390	14,72	18.90
112782	80	590 × 390	12,88	21.60
112783	90	590 × 390	11,04	24.30
112784	100	590 × 390	10,12	27.00
112785	120	590 × 390	8,28	32.40
112786	140	590 × 390	7,36	37.80
112787	160	590 × 390	6,44	43.20
112788	180	590 × 390	5,52	48.60
112789	200	590 × 390	4,6	54.00
112790	220	590 × 390	4,6	59.40
112791	240	590 × 390	3,68	64.80
112792	260	590 × 390	3,68	70.20
112793	280	590 × 390	3,68	75.60
112794	300	590 × 390	2,76	81.00

 Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità	Schiuma minerale schiumata a freddo, fabbricata con rifiuti da demolizione locali.
Applicazione	Materiale isolante minerale dall'impiego versatile con gruppo di reazione al fuoco RF1.
Formato di consegna	Palette
Imballaggio	Palette, protezioni per i bordi e involucro in EPS riciclato.
Contenitore	I contenitori in EPS riciclato vengono ritirati da swisspor per creare nuova materia prima secondaria.

Prodotto

Valore nominale conduttività termica	$\lambda_{10, tr}$	W/(m·K)	0.039
Reazione al fuoco			A1
Gruppo di reazione al fuoco			RF1
Resistenza alla trazione perpendicolare al piano della lastra	σ_{mt}	kPa	≥ 20
Resistenza alla compressione	σ_m	kPa	≥ 70

Prezzi


Cod. art.	Spessore (mm)	Formato (mm)	m ² /pal.	CHF/m ²
112743	40	590 x 390	25,76	15.60
112744	50	590 x 390	20,24	19.50
112745	60	590 x 390	16,56	23.40
112746	70	590 x 390	14,72	27.30
112747	80	590 x 390	12,88	31.20
112748	90	590 x 390	11,04	35.10
112749	100	590 x 390	10,12	39.00
112750	120	590 x 390	8,28	46.80
112751	140	590 x 390	7,36	54.60
112752	160	590 x 390	6,44	62.40
112753	180	590 x 390	5,52	70.20
112754	200	590 x 390	4,6	78.00
112755	220	590 x 390	4,6	85.80
112756	240	590 x 390	3,68	93.60
112757	260	590 x 390	3,68	101.40
112758	280	590 x 390	3,68	109.20
112759	300	590 x 390	2,76	117.00

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità	Schiuma minerale schiumata a freddo, fabbricata con rifiuti da demolizione locali.
Applicazione	Isolamento interno delle pareti esterne, vie di fuga e altre applicazioni strutturali del gruppo di reazione al fuoco RF1.
Formato di consegna	Palette
Imballaggio	Palette, protezioni per i bordi e involucro in EPS riciclato.
Contenitore	I contenitori in EPS riciclato vengono ritirati da swisspor per creare nuova materia prima secondaria.

Prodotto
ECORIT PI 801

Valore nominale conduttività termica	$\lambda_{10, \text{tr}}$	W/(m·K)	0.041
Reazione al fuoco			A1
Gruppo di reazione al fuoco			RF1
Resistenza alla trazione perpendicolare al piano della lastra	σ_{mt}	kPa	≥ 30
Resistenza alla compressione	σ_{m}	kPa	≥ 100


Prezzi

Cod. art.	Spessore (mm)	Formato (mm)	m ² /pal.	CHF/m ²
112760	40	590 × 390	25,76	20.40
112761	50	590 × 390	20,24	25.50
112762	60	590 × 390	16,56	30.60
112763	70	590 × 390	14,72	35.70
112764	80	590 × 390	12,88	40.80
112765	90	590 × 390	11,04	45.90
112766	100	590 × 390	10,12	51.00
112767	120	590 × 390	8,28	61.20
112768	140	590 × 390	7,36	71.40
112769	160	590 × 390	6,44	81.60
112770	180	590 × 390	5,52	91.80
112771	200	590 × 390	4,6	102.00
112772	220	590 × 390	4,6	112.20
112773	240	590 × 390	3,68	122.40
112774	260	590 × 390	3,68	132.60
112776	280	590 × 390	3,68	142.80
112777	300	590 × 390	2,76	153.00

 Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità	Schiuma minerale schiumata a freddo, fabbricata con rifiuti da demolizione locali.
Applicazione	Isolamento del soffitto e laterale con gruppo di reazione al fuoco RF1.
Formato di consegna	Palette
Imballaggio	Palette, protezioni per i bordi e involucro in EPS riciclato.
Contenitore	I contenitori in EPS riciclato vengono ritirati da swisspor per creare nuova materia prima secondaria.

Prodotto
Foglio di copertura in PE

Prezzi

Cod. art.	Spessore (mm)	Dimensioni (m)	m ² /rol.	rol./pal.	CHF/m ²
100625	0,15	50 x 2	100	50	1.00
100626	0,2	50 x 2	100	40	1.20

Qualità Foglio Eco LDPE traslucido.

Applicazione Strato di separazione, di scorrimento o di copertura.

6

7

Prodotto
TOPLINE Massa bituminosa impermeabilizzante e collante 1K

Prezzi

Cod. art.	kg/pz.	pz./pal.	CHF/kg
103074	30	18	4.10

Qualità Massa bituminosa monocomponente con fibre di rinforzo e additivi, a base di emulsione bituminosa e priva di solventi.

Applicazione Per l'incollatura di lastre isolanti XPS e EPS perimetrali. Impermeabilizzazione esterna durevole e flessibile per costruzioni in contatto con il terreno in ambienti umidi ma senza acqua in pressione. Applicazione a spatola o tramite spruzzatura. Può essere impiegata per le rasature in caso di riempimenti < 5 mm.

Consumo Incollatura perimetrali: 1,5–4,0 kg/m²
Massa bituminosa impermeabilizzante: 4,5–6,0 kg/m²
(Spessore strato umido 4,5–6,0 mm, spessore strato asciutto 3,1–4,1 mm)

Prodotto
TOPLINE Massa bituminosa impermeabilizzante e collante 2K

Prezzi

Cod. art.	kg/pz.	pz./pal.	CHF/kg
104432	30	18	4.30

Qualità Massa bituminosa bicomponente con fibre di rinforzo e additivi, a base di emulsione bituminosa e priva di solventi. Polvere reattiva quale 2° componente.

Applicazione Per l'incollatura di lastre isolanti XPS e EPS perimetrali. Impermeabilizzazione esterna durevole e flessibile per costruzioni in contatto con il terreno in ambienti umidi ma senza acqua in pressione. Applicazione a spatola o tramite spruzzatura. Può essere impiegata per le rasature in caso di riempimenti < 5 mm.

Consumo Incollatura perimetrali: 1,5–4,0 kg/m²
Massa bituminosa impermeabilizzante: 4,5–6,5 kg/m²
(Spessore strato umido 4,5–6,5 mm, spessore strato asciutto 3,1–4,7 mm)

Prodotto
TOPLINE VS Imprimitura per massa bituminosa

Prezzi

Cod. art.	Consumo	l/pz.	pz./pal.	CHF/l
108026	0,2 l/m ²	10	60	3.50

Qualità Emulsione bituminosa ad essiccazione rapida modificata con polimeri e priva di solventi.

Applicazione Imprimitura per swisspor Massa bituminosa impermeabilizzante e collante 1K e 2K.

Prodotto
TOPLINE PU-Schiuma di riempimento

Prezzi

Cod. art.	Consumo	l/pz.	pz./ct.	CHF/pz.
103089	12–14 m ² /Bombola	0,75	12	17.50

Qualità

Schiuma PU ad 1 componente, pronta all'uso.

Applicazione

Colla per XPS e per lastre isolanti perimetrali come pure per l'incollaggio di lastre isolanti su pareti interne (lato non riscaldato). Può essere usato solo con una pistola di dosaggio.

Imballaggio

Scatola

Prodotto
Detergente Schiuma PU

Prezzi

Cod. art.	l/pz.	pz./ct.	CHF/pz.
111382	0,5	12	9.90

Qualità

PU-Detergente.

Applicazione

Per la pulizia della pistola di dosaggio o della schiuma di PU fresca.

Imballaggio

Scatola

Prodotto
Pistola di dosaggio

Prezzi

Cod. art.	pz./ct.	CHF/pz.
100890	1	29.90

Qualità

Corpo e manico in plastica, frizione con vite di dosaggio in metallo.

Applicazione

Pistola per la messa in opera della schiuma di riempimento.

Imballaggio

Scatola

Prodotto
TOPLINE Membrana bugnata

Prezzi

Cod. art.	Spessore (mm)	Dimensioni (m)	m ² /rol.	rol./pal.	CHF/m ²
113543	8	20×1	20	15	2.40
113544	8	20×2	40	15	2.40
113545	8	20×2,4	48	35	2.40

Qualità

Membrana bugnata in PE speciale senza feltro drenante.

Applicazione

Quale strato finale di protezione e drenaggio delle murature di fondazione.


Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	Spessore (mm)	Dimensi- oni (m)	m ² /rol.	rol./pal.	CHF/m ²
100982	swisspor Delta Terraxx ¹⁾	10	12,5 x 2,4	30	17	10.10
100891	TOPLINE Drain 10V ¹⁾	10	12,5 x 2	25	6	8.60
105513	swisspor Drain MS ¹⁾	4	30 x 2	60	6	5.30

1) Sistema di protezione e drenaggio per superfici orizzontali e verticali soggette a un carico elevato di compressione.

Prodotto
Delta Viti Terraxx

Prezzi


Cod. art.	Dimensioni (mm)	pz./ct.	CHF/ct.
100983	50 x 0	50	33.00

Applicazione

Per il montaggio della membrana drenante e di protezione Delta Terraxx sulle lastre isolanti in XPS o EPS perimetrali. Adatto solo a partire dallo spessore dell'isolante di 60 mm.

Imballaggio

Scatola

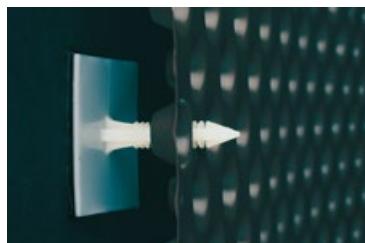Prodotto
Delta Chiudi di fissaggio

Prezzi

Cod. art.	Dimensioni (mm)	pz./ct.	CHF/ct.
100981	40 x 0	100	137.50

Applicazione

Chiudi di fissaggio autoadesivi per membrana bugnata e Delta Terraxx.

Imballaggio

Scatola

Gruppo di prodotti
Impermeabilizzazione sotterranea

Prezzi

Cod. art.	Prodotto	Classifi- cazione	Superfi- cie supe- riore/in- feriore	Spes- sore (mm)	Dimensi- (m)	m ² /pal.	CHF/m ²
100116	BIKUTOP EP4 flam ^{1) 2)}	EP4.0 ts,flam	ts/flam	4,0	8 x 1	160,0	11.70
100121	BIKUTOP EP4 WF flam ³⁾	EP4.0 ts, flam	ts/flam WF	4,0	8 x 1	160,0	12.10
100128	BIKUTOP EP5 WF flam ^{4) 5) 6)}	EP5.0 ts,flam, WF	ts/flam	5,0	8 x 1	120,0	14.00
105267	BIKUTOP PRO AQUA ^{3) 4) 5) 7) 8)}	EP5.0 a,flam	ardesia blu/flam WF	5,0	8 x 1	120,0	18.90

1) Con film perforato sul lato inferiore. Adatto a saldatura o incollaggio.

2) Per impermeabilizzazioni a due strati in sotterraneo con acqua in pressione, come 1° strato, completamente saldabile a fiamma su sottosuoli preventivamente trattati.

3) Per impermeabilizzazioni a due strati in sotterraneo con acqua in pressione, come 2° strato, completamente saldabile a fiamma sul 1° strato.

4) Come impermeabilizzazione monostrato saldabile su supporti rigidi e preventivamente trattati (calcestruzzo).

5) Antiradice, sotto inverdimenti estensivi (pendenza $\geq 0\%$) e sotto strati di ghiaia (pendenza $< 1.5\%$).

6) Per impermeabilizzazioni monostrato in sotterraneo senza acqua in pressione, completamente saldabile a fiamma su sottosuoli preventivamente trattati.

7) SIA 271 adatto anche per rivolti resistenti agli agenti atmosferici (scorrivolezza alle alte temperature 120 °C).

8) Membrana antiradice non soggetta a lisciviazione, classe di carico "bassa" secondo la norma SNR CEN/TS 1663732:2014, UFAM, VSA.

Prodotto
Fissaggi per isolamento ejotherm
Prezzi


Cod. art.	Denominazione articolo	Dimen- sioni (mm)	Spess. iso- lamento (mm)	pz./ct.	CHF/ct.
100233	EJOT H1 095	95×8	60	100	36.70
100234	EJOT H1 115	115×8	80	100	39.00
100220	EJOT H1 135	135×8	100	100	43.50
100221	EJOT H1 155	155×8	120	100	49.30
100222	EJOT H1 175	175×8	140	100	56.40
100223	EJOT H1 195	195×8	160	100	63.55
100224	EJOT H1 215	215×8	180	100	71.30
100225	EJOT H1 235	235×8	200	100	102.00
100226	EJOT H1 255	255×8	220	100	128.50
100227	EJOT H1 275	275×8	240	100	146.50
100228	EJOT H1 295	295×8	260	100	165.00
100229	EJOT H1 315	315×8	280	100	219.05
100230	EJOT H1 335	335×8	300	100	234.90
100231	EJOT H1 355	355×8	320	100	256.70

 Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità

ejotherm fissaggio per isolamento in plastica H1 con taglio termico.

Applicazione

Per il montaggio di pannelli isolanti in schiuma rigida ad es. LAMBDA Vento, PIR Vento e XPS.

Consumo

3 fissaggi per isolamento ogni m².

Lavorazione

Diametro di foratura 8 mm, profondità di regolazione 25 mm

Imballaggio

Scatola

Prodotto
Fissaggi per isolamento DH
Prezzi


Cod. art.	Denominazione articolo	Dimen- sioni (mm)	Spess. iso- lamento (mm)	pz./ct.	CHF/ct.
105889	Corpo DH 60	90×8	60	300	36.30
105890	Corpo DH 80	110×8	80	300	48.80
105891	Corpo DH 100	130×8	100	300	58.30
105892	Corpo DH 120	150×8	120	300	78.80
105893	Corpo DH 140	170×8	140	300	92.90
105894	Corpo DH 160	190×8	160	300	107.00
105895	Corpo DH 180	210×8	180	300	113.50
105896	Corpo DH 200	230×8	200	300	129.00
105897	Corpo DH 220	250×8	220	300	151.00
105898	Corpo DH 240	270×8	240	300	189.00
105899	Corpo DH 260	290×8	260	300	239.40
105900	Corpo DH 280	310×8	280	300	277.20
105901	Corpo DH 300	330×8	300	300	318.00
105888	Testa DH Ø 90 mm			300	31.50

Qualità

Fissaggio in plastica ejotherm di alta qualità.

Applicazione

Per il montaggio di lastre isolanti in lana minerale.

Consumo

5 fissaggi per isolamento ogni m².

Per ogni scatola di elementi tipo stelo è necessaria una scatola di tipo piattello.

Lavorazione

Diametro di foratura 8 mm, profondità di regolazione 30 mm

Imballaggio

Scatola

Prodotto	ROC Tipo 1
Valore nominale conduttività termica	0.036
Reazione al fuoco	A1
Gruppo di reazione al fuoco	RF1
Punto di rammollimento	°C > 1000



Prezzi

Cod. art.	Spessore (mm)	Formato (mm)	m ² /pac.	pac./pal.	CHF/m ²
103389	30	1000×600	9,60	20	4.90
103390	40	1000×600	7,20	20	6.10
103391	50	1000×600	7,20	16	7.60
108335	60	1000×575	4,60	20	9.00
103392	60	1000×600	4,80	20	9.00
108021	80	1000×575	3,45	20	10.60
103393	80	1000×600	3,60	20	10.60
108022	100	1000×575	3,45	16	13.30
103381	100	1000×600	3,60	16	13.30
107761	120	1000×575	2,88	16	16.00
103382	120	1000×600	3,00	16	16.00
108023	140	1000×575	2,30	16	18.60
103383	140	1000×600	2,40	16	18.60
107762	160	1000×575	1,73	20	21.20
103384	160	1000×600	1,80	20	21.20
108024	180	1000×575	1,73	16	24.10
103385	180	1000×600	1,80	16	24.10
108336	200	1000×575	1,73	16	26.60
103386	200	1000×600	1,80	16	26.60
103387	220	1000×600	1,20	20	29.30
103388	240	1000×600	1,20	20	32.00

Nessuna merce a magazzino; chiedere tempi di consegna e quantitativi minimi d'ordine

Qualità Pannello in lana di roccia, ca. 30 kg/m³.
Imballaggio Foglio PE
Consegne: In transito solamente palette intere

Prodotto	ROC Tipo 3
Valore nominale conduttività termica	λ_D W/(m·K) 0.034
Reazione al fuoco	A1
Gruppo di reazione al fuoco	RF1
Punto di rammollimento	°C > 1000

Prezzi



Cod. art.	Spessore (mm)	Formato (mm)	m ² /pac.	pac./pal.	CHF/m ²
103411	30	1000×600	9,60	20	7.70
103412	40	1000×600	7,20	20	10.40
103413	50	1000×600	7,20	16	12.70
103414	60	1000×600	4,80	20	15.00
103415	80	1000×600	3,60	20	19.70
103403	100	1000×600	3,60	16	24.60
103404	120	1000×600	2,40	20	29.30
103405	140	1000×600	2,40	16	34.50
103406	160	1000×600	1,80	20	39.30
103407	180	1000×600	1,80	16	44.10
103408	200	1000×600	1,80	16	49.00
103409	220	1000×600	1,20	20	53.90
103410	240	1000×600	1,20	20	58.90

 Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta


Qualità Pannello in lana di roccia, ca. 60 kg/m³.

Imballaggio Foglio PE

Consegne: In transito solamente palette intere

Prodotto	ROC Vento 034 black
Valore nominale conduttività termica	λ_D W/(m·K) 0.034
Reazione al fuoco	A1
Gruppo di reazione al fuoco	RF1
Punto di rammollimento	°C > 1000

Prezzi



Cod. art.	Spessore (mm)	Formato (mm)	m ² /pac.	pac./pal.	CHF/m ²
109685	60	1000×600	6,00	16	15.60
105796	80	1000×600	3,60	20	20.80
105797	100	1000×600	3,60	16	26.00
105798	120	1000×600	3,00	16	31.20
105799	140	1000×600	2,40	16	36.40
105800	160	1000×600	1,80	20	41.60
105801	180	1000×600	1,80	16	46.80
105802	200	1000×600	1,80	16	52.00
105803	220	1000×600	1,20	20	57.20
112900	240	1000×600	1,20	20	62.40

 Nessuna merce a magazzino; chiedere tempi di consegna e quantitativi minimi d'ordine


Qualità Pannello in lana di roccia, ca. 50 kg/m³, rivestito su un lato con vello di vetro nero, completamente idrofobo, per l'impiego nelle facciate retroventilate.

Imballaggio Foglio PE

Consegne: In transito solamente palette intere

Prodotto
ROC Pannello divisorio 039

Valore nominale conduttività termica	λ_D	W/(m·K)	0.039
Reazione al fuoco			A1
Gruppo di reazione al fuoco			RF1
Punto di rammollimento	°C		> 1000


Prezzi

Cod. art.	Spessore (mm)	Formato (mm)	m ² /pac.	pac./pal.	CHF/m ²
103377	40	1010×625	7,58	20	7.70
103378	50	1010×625	7,58	16	9.60
103379	60	1010×625	6,31	16	11.50
103380	80	1010×625	3,79	20	15.30

Nessuna merce a magazzino; chiedere tempi di consegna e quantitativi minimi d'ordine


Qualità Pannello in lana di roccia, ca. 27–30 kg/m³.

Imballaggio Foglio PE

Consegne: In transito solamente palette intere

Prodotto
ROC Pannello divisorio 034

Valore nominale conduttività termica	λ_D	W/(m·K)	0.034
Reazione al fuoco			A1
Gruppo di reazione al fuoco			RF1
Punto di rammollimento	°C		> 1000


Prezzi

Cod. art.	Spessore (mm)	Formato (mm)	m ² /pac.	pac./pal.	CHF/m ²
105791	40	1200×625	9,00	20	10.40
105792	50	1200×625	9,00	16	12.70
105793	60	1200×625	7,50	16	15.00
105794	80	1200×625	4,50	20	19.70
105795	100	1200×625	4,50	16	24.60


Nessuna merce a magazzino; chiedere tempi di consegna e quantitativi minimi d'ordine

Qualità Pannello in lana di roccia resistente al fuoco, ca. 50 kg/m³.

Imballaggio Foglio PE

Consegne: In transito solamente palette intere

Prodotto	TETTO Roc		
Valore nominale conduttività termica	λ_D	W/(m·K)	0.034
Reazione al fuoco			A1
Gruppo di reazione al fuoco			RF1
Punto di rammollimento		°C	> 1000



Prezzi

Cod. art.	Spessore (mm)	Formato (mm)	m ² /pac.	pac./pal.	CHF/m ²
111036	80	1 120 × 600	2,02	10	21.20
111037	100	1 120 × 600	2,02	8	26.50
111038	120	1 120 × 600	1,34	10	31.80
111039	140	1 120 × 600	1,34	8	37.10
111040	160	1 120 × 600	1,34	8	42.30
111041	180	1 120 × 600	0,67	14	47.60
111042	200	1 120 × 600	0,67	12	52.90

 Nessuna merce a magazzino; chiedere tempi di consegna e quantitativi minimi d'ordine

Qualità

Pannello in lana di roccia, ca. 110 kg/m³, non rivestito, a doppia densità, superficie pedonabile, posa continua senza ponti termici con distribuzione del carico uniforme su tutta la superficie del tetto.

Sicurezza

Superficie non a prova di sfondamento secondo la OLCostr 2022.

Imballaggio

Foglio PE

Consegne:

In transito solamente palette intere

Prodotto	ROC Tipo 150 (tetto)		
Valore nominale conduttività termica	λ_D	W/(m·K)	0.038
Reazione al fuoco			A1
Gruppo di reazione al fuoco			RF1
Punto di rammollimento		°C	> 1000



Prezzi

Cod. art.	Spessore (mm)	Formato (mm)	m ² /pac.	pac./pal.	CHF/m ²
103401	60	1 200 × 600	2,88	10	18.70
103402	80	1 200 × 600	2,16	10	25.00
103395	100	1 200 × 600	1,44	12	31.20
108900	120	1 200 × 600	0,72	20	36.70
108901	140	1 200 × 600	0,72	18	42.90
103398	160	1 200 × 600	0,72	16	49.10
103399	180	1 200 × 600	0,72	14	55.20
103400	200	1 200 × 600	0,72	12	61.30

 Nessuna merce a magazzino; chiedere tempi di consegna e quantitativi minimi d'ordine

Qualità

Pannello in lana di roccia, ca. 150 kg/m³. Da 120 mm rivestito con vello sul lato superiore.

Imballaggio

Foglio PE

Consegne:

In transito solamente palette intere

Prodotto	ROC Pavimento		
Valore nominale conduttività termica	λ_D	W/(m·K)	0.039
Reazione al fuoco			A1
Gruppo di reazione al fuoco			RF1
Misurazione / Impiego nei sottofondi		Categoria	A, B, C, D
Punto di rammollimento		°C	> 1000




Prezzi

Cod. art.	Spessore (mm)	Formato (mm)	m ² /pac.	pac./pal.	CHF/m ²
105784	20	1200 × 625	6,00	16	12.80
105785	30	1200 × 625	3,75	24	17.00
105786	40	1200 × 625	3,00	24	22.70
105967	50	1200 × 1000		48	26.00
105968	60	1200 × 1000		40	31.20
105789	80	1200 × 600	2,16	10	41.60
105790	100	1200 × 600	1,44	12	48.80

Nessuna merce a magazzino; chiedere tempi di consegna e quantitativi minimi d'ordine

Qualità	Isolamento termico in lana di roccia per sottofondi flottanti, ca. 150 kg/m ³ .
Imballaggio	Foglio PE
Consegne:	In transito solamente palette intere

Prodotto	ROC Pavimento TS 5		
Valore nominale conduttività termica	λ_D	W/(m·K)	0.034
Reazione al fuoco			A1
Gruppo di reazione al fuoco			RF1
Comprimibilità $d_L - d_B$	c	mm	≤ 5
Misurazione / Impiego nei sottofondi		Categoria	A, B1, B2, C1
Punto di rammollimento		°C	> 1000



Prezzi

Cod. art.	Spessore (mm)	Formato (mm)	m ² /pac.	pac./pal.	CHF/m ²
104434	15	1200 × 625	7,50	24	6.10
103356	20	1200 × 625	7,50	18	7.60
103357	25	1200 × 625	6,00	18	10.10
103358	30	1200 × 625	6,00	15	10.60
103359	40	1200 × 625	4,50	15	14.20

Nessuna merce a magazzino; chiedere tempi di consegna e quantitativi minimi d'ordine

Qualità	Isolamento contro i rumori da calpestio in lana di roccia, ca. 100 kg/m ³ .
Imballaggio	Foglio PE
Consegne:	In transito solamente palette intere

Prodotto	ROC Pavimento TS 3			
Valore nominale conduttività termica	λ_D	W/(m·K)	0.034	
Reazione al fuoco			A1	
Gruppo di reazione al fuoco			RF1	
Comprimibilità $d_L - d_B$	c	mm	≤ 3	
Misurazione / Impiego nei sottofondi		Categoria	A, B1, B2, C, D	
Punto di rammollimento		°C	> 1000	

Prezzi



Cod. art.	Spessore (mm)	Formato (mm)	m ² /pac.	pac./pal.	CHF/m ²
105782	20	1 200 × 625	7,50	18	8.00
105783	30	1 200 × 625	4,50	18	11.00

Qualità Isolamento contro i rumori da calpestio in lana di roccia, ca. 140 kg/m³.
Imballaggio Foglio PE
Consegna: In transito solamente palette intere

Prodotto	ROC Fiocchi di riempimento			
Valore nominale conduttività termica	λ_D	W/(m·K)	0.038	
Reazione al fuoco			A1	
Gruppo di reazione al fuoco			RF1	
Punto di rammollimento		°C	> 1000	

Prezzi



Cod. art.	m ³ /sacco	kg/sacco	sacco/pal.	CHF/sacco
105559	0,165	14	30	37.70

Qualità Granulato in lana di roccia, ca. 80–100 kg/m³.
Imballaggio In sacchi di PE
Consegna Sfuso in sacchi da 14 kg o in sacchi su palette avvolte con pellicole in polietilene

Prodotto	Isover PS 81			
Valore nominale conduttività termica	λ_D	W/(m·K)	0.032	
Reazione al fuoco			A2-s1,d0	
Gruppo di reazione al fuoco			RF1	
Comprimibilità $d_L - d_B$	c	mm	≤ 3	
Misurazione / Impiego nei sottofondi		Categoria	A, B, C, D	



Prezzi

Cod. art.	Spessore (mm)	Formato (mm)	m ² /pac.	pac./pal.	CHF/m ²
100390	12	1 250 × 600	20,25	16	6.90
100391	15	1 250 × 600	15,00	16	8.20
100392	20	1 250 × 600	11,25	16	10.55
100393	25	1 250 × 600	9,00	16	13.20
100394	30	1 250 × 600	7,50	16	15.25

Qualità Isolamento contro i rumori da calpestio in lana di vetro, ca. 80 kg/m³.
Imballaggio Foglio PE

Prodotto	Isover Isocalor			
Valore nominale conduttività termica	λ_D	W/(m·K)	0.035	
Reazione al fuoco			A2-s1,d0	
Gruppo di reazione al fuoco			RF 1	
Comprimibilità $d_L - d_B$	c	mm	≤ 2	
Misurazione / Impiego nei sottofondi		Categoria	A, B, C, D	



Prezzi

Cod. art.	Spessore (mm)	Formato (mm)	m ² /pac.	pac./pal.	CHF/m ²
100383	22	1 250 × 600	10,50	16	16.25
100384	32	1 250 × 600	6,75	16	22.30
100385	43	1 250 × 600	5,25	16	26.40

Qualità Isolamento contro la trasmissione di rumori da calpestio in lana di roccia, rivestimento in alluminio per il fissaggio di clip per tubi, ca. 80 kg/m³.
Imballaggio Foglio PE

Prodotto

Reazione al fuoco
Gruppo di reazione al fuoco

Isover Strisce contro muro con nontessuto di vetro

A2-s1,d0

RF1

Prezzi


Cod. art.	Spessore (mm)	Larghezza (mm)	m/rol.	m/sacco	CHF/m
100379	10	120	25	250	1.60
100380	10	150	25	200	1.95
100381	10	180	25	150	2.05

Qualità
Strisce perimetrali in lana di vetro.
Imballaggio
In sacchi di PE

Prodotto

Reazione al fuoco
Gruppo di reazione al fuoco

Isover Strisce contro muro con pellicola PE e nastro autoadesivo

A2-s1,d0

RF1

Prezzi


Cod. art.	Spessore (mm)	Larghezza (mm)	m/rol.	m/sacco	CHF/m
100382	10	150	25	200	3.20

Qualità
Strisce perimetrali in lana di vetro.
Imballaggio
In sacchi di PE

Prodotto

Valore nominale conduttività termica
Reazione al fuoco
Gruppo di reazione al fuoco
Comprimibilità $d_L - d_B$
Misurazione / Impiego nei sottofondi

GLASS Roll-T PE-Plus

λ_D W/(m·K) 0.032

E

RF3 (cr)

≤ 3

A, B, C, D

Prezzi


Cod. art.	Spessore (mm)	Dimensioni (m)	m ² /rol.	CHF/m ²
108054	12	11,25 × 1	11,25	15.65
108055	15	11,25 × 1	11,25	17.40
104991	20	7,5 × 1	7,5	19.95
108056	25	6,75 × 1	6,75	23.95
108057	30	5,25 × 1	5,25	27.15

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità

Rotolo isolante contro i rumori da calpestio in lana di vetro, ca. 80 kg/m³. Foglio speciale PE con raster prestampato e sovrapposizioni autocollanti.

Imballaggio

Foglio PE

Prodotto
GLASS Roll-T Tipo 3

Valore nominale conduttività termica	λ_D	W/(m·K)	0.032
Reazione al fuoco			E
Gruppo di reazione al fuoco			RF3 (cr)
Comprimibilità $d_L - d_B$	c	mm	≤ 3
Misurazione / Impiego nei sottofondi		Categoria	A, B, C, D


Prezzi

Cod. art.	Spessore (mm)	Dimensioni (m)	m ² /rol.	CHF/m ²
108058	12	11,25 × 1	11,25	16.85
108059	15	11,25 × 1	11,25	18.60
105623	20	7,5 × 1	7,5	21.00
108060	25	6,75 × 1	6,75	25.50
105959	30	5,25 × 1	5,25	28.95

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità

Rotolo isolante contro i rumori da calpestio in lana di vetro, ca. 80 kg/m³. Per il fissaggio di clip per tubi. Foglio in alluminio e armatura integrata PP/PE, raster prestampato e sovrapposizioni autocollanti.

Imballaggio

Foglio PE

Prodotto
GLASS Roll-T Tipo 4

Valore nominale conduttività termica	λ_D	W/(m·K)	0.032
Reazione al fuoco			E
Gruppo di reazione al fuoco			RF3 (cr)
Comprimibilità $d_L - d_B$	c	mm	≤ 3
Misurazione / Impiego nei sottofondi		Categoria	A, B, C, D


Prezzi

Cod. art.	Spessore (mm)	Dimensioni (m)	m ² /rol.	CHF/m ²
100272	12	11,25 × 1	11,25	16.00
100273	15	11,25 × 1	11,25	17.90
100274	20	7,5 × 1	7,5	20.20
105546	25	6,75 × 1	6,75	24.70
100275	30	5,25 × 1	5,25	28.00

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità


Rotolo isolante contro i rumori da calpestio in lana di vetro, ca. 80 kg/m³. Per il fissaggio di clip per tubi. Foglio PE speciale e armatura integrata PP/PE per il fissaggio di clip per tubi, raster prestampato e sovrapposizioni autocollanti.

Imballaggio

Foglio PE

Prodotto
GLASS Vento 032 black

Valore nominale conduttività termica	λ_D	W/(m·K)	0.032
Reazione al fuoco			A1
Gruppo di reazione al fuoco			RF1


Prezzi

Cod. art.	Spessore (mm)	Formato (mm)	m ² /pac.	pac./pal.	CHF/m ²
113391	80	1 250 × 600	6,00	12	24.70
113392	100	1 250 × 600	4,50	12	29.55
113393	120	1 250 × 600	4,50	12	35.30
113394	140	1 250 × 600	3,75	12	40.60
113395	160	1 250 × 600	3,00	12	45.65
113396	180	1 250 × 600	3,00	12	51.30
113397	200	1 250 × 600	2,25	12	56.65
113398	220	1 250 × 600	2,25	12	62.00
113399	240	1 250 × 600	2,25	12	68.15

 Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità

Pannelli in lana di vetro semirigidi con stabilità di forma, superficie idrofoba e laminati con vello di vetro nero, ca. 30 kg/m³.

Imballaggio

Foglio PE

Prodotto
GLASS Vento 032 white

Valore nominale conduttività termica	λ_D	W/(m·K)	0.032
Reazione al fuoco			A1
Gruppo di reazione al fuoco			RF1


Prezzi

Cod. art.	Spessore (mm)	Formato (mm)	m ² /pac.	pac./pal.	CHF/m ²
105813	30	1 250 × 600	16,50	12	10.45
105814	40	1 250 × 600	12,00	12	13.15
105815	50	1 250 × 600	9,00	12	16.10
105816	60	1 250 × 600	7,50	12	18.25
105817	80	1 250 × 600	6,00	12	22.90
105818	100	1 250 × 600	4,50	12	27.65
105819	120	1 250 × 600	4,50	12	33.15
105820	140	1 250 × 600	3,75	12	38.15
105821	160	1 250 × 600	3,00	12	42.60
105822	180	1 250 × 600	3,00	12	48.05
105823	200	1 250 × 600	2,25	12	53.30
105824	220	1 250 × 600	2,25	12	58.75
105825	240	1 250 × 600	2,25	12	64.10
105826	260	1 250 × 600	1,50	12	69.75
105827	280	1 250 × 600	1,50	12	78.70
105828	300	1 250 × 600	1,50	12	84.25

 Nessuna merce a magazzino; chiedere tempi di consegna e quantitativi minimi d'ordine

Qualità

Pannelli in lana di vetro semirigidi con stabilità di forma, superficie idrofoba e laminati con vello di vetro chiaro, ca. 30 kg/m³.

Imballaggio

Foglio PE

Prodotto
GLASS Vento 030

Valore nominale conduttività termica

 λ_D

W/(m·K)

0.030

Reazione al fuoco

A1

Gruppo di reazione al fuoco

RF1


Prezzi

Cod. art.	Spessore (mm)	Formato (mm)	m ² /pac.	pac./pal.	CHF/m ²
105829	30	1250×600	10,50	12	12.25
105830	40	1250×600	7,50	12	15.80
105831	50	1250×600	6,00	12	19.30
105832	60	1250×600	4,50	12	23.00
105833	80	1250×600	3,75	12	30.30
105834	100	1250×600	3,00	12	37.65
105835	120	1250×600	2,25	12	45.00
105836	140	1250×600	2,25	12	51.95
105837	160	1250×600	2,25	12	58.65
105838	180	1250×600	1,50	12	65.90
105839	200	1250×600	1,50	12	73.40
105840	220	1250×600	1,50	12	79.95
105841	240	1250×600	1,50	12	88.90

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità

Pannelli in lana di vetro rigidi con stabilità di forma, faccia visibile stabilizzata e marcatura a linee su un lato, ca. 48 kg/m³. I prodotti con spessore isolante da 120 mm a 240 mm sono provvisti di intagli per profili angolari in alluminio ogni 200 mm su tutta la lunghezza.

Imballaggio

Foglio PE

Prodotto
GLASS Riempitivo per profili

Valore nominale conduttività termica	λ_D	W/(m·K)	0.032
Reazione al fuoco			A1
Gruppo di reazione al fuoco			RF1

Prezzi


Cod. art.	Denominazione articolo	Spessore (mm)	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	CHF/m
111850	SP 41-45-59	40	75	1 250	4.65

 Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità	Lana di vetro, ca. 38 kg/m ³ , in strisce trapezoidali o quale materiale riempitivo di cavità per profili di supporto del tetto.
Applicazione	Per l'assorbimento acustico o il riempimento di cavità nei profili di supporto del tetto.
Quantità minima d'acquisto	1000 m
Imballaggio	Individualmente in base alla quantità dell'ordine

Prodotto
GLASS Riempitivo per profili black

Valore nominale conduttività termica	λ_D	W/(m·K)	0.038
Reazione al fuoco			A1
Gruppo di reazione al fuoco			RF1

Prezzi


Cod. art.	Denominazione articolo	Spessore (mm)	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	CHF/m
111851	SP 80	60	80	7 000	1.85
111852	SP 111	80	80	7 000	2.35
111855	SP 105-135-153	80	120	5 000	3.05
111853	SP 160	90	100	6 000	2.95
111854	SP 200	90	120	5 000	5.00

 Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta


Qualità	Lana di vetro, ca. 20 kg/m ³ , arrotolata con vello nero su ambo i lati.
Applicazione	Per l'assorbimento acustico o il riempimento di cavità nei profili di supporto del tetto.
Quantità minima d'acquisto	2000 m
Formati speciali	Su richiesta
Imballaggio	Foglio PE

Prodotto

Valore nominale conduttività termica

 λ_D

W/(m·K)

VIP

Prezzi

Cod. art.	Spessore (mm)	Formato (mm)	m ² /pz.	CHF/m ²
103604	15	600×500	0,3	146.20
110899	15	1 200×500	0,6	146.20
103597	15	600×200	0,12	175.90
110902	15	600×250	0,15	175.90
110901	15	300×250	0,08	220.50
103605	20	600×500	0,3	176.50
110903	20	1 200×500	0,6	176.50
110904	20	1 200×200	0,24	176.50
103598	20	600×200	0,12	193.90
110906	20	600×250	0,15	193.90
110905	20	300×250	0,08	239.40
103606	25	600×500	0,3	211.20
110907	25	1 200×500	0,6	211.20
110908	25	1 200×200	0,24	211.20
103586	25	600×200	0,12	230.60
110910	25	600×250	0,15	230.60
110909	25	300×250	0,08	262.10
103607	30	600×500	0,3	245.10
110911	30	1 200×500	0,6	245.10
110912	30	1 200×200	0,24	245.10
103587	30	600×200	0,12	262.10
110914	30	600×250	0,15	262.10
110913	30	300×250	0,08	306.20
103609	40	600×500	0,3	300.10
110915	40	1 200×500	0,6	300.10
110916	40	1 200×200	0,24	300.10
103588	40	600×200	0,12	324.30
110918	40	600×250	0,15	324.30
110917	40	300×250	0,08	346.50

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità

Isolamento termico ad alte prestazioni. Pannello isolante sottovuoto (vacuum).

Imballaggio

Scatola

9

10

Prodotto

Valore nominale conduttività termica

 λ_D

W/(m·K)

PIR Premium Plus lastre di compensazione

0.018


Prezzi

Cod. art.	Spessore (mm)	Formato (mm)	m ² /pz.	CHF/pz.
110919	15	1200×600	0,72	17.00
110920	20	1200×600	0,72	19.00
110921	25	1200×600	0,72	21.00
110922	30	1200×600	0,72	23.00
110923	40	1200×600	0,72	27.00

Qualità

Schiuma rigida di poliuretano con rivestimento in alluminio sui due lati.

Sovraprezzo

Taglio 5–199 mm larghezza + CHF 3.00

Caratteristiche tecniche

Contiene alogeni

Imballaggio

Foglio PE

Scatola

Gruppo di prodotti
Strato di protezione per swissporVIP

Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	Dimensi- oni (m)	m ² /rol.	rol./pal.	CHF/m ²
103745	Feltro bianco quale strato protettivo inferiore	50×1	50		3.50
103744	Feltro nero quale strato superiore in speciali fibre di poliestere	50×1	50		7.10
110924	Truciolato di gomma 3 mm agglomerato di PUR caoutchouc	20×1,25	25	11	8.40

Prodotto
Nastro autocolante Alu per swissporVIP

Prezzi

Cod. art.	Larghezza (mm)	m/rol.	CHF/rol.
100019	50	50	37.30

Prodotto
AIROFOM Strisce perimetrali

Prezzi

Cod. art.	Colore	Spessore (mm)	Larghezza (mm)	m/rol.	m/sacco	CHF/100 m
111022	bianco	8	100	50	600	36.90
111023	bianco	8	120	50	500	43.90
111024	bianco	8	150	50	400	56.40
111297	bianco	8	180	50	300	67.30
111026	bianco	8	200	50	300	74.50
111027	bianco	8	250	50	250	93.00

Qualità Schiuma di PE

Imballaggio In sacchi di PE

10

11

Prodotto
AIROFOM Strisce perimetrali in schiuma di PE con rivestimento in foglio PE

Prezzi

Cod. art.	Colore	Spessore (mm)	Larghezza (mm)	m/rol.	m/sacco	CHF/100 m
100002	bianco	8	120	25	200	134.80
100003	bianco	8	150	25	150	148.20
100004	bianco	8	180	25	125	163.30
100005	bianco	8	200	25	125	175.20
100006	bianco	8	250	25	100	219.20

Qualità Schiuma di PE

Imballaggio In sacchi di PE

Prodotto
AIROFOM Strisce perimetrali con angolare in PE

Prezzi

Cod. art.	Colore	Spessore (mm)	Larghezza (mm)	m/rol.	m/sacco	CHF/100 m
111048	bianco	8	80	25	350	113.50
111047	bianco	8	100	25	300	141.90

Qualità Schiuma di PE

Imballaggio In sacchi di PE

Prodotto
AIROFOM Stuoia protettiva per calcestruzzo

Prezzi

Cod. art.	Colore	Spessore (mm)	Dimensioni (m)	m ² /rol.	CHF/m²
111014	antracite	10	50×1,5	75,0	5.70
111566	antracite-bianco	10	50×1,4	70,0	6.60

Qualità

Schiuma di PE., Protegge il calcestruzzo fresco dal gelo o dalla presa troppo veloce dovuta al caldo.

Prodotto
AIROFOM Stuoia protettiva

Prezzi

Cod. art.	Colore	Spessore (mm)	Dimensioni (m)	m ² /rol.	CHF/m²
100016	bianco	5	50×1,5	75,0	3.10
111986	bianco	8	50×1,3	65,0	5.10

Qualità

Schiuma di PE., Stuoia protettiva e di separazione.

Prodotto
AIROFOM TDZ

Prezzi

Cod. art.	Colore	Spessore (mm)	Dimensioni (m)	m ² /rol.	CHF/m²
100018	blu	6	75×1,5	112,5	5.00

Qualità

Schiuma di PE., Stuoia anticalpestio e di protezione.

Accessori sottofondi flottanti

Prodotto

Foglio di copertura in PE

Prezzi



Cod. art.	Spessore (mm)	Dimensioni (m)	m ² /rol.	rol./pal.	CHF/m ²
100625	0,15	50 x 2	100	50	1.00
100626	0,2	50 x 2	100	40	1.20

Qualità Foglio Eco LDPE traslucido.

Applicazione Strato di separazione, di scorrimento o di copertura.

Prodotto

Nastro autocollante



Prezzi

Cod. art.	Larghezza (mm)	m/rol.	rol./ct.	CHF/ct.
100409	75	66	12	82.10

Qualità Nastro adesivo universale.

Imballaggio Scatola

Prodotto

Perl Fondo livellante



Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	l/sacco	pz./pal.	CHF/sacco
100027	swisspor Perl Fondo livellante per irregolarità e pendenze	100	24	65.00

Qualità Fondo livellante minerale non comprimibile con ottime proprietà acustiche e termiche.

Prodotto

Perl Mix Additivo

Prezzi



Cod. art.	Denominazione articolo	l/pz.	pz./ct.	pz./pal.	CHF/pz.
107663	swisspor Perl Mix Additivo	1,5	20	80	28.50

Qualità Additivo liquido per aumentare la resistenza al vento di swisspor Perl Fondo livellante.

Sacchi Riciclaggio

Prodotto

Sacchi Riciclaggio EPS / XPS



Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	pz./ct.	CHF/sacco
104947	Sacco in PE per il riciclaggio dell' EPS / XPS 500 l	20	13.00

Quantità minima d'acquisto 1 Scatola

Logistica Ritiro solo su preavviso, quantità minima 20 sacchi, ritiro entro 5 giorni lavorativi dalla conferma.

Esclusione dal ritiro Materiale sporco o bagnato, prodotti di terzi

Costi di smaltimento I costi di smaltimento per il materiale sporco o bagnato sono a carico del cliente.

Prodotto

Sacchi Riciclaggio PIR



Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	pz./ct.	CHF/sacco
108027	Sacco in PE per il riciclaggio dell'PIR 500 l	20	13.00

Quantità minima d'acquisto 1 Scatola

Logistica Ritiro solo su preavviso, quantità minima 20 sacchi, ritiro entro 5 giorni lavorativi dalla conferma.

Esclusione dal ritiro Materiale sporco o bagnato, prodotti di terzi

Costi di smaltimento I costi di smaltimento per il materiale sporco o bagnato e per i prodotti non previsti sono a carico del cliente.

Prodotto

Sacchi Riciclaggio Lana di roccia



Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	pz./pac.	pz./ct.	CHF/sacco
104952	Sacco in PE per il riciclaggio della lana di roccia ROC 300 l	10	100	32.40

Quantità minima d'acquisto Rotolo da 10 pezzi

Logistica Ritiro solo su preavviso, quantità minima 20 sacchi, ritiro entro 5 giorni lavorativi dalla conferma.

Esclusione dal ritiro Materiale sporco o bagnato, prodotti di terzi

Costi di smaltimento I costi di smaltimento per il materiale sporco o bagnato e per i prodotti non previsti sono a carico del cliente.

Sacchi Riciclaggio

Prodotto

Sacchi Riciclaggio Lana di vetro

Prezzi



Cod. art.	Denominazione articolo	pz./ct.	CHF/sacco
108195	Sacco in PE per il riciclaggio della lana di vetro GLASS 250 l	25	19.00

Quantità minima d'acquisto Rotolo da 25 pezzi

Logistica Ritiro solo su preavviso, quantità minima 20 sacchi, ritiro entro 5 giorni lavorativi dalla conferma.

Esclusione dal ritiro Materiale sporco o bagnato, prodotti di terzi

Costi di smaltimento I costi di smaltimento per il materiale sporco o bagnato e per i prodotti non previsti sono a carico del cliente.

Prodotto

Sacchi Riciclaggio TERA



Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	pz./ct.	CHF/sacco
108194	Sacco in PE per il riciclaggio dell'TERA 500 l	20	13.00

Quantità minima d'acquisto 1 Scatola

Logistica Ritiro solo su preavviso, quantità minima 20 sacchi, ritiro entro 5 giorni lavorativi dalla conferma.

Esclusione dal ritiro Materiale sporco o bagnato, prodotti di terzi

Costi di smaltimento I costi di smaltimento per il materiale sporco o bagnato sono a carico del cliente.

Prodotto

Sacchi Riciclaggio fogli PE



Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	pz./ct.	CHF/sacco
112523	PE-Säcke für PE-Folie Recycling 500 l	20	13.00

Quantità minima d'acquisto 1 Scatola

Logistica Ritiro solo su preavviso, quantità minima 20 sacchi, ritiro entro 5 giorni lavorativi dalla conferma.


Esclusione dal ritiro Materiale sporco o bagnato

Costi di smaltimento I costi di smaltimento per il materiale sporco o bagnato sono a carico del cliente.


Direttive per il riciclo di EPS / XPS




Cosa inserire nei Sacchi Riciclaggio EPS / XPS



EPS bianco o leggermente macchiato



EPS grigio



EPS colorato



Angoli e scatole bianche o grigie pulite



XPS

Si prega di proteggere dall'umidità diretta e dalla luce solare.

Cosa non inserire nei Sacchi Riciclaggio EPS / XPS



**Scoprite i nostri corsi specializzati svolti
da professionisti, per professionisti.**

13



[Scoprite di più](#)



PANNELLI DA COSTRUZIONE



PANNELLI DA COSTRUZIONE

N°	Contenuto	Pagina
14	swissporBOARD Pannelli da costruzione	98 – 105
15	swissporBOARD Accessori per fissaggio	106 – 108
16	swissporBOARD Impermeabilizzazioni	109 – 112

Prodotto	BOARD Pannello da costruzione corto		
Valore nominale conduttività termica	λ_D	W/(m·K)	0.033
Reazione al fuoco			E
Gruppo di reazione al fuoco			RF3 (cr)
Resistenza alla compressione per uno schiacciamento del 10%	σ_{10}	kPa	≥ 300


Prezzi

Cod. art.	Spessore (mm)	Formato (mm)	pz./pal.	CHF/m ²
300020	4	1300×600	140	37.50
300021	6	1300×600	140	35.60
300022	10	1300×600	100	37.20
300023	12,5	1300×600	100	39.10

Qualità

Pannello con nucleo in polistirolo estruso (XPS). Rinforzato su entrambi i lati con un tessuto in fibre di vetro resistente agli alcali e rivestito con malta speciale.

Applicazione

Elemento costruttivo per gli interni, in particolare per l'impiego in ambienti umidi (rivestimento di pareti, tubi, vasche e sanitari).

Può essere rivestito direttamente con piastrelle, stucco o intonaco.

Imballaggio

Ideale per il livellamento di bagni rivestiti in piastrelle fino a metà altezza.

Su paletta a perdere, foglio termoretraibile con protezione dei bordi.

Prodotto	BOARD Pannello da costruzione lungo		
Valore nominale conduttività termica	λ_D	W/(m·K)	0.033
Reazione al fuoco			E
Gruppo di reazione al fuoco			RF3 (cr)
Resistenza alla compressione per uno schiacciamento del 10%	σ_{10}	kPa	≥ 300


Prezzi

Cod. art.	Spessore (mm)	Formato (mm)	pz./pal.	CHF/m ²
300294	10	2600×600	50	37.20
300295	12,5	2600×600	50	39.10
300296	20	2600×600	50	40.80
300297	30	2600×600	36	46.80
300298	40	2600×600	36	51.70
300299	50	2600×600	26	57.40
300350	60	2600×600	18	80.30
300352	80	2600×600	16	97.00
300353	100	2600×600	12	115.20

 Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità

Pannello con nucleo in polistirolo estruso (XPS). Rinforzato su entrambi i lati con un tessuto in fibre di vetro resistente agli alcali e rivestito con malta speciale.

Applicazione

Elemento costruttivo per gli interni, in particolare per l'impiego in ambienti umidi (rivestimento di pareti, tubi, vasche e sanitari).

Può essere rivestito direttamente con piastrelle, stucco o intonaco.

Imballaggio

Su paletta a perdere, foglio termoretraibile con protezione dei bordi.

Prodotto	BOARD Elemento ad angolo		
Valore nominale conduttività termica	λ_D	W/(m·K)	0.033
Reazione al fuoco			E
Gruppo di reazione al fuoco			RF3 (cr)
Resistenza alla compressione per uno schiacciamento del 10%	σ_{10}	kPa	≥ 300


Prezzi

Cod. art.	Lunghezza lato (mm)	Spessore (mm)	Formato (mm)	pz./pal.	CHF/m
300045	150/150	20	2 600 × 150	60	18.60
300046	200/200	20	2 600 × 200	40	27.30
300047	300/300	20	2 600 × 300	40	33.10
300048	400/200	20	2 600 × 300	40	36.10

Qualità

Pannello con nucleo in polistirolo estruso (XPS). Rinforzato su entrambi i lati con un tessuto in fibre di vetro resistente agli alcali e rivestito con malta speciale.

Applicazione

Ideale per gli angoli e per il rivestimento di tubi.
Può essere rivestito direttamente con piastrelle, stucco o intonaco.

Imballaggio

Su paletta a perdere, foglio termoretraibile con protezione dei bordi.

Prodotto	BOARD Elemento angolare a U			
Valore nominale conduttività termica	λ_D	W/(m·K)		0.033
Reazione al fuoco			E	
Gruppo di reazione al fuoco			RF3 (cr)	
Resistenza alla compressione per uno schiacciamento del 10%	σ_{10}	kPa		≥ 300


Prezzi

Cod. art.	Lunghezza lato (mm)	Spessore (mm)	Formato (mm)	pz./pal.	CHF/m
303530	200/200/200	20	2 600 × 200	30	44.20
303531	150/300/150	20	2 600 × 150	30	44.20

Qualità Pannello con nucleo in polistirolo estruso (XPS) rinforzato su entrambi i lati con un tessuto in fibre di vetro resistente agli alcali e rivestito con malta speciale.

Applicazione Ideale per il rivestimento di tubi e per scaffali a muro.
Può essere rivestito direttamente con piastrelle, stucco o intonaco.

Imballaggio Su paletta a perdere, foglio termoretraibile con protezione dei bordi.

Prodotto	BOARD Elemento angolare a U- Paletta mista			
Valore nominale conduttività termica	λ_D	W/(m·K)		0.033
Reazione al fuoco			E	
Gruppo di reazione al fuoco			RF3 (cr)	
Resistenza alla compressione per uno schiacciamento del 10%	σ_{10}	kPa		≥ 300


Prezzi

Cod. art.	Componenti	Spessore (mm)	Lun- ghezza (mm)	pz./pal.	CHF/pal.
303503	15 Pezzi Lunghezza lato 200/200/200 mm 15 Pezzi Lun- ghezza lato 150/300/150 mm	20	2 600	30	3 436.00

Qualità Pannello con nucleo in polistirolo estruso (XPS) rinforzato su entrambi i lati con un tessuto in fibre di vetro resistente agli alcali e rivestito con malta speciale.

Applicazione Ideale per il rivestimento di tubi e per scaffali a muro.
Può essere rivestito direttamente con piastrelle, stucco o intonaco.

Imballaggio Su paletta a perdere, foglio termoretraibile con protezione dei bordi.

Prodotto	BOARD Pannello da costruzione Creativa			
Valore nominale conduttività termica	λ_D	W/(m·K)		0.033
Reazione al fuoco				E
Gruppo di reazione al fuoco				RF3 (cr)
Resistenza alla compressione per uno schiacciamento del 10%	σ_{10}	kPa		≥ 300

Prezzi


Cod. art.	Tipo	Spessore (mm)	Formato (mm)	pz./ct.	CHF/m ²
300041	intaglio trasversale	30	1300×600	1	55.20
300042	intaglio trasversale	50	1300×600	1	63.70
300043	intaglio longitudinale	30	2600×600	1	55.20
300044	intaglio longitudinale	50	2600×600	1	63.70

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità

Pannello con nucleo in polistirolo estruso (XPS). Rinforzato su entrambi i lati con un tessuto in fibre di vetro resistente agli alcali e rivestito con malta speciale. Superficie scanalata su un lato, distanza tra le scanalature 30 mm.

Applicazione

Elemento costruttivo per gli interni, in particolare per l'impiego in ambienti umidi (rivestimento di pareti, tubi, vasche e sanitari). Può essere rivestito direttamente con piastrelle, stucco o intonaco. Particolarmente adatto per le curvature.

Imballaggio

Scatola

Prodotto	BOARD Rivestimento vasca longitudinale		
Valore nominale conduttività termica	λ_D	W/(m·K)	0.033
Reazione al fuoco			E
Gruppo di reazione al fuoco			RF3 (cr)
Resistenza alla compressione per uno schiacciamento del 10%	σ_{10}	kPa	≥ 300


Prezzi

Cod. art.	Spessore (mm)	Formato (mm)	pz./pal.	CHF/pz.
303151	30	1800×600	30	83.50
303152	30	2100×600	30	126.60

Qualità

Pannello con nucleo in polistirolo estruso (XPS). Rinforzato su entrambi i lati con un tessuto in fibre di vetro resistente agli alcali e rivestito con malta speciale. Con piedi regolabili in altezza per compensare i dislivelli.

Applicazione

Per il rivestimento longitudinale di vasche.

Imballaggio

Può essere rivestito direttamente con piastrelle, stucco o intonaco.

Su paletta a perdere, foglio termoretraibile con protezione dei bordi.

Prodotto	BOARD Rivestimento vasca anteriore		
Valore nominale conduttività termica	λ_D	W/(m·K)	0.033
Reazione al fuoco			E
Gruppo di reazione al fuoco			RF3 (cr)
Resistenza alla compressione per uno schiacciamento del 10%	σ_{10}	kPa	≥ 300


Prezzi

Cod. art.	Spessore (mm)	Formato (mm)	pz./pal.	CHF/pz.
303150	30	760×600	30	44.90

Qualità

Pannello con nucleo in polistirolo estruso (XPS). Rinforzato su entrambi i lati con un tessuto in fibre di vetro resistente agli alcali e rivestito con malta speciale. Con piedi regolabili in altezza per compensare i dislivelli.

Applicazione

Per il rivestimento frontale e del bordo inferiore della vasca.

Può essere rivestito direttamente con piastrelle, stucco o intonaco.

Su paletta a perdere, foglio termoretraibile con protezione dei bordi.

Prodotto	BOARD Nicchia		
Valore nominale conduttività termica	λ_D	W/(m·K)	0.033
Reazione al fuoco			E
Gruppo di reazione al fuoco			RF3 (cr)
Resistenza alla compressione per uno schiacciamento del 10%	σ_{10}	kPa	≥ 300

Prezzi


Cod. art.	Dimensioni interne (L×L×P) (mm)	Dimensioni esterne (L×L×P) (mm)	Spess. isolamento (mm)	pz./ct.	CHF/pz.
303472	234×434×90	454×654×100	10	1	122.90
303473	234×434×90	454×654×100	12	1	133.30
303474	334×634×90	554×854×100	10	1	135.20
303475	334×634×90	554×854×100	12	1	145.60

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità

Pannello con nucleo in polistirolo estruso (XPS) rinforzato su entrambi i lati con un tessuto in fibre di vetro resistente agli alcali e rivestito con malta speciale.

Applicazione

Elemento a parete impermeabile, prefabbricato negli stabilimenti di produzione. Può essere rivestito direttamente con piastrelle.

Imballaggio

Scatola

14

Prodotto	BOARD Panca dritta		
Valore nominale conduttività termica	λ_D	W/(m·K)	0.033
Reazione al fuoco			E
Gruppo di reazione al fuoco			RF3 (cr)
Resistenza alla compressione per uno schiacciamento del 10%	σ_{10}	kPa	≥ 300

Prezzi


Cod. art.	Dimensioni (L×A×P) (mm)	pz./ct.	CHF/pz.
303563	900×454×380	1	535.00
303564	1 200×454×380	1	625.00

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità

Pannello con nucleo in polistirolo estruso (XPS) rinforzato su entrambi i lati con un tessuto in fibre di vetro resistente agli alcali e rivestito con malta speciale.

Applicazione

Panca prefabbricata da rivestire con piastrelle di piccolo e grande formato.

Imballaggio

Scatola

Prodotto	BOARD Panca obliqua		
Valore nominale conduttività termica	λ_D	W/(m·K)	0.033
Reazione al fuoco			E
Gruppo di reazione al fuoco			RF3 (cr)
Resistenza alla compressione per uno schiacciamento del 10%	σ_{10}	kPa	≥ 300


Prezzi

Cod. art.	Dimensioni (L×A×P) (mm)	pz./ct.	CHF/pz.
303565	900×454×380	1	535.00
303566	1 200×454×380	1	625.00

 Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità

Pannello con nucleo in polistirolo estruso (XPS) rinforzato su entrambi i lati con un tessuto in fibre di vetro resistente agli alcali e rivestito con malta speciale.

**Applicazione
Imballaggio**

Panca prefabbricata da rivestire con piastrelle di piccolo e grande formato.
Scatola

Prodotto	BOARD Panca arrotondata		
Valore nominale conduttività termica	λ_D	W/(m·K)	0.033
Reazione al fuoco			E
Gruppo di reazione al fuoco			RF3 (cr)
Resistenza alla compressione per uno schiacciamento del 10%	σ_{10}	kPa	≥ 300


Prezzi

Cod. art.	Dimensioni (L×A×P) (mm)	pz./ct.	CHF/pz.
303567	900×454×380	1	535.00
303568	1 200×454×380	1	625.00

 Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità

Pannello con nucleo in polistirolo estruso (XPS) rinforzato su entrambi i lati con un tessuto in fibre di vetro resistente agli alcali e rivestito con malta speciale.


**Applicazione
Imballaggio**

Panca prefabbricata da rivestire con piastrelle di piccolo e grande formato.
Scatola

swisspor BOARD Pannelli da costruzione

Prodotto	BOARD Pannello per WC a parete - Set da 5 pezzi			
Valore nominale conduttività termica	λ_D	W/(m·K)	0.033	
Reazione al fuoco			E	
Gruppo di reazione al fuoco			RF3 (cr)	
Resistenza alla compressione per uno schiacciamento del 10%	σ_{10}	kPa	≥ 300	

Prezzi



Cod. art.	Componenti	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	pz./pal.	CHF/Set
303254	Pannello da costruzione 1 pz. larghezza 600 mm Pannelli da costruzione 3 pz. larghezza 200 mm 1 scatola di rondelle per isolamento (10 pz.) e viti autoperforanti	20	1300	30	132.50

Qualità

Pannello con nucleo in polistirolo estruso (XPS) rinforzato su entrambi i lati con un tessuto in fibre di vetro resistente agli alcali e rivestito con malta speciale.

Applicazione

Set di montaggio prefabbricato in 5 pezzi per rivestimento di elementi WC. Foro per tutti i più comuni collegamenti alla toilette.

Accessori

Incl. 10x viti autofilettanti di perforazione e 10x pannelli isolanti

Imballaggio

Scatola

14

Prodotto	BOARD Pannello per WC a parete			
Valore nominale conduttività termica	λ_D	W/(m·K)	0.033	
Reazione al fuoco			E	
Gruppo di reazione al fuoco			RF3 (cr)	
Resistenza alla compressione per uno schiacciamento del 10%	σ_{10}	kPa	≥ 300	

Prezzi



Cod. art.	Spessore (mm)	Formato (mm)	pz./pal.	pz./ct.	CHF/pz.
303502	20	1250 × 900	30	1	100.50
303507	20	1250 × 1200	30	1	120.80

Qualità

Pannello con nucleo in polistirolo estruso (XPS) rinforzato su entrambi i lati con un tessuto in fibre di vetro resistente agli alcali e rivestito con malta speciale.

Applicazione

Elemento di montaggio prefabbricato in 1 pezzo per il rivestimento di elementi WC.

Imballaggio

Foro per tutti i più comuni collegamenti alla toilette.

Imballaggio

Su paletta a perdere, foglio termoretraibile con protezione dei bordi.

Prodotto
BOARD Primer universale per seminterrati

Prezzi

Cod. art.	l/pz.	CHF/pz.
303235	1	14.00
303236	5	56.00
303237	12	111.60

Qualità Primer a dispersione per sottofondi minerali, privo di solventi.

Prodotto
BOARD Primer di aderenza e di contatto

Prezzi

Cod. art.	kg/pz.	pz./ct.	pz./pal.	CHF/pz.
303238	1	10		24.10
303239	4		100	89.60
303240	10		48	152.00

Qualità Primer speciale ad asciugatura rapida per migliorare l'aderenza, ideale per sottofondi lisci.

Prodotto
BOARD Flex adesivo per piastrelle S1

Prezzi

Cod. art.	kg/pz.	pz./pal.	CHF/sacco
303221	25	48	45.00

Qualità Adesivo universale e flessibile per la posa di piastrelle da parete e rivestimenti per il pavimento in ceramica.

Prodotto
BOARD Flex adesivo per piastrelle S1 rapido

Prezzi

Cod. art.	kg/sacco	sacco/pal.	CHF/sacco
303246	25	48	47.50

Qualità Adesivo universale, flessibile e ad asciugatura rapida per la posa di piastrelle da parete e rivestimenti per il pavimento in ceramica.

Prodotto
BOARD Adesivo e sigillante ibrido

Prezzi

Cod. art.	Colore	l/pz.	pz./ct.	pz./pal.	CHF/pz.
303248	bianco	0,31	12	1 200	18.50
303249	bianco	0,6	12	720	35.90

Applicazione Per incollare in ambienti interni ed esterni sulla maggior parte dei sottofondi e per sigillare, per esempio le giunture e i raccordi.

Prodotto
BOARD Tassello per isolamento

Prezzi

Cod. art.	Dimensioni (mm)	pz./ct.	CHF/pz.
300096	80 x 8	250	0.50
300097	110 x 8	250	0.60
300098	140 x 8	250	0.70

Qualità Acciaio zincato.

Applicazione Per il fissaggio dei pannelli da costruzione swissporBOARD su calcestruzzo e laterizio

Profondità foro min. 60 mm

Profondità minima di inserimento del tassello nel supporto, 35 mm.

Prodotto
BOARD Connettore

Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	Lunghezza (mm)	pz./ct.	CHF/pz.
300099	Connettore 20 mm	105	100	2.20
302628	Connettore 20 mm	105	20	2.40

Qualità Acciaio zincato.

Applicazione Per il fissaggio di elementi ad angolo e pannelli da costruzione swissporBOARD 20 mm.


Prodotto
BOARD Profilo a U

Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	Lunghezza (mm)	pz./ct.	CHF/ct.
302631	Profilo U 50 mm	145	3	47.30

Qualità Acciaio zincato.

Applicazione Per il fissaggio dei pannelli da costruzione swissporBOARD 50 mm.

Prodotto
BOARD Profilo a H

Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	Lunghezza (mm)	pz./ct.	CHF/ct.
302630	Profilo H 50 mm	145	2	60.30

Qualità Acciaio zincato.

Applicazione Per il fissaggio dei pannelli da costruzione swissporBOARD 50 mm.

Prodotto
BOARD Rondella per isolamento

Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	pz./ct.	CHF/ct.
300101	Rondella per isolamento zincata Diametro esterno 36 mm	100	20.60
300103	Rondella per in acciaio inossidabile Diametro esterno 36 mm	100	31.60

Applicazione

Evita che le viti penetrino nel nucleo in XPS dei pannelli da costruzione swissporBOARD.

Prodotto
BOARD Elemento di giunzione

Prezzi

Cod. art.	pz./ct.	CHF/ct.
303232	2	12.10

Qualità

Acciaio zincato.

Applicazione

Per il fissaggio di elementi ad angolo e pannelli da costruzione swissporBOARD.

Prodotto
BOARD Angoli di montaggio

Prezzi

Cod. art.	pz./ct.	CHF/ct.
303233	2	11.00

Qualità

Acciaio zincato.

Applicazione

Per il fissaggio di elementi ad angolo e pannelli da costruzione swissporBOARD.

Prodotto
BOARD Staffe di ausilio al montaggio

Prezzi

Cod. art.	pz./ct.	CHF/ct.
303234	2	12.10

Qualità

Acciaio zincato.

Applicazione

Per il fissaggio di elementi ad angolo e pannelli da costruzione swissporBOARD.

Prodotto
BOARD Set di sigillatura completo

Prezzi

Cod. art.	Componenti	pz./pal.	CHF/pz.
303222	1x Sigillatura minerale flessibile 1K da 5 kg 1x Nastro sigillante da 10 m 2x Elementi sigillanti angolari interni	64	134.40

Qualità

Set di sigillatura per la sigillatura sicura dei giunti di testa dei pannelli da costruzione swissporBOARD.

Prodotto
BOARD Sigillatura minerale flessibile 1K

Prezzi

Cod. art.	kg/sacco	sacco/pal.	CHF/sacco
303218	5	96	38.50
303219	20	42	140.00

Qualità

Massa sigillante impermeabile flessibile monocomponente per una realizzazione semplificata di impermeabilizzazioni sotto rivestimenti in ceramica, adatta a costruzioni nuove e risanamenti.

Prodotto
BOARD Sigillatura minerale flessibile veloce 2K

Prezzi

Cod. art.	Componenti	kg/pz.	CHF/pz.
303220	Componente A: 16 kg (2x8 kg) Componente B: 8 kg (2x4 kg)	24	196.80

Qualità

Massa sigillante impermeabile flessibile bicomponente per la realizzazione di impermeabilizzazioni sotto rivestimenti in ceramica, adatta a costruzioni nuove e risanamenti.

Prodotto
BOARD Pellicola sigillante

Prezzi

Cod. art.	kg/pz.	pz./pal.	CHF/pz.
303241	3	144	33.00
303242	5		54.00
303243	10		98.00

Qualità

Pellicola liquida per una sigillatura impermeabilizzante composita senza giunti sotto i rivestimenti in ceramica in locali umidi e locali bagno.

Prodotto
BOARD Telo impermeabile flessibile

Prezzi

Cod. art.	Dimensioni (m)	m ² /pz.	rol./pal.	CHF/m²
300104	30 × 1	30	24	6.90

Qualità

Telo PE rivestito con vello PP su entrambi i lati.

Applicazione

Membrana impermeabilizzante per la messa in opera di una sigillatura composita sotto i rivestimenti in ceramica.

Prodotto
BOARD Nastro sigillante speciale per linee di separazione di angoli e raccordi

Prezzi

Cod. art.	Larghezza (mm)	m/rol.	rol./ct.	CHF/m
300106	120	10	1	2.30
300107	120	50	1	1.90

Qualità

Feltro TPE con rivestimento in PP.

Applicazione

Per la sigillatura composita delle fughe d'angolo e di collegamento sotto i rivestimenti in ceramica.

Prodotto
BOARD Nastro sigillante speciale per linee di separazione di angoli e raccordi, autoadesivo

Prezzi

Cod. art.	Larghezza (mm)	m/rol.	rol./ct.	CHF/m
300108	120	20	1	3.50

Qualità

Nastro sigillante rivestito in gomma butilica con protezione amovibile divisa al centro e sovrapposta.

Applicazione

Per la sigillatura composita delle fughe d'angolo e di collegamento sotto i rivestimenti in ceramica.

Prodotto
BOARD Angolo per pannello doccia

Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	Dimensioni (mm)	pz./ct.	CHF/pz.
300119	Angolo del pannello doccia a sinistra 20	120 × 120	10	6.20
300120	Angolo del pannello doccia di- ritto 20	120 × 120	10	6.20
300121	Angolo del pannello doccia a sinistra 28	120 × 120	10	6.50
300122	Angolo del pannello doccia di- ritto 28	120 × 120	10	6.50

Qualità

Angolo per pannello doccia rivestito su ambo i lati.

Applicazione

Per l'impermeabilizzazione dei giunti di transizione tra gli elementi doccia e la parete.

Prodotto
BOARD Angoli in feltro

Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	Dimensioni (mm)	pz./ct.	CHF/pz.
300112	Angoli esterni Lunghezza 115 mm	115×115	25	5.60
300110	Angoli interni Lunghezza 115 mm	115×115	25	5.60

Qualità

Feltro TPE con rivestimento in PP.

Applicazione

Per una sigillatura composita flessibile delle fughe sotto i rivestimenti in ceramica.

Prodotto
BOARD Angolo multifunzione

Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	Dimensioni (mm)	pz./ct.	CHF/pz.
300124	Angolo multifunzionale autoadesivo	112×112	25	8.80

Qualità

Angolo multifunzione rivestito su ambo i lati.

Applicazione

Componente di sistema per impermeabilizzazioni flessibili.

Prodotto
BOARD Manicotto da parete

Prezzi


Cod. art.	Dimensioni (mm)	Ø (mm)	pz./ct.	CHF/pz.
303319	120×120	12	25	5.10
303320	150×150	23	25	6.10
303321	200×200	55	25	9.00

Qualità

Feltro TPE con rivestimento in PP.

Applicazione

Per la sigillatura a tenuta stagna di tubi passanti.

Prodotto
BOARD Manicotto da pavimento

Prezzi

Cod. art.	Dimensioni (mm)	Ø (mm)	pz./ct.	CHF/pz.
303318	350×350	100	10	10.00

Qualità

Feltro TPE con rivestimento in PP.

Applicazione

Per la sigillatura a tenuta stagna di tubi passanti.

Prodotto
BOARD Nastro sigillante per piatti doccia e vasche (autoadesivo)

Prezzi

Cod. art.	Larghezza (mm)	m/rol.	rol./ct.	CHF/m
300123	120	25	1	5.70

Qualità

Nastro sigillante per piatti doccia e vasche rivestito su ambo i lati con striscia di butile autoadesiva da 18 mm.

Applicazione

Per le impermeabilizzazioni perimetrali dei piatti doccia e delle vasche.

Prodotto
BOARD Nastro sigillante per vasche (autoadesivo) con protezione

Prezzi

Cod. art.	Larghezza (mm)	m/rol.	rol./ct.	CHF/m
303524	120	4	1	26.00
303317	120	10	1	25.20
303525	120	20	1	24.50

Qualità

Nastro sigillante per piatti doccia e vasche rivestito su ambo i lati con protezione antitaglio e striscia di butile autoadesiva da 18 mm.

Applicazione

Per le impermeabilizzazioni perimetrali dei piatti doccia e delle vasche.

Prodotto
BOARD Nastro rinforzato (autoadesivo)

Prezzi

Cod. art.	Larghezza (mm)	m/rol.	rol./ct.	CHF/pz.
303251	100	10	60	6.50
303250	100	25	48	11.60

Qualità


Tessuto in fibra di vetro autoadesivo speciale con rivestimento resistente agli alcali.

Applicazione

Per il collegamento e il fissaggio dei giunti a contatto delle lastre da costruzione.



swisspor può –
anche di origine biologica.

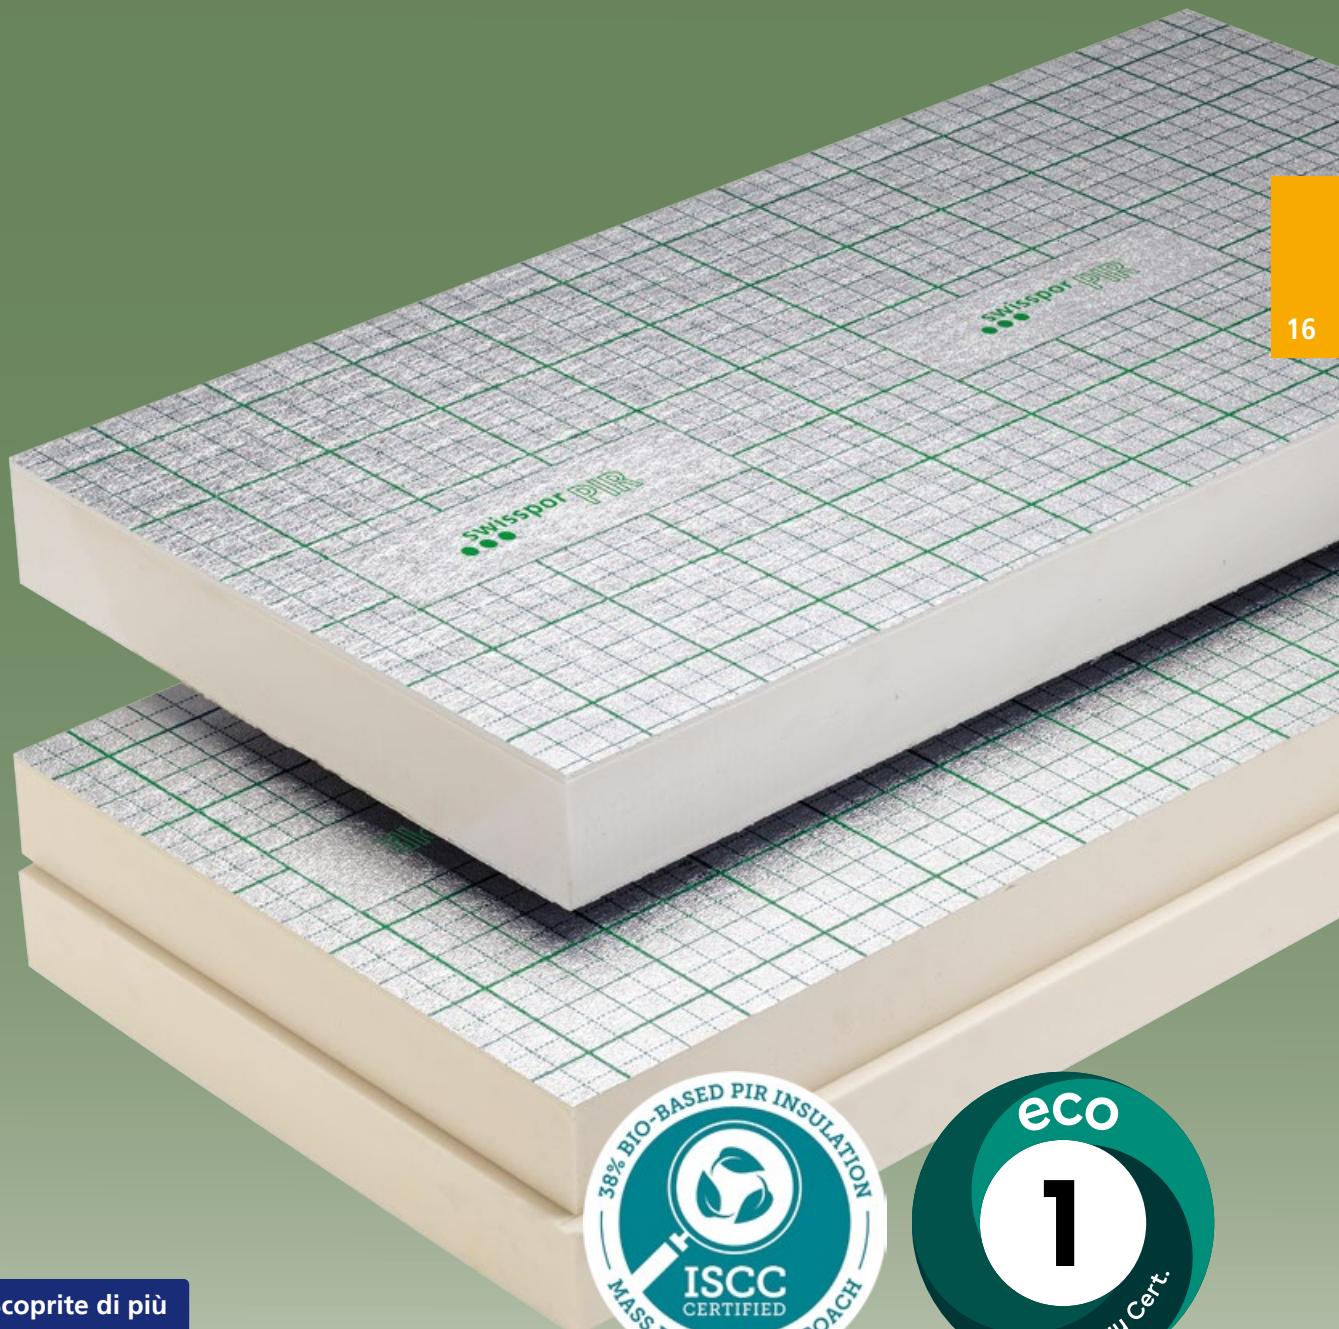

Scoprite di più



SISTEMI



SISTEMI

N°	Contenuto	Pagina
17	swissporVENTO (Facciata sospesa retroventilata)	118–135
18	swissporTETTO (tetti a falde)	136–146
19	swissporSAFSYS (sicurezza per i tetti)	147–165
20	BefTec (Tecnologia di fissaggio per tetti piani)	166–170

Prodotto

Valore nominale conduttività termica

 λ_D

W/(m·K)

LAMBDA Vento 031


0.031

Reazione al fuoco

E

Gruppo di reazione al fuoco

RF3 (cr)


Prezzi

Cod. art.	Spessore (mm)	Formato (mm)	m ² /pac.	CHF/m ²
102831	60	980 × 480	3,76	20.20
102832	80	980 × 480	2,82	25.90
102818	100	980 × 480	2,35	32.00
102819	120	980 × 480	1,88	38.00
102820	140	980 × 480	1,41	44.30
102821	160	980 × 480	1,41	50.50
102822	180	980 × 480	0,94	56.20
102823	200	980 × 480	0,94	61.90
102824	220	980 × 480	0,94	67.70
102825	240	980 × 480	0,94	73.80
102827	260	980 × 480	0,94	79.90
102828	280	980 × 480	0,94	86.20
102829	300	980 × 480	0,94	92.40
102830	320	980 × 480	0,47	98.50

 Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità

Pannello in schiuma rigida di polistirolo espanso additivato con grafite. Intagli per profili angolari in alluminio ogni 160 mm su tutta la lunghezza.

Bordi

Maschio e femmina 20 mm

Formati speciali

Lastre a grande formato 980 × 960 mm su richiesta

Imballaggio

Foglio PE

Prodotto

Valore nominale conduttività termica

 λ_D W/(m·K)


0.031

Reazione al fuoco

E

Gruppo di reazione al fuoco

RF3 (cr)

LAMBDA Vento 031 REC 100%

Prezzi

Cod. art.	Spessore (mm)	Formato (mm)	m ² /pac.	CHF/m ²
110925	60	980 × 480	3,76	21.70
110926	80	980 × 480	2,82	27.80
110927	100	980 × 480	2,35	34.40
110928	120	980 × 480	1,88	40.90
110929	140	980 × 480	1,41	47.60
110930	160	980 × 480	1,41	54.40
110931	180	980 × 480	0,94	60.40
110932	200	980 × 480	0,94	66.60
110933	220	980 × 480	0,94	72.70
110934	240	980 × 480	0,94	79.30
110935	260	980 × 480	0,94	85.90
110936	280	980 × 480	0,94	92.60
110937	300	980 × 480	0,94	99.20
110938	320	980 × 480	0,47	105.80

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità

Pannello in schiuma rigida di polistirolo espanso additivato con grafite realizzato con il 100% di materie prime secondarie di recupero swisspor. Intagli per profili angolari in alluminio ogni 160 mm su tutta la lunghezza.

Bordi


Maschio e femmina 20 mm

Imballaggio

Foglio PE

Prodotto

Valore nominale conduttività termica	λ_D	W/(m·K)	LAMBDA Vento 029 Premium
Reazione al fuoco			E
Gruppo di reazione al fuoco			RF3 (cr)


Prezzi

Cod. art.	Spessore (mm)	Formato (mm)	m ² /pac.	CHF/m ²
102858	60	980 × 480	3,76	23.20
102859	80	980 × 480	2,82	29.90
102845	100	980 × 480	2,35	37.00
102846	120	980 × 480	1,88	43.80
102847	140	980 × 480	1,41	50.90
102849	160	980 × 480	1,41	58.20
102850	180	980 × 480	0,94	64.70
102851	200	980 × 480	0,94	71.20
102852	220	980 × 480	0,94	78.20
102853	240	980 × 480	0,94	85.30
102854	260	980 × 480	0,94	92.50
102855	280	980 × 480	0,94	99.60
102856	300	980 × 480	0,94	106.80
102857	320	980 × 480	0,47	113.90

 Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità Pannello in schiuma rigida di polistirolo espanso additivato con grafite. Intagli per profili angolari in alluminio ogni 160 mm su tutta la lunghezza.

Bordi Maschio e femmina 20 mm

Formati speciali Lastre a grande formato 980 × 960 mm su richiesta

Imballaggio Foglio PE

Prodotto

Valore nominale conduttività termica

 λ_D

W/(m·K)

LAMBDA Vento 029 Intradossi


0.029

Reazione al fuoco

E

Gruppo di reazione al fuoco

RF3 (cr)


Prezzi

Cod. art.	Spessore (mm)	Formato (mm)	m ² /pac.	CHF/m ²
102811	20	1 000 × 500	12,50	6.00
102812	30	1 000 × 500	8,00	9.00
102813	40	1 000 × 500	6,00	12.00
102814	50	1 000 × 500	5,00	15.00
102815	60	1 000 × 500	4,00	18.00
102816	70	1 000 × 500	3,50	21.00
102817	80	1 000 × 500	3,00	24.00
104254	90	1 000 × 500	2,50	27.00
102807	100	1 000 × 500	2,50	30.00
102808	120	1 000 × 500	2,00	36.00
102809	140	1 000 × 500	1,50	42.00
102810	150	1 000 × 500	1,50	45.00

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità

Pannello in schiuma rigida di polistirolo espanso additivato con grafite, per intradossi e raccordi, senza intagli.

Bordi

Liscio

Formati speciali

Lastre a grande formato 1 000 × 1 000 mm su richiesta

Imballaggio

Foglio PE

Prodotto

Valore misurato conduttività termica

 λ W/(m·K)

PIR Vento 023

spessore dipendente tra 0.0250 e 0.0232

Gruppo di reazione al fuoco

RF2


Prezzi

Cod. art.	Spessore (mm)	Formato (mm)	m ² /pac.	pac./pal.	CHF/m ²
103294	90	980 × 580	2,28	12	67.40
103287	110	980 × 580	2,28	10	79.80
103288	130	980 × 580	1,71	12	91.30
103289	150	980 × 580	1,71	10	103.10
103290	170	980 × 580	1,14	14	113.50
103291	190	980 × 580	1,14	12	123.70
103292	210	980 × 580	1,14	10	131.90
103293	230	980 × 580	1,14	10	144.40
104685	240	980 × 580	1,14	10	150.70

 Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità

 Schiuma rigida di poliuretano con rivestimento in EPS di 16 mm (12 kg/m³) sul lato posteriore. Intagli per profili angolari in alluminio ogni 190 mm su tutta la lunghezza.

Bordi

Maschio e femmina 20 mm

Imballaggio

Foglio PE

Prodotto
PIR Vento Strisce antincendio con inserto frangi-fiamma

Valore nominale conduttività termica

 λ_D W/(m·K)

0.025

Reazione al fuoco

E

Gruppo di reazione al fuoco

RF3 (cr)


Prezzi

Cod. art.	Spessore (mm)	Formato (mm)	CHF/pz.
103143	80	1 000 × 160	78.20
103135	100	1 000 × 160	80.80
103136	120	1 000 × 160	84.40
103137	140	1 000 × 160	87.00
103138	160	1 000 × 160	90.60
103139	180	1 000 × 160	93.30
103140	200	1 000 × 160	96.80
103141	220	1 000 × 160	101.30

 Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità

Schiuma rigida di poliuretano con vello sui due lati. Con spalmatura Promaseal-PL e strato di lamiera quale elemento tagliafuoco. Tagliafuoco in lamiera d'acciaio perforata, spessore 0,75 mm.

Imballaggio

Foglio PE

Prodotto
ROC Vento 034

Valore nominale conduttività termica	λ_D	W/(m·K)	0.034
Reazione al fuoco			A1
Gruppo di reazione al fuoco			RF1
Punto di rammollimento	°C		> 1000

Prezzi


Cod. art.	Spessore (mm)	Formato (mm)	m ² /pac.	pac./pal.	CHF/m ²
108079	30	1000×600	9,60	20	7.70
108080	40	1000×600	7,20	20	10.40
108081	50	1000×600	7,20	16	12.70
108082	60	1000×600	4,80	20	15.00
108083	80	1000×600	3,60	20	19.70
108084	100	1000×600	3,60	16	24.60
108085	120	1000×600	2,40	20	29.30
108086	140	1000×600	2,40	16	34.50
108087	160	1000×600	1,80	20	39.30
108088	180	1000×600	1,80	16	44.10
108089	200	1000×600	1,80	16	49.00
108090	220	1000×600	1,20	20	53.90
108091	240	1000×600	1,20	20	58.90

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta


Qualità Pannello in lana di roccia, ca. 60 kg/m³.

Imballaggio Foglio PE

Consegne: In transito solamente palette intere

Prodotto
ROC Vento 034 black

Valore nominale conduttività termica	λ_D	W/(m·K)	0.034
Reazione al fuoco			A1
Gruppo di reazione al fuoco			RF1
Punto di rammollimento	°C		> 1000

Prezzi


Cod. art.	Spessore (mm)	Formato (mm)	m ² /pac.	pac./pal.	CHF/m ²
109685	60	1000×600	6,00	16	15.60
105796	80	1000×600	3,60	20	20.80
105797	100	1000×600	3,60	16	26.00
105798	120	1000×600	3,00	16	31.20
105799	140	1000×600	2,40	16	36.40
105800	160	1000×600	1,80	20	41.60
105801	180	1000×600	1,80	16	46.80
105802	200	1000×600	1,80	16	52.00
105803	220	1000×600	1,20	20	57.20
112900	240	1000×600	1,20	20	62.40

Nessuna merce a magazzino; chiedere tempi di consegna e quantitativi minimi d'ordine

Qualità

Pannello in lana di roccia, ca. 50 kg/m³, rivestito su un lato con vello di vetro nero, completamente idrofobo, per l'impiego nelle facciate retroventilate.


Imballaggio

Foglio PE

Consegne: In transito solamente palette intere

Prodotto

Valore nominale conduttività termica	λ_D	W/(m·K)	GLASS Vento 032 black
Reazione al fuoco			A1
Gruppo di reazione al fuoco			RF1


Prezzi

Cod. art.	Spessore (mm)	Formato (mm)	m ² /pac.	pac./pal.	CHF/m ²
113391	80	1 250 × 600	6,00	12	24.70
113392	100	1 250 × 600	4,50	12	29.55
113393	120	1 250 × 600	4,50	12	35.30
113394	140	1 250 × 600	3,75	12	40.60
113395	160	1 250 × 600	3,00	12	45.65
113396	180	1 250 × 600	3,00	12	51.30
113397	200	1 250 × 600	2,25	12	56.65
113398	220	1 250 × 600	2,25	12	62.00
113399	240	1 250 × 600	2,25	12	68.15

 Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità

Pannelli in lana di vetro semirigidi con stabilità di forma, superficie idrofoba e laminati con vello di vetro nero, ca. 30 kg/m³.

Imballaggio

Foglio PE

Prodotto

Valore nominale conduttività termica	λ_D	W/(m·K)	GLASS Vento 032 white
Reazione al fuoco			A1
Gruppo di reazione al fuoco			RF1


Prezzi

Cod. art.	Spessore (mm)	Formato (mm)	m ² /pac.	pac./pal.	CHF/m ²
105813	30	1 250 × 600	16,50	12	10.45
105814	40	1 250 × 600	12,00	12	13.15
105815	50	1 250 × 600	9,00	12	16.10
105816	60	1 250 × 600	7,50	12	18.25
105817	80	1 250 × 600	6,00	12	22.90
105818	100	1 250 × 600	4,50	12	27.65
105819	120	1 250 × 600	4,50	12	33.15
105820	140	1 250 × 600	3,75	12	38.15
105821	160	1 250 × 600	3,00	12	42.60
105822	180	1 250 × 600	3,00	12	48.05
105823	200	1 250 × 600	2,25	12	53.30
105824	220	1 250 × 600	2,25	12	58.75
105825	240	1 250 × 600	2,25	12	64.10
105826	260	1 250 × 600	1,50	12	69.75
105827	280	1 250 × 600	1,50	12	78.70
105828	300	1 250 × 600	1,50	12	84.25

 Nessuna merce a magazzino; chiedere tempi di consegna e quantitativi minimi d'ordine

Qualità

Pannelli in lana di vetro semirigidi con stabilità di forma, superficie idrofoba e laminati con vello di vetro chiaro, ca. 30 kg/m³.

Imballaggio

Foglio PE

Prodotto

Valore nominale conduttività termica

 λ_D

W/(m·K)

GLASS Vento 030

0.030

Reazione al fuoco

A1

Gruppo di reazione al fuoco

RF1

Prezzi


Cod. art.	Spessore (mm)	Formato (mm)	m ² /pac.	pac./pal.	CHF/m ²
105829	30	1 250 × 600	10,50	12	12.25
105830	40	1 250 × 600	7,50	12	15.80
105831	50	1 250 × 600	6,00	12	19.30
105832	60	1 250 × 600	4,50	12	23.00
105833	80	1 250 × 600	3,75	12	30.30
105834	100	1 250 × 600	3,00	12	37.65
105835	120	1 250 × 600	2,25	12	45.00
105836	140	1 250 × 600	2,25	12	51.95
105837	160	1 250 × 600	2,25	12	58.65
105838	180	1 250 × 600	1,50	12	65.90
105839	200	1 250 × 600	1,50	12	73.40
105840	220	1 250 × 600	1,50	12	79.95
105841	240	1 250 × 600	1,50	12	88.90

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità

Pannelli in lana di vetro rigidi con stabilità di forma, faccia visibile stabilizzata e marcatura a linee su un lato, ca. 48 kg/m³. I prodotti con spessore isolante da 120 mm a 240 mm sono provvisti di intagli per profili angolari in alluminio ogni 200 mm su tutta la lunghezza.

Imballaggio

Foglio PE

Prodotto
Teli per facciate

Prezzi

Cod. art.	Spessore (mm)	Dimensioni (m)	m ² /rol.	rol./pal.	CHF/m²
108028	0,5	50 × 1,5	75	20	5.80

Qualità

Telo impermeabile PES nero rivestito in PU su un lato, dotato di strisce autoadesive longitudinali e con un'elevata resistenza ai raggi UV (10 anni). Elevata resistenza al fuoco RF2/B, aperto alla diffusione del vapore acqueo con un valore sd (m) di $0,13 \pm 0,03$, secondo la norma DIN EN 13859-2. Resistenza termica – 40 a + 80 °C

Applicazione

Su tutte le facciate retroventilate con una porzione di giunti di max. 40% e una larghezza libera dei giunti di max. 50 mm

Prodotto
Nastro adesivo per teli per facciate

Prezzi

Cod. art.	Larghezza (mm)	m/rol.	rol./ct.	CHF/rol.
108029	60	25	12	39.40

Qualità

Elevata stabilità ai raggi UV, ottime proprietà adesive, privo di solventi, resistente agli ammorbidenti

Applicazione

Per un'incollatura duratura e a tenuta stagna di teli visibili per facciate in presenza di sovrapposizioni, fori passanti e finestre sul lato esterno della facciata.

Imballaggio

Scatola

Prodotto
Tessuto tagliafuoco facciata RF1

Prezzi

Cod. art.	Spessore (mm)	Dimensioni (m)	m ² /rol.	rol./pal.	CHF/m²
110861	0,18	50 × 1,5	75	32	8.80

Qualità

Tessuto tecnico in fibra di vetro traspirante nero. Resistenza alle temperature fino a 200 °C. Classificazione di protezione antincendio 6q.3., gruppo di reazione al fuoco RF1, secondo AICAA Nr. 31948

Applicazione

Per edifici con requisiti elevati di protezione antincendio. Facciate, impianti fotovoltaici, materiali isolanti o edifici a più piani possono quindi essere modificati in modo sicuro per la protezione antincendio. Protegge in modo affidabile dalla propagazione del fuoco a livello della ventilazione posteriore.

Le sovrapposizioni/i giunti possono essere incollate con swisspor Nastro adesivo per teli per facciate.

Prodotto
Vento Vite distanziale

Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	Dimensioni (mm)	pz./ct.	CHF/ct.
109496	Vento Vite distanziale 175	175 x 7	50	96.00
105976	Vento Vite distanziale 200	200 x 7	50	102.50
105977	Vento Vite distanziale 225	225 x 7	50	120.00
105978	Vento Vite distanziale 250	250 x 7	50	137.50
105979	Vento Vite distanziale 275	275 x 7	50	155.00
105980	Vento Vite distanziale 300	300 x 7	50	172.50
105981	Vento Vite distanziale 325	325 x 7	50	190.00
105982	Vento Vite distanziale 350	350 x 7	50	205.00
105983	Vento Vite distanziale 375	375 x 7	50	220.00
105984	Vento Vite distanziale 400	400 x 7	50	235.00
105985	Vento Vite distanziale 425	425 x 7	50	250.00
105986	Vento Vite distanziale 450	450 x 7	50	265.00

Qualità

Anima d'acciaio bonificato con classe di resistenza 10.9, rivestimento in lamelle di zinco per un'ottima proprietà anticorrosione, rivestimento ad iniezione con plastica rinforzata con fibre di vetro per la riduzione puntuale dei ponti termici, incassatura esagonale 5 mm

Applicazione

Per il montaggio di distanziali su sottostrutture in legno o alluminio nell'ambito del sistema Vento. Lavorazione rapida e sicura direttamente sull'oggetto. Sistema testato in combinazione con Vento Tassello per distanziatore a vite 112 mm e 132 mm. ETA-19/0633

Prodotto
Vento Tassello per vite distanziale

Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	Dimensioni (mm)	pz./ct.	CHF/ct.
105853	Vento Tassello per vite distanziale 112	112 x 10	100	25.90
105854	Vento Tassello per vite distanziale 132	132 x 10	100	29.70
109686	Vento Tassello per vite distanziale 100 (senza collare)	100 x 10	50	24.80

Qualità

Poliammide di alta qualità, colore bianco. Con collare e punto di ancoraggio per una lavorazione in piena sicurezza.

Applicazione

I tasselli per vite distanziale 112 mm e 132 mm vanno usati in combinazione con le viti distanziali della gamma Vento. Insieme formato un sistema collaudato.

La velocità di avvitamento deve essere adattata al sottofondo.

Prodotto
Vento Clip

Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	pz./ct.	CHF/ct.
105855	Vento Clip 0° diritto, giallo	100	64.80
105856	Vento Clip 15° orizzontale, rosso	100	64.80
105857	Vento Clip 15° verticale, blu	100	64.80

Qualità

Plastica rinforzata con fibra di vetro, resistente alle intemperie, riduce puntualmente i ponti termici, sistema di codifica a colori.

Applicazione

Adattatore per il sistema di sottostruttura Vento Alu. Lavorazione rapida e sicura direttamente sull'oggetto. Sistema testato in combinazione con tasselli e viti distanziali Vento.

Prodotto
Vento Angolo in alluminio

Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	Lunghezza (mm)	pz./pac.	CHF/m
105858	Vento - Angolare in alluminio 28.7/40 mm	4 000	10	4.40
108880	Vento - Angolare in alluminio 30/70 mm	3 000	1	5.60

Qualità

2 mm Alluminio EN 6060 T 66 (AlMgSi), adatto a rivestimenti/anodizzazioni, buona resistenza alla corrosione, fabbricazione con emissioni ridotte di CO₂.

Applicazione

Angolo di supporto per il montaggio in verticale di listonature in legno o profili in alluminio.

Prodotto
Vento Clip per angolo in alluminio

Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	Lunghezza (mm)	pz./pac.	CHF/m
105859	Vento Clip - Profilo angolare in alluminio 50/80 mm	3 000	6	12.90

Qualità

2 mm Alluminio EN 6060 T 66 (AlMgSi), adatto a rivestimenti/anodizzazioni, buona resistenza alla corrosione, fabbricazione con emissioni ridotte di CO₂.

Applicazione

Profilo orizzontale in alluminio per il fissaggio del rivestimento.

Prodotto
Vento Clip Air - Profilo angolare in alluminio

Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	Lunghezza (mm)	pz./pac.	CHF/m
108881	Vento Clip Air - Profilo angolare in alluminio 50/80 mm	3 000	6	15.80

Qualità

2 mm Alluminio EN 6060 T 66 (AlMgSi), adatto a rivestimenti/anodizzazioni, buona resistenza alla corrosione, fabbricazione con emissioni ridotte di CO₂. Lato di 50 mm con aperture per la retroventilazione.

Applicazione

Profilo orizzontale in alluminio per il fissaggio del rivestimento.

Prodotto
Vento Clip per canale a sezione cappello

Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	Lunghezza (mm)	pz./pac.	CHF/m
105860	Vento Clip - Profilo a sezione cappello 40/28/118 mm	3 000	6	12.90

Qualità

2 mm Alluminio EN 6060 T 66 (AlMgSi), adatto a rivestimenti/anodizzazioni, buona resistenza alla corrosione, fabbricazione con emissioni ridotte di CO₂.

Applicazione

Profilo verticale in alluminio per il fissaggio del rivestimento.

Prodotto
Vento Clip per profili a Z
Prezzi


Cod. art.	Denominazione articolo	Lunghezza (mm)	pz./pac.	CHF/m
105861	Vento Clip - Profilo a Z 40/28/79 mm	3 000	6	10.70

Qualità 2 mm Alluminio EN 6060 T 66 (AlMgSi), adatto a rivestimenti/anodizzazioni, buona resistenza alla corrosione, fabbricazione con emissioni ridotte di CO₂.

Applicazione Profilo verticale in alluminio per il fissaggio del rivestimento.

Prodotto
Vento Clip Easy per profili a M
Prezzi


Cod. art.	Denominazione articolo	Lunghezza (mm)	pz./pac.	CHF/m
112222	Vento M-Profilo-Clip Easy 15/118 mm	3 000	6	17.90

Qualità Alluminio 2,3 mm EN 6060 T 66 (AlMgSi), adatto per il rivestimento/l'anodizzazione, buona resistenza alla corrosione, produzione ad emissione ridotta di CO₂, spessore del profilo 15 mm

Applicazione Profilo in alluminio orizzontale e verticale per l'alloggiamento della copertura. Impiego universale.

Prodotto
Vento Connettore in alluminio

Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	Lunghezza (mm)	pz./pa.	CHF/pa.
105996	Vento Connettore in alluminio 39,5 x 90 mm	39,5	50	102.10

Qualità 3,5 mm Alluminio EN 6060 T 66 (AlMgSi), adatto a rivestimenti/anodizzazioni, buona resistenza alla corrosione, fabbricazione con emissioni ridotte di CO₂.

Applicazione Per collegare profili in alluminio.

Prodotto
Vento Connettore angolare in alluminio

Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	Lunghezza (mm)	pz./pa.	CHF/pa.
105997	Vento Connettore angolare in alluminio 75/75 x 39,5 mm	39,5	50	124.70

Qualità 3,5 mm Alluminio EN 6060 T 66 (AlMgSi), adatto a rivestimenti/anodizzazioni, buona resistenza alla corrosione, fabbricazione con emissioni ridotte di CO₂.

Applicazione Per collegare profili in alluminio.

Prodotto
Alu Vento Profilo di copertura a U

Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	Lunghezza (mm)	pz./pac.	CHF/m
108031	Vento Alu Profilo di copertura a U nero 20/40/20 mm	3 000	6	4.80

Qualità 0,8 mm Lamiera in alluminio laccata a umido, verniciatura in continuo RAL 9005 matt, livello di brillantezza 20%.

Applicazione Profilo di copertura adatto a Vento Clip per canale a sezione cappello e Vento Clip per profili a Z.

Prodotto
Vento Lastra piatta di rivestimento nera

Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	Lunghezza (mm)	CHF/m
112233	Piastra di copertura piatta Vento in alluminio nero 39 mm	3 200	2.80

Qualità 0,8 mm Lamiera in alluminio laccata a umido, verniciatura in continuo RAL 9005 matt, livello di brillantezza 20%.

Applicazione Lamiera di rivestimento per Vento Clip Easy per profili a M e Vento Clip Air.

Prodotto
Vite in metallo per legno

Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	Dimensioni (mm)	pz./ct.	CHF/ct.
105992	Vite autoperforante legno-alu	50 x 5	250	32.50
105993	Vite autoperforante legno-alu	60 x 5	250	35.50
105994	Vite autoperforante legno-alu	80 x 5	200	37.20

Qualità Vite autoperforante in acciaio temprato, zincata e passivata blu, con testa svasata e filettatura parziale, autoperforante su legno/alluminio, incassatura per SIT 20.

Applicazione Per il fissaggio dei listoni con i profili angolari in alluminio (D max. 2,3 mm), lavorazione rapida e precisa, senza preperforazione su profili in legno e alluminio.

Prodotto
Vite in metallo

Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	Dimensioni (mm)	pz./ct.	CHF/ct.
105995	Vite autoperforante alu-alu	25 x 4,8	500	157.00

Qualità

Vite autoperforante in acciaio inossidabile A2/bimetallo con testa a bottona, rivestimento in lamelle di zinco, antiruggine, incassatura per SIT 20.

Applicazione

Per giunti di testa di profili in alluminio fino ad una perforazione max. di 4,4 mm. Perforazione, filettatura e avvitamento in un'unica operazione. ETA-10/0184

Prodotto
Vento Barra di montaggio

Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	Dimensioni (mm)	pz./ct.	CHF/ct.
112234	Perno di montaggio Vento 4 x 100 mm	100 x 4	250	29.00

Qualità

Acciaio zincato, blu passivato (A2K)

Applicazione

Vento Barra di montaggio per un montaggio temporaneo facile e rapido dei profili Vento Alu all'isolamento, adatto anche per pannelli isolanti intonacati.

Prodotto
Vento montaggio tappo a vite

Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	Dimensioni (mm)	pz./ct.	CHF/ct.
112235	Vento montaggio tappo a vite	127 x 18	20	59.80

Qualità

Nylon rinforzato con fibra di vetro attacco 1/4" foro quadro

Applicazione

Montaggio tappo a vite per il fissaggio temporaneo dei profili Vento Alu all'isolamento, adatto anche per pannelli isolanti intonacati.

Prodotto
Vento Bit per tassello per montaggio viti 1/4" quadrato esterno

Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	Dimensioni (mm)	CHF/pz.
112232	Vento montaggio : vite di ancoraggio BIT 1/4" piastra esterna	50 x 6,3	9.80

Qualità

Acciaio

Applicazione

Per una lavorazione rapida e sicura con Vento Tassello per montaggio viti.

Prodotto
Vento Supporto di montaggio
Prezzi


Cod. art.	Denominazione articolo	CHF/pz.
105872	Vento Morsetto di montaggio a una mano 150 mm	34.30

Qualità

Morsetto di montaggio a una mano in acciaio temprato, costituito da una combinazione di nylon e fibra di vetro, gamma di serraggio fino a 150 mm, forza di serraggio 60 kg, peso 100 g.

Applicazione

Per il fissaggio di elementi di qualsiasi tipo, come listelli o attrezature.

Gruppo di prodotti
Vento Dima di perforazione
Prezzi


Cod. art.	Denominazione articolo	CHF/pz.
105873	Vento Dima di perforazione 0° diritta, gialla ¹⁾	120.00
105874	Vento Dima di perforazione 15° orizzontale, rossa ¹⁾	120.00
105875	Vento Dima di perforazione 15° verticale, blu ¹⁾	120.00
105876	Vento Dima di perforazione / sostegno d'avvitamento ²⁾	82.00

1) Dima di perforazione per una foratura precisa a 0° e 15° su sottostrutture in alluminio.

2) Il sostegno d'avvitamento consente di avvitare con precisione le viti all'angolo specificato.

Prodotto
Laser in acciaio
Prezzi


Cod. art.	Denominazione articolo	CHF/pz.
105877	Supporto per laser 300/50 mm	43.50

Qualità

In acciaio inossidabile A2.

Applicazione Sostegno regolabile per ricevitore laser, utilizzabile in combinazione con Vento Morsetto di montaggio a una mano.

Prodotto
Livella piccola magnetica

Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	CHF/pz.
110859	Livella piccola con magnete 74 x 41 mm	24.00

Qualità Struttura robusta in alluminio con due superfici di misurazione fresate, gola a «V» e potente magnete

Applicazione Facilita l'allineamento e la regolazione delle componenti costruttive. Foratura orizzontale precisa nel sottofondo per un assemblaggio senza tensioni.


Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	CHF/pz.
105878	Punta elicoidale HSS legno-alu 11.5 mm	16.00
105879	Punta multifunzione 8 x 400 mm	21.10
105880	Punta multifunzione 10 x 400 mm	23.80
108879	Punta multifunzione senza impatto 10 x 600 mm	52.00
105881	Punta per trapano SDS-Plus con 4 taglienti 8 x 315 mm	19.70
105882	Punta per trapano SDS-Plus con 4 taglienti 8 x 465 mm	26.80
105883	Punta per trapano SDS-Plus con 4 taglienti 10 x 315 mm	26.50
105884	Punta per trapano SDS-Plus con 4 taglienti 10 x 455 mm	33.90
108878	Punta per trapano SDS-Plus con 4 taglienti 10 x 600 mm	53.20
105885	Pompa di soffiaggio, 320 ml	34.60
105886	Vento Set combinato di punte SIT 20 / SW 5 80 mm	8.20
105887	Valigia per attrezzi Stanley 480 x 250 x 330 mm	69.80

Prodotto
Set di lavoro 1 per il sistema Vento legno verticale

Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	CHF/pz.
112549	Set di lavoro 1 per il sistema Vento legno	308.00

Contenuto

1 pz. Vento Morsetto di montaggio a una mano 150 mm
 1 pz. Vento Dima di perforazione / sostegno d'avvitamento
 1 pz. Punta elicoidale HSS legno-alu 11,5 mm
 1 pz. Punta multifunzione 8x400 mm
 1 pz. Punta multifunzione 10x400 mm
 1 pz. Punta per trapano SDS-Plus con 4 taglienti 8x465 mm
 1 pz. Punta per trapano SDS-Plus con 4 taglienti 10x455 mm
 1 pz. Pompa di soffiaggio 320 ml
 1 pz. Vento Set combinato di punte SIT 20 / SW 5, 80 mm
 1 pz. Laser in acciaio

Imballaggio

Valigia per attrezzi Stanley

Prodotto
Set di lavoro 2 per il sistema Vento alu verticale e orizzontale

Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	CHF/pz.
112548	Set di lavoro 1 per il sistema Vento alu	438.00

Contenuto

1 pz. Vento Morsetto di montaggio a una mano 150 mm
 1 pz. Vento Dima di perforazione 0° diritta, gialla
 1 pz. Vento Dima di perforazione 15° verticale, blu
 1 pz. Vento Dima di perforazione 15° orizzontale, rossa
 1 pz. Punta multifunzione 8 x 400 mm
 1 pz. Punta multifunzione 10 x 400 mm
 1 pz. Punta per trapano SDS-Plus con 4 taglienti 8 x 465 mm
 1 pz. Punta per trapano SDS-Plus con 4 taglienti 10 x 455 mm
 1 pz. Pompa di soffiaggio,
 1 pz. Vento Set combinato di punte SIT 20 / SW 5, 80 mm
 1 pz. Livella piccola con magnete
 1 pz. Laser in acciaio

Imballaggio

Valigia per attrezzi Stanley

Prodotto
Fissaggi per isolamento ejotherm
Prezzi


Cod. art.	Denominazione articolo	Dimen- sioni (mm)	Spess. iso- lamento (mm)	pz./ct.	CHF/ct.
100233	EJOT H1 095	95×8	60	100	36.70
100234	EJOT H1 115	115×8	80	100	39.00
100220	EJOT H1 135	135×8	100	100	43.50
100221	EJOT H1 155	155×8	120	100	49.30
100222	EJOT H1 175	175×8	140	100	56.40
100223	EJOT H1 195	195×8	160	100	63.55
100224	EJOT H1 215	215×8	180	100	71.30
100225	EJOT H1 235	235×8	200	100	102.00
100226	EJOT H1 255	255×8	220	100	128.50
100227	EJOT H1 275	275×8	240	100	146.50
100228	EJOT H1 295	295×8	260	100	165.00
100229	EJOT H1 315	315×8	280	100	219.05
100230	EJOT H1 335	335×8	300	100	234.90
100231	EJOT H1 355	355×8	320	100	256.70

 Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità

ejotherm fissaggio per isolamento in plastica H1 con taglio termico.

Applicazione

Per il montaggio di pannelli isolanti in schiuma rigida ad es. LAMBDA Vento, PIR Vento e XPS.

Consumo

3 fissaggi per isolamento ogni m².

Lavorazione

Diametro di foratura 8 mm, profondità di regolazione 25 mm

Imballaggio

Scatola

Prodotto
Fissaggi per isolamento DH
Prezzi


Cod. art.	Denominazione articolo	Dimen- sioni (mm)	Spess. iso- lamento (mm)	pz./ct.	CHF/ct.
105889	Corpo DH 60	90×8	60	300	36.30
105890	Corpo DH 80	110×8	80	300	48.80
105891	Corpo DH 100	130×8	100	300	58.30
105892	Corpo DH 120	150×8	120	300	78.80
105893	Corpo DH 140	170×8	140	300	92.90
105894	Corpo DH 160	190×8	160	300	107.00
105895	Corpo DH 180	210×8	180	300	113.50
105896	Corpo DH 200	230×8	200	300	129.00
105897	Corpo DH 220	250×8	220	300	151.00
105898	Corpo DH 240	270×8	240	300	189.00
105899	Corpo DH 260	290×8	260	300	239.40
105900	Corpo DH 280	310×8	280	300	277.20
105901	Corpo DH 300	330×8	300	300	318.00
105888	Testa DH Ø 90 mm			300	31.50

Qualità

Fissaggio in plastica ejotherm di alta qualità.

Applicazione

Per il montaggio di lastre isolanti in lana minerale.

Consumo

5 fissaggi per isolamento ogni m².

Per ogni scatola di elementi tipo stelo è necessaria una scatola di tipo piattello.

Lavorazione

Diametro di foratura 8 mm, profondità di regolazione 30 mm

Imballaggio

Scatola

Prodotto
Fissaggi per isolamento
Prezzi


Cod. art.	Denominazione articolo	pz./ct.	CHF/ct.
108103	Fissaggi per isolamento Testa IT-Z 60/8 K blu	100	21.00

Qualità

Piatello in plastica di colore blu.

Applicazione

Per il fissaggio di lastre e feltri isolanti su sottostrutture in legno. Da utilizzare con una vite a testa svasata adatta (spessore 6–8 mm).

Prodotto
Fissaggi a vite per isolazione
Prezzi


Cod. art.	Denominazione articolo	Dimen- sioni (mm)	Spess. iso- lamento (mm)	pz./ct.	CHF/ct.
100843	RDH 28-070	70 × 28		250	280.00
100844	RDH 28-090	90 × 28	40	250	280.00
100838	RDH 28-110	110 × 28	50–60	250	290.50
100839	RDH 28-130	130 × 28	70–80	250	301.00
100840	RDH 28-150	150 × 28	90–100	200	252.00
100841	RDH 28-175	175 × 28	110–120	200	364.00
100842	RDH 28-200	200 × 28	130–150	200	386.40

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Applicazione

Per il fissaggio dell'isolamento sovrapposto (risanamento) per le coibentazioni esterne intonacate e per il fissaggio di isolamenti addizionali su isolamenti di cassette Montawall.

Consumo circa 2 fissaggi a vite per isolamento per m².

Il valore dello spessore dell'isolamento corrisponde all'isolamento di facciata.

Prodotto
Bit per fissaggi a vite per isolazione
Prezzi


Cod. art.	Denominazione articolo	Dimensioni (mm)	CHF/pz.
100157	RDB 01-190	190 × 6,3	13.40
100158	RDB 01-250	250 × 6,3	15.10

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità

1/4" esagonale in acciaio cromo-vanadium extra.

Applicazione

Prolungo per avvitamento fissaggi a vite per isolazione.

Prodotto
BIKUCOAT KFS
Prezzi



Cod. art.	Denominazione articolo	pz./ct.	pz./pal.	CHF/pz.
113665	BIKUCOAT KFS 290 ml	12	1440	12.50

Applicazione

Massa per incollare, riempire e stuccare

Prodotto

		TETTO Alu
Valore nominale conduttività termica	λ_D W/(m·K)	0.022
Reazione al fuoco		E
Gruppo di reazione al fuoco		RF3 (cr)


Prezzi


Cod. art.	Spessore (mm)	Formato (mm)	pz./pal.	CHF/m²
103427	80	2350 × 1000	16	28.10
103419	100	2350 × 1000	12	34.60
103420	120	2350 × 1000	10	41.20
103421	140	2350 × 1000	9	48.00
103422	160	2350 × 1000	8	52.70
103423	180	2350 × 1000	7	60.00

 Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità	Pannello in poliuretano rivestito su due facce con alluminio antitraspirante.
Bordi	Maschio e femmina 20 mm
Sicurezza	Superficie non a prova di sfondamento secondo la OLCostr 2022.
Imballaggio	Foglio PE

Prodotto

		TETTO Vello
Valore nominale conduttività termica	λ_D W/(m·K)	80-100 mm 0.026 ≥ 120 mm 0.025
Reazione al fuoco		E
Gruppo di reazione al fuoco		RF3 (cr)


Prezzi

Cod. art.	Spessore (mm)	Formato (mm)	pz./pal.	CHF/m²
105052	80	2350 × 1000	16	27.50
105058	100	2350 × 1000	12	33.30
105057	120	2350 × 1000	10	40.00
105056	140	2350 × 1000	9	44.70
105055	160	2350 × 1000	8	49.40

 Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità	Pannello in poliuretano rivestito su due facce con vello minerale a diffusione aperta.
Bordi	Maschio e femmina 20 mm
Sicurezza	Superficie non a prova di sfondamento secondo la OLCostr 2022.
Imballaggio	Foglio PE

Prodotto

Valore nominale conduttività termica

 λ_D W/(m·K)

0.022

Reazione al fuoco

E

Gruppo di reazione al fuoco

RF3 (cr)

TETTO Alu Difuplan

Prezzi

Cod. art.	Spessore (mm)	Formato (mm)	pz./pal.	CHF/m ²
103436	80	2 350 x 1 000	16	35.70
103428	100	2 350 x 1 000	12	42.20
103429	120	2 350 x 1 000	10	48.80
103430	140	2 350 x 1 000	9	55.60
103431	160	2 350 x 1 000	8	60.30
103432	180	2 350 x 1 000	7	67.60

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità

Pannello in poliuretano rivestito su due facce con alluminio anttraspirante. Faccia superiore con telo sottotetto di qualità e sovrapposizione longitudinale e trasversale autoadesiva.

Bordi

Maschio e femmina 20 mm

Sicurezza

Superficie non a prova di sfondamento secondo la OLCostr 2022.

Imballaggio

Foglio PE

Prodotto
TETTO Vello Difuplan

Valore nominale conduttività termica

 λ_D W/(m·K)

 80-100 mm 0.026
 ≥ 120 mm 0.025

Reazione al fuoco

E

Gruppo di reazione al fuoco

RF3 (cr)


Prezzi

Cod. art.	Spessore (mm)	Formato (mm)	pz./pal.	CHF/m ²
103493	80	2 350 x 1 000	16	32.80
103487	100	2 350 x 1 000	12	39.30
103488	120	2 350 x 1 000	10	45.60
103489	140	2 350 x 1 000	9	50.40
103490	160	2 350 x 1 000	8	55.30

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità

Pannello in poliuretano rivestito su due facce con vello minerale a diffusione aperta. Faccia superiore con telo sottotetto di qualità e sovrapposizione longitudinale e trasversale autoadesiva.

Bordi

Maschio e femmina 20 mm

Sicurezza

Superficie non a prova di sfondamento secondo la OLCostr 2022.

Imballaggio

Foglio PE

Prodotto

Valore nominale conduttività termica	λ_D	W/(m·K)	TETTO Alu Polymer
Reazione al fuoco			E
Gruppo di reazione al fuoco			RF3 (cr)



Prezzi

Cod. art.	Spessore (mm)	Formato (mm)	pz./pal.	CHF/m ²
103445	80	2350 × 1000	16	36.40
103437	100	2350 × 1000	12	42.90
103438	120	2350 × 1000	10	49.50
103439	140	2350 × 1000	9	56.30
103440	160	2350 × 1000	8	61.00
103441	180	2350 × 1000	7	68.40

 Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità

Pannello in poliuretano rivestito su due facce con alluminio antitranspirante. Faccia superiore con telo al bitume polimero di qualità con sovrapposizioni longitudinali e trasversali, sovrapposizione longitudinale autoadesiva.

Bordi

Maschio e femmina 20 mm

Sicurezza

Superficie non a prova di sfondamento secondo la OLCostr 2022.

Imballaggio

Foglio PE

Prodotto
TETTO Kombi Alu/MF/Difuplan

Valore nominale conduttività termica

 λ_D W/(m·K)

 0.022 (TETTO Alu)
 0.035 (Lana di roccia)

Reazione al fuoco

 E (TETTO Alu)
 A1 (Lana di roccia)

Gruppo di reazione al fuoco

 RF3 (cr) (TETTO Alu)
 RF1 (Lana di roccia)

Prezzi


Cod. art.	Spessore (mm)	Formato (mm)	pz./pal.	CHF/m ²
103453	100+30	2 350 x 1 000	9	63.90
103454	120+30	2 350 x 1 000	8	68.90
103455	140+30	2 350 x 1 000	7	73.40
103456	160+30	2 350 x 1 000	6	80.80

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità

Pannello in poliuretano rivestito su due facce con alluminio antitraspirante. Dotato di una lastra in lana minerale dello spessore di 30 mm sul lato inferiore. Faccia superiore con telo sottotetto di qualità e sovrapposizione longitudinale e trasversale autoadesiva. Protezione acustica aggiuntiva.

Bordi

Maschio e femmina 20 mm

Sicurezza

Superficie non a prova di sfondamento secondo la OLCostr 2022.

Imballaggio

Foglio PE

Prodotto
TETTO Kombi Alu/MF/Polymer

Valore nominale conduttività termica

 λ_D W/(m·K)

 0.022 (TETTO Alu)
 0.035 (Lana di roccia)

Reazione al fuoco

 E (TETTO Alu)
 A1 (Lana di roccia)

Gruppo di reazione al fuoco

 RF3 (cr) (TETTO Alu)
 RF1 (Lana di roccia)

Prezzi

Cod. art.	Spessore (mm)	Formato (mm)	pz./pal.	CHF/m ²
103460	100+30	2 350 x 1 000	9	64.50
103461	120+30	2 350 x 1 000	8	69.50
103462	140+30	2 350 x 1 000	7	73.90
103463	160+30	2 350 x 1 000	6	81.40

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità

Pannello in poliuretano rivestito su due facce con alluminio antitraspirante. Dotato di una lastra in lana minerale dello spessore di 30 mm sul lato inferiore. Faccia superiore con telo al bitume polimero di qualità e sovrapposizioni longitudinali e trasversali, sovrapposizione longitudinale autoadesiva.

Bordi

Maschio e femmina 20 mm

Sicurezza

Superficie non a prova di sfondamento secondo la OLCostr 2022.

Imballaggio

Foglio PE

Prodotto

BATISOL® Difuplan Elemento per tetto a falde				
Valore nominale conduttività termica	λ_D	W/(m·K)	0.027	
Reazione al fuoco			E	
Gruppo di reazione al fuoco			RF3 (cr)	


Prezzi

Cod. art.	Spessore (mm)	Formato (mm)	pz./pal.	CHF/m ²
108168	50	2350 × 1000	25	28.10
108169	60	2350 × 1000	21	32.20

 Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità

Pannello in poliuretano rivestito su due facce con vello minerale a diffusione aperta. Faccia superiore con telo sottotetto di qualità e sovrapposizioni longitudinali e trasversali autoadesive.

Bordi

Spinta a cuneo

Sicurezza

Superficie non a prova di sfondamento secondo la OLCostr 2022.

Imballaggio

Foglio PE

Prodotto

BATISOL® Polymer Elemento per tetto a falde				
Valore nominale conduttività termica	λ_D	W/(m·K)	0.027	
Reazione al fuoco			E	
Gruppo di reazione al fuoco			RF3 (cr)	


Prezzi

Cod. art.	Spessore (mm)	Formato (mm)	pz./pal.	CHF/m ²
112546	50	2350 × 1000	25	39.20
112547	60	2350 × 1000	21	41.50

 Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità

Pannello in poliuretano rivestito su due facce con vello minerale a diffusione aperta. Faccia superiore con telo polimerico di qualità, sovrapposizioni longitudinali e trasversali, sovrapposizione longitudinale autoadesiva.

Bordi

Spinta a cuneo

Sicurezza

Superficie non a prova di sfondamento secondo la OLCostr 2022.

Imballaggio

Foglio PE

Prodotto	TETTO Roc		
Valore nominale conduttività termica	λ_D	W/(m·K)	0.034
Reazione al fuoco			A1
Gruppo di reazione al fuoco			RF1
Punto di rammollimento	°C		> 1000

Prezzi


Cod. art.	Spessore (mm)	Formato (mm)	m ² /pac.	pac./pal.	CHF/m ²
111036	80	1120×600	2,02	10	21.20
111037	100	1120×600	2,02	8	26.50
111038	120	1120×600	1,34	10	31.80
111039	140	1120×600	1,34	8	37.10
111040	160	1120×600	1,34	8	42.30
111041	180	1120×600	0,67	14	47.60
111042	200	1120×600	0,67	12	52.90

Nessuna merce a magazzino; chiedere tempi di consegna e quantitativi minimi d'ordine

Qualità

Pannello in lana di roccia, ca. 110 kg/m³, non rivestito, a doppia densità, superficie pedonabile, posa continua senza ponti termici con distribuzione del carico uniforme su tutta la superficie del tetto.

Sicurezza

Superficie non a prova di sfondamento secondo la OLCostr 2022.

Imballaggio

Foglio PE

Consegne:

In transito solamente palette intere

Prodotto
Sottotetto Difuplan

Prezzi

Cod. art.	Dimensioni (m)	m ² /rol.	rol./pal.	CHF/m ²
103502	50 × 1,5	75	28	3.40

Qualità

Sottotetto in vello di polipropilene a tre strati con inglobato una pellicola speciale. Con raster prestampato quale aiuto al taglio.

Applicazione

Sottotetto con sovrapposizioni autocollanti per sollecitazioni elevate secondo SIA 232/1.

Prodotto
Sottotetto Difuplan Top

Prezzi

Cod. art.	Dimensioni (m)	m ² /rol.	rol./pal.	CHF/m ²
108045	30 × 3	90	20	7.80

Qualità

Sottotetto altamente performante saldabile a caldo o con swissporLiquido per collaggio, giunti completamente stagni. Con raster prestampato quale aiuto al taglio.

Applicazione

Sottotetto per sollecitazioni elevate o eccezionali secondo SIA 232/1. Sovrapposizioni a tenuta stagna saldate con aria calda. Temperatura di saldatura 200–300 °C

Prodotto
Sottotetto Difuplan Top GS 330

Prezzi

Cod. art.	Dimensioni (m)	m ² /rol.	rol./pal.	CHF/m ²
107715	30 × 3	90	20	9.30

Qualità

Prodotto Premium certificato da Involturo edilizio Svizzera con sigillo di approvazione per teli sottotetto. Il giunto omogeneo e insolubile viene realizzato ad aria calda o per mezzo di swissporLiquido per collaggio. Con sigillo di approvazione prestampato e griglia quale ausilio di taglio

Applicazione

Telo sottotetto per requisiti elevati e straordinari secondo la norma SIA 231/1 e fondato su SN EN 13859-1:2014. Sigillatura stagna realizzata ad aria calda. Temperatura di saldatura 200–300 °C.

Prodotto
Sottotetto Polymer

Prezzi

Cod. art.	Dimensioni (m)	m ² /rol.	rol./pal.	CHF/m ²
103504	20 × 1,09	21,8	24	8.00

Qualità

Sottotetto al bitume polimero con armatura di poliestere. Parte superiore con vello in polipropilene antisdrucio. Sovrapposizioni longitudinali autocollanti. Con raster prestampato quale aiuto al taglio.

Applicazione

Sottotetto per sollecitazioni elevate o eccezionali secondo SIA 232/1. Sovrapposizioni a tenuta stagna saldate con aria calda. Temperatura di saldatura 180 °C.

Prodotto
Barriera vapore SD 5

Prezzi

Cod. art.	Dimensioni (m)	m ² /rol.	rol./pal.	CHF/m ²
100980	50 × 1,5	75	28	3.00

Qualità

Barriera vapore in telo di polipropilene con pellicola stagna integrata. Sovraposizioni con nastro autoadesivo sulla faccia superiore ed inferiore. Valore s_D 5 m. Stabilizzato ai raggi UV per 3 mesi, a prova di pioggia battente.

Applicazione

Con raster prestampato per facilitare il taglio.
Come barriera vapore all'esterno su sottofondo di posa.

Prodotto
Barriera vapore SD 2 Reno

Prezzi

Cod. art.	Dimensioni (m)	m ² /rol.	rol./pal.	CHF/m ²
100979	50 × 1,5	75	28	3.50

Qualità

Barriera vapore in telo di polipropilene con rivestimento in poliolefinica. I con nastro autoadesivo sulla faccia superiore ed inferiore. Valore s_D 2 m. Stabilizzato ai raggi UV per 3 mesi. Con raster prestampato per facilitare il taglio.

Applicazione

Come barriera vapore per il risanamento dei tetti dall'esterno e per finiture interne.

Prodotto
VAPACELL 50 R

Prezzi

Cod. art.	Dimensioni (m)	m ² /rol.	rol./pal.	CHF/m ²
103739	20 × 1,09	21,8	24	7.65

Qualità

Barriera vapore al bitume polimero, faccia superiore con telo antisdruc ciolo. Bordo biadesivo. Valore s_D 60 m.

Applicazione

Come barriera vapore all'esterno su sottofondo di posa.

Prodotto
VAPACELL 100 R

Prezzi

Cod. art.	Dimensioni (m)	m ² /rol.	rol./pal.	CHF/m ²
103738	10 × 1,09	10,9	24	10.90

Qualità

Barriera vapore al bitume polimero, faccia superiore con telo antisdruc ciolo. Bordo biadesivo. Valore s_D 100 m.

Applicazione

Come barriera vapore all'esterno su sottofondo di posa.

Prodotto
Striscia di finitura

Prezzi

Cod. art.	Larghezza (mm)	m/rol.	rol./ct.	CHF/m
100978	300	20	1	4.80

Qualità

Striscia di polipropilene a tre strati con pellicola interna microporosa, faccia posteriore con collante in poliacrilato privo di solventi. Foglio retraiabile pretagliato per una posa ottimale.

Applicazione

Come striscia impermeabilizzante per colmi, cantonali e compluvi unitamente ai teli sottotetto swissporDifuplan e come striscia di finitura per rientranze del tetto, raccordi, ecc.

Imballaggio

Scatola

Prodotto
Manicotto di tenuta Difuplan

Prezzi

Cod. art.	Dimensioni (mm)	pz./ct.	CHF/pz.
104639	320 × 320	4	58.30

Qualità

Manicotto di tenuta Difuplan a soffietto. Manicotto autoadesivo.

Applicazione

Manicotto di tenuta prefabbricato per fori passanti del tetto di Ø 100–125 mm, pendenza tetto fino a 45°.

Imballaggio

Scatola

Prodotto
Manicotto di tenuta Difuplan Top

Prezzi

Cod. art.	Dimensioni (mm)	pz./ct.	CHF/pz.
104580	320 × 320	4	51.50

Qualità

Manicotto di tenuta Difuplan Top a soffietto. Manicotto senza giunti, saldabile omogeneamente.

Applicazione

Manicotto di tenuta prefabbricato per fori passanti del tetto di Ø 100–125 mm, pendenza tetto fino a 45°.

Imballaggio

Scatola

Prodotto
Manicotto di tenuta in polimero

Prezzi

Cod. art.	Dimensioni (mm)	pz./ct.	CHF/pz.
104581	530 × 530	4	49.50

Qualità

Manicotto in polimero a soffietto per sottotetto. Manicotto senza giunti, saldabile omogeneamente.

Applicazione

Manicotto di tenuta prefabbricato per fori passanti del tetto di Ø 100–125 mm, pendenza tetto fino a 45°.

Imballaggio

Scatola

Prodotto
Nastro adesivo universale

Prezzi

Cod. art.	Larghezza (mm)	m/rol.	rol./ct.	CHF/m
103066	60	25	10	1.40

Qualità

Nastro adesivo su un lato con colla a dispersione priva di solvente a base di poliacrilato armato con struttura reticolare.

Applicazione

Per incollare a prova di intemperie le barriere vapore, teli sottotetto ed elementi in legno all'esterno, per i raccordi in sovrapposizione, giunti, finiture e rientranze.

Imballaggio

Scatola

Prodotto
Nastro impermeabile per barriera vapore

Prezzi

Cod. art.	Larghezza (mm)	m/rol.	rol./ct.	CHF/m
108451	50	50	6	1.40

Qualità

Nastro impermeabile trasparente, biadesivo, in tessuto di poliestere. Ottima resistenza all'invecchiamento, agli spruzzi d'acqua e agli ammorbidenti.

Applicazione

Per incollare a tenuta ermetica sovrapposizioni e raccordi di barriere vapore.

Imballaggio

Scatola

Prodotto
BIKUOAT KFS

Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	pz./ct.	pz./pal.	CHF/pz.
113665	BIKUOAT KFS 290 ml	12	1440	12.50

Applicazione

Massa per incollare, riempire e stuccare

Prodotto
Liquido per collaggio

Prezzi

Cod. art.	l/pz.	pz./ct.	CHF
100752	1	5	30.40/l
100754	5		131.20/pz.

Imballaggio

Scatola

Prodotto
Bottiglia con pennello

Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	pz./ct.	CHF/pz.
103075	swissporBottiglia con pennello per solvente per saldatura	1	24.30

Qualità

Bottiglia in polietilene morbido, capacità 500 ml, inclusa testa a pennello piatto.

Applicazione

Per un'applicazione efficiente del solvente per saldatura.

Imballaggio

Scatola

Prodotto

Nastro per chiodi



Prezzi

Cod. art.	Spessore (mm)	Larghezza (mm)	m/rol.	rol./ct.	CHF/m
111383	3	60	30	10	0.60

Qualità

Nastro isolante in schiuma di PE, adesivo su un lato, con struttura a celle chiuse, ottimo potere adesivo iniziale per un'impermeabilizzazione duratura a prova di pioggia.

Applicazione Imballaggio

Per la posa di listonature con viti perforanti passanti su teli sottotetto.
Scatola

Prodotto

Vite a testa piatta



Prezzi

Cod. art.	Dimensioni (mm)	pz./ct.	CHF/ct.
100963	180 × 8	50	50.40
100964	200 × 8	50	55.00
100965	220 × 8	50	59.00
100966	240 × 8	50	65.00
100967	260 × 8	50	70.00
100968	280 × 8	50	77.50
100969	300 × 8	50	82.50
100970	320 × 8	50	98.00
100971	340 × 8	50	105.00
100972	360 × 8	50	120.00
100973	380 × 8	50	135.00
100974	400 × 10	50	165.00

Qualità

Vite a testa piatta HBS blu zincata. Superficie d'appoggio piatta per una migliore pressione. Ridotta resistenza all'avvitamento grazie al funzionale rivestimento scorrevole.

Applicazione

Fissaggio diretto di controlistonatura anche per isolamento superiore non resistente alla compressione.

Imballaggio

Scatola

Prodotto

Viti per tetto



Prezzi

Cod. art.	Dimensioni (mm)	pz./ct.	CHF/ct.
100879	200 × 8	50	85.90
100880	230 × 8	50	88.90
100881	250 × 8	50	96.20
100882	270 × 8	50	100.10
100883	300 × 8	50	111.00
100884	330 × 8	50	121.10
100885	360 × 8	50	130.40
100886	400 × 8	50	146.80

Qualità

Vite filettata per strutture in legno, ad assorbimento di carico, gialla zincata, con testa cilindrica. Ridotta resistenza all'avvitamento grazie al funzionale rivestimento scorrevole.

Applicazione

Fissaggio diretto di controlistonatura anche per isolamento superiore non resistente alla compressione.

Imballaggio

Scatola

Prodotto
Punto di ancoraggio calcestruzzo ESL B-S
Prezzi


Cod. art.	Denominazione articolo	Altezza sup- porto (mm)	Struttura tetto (mm)	Ø supporto (mm)	CHF/pz.
106774	ESL 300 B-S	300	100	40	174.00
106775	ESL 400 B-S	400	200	40	174.00
106776	ESL 500 B-S	500	300	40	177.00
106777	ESL 600 B-S	600	400	40	185.00
106778	ESL 700 B-S	700	500	40	192.00
106779	ESL 800 B-S	800	600	40	250.00

Fissaggio

B-S = Ancoraggio ad impatto – fissaggio con chiave dinamometrica

Prodotto
Punto di ancoraggio calcestruzzo ZS III-B-S
Prezzi


Cod. art.	Denominazione articolo	Altezza sup- porto (mm)	Struttura tetto (mm)	Ø supporto (mm)	CHF/pz.
106762	ZS 300 III-B-S	300	100	16	147.00
106763	ZS 400 III-B-S	400	200	16	147.00
106764	ZS 500 III-B-S	500	300	16	150.00
106765	ZS 600 III-B-S	600	400	16	158.00
106766	ZS 700 III-B-S	700	500	16	165.00
106767	ZS 800 III-B-S	800	600	16	173.00

Fissaggio

B-S = Ancoraggio ad impatto – fissaggio con chiave dinamometrica

Prodotto
Punto di ancoraggio calcestruzzo Safe HIT
Prezzi


Cod. art.	Denominazione articolo	Altezza sup- porto (mm)	Struttura tetto (mm)	Ø supporto (mm)	CHF/pz.
106798	Safe HIT 300	300	100	20	90.00
106799	Safe HIT 400	400	200	20	90.00
106800	Safe HIT 500	500	300	20	93.00
106801	Safe HIT 600	600	400	20	101.00
106802	Safe HIT 700	700	500	20	108.00
106803	Safe HIT 800	800	600	20	116.00

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Prodotto
Punto di ancoraggio calcestruzzo ESA III-B-S

Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	Altezza sup- porto (mm)	Struttura tetto (mm)	Ø supporto (mm)	CHF/pz.
106816	ESA 300 III-B-S	300	100	30	275.00
106817	ESA 400 III-B-S	400	200	30	275.00
106818	ESA 500 III-B-S	500	300	30	228.00
106819	ESA 600 III-B-S	600	400	30	236.00

 Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Fissaggio

B-S = Ancoraggio ad impatto – fissaggio con chiave dinamometrica

Prodotto
Punto di ancoraggio calcestruzzo ESA easy III-B-S

Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	Altezza sup- porto (mm)	Struttura tetto (mm)	Ø supporto (mm)	CHF/pz.
106804	ESA Easy 300 III-B-S	300	100	25	270.00
106805	ESA easy 400 III-B-S	400	200	25	270.00
106806	ESA Easy 500 III-B-S	500	300	25	177.00
106807	ESA Easy 600 III-B-S	600	400	25	185.00
106808	ESA Easy 700 III-B-S	700	500	25	192.00
106809	ESA Easy 800 III-B-S	800	600	25	290.00

 Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Fissaggio

B-S = Ancoraggio ad impatto – fissaggio con chiave dinamometrica

Prodotto
Punto di ancoraggio per controsoffitto in calcestruzzo ESL HD-B
Prezzi


Cod. art.	Denominazione articolo	Altezza sup- porto (mm)	Struttura tetto (mm)	Ø supporto (mm)	CHF/pz.
106792	ESL 300 HD-B	300	100	40	174.00
106793	ESL 400 HD-B	400	200	40	174.00
106794	ESL 500 HD-B	500	300	40	177.00
106795	ESL 600 HD-B	600	400	40	185.00
106796	ESL 700 HD-B	700	500	40	192.00
106797	ESL 800 HD-B	800	600	40	200.00

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Fissaggio

B = Vite per calcestruzzo – fissaggio con avvitatore a percussione

Prodotto
Punto di ancoraggio per controsoffitto in calcestruzzo ZS III-HD-B
Prezzi


Cod. art.	Denominazione articolo	Altezza sup- porto (mm)	Struttura tetto (mm)	Ø supporto (mm)	CHF/pz.
106786	ZS 300 III-HD-B	300	100	16	147.00
106787	ZS 400 III-HD-B	400	200	16	147.00
106788	ZS 500 III-HD-B	500	300	16	150.00
106789	ZS 600 III-HD-B	600	400	16	158.00
106790	ZS 700 III-HD-B	700	500	16	165.00
106791	ZS 800 III-HD-B	800	600	16	173.00

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Fissaggio

B = Vite per calcestruzzo – fissaggio con avvitatore a percussione

Prodotto
Punti di ancoraggio per parete in calcestruzzo WS ES
Prezzi


Cod. art.	Denominazione articolo	CHF/pz.
106832	WS ES 150	120.00
106833	WS ES 200	125.00
106834	WS ES 250	130.00
106835	WS ES 300	135.00
106836	WS ES 350	140.00
106837	WS ES 400	145.00
106838	WS ES 450	150.00
106839	WS ES 500	155.00

 Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Prodotto
Punti di ancoraggio per parete in calcestruzzo WS ZS
Prezzi


Cod. art.	Denominazione articolo	CHF/pz.
106824	WS ZS 150	80.00
106825	WS ZS 200	85.00
106826	WS ZS 250	90.00
106827	WS ZS 300	95.00
106828	WS ZS 350	100.00
106829	WS ZS 400	105.00
106830	WS ZS 450	110.00
106831	WS ZS 500	115.00

 Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Prodotto
WS CURVA 90°
Prezzi


Cod. art.	Denominazione articolo	CHF/pz.
106840	WS CURVA 90°	200.00

 Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Prodotto
Punto di ancoraggio legno ESL H

Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	Altezza sup- porto (mm)	Struttura tetto (mm)	Ø supporto (mm)	CHF/pz.
106847	ESL 300 H	300	100	40	200.00
106848	ESL 400 H	400	200	40	200.00
106849	ESL 500 H	500	300	40	203.00
106850	ESL 600 H	600	400	40	208.00
106851	ESL 700 H	700	500	40	236.00
106852	ESL 800 H	800	600	40	240.00

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Prodotto
Punto di ancoraggio legno ZSM III-H

Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	Altezza sup- porto (mm)	Struttura tetto (mm)	Ø supporto (mm)	CHF/pz.
106841	ZSM 300 III-H	300	100	16	187.00
106842	ZSM 400 III-H	400	200	16	187.00
106843	ZSM 500 III-H	500	300	16	190.00
106844	ZSM 600 III-H	600	400	16	195.00
106845	ZSM 700 III-H	700	500	16	219.00
106846	ZSM 800 III-H	800	600	16	227.00

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Prodotto
Punto di ancoraggio su profili trapezoidali ESL T
Prezzi


Cod. art.	Denominazione articolo	Altezza sup- porto (mm)	Struttura tetto (mm)	Ø supporto (mm)	CHF/pz.
106859	ESL 300 T	300	100	40	250.00
106860	ESL 400 T	400	200	40	250.00
106861	ESL 500 T	500	300	40	255.00
106862	ESL 600 T	600	400	40	260.00
106863	ESL 700 T	700	500	40	285.00
106864	ESL 800 T	800	600	40	290.00

 Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Prodotto
Punto di ancoraggio su profili trapezoidali ZSL T
Prezzi


Cod. art.	Denominazione articolo	Altezza sup- porto (mm)	Struttura tetto (mm)	Ø supporto (mm)	CHF/pz.
106853	ZSL 300 T	300	100	16	190.00
106854	ZSL 400 T	400	200	16	190.00
106855	ZSL 500 T	500	300	16	195.00
106856	ZSL 600 T	600	400	16	200.00
106857	ZSL 700 T	700	500	16	225.00
106858	ZSL 800 T	800	600	16	233.00

 Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Prodotto
Punto di ancoraggio su pannelli sandwich ST 200
Prezzi


Cod. art.	Denominazione articolo	Altezza sup- porto (mm)	Struttura tetto (mm)	Ø supporto (mm)	CHF/pz.
106865	ST 200/200	200	0	20	204.00
111938	ST 200/300	300	100	20	204.00
111395	ST 200/400	400	200	20	204.00
111396	ST 200/500	500	300	20	208.00
111397	ST 200/600	600	400	20	212.00
111942	ST 200/700	700	500	20	215.00
111943	ST 200/800	800	600	20	220.00

 Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Prodotto
Punto di ancoraggio struttura acciaio ESL S
Prezzi


Cod. art.	Denominazione articolo	Altezza supporto (mm)	Struttura tetto (mm)	Ø supporto (mm)	CHF/pz.
106872	ESL 300 S	300	100	40	230.00
106873	ESL 400 S	400	200	40	230.00
106874	ESL 500 S	500	300	40	235.00
106875	ESL 600 S	600	400	40	240.00
106876	ESL 700 S	700	500	40	265.00
106877	ESL 800 S	800	600	40	270.00

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Prodotto
Punto di ancoraggio struttura acciaio ZSL S
Prezzi


Cod. art.	Denominazione articolo	Altezza supporto (mm)	Struttura tetto (mm)	Ø supporto (mm)	CHF/pz.
106866	ZSL 300 S	300	100	16	210.00
106867	ZSL 400 S	400	200	16	210.00
106868	ZSL 500 S	500	300	16	220.00
106869	ZSL 600 S	600	400	16	220.00
106870	ZSL 700 S	700	500	16	225.00
106871	ZSL 800 S	800	600	16	230.00

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Prodotto
Punto di ancoraggio struttura acciaio ESL S-KP
Prezzi


Cod. art.	Denominazione articolo	Altezza supporto (mm)	Struttura tetto (mm)	Ø supporto (mm)	CHF/pz.
106884	ESL 300 S-KP	300	100	40	280.00
106885	ESL 400 S-KP	400	200	40	280.00
106886	ESL 500 S-KP	500	300	40	285.00
106887	ESL 600 S-KP	600	400	40	290.00
106888	ESL 700 S-KP	700	500	40	305.00
106889	ESL 800 S-KP	800	600	40	310.00

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Prodotto
Punto di ancoraggio struttura acciaio ZSL S-KP
Prezzi


Cod. art.	Denominazione articolo	Altezza supporto (mm)	Struttura tetto (mm)	Ø supporto (mm)	CHF/pz.
106878	ZSL 300 S-KP	300	100	16	220.00
106879	ZSL 400 S-KP	400	200	16	220.00
106880	ZSL 500 S-KP	500	300	16	225.00
106881	ZSL 600 S-KP	600	400	16	230.00
106882	ZSL 700 S-KP	700	500	16	255.00
106883	ZSL 800 S-KP	800	600	16	263.00

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Prodotto
Punto d'ancoraggio zavorrato AL-ES Easy
Prezzi


Cod. art.	Denominazione articolo	Altezza sup- porto (mm)	Struttura tetto (mm)	Ø supporto (mm)	CHF/pz.
110616	AL-ES Easy 300	300	100	40	550.00
110617	AL-ES Easy 400	400	200	40	550.00
113232	AL-ES Easy 500	500	300	40	595.00
110618	AL-ES Easy 600	600	400	40	600.00
113233	AL-ES Easy 700	700	500	40	625.00
113234	AL-ES Easy 800	800	600	40	630.00

 Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Prodotto
Punto d'ancoraggio zavorrato AL-ZS Easy
Prezzi


Cod. art.	Denominazione articolo	Altezza sup- porto (mm)	Struttura tetto (mm)	Ø supporto (mm)	CHF/pz.
110619	AL-ZS Easy 300	300	100	40	530.00
110620	AL-ZS Easy 400	400	200	40	530.00
113566	AL-ZS Easy 500	500	300	40	575.00
110621	AL-ZS Easy 600	600	300	40	580.00
113567	AL-ZS Easy 700	700	500	40	600.00
113568	AL-ZS Easy 800	800	600	40	605.00

 Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Prodotto
Ganci di sicurezza su legno DH
Prezzi


Cod. art.	Denominazione articolo	Colore	CHF/pz.
106896	DH acciaio inox	acciaio inossidabile	100.00
106897	DH rosso mattone	verniciatura a polvere rosso tegola	110.00
106898	DH marrone mattone	verniciatura a polvere marrone tegola	110.00
106899	DH anthracite	verniciatura a polvere antracite	110.00

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Prodotto
Ganci di sicurezza su legno DHB PLUS
Prezzi


Cod. art.	Denominazione articolo	Colore	CHF/pz.
106900	DHB PLUS acciaio inox	acciaio inossidabile	100.00
106901	DHB PLUS rosso mattone	verniciatura a polvere rosso tegola	110.00
106902	DHB PLUS marrone mattone	verniciatura a polvere marrone tegola	110.00
106903	DHB Plus antracite	verniciatura a polvere antracite	110.00

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Prodotto
Ganci di sicurezza su legno DH DD
Prezzi


Cod. art.	Denominazione articolo	Colore	CHF/pz.
106904	DH DD acciaio inox	acciaio inossidabile	100.00
106905	DH DD rosso mattone	verniciatura a polvere rosso tegola	110.00
106906	DH DD marrone mattone	verniciatura a polvere marrone tegola	110.00
106907	DH DD antracite	verniciatura a polvere antracite	110.00

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Prodotto
Punto di ancoraggio su legno ES FIRST piegato

Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	Altezza sup- porto (mm)	Struttura tetto (mm)	Ø supporto (mm)	CHF/pz.
106891	ES 300 FIRST piegato	300	max. 100	20	280.00
110622	ES 400 FIRST piegato	400	max. 200	20	288.00
110623	ES 500 FIRST piegato	500	max. 300	20	296.00
110624	ES 600 FIRST piegato	600	max. 400	20	304.00
110625	ES 700 FIRST piegato	700	max. 500	20	312.00
110626	ES 800 FIRST piegato	800	max. 600	20	320.00

 Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Prodotto
Punto di ancoraggio su legno ZS FIRST piegato

Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	Altezza sup- porto (mm)	Struttura tetto (mm)	Ø supporto (mm)	CHF/pz.
106890	ZS 300 FIRST piegato	300	max. 100	16	260.00
110627	ZS 400 FIRST piegato	400	max. 200	16	268.00
110628	ZS 500 FIRST piegato	500	max. 300	16	276.00
110629	ZS 600 FIRST piegato	600	max. 400	16	284.00
110630	ZS 700 FIRST piegato	700	max. 500	16	292.00
110631	ZS 800 FIRST piegato	800	max. 600	16	300.00

 Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Prodotto
Punto di ancoraggio su legno ES FIRST

Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	Altezza sup- porto (mm)	Struttura tetto (mm)	Ø supporto (mm)	CHF/pz.
106893	ES 300 FIRST	300	max. 100	20	250.00
109300	ES 400 FIRST	400	max. 200	20	258.00
109301	ES 500 FIRST	500	max. 300	20	264.00
109302	ES 600 FIRST	600	max. 400	20	272.00
109303	ES 700 FIRST	700	max. 500	20	280.00
109304	ES 800 FIRST	800	max. 600	20	288.00

 Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Prodotto
Punto di ancoraggio su legno ZS FIRST


Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	Altezza sup- porto (mm)	Struttura tetto (mm)	Ø supporto (mm)	CHF/pz.
106892	ZS 300 FIRST	300	max. 100	16	230.00
109305	ZS 400 FIRST	400	max. 200	16	238.00
109306	ZS 500 FIRST	500	max. 300	16	246.00
109307	ZS 600 FIRST	600	max. 400	16	254.00
109308	ZS 700 FIRST	700	max. 500	16	262.00
109309	ZS 800 FIRST	800	max. 600	16	270.00

 Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Prodotto
Punti di ancoraggio su doppia aggraffatura STFA EASY
Prezzi


Cod. art.	Denominazione articolo	Altezza supporto (mm)	Larghezza profili (mm)	CHF/pz.
106895	STFA Easy	0	230–670	325.00

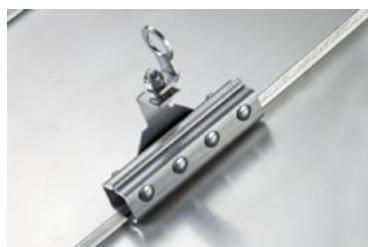Prodotto
Punti di ancoraggio su doppia aggraffatura STFA ZS
Prezzi


Cod. art.	Denominazione articolo	CHF/pz.
106894	STFA ZS	260.00


Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	CHF
106909	Assorbitore d'urto FSA-I-Set Molla di trazione in acciaio inossidabile 8mm	700.00/pz.
106915	Fune acciaio inox Ø 8 mm	11.00/m
106912	Gancio intermedio per sistema passante	75.00/pz.
106910	Curva 90° sistema passante	225.00/pz.
106911	Curva 130° sistema passante	205.00/pz.
113677	Curva Easy Plus transitabile	225.00/pz.
110636	Gancio passante/navetta 90° per sistema passante incl. moschettone	550.00/pz.
106913	Gancio passante/navetta per sistema passante incl. moschettone	450.00/pz.
106914	Placchetta informativa	35.00/pz.


Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	CHF
106909	Assorbitore d'urto FSA-I-Set Molla di trazione in acciaio inossidabile 8mm	700.00/pz.
106915	Fune acciaio inox Ø 8 mm	11.00/m
106916	Guida del cavo 45° non passante	30.00/pz.
106917	Guida del cavo 90° non passante	30.00/pz.
106918	Guida del cavo 130° non passante	30.00/pz.
106914	Placchetta informativa	35.00/pz.


Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	CHF/pz.
106919	HA-Dispositivo di arresto orizzontale Fune guida 16 m	375.00

Prodotto
Sicurezza per scale portatili Attika

Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	CHF/pz.
109310	Sicura per scala telescopica, acciaio inox	160.00
109311	Sicura per scala telescopica, antracite	200.00

Prodotto
Valigia per attrezzi di montaggio

Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	CHF/pz.
108352	Valigia con attrezzi di montaggio per sistemi a fune SAFSYS in acciaio inox	540.50

Contenuto

- 1 pz. Valigia per attrezzi in plastica
- 1 pz. Inserto per chiave a bussola esagono esterno 17 mm
- 1 pz. Inserto per chiave a bussola esagono esterno 19 mm
- 1 pz. Inserto per chiave a bussola esagono esterno 24 mm
- 1 pz. Chiave combinata forcella/anello 24 mm
- 1 pz. Chiave combinata forcella/anello a cricchetto 19 mm
- 1 pz. Estensione per chiave a bussola 250 mm
- 1 pz. Adattatore per chiave a bussola
- 1 pz. Inserto per chiave a bussola esagono interno 5 mm
- 1 pz. Sega a tazza 25 mm
- 1 pz. Punta a spirale per metallo HSS 8 mm
- 1 pz. Martello da fabbro 500 g
- 1 pz. Chiave dinamometrica 12-60 Nm
- 1 pz. Pompa di soffiaggio 320 ml
- 1 pz. Spazzola per pulitura fori Ø 10 mm
- 1 pz. Pinza grip 175 mm
- 1 pz. Pinza grip 275 mm
- 1 pz. Spray antigrippante
- 1 pz. swissporSAFSYS Marcatore
- 1 pz. swisspor Metro in legno
- 20 pz. Sega circolare M16
- 10 pz. Vite M16
- 10 pz. Dado M16
- 10 pz. Dado di sicurezza M16
- 10 pz. Cappuccio terminale per fune

Gruppo di prodotti
Dispositivi di protezione individuale

Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	CHF/pz.
106921	Imbracatura di sicurezza MB-30-2T	215.00
106922	Dispositivo anticaduta con guida mobile 5 m	420.00
106923	Dispositivo anticaduta con guida mobile 10 m	435.00
106924	Dispositivo anticaduta con guida mobile 15 m	450.00
106925	Elementi di fissaggio non regolabili 2 m	210.00
106926	Dispositivo di protezione anticaduta FA205 12 m	1050.00
106927	PSAgA Set di sicurezza 10 m	375.00
106928	PSAgA Set di sicurezza 15 m	405.00

 Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Gruppo di prodotti
Manicotti di tenuta

Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	CHF/pz.
106929	Manicotti di tenuta in bitume Ø 20 mm	58.50
106930	Manicotti di tenuta in bitume Ø 30 mm	58.50
106931	Manicotti di tenuta in bitume Ø 42 mm	73.10
111834	Manicotti di tenuta in butile/EPDM per bitume Ø 16 mm	56.50
111836	Manicotti di tenuta in butile/EPDM per bitume Ø 25 mm	58.50
111837	Manicotti di tenuta in butile/EPDM per bitume Ø 30 mm	58.50
111838	Manicotti di tenuta in butile/EPDM per bitume Ø 42 mm	73.10
106932	Manicotti di tenuta in PVC Ø 20 mm	32.00
106933	Manicotti di tenuta in PVC Ø 30 mm	48.00
106934	Manicotti di tenuta in PVC Ø 42 mm	60.00
106935	Manicotti di tenuta TPO Ø 20 mm	32.00
106936	Manicotti di tenuta TPO Ø 30 mm	48.00
106937	Manicotti di tenuta TPO Ø 42 mm	60.00


Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	CHF
106938	Armadio di stoccaggio in met. AxLxP 600x300x220 mm	380.00/pz.
106939	Cappa termica di protezione DN 70/330	50.00/pz.
106940	Cappa termica di protezione DN 70/500	60.00/pz.
106941	Cappa termica di protezione DN 70/650	70.00/pz.
106942	Cappa termica di protezione DN 100/330	60.00/pz.
106943	Cappa termica di protezione DN 100/500	70.00/pz.
106944	Cappa termica di protezione DN 100/650	80.00/pz.
106946	Tubo termorestringente 28/6 mm	50.00/m
111224	Tubo termorestringente 40/12 mm	55.00/m
106948	Tubo termorestringente 55/16 mm	60.00/m
110632	Estensione 100 mm per ES Ø 20 mm	100.00/pz.
110634	Estensione 100 mm per ZS Ø 16 mm	90.00/pz.
113471	Estensione 100 mm per ESL/ES Ø 40 mm	110.00/pz.
110633	Estensione 200 mm per ES Ø 20 mm	110.00/pz.
110635	Estensione 200 mm per ZS Ø 16 mm	100.00/pz.
113121	Estensione 200 mm per ESL/ES Ø 40 mm	120.00/pz.
113674	Corda di accesso Easy 2 m	90.00/pz.
113675	Corda di accesso Easy 2,5 m	95.00/pz.
113676	Corda di accesso Easy 3 m	110.00/pz.
107022	Lembo (occhiello)	15.00/pz.
107023	Spray per montaggio	50.00/pz.
107030	Strato termico di separazione 205x285 mm	17.50/pz.
107032	Elemento di separazione termica Ø 200 mm	12.50/pz.
107031	Elemento di separazione termica Ø 165 mm	10.00/pz.
110640	Foglio da 15 etichette di ispezione	20.00/pz.

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Prodotto
Sistema parapetto RAIL Montante standard


Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	CHF/m
106949	RAIL Montante Standard	115.00
106951	RAIL Montante Standard con zoccolo	138.00
106950	RAIL Montante Standard RAL	149.50
106952	RAIL Montante Standard con zoccolo RAL	179.40

 Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Note

Altezza del palo max. 1,16 m e lunghezza del piede 1,33 m

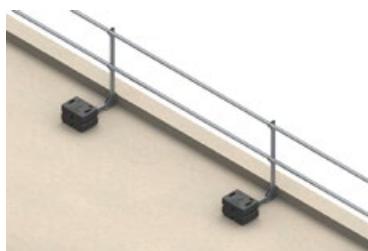Prodotto
Sistema parapetto RAIL Montante corto

Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	CHF/m
106953	RAIL Montante corto	138.00
106955	RAIL Montante corto con zoccolo	161.00
106954	RAIL Montante corto RAL	179.40
106956	RAIL Montante corto con zoccolo in RAL	209.30

 Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Note

Altezza del palo max. 1,16 m e lunghezza del piede 0,74 m

Prodotto
Sistema parapetto RAIL Montante a parete

Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	CHF/m
106957	RAIL Montante parete	103.50
106958	RAIL Montante parete in RAL	134.60

 Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Prodotto
Sistema parapetto RAIL Montante Easy

Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	CHF/m
110601	RAIL Montante Easy	155.30
110603	RAIL Montante Easy con zoccolo	184.00
110602	RAIL Montante Easy in RAL	201.80
110604	RAIL Montante Easy con zoccolo in RAL	239.20

 Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Note

Altezza del palo max. 1,16 m e lunghezza del piede 1,33 m

Prodotto
Sistema parapetto RAIL Montante corto vasca

Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	CHF/m
110607	RAIL Montante vasca corta	172.50
110609	RAIL Montante corta vasca con zoccolo	201.30
110608	RAIL Montante corta vasca in RAL	224.30
110610	RAIL Montante corta vasca con zoccolo in RAL	261.60

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Note

Altezza del palo max. 1,16 m e lunghezza del piede 0,74 m

Prodotto
Sistema parapetto RAIL Montante trapezoidali

Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	CHF/m
113678	RAIL Montante trapezoidale	230.00
113682	RAIL Montante trapezoidale RAL	299.00


Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Prodotto
Sistema parapetto RAIL Set accesso tetto

Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	CHF/pz.
106959	RAIL Accesso al tetto SET 2.8 m	454.30
106961	RAIL Accesso al tetto Set 3.0 m incluso angolo 90°	517.50
106963	RAIL Accesso al tetto SET 4.5 m incluso angolo 90°	667.00
106971	RAIL Accesso al tetto Cupola Set con porta 1.5x1.5 m	1811.30
106973	RAIL Accesso al tetto Cupola Set con porta 1.5x3.0 m	2041.30
106975	RAIL Accesso al tetto Cupola Set con porta 3.0x3.0 m	2271.30
106960	RAIL Accesso al tetto Set 2.8 m in RAL	590.50
106962	RAIL Accesso al tetto Set 3.0 m in RAL incluso angolo 90°	672.80
106964	RAIL Accesso al tetto Set 4.5 m in RAL incl. angolo 90°	867.10
106972	RAIL Accesso al tetto Cupola Set con porta 1.5x1.5 m in RAL	2354.60
106974	RAIL Accesso al tetto Cupola Set con porta 1.5x3.0 m in RAL	2653.60
106976	RAIL Accesso al tetto Cupola Set con porta 3.0x3.0 m RAL	2952.60

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

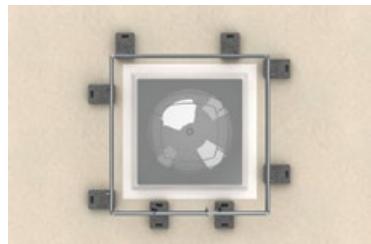Prodotto
Sistema parapetto RAIL Set lucernario
Prezzi


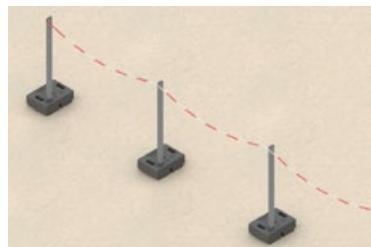
Cod. art.	Denominazione articolo	CHF/pz.
106965	RAIL Cupola Set 1.5x1.5 m	1 380.00
106967	RAIL Cupola Set 1.5x3.0 m	1 610.00
106969	RAIL Cupola Set 3.0x3.0 m	1 840.00
106966	RAIL Cupola Set 1.5x1.5 m in RAL	1 794.00
106968	RAIL Cupola Set 1.5x3.0 m in RAL	2 093.00
106970	RAIL Cupola Set 3.0x3.0 m in RAL	2 392.00

 Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Prodotto
Sistema parapetto RAIL Passerella di sicurezza
Prezzi


Cod. art.	Denominazione articolo	CHF/m
106977	RAIL Percorso di sicurezza	437.00
106979	RAIL Percorso di sicurezza angolo	575.00
106978	RAIL Percorso di sicurezza in RAL	568.10
106980	RAIL Percorso di sicurezza angolo in RAL	747.50

 Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Prodotto
Sistema parapetto Delimitazione
Prezzi


Cod. art.	Denominazione articolo	CHF
106981	Parapetti incl. peso della zavorra in calcestruzzo e supporto per catena	109.30/pz.
106982	Catena barriera in plastica rosso-bianco	5.80/m
106983	Catena zincata	11.50/m
106984	Elemento di collegamento delle catene in plastica rossa-bianca (gancio a S)	5.80/pz.
106985	Elemento di collegamento catene zincato (gancio a S)	11.50/pz.

 Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta


Prezzi


Cod. art.	Denominazione articolo	CHF
106990	Connettore ad angolo variabile Alu 3D	86.30 /pz.
106991	Connettore ad angolo variabile Alu 3D in RAL	112.10 /pz.
106992	RAIL Porta ringhiera incl. molla	431.30 /pz.
106993	RAIL Porta ringhiera in RAL incl. molla	560.60 /pz.
106994	Peso completo della zavorra in calcestruzzo (25 kg)	51.80 /pz.
106995	Tappetino di protezione per il piede del montante	11.50 /pz.
106996	Barra per mani e ginocchia 1 m	17.30 /pz.
106998	Barra per mani e ginocchia 3 m	40.30 /pz.
106997	Barra per mani e ginocchia 1 m RAL	22.40 /pz.
106999	Barra per mani e ginocchia 3 m in RAL	52.30 /pz.
107000	Barra per i piedi 1 m	28.80 /pz.
107002	Barra per i piedi 3 m	74.80 /pz.
107001	Barra per i piedi 1 m in RAL	37.40 /pz.
107003	Barra per i piedi 3 m in RAL	97.20 /pz.
106986	Montanti Standard completi	103.50 /pz.
106987	Montanti Standard in RAL	134.55 /pz.
106988	Montanti corti	103.50 /pz.
106989	Montanti corti in RAL	134.55 /pz.
110613	Posta muro	138.00 /pz.
110614	Posta muro in RAL	179.40 /pz.
110605	Montanti parapetto Easy	207.00 /pz.
110606	Montanti parapetto Easy in RAL	269.10 /pz.
110611	Montanti parapetto corta vasca	230.00 /pz.
110612	Montanti parapetto corta vasca in RAL	299.00 /pz.
113684	Montante parapetto trapezoidale	345.00 /pz.
113687	Montanti parapetto trapezoidale in RAL	448.50 /pz.
107024	Viti per zoccoli complete	5.80 /pz.
107025	Giunzione per fermapiede diritta	17.30 /pz.
107027	Giunzione per fermapiede ad angolo	20.10 /pz.
107026	Giunzione per fermapiede diritta in RAL	22.40 /pz.
107028	Giunzione per fermapiede ad angolo in RAL	26.20 /pz.
107029	Tappi di chiusura	5.80 /pz.
110615	Feltro di protezione per Montanti parapetto Easy 1x20 m/rotolo	218.50 /rol.

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

BefTec (Tecnologia di fissaggio per tetti piani)

Gruppo di prodotti

DRY SYSTEM



Prezzi

Cod. art	Prodotti	Supporto	CHF/pz.
105082	Supporto II – B, 55–200 mm, altezza regolabile	calcestruzzo	170.10
105083	Supporto II – B, 170–320 mm, altezza regolabile	calcestruzzo	177.80
105106	Supporto II- H, 55–200 mm, altezza regolabile	legno	177.80
105956	Supporto II- H, 170–320 mm, altezza regolabile	legno	186.60
105108	Supporto I- H/B 0–60 mm	legno/calcestruzzo	49.70
105085	Set di montaggio 2 B, per Supporto II- B	calcestruzzo	30.90
105107	Set di montaggio 2 H, per Supporto II- H	legno	41.90
105109	Set di montaggio 1.1 B diretto, per Supporto I- B	calcestruzzo senza isolamento	14.40
105110	Set di montaggio 1.1 H diretto, per Supporto I- H	legno senza isolamento	9.90
105710	Set di montaggio 1.2 B, per Supporto I- B	calcestruzzo, isolamento 0–60 mm	37.50
105957	Set di montaggio 1.2 H, per Supporto I- H	legno, isolamento 0–60 mm	57.40
112031	Resina in fiala Fischer RSB 12, per Supporto B Scatola: 4 Pezzi	calcestruzzo	17.00/Scatola
105224	Cubo isolante per Supporto II-B, 250L × 250B × 240H mm ¹⁾	calcestruzzo	23.80
105225	Cubo isolante per Supporto II-H, 335L × 307B × 240H mm ¹⁾	legno	28.20
105098	Resitrix MB piastra tonda di raccordo Ø 480 mm	Impermeabilizzazi- one bituminosa	14.40
105101	Elemento di tenuta DS 180		87.30
105084	Fissaggio per i bulloni 50g, resistenza media		50.80
105113	Ricerca perdite 400 ml		12.20

1) Il cilindro del cubo isolante viene impiegato quale anima isolante del tubo nel Supporto II

Gruppo di prodotti

Componenti di fissaggio sistema per vetro



Prezzi

Cod. art	Prodotti	Informazioni	CHF/pz.
105093	Sostegno per vetro 350 ¹⁾	Installazione a scomparsa	191.00
105092	Sostegno diretto per vetro ¹⁾	Indipendente dalla costruzione dello strato praticabile	174.50

1) a partire da un'elevazione di 30 mm deve essere installato un profilo di compensazione

Gruppo di prodotti

Componenti di fissaggio sistema per parapetto



Prezzi

Cod. art	Prodotti	CHF/pz.
105086	Profilo di supporto 350 ¹⁾	120.40
105087	Piastra di scorrimento in poliammide	6.60
105088	Piastra di inserimento per Profilo di supporto 350	49.70

1) a partire da un'elevazione di 30 mm deve essere installato un profilo di compensazione

Gruppo di prodotti

Componenti di fissaggio Adattatore per guide portanti



Prezzi

Cod. art	Prodotti	Informazioni	CHF/pz.
105111	Set di adattatori per guide portanti	per IPE 80	81.70
105125	Tubo di raccordo Ø 34/4 mm, lunghezza 1 m ¹⁾		30.90

BefTec (Tecnologia di fissaggio per tetti piani)

Gruppo di prodotti



Componenti di fissaggio Piastre tonde di raccordo

Prezzi

Cod. art	Prodotti	CHF/pz.
105091	Piastra tonda di raccordo 10 mm, alluminio	38.50
105089	Piastra tonda di raccordo 8 mm, acciaio	19.90
105090	Piastra tonda di raccordo 8 mm, Niro 1.4301	38.50

Gruppo di prodotti



Profilo di compensazione

Prezzi

Cod. art	Prodotti	Lunghezza mm	CHF/pz.
105094	Profilo di compensazione	500	140.20
105095	Profilo di compensazione	1000	273.80
105220	Profilo di compensazione tagliato	10	10.50
105221	Profilo di compensazione tagliato	15	11.30
105222	Profilo di compensazione tagliato	20	12.40
105223	Profilo di compensazione tagliato	30	13.70

Gruppo di prodotti



Attrezzi

Prezzi

Cod. art	Prodotti	CHF/pz.
105079	Set di montaggio	1498.80
105219	Valigia per set di montaggio a noleggio ¹⁾	250.00

1) La somma forfettaria di base per il noleggio della valigia per set di montaggio ammonta a CHF 250.00. La somma forfettaria include l'utilizzo per 5 giorni lavorativi. Per ogni ulteriore settimana di noleggio (5 giorni lavorativi) vengono addebitati CHF 150.00. La sostituzione degli attrezzi mancanti verrà fatturata con il prezzo a nuovo.

BefTec (Tecnologia di fissaggio per tetti piani)

Prodotto	BefTec DRY.SYSTEM Set Supporto II calcestruzzo		
Prezzi			
	Cod. art	Prodotti	CHF/pz.
	112737	BefTec DRY.SYSTEM Set Supporto II calcestruzzo 55 – 200 mm	343.50
Contenuto:			
1 pz.	BefTec Supporto II - B 55 – 200 mm, altezza regolabile		
1 pz.	BefTec Supporto II Set di montaggio 2 - B, montaggio sopraelevato (per Supporto II)		
4 pz.	BefTec DRY.SYSTEM Fischer Resina in fiala RSB 12		
1 pz.	BefTec Cubo isolante calcestruzzo per Supporto 2B 250 × 250 × 240 mm		
1 pz.	BefTec DRY.SYSTEM RESITRIX MB Piastra tonda di raccordo per teli bituminosi		
1 pz.	BefTec DRY.SYSTEM Elemento di tenuta DS 180		
Imballaggio			Tutti i componenti sono inclusi nella scatola del set, imballati senza plastica. RESITRIX MB viene fornito separatamente.
Prodotto	BefTec DRY.SYSTEM Set Supporto II calcestruzzo		
	Cod. art	Prodotti	CHF/pz.
	112738	BefTec DRY.SYSTEM Set Supporto II calcestruzzo 170 – 320 mm	351.20
Contenuto:			
1 pz.	BefTec Supporto II - B 170 – 320 mm, altezza regolabile		
1 pz.	BefTec Supporto II Set di montaggio 2 - B, montaggio sopraelevato (per Supporto II)		
4 pz.	BefTec DRY.SYSTEM Fischer Resina in fiala RSB 12		
1 pz.	BefTec Cubo isolante calcestruzzo per Supporto 2B 250 × 250 × 240 mm		
1 pz.	BefTec DRY.SYSTEM RESITRIX MB Piastra tonda di raccordo per teli bituminosi		
1 pz.	BefTec DRY.SYSTEM Elemento di tenuta DS 180		
Imballaggio			Tutti i componenti sono inclusi nella scatola del set, imballati senza plastica. RESITRIX MB viene fornito separatamente.
Prodotto	BefTec DRY.SYSTEM Set Supporto II calcestruzzo		
	Cod. art	Prodotti	CHF/pz.
	108063	BefTec DRY.SYSTEM Set Supporto II calcestruzzo 300 – 450 mm	383.90
Contenuto:			
1 pz.	BefTec Supporto II - B 300 – 450 mm, altezza regolabile		
1 pz.	BefTec Supporto II Set di montaggio 2 - B, montaggio sopraelevato (per Supporto II)		
4 pz.	BefTec DRY.SYSTEM Fischer Resina in fiala RSB 12		
2 pz.	BefTec Cubo isolante calcestruzzo per Supporto 2B 250 × 250 × 240 mm		
1 pz.	BefTec DRY.SYSTEM RESITRIX MB Piastra tonda di raccordo per teli bituminosi		
1 pz.	BefTec DRY.SYSTEM Elemento di tenuta DS 180		
■ Nessuna merce a magazzino; chiedere tempi di consegna e quantitativi minimi d'ordine			
Imballaggio			Tutti i componenti sono inclusi nella scatola del set, imballati senza plastica. RESITRIX MB viene fornito separatamente.

BefTec (Tecnologia di fissaggio per tetti piani)

Prodotto

BefTec DRY.SYSTEM Set Supporto I calcestruzzo



Prezzi

Cod. art	Prodotti	CHF/pz.
112739	BefTec DRY.SYSTEM Set Supporto I calcestruzzo, montaggio diretto (senza isolamento)	182.80

Contenuto: 1 pz. BefTec Supporto 1 per calcestruzzo o legno
 1 pz. BefTec Supporto 1.1 B, montaggio diretto (per Supporto II)
 4 pz. BefTec DRY.SYSTEM Fischer Resina in fiala RSB 12
 1 pz. BefTec DRY.SYSTEM RESITRIX MB Piastra tonda di raccordo per teli bituminosi
 1 pz. BefTec DRY.SYSTEM Elemento di tenuta DS 180

Imballaggio Tutti i componenti sono inclusi nella scatola del set, imballati senza plastica. RESITRIX MB viene fornito separatamente.

Prodotto

BefTec DRY.SYSTEM Set Supporto I 1.2 calcestruzzo



Prezzi

Cod. art	Prodotti	CHF/pz.
112740	BefTec DRY.SYSTEM Set Supporto I 1.2 calcestruzzo, montaggio sopraelevato (isolamento 0–60 mm)	205.90

Contenuto: 1 pz. BefTec Supporto 1 per calcestruzzo o legno
 1 pz. BefTec Supporto 1.2 B, montaggio sopraelevato (per Supporto I)
 4 pz. BefTec DRY.SYSTEM Fischer Resina in fiala RSB 12
 1 pz. BefTec DRY.SYSTEM RESITRIX MB Piastra tonda di raccordo per teli bituminosi
 1 pz. BefTec DRY.SYSTEM Elemento di tenuta DS 180

Imballaggio Tutti i componenti sono inclusi nella scatola del set, imballati senza plastica. RESITRIX MB viene fornito separatamente.

Prodotto

BefTec DRY.SYSTEM Set Supporto II legno



Prezzi

Cod. art	Prodotti	CHF/pz.
108066	BefTec DRY.SYSTEM Set Supporto II legno 55–200 mm	349.60

Contenuto: 1 pz. BefTec Supporto II - H 55–200 mm, altezza regolabile
 1 pz. BefTec Supporto II Set di montaggio 2 - H, montaggio sopraelevato (per Supporto II)
 1 pz. BefTec Cubo isolante legno per Supporto 2H 335 x 307 x 240 mm
 1 pz. BefTec DRY.SYSTEM RESITRIX MB Piastra tonda di raccordo per teli bituminosi
 1 pz. BefTec DRY.SYSTEM Elemento di tenuta DS 180

Imballaggio Tutti i componenti sono inclusi nella scatola del set, imballati senza plastica. RESITRIX MB viene fornito separatamente.

Prodotto

BefTec DRY.SYSTEM Set Supporto II legno



Prezzi

Cod. art	Prodotti	CHF/pz.
108067	BefTec DRY.SYSTEM Set Supporto II legno 170–320 mm	358.40

Contenuto: 1 pz. BefTec Supporto II - H 170–320 mm, altezza regolabile
 1 pz. BefTec Supporto II Set di montaggio 2 - H, montaggio sopraelevato (per Supporto II)
 1 pz. BefTec Cubo isolante legno per Supporto 2H 335 x 307 x 240 mm
 1 pz. BefTec DRY.SYSTEM RESITRIX MB Piastra tonda di raccordo per teli bituminosi
 1 pz. BefTec DRY.SYSTEM Elemento di tenuta DS 180

Imballaggio Tutti i componenti sono inclusi nella scatola del set, imballati senza plastica. RESITRIX MB viene fornito separatamente.

BefTec (Tecnologia di fissaggio per tetti piani)

Prodotto

BefTec DRY.SYSTEM Set Supporto II legno



Prezzi

Cod. art	Prodotti	CHF/pz.
108068	BefTec DRY.SYSTEM Set Supporto II legno 300–450 mm	395.50
Contenuto:		
1 pz.	BefTec Supporto II - H 300–450 mm, altezza regolabile	
1 pz.	BefTec Supporto II Set di montaggio 2 - H, montaggio sopraelevato (per Supporto II)	
2 pz.	BefTec Cubo isolante legno per Supporto 2H 335 × 307 × 240 mm	
1 pz.	BefTec DRY.SYSTEM RESITRIX MB Piastra tonda di raccordo per teli bituminosi	
1 pz.	BefTec DRY.SYSTEM Elemento di tenuta DS 180	

■ Nessuna merce a magazzino; chiedere tempi di consegna e quantitativi minimi d'ordine

Imballaggio

Tutti i componenti sono inclusi nella scatola del set, imballati senza plastica. RESITRIX MB viene fornito separatamente.

Prodotto

BefTec DRY.SYSTEM Set Supporto I legno



Prezzi

Cod. art	Prodotti	CHF/pz.
112741	BefTec DRY.SYSTEM Set Supporto I legno, montaggio diretto (senza isolamento)	161.30
Contenuto:		
1 pz.	BefTec Supporto 1 per calcestruzzo o legno	
1 pz.	BefTec Supporto 1.1 H, montaggio diretto (per Supporto I)	
1 pz.	BefTec DRY.SYSTEM RESITRIX MB Piastra tonda di raccordo per teli bituminosi	
1 pz.	BefTec DRY.SYSTEM Elemento di tenuta DS 180	

Imballaggio

Tutti i componenti sono inclusi nella scatola del set, imballati senza plastica. RESITRIX MB viene fornito separatamente.

Prodotto

BefTec DRY.SYSTEM Set Supporto I 1.2 legno



Prezzi

Cod. art	Prodotti	CHF/pz.
112742	BefTec DRY.SYSTEM Set Supporto I 1.2 legno, montaggio sopraelevato (isolamento 0–60 mm)	208.80
Contenuto:		
1 pz.	BefTec Supporto 1 per calcestruzzo o legno	
1 pz.	BefTec Supporto 1.2 H (per Supporto I)	
1 pz.	BefTec DRY.SYSTEM RESITRIX MB Piastra tonda di raccordo per teli bituminosi	
1 pz.	BefTec DRY.SYSTEM Elemento di tenuta DS 180	

Imballaggio

Tutti i componenti sono inclusi nella scatola del set, imballati senza plastica. RESITRIX MB viene fornito separatamente.

Per ulteriori articoli consultare il listino prezzi BefTec per la Svizzera


Bisogno di progettare un tetto velocemente?

swissporConfigurator lo rende possibile.

20

NUOVO

- ✓ Elemento costruttivo balconi
- ✓ Diagrammi di bioedilizia
- ✓ Garanzia di sistema di 25 anni

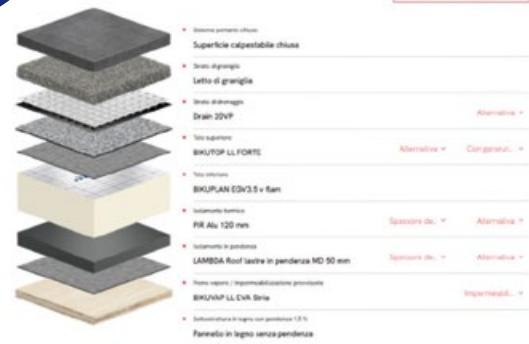

Scoprite di più



TELI IMPERMEABILI



TELI IMPERMEABILI

	N° Contenuto	Pagina
21	swissporBIKUTOP LL	176–177
22	swissporBIKUTOP	178–181
23	swissporBIKUTOP PRO AQUA	182
24	swissporBIKUTOP ECO	183
25	Accessori teli impermeabili	184–188
26	Accessori per lattonieri	189

Gruppo di prodotti

Barriere vapore



Prezzi

Cod. art.	Prodotto	Classifica-zione	Superficie su-periore/infe-riore	Spes-sore (mm)	Dimensiuni (m)	m ² /pal.	CHF/m ²
100089	BIKUPLAN LL VARIO v	EG3.5 pp,pp	vello/strato di scorrimento	3,5	8 x 1,1	176,0	14.80
100088	BIKUPLAN LL VARIO Stria ¹⁾	EP3.5 pp,pp	vello/strato di scorrimento	3,5	8 x 1,1	176,0	14.60
104583	BIKUPLAN LL VARIO Reno ²⁾	EG3.5 pp, flam	vello/flam	3,5	8 x 1,1	176,0	14.60
100152	BIKUVAP LL EVA ³⁾	EVA3.5 ts,pp	ts/vello	3,5	8 x 1,1	193,6	9.60
100153	BIKUVAP LL EVA flam ³⁾	EVA3.5 ts,flam	ts/flam	3,5	8 x 1,1	193,6	9.70
108370	BIKUVAP LL EVA Stria ¹⁾	EPA3.0 pp,pp	vello/strato di scorrimento	3,0	10 x 1,1	220,0	14.80
100084	BIKUPLAN LL MULTI GG4 flam ³⁾⁴⁾	EW3.8 pp,flam	vello/flam	3,8	8 x 1,1	176,0	13.40

 Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

1) Strato di decompressione del vapore acqueo, su supporti in legno con pellicola sottostante retraibile e strisce autocollanti a freddo.

2) Strisce con lato inferiore termoattivo e con film sfiammabile.

3) Saldabile a fiamma su supporti rigidi e preventivamente trattati (calcestruzzo).

4) Con film perforato sul lato inferiore. Adatto a saldatura o incollaggio.

Gruppo di prodotti

Strati inferiori



Prezzi

Cod. art.	Prodotto	Classifica-zione	Superficie su-periore/infe-riore	Spes-sore (mm)	Dimensiuni (m)	m ² /pal.	CHF/m ²
100089	BIKUPLAN LL VARIO v	EG3.5 pp,pp	vello/strato di scorrimento	3,5	8 x 1,1	176,0	14.80
100088	BIKUPLAN LL VARIO Stria ¹⁾	EP3.5 pp,pp	vello/strato di scorrimento	3,5	8 x 1,1	176,0	14.60
100087	BIKUPLAN LL VARIO flam	EG3.5 flam,pp	flam/strato di scorrimento, 12 cm foglio	3,5	8 x 1,1	176,0	14.40
104583	BIKUPLAN LL VARIO Reno ²⁾	EG3.5 pp, flam	vello/flam	3,5	8 x 1,1	176,0	14.60
100084	BIKUPLAN LL MULTI GG4 flam ³⁾⁴⁾	EW3.8 pp,flam	vello/flam	3,8	8 x 1,1	176,0	13.40

 Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

1) Strato di decompressione del vapore acqueo, su supporti in legno con pellicola sottostante retraibile e strisce autocollanti a freddo.

2) Strisce con lato inferiore termoattivo e con film sfiammabile.

3) Saldabile a fiamma su supporti rigidi e preventivamente trattati (calcestruzzo).

4) Con film perforato sul lato inferiore. Adatto a saldatura o incollaggio.


Prezzi

Cod. art.	Prodotto	Classifica-zione	Superficie su-periore/infe-riore	Spes-sore (mm)	Dimensi- (m)	m ² /pal.	CHF/m²
100136	BIKUTOP LL SPEED ¹⁾	EP4.2 a,flam	ardesia grigio chiaro/flam	4,2	8 × 1,1	176,0	15.10
100138	BIKUTOP LL TERRA ^{2) 3) 4)}	EP5.2 a,flam WF	ardesia grigia/ flam	5,2	7 × 1,1	115,5	16.20
100139	BIKUTOP LL VERTE ^{1) 2) 3) 4) 5)}	EP5.2 a,flam WF	ardesia verde/ flam	5,2	7 × 1,1	115,5	17.80
100132	BIKUTOP LL FORTE ^{1) 3) 4)}	EP5.3 a,flam	ardesia grigio chiaro/flam	5,3	7 × 1,1	115,5	17.30
100134	BIKUTOP LL PLATI-NUM ^{1) 2) 3) 4)}	EP5.3 a,flam WF	ardesia grigio chiaro/flam	5,3	7 × 1,1	115,5	19.60
100135	BIKUTOP LL RENO ^{2) 6)}	EP5.3 a,flam WF	ardesia grigio chiaro/flam	5,3	7 × 1,1	115,5	20.20

 Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

1) Secondo SIA 271 adatto anche per risvolti resistenti agli agenti atmosferici (scorrevolezza alle alte temperature 120 °C)

2) Antiradice, sotto inverdimenti estensivi (pendenza ≥ 0 %) e sotto strati di ghiaia (pendenza < 1.5 %)

3) Con scanalature sulla faccia inferiore.

4) Come impermeabilizzazione monostrato saldabile su supporti rigidi e preventivamente trattati (calcestruzzo).

5) Con diverse finiture ardesiate (grigio/bianco, rosso, blu, nero, bianco, grigio), quantità minima di acquisto per varietà 1500 m², costi aggiuntivi su richiesta.

6) Strisce con lato inferiore termoattivo e con film sfiammabile.

Gruppo di prodotti
Barriere vapore

Prezzi

Cod. art.	Prodotto	Classifica-zione	Superficie su-periore/infe-riore	Spes-sore (mm)	Dimensi-ioni (m)	m ² /pal.	CHF/m²
100151	BIKUVAP KS Alu	EVA1.3 alu,pp	alu/strato di scorrimento, 10 cm flam	1,3	20×1,1	528,0	11.30
100074	BIKUPLAN EGV3	EG3.0 ts,ts	ts/ts	3,0	10×1	200,0	8.50
100078	BIKUPLAN EGV3.5 v flam ¹⁾	EG3.5 pp,flam	vello/flam	3,5	10×1	200,0	9.30
104648	BIKUPLAN EGV3.5 v flam ¹⁾	EG3.5 pp,flam	vello/flam	3,5	6×1	180,0	9.30
100077	BIKUPLAN EGV3.5 flam / flam ¹⁾²⁾	EG3.5 flam, flam	flam/flam	3,5	10×1	200,0	9.30
100152	BIKUVAP LL EVA ¹⁾	EVA3.5 ts,pp	ts/vello	3,5	8×1,1	193,6	9.60
100153	BIKUVAP LL EVA flam ¹⁾	EVA3.5 ts,flam	ts/flam	3,5	8×1,1	193,6	9.70
108370	BIKUVAP LL EVA Stria ³⁾	EPA3.0 pp,pp	vello/strato di scorrimento	3,0	10×1,1	220,0	14.80

1) Saldabile a fiamma su supporti rigidi e preventivamente trattati (calcestruzzo).

2) Superficie antisdrucchio

3) Strato di decompressione del vapore acqueo, su supporti in legno con pellicola sottostante retraibile e strisce autocollanti a freddo.

Gruppo di prodotti
Strati inferiori

Prezzi

Cod. art.	Prodotto	Classifica-zione	Superficie su-periore/infe-riore	Spes-sore (mm)	Dimensi-ioni (m)	m ² /pal.	CHF/m²
100074	BIKUPLAN EGV3	EG3.0 ts,ts	ts/ts	3,0	10×1	200,0	8.50
100076	BIKUPLAN EGV3 speed	EG3.0 pp,ts	vello/ts	3,0	10×1	200,0	8.90
100078	BIKUPLAN EGV3.5 v flam ¹⁾	EG3.5 pp,flam	vello/flam	3,5	10×1	200,0	9.30
104648	BIKUPLAN EGV3.5 v flam ¹⁾	EG3.5 pp,flam	vello/flam	3,5	6×1	180,0	9.30
100077	BIKUPLAN EGV3.5 flam / flam ¹⁾²⁾	EG3.5 flam, flam	flam/flam	3,5	10×1	200,0	9.30

1) Saldabile a fiamma su supporti rigidi e preventivamente trattati (calcestruzzo).

2) Superficie antisdrucchio


Prezzi

Cod. art.	Prodotto	Classifica-zione	Superficie su-periore/infe-riore	Spes-sore (mm)	Dimensi- (m)	m ² /pal.	CHF/m²
100116	BIKUTOP EP4 flam ^{1) 2)}	EP4.0 ts,flam	ts/flam	4,0	8 x 1	160,0	11.70
100121	BIKUTOP EP4 WF flam ³⁾	EP4.0 ts, flam WF	ts/flam	4,0	8 x 1	160,0	12.10
100123	BIKUTOP EP4 WF S flam	EP4.0 a,flam WF	ardesia grigia/ flam	4,0	8 x 1	160,0	12.10
100117	BIKUTOP EP4 S flam	EP4.0 a,flam	ardesia grigia/ flam	4,0	8 x 1	160,0	11.70
100124	BIKUTOP EP5 flam ⁴⁾	EP5.0 ts, flam	ts/flam	5,0	8 x 1	120,0	13.50
100128	BIKUTOP EP5 WF flam ^{4) 5) 6)}	EP5.0 ts,flam, WF	ts/flam	5,0	8 x 1	120,0	14.00
100130	BIKUTOP EP5 WF S flam ^{4) 5)}	EP5.0 a,flam, WF	ardesia grigia/ flam	5,0	8 x 1	120,0	14.00
104647	BIKUTOP EP5 WF S flam ^{4) 5)}	EP5.0 a,flam, WF	ardesia grigia/ flam	5,0	4 x 1	120,0	14.00
100125	BIKUTOP EP5 S flam ⁴⁾	EP5.0 a,flam	ardesia grigia/ flam	5,0	8 x 1	120,0	13.50

1) Con film perforato sul lato inferiore. Adatto a saldatura o incollaggio.

2) Per impermeabilizzazioni a due strati in sotterraneo con acqua in pressione, come 1° strato, completamente saldabile a fiamma su sottofondi preventivamente trattati.

3) Per impermeabilizzazioni a due strati in sotterraneo con acqua in pressione, come 2° strato, completamente saldabile a fiamma sul 1° strato.

4) Come impermeabilizzazione monostrato saldabile su supporti rigidi e preventivamente trattati (calcestruzzo).

5) Antiradice, sotto inverdimenti estensivi (pendenza $\geq 0\%$) e sotto strati di ghiaia (pendenza $< 1.5\%$).

6) Per impermeabilizzazioni monostrato in sotterraneo senza acqua in pressione, completamente saldabile a fiamma su sottofondi preventivamente trattati.


Prezzi


Cod. art.	Prodotto	Classifica-zione	Superficie su-periore/infe-riore	Spes-sore (mm)	Dimensi- (m)	m ² /pal.	CHF/m²
100106	BIKUPONTE VIA ^{1) 2)}	EP5.0 ts, flam MA/AC	ts/flam	5,0	8 x 1	120,0	16.90

1) Per l'impermeabilizzazione di ponti in calcestruzzo e altre superfici carrabili.

2) Testato come da SN EN 14695.

Gruppo di prodotti

Nastri per giunti di dilatazione



Prezzi

Cod. art.	Prodotto	Superficie superiore/inferiore	Spessore (mm)	Dimensioni (m)	m ² /pal.	rol./ct.	CHF/m
100131	BIKUTOP LL DILA WF	vello/flam, Alu, flam	5,0	10 × 0,45	72,0	2	36.70
111856	FlamLINE 40		2,0	1 × 0,36			150.00

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Gruppo di prodotti

Telo per esecuzione dettagli (gusce, spigoli, angoli)

Prezzi

Cod. art.	Prodotto	Classifica-zione	Superficie su- periore/infe- riore	Spes- sore (mm)	Dimensioni (m)	m ² /pal.	CHF/m ²
100109	BIKUTEC EJ3.5 flam ¹⁾	EJ3.5 ts,flam	ts/flam	3,5	10 × 1	150,0	17.20

1) Solo quale rinforzo per colmi, cantonali e compluvi.

Gruppo di prodotti

Rondelle per il rinforzo e per l'esecuzione di angoli interni ed esterni



Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	Spessore (mm)	Ø (mm)	pz./bidone	CHF/pz.
111414	BIKUTEC EJ3.5 flam Rondelle per il rinforzo e per l'esecuzione di angoli interni ed esterni	3,5	200	40	3.80

Prodotti

Teli bituminosi-Strisce

Strisce a partire dalla larghezza di 12,5 cm, i rotoli tagliati vengono comunque forniti.

Tempo di fornitura ca. 3 giorni lavorativi

Prezzo netto telo impermeabile + CHF .80/al m² di taglio

Gruppo di prodotti
Teli impermeabili sotto sottofondi flottanti

Prezzi

Cod. art.	Prodotto	Classifica-zione	Superficie su-periore/infe-riore	Spes-sore (mm)	Dimensi- (m)	m ² /pal.	CHF/m²
100149	BIKUVAP FLOOR	EVA 2.0 ts, ts	vello/vello	2,0	10 × 1,1	330,0	9.90
100152	BIKUVAP LL EVA ¹⁾	EVA3.5 ts,pp	ts/vello	3,5	8 × 1,1	193,6	9.60
100153	BIKUVAP LL EVA flam ¹⁾	EVA3.5 ts,flam	ts/flam	3,5	8 × 1,1	193,6	9.70
100078	BIKUPLAN EGV3.5 v flam ¹⁾	EG3.5 pp,flam	vello/flam	3,5	10 × 1	200,0	9.30
104648	BIKUPLAN EGV3.5 v flam ¹⁾	EG3.5 pp,flam	vello/flam	3,5	6 × 1	180,0	9.30
100084	BIKUPLAN LL MULTI GG4 flam ^{1,2)}	EW3.8 pp,flam	vello/flam	3,8	8 × 1,1	176,0	13.40

1) Saldabile a fiamma su supporti rigidi e preventivamente trattati (calcestruzzo).

2) Con film perforato sul lato inferiore. Adatto a saldatura o incollaggio.

Gruppo di prodotti
Strati di scorrimento

Prezzi

Cod. art.	Prodotto	Classifica-zione	Superficie su-periore/infe-riore	Spes-sore (mm)	Dimensi- (m)	m ² /pal.	CHF/m²
100111	BIKUTEC V60	EV2.0 ts,ts	ts/ts	2,0	10 × 1	300,0	5.70


Prezzi

Cod. art.	Prodotto	Classifica-zione	Superficie su-periore/infe-riore	Spes-sore (mm)	Dimensi- (m)	m ² /pal.	CHF/m²
105267	BIKUTOP PRO AQUA 1) 2) 3) 4) 5)	EP5.0 a,flam WF	ardesia blu/flam	5,0	8 × 1	120,0	18.90

1) Per impermeabilizzazioni a due strati in sotterraneo con acqua in pressione, come 2° strato, completamente saldabile a fiamma sul 1° strato.
 2) Come impermeabilizzazione monostrato saldabile su supporti rigidi e preventivamente trattati (calcestruzzo).
 3) Antiradice, sotto inverdimenti estensivi (pendenza $\geq 0\%$) e sotto strati di ghiaia (pendenza $< 1.5\%$).
 4) SIA 271 adatto anche per risvolti resistenti agli agenti atmosferici (scorrevolezza alle alte temperature 120 °C).
 5) Membrana antiradice non soggetta a lisciviazione, classe di carico "bassa" secondo la norma SNR CEN/TS 1663732:2014, UFAM, VSA.

Gruppo di prodotti

Barriere vapore



Prezzi

Cod. art.	Prodotto	Classifica-zione	Superficie su-periore/infe-riore	Spes-sore (mm)	Dimensiuni (m)	m ² /pal.	CHF/m ²
100071	BIKUPLAN ECO EGV3	EG3.0 ts,ts	ts/ts	3,0	10 x 1	200,0	8.70
100072	BIKUPLAN ECO EGV3.5 v flam ¹⁾	EG3.5 pp,flam	vello/flam	3,5	10 x 1	200,0	9.60
100073	BIKUPLAN ECO LL VARIO v	EG3.5pp, pp	vello/strato di scorrimento, 12 cm foglio	3,5	8 x 1,1	176,0	15.00

 Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

1) Saldabile a fiamma su supporti rigidi e preventivamente trattati (calcestruzzo).

Gruppo di prodotti

Strati inferiori



Prezzi

Cod. art.	Prodotto	Classifica-zione	Superficie su-periore/infe-riore	Spes-sore (mm)	Dimensiuni (m)	m ² /pal.	CHF/m ²
100071	BIKUPLAN ECO EGV3	EG3.0 ts,ts	ts/ts	3,0	10 x 1	200,0	8.70
100072	BIKUPLAN ECO EGV3.5 v flam ¹⁾	EG3.5 pp,flam	vello/flam	3,5	10 x 1	200,0	9.60
100073	BIKUPLAN ECO LL VARIO v	EG3.5pp, pp	vello/strato di scorrimento, 12 cm foglio	3,5	8 x 1,1	176,0	15.00

 Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

1) Saldabile a fiamma su supporti rigidi e preventivamente trattati (calcestruzzo).

Gruppo di prodotti

Strati superiori



Prezzi

Cod. art.	Prodotto	Classifica-zione	Superficie su-periore/infe-riore	Spes-sore (mm)	Dimensiuni (m)	m ² /pal.	CHF/m ²
104255	BIKUTOP ECO EP4 S flam	EP4.0 a,flam	ardesia gri-gia/flam	4,0	8 x 1	160,0	12.10
100115	BIKUTOP ECO EP5 S flam ¹⁾	EP5.0 a,flam	ardesia gri-gia/flam	5,0	8 x 1	120,0	13.90
105267	BIKUTOP PRO AQUA ^{2) 1) 3) 4) 5)}	EP5.0 a,flam WF	ardesia blu/flam	5,0	8 x 1	120,0	18.90

1) Come impermeabilizzazione monostrato saldabile su supporti rigidi e preventivamente trattati (calcestruzzo).

2) Per impermeabilizzazioni a due strati in sotterraneo con acqua in pressione, come 2° strato, completamente saldabile a fiamma sul 1° strato.

3) Antiradice, sotto inverdimenti estensivi (pendenza $\geq 0\%$) e sotto strati di ghiaia (pendenza $< 1.5\%$).

4) SIA 271 adatto anche per risvolti resistenti agli agenti atmosferici (scorrevolezza alle alte temperature 120 °C).

5) Membrana antiradice non soggetta a lisciviazione, classe di carico "bassa" secondo la norma SNR CEN/TS 1663732:2014, UFAM, VSA.

Accessori teli impermeabili

Gruppo di prodotti

Imprimiture bituminose



Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	Consumo	l/pz.	pz./pal.	CHF
100159	Lacca bituminosa VS 100	~150 g/m ²	10	60	7.60/l
100161	Lacca bituminosa VS 100	~150 g/m ²	25	36	7.10/l
108032	Lacca bituminosa VS 100 Spray ¹⁾	~200 g/m ²	0,6	840	31.80/pz.
104262	Lacca bituminosa VS SPEED ²⁾	~150 g/m ²	25	36	8.40/l
100165	Lacca bituminosa VS BASIC	~300 g/m ²	25	36	4.20/l
112312	Emulsione bituminosa VS ECO	150–200 g/m ²	25	24	6.50/l

1) Primer bituminoso spruzzabile a base di solvente, per la verniciatura senza sforzo di piccole superfici senza l'uso di attrezzi aggiuntivi.

2) Asciugatura rapida.

Gruppo di prodotti

Primer in resina artificiale

Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	Consumo	kg/pz.	pz./ct.	pz./pal.	CHF/kg
113668	BIKUPRIME EPO VIA Componenti A e B inclusi ¹⁾	0,3-0,5 kg/m ²	25	22		16.00
113671	BIKUPRIME EPO VIA SPEED Componenti A e B inclusi ¹⁾	0,3-0,5 kg/m ²	25	22		19.40
113599	BIKUPRIME MMA	0.5-0.6 kg/m ²	25		18	14.50
113600	BIKUPRIME KAT		0,3	84		66.00

1) Consumo: sigillatura 0,6-1,0 kg/m²

Prodotto

Rullo a pelo monouso con manico



Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	pz./ct.	CHF/pz.
112458	Rullo a pelo monouso con manico 23,5 cm	40	9.30

Applicazione Non idoneo alla lavorazione di guaine liquide.

Gruppo di prodotti

Telaio per ghiaia



Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	CHF/pz.
104586	Telaio per ghiaia con parafoglie, per tutti i diametri	75.00
104587	Telaio alto per ghiaia per tetti verdi estensivi, inclusi copertura e parafoglie, per tutti i diametri ¹⁾	135.00

1) Può anche essere impiegato come pozetto di controllo.

Gruppo di prodotti

Manicotto di tenuta per protezione antifulmine



Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	CHF/pz.
107614	Sigillatura del collare protezione dai fulmini Ø 10 mm incl. tubo termorestringente.	58.50

Accessori teli impermeabili

Gruppo di prodotti

Elemento di controllo



Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	CHF/pz.
104636	Elemento di controllo in un pezzo, inclusi anima isolante e flangia di raccordo in bitume Altezza: 320 mm	99.50

Gruppo di prodotti

Feltro di separazione in strisce



Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	Spessore (mm)	Dimensioni (m)	rol./ct.	CHF/m
100114	BIKUTOP DILATAPE Vello autocollante	2	27,8×0,1	9	2.40

Prodotto

Colla poliuretanica per tetti



Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	kg/pz.	pz./pal.	CHF/kg
112236	Colla poliuretanica per tetti	6	84	17.00

Consumo

Superficie ca. 150 g/m², Zone perimetrali ca. 300 g/m²

Applicazione

Per tetti piani senza strato praticabile e strato di protezione si prega di contattare il nostro supporto tecnico.

Imballaggio

Scatola

Prodotto

Adesivo spray per materiali isolanti



Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	l/pz.	pz./ct.	CHF/pz.
108025	Adesivo spray per materiali isolanti	0,5	12	34.00

Qualità

Adesivo a contatto contenente solventi e con un'elevata adesione iniziale.

Applicazione

Per l'incollatura rapida di materiale isolante.

Imballaggio

Scatola

Gruppo di prodotti

Profili triangolari di bitume



Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	m/ct.	ct./pal.	CHF/m
100239	Profili triangolari di bitume 25 x 25 mm	25	36	3.70

Gruppo di prodotti

Materiali complementari

Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	kg/sacco	pz./pal.	CHF/kg
103725	Talco	25	40	3.80
100834	Granulato di ardesia grigia	30	50	3.60
100836	Granulato di ardesia grigio chiaro	30	50	4.40
100835	Granulato di ardesia verde	30	50	4.10
112328	Granulato di ardesia azzurro	25	63	5.50

Accessori teli impermeabili

Gruppo di prodotti

Bitume a caldo - Masse collanti

Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	kg/pz.	pz./pal.	CHF/kg
107441	Bitume in blocchi 85/25	30	40	3.00
100238	Bitume elastomero in blocchi	28	18	su richiesta

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Prodotto

Perl Fondo livellante

Prezzi



Cod. art.	Denominazione articolo	l/sacco	pz./pal.	CHF/sacco
100027	swisspor Perl Fondo livellante per irregolarità e pendenze	100	24	65.00

Qualità Fondo levigante minerale non comprimibile con ottime proprietà acustiche e termiche.

Prodotto

Perl Mix Additivo

Prezzi



Cod. art.	Denominazione articolo	l/pz.	pz./ct.	pz./pal.	CHF/pz.
107663	swisspor Perl Mix Additivo	1,5	20	80	28.50

Qualità Additivo liquido per aumentare la resistenza al vento di swisspor Perl Fondo levigante.

Gruppo di prodotti

Feltri di separazione e di protezione

Prezzi



Cod. art.	Denominazione articolo	Dimensioni (m)	m ² /rol.	rol./pal.	CHF/m ²
108051	Feltri di separazione e di protezione 200 g/m ²	70 × 2	140	11	1.50
104263	Feltri di separazione e di protezione 300 g/m ²	50 × 2	100	11	2.30
108052	Feltri di separazione e di protezione 400 g/m ²	40 × 2	80	9	3.00
108053	Feltri di separazione e di protezione 800 g/m ²	20 × 2	40	9	5.90

Gruppo di prodotti

Feltri per tetti rovescio

Prezzi



Cod. art.	Denominazione articolo	Dimensioni (m)	m ² /rol.	CHF/m ²
100895	swisspor Feltro di filtraggio 125 g/m ²	100 × 2,25	225	1.70
100887	Vello per tetti swisspor WA 100 g/m ²	100 × 3	300	4.60

1) Strato di separazione per il deflusso dell'acqua aperto alla diffusione del vapore acqueo. Il valore U viene attribuito secondo il rapporto di prova 2013-0759.03

Accessori teli impermeabili

Prodotto

Vello di protezione antincendio



Prezzi


Cod. art.	Denominazione articolo	Dimensioni (m)	m ² /rol.	rol./pal.	CHF/m ²
100169	Vello di protezione antincendio 125 g/m ²	100 × 1,25	125	39	7.10

Certificati

I certificati AICAA si trovano sul sito internet www.swisspor.ch sotto le descrizioni dei rispettivi prodotti.

Gruppo di prodotti

Stuoie accumulo idrico



Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	Spessore (mm)	Dimensioni (m)	m ² /pz.	CHF/m ²
111893	swissporGREENROOF WS 25H	25	2,02 × 1,1	2,222	11.00
111892	swissporGREENROOF WS 40H	40	2,04 × 1,04	2,122	20.00
111894	swissporGREENROOF WS 60H	60	1,94 × 0,94	1,823	24.50
111895	swissporGREENROOF WS 60H-UP	60	1,94 × 0,94	1,823	26.00

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Gruppo di prodotti

Stuoie drenanti con accumulo idrico



Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	Spessore (mm)	Dimensioni (m)	m ² /rol.	rol./pal.	CHF/m ²
100889	swisspor Delta Floraxx ¹⁾	20	20 × 2	40	6	8.50
100365	swisspor Delta Floraxx Top ¹⁾	20	10 × 2	20	12	10.50

1) Stuoie drenanti con ritenzione d'acqua per tetti, alternativa Delta Floraxx per tetti. Tra lo strato impermeabilizzante e swisspor Delta Floraxx / Top deve essere posato un filtro di separazione e protezione di min. 300g/m².

Gruppo di prodotti

Stuoie drenanti



Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	Spessore (mm)	Dimensioni (m)	m ² /rol.	rol./pal.	CHF/m ²
100894	swisspor Drain WS 20 ¹⁾	20	45 × 1	45		11.50
100892	swisspor Drain 5006	6	25 × 2	50		19.00
100893	swisspor Drain TP ¹⁾	10	45 × 1	45		34.00
100982	swisspor Delta Terraxx ²⁾	10	12,5 × 2,4	30	17	10.10
100891	TOPLINE Drain 10V ²⁾	10	12,5 × 2	25	6	8.60
112301	swisspor Drain 10VP ²⁾	10	12,5 × 2	25	6	9.00
104264	swisspor Drain 20VP ²⁾	20	12,5 × 2	25	4	10.20

1) Non adatto sotto supporti per lastre.

2) Sistema di protezione e drenaggio per superfici orizzontali e verticali soggette a un carico elevato di compressione.

25

Gruppo di prodotti

Materassini di protezione



Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	Dimensioni (m)	m ² /rol.	rol./pal.	CHF/m ²
108050	PROTECT 1000 g/m ²	15 × 2	30	9	9.10
108049	PROTECT LIGHT 800 g/m ²	20 × 2	40	9	6.20
100366	Truciolato di gomma 6 mm	10 × 1,25	12,5	11	9.30
100368	Truciolato di gomma 8 mm	8 × 1,25	10	11	12.20

Accessori teli impermeabili

Gruppo di prodotti

TPO Telo protettivo antiradice



Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	Spessore (mm)	Dimensioni (m)	m ² /rol.	rol./pal.	CHF/m ²
103501	TPO Telo protettivo antiradice	1,2	20 × 2	40	26	12.50
108048	TPO BASIC Telo protettivo antiradice	1,2	30 × 1,5	45	18	11.50

Gruppo di prodotti

Stuoia di protezione e anticalpestio



Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	Spessore (mm)	Dimensioni (m)	m ² /rol.	CHF/m ²
100018	AIROFOM TDZ blu	6	75 × 1,5	112,5	5.00

Accessori per lattonieri

Gruppo di prodotti

Colla a freddo per lamiera



Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	Consumo	kg/pz.	pz./ct.	CHF
109315	Enke Primer per calcestruzzo 2K	300–400 g/m ²	3		41.50/kg
100249	ENKOLIT Colla a freddo per lamiera	2.0–3.0 kg	11		7.30/kg
100250	ENKOLIT Cartuccia 310 ml		0,31	12	7.90/pz.

Gruppo di prodotti

Attrezzi per colla a freddo per lamiera



Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	pz./ct.	CHF/pz.
103815	ENKOLIT Spatola dentata larghezza 80 mm	12	11.50
104265	ENKOLIT Spatola dentata larghezza 250 mm	6	14.80
100374	Fascia riscaldante	1	490.00

Gruppo di prodotti

Rivestimento protettivo per sottofondi in lamiera




Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	Colore	Consumo	kg/pz.	CHF/kg
108096	Enke Multi Protect ¹⁾	grigio luce	~200 ml/m ²	4	42.20

1) Adatto quale verniciatura per BIKUOAT – SMP ECO.

GUAINÉ LIQUIDE

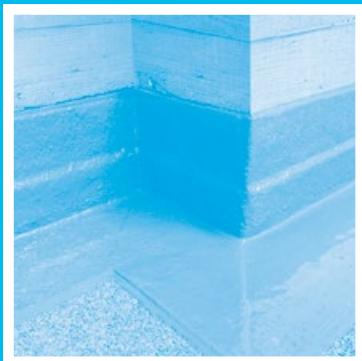

GUAINA LIQUIDE

N°	Contenuto	Pagina
27	Guaine liquide 1K	194–197
28	Guaine liquide 2K	198–201
29	Attrezzi guaine liquide	202–203

Guaine liquide 1K

Gruppo di prodotti

Primer



Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	Colore	Consumo	kg/pz.	pz./pal.	CHF
113505	BIKUCOAT SPEED Primer ^{1) 2)}		40–60 g/m ²	0,4	110	34.00/pz.
113506	BIKUCOAT SPEED Primer LF ^{1) 2) 3)}		0,2–0,25 kg/m ²	1	110	71.00/pz.
100057	BIKUCOAT-Primer ^{4) 1) 2)}		0,1–0,3 kg/m ²	2,5		15.80/kg
100050	BIKUCOAT Primer universale 2K ^{1) 2)}		0,1–0,2 kg/m ²	2,24		36.70/kg
105720	BIKUCOAT-SMP ECO Stabilizzatore del colore (PBD) ²⁾	Grigio chiaro	0,2–0,4 kg/m ²	4		25.00/kg
108033	BIKUCOAT-SMP ECO Chiusura pori ^{2) 5)}		0,25–0,3 kg/m ²	3		45.00/kg

1) Cfr. tabella delle aderenze www.swisspor.ch.

2) Per le istruzioni di messa in opera vedi www.swisspor.ch

3) privo di solventi

4) Solo in combinazione con BIKUCOAT-PUR.

5) Primer speciale per impermeabilizzazioni piane su sottofondi in calcestruzzo.

Gruppo di prodotti

Strato impermeabilizzante PUR



Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	Colore	Consumo	kg/pz.	pz./pal.	CHF
100061	BIKUCOAT-PUR	grigio argento	≥3 kg/m ²	4	112	34.10/kg
100060	BIKUCOAT-PUR	grigio argento	≥3 kg/m ²	12,5	45	28.70/kg
100059	BIKUCOAT-PUR	nero	≥3 kg/m ²	4	112	35.70/kg
100058	BIKUCOAT-PUR	nero	≥3 kg/m ²	12,5	45	30.20/kg
100055	BIKUCOAT-PUR Accelerante ^{1) 2) 3)}			0,1		26.80/pz.

■ Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

1) Solo in combinazione con BIKUCOAT-PUR.

2) 0,1 kg, Adatto per fusti di BIKUCOAT-PUR da 12,5 kg

3) Per le istruzioni di messa in opera vedi www.swisspor.ch

Guaine liquide 1K

Gruppo di prodotti

Strato impermeabilizzante SMP



Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	Colore	Consumo	kg/pz.	pz./ct.	pz./pal.	CHF
113622	BIKUOAT SPEED ¹⁾	grigio calcestruzzo	≥2.8 kg/m ²	7	45		31.30/kg
113623	BIKUOAT SPEED ¹⁾	grigio calcestruzzo	≥2.8 kg/m ²	12	33		30.50/kg
113620	BIKUOAT SPEED ¹⁾	grigio chiaro	≥2.8 kg/m ²	7	45		31.30/kg
113621	BIKUOAT SPEED ¹⁾	grigio chiaro	≥2.8 kg/m ²	12	33		30.50/kg
113510	BIKUOAT SPEED Seal ²⁾	grigio	≥3 kg/m ²	3,5			37.00/kg
113624	BIKUOAT SPEED Quick ^{3) 4)}	incolore		0,25			32.00/kg
113626	BIKUOAT SPEED Kit di riparazione			0,5	10		58.00/pz.
104633	BIKUOAT-SMP ECO	grigio basalto	≥3 kg/m ²	4	112		36.50/kg
104632	BIKUOAT-SMP ECO	grigio basalto	≥3 kg/m ²	12,5	45		32.00/kg
104635	BIKUOAT-SMP ECO	grigio chiaro	≥3 kg/m ²	4	112		36.50/kg
104634	BIKUOAT-SMP ECO	grigio chiaro	≥3 kg/m ²	12,5	45		32.00/kg
111418	BIKUOAT-SMP ECO	nero	≥3 kg/m ²	12,5	45		32.00/kg
108034	BIKUOAT-SMP ECO SEAL ²⁾	grigio basalto	≥3 kg/m ²	3,6	112		29.00/kg
110898	BIKUOAT-SMP ECO Accelerante ^{5) 6) 4)}			0,1			19.00/pz.

1) Con uno spessore dello strato di 2,2 mm.

2) Raccordi delicati con tessuto di armatura, unicamente su sottofondi rigidi.

3) 5 g BIKUOAT SPEED Quick per 1,0 kg BIKUOAT SPEED

4) Per le istruzioni di messa in opera vedi www.swisspor.ch

5) Solo in combinazione con BIKUOAT-SMP ECO.

6) Adatto per fusti di BIKUOAT-SMP ECO da 12,5 kg.

Gruppo di prodotti

Strato protettivo per il rivestimento di superfici



Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	Colore	Consumo	kg/pz.	CHF
104267	BIKUOAT-SMP ECO Top	grigio calcestruzzo	≥3 kg/m ²	12,5	34.50/kg
108035	BIKUOAT-SMP ECO Top Accelerante ^{1) 2) 3)}			0,1	19.00/pz.

1) Solo in combinazione con BIKUOAT-SMP ECO TOP.

2) Abbinato ad un imballaggio di BIKUOAT-SMP ECO Top à 12,5 kg.

3) Per le istruzioni di messa in opera vedi www.swisspor.ch

Gruppo di prodotti

Strato d'usura per il rivestimento di superfici



Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	Consumo	kg/pz.	CHF/kg
104268	BIKUTOP-SMP ECO Top Sigillatura liscia	300–400 g/m ²	3	65.00

Guaine liquide 1K

Gruppo di prodotti



Prodotti accessori del sistema

Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	pz./ct.	pz./pal.	CHF/pz.
113665	BIKUOAT KFS 290 ml ¹⁾	12	1 440	12.50

1) Massa per incollare, riempire e stuccare

Gruppo di prodotti



Feltri per guaine liquide swisspor

Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	Larghezza (mm)	m/pz.	CHF/rol.
112805	swissporFLK-Feltro KA	100	50	56.00
112808	swissporFLK-Feltro KA	150	50	75.60
112809	swissporFLK-Feltro KA	200	50	95.20
112810	swissporFLK-Feltro KA	260	50	123.20
112811	swissporFLK-Feltro KA	350	50	165.20
112812	swissporFLK-Feltro KA	500	50	232.40
112813	swissporFLK-Feltro KA	700	50	252.00
112814	swissporFLK-Feltro KA	1050	50	302.40

Gruppo di prodotti



Feltri speciali per angoli per guaine liquide BIKUOAT

Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	pz./ct.	CHF/ct.
103746	Feltro per angoli interni	20	118.00
104436	Feltro per angoli esterni	20	118.00

Guaine liquide 1K

Gruppo di prodotti

Feltri speciali per guaine liquide BIKUCOAT



Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	Larghezza (mm)	m/rol.	CHF/rol.
104590	BIKUCOAT-Feltro speciale con nastro di guarnizione integrato	500	25	175.00
100056	BIKUCOAT-Nastro di guarnizione	100	50	106.00

Gruppo di prodotti

Accessori del sistema



Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	Colore	Consumo	kg/pz.	CHF/kg
100045	BIKUCOAT Chips ¹⁾	grigio calcestruzzo	~700 g/m ²	2,5	46.50
100047	BIKUCOAT Chips ¹⁾	grigio scuro	~700 g/m ²	2,5	46.50
100049	BIKUCOAT Chips ¹⁾	rosso mattone	~700 g/m ²	2,5	46.50
100046	BIKUCOAT Chips ¹⁾	misto grigio scuro – grigio chiaro	~700 g/m ²	2,5	46.50

1) Altri colori a richiesta.

Gruppo di prodotti

Accessori del sistema



Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	kg/pz.	CHF/kg
108047	swisspor ECO Cleaner ¹⁾	10	22.40

1) Privo di VOC e solventi.

Prodotto



Set di lavoro per guaine liquide

Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	CHF/pz.
112459	Set di lavoro per guaine liquide	120.00

Contenuto

- 2 Secchio die plastica 5,6 l
- 2 Pennelli piatti 60 mm
- 1 Cutter in metallo 18 mm
- 2 Manici per rullo 10 cm
- 1 Miscelatore manuale
- 10 Rulli a pelo per impermeabilizzante 10 cm
- 1 Forbice in acciaio
- 1 ct. Guanti monouso in nitrile
- 1 Nastro adesivo pvc giallo 48 mm

Imballaggio

Foglio PE

Guaine liquide 2K

Gruppo di prodotti

Primer

Prezzi



Cod. art.	Denominazione articolo	Consumo	kg/pz.	kg/ct.	pz./ct.	pz./pal.	CHF
103748	Wecryl 121 A	0,5–0,8 kg/m ²	10		45		31.00/kg
107724	Wecryl 171	0,4–0,5 kg/m ²	10		45		27.40/kg
103747	Wecryl 110	0,5–0,7 kg/m ²	10		45		31.40/kg
103765	Wecryl 176	0,4–0,8 kg/m ²	10		45		29.70/kg
103770	Wecryl 198	0,4–0,8 kg/m ²	10		45		30.90/kg
103813	WMP 113 ¹⁾	0,17–0,2 kg/m ²	1				49.80/kg
112259	WMP 174 S 0,5 L ^{1,2)}	~0,1 l/m ²			3	6	40.90/pz.
103811	Wethan 109 ^{1,3)}	0,03–0,05 kg/m ²	0,8				146.80/kg
103812	WGP 105 ^{1,4)}	0,15 – 0,2 kg/m ²	1				59.20/kg

1) Per le istruzioni di messa in opera vedi www.swisspor.ch

2) Imprimitura spruzzabile a base di solvente.

3) Primer adatto alle impermeabilizzazioni TPO/FPO

4) Primer per sottofondi in vetro.

Gruppo di prodotti

Strato impermeabilizzante

Prezzi



Cod. art.	Denominazione articolo	Colore	Consumo	kg/pz.	pz./pal.	CHF/kg
103760	Wecryl R 230 thix	RAL 7032, grigio ghiaia	2,5–4,0 kg/m ²	10	45	25.00
103761	Wecryl R 230 thix	RAL 7035, grigio chiaro	2,5–4,0 kg/m ²	10	45	25.00
103762	Wecryl R 230 thix	RAL 7043, grigio traffico	2,5–4,0 kg/m ²	10	45	25.00
103759	Wecryl R 230 thix HT	RAL 7035, grigio chiaro	2,5–4,0 kg/m ²	10	45	25.00
103757	Wecryl R 230	RAL 7032, grigio ghiaia	2,5–4,0 kg/m ²	10	45	25.00
103758	Wecryl R 230	RAL 7035, grigio chiaro	2,5–4,0 kg/m ²	10	45	25.00
112259	Wecryl 279	RAL 7030, grigio pietra	2,4–2,7 kg/m ²	10	45	25.00

Gruppo di prodotti

Strato protettivo

Prezzi



Cod. art.	Denominazione articolo	Colore	Consumo	kg/pz.	CHF/kg
103763	Wecryl 333 malta autolivellante ¹⁾	RAL 7032, grigio ghiaia	~4,0 kg/m ²	33	10.90
103771	Wecryl 337 malta autolivellante ¹⁾	RAL 7035, grigio chiaro	~4,0 kg/m ²	15	14.30

1) Su un supporto liscio.

Guaine liquide 2K

Gruppo di prodotti

Strato d'usura



Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	Colore	Consumo	kg/pz.	pz./pal.	CHF/kg
103754	Wecryl 402 Finish ^{1) 2)}	trasparente	0,6–0,8 kg/m ²	10	45	24.40
103766	Wecryl 488 Finish ^{1) 2)}	RAL 7030, grigio pietra	0,6–0,8 kg/m ²	10	45	25.90
103767	Wecryl 488 Finish ^{1) 2)}	RAL 7035, grigio chiaro	0,6–0,8 kg/m ²	10	45	25.90
103768	Wecryl 488 Finish ^{1) 2)}	RAL 7038, grigio agata	0,6–0,8 kg/m ²	10	45	25.90
104269	Wecryl 488 Finish ^{1) 2)}	RAL 7043, grigio traffico	0,6–0,8 kg/m ²	10	45	25.90
103769	Wecryl 488 Finish ^{1) 2)}	RAL 9010, bianco	0,6–0,8 kg/m ²	10	45	25.90

1) Dipende dalla granulometria

2) Altri colori RAL a richiesta,

Gruppo di prodotti

Sigillatura per impermeabilizzazioni bituminose



Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	Consumo	kg/pz.	pz./pal.	CHF/kg
106726	Wecryl 125	0,4–0,6 kg/m ²	25	14	18.50
103751	Wecryl 126 A	0,4–0,8 kg/m ²	25	14	25.20
103752	Wecryl 127	0,5–0,8 kg/m ²	25	14	18.50

Gruppo di prodotti

Membrana per la riduzione della pressione del vapore



Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	Dimensioni (m)	m ² /pz.	CHF/m ²
107700	Weplus 251 Membrana per la riduzione della pressione del vapore	1,17 × 0,77	0,901	158.70

Gruppo di prodotti

Prodotti accessori del sistema



Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	Consumo	kg/pz.	CHF/kg
103810	Wecryl 815 Stucco con fibre ¹⁾	1,4 kg/m ²	10	30.50
103772	Wecryl 810 Stucco fine ²⁾	1,7 kg/l	10	28.30
103764	Wecryl 842 Malta di riprofilatura ¹⁾	2,2 kg/m ²	10	9.60
112073	Wecryl 826 massetto rapido PMMA ¹⁾	1,7 kg/m ²	27,5	6.00

1) Per mm di spessore.

2) Riempimenti – Riprofilature.

28

Gruppo di prodotti

Catalizzatore per guaine liquide Wecryl



Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	kg/sacco	kg/ct.	pz./ct.	CHF/kg
103774	Wekat 900 Catalizzatore ¹⁾	0,1		200	66.00
103775	Wekat 900 Catalizzatore sfuso incl. dosatore ¹⁾		5	1	46.80

1) Catalizzatore privo di DHCP.

Guaine liquide 2K

Gruppo di prodotti

Feltri per guaine liquide swisspor



Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	Larghezza (mm)	m/pz.	CHF/rol.
112815	swissporFLK-Feltro KA	100	50	56.00
112816	swissporFLK-Feltro KA	150	50	75.60
112817	swissporFLK-Feltro KA	200	50	95.20
112818	swissporFLK-Feltro KA	260	50	123.20
112819	swissporFLK-Feltro KA	350	50	165.20
112820	swissporFLK-Feltro KA	500	50	232.40
112821	swissporFLK-Feltro KA	700	50	252.00
112822	swissporFLK-Feltro KA	1050	50	302.40

Gruppo di prodotti

Feltri speciali per angoli per guaine liquide Wecryl



Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	pz./ct.	CHF/ct.
103746	Feltro per angoli interni	20	118.00
104436	Feltro per angoli esterni	20	118.00

Prodotto

Set di lavoro per guaine liquide



Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	CHF/pz.
112459	Set di lavoro per guaine liquide	120.00

Contenuto 2 Secchio die plastica 5,6 l
2 Pennelli piatti 60 mm

1 Cutter in metallo 18 mm
2 Manici per rullo 10 cm
1 Miscelatore manuale
10 Rulli a pelo per impermeabilizzante 10 cm
1 Forbice in acciaio
1 ct. Guanti monouso in nitrile
1 Nastro adesivo pvc giallo 48 mm

Imballaggio Foglio PE

Prodotto

Set di partenza per guaine liquide 2K



Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	CHF/pz.
100847	Set di partenza per guaine liquide 2K	408.80

Contenuto 5 kg Wecryl R 230 thix, RAL 7035, grigio chiaro
1 kg Wecryl 198
1 l Detergente
0,3 kg Weplus 900 Catalizzatore
4,5 m1 Weplus Tessuto di armatura perforato 200 mm
4,5 m1 Weplus Tessuto di armatura perforato 150 mm
2 Secchi di plastica 5,6 l
1 Dosatore per Weplus 900 Catalizzatore
1 Manico per rullo 10 cm
4 Rulli a pelo per impermeabilizzante 10 cm
1 Miscelatore manuale
2 Pennelli piatti 60 mm
1 Forbice in acciaio
1 Rotolo nastro americano 50 mm
4 paio di guanti monouso in nitrile
2 Stracci tessuto riciclato
1 Istruzioni di posa per raccordi e risvolti

Guaine liquide 2K

Gruppo di prodotti

Accessori del sistema



Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	Consumo	kg/sacco	pz./pal.	CHF/kg
103784	WestWood Sabbia di quarzo 0,1 - 0,6 mm	3,0–4,0 kg/m ²	25	40	1.00
103785	WestWood Sabbia di quarzo 0,4 - 0,8 mm	3,0–4,0 kg/m ²	25	40	1.05
103786	WestWood Sabbia di quarzo 0,7 - 1,2 mm	3,0–4,0 kg/m ²	25	40	0.95
103781	Quarzo colorato Weplus, mistura 1, grigio scuro	3,0–4,0 kg/m ²	25	40	4.40
103782	Quarzo colorato Weplus, mistura 2, grigio calcestruzzo	3,0–4,0 kg/m ²	25	40	4.40

Gruppo di prodotti

Accessori del sistema



Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	Consumo	kg/pz.	CHF/kg
104628	WestWood Scaglie grigio 1 mm	~50 g/m ²	1	37.50
103778	WestWood Scaglie grigio 3 mm	~50 g/m ²	1	37.50
104629	WestWood Scaglie bianco 1 mm	~50 g/m ²	1	37.50
103780	WestWood Scaglie bianco 3 mm	~50 g/m ²	1	37.50
104630	WestWood Scaglie nero 1 mm	~50 g/m ²	1	37.50
103779	WestWood Scaglie nero 3 mm	~50 g/m ²	1	37.50

Gruppo di prodotti

Accessori del sistema



Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	Consumo	kg/pz.	kg/ct.	pz./ct.	CHF/kg
103776	WestWood 910 Addensante polvere 1 kg	ca. 0,5–2,0 %		1	1	89.80
108047	swisspor ECO Cleaner ¹⁾		10			22.40

1) Privo di VOC e solventi.

Attrezzi guaine liquide

Gruppo di prodotti

Contenitori



Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	pz./ct.	CHF/pz.
111829	Secchio di plastica con coperchio 1,18 L	10	1.60
100413	Secchio di plastica 5,6 L		3.20
100410	Secchio di plastica 12,0 L		6.20
100411	Secchio di plastica 18 L		8.30
100412	Secchio di plastica 30 L		14.50
100236	Coperchio 5,6 L		1.50
100235	Coperchio 30 L		5.20

Gruppo di prodotti

Pennelli / Rulli



Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	pz./ct.	CHF
100845	Rullo frangibolle 25 cm	1	63.80/pz.
100237	Pennello per angoli 50 mm	12	52.30/ct.
111376	Pennello piatto Basic 60 mm	240	470.90/ct.
111412	Pennello piatto 60 mm	12	32.70/ct.
111411	Pennello piatto 100 mm	12	70.90/ct.
104270	Manico per rullo 5 cm		2.20/pz.
100825	Manico per rullo 10 cm		2.40/pz.
100826	Manico per rullo 25 cm		3.80/pz.
100827	Manico per rullo 40 cm		32.70/pz.
111377	Rullo a pelo per impermeabilizzante Basic 10 cm	500	872.00/ct.
111409	Rullo a pelo per impermeabilizzante 5 cm	20	59.10/ct.
111408	Rullo a pelo per impermeabilizzante 10 cm	10	38.40/ct.
100042	Rullo a pelo per impermeabilizzante 25 cm		16.40/pz.
100043	Rullo a pelo per impermeabilizzante 40 cm		48.10/pz.
111410	Rullo a pelo per sigillatura 10 cm	10	47.30/ct.
103729	Prolunga telescopia 1 - 2 m		32.20/pz.
100378	Manico di legno per rullo 40 cm / racla		9.30/pz.

Gruppo di prodotti

Cazzuole / Spatole



Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	pz./ct.	CHF/pz.
100376	Spatola per gusce e finiture 31 cm	10	9.60
100377	Spatola per gusce e finiture 51 cm		12.00
100262	Spatola di gomma 25 cm		37.00
100277	Frattone 280 x 140 mm		29.10
104271	Cazzuolino 140 mm		7.40
100040	Cazzuola tipo bernese 140 mm		13.10
104272	Frattone porta inserto		29.80
111880	Inserto dentato per frattone porta inserto 6 mm	12	5.50
104274	Inserto dentato per frattone porta inserto 8 mm	10	9.80
100252	Racla per lame di gomma 60 cm		61.60
100362	Lame di gomma per racla, dentatura 6 mm 60 cm		21.30
100363	Lame di gomma per racla 60 cm		19.10
100523	Spatola inclusa lama di gomma 26 cm		46.30
100361	Lama di gomma per spatola 6 mm 26 cm		18.00

Attrezzi guaine liquide

Gruppo di prodotti


Attrezzi ausiliari



Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	CHF
100832	Forbice in acciaio fuso	84.10 /pz.
100833	Forbice in acciaio	51.40 /pz.
112404	Cutter in metallo 18 mm	8.20 /pz.
100643	Stracci tessuto riciclato	53.90 /ct.
100268	Nastro adesivo pvc giallo 48 mm (4 ruoli/cartone)	65.40 /ct.
100256	Nastro adesivo di carta 38 mm (12 ruoli/cartone)	136.30 /ct.
100373	Pietra abrasiva a mano, grana 24	49.10 /pz.
111413	Blocco di levigatura a grana grossa (20 pz./cartone)	2.70 /pz.
111634	Dischi abrasivi ZEC per smerigliatrice angolare (5 pz./cartone)	65.40 /ct.
100830	Miscelatore ad eliche medio	37.20 /pz.
105253	Miscelatore ad eliche grande 590 mm	41.40 /pz.
100828	Miscelatore manuale (25 pz./cartone)	33.20 /ct.
100531	Guanti monouso in nitrile taglia L	21.80 /ct.
100532	Guanti monouso in nitrile taglia XL	21.80 /ct.
100530	Suola chiodata, chiusura con fibbia	59.40 /pz.
100372	Salviette pulizia mani scatola da 90 salviette	82.80 /ct.
104992	Dosatore piccolo per il catalizzatore 60 g	6.50 /pz.
104993	Dosatore grande per il catalizzatore 300g	11.40 /pz.
100263	Apri-bidone per BIKUOAT-PUR	58.00 /pz.
111225	Pompetta per Chips	239.80 /pz.
105722	Secchio di plastica e salviette di carta per la pulizia (40 pz./pacco)	35.40 /pa.

INVERDIMENTO DEI TETTI



INVERDIMENTO DEI TETTI

N°	Contenuto	Pagina
30	Inverdimento dei Tetti	208–209
31	Accessori Inverdimento dei Tetti	210

Inverdimento dei Tetti

Gruppo di prodotti

Feltri di separazione e di protezione



Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	Dimensioni (m)	m ² /rol.	rol./pal.	CHF/m ²
108051	Feltri di separazione e di protezione 200 g/m ²	70 × 2	140	11	1.50
104263	Feltri di separazione e di protezione 300 g/m ²	50 × 2	100	11	2.30
108052	Feltri di separazione e di protezione 400 g/m ²	40 × 2	80	9	3.00
108053	Feltri di separazione e di protezione 800 g/m ²	20 × 2	40	9	5.90

Gruppo di prodotti

Stuoie drenanti




Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	Spessore (mm)	Dimensioni (m)	m ² /rol.	CHF/m ²
100894	swisspor Drain WS 20 ¹⁾	20	45 × 1	45	11.50

1) Non adatto sotto supporti per lastre.

Gruppo di prodotti

Stuoie accumulo idrico



Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	Spessore (mm)	Dimensioni (m)	m ² /pz.	m ² /pac.	CHF/m ²
111893	swissporGREENROOF WS 25H	25	2,02 × 1,1	2,222		11.00
111892	swissporGREENROOF WS 40H	40	2,04 × 1,04	2,122		20.00
111894	swissporGREENROOF WS 60H	60	1,94 × 0,94	1,823		24.50
111895	swissporGREENROOF WS 60H-UP	60	1,94 × 0,94	1,823		26.00
111896	swissporGREENROOF WS 30 Roc	30	1 × 1,2	1,2		18.50
111897	swissporGREENROOF WS 50 Roc	50	1 × 1,2	1,2		20.00
101718	swissporEPS Lastre di ritenzione per l'acqua WS 40 ^{1) 2)}	54	1,25 × 1		7,5	12.80
101717	swissporEPS Lastre di ritenzione per l'acqua WSD 60 ^{1) 2)}	64	1,25 × 1		7,5	15.00

1) Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

1) Pieghe a gancio

2) Foglio PE

Gruppo di prodotti

Stuoie drenanti con accumulo idrico



Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	Spessore (mm)	Dimensioni (m)	m ² /rol.	rol./pal.	CHF/m ²
100889	swisspor Delta Floraxx ¹⁾	20	20 × 2	40	6	8.50
100365	swisspor Delta Floraxx Top ¹⁾	20	10 × 2	20	12	10.50

1) Stuoie drenanti con ritenzione d'acqua per tetti, alternativa Delta Floraxx per tetti. Tra lo strato impermeabilizzante e swisspor Delta Floraxx / Top deve essere posato un felto di separazione e protezione di min. 300 g/m².

Inverdimento dei Tetti

Gruppo di prodotti

Filtro di Filtraggio



Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	Dimensioni (m)	m ² /rol.	CHF/m ²
100895	swisspor Filtro di filtraggio 125 g/m ²	100 × 2,25	225	1.70

Gruppo di prodotti

Substrato

Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	CHF/m ³
111923	swisspor Extensive substrato 1.3, fornito sfuso	su richiesta
111924	swisspor Extensive substrato 1.3, insufflato pneumaticamente	su richiesta
100198	swisspor Extensive substrato 1.2 in una Big Bag	su richiesta
112269	swisspor Extensive Substrate 2.5 pronto per la distribuzione	su richiesta

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Gruppo di prodotti

Ghiaia

Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	CHF/m ³
100831	Ghiaia lavata	su richiesta

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Gruppo di prodotti

Semi

Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	kg/sacco	CHF/kg
100534	OH-Miscela di semenze, estensivo MYKO	2,5	su richiesta
100533	OH-Miscela di semenze, estensivo MYKO	10	su richiesta
112074	OH-ch Solar-Roof-Flora MYKO	2,5	su richiesta
112075	OH-ch Solar-Roof-Flora MYKO	10	su richiesta

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Accessori Inverdimento dei Tetti

Gruppo di prodotti

Telaio per ghiaia



Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	CHF/pz.
104587	Telaio alto per ghiaia per tetti verdi estensivi, inclusi copertura e parafoglie, per tutti i diametri ¹⁾	135.00

1) Può anche essere impiegato come pozzetto di controllo.

Gruppo di prodotti

Scarico di ritenzione



Prezzi

Cod. art.	Denominazione articolo	CHF/pz.
113614	swissporGREENROOF Quadro di ritenzione UNIT Altezza: 120 mm ¹⁾	500.00
113615	swissporGREENROOF Quadro di ritenzione UNIT SIDE Altezza: 120 mm ¹⁾	620.00
111898	swissporGREENROOF Scarico di ritenzione DN75H60 ^{2) 3)}	1 150.00
111899	swissporGREENROOF Scarico di ritenzione DN90H60 ^{2) 4)}	1 150.00
111900	swissporGREENROOF Scarico di ritenzione DN110H60 ^{2) 5)}	1 150.00

■ Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

1) Fabbricazione su misura con formulario d'ordinazione per telai di ritenuta

2) Regolabile individualmente sul posto da 0,0–4,8 l/s

3) Per ingressi individuali di ritenzione idrica Ø 90 mm

4) Per ingressi individuali di ritenzione idrica Ø 110 mm

5) Per ingressi individuali di ritenzione idrica Ø 125 mm



I nostri eroi nella costruzione grezza



La soluzione globale per
la struttura grezza: forte,
affidabile, tutto da un unico
fornitore.


Scoprite di più



swisspor XPS

ALLEGATI

9	0,90	0,83	0,82	0,68	0,7
8	0,72	0,66	0,66	0,68	0,7
7	0,66	0,55	0,55	0,57	0,7
6	0,45	0,41	0,41	0,49	0,7
5	0,36	0,33	0,34	0,34	0,7
4	0,26	0,24	0,28	0,26	0,7
3	0,22	0,22	0,24	0,24	0,7
2	0,21	0,21	0,21	0,21	0,7
1	0,18	0,18	0,17	0,17	0,7
0	0,17	0,15	0,15	0,15	0,7
-1	0,15	0,14	0,14	0,14	0,7
-2	0,14	0,13	0,13	0,13	0,7
-3	0,12	0,12	0,12	0,12	0,7
-4	0,12	0,11	0,11	0,11	0,7
-5	0,11	0,10	0,10	0,10	0,7

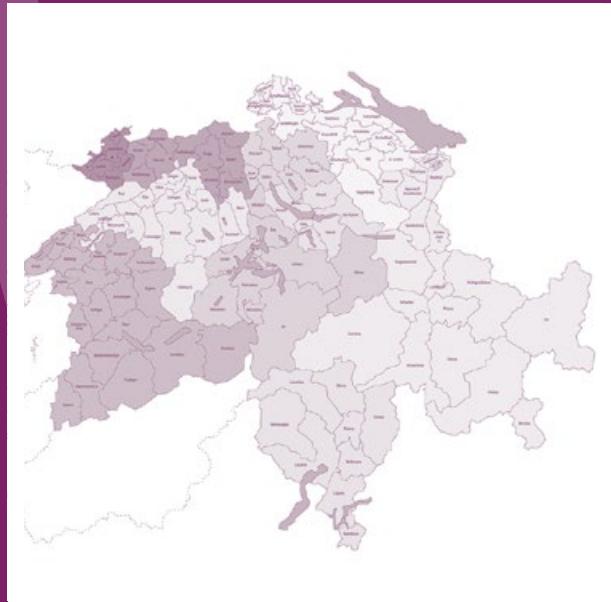

ALLEGATI

N°	Contenuto	Pagina
32	Condizioni di vendita e di fornitura della ditta	216–217
33	Località soggette a sovrattassa	218–219
34	Sistema di carico e di trasporto	220–227
35	Prodotti swisspor nella lista eco-bau	228–231
36	Tabella valori U - Campi d'impiego	232–239
37	Contatti/Servizio alla clientela	240

Condizioni di vendita e di fornitura della ditta

swisspor AG, CH-6312 Steinhausen, in seguito denominata «fornitore».

1. Offerte

Generalmente le offerte non sono da ritenersi vincolanti, salvo accordi specifici.

2. Prezzi

Nei prezzi non è compresa l'IVA e la tassa sui COV. Ci riserviamo espressamente eventuali adeguamenti dei prezzi, anche senza preavviso, dovuti in particolare al rincaro delle materie prime, ad aumenti dei costi dei subappaltatori, dei costi di trasporto o a variazioni dei tassi di cambio.

3. Termini di consegna

I termini di consegna vengono definiti con particolare cura. Tuttavia, il fornitore si riserva espressamente eventuali modifiche di detti termini. Le consegne non effettuate o eseguite con ritardo non autorizzano l'acquirente a recedere dalla sua ordinazione né a far valere diritti di nessun tipo, quali eventuali indennizzi o fatturazione del ritardo. Sono ammesse consegne parziali.

4. Fornitura

- 4.1. Salvo accordi in deroga, la spedizione viene effettuata secondo le condizioni stabilite dal fornitore. Il trasporto della merce è a carico e a rischio dell'acquirente. Lo scarico è di competenza del destinatario della merce.
- 4.2 Le forniture a partire da un valore netto di CHF 3'500.00 vengono effettuate franco cantiere, magazzino o stazione accessibili tramite autocarro. Le tasse sul traffico (TTPCP/Supplemento colonne traffico, ecc.) vengono addebitate proporzionalmente, applicando un Supplemento per il trasporto su strada (STS) sul valore netto della merce. L'attuale Supplemento per il trasporto su strada (STS) è indicato nei listini dei prezzi netti e nei documenti di vendita.

Per le forniture con un valore netto della merce inferiore a CHF 3'500.00 senza indicazioni sui tempi di consegna, viene inoltre addebitata una tassa di trasporto di CHF 150.00. Per le forniture con un valore netto della merce inferiore a CHF 3'500.00 con termini di consegna fissi o finestre di consegna (<2 ore), la tassa di trasporto aumenta a CHF 180.00.

A causa dell'incremento del volume di traffico e delle ore di congestione (<2 ore), per le forniture con termini di consegna fissi o finestre di consegna, ci riserviamo una variabile sull'orario di recapito di \pm 1 ora. Per le ordinazioni express effettuate dopo le 11.00 con termini di consegna fissi per il giorno seguente, viene addebitato un supplemento di CHF 80.00, qualora le nostre capacità logistiche permettano di eseguire la fornitura. Ciò vale anche per tutte le ordinazioni con consegna il giorno stesso.

Per le consegne tra le ore 20:00 e le 5:00 viene applicato un supplemento forfettario di CHF 700.00 per veicolo, al fine di coprire i costi logistici aggiuntivi.

Per la spedizione di pacchetti vengono addebitati CHF 30.00 a pacchetto. Per il ritiro merce presso l'azienda viene addebitato un supplemento per piccolo importo di CHF 30.00 per un valore netto della merce inferiore a CHF 750.00.

- 4.3 Per le forniture nei luoghi indicati a pag. 218–219 viene addebitato un supplemento di CHF 150.00 per camion.
- 4.4 Per le consegne con il sistema di trasporto BIG MAMMA vedi pag. 220–222 del listino prezzi, per ogni pianale vengono

addebitati CHF 75.00.

Per le consegne con il sistema di trasporto BIG MAMMA light vedi pag. 224–227 del listino prezzi, per ciascun imballo vengono addebitate CHF 10.00, somma forfettaria minima CHF 25.00 per ordine.

Panoramica dei costi logistici:

Tassa di trasporto per forniture merce con valore inferiore a CHF 3'500.00:	CHF 150.00
Supplemento STS (TTPCP/ Supplemento colonne traffico, ecc.) sul valore netto della merce:	Vedere punto 4.2
Ritiro merce con valore inferiore a CHF 750.00:	CHF 30.00
Forniture express ordinate dopo le 11.00 del giorno prima:	CHF 80.00
Consegna notturna (ore 20:00–05:00)	CHF 700.00
Sovrattassa in base alla lista delle località alle pag. 218–219	CHF 150.00
BIG MAMMA per ciascun pianale:	CHF 75.00
BIG MAMMA Light per pacco:	CHF 10.00
BIG MAMMA Light tariffa forfettaria minima fino a 2 pacchi:	CHF 25.00

- 4.5 Lo scarico è di competenza del destinatario della merce. Se, all'ora e nel luogo prestabiliti, il destinatario non provvede a ricevere e a scaricare la merce in modo appropriato, vengono applicate le seguenti tariffe forfettarie di scarico. La ditta non si assume nessuna responsabilità per quanto riguarda lo stato, la completezza e il luogo di scarico della merce.

Tariffe forfettarie di scarico: CHF 200.00 fino a 40 m³ o 15 palette, CHF 400.00. sopra i 40 m³ o 15 palette.

- 4.6 Per ogni paletta EURO viene addebitato un costo di CHF 20.00, dei quali ne vengono rimborsati 15.00 se la paletta è riconsegnata in buono stato. Per il ritorno delle palette, nello stesso quantitativo delle palette che sono state consegnate, non sono previsti costi di spedizione aggiuntivi, a condizione che la restituzione avvenga assieme alla fornitura del materiale. Se le palette ritirate sono di un quantitativo superiore a quelle fornite, verrà rimborsato un costo di CHF 8.00 per paletta aggiuntiva. Se le palette devono essere ritirate in un secondo tempo, viene rimborsato un costo di CHF 6.00 a paletta e una spesa di trasporto forfettaria di CHF 150.00. Vale il principio per cui possono essere restituite tante palette quante quelle che sono state fornite. swisspor esegue un controllo delle palette per ogni cliente. Per gli ordini con pagamento in contanti o anticipato, viene escluso il modello di compensazione delle pallet EURO descritto in precedenza.

- 4.7 La consegna avviene ad unità di imballaggio chiusa. In via eccezionale si effettuano anche consegne di unità di imballaggio aperte con un supplemento di CHF 40.00.

Per le consegne di swissporBIKUTOP rotoli grandi \geq 40 m:

Fatturazione custodia metallica per unità	CHF 100.00
Rimborso custodia metallica per unità	CHF 80.00

Panoramica dei costi di movimentazione e per lo scambio e la gestione delle palette:

Tariffe forfettarie di scarico da parte di swisspor AG, fino a 40 m ³	CHF 200.00
Tariffe forfettarie di scarico da parte di swisspor AG, fino a 15 palette	CHF 200.00
Tariffe forfettarie di scarico da parte di swisspor AG, a partire da 40 m ³	CHF 400.00
Tariffe forfettarie di scarico da parte di swisspor AG, a partire da 15 palette	CHF 400.00
Fatturazione delle palette EURO, generalmente per pezzo	CHF 20.00
Rimborso palette EURO per pezzo, se riconsegnate in buono stato	CHF 15.00
Rimborso palette EURO per il ritiro di quantità superiori a quelle di fornitura	CHF 8.00
Rimborso palette EURO per il ritiro in un secondo tempo	CHF 6.00
Spesa di trasporto forfettaria per il ritiro di palette EURO in un secondo tempo	CHF 150.00
Supplemento per la consegna di unità di imballaggio aperte	CHF 40.00

5. Trasporto e stoccaggio

I materiali isolanti swisspor devono essere tenuti al riparo dai raggi diretti del sole e dall'umidità. I pannelli isolanti devono essere stoccati su una superficie piana e pulita. Per coprire i materiali isolanti evitare le pellicole scure o trasparenti. I telai bituminosi impermeabili al bitume polimero swisspor BIKUTOP / BIKUTOP LL devono essere tenuti al riparo dai raggi diretti del sole. Evitare un eccessivo apporto di calore (> 30 °C). Inoltre i rotoli devono essere stoccati in un luogo asciutto e in posizione verticale su un fondo piano.

6. Reclami

Eventuali difetti o mancanze devono essere notificati per iscritto al fornitore immediatamente dopo ricezione della merce. Se il reclamo è ritenuto giustificato, il fornitore ha la facoltà di decidere se intende sostituire la merce a proprie spese o emettere una nota di credito per il valore al netto della merce. Per i danni consecutivi al difetto (p.es. indennizzo dei costi per lavori o materiali forniti da altri costruttori) o qualsiasi altro danno indiretto (in particolare per danni patrimoniali, perdite di guadagno in seguito ad interruzione d'esercizio) il fornitore risponde nei limiti e nei termini stabiliti dalla legge.

7. Ritorno di merce

Il ritorno della merce rimane un'eccezione e avviene solamente previo consenso di swisspor AG. Non viene accettata la restituzione della merce che swisspor ha prodotto o comprato su ordinazione. I prodotti devono essere ritornati nel loro imballaggio originale e in buona condizione. Eventuali costi legati al ritorno della merce vanno a carico dell'acquirente. Una volta verificato il buono stato della merce riconsegnata, il costo della merce viene restituito, sottraendo però il 30 % del suo valore netto per un minimo di CHF 150.00.

8. Servizi

I servizi offerti da swisspor AG comprendono anche la realizzazione di piani nel campo delle isolazioni in pendenza, degli isolamenti VIP a prestazioni elevate. La creazione e la prima modifica dei piani viene effettuata gratuitamente da swisspor AG. A partire dalla seconda modifica (versione 3) da parte del cliente, swisspor AG fattura un supplemento di servizio di CHF 85.00/ora.

9. Garanzie e responsabilità

La garanzia di qualità inizia a partire dal collaudo in cantiere della merce in questione, ma al più tardi 6 mesi dopo la consegna dei prodotti da parte del fornitore. L'acquirente ha l'obbligo di verificare l'ineccepibilità della fornitura, a livello sia qualitativo sia quantitativo, immediatamente dopo ricezione della merce; eventuali difetti o mancanze vanno notificati tempestivamente per iscritto al fornitore. Per i difetti visibili, il termine di garanzia (= termine di notifica) è di 2 anni, mentre per i difetti non visibili il termine di garanzia (= termine di notifica) è di 5 anni anni, a condizione che l'acquirente notifichi il difetto al fornitore immediatamente dopo averne preso atto e che sussistano le ulteriori condizioni per far valere i diritti. Tutti i diritti si estinguono entro 5 anni dal collaudo in cantiere della merce in questione, ma al più tardi 66 mesi dopo la consegna dei prodotti da parte del fornitore. La garanzia swisspor nella versione determinante alla data della consegna costituisce parte integrante del contratto cui si riferiscono le presenti condizioni di vendita e di fornitura.

10. Condizioni di pagamento

Le nostre fatture devono essere pagate entro 30 giorni dalla data della fattura. Il fornitore è autorizzato a richiedere il rimborso di sconti dedotti a titolo ingiustificato. In caso di ritardi nel pagamento vengono contabilizzati all'acquirente, senza intimazione formale, gli interessi di mora pari al 6 % a partire dal giorno di scadenza della fattura. Ci riserviamo il diritto di inoltrare delle richieste d'informazione sui processi di pagamenti della clientela e di valutarne gli esiti. La merce fornita rimane di nostra proprietà sino al suo completo pagamento. In caso di vendita, l'acquirente cede alla nostra società tutti i diritti maturati nei confronti del suo cliente (incl. controprestazione per l'esecuzione di lavori) pari all'ammontare del valore della merce venduta con riserva di proprietà (come da importo in fattura).

11. Distinta del materiale

Le dichiarazioni dei valori relativi al consumo medio hanno carattere indicativo. Le distinte del materiale elaborate dal fornitore richiedono una verifica da parte dell'acquirente, che peraltro ne assume i rischi.

12. Campo d'applicazione

Le presenti condizioni di vendita e di fornitura si applicano a partire dall'emissione di un ordine, rispettivamente dall'allestimento dell'offerta, e sono considerate accettate sia dall'acquirente che dal fornitore.

13. Progetti e studi preliminari

I progetti e gli studi preliminari, compreso l'allestimento di modelli e prototipi, eseguiti dal fornitore su richiesta della parte interessata, rimangono di proprietà del fornitore e non possono essere ceduti né messi a disposizione di terzi. Il fornitore si riserva di fatturare i costi per progetti e studi preliminari.

14. Forniture supplementari

Nel caso di componenti sagomati e fresati nonché di materiale segato a misura specifica o di lavorazioni speciali, ai fini di una pianificazione razionale della fabbricazione il fornitore si riserva una fornitura supplementare pari al 10 % in più rispetto alla quantità ordinata.

15. Luogo d'adempimento e foro competente

Unico foro competente: CH-6312 Steinhausen (Canton Zugo). Diritto applicabile: Codice delle obbligazioni svizzero, esclusa la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci.

Località soggette a sovrattassa

CAP	Luogo	CAP	Luogo	CAP	Luogo	CAP	Luogo
1656	Jaun	1938	Champex-Lac	1975	Sensine	3901	Rothwald
1659	Flendruz	1942	Levron	1976	Aven	3905	Saas Almagell
1660	La Lécherette	1943	Praz-de-Fort	1976	Daillon	3906	Saas Fee
1663	Moléson-sur-Gruyères	1944	La Fouly VS	1976	Erde	3907	Simplon Dorf
1669	Les Sciernes-d'Albeuve	1945	Chandonne (Liddes)	1976	Premploz	3907	Simplon Hospiz
1807	Les Pléiades	1945	Chez Petit (Liddes)	1977	Icogne	3907	Gabi
1820	Sonchaux	1945	Dranse (Liddes)	1978	Lens	3907	Gondo
1824	Caux	1945	Fontaine Dessous (Liddes)	1981	Vex	3908	Saas Balen
1832	Chamby	1945	Fontaine Dessus (Liddes)	1982	Euseigne	3910	Saas Grund
1832	Villard-sur-Chamby	1945	Fornex (Liddes)	1983	Evolène	3913	Rosswald
1833	Les Avants	1945	Les Moulins VS (Liddes)	1983	Lanna	3914	Blatten b. Naters
1854	Leysin	1945	Liddes	1984	Les Haudères	3914	Belaalp
1862	Les Mosses	1945	Palasuit (Liddes)	1984	La Tour VS	3916	Ferden
1862	La Comballaz	1945	Petit Vichères (Liddes)	1985	La Forclas VS	3917	Goppenstein
1863	Le Sépey	1945	Rive Haute (Liddes)	1985	La Sage	3917	Kippel
1864	Vers l'Eglise	1945	Vichères (Liddes)	1985	Villa (Evolène)	3918	Wiler
1865	Les Diablerets	1946	Bourg-St-Pierre	1986	Arolla	3919	Blatten
1866	La Forclaz	1948	Fionnay	1987	Hérémence	3920	Zermatt (+ 50.-) *
1868	Les Neyres	1948	Le Morgnes (Lourtier)	1987	Mâche	3922	Eisten
1873	Val d'Illiez	1948	Le Planchamp (Lourtier)	1988	Thyon-Les Collons	3922	Kalpetran
1873	Champoussin	1948	Lourtier	1988	Thyon	3922	Stalden VS
1873	Les Crosets	1948	Sarreyer	1991	Arvillard (Salins)	3923	Törbel
1874	Champéry	1961	Vernamiège	1991	Misériez (Salins)	3924	St. Niklaus VS
1875	Morgins	1965	Chandolin (Saviese)	1991	Pravidondaz (Salins)	3924	Gasenried
1882	Gryon	1965	Diolly (Saviese)	1991	Salins	3925	Grächen
1884	Villars-sur-Ollon	1965	Drône (Saviese)	1991	Turin (Salins)	3926	Embd
1884	Arveyes	1965	Granois (Saviese)	1992	Crête-à-l'Oeil (Les Agettes)	3927	Herbriggen
1884	Huémoz	1965	La Muraz (Saviese)	1992	Les Mayens-de-Sion	3928	Randa
1884	Bretaye	1965	Mayens-de-la-Zour (Saviese)	1992	Les Agettes	3929	Täsch
1885	Chesières	1965	Monteiller (Saviese)	1992	La Vernaz	3932	Visperterminen
1896	Miex	1965	Ormône (Saviese)	1993	Veysonnaz	3933	Staldenried
1899	Torgon	1965	Roumaz (Saviese)	1993	Clèbes	3934	Zeneggen
1905	Allesse	1965	Saviese	1996	Baar (Nendaz)	3935	Bürchen
1905	Champex-d'Allesse	1965	St-Germain (Saviese)	1996	Fey	3943	Eischoll
1907	Sapinhaut	1966	Ayent	1996	Condémines	3944	Unterbäch VS
1911	Mayens-de-Chamoson	1966	Argnou (Ayent)	1996	Saclentse	3947	Ergisch
1911	Ovronnaz	1966	Blignou (Ayent)	1996	Beuson (Nendaz)	3954	Leukerbad
1912	Dugny (Leytron)	1966	Botyre (Ayent)	1996	Bieudron (Nendaz)	3955	Albinen
1912	Montagnon (Leytron)	1966	Fortunau (Ayent)	1996	Brignon (Nendaz)	3956	Guttet-Feschel
1912	Produit (Leytron)	1966	La Place (Ayent)	1996	Baar (Nendaz)	3957	Bratsch
1914	Auddes-sur-Riddes	1966	Luc (Ayent)	1997	Basse-Nendaz	3957	Erschmatt
1914	Isérables	1966	Saxonne (Ayent)	1997	Haute-Nendaz	3960	Corin-la-Crête
1918	La Tzoumaz	1966	Signèse (Ayent)	1997	Sornard	3961	Vissoie
1918	Mayens-de-Riddes	1966	St-Romain (Ayent)	1997	Siviez	3961	St-Luc
1922	Salvan	1966	Villa (Ayent)	3712	Niesen Kulm	3961	Chandolin
1922	Les Granges	1968	Mase	3801	Interlaken Ausgänge	3961	Ayer
1923	Le Trétien	1969	St-Martin VS	3801	Jungfrauojoch	3961	Mission
1923	Les Marécottes	1969	Liez	3818	Grindelwald	3961	Zinal
1925	Finhaut	1969	Trogne	3823	Wengen	3961	Grimenz
1925	Le Châtelard VS	1969	Suen	3823	Kleine Scheidegg	3961	St-Jean VS
1927	Chemin	1969	Eison	3823	Eigerletscher	3962	Montana-Vermala
1928	Ravoire	1971	Champlan (Grimisuat)	3825	Mürren	3963	Crans-sur-Sierre
1929	Trient	1971	Coméraz (Grimisuat)	3826	Gimmelwald	3963	Crans-Montana
1933	Vens	1971	Grimisuat	3860	Brünig	3963	Montana
1934	Bruson	1972	Anzère	3863	Gadmen	3963	Aminona
1934	Le Cotterg (Val de Bagnes)	1973	Nax	3863	Nessental	3967	Vercorin
1936	Verbier	1974	Arbaz	3864	Guttannen	3971	Chermignon
1937	Somlaproz (Orsières)	1975	St-Séverin			3971	Chermignon-d'en-Bas

CAP	Luogo	CAP	Luogo	CAP	Luogo	CAP	Luogo
3971	Ollon VS	6685	Bosco/Gurin	7186	Mompé Tujetsch	7522	La Punt-Chamues-ch
3972	Miège	6690	Cavergno	7187	Camischolas	7523	Madulain
3973	Venthône	6693	Broglio	7188	Sedrun	7524	Zuoz
3974	Mollens VS	6694	Prato-Sornico	7189	Rueras	7525	S-chanf
3974	Crans-Montana	6695	Peccia	7260	Davos Dorf	7526	Cinuos-chel
3975	Bluche	6695	Piano di Peccia	7265	Davos Wolfgang	7527	Brail
3975	Randogne	6696	Fusio	7270	Davos Platz	7530	Zernez
3982	Bitsch	6718	Olivone	7270	Davos Platz 1	7532	Tschierv
3983	Bister	6872	Salorino	7270	Davos 4	7533	Fuldera
3983	Filet	7026	Maladars	7270	Schatzalp	7534	Lü
3983	Goppisberg	7027	Castiel	7272	Davos Clavadel	7535	Valchava
3983	Greich	7027	Lüen	7276	Davos Frauenkirch	7536	Sta. Maria Val Müstair
3983	Mörel	7027	Calfreisen	7277	Davos Glaris	7537	Müstair
3984	Fiesch	7028	St. Peter	7278	Davos Monstein	7542	Susch
3984	Fieschertal	7028	Pagig	7312	Pfäfers	7543	Lavin
3985	Münster VS	7029	Peist	7313	St. Margrethenberg	7545	Guarda
3985	Geschinen	7050	Arosa	7314	Vadura	7546	Ardez
3986	Ried-Mörel	7050	Innerarosa	7315	Vättis	7550	Scuol
3987	Riederalp	7056	Molinis	7317	Valens	7551	Ftan
3988	Ulrichen	7057	Langwies	7317	Balen-Gassaura	7552	Vulpera
3988	Obergesteln	7057	Sapün	7317	Vasön	7553	Tarasp
3989	Biel VS	7058	Litzirüti	7325	Schwendi im Weisstannental	7554	Sent
3989	Ritzingen	7063	Praden	7326	Weisstannen	7554	Crusch
3989	Selkingen	7064	Tschertschen	7404	Feldis/Veulden	7556	Ramosch
3989	Niederwald	7082	Vaz/Obervaz	7431	Thusis Ausgänge	7557	Vnà
3989	Blitzingen	7104	Versam	7431	Mutten	7558	Strada
3991	Betten	7104	Arezen	7431	Obermutten	7559	Tschlin
3992	Bettmeralp	7106	Tenna	7444	Ausserferrera	7560	Martina
3993	Grengiols	7107	Safien Platz	7445	Innerferrera	7562	Samnaun-Compatsch
3994	Lax	7108	Mura	7446	Campsut-Cröt	7563	Samnaun Dorf
3994	Martisberg	7109	Thalkirch	7447	Cresta	7602	Casaccia
3995	Ernen	7111	Pitasch	7447	Am Bach	7603	Vicosoprano
3995	Ausserbinn	7112	Duvin	7448	Juf	7604	Borgonovo
3995	Mühlebach	7113	Camuns	7458	Mon	7605	Stampa
3995	Steinhaus	7114	Uors	7459	Stierva	7606	Promontogno
3996	Binn	7115	Surcasti	7462	Salouf	7608	Castasegna
3997	Bellwald	7116	Tersnaus	7463	Riom	7610	Soglio
3998	Reckingen VS	7116	St. Martin	7464	Parsonz	7710	Ospizio Bernina
3998	Gluringen	7132	Vals	7477	Filisur	7710	Alp Grüm
3999	Oberwald	7133	Obersaxen Affeier	7482	Bergün/Bravuogn	7741	S. Carlo
6544	Braggio	7134	Obersaxen Meierhof	7482	Preda	7742	Poschiavo
6545	Selma	7135	Obersaxen Giraniga	7482	Stugl/Stuls	7742	Sfazù
6546	Cauco	7136	Obersaxen Friggahüs	7484	Latsch	7742	La Rösa
6547	Augio	7137	Flond	7492	Alvaneu Dorf	7743	Brusio
6548	Rossa	7138	Surcuolm	7493	Schmitten	7743	Miralago
6549	Laura	7141	Luven	7494	Wiesen GR	7744	Campocologno
6571	Indemini	7142	Cumbel	7500	St. Moritz	7745	Li Curt
6611	Mosogno	7143	Morissen	7502	Bever	7746	Le Prese
6611	Gresso	7144	Vella	7503	Samedan	7747	Viano
6611	Crana	7145	Degen	7504	Pontresina	7748	Campascio
6636	Frasco	7146	Vattiz	7505	Celerina/Schlarigna	* CHF 50.00 Permesso a pagamento	
6637	Sonogno	7147	Vignogn	7512	Champfèr		
6663	Comologno	7148	Lumbrein	7513	Silvaplana		
6663	Spruga	7148	Surin	7514	Sils/Segl Maria		
6663	Onsernone	7149	Vrin	7514	Fex		
6664	Vergeletto	7184	Curaglia	7515	Sils/Segl Baselgia		
6684	Campo	7185	Platta	7516	Maloja		
6684	Cimalmotto	7186	Segnas	7517	Plaun da Lej		



BIG MAMMA di swisspor:

l'unico sistema di carico e di trasporto certificato della Svizzera

La swisspor AG ha rielaborato, perfezionato e migliorato ulteriormente il sistema di carico e di trasporto «BIG MAMMA» lanciato nel 2004. Questo intervento permette di soddisfare senza eccezioni l'art. 6^o dell'Ordinanza sulle gru sulla base della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF). A tal fine, il carico da sollevare viene ora trattenuto e assicurato per mezzo di una rete speciale.

Un'altra novità è rappresentata dai pacchi che nella zona dello zoccolo sono ora equipaggiati con listelli in polistirolo. Ciò permette di evitare l'uso nel cantiere di legni quadrati da sistemare sotto ai pacchi e di sfilare senza problemi le cinghie sotto ai pacchi stessi.

Con il nuovo sistema di carico e di trasporto «BIG MAMMA» di swisspor le operazioni di scarico nel cantiere diventano ancora più efficienti. In pochissimi minuti e con soli due tiri di gru è possibile sollevare sul tetto in modo sicuro e veloce circa 45 m³ di materiale dal camion swisspor.



Le proprietà in breve

Prodotti

- Valido per i prodotti swisspor selezionati.
- Dettagli sulle capacità di carico negli elenchi riassuntivi seguenti.

Termine di consegna

- 3-5 giorni lavorativi a dipendenza della disponibilità degli automezzi

Condizioni generali

- Gru o autogru sul cantiere
- Ottima disponibilità di accesso e di manovra sul tragitto e sul luogo di scarico
- Ordinazione di un camion e rimorchio completo di un prodotto unico e con il medesimo spessore
- Peso per ogni tiro di gru circa 2000 kg
- Altezza minima richiesta tra il gancio della gru e il parapetto o il cordolo 9 m
- Lo spazio necessario per il deposito del materiale è di 3 x 8 m (24 m²) per ciascun pianale
- Lunghezza delle catene (4 pz.): circa 6 m
- Il gruista deve sempre mantenere il contatto visivo con il carico
- Se non è possibile garantire il contatto visivo tra carico e gruista, è necessaria la presenza di un'altra persona.
- Responsabile per il tiro della gru è il gruista
- In caso di vento decide il gruista se effettuare o meno il tiro

Condizioni

- Per ciascun pianale ordinato viene calcolato un forfait di CHF 75.00.

Capacità di carico «BIG MAMMA»

Quantitativo per 2 pianali = 1 camion e rimorchio completo

swissporEPS Roof | LAMBDA Roof

Formato: 1180 x 1180 mm

Spessore mm	m ² /pac.	pac./BM	m ² /BM
60	11,14	144	1604,16
80	8,35	144	1202,40
100	6,96	120	835,20
120	5,57	144	802,08
140	4,18	168	702,24
160	4,18	144	601,92
180	2,78	192	533,76
200	2,78	168	467,04
220	2,78	144	400,32
240	2,78	144	400,32
260	2,78	120	333,60
280	1,39	240	333,60
300	1,39	216	300,24
320	1,39	216	300,24
340	1,39	192	266,88
360	1,39	192	266,88
380	1,39	168	233,52
400	1,39	168	233,52

swissporEPS Roof I LAMBDA Roof Lastre a grande formato

Formato: 2360 x 1180 mm

Spessore mm	m ² /pac.	pac./BM	m ² /BM
60	22,28	72	1604,16
80	16,71	72	1203,12
100	13,92	60	835,20
120	11,14	72	802,08
140	8,35	84	701,40
160	8,35	72	601,20
180	8,35	60	501,00
200	5,57	84	467,88
220	5,57	72	401,04
240	5,57	72	401,04
260	2,78	120	333,60
280	2,78	120	333,60
300	2,78	108	300,24
320	2,78	108	300,24
340	2,78	96	266,88
360	2,78	96	266,88
380	2,78	84	233,52
400	2,78	84	233,52

swissporEPS Roof ECO

Formato: 1180 x 1180 mm

Spessore mm	m ² /pac.	pac./BM	m ² /BM
100	6,96	120	835,20
120	5,57	144	802,08
140	4,18	168	702,24
160	4,18	144	601,92
180	2,78	192	533,76
200	2,78	168	467,04
220	2,78	144	400,32
240	2,78	144	400,32
260	2,78	120	333,60
280	1,39	240	333,60
300	1,39	216	300,24
320	1,39	216	300,24
340	1,39	192	266,88
360	1,39	192	266,88
380	1,39	168	233,52
400	1,39	168	233,52

swissporLAMBDA Roof REC 100 %

Formato: 1180 x 1180 mm

Spessore mm	m ² /pac.	pac./BM	m ² /BM
100	6,96	120	835,20
120	5,57	144	802,08
140	4,18	168	702,24
160	4,18	144	601,92
180	2,78	192	533,76
200	2,78	168	467,04
220	2,78	144	400,32
240	2,78	144	400,32
260	2,78	120	333,60
280	1,39	240	333,60
300	1,39	216	300,24

swissporXPS 300 GE I 300 SF I 500 SF I 700 SF

Premium 300 SF I Premium Plus 300 GE I

Premium Plus 300 SF

Formato: 1250 x 600 mm

Spessore mm	m ² /pac.	pac./BM	m ² /BM
60	5,25	288	756,00
80	3,75	288	648,00
100	3,00	288	540,00
120	2,25	336	504,00
140	2,25	288	432,00
160	2,25	240	432,00
180	1,50	336	360,00
200	1,50	288	360,00
220	1,50	288	324,00
240	1,50	240	288,00
260	0,75	480	288,00
280	0,75	432	288,00
300	0,75	384	288,00
320	0,75	384	288,00
340	0,75	336	288,00
360	0,75	336	288,00

swissporEPS Lastre perimetrali

Formato: 1250 x 600 mm

Spessore mm	m ² /pac.	pac./BM	m ² /BM
60	5,25	288	1512,00
80	3,75	288	1080,00
100	3,00	288	864,00
120	2,25	336	756,00
140	2,25	288	648,00
160	2,25	240	540,00
180	1,50	336	504,00
200	1,50	288	432,00
220	1,50	288	432,00
240	1,50	240	360,00
260	0,75	480	360,00
280	0,75	432	324,00
300	0,75	384	288,00

Capacità di carico «BIG MAMMA»

Quantitativo per 2 pianali = 1 camion e rimorchio completo

swissporPIR Vello I Alu I Premium

Formato: 1200 x 600 mm

Spessore mm	m ² /pac.	pac./BM	m ² /BM
60	5,76	240	1382,40
70	4,32	288	1244,16
80	4,32	240	1036,80
100	3,60	240	864,00
120	2,88	240	691,20
140	2,16	288	622,08
160	2,16	240	518,40
180	2,16	240	518,40
200	1,44	288	414,72
220	1,44	288	414,72
240	1,44	240	345,60
260	1,44	240	345,60
280	0,72	432	311,04
300	0,72	432	311,04

swissporPIR Vello I Alu I Premium Lastre a grande formato

Formato: 2400 x 1200 mm

Spessore mm	m ² /pac.	pac./BM	m ² /BM
80	2,88	432	103,68
100	2,88	336	80,64
120	2,88	288	69,12
140	2,88	240	57,60
160	2,88	216	51,84
180	2,88	192	46,08
200	2,88	168	40,32
220	2,88	156	37,44
240	2,88	144	34,56
260	2,88	132	31,68
280	2,88	120	28,80
300	2,88	108	25,92

swissporPIR Premium Plus

Formato: 1200 x 600 mm

Spessore mm	m ² /pac.	pac./BM	m ² /BM
60	5,76	240	1382,40
70	4,32	288	1244,16
80	4,32	240	1036,80
90	3,60	288	864,00
100	3,60	240	691,20
120	2,88	240	622,08
140	2,16	288	518,40
160	2,16	240	518,40
180	2,16	240	414,72

swissporPIR Premium Plus

Formato: 2400 x 1200 mm

Spessore mm	m ² /pac.	pac./BM	m ² /BM
80	2,88	432	103,68
90	2,88	384	92,16
100	2,88	336	80,64
120	2,88	288	69,12
140	2,88	240	57,60
160	2,88	216	51,84
180	2,88	192	46,08

swissporPIR Floor

Formato: 1200 x 600 mm

Spessore mm	m ² /pac.	pac./BM	m ² /BM
60	5,76	240	1382,40
70	4,32	288	1244,16
80	4,32	240	1036,80
100	3,60	240	691,20
120	2,88	240	622,08
140	2,16	288	518,40
160	2,16	240	518,40

swissporPIR Alu ECO

Formato: 1200 x 600 mm

Spessore mm	m ² /pac.	pac./BM	m ² /BM
60	5,76	240	1382,40
110	2,88	240	691,20
130	2,16	240	518,40
150	2,16	288	622,08
180	2,16	240	518,40
210	1,44	288	414,72

FlexOrder



Ordini senza appuntamento fisso,
consegna eco-friendly il giorno successivo.



FlexOrder evita i conflitti di appuntamenti e riduce gli spostamenti a vuoto senza compromettere l'efficienza e la puntualità. Grazie alla flessibilità delle consegne tramite Flex-Order, si fornisce un prezioso contributo alla riduzione delle emissioni di CO₂.

È ora possibile ordinare i prodotti desiderati come di consueto, scegliendo, oltre all'appuntamento a orario fisso già esistente, una di queste tre nuove opzioni di consegna:

- **Flex 1: consegna tra le ore 07.00 e le ore 16.00**
- **Flex 2: consegna entro le ore 10.00**
- **Flex 3: consegna entro una finestra di 3 ore**

«Perché scegliere l'appuntamento FIX, se va benissimo anche l'opzione FLEX?», e questo anche in termini di sostenibilità.

BIG MAMMA light di swisspor

il più innovativo sistema di carico e di trasporto
certificato della Svizzera



swisspor dà molta importanza all'innovazione e ai servizi orientati al cliente. Per questo motivo abbiamo deciso di sviluppare ulteriormente il nostro sistema di carico e di trasporto «BIG MAMMA».

Con questo nuovo sistema, unico nel suo genere, è ora possibile trasportare e sollevare sul cantiere anche quantità inferiori di materiale appositamente preparato. Anche con questo nuovo sistema di scarico, se si seguono le istruzioni per l'uso, rispettiamo i requisiti per le operazioni di sollevamento in conformità con l'articolo 6 dell'Ordinanza sulle gru. Questo sistema è stato ulteriormente sviluppato in consultazione con SUVA.

Il nuovo sistema ha il vantaggio che, all'arrivo del camion, non è necessario nessun tipo di ausilio al di fuori della gru. Anche il trasporto e lo scarico di piccole quantità risultano estremamente efficienti.

Gli imballi pronti per il trasporto sono muniti di listelli di polistirolo nella zona dello zoccolo. Ciò permette di evitare in cantiere l'impiego di travetti in legno sotto agli imballaggi e di sfilare senza problemi le cinghie da sotto i pacchi stessi. Ogni tiro di gru può sollevare fino a 4 pacchi (fino a 15 m³).

L'importante in breve

Prodotti

- Valido per i prodotti swisspor selezionati.
- Dettagli sulle capacità di carico negli elenchi riassuntivi seguenti.

Termine di consegna

Condizioni generali

- Valgono le normali condizioni di consegna
- Gru o autogru sul cantiere

• Disponibilità di accesso e di manovra sul cantiere

• Ordinazione di imballi completi di un prodotto unico e con il medesimo spessore

• Altezza minima richiesta tra il gancio della gru e il parapetto o il cordolo 6 m

• Il gruista deve sempre mantenere il contatto visivo con il carico

• Se non è possibile garantire il contatto visivo tra carico e gruista, è necessaria la presenza di un'altra persona.

• Il gruista è responsabile del tiro della gru

• In caso di vento decide il gruista se effettuare o meno il tiro

• Per ciascun imballo ordinato vengono fatturati CHF 10.00.

• La somma forfettaria minima ammonta a CHF 25.00 per ordine.

Condizioni

Capacità di carico «BIG MAMMA light»

swissporEPS Roof | LAMBDA Roof

Formato: 1180 x 1180 mm

Spessore mm	m ² /pac.	pac./BML	m ² /BML
50	13,92	5	69,60
60	11,14	5	55,70
80	8,35	5	41,75
100	6,96	5	34,80
120	5,57	5	27,85
140	4,18	6	25,08
160	4,18	5	20,90
180	2,78	7	19,46
200	2,78	6	16,68
220	2,78	6	16,68
240	2,78	5	13,90
260	2,78	5	13,90
280	1,39	9	12,51
300	1,39	8	11,12
320	1,39	8	11,12
340	1,39	8	11,12
360	1,39	7	9,73
380	1,39	7	9,73
400	1,39	7	9,73

swissporEPS Roof lastre in pendenza su misura

Formato: 1000 x 1000 mm

m ³ /BML
2,5

swissporEPS Roof lastre in pendenza standard

swissporLAMBDA Roof lastre in pendenza standard

Formato: 1000 x 1000 mm

Spessore mm	pz./pac.	pac./BML	m ² /BML
20–35	18	90	90,00
35–50	12	60	60,00
50–65	8	40	40,00
65–80	6	36	36,00
80–95	6	30	30,00
95–110	4	24	24,00
110–125	4	20	20,00
125–140	4	20	20,00

swissporLAMBDA Roof elemento di comopluvio standard

Formato: 1000 x 1000 mm

Spessore mm	pz./pac.	pac./BML	m ² /BML
20–35	1	70	70,00
35–50	1	50	50,00
50–65	1	40	40,00
65–80	1	32	32,00
80–95	1	26	26,00
95–110	1	22	22,00
110–125	1	20	20,00
125–140	1	18	18,00

swissporLambda Roof elemento di disopluvio standard

Formato: 1000 x 1000 mm

Spessore mm	pz./pac.	pac./BML	m ² /BML
20–35	1	70	70,00
35–50	1	50	50,00
50–65	1	40	40,00
65–80	1	32	32,00
80–95	1	26	26,00
95–110	1	22	22,00
110–125	1	20	20,00
125–140	1	18	18,00

swissporEPS Roof ECO

Formato: 980 x 980 mm: 40-80 mm

Formato: 1180 x 1180 mm: 100-400 mm

Spessore mm	m ² /pac.	pac./BML	m ² /BML
40	11,52	5	57,60
50	9,60	5	48,00
60	7,68	5	38,40
80	5,76	5	28,80
100	6,96	5	34,80
120	5,57	5	27,85
140	4,18	6	25,08
160	4,18	5	20,90
180	2,78	7	19,46
200	2,78	6	16,68
220	2,78	6	16,68
240	2,78	5	13,90
260	2,78	5	13,90
280	1,39	9	12,51
300	1,39	8	11,12
320	1,39	8	11,12
340	1,39	8	11,12
360	1,39	7	9,73
380	1,39	7	9,73
400	1,39	7	9,73

swissporLAMBDA Roof REC 100 %

Formato: 1180 x 1180 mm

Spessore mm	m ² /pac.	pac./BML	m ² /BML
60	11,14	5	55,70
80	8,35	5	41,75
100	6,96	5	34,80
120	5,57	5	27,85
140	4,18	6	25,08
160	4,18	5	20,90
180	2,78	7	19,46
200	2,78	6	16,68
220	2,78	6	16,68
240	2,78	5	13,90
260	2,78	5	13,90
280	1,39	9	12,51
300	1,39	8	11,12

swissporLAMBDA Roof REC 100 % lastre in pendenza su misura

Formato: 1000 x 1000 mm

m ³ /BML
2,5

Capacità di carico «BIG MAMMA light»

swissporXPS 300 GE I 300 SF I 500 SF I 700 SF Premium 300 SF I Premium Plus 300 GE I Premium Plus 300 SF

Formato: 1250 x 600 mm

Spessore mm	m ² /pac.	pac./BML	m ² /BML
10	30,00	12	360,00
20	15,00	12	180,00
30	10,50	12	126,00
40	7,50	12	90,00
50	6,00	12	72,00
60	5,25	12	63,00
80	3,75	12	45,00
100	3,00	12	36,00
120	2,25	14	31,50
140	2,25	12	27,00
160	2,25	10	22,50
180	1,50	14	21,00
200	1,50	12	18,00
220	1,50	12	18,00
240	1,50	10	15,00
260	0,75	20	15,00
280	0,75	18	13,50
300	0,75	16	12,00
320	0,75	16	12,00
340	0,75	14	10,50
360	0,75	14	10,50

swissporEPS Lastre perimetrali

Formato: 1250 x 600 mm

Spessore mm	m ² /pac.	pac./BML	m ² /BML
50	6,00	12	72,00
60	5,25	12	63,00
80	3,75	12	45,00
100	3,00	12	36,00
120	2,25	14	31,50
140	2,25	12	27,00
160	2,25	10	22,50
180	1,50	14	21,00
200	1,50	12	18,00
220	1,50	12	18,00
240	1,50	10	15,00
260	0,75	20	15,00
280	0,75	18	13,50
300	0,75	16	12,00

swissporPIR Vello I Alu I Premium

Formato: 1200 x 600 mm

Spessore mm	m ² /pac.	pac./BML	m ² /BML
20	14,40	12	172,80
30	11,52	10	115,20
40	8,64	10	86,40
50	7,20	10	72,00
60	5,76	10	57,60
70	4,32	10	43,20
80	4,32	10	43,20
100	3,60	10	36,00
120	2,88	10	28,80
140	2,16	12	25,92
160	2,16	10	21,60
180	2,16	10	21,60
200	1,44	12	17,28
220	1,44	12	17,28
240	1,44	10	14,40
260	1,44	10	14,40
280	0,72	18	12,96
300	0,72	16	11,52

swissporPIR Premium Plus

Formato: 1200 x 600 mm

Spessore mm	m ² /pac.	pac./BML	m ² /BML
20	14,40	12	172,80
30	11,52	10	115,20
40	8,64	10	86,40
50	7,20	10	72,00
60	5,76	10	57,60
70	4,32	12	51,84
80	4,32	10	43,20
90	3,60	12	43,20
100	3,60	10	36,00
120	2,88	10	28,80
140	2,16	12	25,92
160	2,16	10	21,60
180	2,16	10	21,60

swissporPIR Floor

Formato: 1200 x 600 mm

Spessore mm	m ² /pac.	pac./BML	m ² /BML
20	14,40	12	172,80
30	11,52	10	115,20
40	8,64	10	86,40
50	7,20	10	72,00
60	5,76	10	57,60
70	4,32	12	51,84
80	4,32	10	43,20
100	3,60	10	36,00
120	2,88	10	28,80
140	2,16	12	25,92
160	2,16	10	21,60

swissporPIR Alu ECO

Formato: 1200 x 600 mm

Spessore mm	m ² /pac.	pac./BML	m ² /BML
50	7,20	10	72,00
60	5,76	10	57,60
110	2,88	12	34,56
130	2,16	10	21,60
150	2,16	12	25,92
180	2,16	10	21,60
210	1,44	12	17,28

Capacità di carico «BIG MAMMA light»

swissporPIR Alu lastre in pendenza standard

Formato: 1200 x 1200 mm

Spessore mm	pz./pac.	pac./BML	m ² /BML
30–50	1,44	60	86,40
50–70	1,44	40	57,60
70–90	1,44	30	43,20
90–110	1,44	25	23,04
110–130	1,44	20	28,80
130–150	1,44	18	25,92
150–170	1,44	16	23,04
170–190	1,44	14	20,16
190–210	1,44	12	17,28
210–230	1,44	12	17,28

swissporPIR Alu elemento di comopluvio standard

Formato: 1200 x 1200 mm

Spessore mm	pz./pac.	pac./BML	m ² /BML
30–50	1,44	60	86,40
50–70	1,44	40	57,60
70–90	1,44	30	43,20
90–110	1,44	25	23,04
110–130	1,44	20	28,80
130–150	1,44	18	25,92
150–170	1,44	16	23,04
170–190	1,44	14	20,16
190–210	1,44	12	17,28
210–230	1,44	12	17,28

swissporPIR Alu elemento di disopluvio standard

Formato: 1200 x 1200 mm

Spessore mm	pz./pac.	pac./BML	m ² /BML
30–50	1,44	60	86,40
50–70	1,44	40	57,60
70–90	1,44	30	43,20
90–110	1,44	25	36,00
110–130	1,44	20	28,80
130–150	1,44	18	25,92
150–170	1,44	16	23,04
170–190	1,44	14	20,16
190–210	1,44	12	17,28
210–230	1,44	12	17,28

swissporPIR Premium Plus lastre in pendenza standard

Formato: 1200 x 600 mm

Spessore mm	pz./pac.	pac./BML	m ² /BML
30–40	0,72	120	86,40
40–50	0,72	120	86,40
50–60	0,72	80	57,60
60–70	0,72	80	57,60
70–80	0,72	60	43,20
80–90	0,72	60	43,20
90–100	0,72	50	36,00
100–110	0,72	50	36,00
110–120	0,72	40	28,80
120–130	0,72	40	28,80
130–140	0,72	36	25,92
140–150	0,72	36	25,92
150–160	0,72	32	23,04
160–170	0,72	32	23,04
170–180	0,72	28	20,16
180–190	0,72	28	20,16
190–200	0,72	24	17,28
200–210	0,72	24	17,28
210–220	0,72	24	17,28
220–230	0,72	24	17,28

swissporPIR lastre in pendenza su misura

swissporPIR HD lastre in pendenza su misura

Formato: 1000 x 1000 mm

	m ³ /BML
	2,5

Prodotti swisspor nella lista eco-bau

Ciò dimostra quanto siano importanti per swisspor i temi dell'ecologia e della sostenibilità.

Tutti i prodotti contenuti in questa lista permettono la realizzazione di costruzioni conformi agli standard Minergie Eco e Eco-CDC.

Oggi costruiamo il nostro futuro e noi gli diamo molta importanza!

Ulteriori dettagli e informazioni sul tema alla pagina
www.eco-bau.ch | Instrumente | Eco-Produkte | Eco-Produkteliste



Adatto a MINERGIE-Eco, prima priorità secondo Eco-CDC



Adatto a MINERGIE-Eco, seconda priorità secondo Eco-CDC



Non contravviene ad alcun criterio di MINERGIE-Eco

swissporEPS	Uso previsto	ecoBKP
EPS Roof	Isolamento termico tetto piano	224
EPS Roof ECO	Isolamento termico tetto piano	224
EPS 20	Isolamento termico tetto piano sottofondi flottanti	224 281
EPS 30	Isolamento termico tetto piano	224
EPS 30	Isolamento termico sottofondi flottanti	281
EPS 40	Isolamento termico tetto piano	224
EPS 40	Isolamento termico sottofondi flottanti	281
EPS 40	Isolamento termico soffitto	211
EPS 150 Pavimento Roll EPS 150 Pavimento	Isolamento termico sottofondi flottanti	281
EPS-T Roll EPS-T	Isolamento termico e anticalpestio per massetto	281
EPS-T HD Roll EPS-T HD	Isolamento termico e anticalpestio per massetto	281
EPS Lastre perimetrali Drain	Isolamento termico perimetrale	211

swissporLAMBDA	Uso previsto	ecoBKP
LAMBDA Universale 031	Isolamento termico interno parete esterna	271
LAMBDA universell 029	Isolamento termico interno parete esterna sottofondi flottanti	271 281
LAMBDA White 031 White mono 031	Isolamento termico parete esterna	226
LAMBDA White 031 REC 100% White mono 031 REC 100%	Isolamento termico parete esterna	226
LAMBDA White 030 White mono 030	Isolamento termico parete esterna	226
LAMBDA Vento	Isolamento termico per parete esterna retroventilata	215
LAMBDA Vento 031 REC 100%	Isolamento termico per parete esterna retroventilata	215
LAMBDA Vento Premium	Isolamento termico per parete esterna retroventilata	215
LAMBDA zoccolo 030	Isolamento termico perimetrale	211
Roll LAMBDA-T	Isolamento termico e anticalpestio per massetto	281

swissporTERA	Uso previsto	ecoBKP
TERA TERA White	Isolamento termico parete esterna	226

swissporPIR	Uso previsto	ecoBKP
PIR Vello	Isolamento termico tetto piano sottofondi flottanti	224 281

swissporPIR	Uso previsto	ecoBKP	swissporGLASS	Uso previsto	ecoBKP		
PIR Alu	Isolamento termico tetto piano sottofondi flottanti	224 281		Isover Isocalor	Isolamento termico sottofondi flottanti	281	
PIR Alu ECO	Isolamento termico tetto piano sottofondi flottanti	224 281		GLASS Roll-T	Isolamento termico e anticalpestio per massetto	281	
TETTO Alu	Isolamento termico tetto a falde	224		GLASS Vento 030	Isolamento termico per parete esterna retroventilata	215	
BATISOL	Isolamento termico tetto a falde	224		GLASS Vento 032 black	Isolamento termico per parete esterna retroventilata	215	
PIR Premium	Isolamento termico tetto piano sottofondi flottanti	224 281		GLASS Vento 032 white	Isolamento termico per parete esterna retroventilata	215	
PIR Premium Plus	Isolamento termico tetto piano sottofondi flottanti	224 281					
PIR Floor	Isolamento termico sottofondi flottanti	281					
PIR Top023	Isolamento termico parete esterna	226					
swissporXPS	Uso previsto	ecoBKP	swissporVIP	Uso previsto	ecoBKP		
XPS 300 500 700	Isolamento termico perimetrale tetto piano	211 224		VIP	Isolamento termico tetto piano sottofondi flottanti	224 281	
XPS 300 500 700	Isolamento termico sottofondi flottanti	281					
XPS 300 500 700	Isolamento termico soffitto	211					
XPS Premium Plus 300	Isolamento termico tetto piano per massetto	224 281					
XPS Premium Plus 300	Isolamento termico perimetrale	211					
swissporROC	Uso previsto	ecoBKP	swissporBOARD	Uso previsto	ecoBKP		
ROC Tipo 150	Isolamento termico tetto piano	224		BOARD	Isolamento termico pavimento parete	281 282	
ROC Tipo 1	Isolamento termico tetto a falde parete esterna retroventilata	214 215					
ROC Tipo 3 ROC Vento 034	Isolamento termico tetto a falde parete esterna retroventilata	214 215					
ROC Pavimento TS 3	Isolamento termico e anticalpestio per massetto	281					
ROC Pavimento TS 5	Isolamento termico e anticalpestio per massetto	281					
ROC Cappotto	Isolamento termico parete esterna	226					
swissporGLASS	Uso previsto	ecoBKP	swissporBIKUTOP LL	Uso previsto	ecoBKP		
Isover PS 81	Isolamento termico sottofondi flottanti	281		BIKUTOP LL FORTE	Impermeabilizzazione tetto piano (uno strato) (due strati, 2. Strato)	224	
				BIKUTOP LL PLATINIUM	Impermeabilizzazione tetto piano (uno strato) (due strati, 2. Strato)	224	
				BIKUTOP LL RENO	Impermeabilizzazione tetto piano (uno strato, su impermeabilizzazioni esistenti)	224	
				BIKUTOP LL SPEED	Impermeabilizzazione tetto piano (due strati, 2. Strato)	224	
				BIKUTOP LL TERRA	Impermeabilizzazione tetto piano (uno strato) (due strati, 2. Strato)	224	
				BIKUTOP LL VERTE	Impermeabilizzazione tetto piano (uno strato) (due strati, 2. Strato)	224	
				BIKUPONTE VIA	Impermeabilizzazione monostrato del tetto piano, sotto asfalto fuso e miscela bituminosa	224	
				BIKUPLAN LL MULTI GG4 flam	Impermeabilizzazione tetto piano (due strati, 1. Strato)	224	
				BIKUPLAN LL MULTI GG4 flam	Barriera vapore	224	
				BIKUPLAN LL VARIO	Impermeabilizzazione tetto piano (due strati, 1. Strato)	224	

swissporBIKUTOP LL	Uso previsto	ecoBKP
BIKUPLAN LL VARIO	Barriera vapore	224 
BIKUVAP LL EVA LL EVA flam	Barriera vapore Barriera vapore per massetto	224  281 
BIKUVAP LL EVA Stria	Barriera vapore	224 

Barriere protettive	Uso previsto	ecoBKP
Drain WS 20	Strato drenante	224 
Floraxx Top	Strato drenante	224 
GREENROOF 25H	Elemento di ritenzione	224 
GREENROOF 40H	Elemento di ritenzione	224 
swissporTPO Wurzelschutzbahn	Impermeabilizzazione tetto piano a due strati, Telo protettivo	224 
PROTECT 1000 g/m ²	Telo protettivo	224 
PROTECT LIGHT 800 g/m ²	Telo protettivo	224 
Feltro di separazione e di protezione 300 g/m ²	Telo protettivo	224 
Feltro di Filtraggio 125 g/m ²	Feltro di Filtraggio	224 

swissporBIKUTOP	Uso previsto	ecoBKP
BIKUPLAN EGV3	Impermeabilizzazione tetto piano (due strati, 1. Strato)	224 
BIKUPLAN EGV3.5 v flam	Impermeabilizzazione tetto piano (due strati, 1. Strato)	224 
BIKUPLAN EGV3.5 v flam	Barriera vapore	224 
BIKUTOP EP4 S flam	Impermeabilizzazione tetto piano (due strati, 2. Strato)	224 
BIKUTOP EP5 (S flam, flam)	Impermeabilizzazione tetto piano (uno strato) (due strati, 2. Strato)	224 
BIKUTOP EP5 WF (S flam, flam)	Impermeabilizzazione tetto piano (uno strato) (due strati, 2. Strato)	224 

Imprimiture bituminose	Uso previsto	ecoBKP
Emulsione bituminosa VS ECO	Imprimiture	224 

swissporBIKUTOP PRO AQUA	Uso previsto	ecoBKP
BIKUTOP PRO AQUA	Impermeabilizzazione tetto piano, 2. Strato	224 

swissporTOPLINE (costruzione grezza)	Uso previsto	ecoBKP
TOPLINE Massa bituminosa impermeabilizzante e collante 1K	Adesivo	211 
TOPLINE Massa bituminosa impermeabilizzante e collante 2K	Adesivo	211 

swissporBIKUTOP ECO	Uso previsto	ecoBKP
BIKUPLAN ECO EGV3 EGV 3.5 v flam	Impermeabilizzazione tetto piano (due strati, 1. Strato)	224 
BIKUPLAN ECO LL VARIO v	Impermeabilizzazione tetto piano (due strati, 1. Strato)	224 
BIKUTOP ECO EP4 S flam	Impermeabilizzazione tetto piano (due strati, 2. Strato)	224 
BIKUTOP ECO EP5 S flam	Impermeabilizzazione tetto piano (uno strato) (due strati, 2. Strato)	224 

Impiantistica	Uso previsto	ecoBKP
KISODUR	Isolamento termico tubazioni	240  244  250 
KISODUR Alu	Isolamento termico tubazioni	240  244  250 

Barriere protettive	Uso previsto	ecoBKP
Drain 10V	Strato drenante	224 
Drain 10VP	Strato drenante	224 
Drain 20VP	Strato drenante	224 

Guaine liquide 1K	Uso previsto	ecoBKP
BIKUCAUT-PUR	Impermeabilizzazione tetto piano	224 
BIKUCAUT-SMP ECO	Impermeabilizzazione tetto piano	224 
BIKUCAUT-SMP ECO Top	Strato protettivo su Impermeabilizzazione tetto piano	224 
BIKUCAUT-SMP ECO Top Versiegelung	Sigillatura tetto piano	224 

Guaine liquide 2K	Uso previsto	ecoBKP
Wecryl 176	Primer esterno	224 
Wecryl 198	Sigillatura esterno	224 
Wecryl R 230	Impermeabilizzazione tetto piano	224 
Wecryl 279	Impermeabilizzazione tetto piano	224 
Wecryl 333	Strato protettivo su Impermeabilizzazione esterno	224 
Wecryl 488	Sigillatura esterno	224 
Wecryl 125	Primer esterno	224 
Wecryl 126 A	Primer esterno sigillatura per ponti 1. Strato	224 
Wecryl 127	Primer esterno sigillatura per ponti 2. Strato	224 
Wecryl 810	Riempitivo	224 
LCS SEALPUR SILAN	Impermeabilizzazione tetto piano	224 

Tabella Valori U per le isolazioni swisspor

Prodotti	swissporEPS										swissporLAMBDA				
	15	20	150 Pavimento 30	40	R 100	Roof	Roof ECO	Lastre perimetrali	Perimeter Drain	Universale 031 Universale 031 REC 100%	150 Boden REC 100%	Roof	Vento 031 Vento 031 REC 100 %	Vento 029 Premium	
λ_d [W/m-K]	0,038	0,036	0,033	0,033	0,034	0,034	0,033	0,033	0,033	0,031	0,029	0,029	0,031	0,029	
Spessore/mm															
10	3,80	3,60	3,30												
15	2,53	2,40	2,20												
20	1,90	1,80	1,65	1,65											
25	1,52	1,44	1,32	1,32											
30	1,27	1,20	1,10	1,10											
40	0,95	0,90	0,83	0,83	0,83		0,83				0,78	0,73	0,78		
50	0,76	0,72	0,66	0,66	0,66	0,68	0,66	0,66			0,62	0,58	0,62	0,58	
60	0,63	0,60	0,55	0,55	0,55	0,57	0,55	0,55	0,55		0,52	0,48	0,52	0,48	
70															
80	0,48	0,45	0,41	0,41	0,41	0,43	0,41	0,41	0,41	0,39	0,36	0,39	0,36	0,36	
90															
100	0,38	0,36	0,33	0,33	0,33	0,34	0,33	0,33	0,33	0,31	0,29	0,31	0,29	0,29	
110															
120	0,32	0,30	0,28	0,28		0,28	0,28	0,28	0,28	0,26	0,24	0,26	0,24	0,24	
130															
140	0,27	0,26	0,24	0,24		0,24	0,24	0,24	0,24	0,22	0,21	0,22	0,21	0,22	0,21
150	0,25	0,24	0,22	0,22							0,21	0,19	0,21	0,19	0,21
160	0,24	0,23	0,21	0,21		0,21	0,21	0,21	0,21	0,19	0,18	0,19	0,18	0,19	0,18
180	0,21	0,20	0,18	0,18		0,19	0,18	0,18	0,18	0,17	0,16	0,17	0,16	0,17	0,16
200	0,19	0,18	0,17	0,17		0,17	0,17	0,17	0,17	0,16	0,15	0,16	0,15	0,16	0,15
210															
220															
240															
250	0,15	0,14	0,13	0,13								0,12			
260															
280															
300	0,13	0,12	0,11	0,11											
320															
340															
360															
380															
400															

Gli spessori effettivamente disponibili sono visibili sul listino prezzi aggiornato.

In questa tabella il valore U viene calcolato considerando solo l'isolante

Termico in quanto le strutture portanti ed i valori di dettaglio sono spesso irrilevanti.

Per quel che concerne i valori termici in vigore, si prega di far riferimento alle Raccomandazioni tecniche SIA 2001 «Isolanti termici».

Campi d'impiego dei prodotti isolanti swisspor

	swissporEPS										swissporLAMBDA				
	15	20 R 100	150 Pavimento	30 40	Roof Roof ECO	Lastre perimetrali	Perimeter Drain	EPS-T Roll EPS-T	EPS-T HD Roll EPS-T HD	Universale 029 031 Universale 031 REC 100%	150 Boden REC 100%	Roof Roof REC 100%	Roll LAMBDA-T	Vento 031 Vento 031 REC 100 %	Vento 029 Premium
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tetto piano															
tetto caldo															
tetto rovescio															
Tetto a falde															
sopra i correntini	•		•	•											
fra i correntini															
sotto i correntini															
Pareti esterne															
isolazione esterna per facciata ventilata															
isolazione zoccolo															
isolazione fra murature	•	•	•	•		•					•	•			
isolazione interna	•	•	•	•		•					•	•			
Pareti contro terra															
isolazione perimetrale															
isolazione fra murature	•	•	•	•		•					•	•			
isolazione interna	•	•	•	•		•					•	•			
Soffitti/Pavimenti															
soffitti di cantine	•	•	•	•		•					•	•			
pavimenti di solai	•	•	•	•		•					•	•			
pavimenti flottanti ¹⁾	•	•	•	•		•					•	•			
isolazione sotto platee															

• Impiego possibile. I requisiti specifici dell'opera devono essere adeguati alle specifiche del prodotto.

1) Isolazione sotto betoncini flottanti

Le nostre raccomandazioni tecniche d'impiego si riferiscono al livello tecnologico attuale. Valgono inoltre le nostre «Condizioni Generali».

I pannelli per facciate swisspor per isolazioni esterne intonacate vengono offerti e venduti dai rivenditori autorizzati.

swisspor TERA		swissporPIR										Prodotti	
TERA	Vlies	Alu	Alu ECO	Alu HD	Floor	Premium	Premium Plus	Premium Plus HD	Tetto compatto	espanso rigido senza rivestimen- to 30 kg/m ³	espanso rigido senza rivestimen- to 50 kg/m ³	espanso rigido senza rivestimen- to 80 kg/m ³	λ_d [W/m·K]
0,032	0,025 - 0,027	0,022	0,022	0,022	0,022	0,020	0,018		0,025 - 0,027	0,025 - 0,027	0,026 - 0,028	0,028 - 0,030	
													Spessore/mm
													10
1,60	1,35	1,10			1,10	1,00	0,90						15
1,07	0,90	0,73			0,73	0,67	0,60						20
0,80	0,68	0,55			0,55	0,50	0,45						25
0,64	0,54	0,44	0,44		0,44	0,40	0,36						30
0,53	0,45	0,37	0,37	0,37	0,37	0,33	0,30	0,30	0,45	0,45	0,47	0,50	40
0,46	0,39	0,31			0,31	0,29	0,26			0,39	0,40	0,43	50
0,40	0,33	0,28			0,28	0,28	0,25	0,23	0,33	0,33	0,34	0,36	60
0,36								0,20					70
0,32	0,26	0,22			0,22	0,20	0,18	0,18	0,26	0,26	0,27	0,29	80
													90
													100
													110
0,27	0,21	0,18	0,20	0,18	0,18	0,17	0,15	0,15	0,21	0,21	0,22	0,23	120
0,23	0,18	0,16	0,20	0,17	0,16	0,16	0,14	0,15	0,18	0,18	0,19	0,20	130
0,20	0,16	0,14	0,20	0,15	0,14	0,14	0,15	0,16	0,18	0,18	0,19	0,20	140
0,20	0,16	0,14	0,20	0,15	0,14	0,14	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16	0,18	150
0,18	0,14	0,12	0,16	0,14	0,12	0,14	0,13	0,11	0,11	0,16	0,14	0,14	160
0,16	0,13	0,11	0,16	0,14	0,12	0,10	0,10	0,13	0,13	0,13	0,13	0,14	180
													200
													210
0,15	0,11	0,10	0,10	0,10									220
0,13	0,10	0,09	0,10	0,10									240
													250
0,12	0,10	0,08	0,10	0,10									260
0,11	0,09	0,08	0,10	0,10									280
0,11	0,08	0,07	0,10	0,10									300
0,10													320
													340
													360
													380
													400

Valore U nelle ristrutturazioni

Valore U secondo SIA 380/1

Valori richiesti MINERGIE

Valori indicativi MINERGIE-P

 $\leq 0,20$ [W/(m²·K)] $\leq 0,17$ [W/(m²·K)] $\leq 0,15$ [W/(m²·K)] $\leq 0,10$ [W/(m²·K)]

swisspor TERA		swissporPIR											
TERA	Vlies	Alu Alu ECO	Floor	Premium	Premium Plus	Tetto compatto							
	•	•		•		•			•				Tetto piano
													tetto caldo
													tetto rovescio
	•	•		•		•			•				Tetto a falde
													sopra i correntini
													fra i correntini
													sotto i correntini
													Pareti esterne
													isolazione esterna per
													facciata ventilate
													isolazione zoccolo
													isolazione fra murature
													isolazione interna
	•	•	•	•	•	•							Pareti contro terra
													isolazione perimetrale
													isolazione fra murature
													isolazione interna
													Soffitti/Pavimenti
													soffitti di cantine
													pavimenti di solai
													pavimenti flottanti ¹⁾
													isolazione sotto platee

Tabella Valori U per le isolazioni swisspor

Prodotti	swissporXPS								swissporECORIT		
	300 GE	300 SF	500 SF	700 SF	Premium 300 SF	Premium Plus 300 GE	Premium Plus 300 SF	Drain SF	PI 802	PI 796	PI 801
λ_d [W/m-K]	0,033 - 0,035	0,033 - 0,035	0,033 - 0,035	0,033 - 0,035	0,032	0,027	0,027	0,027	0,037	0,039	0,041
Spessore/mm											
10	3,30										
15											
20	1,65										
25											
30	1,10	1,10									
40	0,83	0,83	0,83								
50	0,66	0,66	0,66	0,66							
60	0,55	0,55	0,55	0,55							
70											
80	0,44	0,44	0,44	0,44	0,40	0,34					
90											
100	0,35	0,35	0,35	0,35	0,32	0,27	0,27	0,27	0,37	0,39	0,40
110											
120	0,29	0,29	0,29	0,29	0,27	0,23	0,23	0,29	0,31	0,33	0,33
130											
140	0,25	0,25	0,25	0,25	0,23	0,19	0,19	0,19	0,25	0,26	0,28
150											
160	0,22	0,22	0,22	0,22	0,20	0,17	0,17	0,17	0,22	0,23	0,24
180	0,19	0,19	0,19	0,19	0,18	0,15	0,15	0,15	0,19	0,21	0,22
200	0,18	0,18	0,18	0,18	0,16	0,14	0,14	0,14	0,18	0,19	0,20
210											
220	0,16	0,16	0,16	0,16	0,15				0,16	0,17	0,18
240	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,13			0,15	0,16	0,17
250											
260	0,13	0,13	0,13	0,13	0,12				0,10		
280	0,13	0,13	0,13	0,13	0,11				0,10		
300	0,12	0,12	0,12	0,12	0,11				0,09		
320	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10				0,08		
340	0,10	0,10	0,10	0,10	0,09						
360	0,10	0,10	0,10	0,10	0,09						
380											
400											

Gli spessori effettivamente disponibili sono visibili sul listino prezzi aggiornato.

In questa tabella il valore U viene calcolato considerando solo l'isolante

Termico in quanto le strutture portanti ed i valori di dettaglio sono spesso irrilevanti.

Per quel che concerne i valori termici in vigore, si prega di far riferimento alle Raccomandazioni tecniche SIA 2001 «Isolanti termici».

Campi d'impiego dei prodotti isolanti swisspor

	swissporXPS								swissporECORIT			
	300 GE	300 SF	500 SF	700 SF	Drain SF	Premium 300 SF	Premium Plus 300 GE	Premium Plus 300 SF	Premium Plus 300 SF	PI 802	PI 796	PI 801
Tetto piano												
tetto caldo	•		•	•		•			•			
tetto rovescio	•	•	•	•		•			•			
Tetto a falde												
sopra i correntini												
fra i correntini												
sotto i correntini												
Pareti esterne												
isolazione esterna per facciata ventilata										•		
isolazione zoccolo	•											
isolazione fra murature	•	•				•		•	•			
isolazione interna	•	•				•		•	•		•	•
Pareti contro terra												
isolazione perimetrale		•	•	•	•	•	•	•	•			
isolazione fra murature	•	•				•	•	•	•			
isolazione interna	•	•				•	•	•	•		•	•
Soffitti/Pavimenti												
soffitti di cantine	•	•				•	•	•	•			
pavimenti di solai	•	•				•	•	•	•			
pavimenti flottanti ¹⁾	•	•	•	•		•	•	•	•			
isolazione sotto platee	•	•	•	•		•	•	•	•			

• Impiego possibile. I requisiti specifici dell'opera devono essere adeguati alle specifiche del prodotto.

1) Isolazione sotto betoncini flottanti

Le nostre raccomandazioni tecniche d'impiego si riferiscono al livello tecnologico attuale. Valgono inoltre le nostre «Condizioni Generali».

I pannelli per facciate swisspor per isolazioni esterne intonacate vengono offerti e venduti dai rivenditori autorizzati.

Tipi 1	Tipi 3	swissporROC					swissporGLASS					Tipi 1	
		Pannello divisorio 039 034	Tipo 150 (Dach)	Pavimento	Pavimento TS 3	Pavimento TS 5	ROC Vento 034	ROC Vento 034 black	PS 81 GLASS Roll-T	Isocalor	Vento 032 black	Vento 032 white	
•	•	•	•					•	•				Tetto piano tetto caldo tetto rovescio
•	•	•	•										Tetto a falde sopra i correntini fra i correntini sotto i correntini
•	•	•					•	•		•	•	•	Pareti esterne isolazione esterna per facciata ventilate isolazione zoccolo isolazione fra murature isolazione interna
•	•	•											Pareti contro terra isolazione perimetrale isolazione fra murature isolazione interna
•	•	•											Soffitti/Pavimenti soffitti di cantine pavimenti di solai pavimenti flottanti ¹⁾ isolazione sotto platee

Tabella Valori U [W/m²·K]

λ_p [W/m·K]	0,007	0,018	0,020	0,021	0,022	0,023	0,024	0,025	0,026	0,027	0,028	0,029
Spess/mm												
10	0,70	1,80	2,00	2,10	2,20	2,30	2,40	2,50	2,60	2,70	2,80	2,90
20	0,35	0,90	1,00	1,05	1,10	1,15	1,20	1,25	1,30	1,35	1,40	1,45
30	0,23	0,60	0,67	0,70	0,73	0,77	0,80	0,83	0,87	0,90	0,93	0,97
40	0,18	0,45	0,50	0,53	0,55	0,58	0,60	0,63	0,65	0,68	0,70	0,73
50	0,14	0,36	0,40	0,42	0,44	0,46	0,48	0,50	0,52	0,54	0,56	0,58
60	0,12	0,30	0,33	0,35	0,37	0,38	0,40	0,42	0,43	0,45	0,47	0,48
70	0,10	0,26	0,29	0,30	0,31	0,33	0,34	0,36	0,37	0,39	0,40	0,41
80		0,23	0,25	0,26	0,28	0,29	0,30	0,31	0,33	0,34	0,35	0,36
90		0,20	0,22	0,23	0,24	0,26	0,27	0,28	0,29	0,30	0,31	0,32
100		0,18	0,20	0,21	0,22	0,23	0,24	0,25	0,26	0,27	0,28	0,29
110		0,16	0,18	0,19	0,20	0,21	0,22	0,23	0,24	0,25	0,25	0,26
120		0,15	0,17	0,18	0,18	0,19	0,20	0,21	0,22	0,23	0,23	0,24
130		0,14	0,15	0,16	0,17	0,18	0,18	0,19	0,20	0,21	0,22	0,22
140		0,13	0,14	0,15	0,16	0,16	0,17	0,18	0,19	0,19	0,20	0,21
150		0,12	0,13	0,14	0,15	0,15	0,16	0,17	0,17	0,18	0,19	0,19
160		0,11	0,13	0,13	0,14	0,14	0,15	0,16	0,16	0,17	0,18	0,18
180		0,10	0,11	0,12	0,12	0,13	0,13	0,14	0,14	0,15	0,16	0,16
200		0,09	0,10	0,11	0,11	0,12	0,12	0,13	0,13	0,14	0,14	0,15
210		0,09	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,12	0,12	0,13	0,13	0,14
220		0,08	0,09	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,12	0,12	0,13	0,13
240		0,08	0,08	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,12	0,12
250		0,07	0,08	0,08	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,12
260		0,07	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11
280		0,06	0,07	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10
300		0,06	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,10
320		0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09
340		0,05	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,09
360		0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08
380		0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08
400		0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07

λ_p [W/m·K]	0,030	0,031	0,032	0,033	0,034	0,035	0,036	0,037	0,038	0,039	0,040	0,041
Spess/mm												
10	3,00	3,10	3,20	3,30	3,40	3,50	3,60	3,70	3,80	3,90	4,00	4,10
20	1,50	1,55	1,60	1,65	1,70	1,75	1,80	1,85	1,90	1,95	2,00	2,05
30	1,00	1,03	1,07	1,10	1,13	1,17	1,20	1,23	1,27	1,30	1,33	1,37
40	0,75	0,78	0,80	0,83	0,85	0,88	0,90	0,93	0,95	0,98	1,00	1,03
50	0,60	0,62	0,64	0,66	0,68	0,70	0,72	0,74	0,76	0,78	0,80	0,82
60	0,50	0,52	0,53	0,55	0,57	0,58	0,60	0,62	0,63	0,65	0,67	0,68
70	0,43	0,44	0,46	0,47	0,49	0,50	0,51	0,53	0,54	0,56	0,57	0,59
80	0,38	0,39	0,40	0,41	0,43	0,44	0,45	0,46	0,48	0,49	0,50	0,51
90	0,33	0,34	0,36	0,37	0,38	0,39	0,40	0,41	0,42	0,43	0,44	0,46
100	0,30	0,31	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	0,37	0,38	0,39	0,40	0,41
110	0,27	0,28	0,29	0,30	0,31	0,32	0,33	0,34	0,35	0,35	0,36	0,37
120	0,25	0,26	0,27	0,28	0,28	0,29	0,30	0,31	0,32	0,33	0,33	0,34
130	0,23	0,24	0,25	0,25	0,26	0,27	0,28	0,28	0,29	0,30	0,31	0,32
140	0,21	0,22	0,23	0,24	0,24	0,25	0,26	0,26	0,27	0,28	0,29	0,29
150	0,20	0,21	0,21	0,22	0,23	0,23	0,24	0,25	0,25	0,26	0,27	0,27
160	0,19	0,19	0,20	0,21	0,21	0,22	0,22	0,23	0,24	0,24	0,25	0,26
180	0,17	0,17	0,18	0,18	0,19	0,19	0,20	0,20	0,21	0,21	0,22	0,23
200	0,15	0,16	0,16	0,17	0,17	0,18	0,18	0,19	0,19	0,20	0,20	0,21
210	0,14	0,15	0,15	0,16	0,17	0,17	0,17	0,18	0,18	0,19	0,19	0,20
220	0,14	0,14	0,15	0,15	0,15	0,16	0,16	0,17	0,17	0,18	0,18	0,19
240	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14	0,15	0,15	0,15	0,16	0,16	0,17	0,17
250	0,12	0,12	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14	0,15	0,15	0,16	0,16
260	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14	0,15	0,15	0,15	0,16
280	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14	0,15
300	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,14
320	0,09	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13
340	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12
360	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11
380	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11
400	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10

Gli spessori effettivamente disponibili sono visibili sul listino prezzi aggiornato.
In questa tabella il valore U viene calcolato considerando solo l'isolante termico in quanto le strutture portanti ed i valori di dettaglio sono spesso irrilevanti.

Valore U nelle ristrutturazioni

Valore U secondo SIA 380/1

Valori richiesti MINERGIE

Valori indicativi MINERGIE-P

≤ 0,20 [W/(m²·K)]

≤ 0,17 [W/(m²·K)]

≤ 0,15 [W/(m²·K)]

≤ 0,10 [W/(m²·K)]

Valore conduttività termica λ_d di prodotti swisspor

λ_d [W/m·K]	Spessore [mm]	Prodotti swisspor	λ_d [W/m·K]	Spessore [mm]	Prodotti swisspor
0.007	15 – 45	swissporVIP			
0.018	20 – 180	swissporPIR Premium Plus Lastre in Pendenza		12 – 30	swissporGLASS Isover PS 81
	15 – 40	PIR Premium Plus Spessori pretagliati		12 – 30	swissporGLASS Roll-T Tipo 4
	60 – 160	swissporPIR Premium Plus HD		80 – 240	swissporGLASS Vento 032 black
0.020	20 – 300	swissporPIR Premium		30 – 300	swissporGLASS Vento 032 white
	20 – 300	swissporPIR Alu Lastre in Pendenza		20 – 320	swissporTERA
	50 – 210	swissporPIR Alu ECO		80 – 360	swissporXPS Premium 300 SF
	60 – 160	swissporPIR Alu HD			
0.022	20 – 140	swissporPIR Floor		10 – 500	swissporEPS 150 Pavimento
	80 – 180	swissporTETTO Alu TETTO Alu Difuplan TETTO Alu Plymer		10 – 40	swissporRoll EPS 150 Pavimento
	60 – 160	swissporPIR Alu Porta		10 – 500	swissporEPS 30
	120 – 300	swissporPIR Vello		20 – 500	swissporEPS 40
	120 – 200	swissporPIR Tetto compatto Lastre in pendenza		40 – 100	swissporEPS R 100
0.025	160	swissporPIR Vento Strisce antincendio con inserto frangi-fiamma		40 – 400	swissporEPS Roof ECO
	≥ 120	swissporPIR senza rivestimento 30 kg/m ³ Lastre in Pendenza 30 kg/m ³		50 – 300	swissporEPS Lastre perimetrali
	≥ 120	swissporTETTO Vlies TETTO Vlies Difuplan		60 – 240	swissporEPS Perimeter Drain
	80 – 100	swissporPIR Vello		4 – 100	swissporBOARD
	80 – 100	swissporPIR Tetto compatto Lastre in pendenza		10 – 60	swissporXPS 300 GE
0.026	80 – 119	swissporPIR senza rivestimento 30 kg/m ³ Lastre in Pendenza 30 kg/m ³		10 – 60	swissporXPS 300 SF
	≥ 120	swissporPIR senza rivestimento 50 kg/m ³ Lastre in Pendenza 50 kg/m ³		40 – 60	swissporXPS 500 SF
	80 – 100	swissporTETTO Vello TETTO Vlies Difuplan		50 – 60	swissporXPS 700 SF
	20 – 70	swissporPIR Vello		50 – 60	swissporXPS Drain SF
	60	swissporPIR Tetto compatto Lastre in pendenza			
	20 – 79	swissporPIR senza rivestimento 30 kg/m ³ Lastre in Pendenza 30 kg/m ³		50 – 300	swissporEPS Roof Lastre in Pendenza
0.027	80 – 119	swissporPIR senza rivestimento 50 kg/m ³ Lastre in Pendenza 50 kg/m ³		30 – 240	swissporROC Tipo 3
	50 – 200	swissporXPS Premium Plus 300 GE		30 – 240	swissporROC Vento 034
	50 – 200	swissporXPS Premium Plus 300 GE/SF		60 – 220	swissporROC Vento 034 black
	100 – 320	swissporXPS Premium Plus 300 SF		80 – 200	swissporTETTO Roc
	50 – 60	swissporBATISOL® Elemento per tetto a falde		40 – 100	swissporROC Pannello divisorio 034
	20 – 79	swissporPIR senza rivestimento 50 kg/m ³ Lastre in Pendenza 50 kg/m ³		15 – 40	swissporROC Pavimento TS 5
0.028	≥ 120	swissporPIR senza rivestimento 80 kg/m ³		20 – 30	swissporROC Pavimento TS 3
	50 – 400	swissporLAMBDA Roof Lastre in Pendenza		20 – 40	swissporEPS-T HD
	50 – 300	swissporLAMBDA Roof REC 100% Lastre in Pendenza		20 – 40	swissporRoll EPS-T HD Tipo 4
0.029	80 – 119	swissporPIR senza rivestimento 80 kg/m ³		80 – 360	swissporXPS 300 GE
	60 – 320	swissporLAMBDA Vento 029 Premium		80 – 360	swissporXPS 300 SF
	20 – 150	swissporLAMBDA Vento 029 Intradossi		80 – 360	swissporXPS 500 SF
	20 – 300	swissporLAMBDA Universale 029		80 – 240	swissporXPS Drain SF
0.030	20 – 79	swissporPIR senza rivestimento 80 kg/m ³		22 – 43	swissporGLASS IsoCALOR
	30 – 240	swissporGLASS Vento 030			
	60 – 320	swissporLAMBDA Vento 031		10 – 500	swissporEPS 20 Lastre in Pendenza
	60 – 320	swissporLAMBDA Vento 031 REC 100%		30 – 240	swissporROC Tipo 1
0.031	20 – 40	swissporRoll LAMBDA-T		40 – 300	swissporECORIT PI 802
	20 – 300	swissporLAMBDA Universale 031		10 – 500	swissporEPS-T Roll EPS-T
	20 – 300	swissporLAMBDA Universale 031 REC 100 %		60 – 200	swissporROC Tipo 150 (Tetto)
	20 – 300	swissporLAMBDA 150 Pavimento REC 100 %			swissporROC Fiocchi di riempimento

Gli spessori effettivamente disponibili sono visibili sul listino prezzi aggiornato
I valori di conduttività termica vincolanti sono visibili sul sito www.swisspor.ch
nella rubrica Prodotti / Certificazioni SIA.

Consigli di applicazione e di lavorazione per teli impermeabili

Proprietà	Barriera vapore					Impermeabilizzazione temporanea									
	Sottofondo	calcestruzzo armato	elementi/pannelli in legno	assito	lamiera grecata per copertura	calcestruzzo armato	elementi/pannelli in legno	assito	lamiera portante per copertura con supporto di posa						
Lavorazione	colare/incollare	saldare	sciolti	autoadesivo a freddo	sciolti	autoadesivo a freddo	sciolti	colare/incollare	saldare	autoadesivo a freddo	sciolti	autoadesivo a freddo	sciolti	colare/incollare	saldare
Prodotto															
BIKUVAP KS Alu															
BIKUPLAN LL VARIO v															
BIKUPLAN ECO LL VARIO v															
BIKUPLAN LL VARIO flam															
BIKUPLAN LL VARIO Stria															
BIKUPLAN LL VARIO Reno	• ²⁾														• ²⁾
BIKUVAP LL EVA	•	•	•												•
BIKUVAP LL EVA flam	•	•	•												•
BIKUVAP LL EVA Stria				•	•		•				• ³⁾		• ³⁾		•
BIKUPLAN LL MULTI GG4 flam	•	•	•												•
BIKUPLAN EGV3	•		•												
BIKUPLAN EGV3.5 v flam	•	•	•												•
BIKUPLAN EGV3.5 flam / flam	•	•	•												•
BIKUPLAN ECO EGV3	•		•												
BIKUPLAN ECO EGV3.5 v flam	•	•	•												•
BIKUTOP LL SPEED															
BIKUTOP LL TERRA															
BIKUTOP LL VERTE															
BIKUTOP LL FORTE															
BIKUTOP LL PLATINUM															
BIKUTOP PRO AQUA															
BIKUTOP EP4 flam	•	•													•
BIKUTOP EP4 WF flam															
BIKUTOP EP4 WF S flam															
BIKUTOP EP4 S flam															
BIKUTOP ECO EP4 S flam															
BIKUTOP EP5 flam	•	•													•
BIKUTOP EP5 WF flam															
BIKUTOP EP5 WF S flam															
BIKUTOP EP5 S flam															•
BIKUTOP ECO EP5 S flam															•
BIKUPONTE VIA															
BIKUVAP FLOOR															

¹⁾ Solo con struttura stratificata incollata omogeneamente

²⁾ Strisce termoattive sul lato inferiore

³⁾ Fissato maccanicamente

⁴⁾ Adatto a tetti compatti PIR

⁵⁾ Solo con swissporPIR e ROC

⁶⁾ Solo con materiale isolante insensibile al calore

colare/incollare	1° strato impermeabilizzante		2° strato impermeabilizzante	Monostrato	Barriera capillare all'acqua		Proprietà
	Isolamento termico	su strato inferiore			su sottofondi rigidi	calcestruzzo armato su terreno	
saldare	sciolti	autoadesivo a freddo ¹⁾	saldare	saldare	saldare	sciolti	Lavorazione
• ⁵⁾	• ⁵⁾	• ⁵⁾	• ⁵⁾	• ⁵⁾	• ⁵⁾	• ⁵⁾	Prodotto
							BIKUVAP KS Alu
							BIKUPLAN LL VARIO v
							BIKUPLAN ECO LL VARIO v
							BIKUPLAN LL VARIO flam
							BIKUPLAN LL VARIO Stria
							BIKUPLAN LL VARIO Reno
							BIKUVAP LL EVA
							BIKUVAP LL EVA flam
							BIKUVAP LL EVA Stria
• ⁴⁾	• ⁶⁾						BIKUPLAN LL MULTI GG4 flam
• ⁴⁾	• ⁶⁾						BIKUPLAN EGV3
	• ⁶⁾						BIKUPLAN EGV3.5 v flam
	• ⁶⁾						BIKUPLAN EGV3.5 flam / flam
• ⁴⁾	• ⁶⁾						BIKUPLAN ECO EGV3
	• ⁶⁾						BIKUPLAN ECO EGV3.5 v flam
			•				BIKUTOP LL SPEED
			•				BIKUTOP LL TERRA
			•				BIKUTOP LL VERTE
			•				BIKUTOP LL FORTE
			•				BIKUTOP LL PLATINUM
			•				BIKUTOP PRO AQUA
			•				BIKUTOP EP4 flam
			•				BIKUTOP EP4 WF flam
			•				BIKUTOP EP4 WF S flam
			•				BIKUTOP EP4 S flam
			•				BIKUTOP ECO EP4 S flam
			•				BIKUTOP EP5 flam
			•				BIKUTOP EP5 WF flam
			•				BIKUTOP EP5 WF S flam
			•				BIKUTOP EP5 S flam
			•				BIKUTOP ECO EP5 S flam
			•				BIKUPONTE VIA
			•				BIKUVAP FLOOR

Contatti/Servizio alla clientela

Il nostro direttore delle vendite, il vostro contatto

Daniel Müller	Direttore generale / Direttore delle vendite Svizzera tedesca e Ticino	079 699 67 78	daniel.mueller@swisspor.com
---------------	---	---------------	-----------------------------

I nostri responsabili delle vendite, le vostre persone di contatto

Roland Wächter	Responsabile vendite involucro dell'edificio regione centrale	079 276 67 09	roland.waechter@swisspor.com
Leo Kneisler	Responsabile vendite involucro dell'edificio regione est	079 552 92 71	leo.kneisler@swisspor.com
Beat Rohrer	Responsabile vendite costruzione grezza & Rifiniture interne regione centrale	079 571 75 55	beat.rohrer@swisspor.com
Erwin Rohrer	Responsabile vendite costruzione grezza & Rifiniture interne regione est	079 766 52 69	erwin.rohrer@swisspor.com
Heinz Flükiger	Responsabile di mercato / Consulente commerciale per i pannelli da costruzione swissporBOARD	079 415 58 05	heinz.fluekiger@swisspor.com
Benno Neiger	Responsabile vendite facciate sospese retroventilate	079 856 92 14	benno.neiger@swisspor.com

I nostri responsabili specializzati, le vostre persone di contatto

Renato Burgermeister	Responsabile della tecnica / Vice direttore generale	079 522 10 27	renato.burgermeister@swisspor.com
Reto Rosenberg	Responsabile della divisione sistemi per tetti	079 719 05 00	reto.rosenberg@swisspor.com
Christian Weber	Responsabile specializzato tetti piani e a falda	079 740 33 29	christian.weber@swisspor.com
Stefan Widmer	Responsabile specializzato «guaine liquide» regione est	079 517 81 29	stefan.widmer@swisspor.com
Flurin Staudenmann	Responsabile specializzato «guaine liquide» regione centrale	079 521 97 33	flurin.staudenmann@swisspor.com
Ronny Martens	Responsabile specializzato sicurezza in altezza	079 195 38 41	ronny.martens@swisspor.com
Daniel Bieri	Responsabile specializzato BefTec Tecnologia di fissaggio sul tetto	079 887 04 35	daniel.bieri@swisspor.com
Fredi Bargetzi	Responsabile specializzato «Facciate ventilate»	079 828 97 85	fredi.bargetzi@swisspor.com

Il nostro team di vendita interno, le vostre persone di contatto **056 678 98 00** **verkauf@swisspor.com**

Simon Gürber	Responsabile servizio vendita interno	056 678 99 12	Area di vendita est/centrale
Patrick Chiacchia	Sostituto responsabile servizio vendita interno	056 678 99 16	Area di vendita est
Michael Lustenberger	Servizio vendita interno	056 678 99 30	Area di vendita centrale
Lars Winteler	Servizio vendita interno	056 678 99 10	Area di vendita centrale
Linda Stoppa	Addetta costruzione grezza & rifiniture interne	056 678 97 36	

Il nostro servizio tecnico, le vostre persone di contatto **056 678 98 00**

Renato Burgermeister	Responsabile della tecnica / Vice direttore generale	079 522 10 27	renato.burgermeister@swisspor.com
Patrick Hutter	Responsabile servizio tecnico	056 678 99 41	patrick.hutter@swisspor.com
Christian Pix	Sostituto responsabile servizio tecnico	056 678 99 43	christian.pix@swisspor.com
Roland Schatzmann	Servizio tecnico	056 678 99 56	roland.schatzmann@swisspor.com
Marco Fleischli	Coordinator sicurezza in altezza / servizio tecnico	056 678 99 57	marco.fleischli@swisspor.com
Andres Klausner	Disegnatore tetti inclinati e isolamento VIP / servizio tecnico	056 678 99 14	andres.klausner@swisspor.com

La nostra gestione degli ordini, le vostre persone di contatto

Stefan Kretz	Responsabile gestione ordini	056 678 99 09	Area di vendita centrale
Alessia Matarazzo	Gestione ordini	056 678 97 09	Area di vendita centrale
Gil Rast	Gestione ordini	056 678 97 51	Area di vendita centrale
Atakan Koc	Gestione ordini	056 678 99 29	Area di vendita centrale
Madeleine Müller	Sostituta responsabile gestione ordini	056 678 99 06	Area di vendita est
Giuseppina Athman	Gestione ordini	056 678 99 94	Area di vendita est
Donika Deda	Gestione ordini	056 678 97 06	Area di vendita est
Arlind Krasniqi	Gestione ordini	056 678 97 23	Area di vendita est

Per qualsiasi richiesta inviate una E-Mail a: info@swisspor.com

**La nostra area di vendita centrale,
le vostre persone di contatto**

Silvan Seewer

Vendita/Consulenza

079 218 11 28

silvan.seewer@swisspor.com

Roland Wächter

Responsabile vendite involucro
dell'edificio regione centrale

079 276 67 09

roland.waechter@swisspor.com

David Häuptli

Vendita/Consulenza

079 431 77 41

david.haeuptli@swisspor.com

Michael Schratter

Vendita/Consulenza

079 917 84 78

michael.schratter@swisspor.com

Marco Strelbel

Vendita/Consulenza

079 622 30 65

marco.strelbel@swisspor.com

**La nostra area di vendita est,
le vostre persone di contatto**

Fabian Gyulai

Vendita/Consulenza

079 437 24 25

fabian.gyulai@swisspor.com

Oliver Tüscher

Vendita/Consulenza

079 924 38 22

oliver.tuescher@swisspor.com

Daniele Giordani

Vendita/Consulenza

079 788 35 08

daniele.giordani@swisspor.com

Florian Spörri

Vendita/Consulenza

079 565 59 92


florian.spoerri@swisspor.com

Dragan Kremenovic

Vendita/Consulenza

079 438 23 13

dragan.kremenovic@swisspor.com

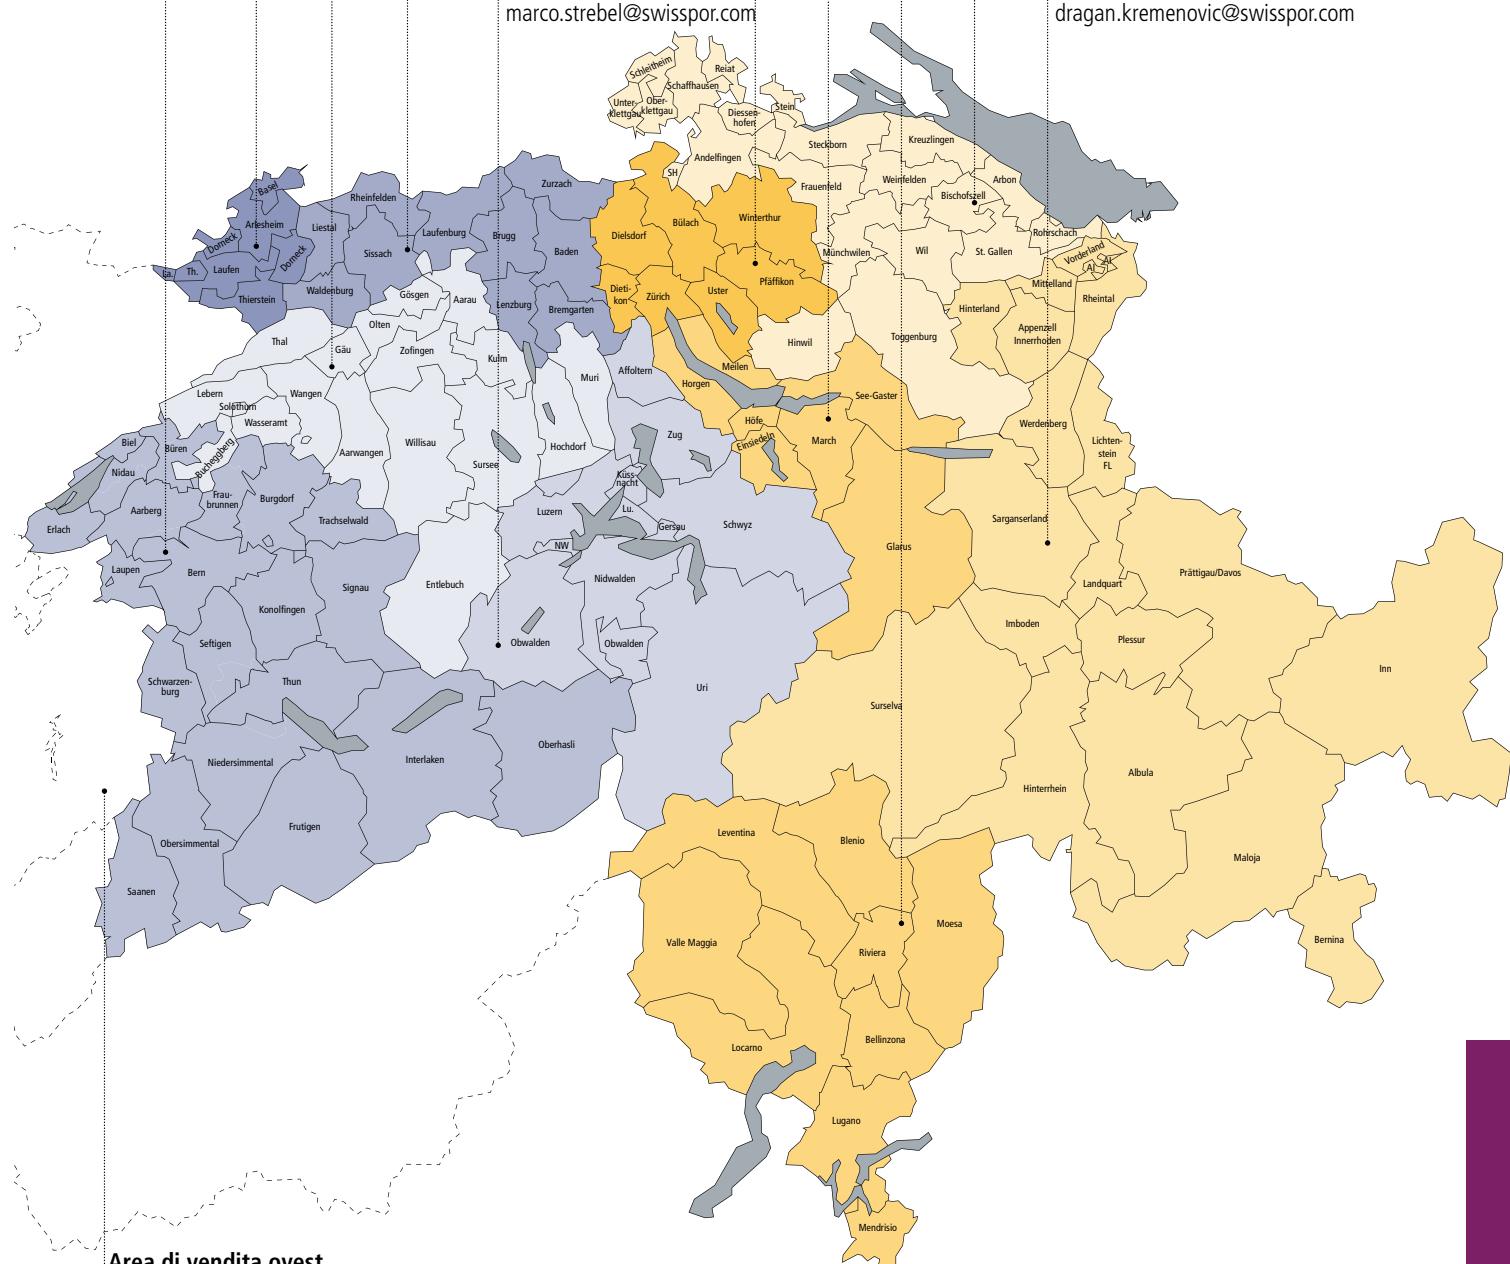

Area di vendita ovest

swisspor Romandie SA

Tel. 021 948 48 48

Consulenza per architetti, progettisti e costruttori

I nostri responsabili e progettisti specializzati nell'involucro edilizio sapranno fornirvi soluzioni di sistema orientate al futuro – swisspor può!

Consulente edile

Il consulente edile vi fornisce assistenza sin dall'ideazione e dalla progettazione, che voi siate architetti, progettisti o investitori. Per gli elementi costruttivi come pavimenti, facciate (VHF e WDVS), tetti piani e a falde vi offriamo una consulenza su concetti orientati alle soluzioni di sistema e contribuiamo fin dall'inizio a una realizzazione ottimale, economica, duratura e sostenibile del vostro progetto.



Andreas Walther

Responsabile della consulenza edile
Consulente edile
regionale AG sud-ovest/BE/
BL/BS/LU ovest/SO

079 310 73 98

andreas.walther@swisspor.com



Dominique Glaus

Consulente edile
regionale AG nord-est/LU est/
NW/OW/SZ ovest/UR/ZG/ZH
nord-ovest

079 320 24 87

dominique.glaus@swisspor.com



Jan Müller

Consulente edile
regionale AI/AR/FL/GL/GR/
SG/SH/SZ est/TG/TI/ZH est/
riva sinistra e riva destra del lago
di Zurigo

079 437 78 99

jan.mueller@swisspor.com

Servizi

Un servizio completo per l'involucro edilizio – nessuna preoccupazione dalla progettazione fino all'esecuzione.



Consulenza

Dai dettagli tecnici fino alle soluzioni di sistema.



Principi di progettazione

Calcolo del valore U, pianificazione del progetto, calcolo dei volumi di ritenzione e molto altro.



Specifiche tecniche

Realizzazione di specifiche tecniche secondo le attuali norme e linee guida.



Partner formativa

Corsi di formazione per esperti e presentazioni sull'involucro edilizio.



Assistenza in cantiere

Assistenza in loco per una realizzazione senza intoppi del proprio progetto edile.



Ottimo accordo sul livello di servizio

Un team completo di consulenti con un'assistenza rapida e un vasto pacchetto di servizi.

Progettista specializzato dell'involucro edilizio

Il nostro progettista specializzato è esperto nella pianificazione dei lavori di realizzazione dell'involucro edilizio e vi assiste dall'ideazione fino all'attuazione, trovando la soluzione ottimale per il vostro progetto.



Jürg Gerber

Capo Team Progettista Tecnico
Involucro Edilizio / Preventivista

079 298 10 30

juerg.gerber@swisspor.com



Stefan Imhof

Progettista Tecnico Involucro
Edilizio / Preventivista

079 770 78 36

stefan.imhof@swisspor.com



Claudio Casetti

Progettista Tecnico Involucro
Edilizio / Preventivista

079 500 63 36

claudio.casetti@swisspor.com




Angelo Böni

Progettista Tecnico Involucro
Edilizio / Preventivista

079 545 09 66

angelo.boeni@swisspor.com

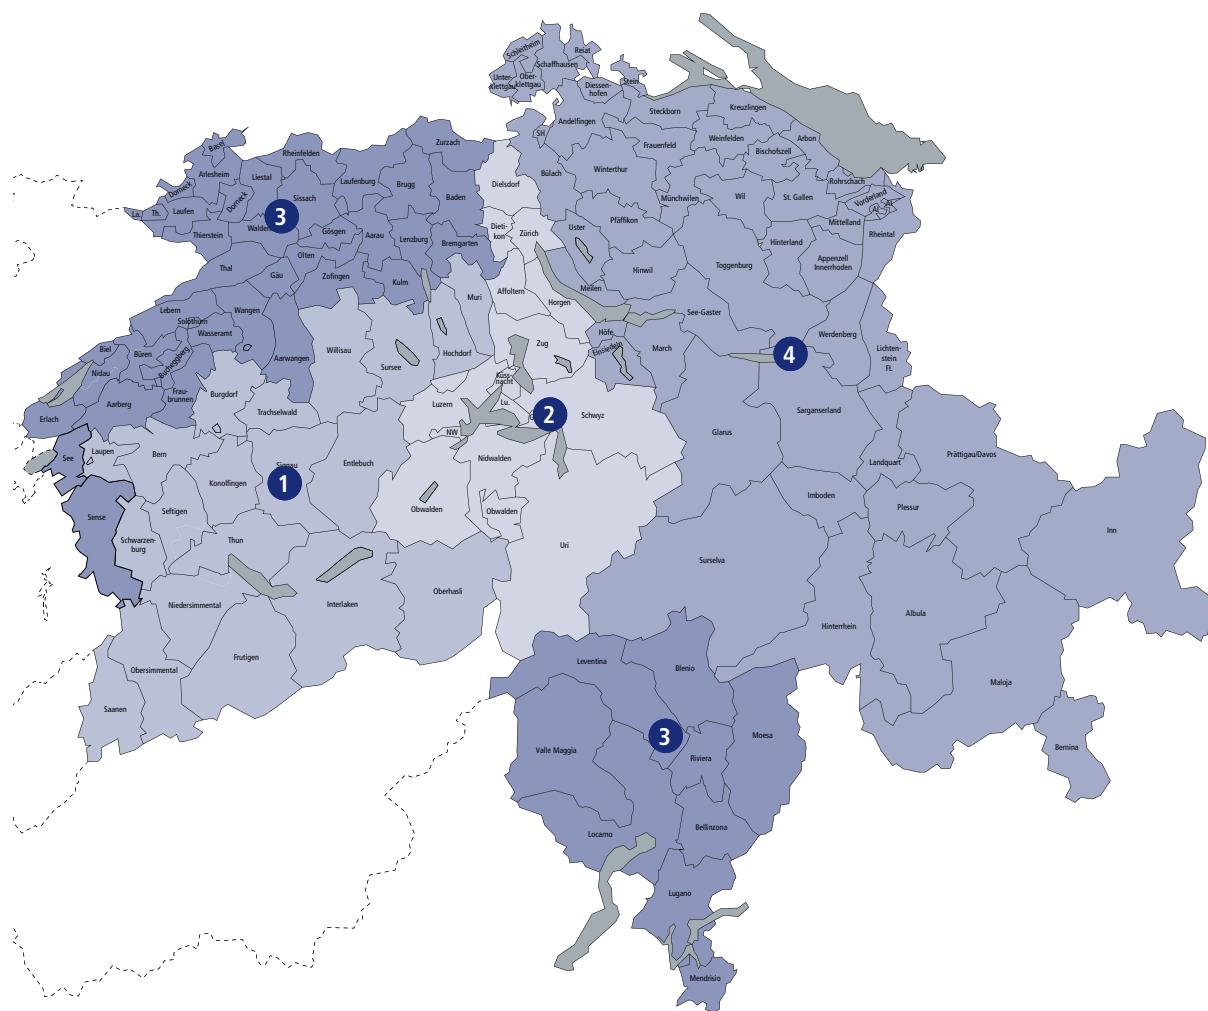

Born in the Alps



Migliore CO₂ equivalente secondo la KBOB grazie a **swissporBIKUTOP ECO**



Massima sicurezza con i **tegli autocollanti a freddo swissporBIKUTOP**



Massima durata di vita e garanzia con **swissporBIKUTOP LL**



Prodotto in Svizzera



swisspor AG

Bahnhofstrasse 50
CH-6312 Steinhausen
Tel. +41 56 678 98 98
info@swisspor.com
www.swisspor.ch

Vendita

swisspor AG
Industriestrasse 559, CH-5623 Boswil
Tel. +41 56 678 98 98
Ordini: bestellungen@swisspor.com
Offerte: verkauf@swisspor.com

Supporto tecnico

swisspor AG
Industriestrasse 559
CH-5623 Boswil
Tel. +41 56 678 98 00
technik@swisspor.com


Prodotti e servizi del Gruppo swisspor