



Liste de prix 2026

PEUT-ON
ISOLER DES
MAISONS
AVEC DES
MAISONS ?

swisspor peut le faire.



Prix :

TVA non comprise

Les suppléments sont facturés sur le prix net.

Informations importantes :


Version 1 - valable dès le 1^{er} janvier 2026.

Pour les applications spéciales ou l'utilisation non standard de nos produits, l'applicateur est responsable de vérifier la pertinence de sa solution et de la vérifier au moyen de tests.

Nos conditions de vente et de livraison font foi. Veuillez consulter les pages 236–237.
Sous réserve de modifications

	PAGE
ISOLATION	
swissporEPS	8–28
swissporLAMBDA	29–39
swissporTERA	40
swissporPIR	41–57
swissporXPS	58–66
swissporECORIT	67–69
swissporTOPLINE (gros œuvre)	70–73
swissporROC	74–79
swissporGLASS	80–85
swissporVIP	86–87
swissporAIROFOM	88–89
Accessoires pour chapes flottantes	90
swisspor Recycling	91–93
PANNEAUX DE CONSTRUCTION	
swissporBOARD Panneaux de construction	98–105
swissporBOARD Eléments de fixation	106–108
swissporBOARD Etanchéité	109–112
SYSTÈMES	
swissporVENTO (façade ventilée)	118–135
swissporTETTO (toiture en pente)	136–146
swissporSAFSYS (sécurité en toiture)	147–166
LUX-top (sécurité en toiture)	167–171
BefTec (fixation pour les toits plats)	172–176
ÉTANCHÉITÉ	
swissporBIKUTOP LL	182–183
swissporBIKUTOP	184–187
swissporBIKUTOP PRO AQUA	188
swissporBIKUTOP ECO	189
Accessoires pour toitures plates	190–194
Accessoires ferblanterie	195
ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE	
swissporLCS Gamme de produits	200–217
swissporLCS Outilage	218–219
Etanchéité synthétique liquide 2K	220–222
Etanchéité synthétique liquide – Outilage	223
TOITURES VÉGÉTALISÉES	
Toitures végétalisées	228–229
Accessoires toitures végétalisées	230
ANNEXES	
Conditions générales de vente et de livraison	236–237
Lieux avec supplément pour accès difficile / montagne	238–239
Systèmes de déchargement	240–247
Produits swisspor sur la liste des eco-produits	248–251
Tableau de valeurs U & domaines d'utilisation	252–259
Coordinnées / service clientèle	260


ISOLATION



ISOLATION

	Page
1 swissporEPS	8–28
2 swissporLAMBDA	29–39
3 swissporTERA	40
4 swissporPIR	41–57
5 swissporXPS	58–66
6 swissporECORIT	67–69
7 swissporTOPLINE (gros œuvre)	70–73
8 swissporROC	74–79
9 swissporGLASS	80–85
10 swissporVIP	86–87
11 swissporAIROFOM	88–89
12 Accessoires pour chapes flottantes	90
13 swisspor Recycling	91–93

Produit	EPS 15		
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)	0.038
Comportement au feu		E	
Groupe de comportement au feu		RF3 (cr)	
Fluage en compression (50 ans, compression <2%)	σ_c	kPa	12



Prix

N° d'art.	Epaisseur (mm)	Format (mm)	m ² /paq.	CHF/m ²
100996	10	1000×500	25,00	1.80
101001	15	1000×500	16,00	2.80
101005	20	1000×500	12,50	3.10
101009	25	1000×500	10,00	4.00
101011	30	1000×500	8,00	4.70
101015	40	1000×500	6,00	6.20
101018	50	1000×500	5,00	7.90
101020	60	1000×500	4,00	9.50
101022	80	1000×500	3,00	12.60
100997	100	1000×500	2,50	15.70
100998	120	1000×500	2,00	18.80
101000	140	1000×500	1,50	22.00
101002	150	1000×500	1,50	23.60
101003	160	1000×500	1,50	25.20
101004	180	1000×500	1,00	28.30
101006	200	1000×500	1,00	31.40
101010	250	1000×500	1,00	39.40
101012	300	1000×500	1,00	47.20
101019	500	1000×500	0,50	78.60

Qualité	Mousse rigide de polystyrène expansé.
Conseil d'utilisation	Ne convient pas pour une isolation thermique extérieure crépie.
Bords	Droits Battues sur demande Rainés-crétés sur demande
Emballage	Film PE

Produit	EPS 20		
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)	0,036
Comportement au feu			E
Groupe de comportement au feu			RF3 (cr)
Fluage en compression (50 ans, compression <2%)	σ_c	kPa	20

Prix



N° d'art.	Epaisseur (mm)	Format (mm)	m ² /paq.	CHF/m ²
101291	10	1 000 × 500	25,00	2.00
101295	15	1 000 × 500	16,00	3.10
101299	20	1 000 × 500	12,50	3.60
101302	25	1 000 × 500	10,00	4.60
101304	30	1 000 × 500	8,00	5.50
101307	40	1 000 × 500	6,00	7.30
101308	50	1 000 × 500	5,00	9.10
101310	60	1 000 × 500	4,00	10.90
101312	80	1 000 × 500	3,00	14.60
101292	100	1 000 × 500	2,50	18.20
101293	120	1 000 × 500	2,00	21.80
101294	140	1 000 × 500	1,50	25.60
101296	150	1 000 × 500	1,50	27.40
101297	160	1 000 × 500	1,50	29.20
101298	180	1 000 × 500	1,00	32.90
101300	200	1 000 × 500	1,00	36.50
101303	250	1 000 × 500	1,00	45.60
101305	300	1 000 × 500	1,00	54.70
101309	500	1 000 × 500	0,50	91.20

Qualité

Mousse rigide de polystyrène expansé.

Ne convient pas pour une isolation thermique extérieure crépie.

Bords

Droits


Battues sur demande

Rainés-crétés sur demande

Emballage

Film PE

Produit		EPS 150 Sol
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)
Comportement au feu		E
Groupe de comportement au feu		RF3 (cr)
Fluage en compression (50 ans, compression <2%)	σ_c	kPa
		33



Prix

N° d'art.	Epaisseur (mm)	Format (mm)	m ² /paq.	CHF/m ²
101269	10	1000×500	25,00	2.50
101273	15	1000×500	16,00	3.80
101277	20	1000×500	12,50	4.60
101279	25	1000×500	10,00	5.70
101281	30	1000×500	8,00	6.80
101283	40	1000×500	6,00	9.10
101284	50	1000×500	5,00	11.40
101286	60	1000×500	4,00	13.70
101288	80	1000×500	3,00	18.20
101270	100	1000×500	2,50	22.80
101271	120	1000×500	2,00	27.40
101272	140	1000×500	1,50	31.90
101274	150	1000×500	1,50	34.20
101275	160	1000×500	1,50	36.50
101276	180	1000×500	1,00	41.00
101278	200	1000×500	1,00	45.60
101280	250	1000×500	1,00	57.00
101282	300	1000×500	1,00	68.40
101285	500	1000×500	0,50	114.00

 Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Qualité Mousse rigide de polystyrène expansé.

Bords Droits

Battues sur demande

Rainés-crêtés sur demande

Emballage Film PE



Produit	EPS 30		
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)	0,033
Comportement au feu		E	
Groupe de comportement au feu		RF3 (cr)	
Fluage en compression (50 ans, compression <2%)	σ_c	kPa	40

Prix



N° d'art.	Epaisseur (mm)	Format (mm)	m ² /paq.	CHF/m ²
103847	10	1 000 × 500	25,00	3.10
101403	15	1 000 × 500	16,00	4.60
101407	20	1 000 × 500	12,50	5.60
101413	25	1 000 × 500	10,00	7.10
101415	30	1 000 × 500	8,00	8.50
101418	40	1 000 × 500	6,00	11.30
101421	50	1 000 × 500	5,00	14.20
101423	60	1 000 × 500	4,00	16.90
101425	80	1 000 × 500	3,00	22.60
101399	100	1 000 × 500	2,50	28.20
101401	120	1 000 × 500	2,00	33.80
101402	140	1 000 × 500	1,50	39.50
101404	150	1 000 × 500	1,50	42.40
101405	160	1 000 × 500	1,50	45.10
101406	180	1 000 × 500	1,00	50.80
101408	200	1 000 × 500	1,00	56.40
101414	250	1 000 × 500	1,00	70.60
101416	300	1 000 × 500	1,00	84.60
101422	500	1 000 × 500	0,50	141.00

Qualité

Mousse rigide de polystyrène expansé.

Ne convient pas pour une isolation thermique extérieure crépie.

Conseil d'utilisation

Droits

Battues sur demande


Rainés-crétés sur demande

Bords

Film PE

Emballage

Produit	EPS 40		
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)	0,033
Comportement au feu		E	
Groupe de comportement au feu		RF3 (cr)	
Fluage en compression (50 ans, compression <2%)	σ_c	kPa	58




Prix

N° d'art.	Epaisseur (mm)	Format (mm)	m ² /paq.	CHF/m ²
101535	20	1000×500	12,50	7.00
101537	25	1000×500	10,00	8.80
101539	30	1000×500	8,00	10.40
101541	40	1000×500	6,00	13.90
101542	50	1000×500	5,00	17.40
101544	60	1000×500	4,00	20.90
101545	80	1000×500	3,00	27.80
101529	100	1000×500	2,50	34.80
101530	120	1000×500	2,00	41.80
101531	140	1000×500	1,50	48.70
101532	150	1000×500	1,50	52.20
101533	160	1000×500	1,50	55.70
101534	180	1000×500	1,00	62.60
101536	200	1000×500	1,00	69.60
101538	250	1000×500	1,00	87.00
101540	300	1000×500	1,00	104.40
101543	500	1000×500	0,50	174.00

Qualité	Mousse rigide de polystyrène expansé.
Conseil d'utilisation	Ne convient pas pour une isolation thermique extérieure crépie.
Bords	Droits Battues sur demande Rainés-crétés sur demande
Emballage	Film PE

Produit	EPS R 100		
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)	0.033
Comportement au feu		E	
Groupe de comportement au feu		RF3 (cr)	
Fluage en compression (50 ans, compression <2%)	σ_c	kPa	20

Prix



N° d'art.	Epaisseur (mm)	Format (mm)	m ² /paq.	CHF/m ²
101457	40	1 250 × 600	9,00	8.20
101458	50	1 250 × 600	7,50	10.20
101459	60	1 250 × 600	6,00	12.20
101461	80	1 250 × 600	4,50	16.30
101454	100	1 250 × 600	3,75	20.40


Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Qualité Fabriqué à 100% à partir de polystyrène recyclé sans ajout de matière première supplémentaire. Produit écologique.

Bords Droits

Emballage Film PE

Produit		EPS Roof
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)
Comportement au feu		E
Groupe de comportement au feu		RF3 (cr)
Contrainte de compression pour 10% de déformation	σ_{10}	kPa
Fluage en compression (50 ans, compression <2%)	σ_c	kPa
		≥ 120
		25



Prix


N° d'art.	Epaisseur (mm)	Format (mm)	m ² /paq.	CHF/m ²
110987	40	980×980	11,52	11.40
101651	50	980×980	9,60	13.40
101652	60	980×980	7,68	15.00
101653	80	980×980	5,76	18.20
101624	100	1 180×1 180	6,96	22.70
101625	120	1 180×1 180	5,57	27.20
101627	140	1 180×1 180	4,18	31.80
101628	160	1 180×1 180	4,18	36.40
101629	180	1 180×1 180	2,78	40.90
101630	200	1 180×1 180	2,78	45.50
101631	220	1 180×1 180	2,78	49.90
101632	240	1 180×1 180	2,78	54.50
101633	260	1 180×1 180	2,78	59.00
101634	280	1 180×1 180	1,39	63.50
101635	300	1 180×1 180	1,39	68.20
110988	320	1 180×1 180	1,39	72.60
110989	340	1 180×1 180	1,39	77.20
110990	360	1 180×1 180	1,39	81.70
110991	380	1 180×1 180	1,39	86.20
110992	400	1 180×1 180	1,39	90.70

 Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Qualité	Mousse rigide de polystyrène expansé.
Bords	Battues 20 mm
	Droits sur demande
Formats spéciaux	Grand format sur demande
Emballage	Film PE
Déchargement	BIG MAMMA / BIG MAMMA light disponible sur demande

Produit	EPS Roof ECO		
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)	0.033
Comportement au feu		E	
Groupe de comportement au feu		RF3 (cr)	
Contrainte de compression pour 10% de déformation	σ_{10}	kPa	≥ 150
Fluage en compression (50 ans, compression <2%)	σ_c	kPa	33

Prix



N° d'art.	Epaisseur (mm)	Format (mm)	m ² /paq.	CHF/m ²
101702	40	980×980	11,52	11.90
101703	50	980×980	9,60	14.90
106745	60	980×980	7,68	17.90
106746	80	980×980	5,76	20.50
107702	100	1180×1180	6,96	23.80
111043	120	1180×1180	5,57	28.70
101687	140	1180×1180	4,18	33.50
101688	160	1180×1180	4,18	38.20
101689	180	1180×1180	2,78	43.00
101690	200	1180×1180	2,78	47.80
101691	220	1180×1180	2,78	52.60
101692	240	1180×1180	2,78	57.30
101693	260	1180×1180	2,78	62.10
101694	280	1180×1180	1,39	66.80
101695	300	1180×1180	1,39	71.60
101696	320	1180×1180	1,39	76.40
101697	340	1180×1180	1,39	81.20
101698	360	1180×1180	1,39	86.00
101699	380	1180×1180	1,39	90.70
101700	400	1180×1180	1,39	95.50

Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Qualité	Mousse rigide de polystyrène expansé, avec noyau en EPS recyclé.
Bords	Battues 20 mm
Emballage	Film PE
Déchargement	BIG MAMMA / BIG MAMMA light disponible sur demande

Produit	EPS 20 avec pente intégrée sur mesure		
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)	0.036
Comportement au feu		E	
Groupe de comportement au feu		RF3 (cr)	
Fluage en compression (50 ans, compression <2%)	σ_c	kPa	20



Prix

N° d'art.	Quantité (m³)	CHF/m³
104433	0	401.00
	10	349.00
	30	306.00
	70	275.00

 Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Qualité	Mousse rigide de polystyrène expansé.
Format	1 000 × 1 000 / 1 000 × 500 mm
Bords	Droits
Emballage	Film PE
Facturation minimale par commande	CHF 600.00
Plan de pose	Lors de la commande, nous élaborons un plan de pose et une liste de pièces selon votre objet que nous joignons à la livraison.
Retours	Les retours de marchandises ne sont possibles que pour le recyclage, le matériel ne peut pas être crédité.

Produit	EPS Roof avec pente intégrée sur mesure		
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)	0.034
Comportement au feu		E	
Groupe de comportement au feu		RF3 (cr)	
Fluage en compression (50 ans, compression <2%)	σ_c	kPa	25



Prix

N° d'art.	Quantité (m³)	CHF/m³
101712	0	428.00
	10	378.00
	30	334.00
	70	302.00

 Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Qualité	Mousse rigide de polystyrène expansé.
Format	1 000 × 1 000 / 1 000 × 500 mm
Bords	Droits
Emballage	Film PE
Facturation minimale par commande	CHF 600.00
Plan de pose	Lors de la commande, nous élaborons un plan de pose et une liste de pièces selon votre objet que nous joignons à la livraison.
Déchargement	BIG MAMMA light disponible sur demande
Retours	Les retours de marchandises ne sont possibles que pour le recyclage, le matériel ne peut pas être crédité.

Produit	EPS 30 avec pente intégrée sur mesure		
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)	0.033
Comportement au feu		E	
Groupe de comportement au feu		RF3 (cr)	
Fluage en compression (50 ans, compression <2%)	σ_c	kPa	40



Prix

N° d'art.	Quantité (m ³)	CHF/m ³
101427	0	428.00
	10	378.00
	30	334.00
	70	302.00

Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Qualité	Mousse rigide de polystyrène expansé.
Format	1 000 × 1 000 / 1 000 × 500 mm
Bords	Droits
Emballage	Film PE
Facturation minimale par commande	CHF 600.00
Plan de pose	Lors de la commande, nous élaborons un plan de pose et une liste de pièces selon votre objet que nous joignons à la livraison.
Retours	Les retours de marchandises ne sont possibles que pour le recyclage, le matériel ne peut pas être crédité.

Produit	EPS Roof avec pente intégrée standard		
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)	0.034
Comportement au feu		E	
Groupe de comportement au feu		RF3 (cr)	
Fluage en compression (50 ans, compression <2%)	σ_c	kPa	25



Prix

N° d'art.	Epaisseur (mm)	Format (mm)	m ² /paq.	CHF/m ²
101706	20–35	1 000 × 1 000	18	8.50
101707	35–50	1 000 × 1 000	12	13.10
101708	50–65	1 000 × 1 000	8	17.60
101709	65–80	1 000 × 1 000	6	22.10
101710	80–95	1 000 × 1 000	6	26.60
101711	95–110	1 000 × 1 000	4	31.20
101704	110–125	1 000 × 1 000	4	35.80
101705	125–140	1 000 × 1 000	4	40.30

Qualité	Mousse rigide de polystyrène expansé.
Bords	Droits
Emballage	Film PE
Plan de pose	Pour des achats sans élaboration de plan de pose ni liste de pièces.
Déchargement	BIG MAMMA light disponible sur demande
Retours	Les retours de marchandises ne sont possibles que pour le recyclage, le matériel ne peut pas être crédité.

Produit

Capacité maximale de rétention d'eau

Panneau de rétention d'eau WS40

 l/m²

13

Prix


N° d'art.	Epaisseur (mm)	Format (mm)	m ² /paq.	CHF/m ²
101718	54	1 250 × 1 000	7,50	12.80

Qualité

Mousse rigide de polystyrène expansé recyclé.

Bords

Battues encliquetées

Emballage

Film PE

Produit

Capacité maximale de rétention d'eau

Panneau de rétention d'eau WSD60

 l/m²

18

Prix


N° d'art.	Epaisseur (mm)	Format (mm)	m ² /paq.	CHF/m ²
101717	64	1 250 × 1 000	7,50	15.00

 Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Qualité


Mousse rigide de polystyrène expansé recyclé.

Bords

Battues encliquetées

Emballage

Film PE

Produit
EPS Panneau de drainage moulé (tilu)
Prix


N° d'art.	Epaisseur (mm)	Format (mm)	m ² /paq.	CHF/m ²
101713	60	1 250 × 600	7,50	9.80

Qualité

Mousse rigide de polystyrène expansé recyclé.

Emballage

Film PE

Propriété

Résistant aux acides humiques

Produit
EPS Perles

Prix

N° d'art.	Désignation	m ³ /sac	l/sac	CHF/sac
101227	EPS 15 Perles	0,11	110	56.00
101230	EPS 15 Perles	0,25	250	73.50
101228	EPS 15 Perles	0,5	500	147.00

Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Qualité
Emballage

Mousse rigide de polystyrène expansé.
En sacs PE

Produit
EPS Broyé

Prix

N° d'art.	Désignation	m ³ /sac	l/sac	CHF/sac
100961	swissporEPS Broyé Sac de 250 litres	0,25	250	38.50
100962	swissporEPS Broyé Sac de 500 litres	0,5	500	77.00

Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Qualité
Emballage

Mousse rigide de polystyrène expansé.
En sacs PE

Produit

EPS 15 Blocs bruts

Comportement au feu

E

Groupe de comportement au feu

RF3 (cr)

Fluage en compression
(50 ans, compression <2%)

σ_c kPa

12



Prix

N° d'art.	Epaisseur (mm)	Format (mm)	CHF/m ³
112889	530	3 050 × 1 030	145.00
111827	1 040	5 100 × 1 040	145.00
111830	1 040	5 100 × 1 340	145.00
112890	530	6 100 × 1 030	145.00

 Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Qualité

Mousse rigide de polystyrène expansé.

Propriété

Résistant aux acides humiques

Autres dimensions

Sur demande

Produit

EPS 20 Blocs bruts

Comportement au feu

E

Groupe de comportement au feu

RF3 (cr)

Fluage en compression
(50 ans, compression <2%)

σ_c kPa

20



Prix

N° d'art.	Epaisseur (mm)	Format (mm)	CHF/m ³
112892	530	3 050 × 1 030	164.00
111815	1 040	5 100 × 1 040	164.00
111831	1 040	5 100 × 1 340	164.00
112893	530	6 100 × 1 030	164.00

 Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Qualité

Mousse rigide de polystyrène expansé.

Propriété

Résistant aux acides humiques

Produit

EPS 150 Blocs bruts

Comportement au feu

E

Groupe de comportement au feu

RF3 (cr)

Fluage en compression
(50 ans, compression <2%)

σ_c kPa

33



Prix

N° d'art.	Epaisseur (mm)	Format (mm)	CHF/m ³
112894	530	3 050 × 1 030	216.00
111832	1 040	5 100 × 1 340	216.00
112895	530	6 100 × 1 030	216.00

 Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Qualité


Mousse rigide de polystyrène expansé.

Propriété

Résistant aux acides humiques

Produit	EPS Panneau périmetrique		
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)	0.033
Comportement au feu		E	
Groupe de comportement au feu		RF3 (cr)	
Fluage en compression (50 ans, compression <2%)	σ_c	kPa	60
Limite de profondeur en application enterrée (eau souterraine sans pression)		m	6


Prix



N° d'art.	Epaisseur (mm)	Format (mm)	m ² /paq.	paq./pal.	CHF/m ²
101580	50	1 250 × 600	6,00	12	15.00
101581	60	1 250 × 600	5,25	12	18.00
101582	80	1 250 × 600	3,75	12	24.00
101560	100	1 250 × 600	3,00	12	30.00
101561	120	1 250 × 600	2,25	14	36.00
101562	140	1 250 × 600	2,25	12	42.00
101564	160	1 250 × 600	2,25	10	48.00
101566	180	1 250 × 600	1,50	14	57.20
101568	200	1 250 × 600	1,50	12	63.60
101569	220	1 250 × 600	1,50	12	73.90
101571	240	1 250 × 600	1,50	10	80.60
101573	260	1 250 × 600	0,75	20	87.40
101574	280	1 250 × 600	0,75	18	94.10
101575	300	1 250 × 600	0,75	16	100.80

Qualité	Mousse rigide spéciale de polystyrène expansé de manière intensive.
Bords	Droits Battues sur demande
Emballage	Film PE
Propriété	Résistant aux acides humiques
Déchargement	BIG MAMMA / BIG MAMMA light disponible sur demande

Produit	EPS Drain périmetrique		
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)	0.033
Comportement au feu		E	
Groupe de comportement au feu		RF3 (cr)	
Limite de profondeur en application enterrée (eau souterraine sans pression)	m		3.5



Prix

N° d'art.	Epaisseur (mm)	Format (mm)	m ² /paq.	paq./pal.	CHF/m ²
101606	60/70	1 250 × 600	4,50	12	39.00
101607	80/90	1 250 × 600	3,75	12	45.00
101598	100/110	1 250 × 600	3,00	12	51.00
101599	120/130	1 250 × 600	2,25	14	57.10
101600	140/150	1 250 × 600	2,25	12	63.10
101601	160/170	1 250 × 600	2,25	10	69.10
101602	180/190	1 250 × 600	1,50	14	78.00
101603	200/210	1 250 × 600	1,50	12	84.40
101604	220/230	1 250 × 600	1,50	12	94.20
101605	240/250	1 250 × 600	1,50	10	100.90

 Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Qualité

Mousse rigide spéciale de polystyrène expansée de manière intensive.
Couche d'isolation thermique, avec picots d'EPS de 10 mm et voile filtrant comme fonction de filtration/drainage.

Bords

Battues 15 mm


Emballage

Film PE

Propriété

Résistant aux acides humiques

Produit	EPS-T		
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)	0.038
Comportement au feu			E
Groupe de comportement au feu			RF3 (cr)
Compressibilité $d_L - d_B$	c	mm	$\leq 22/20 \leq 2$ $> 22/20 \leq 3$
Raideur dynamique	s'	MN/m ³	≤ 30
Dimensionnement / Utilisation chapes flottantes		Catégorie	$\leq 22/20$ mm, A-D $> 22/20$ mm, A-C2




Prix

N° d'art.	Epaisseur (mm)	Format (mm)	m ² /paq.	CHF/m²
101722	11/10	1 000 × 500	22,00	2.30
101723	17/15	1 000 × 500	14,00	3.40
101724	22/20	1 000 × 500	11,00	4.00
101725	32/30	1 000 × 500	7,00	5.80
101726	43/40	1 000 × 500	5,50	7.80

Qualité Panneaux d'isolation contre les bruits d'impact en mousse rigide de polystyrène expansé élastifié.

Emballage Film PE

Produit	EPS-T HD		
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)	0.034
Comportement au feu			E
Groupe de comportement au feu			RF3 (cr)
Compressibilité $d_L - d_B$	c	mm	≤ 2 (pour 40mm ≤ 3)
Raideur dynamique	s'	MN/m ³	≤ 30
Dimensionnement / Utilisation chapes flottantes		Catégorie	A, B, C, D
Charge utile maximale		kPa	10



Prix

N° d'art.	Epaisseur (mm)	Format (mm)	m ² /paq.	CHF/m²
104547	20	1 000 × 500	12,50	10.10
104548	30	1 000 × 500	8,00	15.10
104549	40	1 000 × 500	6,00	20.20

Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Qualité Panneaux d'isolation contre les bruits d'impact en mousse rigide de polystyrène expansé élastifié et avec une résistance aux fortes charges.

Emballage Film PE

Produit	Roll EPS-T HD Type 4		
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)	0.034
Comportement au feu		E	
Groupe de comportement au feu		RF3 (cr)	
Compressibilité $d_L - d_B$	c	mm	≤ 2 (pour $40\text{mm} \leq 3$)
Raideur dynamique	s'	MN/m ³	≤ 30
Dimensionnement / Utilisation chapes flottantes	Catégorie	A, B, C, D	
Charge utile maximale	kPa		10

Prix



N° d'art.	Epaisseur (mm)	Dimensions (m)	m ² /roul.	CHF/m ²
104641	20	12 × 1	12,0	15.10
104642	30	9 × 1	9,0	20.90
104643	40	6 × 1	6,0	26.50

 Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Qualité

Rouleau d'isolation contre les bruits d'impact en mousse rigide de polystyrène expansé élastifié et avec une résistance aux fortes charges. Pour les tuyaux et les fixations à clips. Film PE spécial avec un tissu d'ancre PP/PE intégré pour les tuyaux et les fixations à clips. Quadrillage imprimé et recouvrement autocollant.

Emballage

Film PE



Produit	Roll EPS-T PE Plus			
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)	0.038	
Comportement au feu			E	
Groupe de comportement au feu			RF3 (cr)	
Compressibilité $d_L - d_B$	c	mm	$\leq 22/20 \leq 2$ $> 22/20 \leq 3$	
Raideur dynamique	s'	MN/m ³	≤ 30	
Dimensionnement / Utilisation chapes flottantes		Catégorie	$\leq 22/20$ mm, A-D $> 22/20$ mm, A-C2	



Prix

N° d'art.	Epaisseur (mm)	Dimensions (m)	m ² /roul.	CHF/m²
100933	11/10	12 x 1	12,0	5.20
100934	17/15	12 x 1	12,0	6.50
100935	22/20	12 x 1	12,0	7.20
100936	32/30	9 x 1	9,0	10.00
100937	43/40	6 x 1	6,0	12.40

Qualité

Rouleau d'isolation contre les bruits d'impact en mousse rigide de polystyrène expansé élastifié. Film PE spécial avec quadrillage imprimé et recouvrement autocollant.

Emballage

Film PE

Produit	Roll EPS-T Type 2			
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)	0.038	
Comportement au feu			E	
Groupe de comportement au feu			RF3 (cr)	
Compressibilité $d_L - d_B$	c	mm	$\leq 22/20 \leq 2$ $> 22/20 \leq 3$	
Raideur dynamique	s'	MN/m ³	≤ 30	
Dimensionnement / Utilisation chapes flottantes		Catégorie	$\leq 22/20$ mm, A-D $> 22/20$ mm, A-C2	



Prix

N° d'art.	Epaisseur (mm)	Dimensions (m)	m ² /roul.	CHF/m²
100938	11/10	12 x 1	12,0	6.50
100939	17/15	12 x 1	12,0	7.70
100940	22/20	12 x 1	12,0	8.50
100941	32/30	9 x 1	9,0	11.20
100942	43/40	6 x 1	6,0	13.60

Qualité

Rouleau d'isolation contre les bruits d'impact en mousse rigide de polystyrène expansé élastifié. Feuille Alukraft-PE avec quadrillage imprimé et recouvrement autocollant.

Emballage

Film PE

Produit	Roll EPS-T Type 3			
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)	0.038	
Comportement au feu		E		
Groupe de comportement au feu			RF3 (cr)	
Compressibilité $d_L - d_B$	c	mm	$\leq 22/20 \leq 2$ $> 22/20 \leq 3$	
Raideur dynamique	s'	MN/m ³	≤ 30	
Dimensionnement / Utilisation chapes flottantes		Catégorie	$\leq 22/20$ mm, A-D $> 22/20$ mm, A-C2	



Prix

N° d'art.	Epaisseur (mm)	Dimensions (m)	m ² /roul.	CHF/m ²
100945	22/20	12 × 1	12,0	9.40
100946	32/30	9 × 1	9,0	11.90
100947	43/40	6 × 1	6,0	14.30

Qualité

Rouleau d'isolation contre les bruits d'impact en mousse rigide de polystyrène expansé élastifié. Pour les tuyaux et les fixations à clips. Feuille Alukraft-PE avec un tissu d'ancrage PP/PE intégré pour les tuyaux et les fixations à clips. Quadrillage imprimé et recouvrement autocollant.

Emballage

Film PE

Produit	Roll EPS-T Type 4			
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)	0.038	
Comportement au feu		E		
Groupe de comportement au feu			RF3 (cr)	
Compressibilité $d_L - d_B$	c	mm	$\leq 22/20 \leq 2$ $> 22/20 \leq 3$	
Raideur dynamique	s'	MN/m ³	≤ 30	
Dimensionnement / Utilisation chapes flottantes		Catégorie	$\leq 22/20$ mm, A-D $> 22/20$ mm, A-C2	



Prix

N° d'art.	Epaisseur (mm)	Dimensions (m)	m ² /roul.	CHF/m ²
100950	22/20	12 × 1	12,0	9.00
100952	32/30	9 × 1	9,0	11.50
100953	43/40	6 × 1	6,0	13.80

 Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Qualité

Rouleau d'isolation contre les bruits d'impact en mousse rigide de polystyrène expansé élastifié. Pour les tuyaux et les fixations à clips. Film PE spécial avec un tissu d'ancrage PP/PE intégré pour les tuyaux et les fixations à clips. Quadrillage imprimé et recouvrement autocollant.

Emballage

Film PE



Produit		Roll EPS 150 Sol PE-Plus		
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)	0.033	
Comportement au feu			E	
Groupe de comportement au feu			RF3 (cr)	
Fluage en compression (50 ans, compression <2%)	σ_c	kPa	33	
Dimensionnement / Utilisation chapes flottantes		Catégorie	A, B, C, D	



Prix

N° d'art.	Epaisseur (mm)	Dimensions (m)	m ² /roul.	CHF/m ²
110939	10	12 × 1	12,0	5.90
110940	20	12 × 1	12,0	8.90
110941	30	9 × 1	9,0	12.70
110942	40	6 × 1	6,0	16.40

Qualité

Rouleau d'isolation thermique en mousse rigide de polystyrène expansé.

Film PE spécial avec quadrillage imprimé et recouvrements autocollant.

Emballage

Film PE

Produit		Roll EPS 150 Sol Type 2		
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)	0.033	
Comportement au feu			E	
Groupe de comportement au feu			RF3 (cr)	
Fluage en compression (50 ans, compression <2%)	σ_c	kPa	33	
Dimensionnement / Utilisation chapes flottantes		Catégorie	A, B, C, D	



Prix

N° d'art.	Epaisseur (mm)	Dimensions (m)	m ² /roul.	CHF/m ²
110943	10	12 × 1	12,0	7.10
110944	20	12 × 1	12,0	10.10
110945	30	9 × 1	9,0	13.90
110946	40	6 × 1	6,0	17.60

Qualité

Rouleau d'isolation thermique en mousse rigide de polystyrène expansé.

Feuille Alukraft-PE, avec quadrillage imprimé, recouvrement autocollant.

Emballage

Film PE

Produit	Roll EPS 150 Sol Type 3		
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)	0.033
Comportement au feu		E	
Groupe de comportement au feu		RF3 (cr)	
Fluage en compression (50 ans, compression <2%)	σ_c	kPa	33
Dimensionnement / Utilisation chapes flottantes		Catégorie	A, B, C, D



Prix

N° d'art.	Epaisseur (mm)	Dimensions (m)	m ² /roul.	CHF/m ²
110947	10	12 × 1	12,0	8.00
110948	20	12 × 1	12,0	10.80
110949	30	9 × 1	9,0	14.60
110950	40	6 × 1	6,0	18.40

 Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Qualité

Rouleau d'isolation thermique en mousse rigide de polystyrène expansé.
Pour les tuyaux et les fixations à clips. Feuille Alukraft-PE avec un tissu d'ancre PP/PE intégré pour les tuyaux et les fixations à clips. Quadrillage imprimé et recouvrement autocollant.

Emballage

Film PE

Produit	Roll EPS 150 Sol Type 4		
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)	0.033
Comportement au feu		E	
Groupe de comportement au feu		RF3 (cr)	
Fluage en compression (50 ans, compression <2%)	σ_c	kPa	33
Dimensionnement / Utilisation chapes flottantes		Catégorie	A, B, C, D



Prix

N° d'art.	Epaisseur (mm)	Dimensions (m)	m ² /roul.	CHF/m ²
110951	10	12 × 1	12,0	7.60
110952	20	12 × 1	12,0	10.40
110953	30	9 × 1	9,0	14.30
110954	40	6 × 1	6,0	18.00

 Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Qualité


Rouleau d'isolation thermique en mousse rigide de polystyrène expansé.
Pour les tuyaux et les fixations à clips. Film PE avec un tissu d'ancre PP/PE intégré pour les tuyaux et les fixations à clips. Quadrillage imprimé et recouvrement autocollant.

Emballage

Film PE

Produit
LAMBDA universel 031

Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)	0,031
Comportement au feu		E	
Groupe de comportement au feu		RF3 (cr)	
Fluage en compression (50 ans, compression <2%)	σ_c	kPa	12


Prix


N° d'art.	Epaisseur (mm)	Format (mm)	m ² /paq.	CHF/m ²
102791	20	1 000 × 500	12,50	5.30
102797	30	1 000 × 500	8,00	7.90
102799	40	1 000 × 500	6,00	10.60
102800	50	1 000 × 500	5,00	13.20
102801	60	1 000 × 500	4,00	15.80
102802	80	1 000 × 500	3,00	21.10
102785	100	1 000 × 500	2,50	26.40
102786	120	1 000 × 500	2,00	31.70
102787	140	1 000 × 500	1,50	37.00
102788	150	1 000 × 500	1,50	39.60
102789	160	1 000 × 500	1,50	42.20
102790	180	1 000 × 500	1,00	47.50
102792	200	1 000 × 500	1,00	52.80
102793	220	1 000 × 500	1,00	58.10
102794	240	1 000 × 500	1,00	63.40
102795	260	1 000 × 500	1,00	68.60
102796	280	1 000 × 500	1,00	73.90
102798	300	1 000 × 500	1,00	79.20

Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Qualité	Mousse rigide de polystyrène expansé avec ajout de graphite.
Conseil d'utilisation	Ne convient pas pour une isolation thermique extérieure crépie.
Bords	Droits Battues sur demande Rainés-crétés sur demande
Emballage	Film PE

Produit	LAMBDA universel 031 REC 100%		
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)	0,031
Comportement au feu		E	
Groupe de comportement au feu			RF3(cr)
Fluage en compression (50 ans, compression <2%)	σ_c	kPa	12



Prix


N° d'art.	Epaisseur (mm)	Format (mm)	m ² /paq.	CHF/m ²
113647	20	1000×500	12,50	5.60
113648	30	1000×500	8,00	8.40
113649	40	1000×500	6,00	11.20
113650	50	1000×500	5,00	14.00
113651	60	1000×500	4,00	16.80
113652	80	1000×500	3,00	22.40
113653	100	1000×500	2,50	28.00
113654	120	1000×500	4,00	33.60
113655	140	1000×500	1,50	39.20
113656	150	1000×500	1,50	42.00
113657	160	1000×500	1,50	44.80
113658	180	1000×500	1,00	50.40
113659	200	1000×500	1,00	56.00
113660	220	1000×500	1,00	61.60
113661	240	1000×500	1,00	67.20
113662	260	1000×500	1,00	72.80
113663	280	1000×500	1,00	78.40
113664	300	1000×500	0,50	84.00

 Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Qualité	Mousse rigide de polystyrène expansé avec ajout de graphite, fabriquée à partir de matières secondaires swisspor recyclées à 100%.
Conseil d'utilisation	Ne convient pas pour une isolation thermique extérieure crépie.
Bords	Droits Battues sur demande Rainés-crétés sur demande
Emballage	Film PE

Produit	LAMBDA universel 029		
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)	0,029
Comportement au feu		E	
Groupe de comportement au feu		RF3 (cr)	
Fluage en compression (50 ans, compression <2%)	σ_c	kPa	25

Prix



N° d'art.	Epaisseur (mm)	Format (mm)	m ² /paq.	CHF/m ²
102773	20	1 000 × 500	12,50	6.00
102779	30	1 000 × 500	8,00	9.00
102781	40	1 000 × 500	6,00	12.00
102782	50	1 000 × 500	5,00	15.00
102783	60	1 000 × 500	4,00	18.00
102784	80	1 000 × 500	3,00	24.00
102767	100	1 000 × 500	2,50	30.00
102768	120	1 000 × 500	2,00	36.00
102769	140	1 000 × 500	1,50	42.00
102770	150	1 000 × 500	1,50	45.00
102771	160	1 000 × 500	1,50	48.00
102772	180	1 000 × 500	1,00	54.00
102774	200	1 000 × 500	1,00	60.00
102775	220	1 000 × 500	1,00	66.00
102776	240	1 000 × 500	1,00	72.00
102777	260	1 000 × 500	1,00	78.00
102778	280	1 000 × 500	1,00	84.00
102780	300	1 000 × 500	1,00	90.00


Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Qualité	Mousse rigide de polystyrène expansé avec ajout de graphite.
Conseil d'utilisation	Ne convient pas pour une isolation thermique extérieure crépie.
Bords	Droits Battues sur demande Rainés-crétés sur demande
Emballage	Film PE

Produit

LAMBDA 150 Sol REC 100%

Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)	0.031
Comportement au feu			E
Groupe de comportement au feu			RF3(cr)
Fluage en compression (50 ans, compression <2%)	σ_c	kPa	33



Prix

N° d'art.	Epaisseur (mm)	Format (mm)	m ² /paq.	CHF/m ²
113627	10	1000×500	25,00	3.40
113628	15	1000×500	16,00	5.10
113629	20	1000×500	12,50	6.40
113630	25	1000×500	10,00	8.00
113631	30	1000×500	8,00	9.60
113632	40	1000×500	6,00	12.80
113633	50	1000×500	5,00	16.00
113634	60	1000×500	4,00	19.20
113635	80	1000×500	3,00	25.60
113636	100	1000×500	2,50	32.00
113637	120	1000×500	2,00	38.40
113638	140	1000×500	1,50	44.80
113639	150	1000×500	1,50	48.00
113640	160	1000×500	1,50	51.20
113641	180	1000×500	1,00	57.60
113642	200	1000×500	1,00	64.00
113643	250	1000×500	1,00	80.00
113644	300	1000×500	1,00	96.00
113645	500	1000×500	1,00	160.00

 Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Qualité	Mousse rigide de polystyrène expansé avec ajout de graphite, fabriquée à partir de matières secondaires swisspor recyclées à 100%.
Conseil d'utilisation	Ne convient pas pour une isolation thermique extérieure crépie.
Bords	Droits Battues sur demande Rainés-crétés sur demande
Emballage	Film PE

Produit

		Roll LAMBDA-T PE Plus		
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)	0.031	
Comportement au feu			E	
Groupe de comportement au feu			RF3 (cr)	
Compressibilité $d_L - d_B$	c	mm	≤ 3	
Raideur dynamique	s'	MN/m ³	≤ 30	
Dimensionnement / Utilisation chapes flottantes	Catégorie		A, B, C1, C2	

Prix

N° d'art.	Epaisseur (mm)	Dimensions (m)	m ² /roul.	CHF/m²
100958	22/20	12 × 1	12,0	8.90
100959	32/30	9 × 1	9,0	12.10
100960	43/40	6 × 1	6,0	15.60

Qualité

Rouleau d'isolation en mousse rigide de polystyrène expansé avec ajout de graphite, élastifié et agissant contre les bruits d'impact. Revêtu d'une feuille PE spéciale avec quadrillage imprimé et recouvrement autocollant.

Emballage

Film PE

Produit**Roll LAMBDA-T Type 2**

Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)	0.031	
Comportement au feu			E	
Groupe de comportement au feu			RF3 (cr)	
Compressibilité $d_L - d_B$	c	mm	≤ 3	
Raideur dynamique	s'	MN/m ³	≤ 30	
Dimensionnement / Utilisation chapes flottantes	Catégorie		A, B, C1, C2	

Prix

N° d'art.	Epaisseur (mm)	Dimensions (m)	m ² /roul.	CHF/m²
100955	22/20	12 × 1	12,0	10.10
100956	32/30	9 × 1	9,0	13.40
100957	43/40	6 × 1	6,0	16.90

Qualité

Rouleau d'isolation en mousse rigide de polystyrène expansé avec ajout de graphite, élastifié et agissant contre les bruits d'impact. Revêtu d'une feuille Alukraft-PE spéciale avec quadrillage imprimé et recouvrement autocollant.

Emballage

Film PE

Produit	Roll LAMBDA-T Type 4		
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)	0.031
Comportement au feu	E		
Groupe de comportement au feu	RF3 (cr)		
Compressibilité $d_L - d_B$	c	mm	≤ 3
Raideur dynamique	s'	MN/m ³	≤ 30
Dimensionnement / Utilisation chapes flottantes	Catégorie		A, B, C1, C2

Prix



N° d'art.	Epaisseur (mm)	Dimensions (m)	m ² /roul.	CHF/m ²
103416	22/20	12 × 1	12,0	10.60
103417	32/30	9 × 1	9,0	14.00
103418	43/40	6 × 1	6,0	17.50


 Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Qualité Rouleau d'isolation en mousse rigide de polystyrène expansé avec ajout de graphite, élastifié et agissant contre les bruits d'impact. Pour les tuyaux et les fixations à clips. Feuille PP imprimée, argenté, avec tissu d'ancrage intégré, recouvrement autocollant.

Emballage Film PE

Produit

			LAMBDA Roof
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)	0,029
Comportement au feu		E	
Groupe de comportement au feu		RF3 (cr)	
Contrainte de compression pour 10% de déformation	σ_{10}	kPa	≥ 130
Fluage en compression (50 ans, compression <2%)	σ_c	kPa	25


Prix


N° d'art.	Epaisseur (mm)	Format (mm)	m ² /paq.	CHF/m ²
110994	40	980×980	11,52	13.20
102743	50	980×980	9,60	16.30
102744	60	980×980	7,68	19.60
102745	80	980×980	5,76	25.60
102704	100	1180×1180	6,96	31.70
102705	120	1180×1180	5,57	37.40
102706	140	1180×1180	4,18	43.20
102707	160	1180×1180	4,18	49.60
102708	180	1180×1180	2,78	55.30
102709	200	1180×1180	2,78	61.10
102710	220	1180×1180	2,78	65.90
102711	240	1180×1180	2,78	71.90
102712	260	1180×1180	2,78	77.90
102713	280	1180×1180	1,39	83.90
102714	300	1180×1180	1,39	89.90
110995	320	1180×1180	1,39	95.90
105380	340	1180×1180	1,39	101.80
110996	360	1180×1180	1,39	107.80
110997	380	1180×1180	1,39	113.80
110998	400	1180×1180	1,39	119.80

Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Qualité	Mousse rigide de polystyrène expansé avec ajout de graphite.
Bords	Battues 20 mm Droits sur demande
Formats spéciaux	Grand format sur demande
Emballage	Film PE
Déchargement	BIG MAMMA / BIG MAMMA light disponible sur demande

Produit	LAMBDA Roof REC 100%		
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)	0.029
Comportement au feu	E		
Groupe de comportement au feu	RF3 (cr)		
Contrainte de compression pour 10% de déformation	σ_{10}	kPa	≥ 130
Fluage en compression (50 ans, compression <2%)	σ_c	kPa	25




Prix

N° d'art.	Epaisseur (mm)	Format (mm)	m ² /paq.	CHF/m ²
111340	50	1 180 × 1 180	13,92	17.30
111857	60	1 180 × 1 180	11,14	20.80
111859	80	1 180 × 1 180	8,35	27.10
111861	100	1 180 × 1 180	6,96	33.60
111863	120	1 180 × 1 180	5,57	39.70
111865	140	1 180 × 1 180	4,18	45.80
111867	160	1 180 × 1 180	4,18	52.60
111869	180	1 180 × 1 180	2,78	54.80
111871	200	1 180 × 1 180	2,78	64.80
111872	220	1 180 × 1 180	2,78	69.80
111873	240	1 180 × 1 180	2,78	76.20
111874	260	1 180 × 1 180	2,78	82.60
111875	280	1 180 × 1 180	1,39	88.90
111876	300	1 180 × 1 180	1,39	95.30

 Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Qualité	Mousse rigide de polystyrène expansé avec ajout de graphite, fabriquée à 100% à partir de matières secondaires recyclées de swisspor.
Bords	Battues 20 mm
Emballage	Film PE
Déchargement	BIG MAMMA / BIG MAMMA light disponible sur demande

Produit	LAMBDA Roof avec pente intégrée sur mesure		
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)	0.029
Comportement au feu		E	
Groupe de comportement au feu		RF3 (cr)	
Fluage en compression (50 ans, compression <2%)	σ_c	kPa	25



Prix

N° d'art.	Quantité (m ³)	CHF/m ³
102703	0	536.00
	10	485.00
	30	443.00
	70	412.00

Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Qualité Mousse rigide de polystyrène expansé avec ajout de graphite.

Format 1 000 × 1 000 / 1 000 × 500 mm

Bords Droits

Emballage Film PE

Facturation minimale par commande CHF 600.00

Plan de pose Lors de la commande, nous élaborons un plan de pose et une liste de pièces selon votre objet que nous joignons à la livraison.

Déchargement BIG MAMMA light disponible sur demande

Retours Les retours de marchandises ne sont possibles que pour le recyclage, le matériel ne peut pas être crédité.

Produit	LAMBDA Roof REC 100% avec pente intégrée sur mesure		
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)	0.029
Comportement au feu		E	
Groupe de comportement au feu		RF3 (cr)	
Fluage en compression (50 ans, compression <2%)	σ_c	kPa	25



Prix

N° d'art.	Quantité (m ³)	CHF/m ³
112029	0	569.00
	10	514.00
	30	469.00
	70	437.00

Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Qualité Mousse rigide de polystyrène expansé avec ajout de graphite, fabriquée à 100% à partir de matières secondaires recyclées de swisspor.

Format 1 000 × 1 000 / 1 000 × 500 mm

Bords Droits

Emballage Film PE

Facturation minimale par commande CHF 600.00

Plan de pose Lors de la commande, nous élaborons un plan de pose et une liste de pièces selon votre objet que nous joignons à la livraison.

Déchargement BIG MAMMA light disponible sur demande

Retours Les retours de marchandises ne sont possibles que pour le recyclage, le matériel ne peut pas être crédité.

Produit	LAMBDA Roof avec pente intégrée standard		
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)	0.029
Comportement au feu		E	
Groupe de comportement au feu		RF3 (cr)	
Fluage en compression (50 ans, compression <2%)	σ_c	kPa	25



Prix

N° d'art.	Epaisseur (mm)	Format (mm)	m ² /paq.	CHF/pc.
102697	20–35	1 000 × 1 000	18	11.30
102698	35–50	1 000 × 1 000	12	17.50
102699	50–65	1 000 × 1 000	8	23.60
102700	65–80	1 000 × 1 000	6	29.90
102701	80–95	1 000 × 1 000	6	36.00
102702	95–110	1 000 × 1 000	4	42.20
102695	110–125	1 000 × 1 000	4	48.50
102696	125–140	1 000 × 1 000	4	54.60

Qualité	Mousse rigide de polystyrène expansé avec ajout de graphite.
Bords	Droits
Emballage	Film PE
Plan de pose	Pour des achats sans élaboration de plan de pose ni liste de pièces.
Déchargement	BIG MAMMA light disponible sur demande
Retours	Les retours de marchandises ne sont possibles que pour le recyclage, le matériel ne peut pas être crédité.

Produit	LAMBDA Roof élément de noue standard		
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)	0.029
Comportement au feu		E	
Groupe de comportement au feu		RF3 (cr)	
Fluage en compression (50 ans, compression <2%)	σ_c	kPa	25

Prix



N° d'art.	Epaisseur (mm)	Format (mm)	m ² /paq.	CHF/pc.
111906	20–35	1000×1000	1	16.80
111907	35–50	1000×1000	1	24.80
111908	50–65	1000×1000	1	32.90
111909	65–80	1000×1000	1	40.90
111910	80–95	1000×1000	1	49.00
111911	95–110	1000×1000	1	57.00
111912	110–125	1000×1000	1	65.00
111913	125–140	1000×1000	1	73.10

Qualité	Mousse rigide de polystyrène expansé avec ajout de graphite.
Bords	Droits
Emballage	Film PE
Plan de pose	Pour des achats sans élaboration de plan de pose ni liste de pièces.
Déchargement	BIG MAMMA light disponible sur demande

Produit	LAMBDA Roof élément d'arête standard		
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)	0.029
Comportement au feu		E	
Groupe de comportement au feu		RF3 (cr)	
Fluage en compression (50 ans, compression <2%)	σ_c	kPa	25

Prix



N° d'art.	Epaisseur (mm)	Format (mm)	m ² /paq.	CHF/pc.
111914	20–35	1000×1000	1	12.70
111915	35–50	1000×1000	1	20.80
111916	50–65	1000×1000	1	28.80
111917	65–80	1000×1000	1	36.80
111918	80–95	1000×1000	1	44.90
111919	95–110	1000×1000	1	52.90
111921	110–125	1000×1000	1	61.00
111922	125–140	1000×1000	1	69.10

Qualité	Mousse rigide de polystyrène expansé avec ajout de graphite.
Bords	Droits
Emballage	Film PE
Plan de pose	Pour des achats sans élaboration de plan de pose ni liste de pièces.
Déchargement	BIG MAMMA light disponible sur demande

Produit			TERA
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)	0,032
Comportement au feu	BKZ		5,2
Groupe de comportement au feu			RF2
Résistance à la traction perpendiculairement aux faces	σ_{mt}	kPa	≥ 100
Contrainte de compression pour 10% de déformation	σ_{10}	kPa	> 90



Prix

N° d'art.	Epaisseur (mm)	Format (mm)	m ² /paq.	CHF/m ²
108301	20	1000 × 500	12,50	4.50
107997	30	1000 × 500	8,00	6.70
107998	40	1000 × 500	6,00	8.90
107999	50	1000 × 500	5,00	11.10
108000	60	1000 × 500	4,00	13.40
108001	70	1000 × 500	3,50	15.60
108302	80	1000 × 500	3,00	17.80
108303	90	1000 × 500	2,50	20.00
108304	100	1000 × 500	2,50	22.30
108306	120	1000 × 500	2,00	26.70
108308	140	1000 × 500	1,50	31.20
108309	150	1000 × 500	1,50	33.40
108310	160	1000 × 500	1,50	35.60
108312	180	1000 × 500	1,50	40.10
108314	200	1000 × 500	1,00	44.50
108316	220	1000 × 500	1,00	49.00
108318	240	1000 × 500	1,00	53.40
108320	260	1000 × 500	1,00	57.90
108322	280	1000 × 500	1,00	62.30
108324	300	1000 × 500	1,00	66.80
108326	320	1000 × 500	0,50	71.20

 Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Qualité	Panneau d'isolation en mousse rigide, calibré sur toutes les faces, en mousse structurée swisspor, avec de très bonnes propriétés mécaniques.
Bords	Droits
Application	Non adapté pour les chapes et la toiture. Convient comme isolation intérieure sans revêtement, conformément aux directives de l'AEAI 14-15, Art. 2.2. D'autres applications sont possibles. Non praticable .
Emballage	Film PE

Produit

PIR Voile

Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)	$\leq 70\text{mm}$ 0,027 $80\text{--}100\text{mm}$ 0,026 $\geq 120\text{mm}$ 0,025
Comportement au feu			E
Groupe de comportement au feu			RF3 (cr)

Fluage en compression
(50 ans, compression <2%)

σ_c

kPa

25

Prix




N° d'art.	Epaisseur (mm)	Format (mm)	m ² /paq.	paq./pal.	CHF/m ²
103310	20	1 200 × 600	14,40	12	11.80
103316	30	1 200 × 600	11,52	10	15.10
103317	40	1 200 × 600	8,64	10	17.90
103318	50	1 200 × 600	7,20	10	20.60
103319	60	1 200 × 600	5,76	10	21.80
103320	70	1 200 × 600	4,32	12	25.00
103321	80	1 200 × 600	4,32	10	26.50
103304	100	1 200 × 600	3,60	10	30.50
103306	120	1 200 × 600	2,88	10	36.60
103307	140	1 200 × 600	2,16	12	42.70
103334	160	1 200 × 600	2,16	10	48.80
103335	180	1 200 × 600	2,16	10	54.90
103336	200	1 200 × 600	1,44	12	61.00
103337	220	1 200 × 600	1,44	12	67.10
103338	240	1 200 × 600	1,44	10	73.20
103339	260	1 200 × 600	1,44	10	85.80
103340	280	1 200 × 600	0,72	18	92.40
108170	300	1 200 × 600	0,72	18	105.00

Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Qualité	Mousse rigide de polyuréthane avec revêtement en voile sur les 2 faces.
Bords	20–140 mm Droits 160–300 mm Battues 15 mm 50–140 mm Battues sur demande 160–300 mm Droits sur demande
Formats spéciaux	Grand format 2 400 × 1 200 mm sur demande
Emballage	Film PE
Déchargement	BIG MAMMA / BIG MAMMA light disponible sur demande

Produit	PIR Alu		
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)	0.022
Comportement au feu		E	
Groupe de comportement au feu		RF3 (cr)	
Fluage en compression (50 ans, compression <2%)	σ_c	kPa	25



Prix

N° d'art.	Epaisseur (mm)	Format (mm)	m ² /paq.	paq./pal.	CHF/m ²
103100	20	1 200 × 600	14,40	12	15.00
103106	30	1 200 × 600	11,52	10	17.50
103107	40	1 200 × 600	8,64	10	20.10
103108	50	1 200 × 600	7,20	10	22.70
103109	60	1 200 × 600	5,76	10	25.10
103110	70	1 200 × 600	4,32	12	28.80
103111	80	1 200 × 600	4,32	10	30.80
103093	100	1 200 × 600	3,60	10	35.00
103094	120	1 200 × 600	2,88	10	42.00
103095	140	1 200 × 600	2,16	12	49.00
103123	160	1 200 × 600	2,16	10	56.00
103124	180	1 200 × 600	2,16	10	63.00
103125	200	1 200 × 600	1,44	12	70.00
103126	220	1 200 × 600	1,44	12	77.00
103127	240	1 200 × 600	1,44	10	84.00
103128	260	1 200 × 600	1,44	10	98.80
103130	280	1 200 × 600	0,72	18	106.40
106002	300	1 200 × 600	0,72	18	120.00


 Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Qualité Mousse rigide de polyuréthane avec revêtement en alu sur les 2 faces.
Bords 20–140 mm Droits
 160–300 mm Battues 15 mm
 50–140 mm Battues sur demande
 160–300 mm Droits sur demande

Formats spéciaux Grand format 2 400 × 1 200 mm sur demande

Emballage Film PE

Déchargement BIG MAMMA / BIG MAMMA light disponible sur demande

Produit	Alu Tape AB 630		
			

Prix

N° d'art.	Largeur (mm)	m/roul.	roul./cart.	CHF/cart.
112183	50	50	24	542.40
112184	100	50	12	529.20

Qualité Bande autocollante en feuille d'aluminium pur, avec recouvrement PE et treillis de verre textile, forte colle, avec liner.

Application Pour le collage de joints de panneaux d'isolation thermique recouverts d'aluminium et feuilles d'isolation en aluminium sur les installations de refroidissement, de climatisation et de chauffage, ainsi que comme pare-vapeur et barrière d'humidité.

Produit**PIR Alu ECO**

4

Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)	0.022
Comportement au feu			E
Groupe de comportement au feu			RF3 (cr)
Fluage en compression (50 ans, compression <2%)	σ_c	kPa	25

**Prix**

N° d'art.	Epaisseur (mm)	Format (mm)	m ² /paq.	CHF/m ²
112430	50	1 200 × 600	7,20	23.80
112431	60	1 200 × 600	5,76	26.40
113027	110	1 200 × 600	2,88	40.90
113028	130	1 200 × 600	2,16	48.40
113029	150	1 200 × 600	2,16	55.80
113046	180	1 200 × 600	2,16	67.00
113048	210	1 200 × 600	1,44	78.10

Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Qualité

Mousse rigide de polyuréthane avec revêtement en alu sur les 2 faces.

Bords

50–150 mm Droits

160–210 mm Battues 15 mm

50–150 mm Battues sur demande

160–210 mm Droits sur demande

Formats spéciaux

Epaisseurs supplémentaires disponibles sur demande

Grand format 2 400 × 1 200 mm sur demande

Emballage

Film PE

Déchargement

BIG MAMMA / BIG MAMMA light disponible sur demande

Produit**PIR Floor**

Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)	0.022
Comportement au feu			E
Groupe de comportement au feu			RF3 (cr)
Fluage en compression (50 ans, compression <2%)	σ_c	kPa	25

**Prix**

N° d'art.	Epaisseur (mm)	Format (mm)	m ² /paq.	paq./pal.	CHF/m ²
103153	20	1 200 × 600	14,40	12	15.40
103154	30	1 200 × 600	11,52	10	17.90
103155	40	1 200 × 600	8,64	10	20.70
103156	50	1 200 × 600	7,20	10	23.30
103157	60	1 200 × 600	5,76	10	25.70
103158	70	1 200 × 600	4,32	12	29.90
103159	80	1 200 × 600	4,32	10	31.60
103150	100	1 200 × 600	3,60	10	36.20
103151	120	1 200 × 600	2,88	10	43.40
103152	140	1 200 × 600	2,16	12	50.70
108071	160	1 200 × 600	2,16	10	57.90

Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Qualité

Mousse rigide de polyuréthane avec revêtement en aluminium résistant aux alcalis sur les 2 faces.

Bords

20–160 mm Droits

50–160 mm Battues sur demande

Formats spéciaux

Grand format 2 400 × 1 200 mm sur demande

Emballage

Film PE

Déchargement

BIG MAMMA / BIG MAMMA light disponible sur demande

Produit

		PIR Premium
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)
Comportement au feu		E
Groupe de comportement au feu		RF3 (cr)
Fluage en compression (50 ans, compression <2%)	σ_c	kPa
		25

Prix



N° d'art.	Epaisseur (mm)	Format (mm)	m ² /paq.	paq./pal.	CHF/m ²
103181	20	1 200 × 600	14,40	12	17.10
103185	30	1 200 × 600	11,52	10	20.40
103186	40	1 200 × 600	8,64	10	23.60
103187	50	1 200 × 600	7,20	10	26.30
103188	60	1 200 × 600	5,76	10	28.90
103189	70	1 200 × 600	4,32	12	32.50
103190	80	1 200 × 600	4,32	10	34.40
103176	100	1 200 × 600	3,60	10	41.00
103177	120	1 200 × 600	2,88	10	49.20
103178	140	1 200 × 600	2,16	12	57.40
103194	160	1 200 × 600	2,16	10	65.60
103195	180	1 200 × 600	2,16	10	73.80
103196	200	1 200 × 600	1,44	12	82.00
103197	220	1 200 × 600	1,44	12	90.20
103198	240	1 200 × 600	1,44	10	98.40
112024	260	1 200 × 600	1,44	10	115.70
103200	280	1 200 × 600	0,72	18	124.60
112025	300	1 200 × 600	0,72	18	139.50

 Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Qualité Mousse rigide de polyuréthane avec revêtement en alu sur les 2 faces.

Bords 20–140 mm Droits

160–300 mm Battues 15 mm

50–140 mm Battues sur demande

Formats spéciaux Grand format 2 400 × 1 200 mm sur demande

Emballage Film PE

Déchargement BIG MAMMA / BIG MAMMA light disponible sur demande

Produit	PIR Premium Plus		
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)	0.018
Comportement au feu		E	
Groupe de comportement au feu		RF3 (cr)	
Fluage en compression (50 ans, compression <2%)	σ_c	kPa	25

Prix



N° d'art.	Epaisseur (mm)	Format (mm)	m ² /paq.	paq./pal.	CHF/m ²
105747	20	1 200 × 600	14,40	12	19.70
105748	30	1 200 × 600	11,52	10	24.30
105749	40	1 200 × 600	8,64	10	28.80
105750	50	1 200 × 600	7,20	10	32.80
104564	60	1 200 × 600	5,76	10	38.10
104565	70	1 200 × 600	4,32	12	42.80
104566	80	1 200 × 600	4,32	10	45.30
104567	90	1 200 × 600	3,60	12	48.60
104568	100	1 200 × 600	3,60	10	54.00
104469	120	1 200 × 600	2,88	10	64.80
104470	140	1 200 × 600	2,16	12	75.60
105013	160	1 200 × 600	2,16	10	86.40
105014	180	1 200 × 600	2,16	10	97.20

Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Qualité Mousse rigide de polyuréthane avec revêtement en alu sur les 2 faces.

Bords 20–140 mm Droits

160–180 mm Battues 15 mm

50–140 mm Battues sur demande

Formats spéciaux Grand format 2 400 × 1 200 mm sur demande

Emballage Film PE

Déchargement BIG MAMMA / BIG MAMMA light disponible sur demande

Produit	PIR Voile Bitume		
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)	30-60 mm 0.027 80-100 mm 0.025 120-200 mm 0.024
Comportement au feu	E		
Groupe de comportement au feu	RF3 (cr)		
Fluage en compression (50 ans, compression <2%)	σ_c	kPa	25




Prix

N° d'art.	Epaisseur (mm)	Format (mm)	m ² /paq.	paq./pal.	CHF/m ²
105257	30	1 200 × 600	11,52	10	16.00
111405	40	1 200 × 600	8,64	10	20.60
103092	50	1 200 × 600	7,20	10	24.70
104955	60	1 200 × 600	5,76	10	27.30
104956	80	1 200 × 600	4,32	10	30.90
103090	100	1 200 × 600	3,60	10	38.00
103091	120	1 200 × 600	2,88	10	45.60
104958	140	1 200 × 600	2,16	12	53.20
111192	160	1 200 × 600	2,16	10	60.80
112203	180	1 200 × 600	2,16	10	68.40
112204	200	1 200 × 600	1,44	10	76.00

Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Qualité	Mousse rigide de polyuréthane avec voile bitumineux sur la face supérieure et voile de fibres de verre sur la face inférieure.
Bords	Droits
Emballage	Film PE
Déchargement	BIG MAMMA / BIG MAMMA light disponible sur demande

Produit	PIR Alu avec pente intégrée standard		
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)	0.022
Comportement au feu	E		
Groupe de comportement au feu	RF3 (cr)		
Fluage en compression (50 ans, compression <2%)	σ_c	kPa	25



Prix

N° d'art.	No. de position	Epaisseur (mm)	Format (mm)	m ² /paq.	CHF/m ²
104554	1	30–50	1 200 × 1 200	17,28	26.00
104555	2	50–70	1 200 × 1 200	11,52	39.00
104557	3	70–90	1 200 × 1 200	8,64	52.00
104556	4	90–110	1 200 × 1 200	5,76	65.00
104558	5	110–130	1 200 × 1 200	5,76	78.00
104559	6	130–150	1 200 × 1 200	2,88	91.00
104560	7	150–170	1 200 × 1 200	2,88	104.00
104561	8	170–190	1 200 × 1 200	2,88	117.00
104562	9	190–210	1 200 × 1 200	2,88	130.00
104563	10	210–230	1 200 × 1 200	2,88	143.00

Qualité	Mousse rigide de polyuréthane avec revêtement en alu sur les 2 faces, pente 1.67 %.
Bords	Droits
Emballage	Film PE
Plan de pose	Pour des achats sans élaboration de plan de pose ni liste de pièces.
Déchargement	BIG MAMMA light disponible sur demande

Produit	PIR Alu élément de noue standard		
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)	0.022
Comportement au feu		E	
Groupe de comportement au feu		RF3 (cr)	
Fluage en compression (50 ans, compression <2%)	σ_c	kPa	25

Prix



N° d'art.	No. de position	Epaisseur (mm)	Format (mm)	CHF/m ²
112211	1	30–50	1 200 × 1 200	95.00
112212	2	50–70	1 200 × 1 200	98.00
112213	3	70–90	1 200 × 1 200	102.00
112214	4	90–110	1 200 × 1 200	115.00
112215	5	110–130	1 200 × 1 200	125.00
112216	6	130–150	1 200 × 1 200	145.00
112217	7	150–170	1 200 × 1 200	149.00
112218	8	170–190	1 200 × 1 200	167.00
112219	9	190–210	1 200 × 1 200	185.00
112220	10	210–230	1 200 × 1 200	203.00

Qualité Mousse rigide de polyuréthane avec parement en aluminium sur les 2 faces, pente 1,67%.

Bords Droits

Emballage Film PE

Plan de pose Pour des achats sans élaboration de plan de pose ni liste de pièces.

Déchargement BIG MAMMA light disponible sur demande

Produit	PIR Alu élément d'arête standard		
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)	0.022
Comportement au feu		E	
Groupe de comportement au feu		RF3 (cr)	
Fluage en compression (50 ans, compression <2%)	σ_c	kPa	25

Prix



N° d'art.	No. de position	Epaisseur (mm)	Format (mm)	CHF/m ²
112191	2	50–70	1 200 × 1 200	115.00
112192	3	70–90	1 200 × 1 200	127.00
112193	4	90–110	1 200 × 1 200	142.00
112194	5	110–130	1 200 × 1 200	150.00
112195	6	130–150	1 200 × 1 200	162.00
112196	7	150–170	1 200 × 1 200	171.00
112197	8	170–190	1 200 × 1 200	193.00
112198	9	190–210	1 200 × 1 200	205.00
112199	10	210–230	1 200 × 1 200	215.00

Qualité Mousse rigide de polyuréthane avec parement en aluminium sur les 2 faces, pente 1,67%.


Bords Droits

Emballage Film PE

Plan de pose Pour des achats sans élaboration de plan de pose ni liste de pièces.

Déchargement BIG MAMMA light disponible sur demande

Produit	PIR Premium Plus avec pente intégrée standard		
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)	0.018
Comportement au feu		E	
Groupe de comportement au feu		RF3 (cr)	
Fluage en compression (50 ans, compression <2%)	σ_c	kPa	25



Prix

N° d'art.	No. de position	Epaisseur (mm)	Format (mm)	CHF/m ²
105727	1A	30–40	1 200 × 600	28.20
105728	1B	40–50	1 200 × 600	36.30
105729	2A	50–60	1 200 × 600	42.90
105730	2B	60–70	1 200 × 600	50.70
105731	3A	70–80	1 200 × 600	58.50
105732	3B	80–90	1 200 × 600	66.30
105733	4A	90–100	1 200 × 600	74.10
105734	4B	100–110	1 200 × 600	81.90
105735	5A	110–120	1 200 × 600	89.70
105736	5B	120–130	1 200 × 600	97.50
105737	6A	130–140	1 200 × 600	105.30
105738	6B	140–150	1 200 × 600	113.10
105739	7A	150–160	1 200 × 600	120.90
105740	7B	160–170	1 200 × 600	128.70

Qualité	Mousse rigide de polyuréthane avec revêtement en alu sur les 2 faces, pente 1.67 %.
Bords	Droits
Formats spéciaux	1 200 × 1 200 mm sur demande
Emballage	Film PE
Plan de pose	Pour des achats sans élaboration de plan de pose ni liste de pièces.
Déchargement	BIG MAMMA light disponible sur demande

Produit**PIR avec pente intégrée**

Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)	20-79 mm 0.027 80-119 mm 0.026 ≥ 120 mm 0.025
Comportement au feu			E
Groupe de comportement au feu			RF3 (cr)
Contrainte de compression pour 10% de déformation	σ_{10}	kPa	≥ 120
FlUAGE en compression (50 ans, compression <2%)	σ_c	kPa	25

**Prix**

N° d'art.	Quantité (m³)	CHF/m³
112403	0	580.00
	10	570.00
	30	550.00
	70	540.00

Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Qualité	Mousse rigide de polyuréthane sans parement (nue).
Format	1 000 × 1 000 / 1 000 × 500 mm
Bords	Droits
Emballage	Film PE
Facturation minimale par commande	CHF 800.00
Plan de pose	Lors de la commande, nous élaborons un plan de pose et une liste de pièces selon votre objet que nous joignons à la livraison.
Déchargement	BIG MAMMA light disponible sur demande

Produit**PIR avec pente intégrée HD**

Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)	60 – 79 mm 0.028 80 – 119 mm 0.027 ≥ 120 mm 0.026
Comportement au feu			E
Contrainte de compression pour 10% de déformation	σ_{10}	kPa	≥ 350
FlUAGE en compression (50 ans, compression <2%)	σ_c	kPa	70


**Prix**

N° d'art.	Quantité (m³)	CHF/m³
105146	0	930.00
	10	920.00
	30	900.00
	70	890.00

Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Qualité	Mousse rigide de polyuréthane sans revêtement (nue) avec de hautes propriétés mécaniques.
Spécification technique	Contient des halogènes
Format	1 000 × 1 000 / 1 000 × 500 mm
Bords	Droits
Emballage	Film PE
Facturation minimale par commande	CHF 1200.00
Plan de pose	Lors de la commande, nous élaborons un plan de pose et une liste de pièces selon votre objet que nous joignons à la livraison.
Déchargement	BIG MAMMA light disponible sur demande

Produit	PIR Linea
Conductivité thermique valeur utile	λ_D W/(m·K) 10-79 mm 0.027 80-119 mm 0.026 ≥ 120 mm 0.025
Comportement au feu	E
Groupe de comportement au feu	RF3 (cr)
Fluage en compression (50 ans, compression <2%)	σ_c kPa 25



Prix

N° d'art.	Type	Epaisseur (mm)	CHF/pc.
112373	SET L1	10–30	60.00
112374	SET L2	30–50	140.00
112375	SET L3	50–70	220.00
112376	SET L4	70–90	280.00
112377	SET L5	90–110	340.00
112378	SET L6	110–130	500.00
112379	SET L7	130–150	700.00
112394	SET R1	10–30	60.00
112395	SET R2	30–50	140.00
112396	SET R3	50–70	220.00
112397	SET R4	70–90	280.00
112398	SET R5	90–110	340.00
112399	SET R6	110–130	500.00
112400	SET R7	130–150	700.00

 Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Qualité	Mousse rigide de polyuréthane sans revêtement.
Application	Système de set avec pente longitudinale de 1%, pour l'évacuation ponctuelle des eaux exigée par la norme SIA 271:2021, pour les toits sans couche de protection et d'usure (toitures nues). Set 1 – 7 (L = gauche / R = droite) au choix, selon la position et la distance entre les naissances d'eau de pluie.
Format	Voir « Plan de pose » pour le produit PIR Linea sur le site web.
Bords	Droits
Emballage	Film PE
Plan de pose	Contenu du set – Voir « Plan de pose » pour le produit PIR Linea sur le site web.

Produit**PIR Compact**

Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)	$\leq 60 \text{ mm } 0.027$ $80\text{-}100 \text{ mm } 0.026$ $\geq 120 \text{ mm } 0.025$
Comportement au feu			E
Groupe de comportement au feu			RF3 (cr)
Fluage en compression (50 ans, compression <2%)	σ_c	kPa	25

**Prix**

N° d'art.	Epaisseur (mm)	Format (mm)	m ² /paq.	CHF/m ²
103301	60	600 × 600	5,76	29.20
103302	80	600 × 600	4,32	36.20
103295	100	600 × 600	3,60	44.20
103296	120	600 × 600	2,88	51.90
103297	140	600 × 600	2,16	59.30
103298	160	600 × 600	2,16	67.80
103299	180	600 × 600	2,16	76.30
103300	200	600 × 600	1,44	85.00

Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Qualité

Mousse rigide de polyuréthane avec revêtement en voile sur les 2 faces.

Bords

Droits

Emballage

Film PE

Produit**PIR Compact avec pente intégrée**

Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)	$20 - 79 \text{ mm } 0.027$ $80\text{-}119 \text{ mm } 0.026$ $\geq 120 \text{ mm } 0.025$
Comportement au feu			E
Groupe de comportement au feu			RF3 (cr)
Fluage en compression (50 ans, compression <2%)	σ_c	kPa	25

**Prix**

N° d'art.	Quantité (m ³)	CHF/m ³
103303	0	800.00
	10	740.00
	30	690.00
	70	660.00

Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Qualité

Mousse rigide de polyuréthane sans parement (nue).

Format

495 × 495 mm

Bords

Droits

Emballage

Film PE


Facturation minimale par commande

CHF 800.00

Plan de pose

Lors de la commande, nous élaborons un plan de pose et une liste de pièces selon votre objet que nous joignons à la livraison.

Produit	PIR Alu Porta		
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)	0.022
Comportement au feu		E	
Groupe de comportement au feu		RF3 (cr)	
Contrainte de compression pour 10% de déformation	σ_{10}	kPa	≥ 350
Fluage en compression (50 ans, compression <2%)	σ_c	kPa	70



Prix

N° d'art.	Epaisseur (mm)	Format (mm)	m/sac	CHF/m
104651	60	1200×300	9,6	18.60
104652	80	1200×300	7,2	23.70
107753	90	1200×300	6,0	27.00
104653	100	1200×300	4,8	32.90
104654	120	1200×300	4,8	41.10
104655	140	1200×300	3,6	48.30
104656	160	1200×300	3,6	55.50

Qualité

Elément d'isolation thermique résistant à la pression en mousse rigide de polyuréthane avec revêtement en aluminium sur les 2 faces.

Application

Pour les raccords de seuil avec une hauteur de relevé inférieure à 60 mm au-dessus de la couche d'usure (norme SIA 271).

Bords

Droits

Emballage

Film PE

Formats spéciaux

Epaisseurs supplémentaires, contenant des halogènes, disponibles sur demande.

Produit	Colle PUR
---------	-----------

Prix



N° d'art.	Désignation	kg/pc.	pc./pal.	CHF/kg
112236	Colle PUR	6	84	17.00

Consommation

Surface env. 150 g/m², zone bordure env. 300 g/m²

Application

En cas d'application sur toiture nue, contacter le support technique pour tout renseignement.

Emballage

Carton

Produit	Colle en spray pour matériaux isolants
---------	--

Prix



N° d'art.	Désignation	l/pc.	pc./cart.	CHF/pc.
108025	Colle en spray pour matériaux isolants	0,5	12	34.00

Qualité

Colle de contact à base de solvants à adhérence initiale très élevée.

Application

Pour coller rapidement les isolants avec parements.

Emballage

Carton

Produit**PIR Alu HD**

Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)	0.022
Comportement au feu			E
Groupe de comportement au feu			RF3 (cr)
Contrainte de compression pour 10% de déformation	σ_{10}	kPa	≥ 350
FlUAGE en compression (50 ans, compression <2%)	σ_c	kPa	70

**Prix**

N° d'art.	Epaisseur (mm)	Format (mm)	m ² /paq.	CHF/m ²
105758	60	1 200 × 600	5,76	67.80
105759	80	1 200 × 600	4,32	90.40
105760	100	1 200 × 600	3,60	109.00
105761	120	1 200 × 600	2,88	130.80
105762	140	1 200 × 600	2,16	152.60
105763	160	1 200 × 600	2,16	174.40

Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Qualité

Mousse rigide de polyuréthane avec une haute résistance à la compression avec revêtement en alu sur les 2 faces.

Bords

Droits

Battues sur demande

Emballage

Film PE

Produit**PIR Premium Plus HD**

Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)	0.018
Comportement au feu			E
Groupe de comportement au feu			RF3 (cr)
Contrainte de compression pour 10% de déformation	σ_{10}	kPa	≥ 350
FlUAGE en compression (50 ans, compression <2%)	σ_c	kPa	70

**Prix**

N° d'art.	Epaisseur (mm)	Format (mm)	m ² /paq.	CHF/m ²
105770	60	1 200 × 600	5,76	80.40
105771	80	1 200 × 600	4,32	107.20
105772	100	1 200 × 600	3,60	129.00
105773	120	1 200 × 600	2,88	154.80
105774	140	1 200 × 600	2,16	180.60
105775	160	1 200 × 600	2,16	206.40

Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Qualité

Mousse rigide de polyuréthane avec une haute résistance à la compression avec revêtement en alu sur les 2 faces.

Bords

Droits

Battues sur demande

Emballage

Film PE

Produit

PIR sans parement Densité 30 kg/m³

Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)	60-79 mm 0.027 80-119 mm 0.026 ≥ 120 mm 0.025
Comportement au feu			E
Groupe de comportement au feu			RF3 (cr)



Prix

N° d'art.	Epaisseur (mm)	Format (mm)	m ² /cart.	CHF/m ²
103213	60	1000×500	3,0	39.80
103214	70	1000×500	2,5	46.40
103215	80	1000×500	2,5	53.00
103206	100	1000×500	2,0	66.30
103207	120	1000×500	1,5	79.50
104401	140	1000×500	1,0	92.80
104402	160	1000×500	1,0	106.00
104403	180	1000×500	1,0	119.30
104404	200	1000×500	1,0	132.50

Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Qualité

Mousse rigide de polyuréthane sans parement (nue).

Formats spéciaux

1000 x 1000 mm sur demande

Produit

PIR sans parement Densité 50 kg/m³

Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)	60-79 mm 0.028 80-119 mm 0.027 ≥ 120 mm 0.026
Comportement au feu			E
Groupe de comportement au feu			RF3 (cr)
Fluage en compression (50 ans, compression <2%)	σ_c	kPa	70



Prix

N° d'art.	Epaisseur (mm)	Format (mm)	m ² /cart.	CHF/m ²
104407	60	1000×500	3,0	59.30
104408	70	1000×500	2,5	69.10
104409	80	1000×500	2,5	79.00
104405	100	1000×500	2,0	98.80
104406	120	1000×500	1,5	118.50
104410	140	1000×500	1,0	138.30
104411	160	1000×500	1,0	158.00
104412	180	1000×500	1,0	177.80
104413	200	1000×500	1,0	197.50

Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Qualité

Mousse rigide de polyuréthane sans parement (nue).

Spécification technique

Contient des halogènes

Formats spéciaux

1000 x 1000 mm sur demande

Produit	PIR sans parement Densité 80 kg/m ³		
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)	60-79 mm 0.030 80-119 mm 0.029 ≥ 120 mm 0.028
Comportement au feu	E		
Groupe de comportement au feu	RF3 (cr)		
Fluage en compression (50 ans, compression <2%)	σ_c	kPa	130

Prix



N° d'art.	Epaisseur (mm)	Format (mm)	m ² /cart.	CHF/m ²
103245	60	1 000 × 500	3,0	82.50
103246	70	1 000 × 500	2,5	96.30
103247	80	1 000 × 500	2,5	110.00
103239	100	1 000 × 500	2,0	137.50
103240	120	1 000 × 500	1,5	165.00
104414	140	1 000 × 500	1,0	192.50
104415	160	1 000 × 500	1,0	220.00
104416	180	1 000 × 500	1,0	247.50
104417	200	1 000 × 500	1,0	275.00

 Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Qualité Mousse rigide de polyuréthane sans parement (nue).

Spécification technique Contient des halogènes

Formats spéciaux 1000 x 1000 mm sur demande

Produit

Comportement au feu

PIR Bandes

E

Groupe de comportement au feu

RF3 (cr)



Prix

N° d'art.	Epaisseur (mm)	Format (mm)	CHF/m
103252	40	1 200 × 100	6.70
103258	40	1 200 × 120	7.20
103264	40	1 200 × 125	8.70
103271	40	1 200 × 150	9.40
103277	40	1 200 × 200	10.70
103283	40	1 200 × 250	13.70
103253	50	1 200 × 100	7.50
103259	50	1 200 × 120	8.70
103265	50	1 200 × 125	9.50
103272	50	1 200 × 150	10.70
103278	50	1 200 × 200	11.00
103284	50	1 200 × 250	15.70
103254	60	1 200 × 100	8.30
103260	60	1 200 × 120	9.40
103266	60	1 200 × 125	10.70
103273	60	1 200 × 150	11.30
103279	60	1 200 × 200	13.40
103285	60	1 200 × 250	17.00
103255	80	1 200 × 100	9.40
103261	80	1 200 × 120	10.70
103267	80	1 200 × 125	12.70
103274	80	1 200 × 150	13.40
103280	80	1 200 × 200	15.50
103286	80	1 200 × 250	21.30
103249	100	1 200 × 100	10.90
103256	100	1 200 × 120	12.10
103262	100	1 200 × 125	14.50
103268	100	1 200 × 150	15.50
103275	100	1 200 × 200	17.70
103281	100	1 200 × 250	25.90
103250	120	1 200 × 100	13.40
103257	120	1 200 × 120	14.50
103263	120	1 200 × 125	17.00
103269	120	1 200 × 150	18.50
103276	120	1 200 × 200	21.30
103282	120	1 200 × 250	30.70

 Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Qualité

Mousse rigide de polyuréthane avec revêtement en voile sur les 2 faces.

Produit
PIR Profils triangulaires

Comportement au feu

E

Groupe de comportement au feu

RF3 (cr)

Prix


N° d'art.	Epaisseur (mm)	Format (mm)	pc./cart.	CHF/pc.
103145	30	1 000 × 30	546	1.50
103146	40	1 000 × 40	300	2.50
103147	50	1 000 × 50	192	4.00
103148	60	1 000 × 60	120	5.60
103149	80	1 000 × 80	70	10.10
103144	100	1 000 × 100	48	15.70

Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Qualité

Mousse rigide de polyuréthane sans parement (nue).

Produit	XPS 300 GE		
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)	$\leq 60 \text{ mm } 0.033$ $\geq 80 \text{ mm } 0.035$
Comportement au feu	E		
Groupe de comportement au feu	RF3 (cr)		
Fluage en compression (50 ans, compression <2%)	σ_c	kPa	80



Prix

N° d'art.	Epaisseur (mm)	Format (mm)	m ² /paq.	paq./pal.	CHF/m ²
103612	10	1 250 × 600	30,00	12	10.00
103618	20	1 250 × 600	15,00	12	9.00
103624	30	1 250 × 600	10,50	12	9.60
103629	40	1 250 × 600	7,50	12	12.80
103630	50	1 250 × 600	6,00	12	16.00
103631	60	1 250 × 600	5,25	12	19.20
103632	80	1 250 × 600	3,75	12	25.60
103613	100	1 250 × 600	3,00	12	32.00
103614	120	1 250 × 600	2,25	14	38.40
103615	140	1 250 × 600	2,25	12	44.80
103616	160	1 250 × 600	2,25	10	51.20
103617	180	1 250 × 600	1,50	14	60.30
103619	200	1 250 × 600	1,50	12	67.00
103620	220	1 250 × 600	1,50	12	83.60
103621	240	1 250 × 600	1,50	10	91.20
103622	260	1 250 × 600	0,75	20	98.80
103623	280	1 250 × 600	0,75	18	106.40
103625	300	1 250 × 600	0,75	16	114.00
103626	320	1 250 × 600	0,75	16	121.60
112072	340	1 250 × 600	0,75	14	129.20
103628	360	1 250 × 600	0,75	14	136.80


 Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Qualité	Mousse rigide de polystyrène extrudé, surface gaufrée (pour les épaisseurs 10+20 mm : surface lisse).
Désignation	GE = surface gaufrée
Bords	Droits
Emballage	Film PE
Déchargement	BIG MAMMA / BIG MAMMA light disponible sur demande

Produit

			XPS 300 SO
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)	$\leq 60 \text{ mm } 0.033$ $\geq 70 \text{ mm } 0.035$
Comportement au feu			E
Groupe de comportement au feu			RF3 (cr)
Fluage en compression (50 ans, compression <2%)	σ_c	kPa	80

Prix



N° d'art.	Epaisseur (mm)	Format (mm)	m ² /paq.	paq./pal.	CHF/m ²
103652	10	1250 × 600	30,00	12	10.00
103661	20	1250 × 600	15,00	12	9.00
103663	30	1250 × 600	10,50	12	9.90
103664	40	1250 × 600	7,50	12	13.20
103665	50	1250 × 600	6,00	12	16.50
103666	60	1250 × 600	5,25	12	19.80
103667	70	1250 × 600	4,50	12	28.00
103668	80	1250 × 600	3,75	12	26.40
103669	90	1250 × 600	3,00	14	36.00
103653	100	1250 × 600	3,00	12	33.00
104418	110	1250 × 600	3,00	12	44.00
103654	120	1250 × 600	2,25	14	39.60
104419	130	1250 × 600	2,25	14	52.00
103655	140	1250 × 600	2,25	12	48.30
103656	150	1250 × 600	2,25	12	63.00
103657	160	1250 × 600	2,25	10	55.20
103658	170	1250 × 600	1,50	14	71.40
103659	180	1250 × 600	1,50	14	64.80
103660	190	1250 × 600	1,50	14	79.80
103662	200	1250 × 600	1,50	12	72.00
104420	210	1250 × 600	1,50	12	92.40
103836	220	1250 × 600	1,50	12	88.00
103837	240	1250 × 600	1,50	10	96.00
104421	260	1250 × 600	0,75	20	104.00
104422	280	1250 × 600	0,75	18	112.00
104423	300	1250 × 600	0,75	16	120.00
104424	320	1250 × 600	0,75	16	128.00
104426	360	1250 × 600	0,75	14	144.00

 Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Qualité	Mousse rigide de polystyrène extrudé, surface rugueuse (pour les épaisseurs 10+20 mm : surface lisse).
Désignation	SO = surface rugueuse
Bords	Droits
Emballage	Film PE
Déchargement	BIG MAMMA / BIG MAMMA light disponible sur demande

Produit	XPS 300 SF		
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)	$\leq 60 \text{ mm } 0.033$ $\geq 80 \text{ mm } 0.035$
Comportement au feu	E		
Groupe de comportement au feu	RF3 (cr)		
Fluage en compression (50 ans, compression <2%)	σ_c	kPa	130



Prix

N° d'art.	Epaisseur (mm)	Format (mm)	m ² /paq.	paq./pal.	CHF/m ²
103643	30	1 250 × 600	10,50	12	9.30
103648	40	1 250 × 600	7,50	12	12.40
103649	50	1 250 × 600	6,00	12	15.50
103650	60	1 250 × 600	5,25	12	18.60
103651	80	1 250 × 600	3,75	12	24.80
103633	100	1 250 × 600	3,00	12	31.00
103634	120	1 250 × 600	2,25	14	37.20
103635	140	1 250 × 600	2,25	12	43.40
103636	160	1 250 × 600	2,25	10	49.60
103637	180	1 250 × 600	1,50	14	58.50
103638	200	1 250 × 600	1,50	12	65.00
103639	220	1 250 × 600	1,50	12	81.40
103640	240	1 250 × 600	1,50	10	88.80
103641	260	1 250 × 600	0,75	20	96.20
103642	280	1 250 × 600	0,75	18	103.60
103644	300	1 250 × 600	0,75	16	111.00
103645	320	1 250 × 600	0,75	16	118.40
103646	340	1 250 × 600	0,75	14	125.80
103647	360	1 250 × 600	0,75	14	133.20

 Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Qualité	Mousse rigide de polystyrène extrudé, surface lisse.
Désignation	SF = battue
Bords	Battues 15 mm
Emballage	Film PE
Déchargement	BIG MAMMA / BIG MAMMA light disponible sur demande

Produit
XPS 500 SF

Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)	$\leq 60 \text{ mm } 0.033$ $\geq 80 \text{ mm } 0.035$
Comportement au feu			E
Groupe de comportement au feu			RF3 (cr)
Fluage en compression (50 ans, compression <2%)	σ_c	kPa	180

Prix


N° d'art.	Epaisseur (mm)	Format (mm)	m ² /paq.	paq./pal.	CHF/m ²
103684	40	1 250 × 600	7,50	12	16.40
103685	50	1 250 × 600	6,00	12	20.50
103686	60	1 250 × 600	5,25	12	24.60
103687	80	1 250 × 600	3,75	12	32.80
103670	100	1 250 × 600	3,00	12	41.00
103671	120	1 250 × 600	2,25	14	49.20
103672	140	1 250 × 600	2,25	12	60.20
103673	160	1 250 × 600	2,25	10	68.80
103674	180	1 250 × 600	1,50	14	84.60
103675	200	1 250 × 600	1,50	12	94.00
103676	220	1 250 × 600	1,50	12	103.40
103677	240	1 250 × 600	1,50	10	112.80
103678	260	1 250 × 600	0,75	20	122.20
103679	280	1 250 × 600	0,75	18	131.60
103680	300	1 250 × 600	0,75	16	141.00
103681	320	1 250 × 600	0,75	16	150.40
112071	340	1 250 × 600	0,75	14	159.80
103683	360	1 250 × 600	0,75	14	169.20

Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Qualité Mousse rigide de polystyrène extrudé, surface lisse.

Désignation SF = battue

Bords Battues 15 mm

Emballage Film PE

Déchargement BIG MAMMA / BIG MAMMA light disponible sur demande

Produit	XPS 700 SF		
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)	$\leq 60 \text{ mm } 0.033$ $\geq 80 \text{ mm } 0.035$
Comportement au feu	E		
Groupe de comportement au feu	RF3 (cr)		
Fluage en compression (50 ans, compression <2%)	σ_c	kPa	250



Prix

N° d'art.	Epaisseur (mm)	Format (mm)	m ² /paq.	paq./pal.	CHF/m ²
103702	50	1 250 × 600	6,00	12	31.00
103703	60	1 250 × 600	5,25	12	37.20
103704	80	1 250 × 600	3,75	12	49.60
103688	100	1 250 × 600	3,00	12	62.00
103689	120	1 250 × 600	2,25	14	76.80
103690	140	1 250 × 600	2,25	12	89.60
103691	160	1 250 × 600	2,25	10	102.40
103692	180	1 250 × 600	1,50	14	115.20
103693	200	1 250 × 600	1,50	12	128.00
103694	220	1 250 × 600	1,50	12	145.20
103695	240	1 250 × 600	1,50	10	158.40
103696	260	1 250 × 600	0,75	20	171.60
103697	280	1 250 × 600	0,75	18	184.80
103698	300	1 250 × 600	0,75	16	198.00
103699	320	1 250 × 600	0,75	16	211.20
103700	340	1 250 × 600	0,75	14	224.40
103701	360	1 250 × 600	0,75	14	237.60

 Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Qualité	Mousse rigide de polystyrène extrudé, surface lisse.
Désignation	SF = battue
Bords	Battues 15 mm
Emballage	Film PE
Déchargement	BIG MAMMA / BIG MAMMA light disponible sur demande

Produit	XPS Premium 300 SF			
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)	0.032	
Comportement au feu		E		
Groupe de comportement au feu		RF3 (cr)		
Fluage en compression (50 ans, compression <2%)	σ_c	kPa	130	

Prix



N° d'art.	Epaisseur (mm)	Format (mm)	m ² /paq.	paq./pal.	CHF/m ²
103724	80	1 250 × 600	3,75	12	28.80
103710	100	1 250 × 600	3,00	12	36.00
103711	120	1 250 × 600	2,25	14	43.20
103712	140	1 250 × 600	2,25	12	50.40
103713	160	1 250 × 600	2,25	10	57.60
103714	180	1 250 × 600	1,50	14	67.50
103715	200	1 250 × 600	1,50	12	75.00
103716	220	1 250 × 600	1,50	12	92.40
103717	240	1 250 × 600	1,50	10	100.80
103718	260	1 250 × 600	0,75	20	109.20
103719	280	1 250 × 600	0,75	18	117.60
103720	300	1 250 × 600	0,75	16	126.00
103721	320	1 250 × 600	0,75	16	134.40
103722	340	1 250 × 600	0,75	14	142.80
103723	360	1 250 × 600	0,75	14	151.20

Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Qualité

Mousse rigide de polystyrène extrudé, surface lisse.

Désignation

SF = battue

Bords

Battues 15 mm

Emballage

Film PE

Déchargement

BIG MAMMA / BIG MAMMA light disponible sur demande

Produit	XPS Premium Plus 300 GE			
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)		0.027
Comportement au feu			E	
Groupe de comportement au feu			RF3 (cr)	
Fluage en compression (50 ans, compression <2%)	σ_c	kPa		80



Prix

N° d'art.	Epaisseur (mm)	Format (mm)	m ² /paq.	paq./pal.	CHF/m ²
103816	50	1 250 × 600	6,00	12	27.00
103817	60	1 250 × 600	5,25	12	32.40
103818	80	1 250 × 600	3,75	12	43.20
103819	100	1 250 × 600	3,00	12	54.00
103820	120	1 250 × 600	2,25	14	64.80
103821	140	1 250 × 600	2,25	12	75.60
103822	160	1 250 × 600	2,25	10	86.40
103823	180	1 250 × 600	1,50	14	100.80
103824	200	1 250 × 600	1,50	12	112.00

 Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Qualité Mousse rigide de polystyrène extrudé, surface gaufrée.

Désignation GE = surface gaufrée

Bords Droits

Emballage Film PE

Déchargement BIG MAMMA / BIG MAMMA light disponible sur demande

Produit	XPS Premium Plus 300 GE/SF			
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)		0.027
Comportement au feu			E	
Groupe de comportement au feu			RF3 (cr)	
Fluage en compression (50 ans, compression <2%)	σ_c	kPa		80



Prix

N° d'art.	Epaisseur (mm)	Format (mm)	m ² /paq.	paq./pal.	CHF/m ²
105776	100	1 250 × 600	3,00	12	56.00
105777	120	1 250 × 600	2,25	14	67.20
105778	140	1 250 × 600	2,25	12	78.40
105779	160	1 250 × 600	2,25	10	89.60
105780	180	1 250 × 600	1,50	14	104.40
105781	200	1 250 × 600	1,50	12	116.00

 Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Qualité Mousse rigide de polystyrène extrudé, surface gaufrée.

Désignation GE/SF = surface gaufrée avec battues

Bords Battues 15 mm

Emballage Film PE

Déchargement BIG MAMMA / BIG MAMMA light disponible sur demande

Produit	XPS Premium Plus 300 SF		
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)	0.027
Comportement au feu		E	
Groupe de comportement au feu		RF3 (cr)	
Fluage en compression (50 ans, compression <2%)	σ_c	kPa	130

5

Prix



N° d'art.	Epaisseur (mm)	Format (mm)	m ² /paq.	paq./pal.	CHF/m ²
103825	100	1 250 × 600	3,00	12	53.00
103826	120	1 250 × 600	2,25	14	63.60
103827	140	1 250 × 600	2,25	12	74.20
103828	160	1 250 × 600	2,25	10	84.80
103829	180	1 250 × 600	1,50	14	99.00
103830	200	1 250 × 600	1,50	12	110.00
103831	220	1 250 × 600	1,50	12	129.80
103832	240	1 250 × 600	1,50	10	141.60
103833	260	1 250 × 600	0,75	20	153.40
103850	280	1 250 × 600	0,75	18	165.20
103834	300	1 250 × 600	0,75	16	177.00
103835	320	1 250 × 600	0,75	16	188.80

 Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Qualité Mousse rigide de polystyrène extrudé, surface lisse.

Désignation SF = battue

Bords Battues 15 mm

Emballage Film PE

Déchargement BIG MAMMA / BIG MAMMA light disponible sur demande

Produit	XPS Drain SF		
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)	$\leq 60 \text{ mm } 0.033$ $\geq 80 \text{ mm } 0.035$
Comportement au feu	E		
Groupe de comportement au feu	RF3 (cr)		
Fluage en compression (50 ans, compression <2%)	σ_c	kPa	130



Prix

N° d'art.	Epaisseur (mm)	Format (mm)	m ² /paq.	paq./pal.	CHF/m ²
108355	50/60	1 250 × 600	5,25	12	35.50
108356	60/70	1 250 × 600	4,50	12	38.60
108357	80/90	1 250 × 600	3,75	12	44.80
108358	100/110	1 250 × 600	3,00	12	51.00
103706	120/130	1 250 × 600	2,25	14	57.20
103707	140/150	1 250 × 600	2,25	12	63.40
103708	160/170	1 250 × 600	2,25	10	69.60
103709	180/190	1 250 × 600	1,50	14	78.50
108359	200/210	1 250 × 600	1,50	12	85.00
108360	220/230	1 250 × 600	1,50	12	94.80
108361	240/250	1 250 × 600	1,50	10	101.60

 Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Qualité	Mousse rigide de polystyrène extrudé comme couche d'isolation thermique munie d'une natte drainante avec voile protecteur filtrant.
Désignation	SF = battue
Bords	Battues 15 mm
Emballage	Film PE

Produit
ECORIT PI 802

Conductivité thermique valeur utile	$\lambda_{10, tr}$	W/(m·K)	0.037
Comportement au feu			A1
Groupe de comportement au feu			RF1
Résistance à la traction perpendiculairement aux faces	σ_{mt}	kPa	≥ 10
Résistance à la compression	σ_m	kPa	≥ 40


Prix

N° d'art.	Epaisseur (mm)	Format (mm)	m ² /pal.	CHF/m ²
112778	40	590 × 390	25,76	10.80
112779	50	590 × 390	20,24	13.50
112780	60	590 × 390	16,56	16.20
112781	70	590 × 390	14,72	18.90
112782	80	590 × 390	12,88	21.60
112783	90	590 × 390	11,04	24.30
112784	100	590 × 390	10,12	27.00
112785	120	590 × 390	8,28	32.40
112786	140	590 × 390	7,36	37.80
112787	160	590 × 390	6,44	43.20
112788	180	590 × 390	5,52	48.60
112789	200	590 × 390	4,6	54.00
112790	220	590 × 390	4,6	59.40
112791	240	590 × 390	3,68	64.80
112792	260	590 × 390	3,68	70.20
112793	280	590 × 390	3,68	75.60
112794	300	590 × 390	2,76	81.00

Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Qualité Mousse minérale moussée à froid fabriquée à partir de déchets de démolition.

Application Matériau d'isolation minéral polyvalent pour la construction, appartenant au groupe de réaction au feu RF1.

Mode de livraison Palettes complètes

Emballage Palettes, protection des bords et couverture de protection en EPS recyclé.

Conditionnement Les emballages en mousse rigide d'EPS recyclé sont repris par swisspor et transformés en nouvelle matière secondaire d'EPS.

Produit
ECORIT PI 796

Conductivité thermique valeur utile	$\lambda_{10, \text{tr}}$	W/(m·K)	0.039
Comportement au feu			A1
Groupe de comportement au feu			RF1
Résistance à la traction perpendiculairement aux faces	σ_{mt}	kPa	≥ 20
Résistance à la compression	σ_{m}	kPa	≥ 70


Prix

N° d'art.	Epaisseur (mm)	Format (mm)	m ² /pal.	CHF/m ²
112743	40	590 × 390	25,76	15.60
112744	50	590 × 390	20,24	19.50
112745	60	590 × 390	16,56	23.40
112746	70	590 × 390	14,72	27.30
112747	80	590 × 390	12,88	31.20
112748	90	590 × 390	11,04	35.10
112749	100	590 × 390	10,12	39.00
112750	120	590 × 390	8,28	46.80
112751	140	590 × 390	7,36	54.60
112752	160	590 × 390	6,44	62.40
112753	180	590 × 390	5,52	70.20
112754	200	590 × 390	4,6	78.00
112755	220	590 × 390	4,6	85.80
112756	240	590 × 390	3,68	93.60
112757	260	590 × 390	3,68	101.40
112758	280	590 × 390	3,68	109.20
112759	300	590 × 390	2,76	117.00

 Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Qualité	Mousse minérale moussee à froid fabriquée à partir de déchets de démolition.
Application	Isolation intérieure des murs extérieurs, voies d'évacuation ainsi que d'autres applications de la catégorie de comportement au feu RF1.
Mode de livraison	Palettes complètes
Emballage	Palettes, protection des bords et couverture de protection en EPS recyclé.
Conditionnement	Les emballages en mousse rigide d'EPS recyclé sont repris par swisspor et transformés en nouvelle matière secondaire d'EPS.

Produit
ECORIT PI 801

Conductivité thermique valeur utile	$\lambda_{10, \text{tr}}$	W/(m·K)	0.041
Comportement au feu			A1
Groupe de comportement au feu			RF1
Résistance à la traction perpendiculairement aux faces	σ_{mt}	kPa	≥ 30
Résistance à la compression	σ_{m}	kPa	≥ 100

Prix


N° d'art.	Epaisseur (mm)	Format (mm)	m ² /pal.	CHF/m ²
112760	40	590 × 390	25,76	20.40
112761	50	590 × 390	20,24	25.50
112762	60	590 × 390	16,56	30.60
112763	70	590 × 390	14,72	35.70
112764	80	590 × 390	12,88	40.80
112765	90	590 × 390	11,04	45.90
112766	100	590 × 390	10,12	51.00
112767	120	590 × 390	8,28	61.20
112768	140	590 × 390	7,36	71.40
112769	160	590 × 390	6,44	81.60
112770	180	590 × 390	5,52	91.80
112771	200	590 × 390	4,6	102.00
112772	220	590 × 390	4,6	112.20
112773	240	590 × 390	3,68	122.40
112774	260	590 × 390	3,68	132.60
112776	280	590 × 390	3,68	142.80
112777	300	590 × 390	2,76	153.00

 Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Qualité Mousse minérale moussée à froid fabriquée à partir de déchets de démolition.

Application Isolation de plafonds et de murs appartenant au groupe de réaction au feu RF1.

Mode de livraison Palettes complètes

Emballage Palettes, protection des bords et couverture de protection en EPS recyclé.

Conditionnement Les emballages en mousse rigide d'EPS recyclé sont repris par swisspor et transformés en nouvelle matière secondaire d'EPS.

Produit

Feuille polyéthylène-PE



Prix

N° d'art.	Epaisseur (mm)	Dimensions (m)	m ² /roul.	roul./pal.	CHF/m ²
100625	0,15	50 × 2	100	50	1.00
100626	0,2	50 × 2	100	40	1.20

Qualité

Film Eco, translucide en PELD.

Application

Couche de séparation, de glissement ou de protection.

Produit

TOPLINE Colle périphérique 1K



Prix

N° d'art.	kg/pc.	pc./pal.	CHF/kg
103074	30	18	4.10

Qualité

Colle 1 composant à base de bitume.

Application

Collage de panneaux d'isolation périphérique XPS et EPS.
Étanchéité extérieure souple des ouvrages en contact avec la terre et en présence d'eau sans pression.

Application à la spatule ou par projection. Utilisable comme enduit de lissage pour des imperfections < 5 mm.

Consommation

Colle périphérique : 1,5–4,0 kg/m²

Enduit bitumeux : 4,5–6,0 kg/m²

(épaisseur de la couche humide 4,5–6,0 mm, épaisseur de la couche sèche 3,1–4,1 mm)

Produit

TOPLINE Colle périphérique 2K



Prix

N° d'art.	kg/pc.	pc./pal.	CHF/kg
104432	30	18	4.30

Qualité

Colle 2 composants à base de bitume. Produit livré en 2 bidons, mélange à faire soi-même (24 kg de composant A + 6 kg de composant B).

Application

Collage de panneaux d'isolation périphérique XPS et EPS.

Étanchéité extérieure souple des ouvrages en contact avec la terre et en présence d'eau sans pression.

Application à la spatule ou par projection. Utilisable comme enduit de lissage pour des imperfections < 5 mm.

Consommation

Colle périphérique : 1,5–4,0 kg/m²

Enduit bitumeux : 4,5–6,5 kg/m²

(épaisseur de la couche humide 4,5–6,5 mm, épaisseur de la couche sèche 3,1–4,7 mm)

Produit

TOPLINE Enduit d'apprêt VS



Prix

N° d'art.	Consommation	l/pc.	pc./pal.	CHF/l
108026	0,2 l/m ²	10	60	3.50

Qualité

Enduit d'apprêt à séchage rapide à base d'émulsion bitumée sans solvant modifiée aux polymères.

Application

Enduit d'accrochage pour colle périphérique 1K et 2K.

Produit
TOPLINE Mousse PU

7


Prix

N° d'art.	Consommation	l/pc.	pc./cart.	CHF/pc.
103089	12–14 m ² /Bidon	0,75	12	17.50

Qualité

Mousse PU 1 composant, prête à l'emploi.

Application

Collage de plaques périphériques en EPS, en XPS ou de toute isolation thermique sur les murs intérieurs.

Emballage

Carton

Produit
Nettoyant Mousse PU

Prix

N° d'art.	l/pc.	pc./cart.	CHF/pc.
111382	0,5	12	9.90

Qualité

Nettoyant PU.

Application

Nettoyage du pistolet ou de la mousse PU fraîche.

Emballage

Carton

Produit
Pistolet de dosage

Prix

N° d'art.	pc./cart.	CHF/pc.
100890	1	29.90

Qualité

Pistolet en plastique noir.

Application

Pistolet pour mousse PU.

Emballage

Carton

Produit
TOPLINE Natte drainante

Prix

N° d'art.	Epaisseur (mm)	Dimensions (m)	m ² /roul.	roul./pal.	CHF/m ²
113543	8	20 × 1	20	15	2.40
113544	8	20 × 2	40	15	2.40
113545	8	20 × 2,4	48	35	2.40

Qualité

Natte structurée en polyéthylène spécial, sans voile de drainage.

Application

Couche de propreté, de protection des parois enterrées, de drainage.

Groupe de produits

Eléments drainants



Prix

N° d'art.	Désignation	Epaisseur (mm)	Dimensions (m)	m ² /roul.	roul./pal.	CHF/m ²
100982	swisspor Delta Terraxx ¹⁾	10	12,5 × 2,4	30	17	10.10
100891	TOPLINE Drain 10V ¹⁾	10	12,5 × 2	25	6	8.60
105513	swisspor Drain MS ¹⁾	4	30 × 2	60	6	5.30

1) Protection et drainage des parois enterrées et toitures plates.

Produit

Delta Terraxx-Vis



Prix

N° d'art.	Dimensions (mm)	pc./cart.	CHF/cart.
100983	50 × 0	50	33.00

Application


Fixation des nattes Delta Terraxx dans un isolant thermique rigide pour parois enterrées sans perforez le revêtement d'étanchéité.

Emballage

Carton

Produit

Delta Clou auto-adhésif

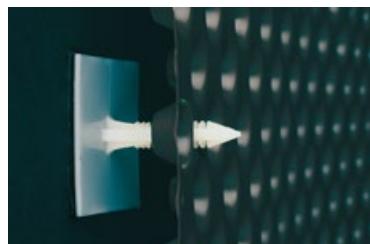

Prix

N° d'art.	Dimensions (mm)	pc./cart.	CHF/cart.
100981	40 × 0	100	137.50

Application

Clou synthétique auto-adhésif pour la fixation de la natte drainante swisspor et du swissporDelta Terraxx.

Emballage

Carton

Groupe de produits

Étanchéité souterraine



Prix

N° d'art.	Produit	Dénomination	Face supérieure/inferieure	Epaisseur (mm)	Dimensions (m)	m ² /pal.	CHF/m ²
100116	BIKUTOP EP4 flam ^{1) 2)}	EP4.0 ts,flam	ts/flam	4,0	8 × 1	160,0	11.70
100121	BIKUTOP EP4 WF flam ³⁾	EP4.0 ts, flam WF	ts/flam	4,0	8 × 1	160,0	12.10
100128	BIKUTOP EP5 WF flam ^{4) 5) 6)}	EP5.0 ts,flam, WF	ts/flam	5,0	8 × 1	120,0	14.00
105267	BIKUTOP PRO AQUA ^{3) 4) 5) 7) 8)}	EP5.0 a,flam WF	ardoisé bleu/flam	5,0	8 × 1	120,0	18.90

1) Avec film perforé sur la face inférieure. Convient pour le soudage et le collage au bitume.

2) Pour l'étanchéité en bicouche, en souterrain et sous pression d'eau, comme 1ère couche soudée en pleine surface sur un support prétraité.

3) Pour l'étanchéité bicouche souterraine sous pression d'eau, comme 2ème couche, soudée en pleine surface sur la 1ère couche.

4) Utilisable en pose monocouche et soudable en pleine surface sur un support rigide et prétraité (béton).

5) Anti-racines pour système de toiture avec végétalisation extensive (pente $\geq 0\%$) et couche de l'estage en gravier (pente $<1.5\%$).

6) Etanchéité monocouche, soudée en pleine surface sur un support souterrain prétraité sans pression d'eau.

7) Selon SIA 271, convient pour la réalisation des relevés et fermetures résistant aux intempéries (résistance à la chaleur de 120 °C).

8) Protection anti-racines sans lessivage polluant, classe de charge environnementale «faible» selon SNR CEN/TS 166373-2:2014, OFEV, VSA

Produit

Fixations ejotherm



Prix

N° d'art.	Désignation	Dimen-sions (mm)	Ep. Isola-tion (mm)	pc./cart.	CHF/cart.
100233	EJOT H1 095	95×8	60	100	36.70
100234	EJOT H1 115	115×8	80	100	39.00
100220	EJOT H1 135	135×8	100	100	43.50
100221	EJOT H1 155	155×8	120	100	49.30
100222	EJOT H1 175	175×8	140	100	56.40
100223	EJOT H1 195	195×8	160	100	63.55
100224	EJOT H1 215	215×8	180	100	71.30
100225	EJOT H1 235	235×8	200	100	102.00
100226	EJOT H1 255	255×8	220	100	128.50
100227	EJOT H1 275	275×8	240	100	146.50
100228	EJOT H1 295	295×8	260	100	165.00
100229	EJOT H1 315	315×8	280	100	219.05
100230	EJOT H1 335	335×8	300	100	234.90
100231	EJOT H1 355	355×8	320	100	256.70

Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Qualité	Cheville H1 avec clou en acier isolé.
Application	Pour la fixation de panneaux isolants en mousse rigide, p. ex. LAMBDA Vento, PIR Vento et XPS.
Consommation	3 fixations par m ² .
Finition	Diamètre de perçage de 8 mm, profondeur d'insertion de 25 mm
Emballage	Carton

Produit

Fixations mécaniques DH



Prix

N° d'art.	Désignation	Dimen-sions (mm)	Ep. Isola-tion (mm)	pc./cart.	CHF/cart.
105889	Tige DH 60	90×8	60	300	36.30
105890	Tige DH 80	110×8	80	300	48.80
105891	Tige DH 100	130×8	100	300	58.30
105892	Tige DH 120	150×8	120	300	78.80
105893	Tige DH 140	170×8	140	300	92.90
105894	Tige DH 160	190×8	160	300	107.00
105895	Tige DH 180	210×8	180	300	113.50
105896	Tige DH 200	230×8	200	300	129.00
105897	Tige DH 220	250×8	220	300	151.00
105898	Tige DH 240	270×8	240	300	189.00
105899	Tige DH 260	290×8	260	300	239.40
105900	Tige DH 280	310×8	280	300	277.20
105901	Tige DH 300	330×8	300	300	318.00
105888	Tête DH Ø 90 mm	0×90		300	31.50

Qualité	Fixations ejot en plastique.
Application	Pour la fixation des plaques d'isolation.
Consommation	5 fixations par m ² .
	Un carton de rondelles est nécessaire par carton de tige.
Finition	Diamètre de perçage de 8 mm, profondeur d'insertion de 30 mm
Emballage	Carton

Produit		ROC Type 1
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)
Comportement au feu		A1
Groupe de comportement au feu		RF1
Point de fusion	°C	> 1000

Prix



N° d'art.	Epaisseur (mm)	Format (mm)	m ² /paq.	paq./pal.	CHF/m ²
103389	30	1000×600	9,60	20	4.90
103390	40	1000×600	7,20	20	6.10
103391	50	1000×600	7,20	16	7.60
108335	60	1000×575	4,60	20	9.00
103392	60	1000×600	4,80	20	9.00
108021	80	1000×575	3,45	20	10.60
103393	80	1000×600	3,60	20	10.60
108022	100	1000×575	3,45	16	13.30
103381	100	1000×600	3,60	16	13.30
107761	120	1000×575	2,88	16	16.00
103382	120	1000×600	3,00	16	16.00
108023	140	1000×575	2,30	16	18.60
103383	140	1000×600	2,40	16	18.60
107762	160	1000×575	1,73	20	21.20
103384	160	1000×600	1,80	20	21.20
108024	180	1000×575	1,73	16	24.10
103385	180	1000×600	1,80	16	24.10
108336	200	1000×575	1,73	16	26.60
103386	200	1000×600	1,80	16	26.60
103387	220	1000×600	1,20	20	29.30
103388	240	1000×600	1,20	20	32.00

 Pas de marchandise en stock, délai de livraison et commande minimale sur demande

Qualité	Panneau en laine de roche, env. 30 kg/m ³ .
Emballage	Film PE
Livraison	Livraison en transit seulement par palette complète

Produit	ROC Type 3			
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)		0.034
Comportement au feu			A1	
Groupe de comportement au feu			RF1	
Point de fusion		°C		> 1000




Prix

N° d'art.	Epaisseur (mm)	Format (mm)	m ² /paq.	paq./pal.	CHF/m ²
103411	30	1000×600	9,60	20	7.70
103412	40	1000×600	7,20	20	10.40
103413	50	1000×600	7,20	16	12.70
103414	60	1000×600	4,80	20	15.00
103415	80	1000×600	3,60	20	19.70
103403	100	1000×600	3,60	16	24.60
103404	120	1000×600	2,40	20	29.30
103405	140	1000×600	2,40	16	34.50
103406	160	1000×600	1,80	20	39.30
103407	180	1000×600	1,80	16	44.10
103408	200	1000×600	1,80	16	49.00
103409	220	1000×600	1,20	20	53.90
103410	240	1000×600	1,20	20	58.90

Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Qualité	Panneau en laine de roche, env. 60 kg/m ³ .
Emballage	Film PE
Livraison	Livraison en transit seulement par palette complète

Produit	ROC Vento 034 black			
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)		0.034
Comportement au feu			A1	
Groupe de comportement au feu			RF1	
Point de fusion		°C		> 1000




Prix

N° d'art.	Epaisseur (mm)	Format (mm)	m ² /paq.	paq./pal.	CHF/m ²
109685	60	1000×600	6,00	16	15.60
105796	80	1000×600	3,60	20	20.80
105797	100	1000×600	3,60	16	26.00
105798	120	1000×600	3,00	16	31.20
105799	140	1000×600	2,40	16	36.40
105800	160	1000×600	1,80	20	41.60
105801	180	1000×600	1,80	16	46.80
105802	200	1000×600	1,80	16	52.00
105803	220	1000×600	1,20	20	57.20
112900	240	1000×600	1,20	20	62.40

Pas de marchandise en stock, délai de livraison et commande minimale sur demande

Qualité	Panneau en laine de roche, env. 50 kg/m ³ , revêtu d'un voile de verre noir sur une face, hydrophobe, pour une utilisation sur des façades ventilées.
Emballage	Film PE
Livraison	Livraison en transit seulement par palette complète

Produit	ROC Panneau de cloison 039			
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)		0.039
Comportement au feu			A1	
Groupe de comportement au feu			RF1	
Point de fusion		°C		> 1000



Prix

N° d'art.	Epaisseur (mm)	Format (mm)	m ² /paq.	paq./pal.	CHF/m ²
103377	40	1010×625	7,58	20	7.70
103378	50	1010×625	7,58	16	9.60
103379	60	1010×625	6,31	16	11.50
103380	80	1010×625	3,79	20	15.30


Pas de marchandise en stock, délai de livraison et commande minimale sur demande

Qualité Panneau en laine de roche, env. 27–30 kg/m³.

Emballage Film PE

Livraison Livraison en transit seulement par palette complète

Produit	ROC Panneau de cloison 034			
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)		0.034
Comportement au feu			A1	
Groupe de comportement au feu			RF1	
Point de fusion		°C		> 1000



Prix

N° d'art.	Epaisseur (mm)	Format (mm)	m ² /paq.	paq./pal.	CHF/m ²
105791	40	1 200×625	9,00	20	10.40
105792	50	1 200×625	9,00	16	12.70
105793	60	1 200×625	7,50	16	15.00
105794	80	1 200×625	4,50	20	19.70
105795	100	1 200×625	4,50	16	24.60

Pas de marchandise en stock, délai de livraison et commande minimale sur demande

Qualité Panneau coupe-feu en laine de roche, env. 50 kg/m³.

Emballage Film PE

Livraison Livraison en transit seulement par palette complète

Produit

Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)	0.034
Comportement au feu			A1
Groupe de comportement au feu			RF1
Point de fusion	°C		> 1000


Prix

N° d'art.	Epaisseur (mm)	Format (mm)	m ² /paq.	paq./pal.	CHF/m ²
111036	80	1120×600	2,02	10	21.20
111037	100	1120×600	2,02	8	26.50
111038	120	1120×600	1,34	10	31.80
111039	140	1120×600	1,34	8	37.10
111040	160	1120×600	1,34	8	42.30
111041	180	1120×600	0,67	14	47.60
111042	200	1120×600	0,67	12	52.90

Pas de marchandise en stock, délai de livraison et commande minimale sur demande

Qualité

Panneau en laine de roche, env. 110 kg/m³, panneau d'isolation sur chevrons sans revêtement, utilisation en bicouche, surface résistante au piétinement, pour une pose continue, pratiquement sans ponts thermiques, avec une répartition uniforme de la charge sur toute la surface du toit.

Sécurité

Selon directives OTConst 2022.

Emballage


Film PE

Livraison

Livraison en transit seulement par palette complète

Produit
ROC Type 150 (toiture)

Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)	0.038
Comportement au feu			A1
Groupe de comportement au feu			RF1
Point de fusion	°C		> 1000


Prix

N° d'art.	Epaisseur (mm)	Format (mm)	m ² /paq.	paq./pal.	CHF/m ²
103401	60	1200×600	2,88	10	18.70
103402	80	1200×600	2,16	10	25.00
103395	100	1200×600	1,44	12	31.20
108900	120	1200×600	0,72	20	36.70
108901	140	1200×600	0,72	18	42.90
103398	160	1200×600	0,72	16	49.10
103399	180	1200×600	0,72	14	55.20
103400	200	1200×600	0,72	12	61.30

Qualité

Panneau en laine de roche, env. 150 kg/m³. Dès 120 mm, avec revêtement en voile sur la face supérieure.

Emballage

Film PE

Livraison

Livraison en transit seulement par palette complète

Produit	ROC Panneau de sol		
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)	0.039
Comportement au feu		A1	
Groupe de comportement au feu		RF1	
Dimensionnement / Utilisation chapes flottantes	Catégorie		A, B, C, D
Point de fusion	°C		> 1000



Prix

N° d'art.	Epaisseur (mm)	Format (mm)	m ² /paq.	paq./pal.	CHF/m ²
105784	20	1 200 × 625	6,00	16	12.80
105785	30	1 200 × 625	3,75	24	17.00
105786	40	1 200 × 625	3,00	24	22.70
105967	50	1 200 × 1 000		48	26.00
105968	60	1 200 × 1 000		40	31.20
105789	80	1 200 × 600	2,16	10	41.60
105790	100	1 200 × 600	1,44	12	48.80

 Pas de marchandise en stock, délai de livraison et commande minimale sur demande

Qualité

Isolation thermique en laine de roche pour chapes flottante, env. 150 kg/m³.


Emballage

Film PE

Livraison

Livraison en transit seulement par palette complète

Produit	ROC Panneau de sol TS 5		
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)	0.034
Comportement au feu		A1	
Groupe de comportement au feu		RF1	
Compressibilité $d_L - d_B$	c	mm	≤ 5
Dimensionnement / Utilisation chapes flottantes	Catégorie		A, B1, B2, C1
Point de fusion	°C		> 1000



Prix

N° d'art.	Epaisseur (mm)	Format (mm)	m ² /paq.	paq./pal.	CHF/m ²
104434	15	1 200 × 625	7,50	24	6.10
103356	20	1 200 × 625	7,50	18	7.60
103357	25	1 200 × 625	6,00	18	10.10
103358	30	1 200 × 625	6,00	15	10.60
103359	40	1 200 × 625	4,50	15	14.20

 Pas de marchandise en stock, délai de livraison et commande minimale sur demande

Qualité

Isolation phonique en laine de roche, env. 100 kg/m³.

Emballage

Film PE

Livraison

Livraison en transit seulement par palette complète

ROC Panneau de sol TS 3

Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)	0.034
Comportement au feu			A1
Groupe de comportement au feu			RF1
Compressibilité $d_L - d_B$	c	mm	≤ 3
Dimensionnement / Utilisation chapes flottantes		Catégorie	A, B1, B2, C, D
Point de fusion		°C	> 1000

8

Prix


N° d'art.	Epaisseur (mm)	Format (mm)	m ² /paq.	paq./pal.	CHF/m ²
105782	20	1 200 × 625	7,50	18	8.00
105783	30	1 200 × 625	4,50	18	11.00

Qualité
Isolation phonique en laine de roche, env. 140 kg/m³.
Emballage

Film PE

Livraison

Livraison en transit seulement par palette complète

Produit
ROC Flocons

Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)	0.038
Comportement au feu			A1
Groupe de comportement au feu			RF1
Point de fusion		°C	> 1000

Prix


N° d'art.	m ³ /sac	kg/sac	sac/pal.	CHF/sac
105559	0,165	14	30	37.70

Pas de marchandise en stock, délai de livraison et commande minimale sur demande

Qualité
Granulats en laine de roche, env. 80–100 kg/m³.
Emballage

En sacs PE

Livraison

En vrac dans des sacs de 14 kg ou sur des palettes filmées (PE)

Produit	Isover PS 81			
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)		0.032
Comportement au feu			A2-s1,d0	
Groupe de comportement au feu			RF1	
Compressibilité $d_L - d_B$	c	mm		≤ 3
Dimensionnement / Utilisation chapes flottantes		Catégorie		A, B, C, D


Prix

N° d'art.	Epaisseur (mm)	Format (mm)	m ² /paq.	paq./pal.	CHF/m²
100390	12	1 250 × 600	20,25	16	6.90
100391	15	1 250 × 600	15,00	16	8.20
100392	20	1 250 × 600	11,25	16	10.55
100393	25	1 250 × 600	9,00	16	13.20
100394	30	1 250 × 600	7,50	16	15.25

Qualité

Panneau d'isolation en laine de verre, env. 80 kg/m³.

Emballage

Film PE

Produit	Isover Isocalor			
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)		0.035
Comportement au feu			A2-s1,d0	
Groupe de comportement au feu			RF 1	
Compressibilité $d_L - d_B$	c	mm		≤ 2
Dimensionnement / Utilisation chapes flottantes		Catégorie		A, B, C, D


Prix

N° d'art.	Epaisseur (mm)	Format (mm)	m ² /paq.	paq./pal.	CHF/m²
100383	22	1 250 × 600	10,50	16	16.25
100384	32	1 250 × 600	6,75	16	22.30
100385	43	1 250 × 600	5,25	16	26.40

Qualité

Panneau d'isolation phonique en laine de verre, revêtement en alu pour les tuyaux et les fixations à clips, env. 80 kg/m³.

Emballage

Film PE

Produit
Isover Bandes de rive avec voile de verre

Comportement au feu

A2-s1,d0

Groupe de comportement au feu

RF1


Prix

N° d'art.	Epaisseur (mm)	Largeur (mm)	m/roul.	m/sac	CHF/m
100379	10	120	25	250	1.60
100380	10	150	25	200	1.95
100381	10	180	25	150	2.05

Qualité Bande de rive en laine de verre.**Emballage** En sacs PE
Produit
Isover Bande de rive avec feuille PE + languette autocollante

Comportement au feu

A2-s1,d0

Groupe de comportement au feu

RF1


Prix

N° d'art.	Epaisseur (mm)	Largeur (mm)	m/roul.	m/sac	CHF/m
100382	10	150	25	200	3.20

Qualité Bande de rive en laine de verre.**Emballage** En sacs PE
Produit
GLASS Roll-T PE-Plus

Conductivité thermique valeur utile

 λ_D

W/(m·K)

0.032

Comportement au feu

E

Groupe de comportement au feu

RF3 (cr)

Compressibilité $d_L - d_B$

c

mm

 ≤ 3

Dimensionnement / Utilisation chapes flottantes

Catégorie

A, B, C, D


Prix

N° d'art.	Epaisseur (mm)	Dimensions (m)	m ² /roul.	CHF/m ²
108054	12	11,25 × 1	11,25	15.65
108055	15	11,25 × 1	11,25	17.40
104991	20	7,5 × 1	7,5	19.95
108056	25	6,75 × 1	6,75	23.95
108057	30	5,25 × 1	5,25	27.15

Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

QualitéRouleau d'isolation phonique en laine de verre, env. 80 kg/m³. Feuille PE spéciale avec quadrillage imprimé, recouvrement autocollant.**Emballage**

Film PE

Produit	GLASS Roll-T Type 3		
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)	0.032
Comportement au feu			E
Groupe de comportement au feu			RF3 (cr)
Compressibilité $d_L - d_B$	c	mm	≤ 3
Dimensionnement / Utilisation chapes flottantes		Catégorie	A, B, C, D



Prix

N° d'art.	Epaisseur (mm)	Dimensions (m)	m ² /roul.	CHF/m ²
108058	12	11,25 × 1	11,25	16.85
108059	15	11,25 × 1	11,25	18.60
105623	20	7,5 × 1	7,5	21.00
108060	25	6,75 × 1	6,75	25.50
105959	30	5,25 × 1	5,25	28.95

 Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Qualité

Rouleau d'isolation phonique en laine de verre, env. 80 kg/m³. Pour les tuyaux et les fixations à clips. Feuille Alu avec un tissu d'ancre PP/PE intégré, quadrillage imprimé et recouvrement autocollant.

Emballage

Film PE

Produit	GLASS Roll-T Type 4		
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)	0.032
Comportement au feu			E
Groupe de comportement au feu			RF3 (cr)
Compressibilité $d_L - d_B$	c	mm	≤ 3
Dimensionnement / Utilisation chapes flottantes		Catégorie	A, B, C, D



Prix

N° d'art.	Epaisseur (mm)	Dimensions (m)	m ² /roul.	CHF/m ²
100272	12	11,25 × 1	11,25	16.00
100273	15	11,25 × 1	11,25	17.90
100274	20	7,5 × 1	7,5	20.20
105546	25	6,75 × 1	6,75	24.70
100275	30	5,25 × 1	5,25	28.00

 Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Qualité

Rouleau d'isolation phonique en laine de verre, env. 80 kg/m³. Pour les tuyaux et les fixations à clips. Feuille PE spéciale avec un tissu d'ancre PP/PE intégré avec quadrillage imprimé, recouvrement autocollant.

Emballage

Film PE

Produit

Conductivité thermique valeur utile

 λ_D W/(m·K)

GLASS Vento 032 black


0.032

Comportement au feu

A1

Groupe de comportement au feu

RF1


Prix

N° d'art.	Epaisseur (mm)	Format (mm)	m ² /paq.	paq./pal.	CHF/m ²
113391	80	1 250 × 600	6,00	12	24.70
113392	100	1 250 × 600	4,50	12	29.55
113393	120	1 250 × 600	4,50	12	35.30
113394	140	1 250 × 600	3,75	12	40.60
113395	160	1 250 × 600	3,00	12	45.65
113396	180	1 250 × 600	3,00	12	51.30
113397	200	1 250 × 600	2,25	12	56.65
113398	220	1 250 × 600	2,25	12	62.00
113399	240	1 250 × 600	2,25	12	68.15

Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Qualité

 Panneau semi-rigide et indéformable en laine de verre avec voile de verre noir laminé et surface hydrophobe, env. 30 kg/m³.

Emballage

Film PE

Produit

Conductivité thermique valeur utile

 λ_D W/(m·K)

0.032

Comportement au feu

A1

Groupe de comportement au feu

RF1


Prix

N° d'art.	Epaisseur (mm)	Format (mm)	m ² /paq.	paq./pal.	CHF/m ²
105813	30	1 250 × 600	16,50	12	10.45
105814	40	1 250 × 600	12,00	12	13.15
105815	50	1 250 × 600	9,00	12	16.10
105816	60	1 250 × 600	7,50	12	18.25
105817	80	1 250 × 600	6,00	12	22.90
105818	100	1 250 × 600	4,50	12	27.65
105819	120	1 250 × 600	4,50	12	33.15
105820	140	1 250 × 600	3,75	12	38.15
105821	160	1 250 × 600	3,00	12	42.60
105822	180	1 250 × 600	3,00	12	48.05
105823	200	1 250 × 600	2,25	12	53.30
105824	220	1 250 × 600	2,25	12	58.75
105825	240	1 250 × 600	2,25	12	64.10
105826	260	1 250 × 600	1,50	12	69.75
105827	280	1 250 × 600	1,50	12	78.70
105828	300	1 250 × 600	1,50	12	84.25

Pas de marchandise en stock, délai de livraison et commande minimale sur demande

Qualité

 Panneau semi-rigide et indéformable en laine de verre avec voile de verre clair laminé et surface hydrophobe, env. 30 kg/m³.

Emballage

Film PE

Produit
GLASS Vento 030

Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)	0.030
Comportement au feu			A1
Groupe de comportement au feu			RF1


Prix

N° d'art.	Epaisseur (mm)	Format (mm)	m ² /paq.	paq./pal.	CHF/m ²
105829	30	1 250 × 600	10,50	12	12.25
105830	40	1 250 × 600	7,50	12	15.80
105831	50	1 250 × 600	6,00	12	19.30
105832	60	1 250 × 600	4,50	12	23.00
105833	80	1 250 × 600	3,75	12	30.30
105834	100	1 250 × 600	3,00	12	37.65
105835	120	1 250 × 600	2,25	12	45.00
105836	140	1 250 × 600	2,25	12	51.95
105837	160	1 250 × 600	2,25	12	58.65
105838	180	1 250 × 600	1,50	12	65.90
105839	200	1 250 × 600	1,50	12	73.40
105840	220	1 250 × 600	1,50	12	79.95
105841	240	1 250 × 600	1,50	12	88.90

 Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Qualité

Panneau rigide et indéformable en laine de verre avec surface renforcée et marquage au trait sur une face, env. 48 kg/m³. Les épaisseurs d'isolation de 120 mm à 240 mm sont pourvues de rainures tous les 200 mm dans le sens de la longueur pour les équerres en aluminium.

Emballage

Film PE

Produit
GLASS profilés

Conductivité thermique valeur utile

 λ_D W/(m·K)

0.032

Comportement au feu

A1

Groupe de comportement au feu

RF1


Prix

N° d'art.	Désignation	Epaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	CHF/m
111850	SP 41-45-59	40	75	1 250	4.65

Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Qualité

 Laine de verre, env. 38 kg/m³, bandes de formes trapézoïdales à utiliser pour le remplissage des ondes des tôles trapézoïdales.

Application

Pour l'absorption phonique et le remplissage des ondes des tôles trapézoïdales.

Quantité minimale de vente

1000 m

Emballage

Individuel selon la quantité commandée

Produit
GLASS profilés black

Conductivité thermique valeur utile

 λ_D W/(m·K)

0.038

Comportement au feu

A1

Groupe de comportement au feu

RF1


Prix

N° d'art.	Désignation	Epaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	CHF/m
111851	SP 80	60	80	7 000	1.85
111852	SP 111	80	80	7 000	2.35
111855	SP 105-135-153	80	120	5 000	3.05
111853	SP 160	90	100	6 000	2.95
111854	SP 200	90	120	5 000	5.00

Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Qualité

 Laine de verre, env. 20 kg/m³, rouleaux cachetés d'un voile noir sur les 2 côtés.

Application

Pour l'absorption phonique et le remplissage des ondes des tôles trapézoïdales.

Quantité minimale de vente

2000 m

Formats spéciaux

sur demande

Emballage


Film PE

Produit

Conductivité thermique valeur utile

 λ_D

0.007


Prix

N° d'art.	Epaisseur (mm)	Format (mm)	m ² /pc.	CHF/m²
103537	20	1300×600	0,78	176.50
103532	20	1200×600	0,72	176.50
103605	20	600×500	0,3	176.50
103602	20	600×400	0,24	193.90
103598	20	600×200	0,12	193.90
103589	20	400×300	0,12	193.90
103539	30	1300×600	0,78	245.10
103534	30	1200×600	0,72	245.10
103607	30	600×500	0,3	245.10
103603	30	600×400	0,24	262.10
103587	30	600×200	0,12	262.10
103592	30	400×300	0,12	262.10
103540	40	1300×600	0,78	300.10
103535	40	1200×600	0,72	300.10
103609	40	600×500	0,3	300.10
103596	40	600×400	0,24	324.30
103588	40	600×200	0,12	324.30
103593	40	400×300	0,12	324.30

**Qualité
Emballage**

 Isolation thermique haute performance (ITHP). Panneaux isolants sous vide.
 Carton

Produit

Conductivité thermique valeur utile

PIR Premium Plus Plaques de compensation
 λ_D W/(m·K) 0.018

Prix

N° d'art.	Epaisseur (mm)	Format (mm)	m ² /pc.	CHF/pc.
110919	15	1 200 × 600	0,72	17.00
110920	20	1 200 × 600	0,72	19.00
110921	25	1 200 × 600	0,72	21.00
110922	30	1 200 × 600	0,72	23.00
110923	40	1 200 × 600	0,72	27.00

Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

10

Qualité

Mousse rigide de polyuréthane avec parement alu sur les 2 faces.

Supplément

Coupe 5–199 mm largeur + CHF 3.00

Spécification technique

Contient des halogènes

Emballage

Film PE

Carton

Groupe de produits
Couche de protection pour swisspor VIP

Prix

N° d'art.	Désignation	Dimensions (m)	m ² /roul.	roul./pal.	CHF/m ²
103745	Voile blanc pour protection couche inférieure	50 × 1	50		3.50
103744	Voile noir pour protection couche supérieure	50 × 1	50		7.10
110924	Natte de protection 3 mm VIP - aggloméré de caoutchouc	20 × 1,25	25	11	8.40

Produit
Ruban adhésif Alu pour swissporVIP

Prix

N° d'art.	Largeur (mm)	m/roul.	CHF/roul.
100019	50	50	37.30

Produit
AIROFOM Bandes de rive

Prix

N° d'art.	Couleur	Epaisseur (mm)	Largeur (mm)	m/roul.	m/sac	CHF/100 m
111022	blanc	8	100	50	600	36.90
111023	blanc	8	120	50	500	43.90
111024	blanc	8	150	50	400	56.40
111297	blanc	8	180	50	300	67.30
111026	blanc	8	200	50	300	74.50
111027	blanc	8	250	50	250	93.00

Qualité Mousse PE

Emballage En sacs PE

Produit
AIROFOM Bandes de rive pré-découpées, avec feuille autocollante

Prix

N° d'art.	Couleur	Epaisseur (mm)	Largeur (mm)	m/roul.	m/sac	CHF/100 m
111884	bleu	8	120	25	200	134.80
111885	bleu	8	150	25	150	148.20
111886	bleu	8	180	25	125	163.30
111887	bleu	8	200	25	125	175.20
111888	bleu	8	250	25	100	219.20

Qualité Mousse PE

Emballage En sacs PE

Produit
Bandes de rive pré-découpées, avec feuille autocollante grise

Prix

N° d'art.	Couleur	Epaisseur (mm)	Largeur (mm)	m/roul.	m/sac	CHF/100 m
104969	gris	8	120	50	300	134.80
104970	gris	8	150	50	200	148.20
104997	gris	8	180	50	200	163.30
104971	gris	8	200	50	200	175.20
104972	gris	8	250	50	150	219.20

Qualité Mousse PE

Emballage En sacs PE

Produit
AIROFOM Nattes de protection béton

Prix

N° d'art.	Couleur	Epaisseur (mm)	Dimensions (m)	m ² /roul.	CHF/m²
111014	anthracite	10	50 × 1,5	75,0	5.70
111566	anthracite-blanc	10	50 × 1,4	70,0	6.60

Qualité

Mousse PE. Protection du béton contre le gel et le séchage trop rapide.

Produit
AIROFOM Nattes de protection

Prix

N° d'art.	Couleur	Epaisseur (mm)	Dimensions (m)	m ² /roul.	CHF/m²
100016	bleu	5	50 × 1,5	75,0	3.10
111986	blanc	8	50 × 1,3	65,0	5.10

Qualité

Mousse PE. Nette de séparation et de protection.

Produit
AIROFOM TDZ

Prix

N° d'art.	Couleur	Epaisseur (mm)	Dimensions (m)	m ² /roul.	CHF/m²
100018	bleu	6	75 × 1,5	112,5	5.00

Qualité

Mousse PE. Couche de protection et d'isolation phonique.

Accessoires pour chapes flottantes

Produit	Feuille polyéthylène-PE
---------	-------------------------



Prix

N° d'art.	Epaisseur (mm)	Dimensions (m)	m ² /roul.	roul./pal.	CHF/m ²
100625	0,15	50 x 2	100	50	1.00
100626	0,2	50 x 2	100	40	1.20

Qualité Film Eco, translucide en PELD.

Application Couche de séparation, de glissement ou de protection.

Produit	Rouleaux de scotch pour Roll
---------	------------------------------



Prix

N° d'art.	Largeur (mm)	m/roul.	roul./cart.	CHF/cart.
100409	75	66	12	82.10

Qualité Ruban adhésif universel.

Emballage Carton

Produit	Perl Charge d'égalisation
---------	---------------------------



Prix

N° d'art.	Désignation	l/sac	pc./pal.	CHF/sac
100027	swisspor Perl Charge d'égalisation	100	24	65.00

Qualité Charge d'égalisation minérale, résistant à la pression avec de bonnes caractéristiques thermiques et acoustiques.

Produit	Adjuvant swisspor Perl
---------	------------------------



Prix

N° d'art.	Désignation	l/pc.	pc./cart.	pc./pal.	CHF/pc.
107663	Adjuvant swisspor Perl	1,5	20	80	28.50

Qualité Adjuvant liquide pour renforcer la résistance swisspor Perl, charge d'égalisation.

swisspor Recycling

Produit

Sacs Recycling EPS/XPS



Prix

N° d'art.	Désignation	pc./cart.	CHF/sac
104947	Sac Recycling EPS/XPS 500 litres	20	13.00

Quantité minimale de vente 1 carton

Logistique Reprise uniquement sur demande préalable, quantité de récupération minimale 20 sacs, récupération sous 5 jours ouvrés après la confirmation de la récupération.

Exclusion de la reprise Matériaux contaminés, humides et mélangés avec d'autres matériaux

Frais d'élimination Les frais d'élimination du matériau contaminé ou humide sont à la charge du donneur d'ordre.

12

Produit

Sacs Recycling PIR



Prix

N° d'art.	Désignation	pc./cart.	CHF/sac
108027	Sac Recycling PIR 500 litres	20	13.00

Quantité minimale de vente 1 carton

Logistique Reprise uniquement sur demande préalable, quantité de récupération minimale 20 sacs, récupération sous 5 jours ouvrés après la confirmation de la récupération.

Exclusion de la reprise Matériaux contaminés, humides et mélangés avec d'autres matériaux

Frais d'élimination Les frais d'élimination du matériau contaminé/humide ou d'autres matériaux étrangers sont à la charge du donneur d'ordre.

13

Produit

Sacs Recycling ROC



Prix

N° d'art.	Désignation	pc./paq.	pc./cart.	CHF/sac
104952	Sac Recycling ROC 300 litres	10	100	32.40

Quantité minimale de vente 1 paquet de 10 pièces

Logistique Reprise uniquement sur demande préalable, quantité de récupération minimale 20 sacs, récupération sous 5 jours ouvrés après la confirmation de la récupération.

Exclusion de la reprise Matériaux contaminés, humides et mélangés avec d'autres matériaux

Frais d'élimination Les frais d'élimination du matériau contaminé/humide ou d'autres matériaux étrangers sont à la charge du donneur d'ordre.

swisspor Recycling

Produit

Sacs Recycling GLASS



Prix

N° d'art.	Désignation	pc./cart.	CHF/sac
108195	Sac Recycling GLASS 250 litres	25	19.00

Quantité minimale de vente 1 paquet de 25 pièces

Logistique Reprise uniquement sur demande préalable, quantité de récupération minimale 20 sacs, récupération sous 5 jours ouvrés après la confirmation de la récupération.

Exclusion de la reprise Matériau contaminé, humide et mélangé avec d'autres matériaux

Frais d'élimination Les frais d'élimination du matériau contaminé/humide ou d'autres matériaux étrangers sont à la charge du donneur d'ordre.

Produit

Sacs Recycling TERA



Prix

N° d'art.	Désignation	pc./cart.	CHF/sac
108194	Sac Recycling TERA 500 litres	20	13.00

Quantité minimale de vente 1 carton

Logistique Reprise uniquement sur demande préalable, quantité de récupération minimale 20 sacs, récupération sous 5 jours ouvrés après la confirmation de la récupération.

Exclusion de la reprise Matériau contaminé, humide et mélangé avec d'autres matériaux

Frais d'élimination Les frais d'élimination du matériau contaminé ou humide sont à la charge du donneur d'ordre.

Produit

Sacs Recycling Films PE



Prix

N° d'art.	Désignation	pc./cart.	CHF/sac
112523	Sac Recycling Films PE 500 litres	20	13.00

Quantité minimale de vente 1 carton

Logistique Reprise uniquement sur demande préalable, quantité de récupération minimale 20 sacs, récupération sous 5 jours ouvrés après la confirmation de la récupération.


Exclusion de la reprise Matériau contaminé et humide

Frais d'élimination Les frais d'élimination du matériau contaminé ou humide sont à la charge du donneur d'ordre.


Cahier des charges du recyclage de l'EPS / XPS




Ce qui doit être mis dans le sac de recyclage EPS /XPS



EPS blanc ou légèrement taché



EPS gris



EPS multicolore



Bacs blancs et gris et angles propres




XPS

Merci de protéger du rayonnement direct du soleil et de l'humidité.

Ce qui ne doit pas être mis dans le sac de recyclage EPS /XPS.



PANNEAUX DE CONSTRUCTION



PANNEAUX DE CONSTRUCTION

	Page
14 swissporBOARD Panneaux de construction	98 – 105
15 swissporBOARD Eléments de fixation	106 – 108
16 swissporBOARD Etanchéité	109 – 112

Produit	BOARD Panneau de construction court		
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)	0.033
Comportement au feu	E		
Groupe de comportement au feu	RF3 (cr)		
Contrainte de compression pour 10% de déformation	σ_{10}	kPa	≥ 300



Prix

N° d'art.	Epaisseur (mm)	Format (mm)	pc./pal.	CHF/m²
300020	4	1300×600	140	37.50
300021	6	1300×600	140	35.60
300022	10	1300×600	100	37.20
300023	12,5	1300×600	100	39.10

Qualité

Panneau en mousse dure de polystyrène extrudé (XPS). Renforcé sur les deux côtés par un treillis d'armature en fibres de verre résistant aux alcalis et revêtu par un mortier hydrofuge.

Application

Elément constructif pour l'aménagement intérieur, notamment pour des utilisations dans des locaux humides (revêtements de mur, habillages de tuyaux, de baignoires et de sanitaires).

Peut être directement carrelé ou enduit.

Idéal pour des compensations dans les salles de bains carrelées.

Emballage

Sur palettes jetables, sous film rétractable, avec protection des angles.

Produit	BOARD Panneau de construction long		
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)	0.033
Comportement au feu	E		
Groupe de comportement au feu	RF3 (cr)		
Contrainte de compression pour 10% de déformation	σ_{10}	kPa	≥ 300



Prix

N° d'art.	Epaisseur (mm)	Format (mm)	pc./pal.	CHF/m²
300294	10	2600×600	50	37.20
300295	12,5	2600×600	50	39.10
300296	20	2600×600	50	40.80
300297	30	2600×600	36	46.80
300298	40	2600×600	36	51.70
300299	50	2600×600	26	57.40
300350	60	2600×600	18	80.30
300352	80	2600×600	16	97.00
300353	100	2600×600	12	115.20

 Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Qualité

Panneau en mousse dure de polystyrène extrudé (XPS). Renforcé sur les deux côtés par un treillis d'armature en fibres de verre résistant aux alcalis et revêtu par un mortier hydrofuge.

Application

Elément constructif pour l'aménagement intérieur, notamment pour des utilisations dans des locaux humides (revêtements de mur, habillages de tuyaux, de baignoires et de sanitaires).

Peut être directement carrelé ou enduit.

Emballage

Sur palettes jetables, sous film rétractable, avec protection des angles.

Produit	BOARD Elément d'angle		
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)	0.033
Comportement au feu		E	
Groupe de comportement au feu		RF3 (cr)	
Contrainte de compression pour 10% de déformation	σ_{10}	kPa	≥ 300



Prix

N° d'art.	Sections (mm)	Epaisseur (mm)	Format (mm)	pc./pal.	CHF/m
300045	150/150	20	2 600 × 150	60	18.60
300046	200/200	20	2 600 × 200	40	27.30
300047	300/300	20	2 600 × 300	40	33.10
300048	400/200	20	2 600 × 300	40	36.10

Qualité

Panneau en mousse dure de polystyrène extrudé (XPS). Renforcé sur les deux côtés par un treillis d'armature en fibres de verre résistant aux alcalis et revêtu par un mortier hydrofuge.

Application

Spécialement conçu pour les solutions d'angles et les habillages de tuyaux. Peut être directement carrelé ou enduit.

Emballage

Sur palettes jetables, sous film rétractable, avec protection des angles.

Produit	BOARD Elément d'angle U		
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)	0.033
Comportement au feu		E	
Groupe de comportement au feu		RF3 (cr)	
Contrainte de compression pour 10% de déformation	σ_{10}	kPa	≥ 300



Prix

N° d'art.	Sections (mm)	Epaisseur (mm)	Format (mm)	pc./pal.	CHF/m
303530	200/200/200	20	2 600 × 200	30	44.20
303531	150/300/150	20	2 600 × 150	30	44.20

Qualité

Panneau en mousse dure de polystyrène extrudé (XPS). Renforcé sur les deux côtés par un treillis d'armature en fibres de verre résistant aux alcalis et revêtu par un mortier hydrofuge.

Application

Spécialement conçu pour revêtements de tuyaux et étagères murales. Peut être directement carrelé ou enduit.

Emballage

Sur palettes jetables, sous film rétractable, avec protection des angles.

Produit	BOARD Elément d'angle U palette mélangée		
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)	0.033
Comportement au feu		E	
Groupe de comportement au feu		RF3 (cr)	
Contrainte de compression pour 10% de déformation	σ_{10}	kPa	≥ 300



Prix

N° d'art.	Composition	Epaisseur (mm)	Longueur (mm)	pc./pal.	CHF/pal.
303503	15 pcs. sections 200/200/200 mm 15 pcs. sections 150/300/150 mm	20	2 600	30	3 436.00

Qualité

Panneau en mousse dure de polystyrène extrudé (XPS). Renforcé sur les deux côtés par un treillis d'armature en fibres de verre résistant aux alcalis et revêtu par un mortier hydrofuge.

Application

Spécialement conçu pour revêtements de tuyaux et étagères murales. Peut être directement carrelé ou enduit.

Emballage

Sur palettes jetables, sous film rétractable, avec protection des angles.

Produit	BOARD Panneau de construction créatif			
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)		0.033
Comportement au feu			E	
Groupe de comportement au feu			RF3 (cr)	
Contrainte de compression pour 10% de déformation	σ_{10}	kPa		≥ 300

Prix



N° d'art.	Type	Epaisseur (mm)	Format (mm)	pc./cart.	CHF/m ²
300041	pré-découpé en largeur	30	1 300 × 600	1	55.20
300042	pré-découpé en largeur	50	1 300 × 600	1	63.70
300043	pré-découpé en longueur	30	2 600 × 600	1	55.20
300044	pré-découpé en longueur	50	2 600 × 600	1	63.70

Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Qualité

Panneau en mousse dure de polystyrène extrudé (XPS). Renforcé sur les deux côtés par un treillis d'armature en fibres de verre résistant aux alcalis et revêtu par un mortier hydrofuge. Surface rainurée sur une face, espacement entre les rainures 30 mm.

Application

Elément constructif pour l'aménagement intérieur, notamment pour des utilisations dans des locaux humides (revêtements de mur, habillages de tuyaux, de baignoires et de sanitaires). Peut être directement carrelé ou enduit. Pour le traitement des arrondis.

Emballage

Carton

Produit	BOARD Elément de baignoire long		
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)	0.033
Comportement au feu			E
Groupe de comportement au feu			RF3 (cr)
Contrainte de compression pour 10% de déformation	σ_{10}	kPa	≥ 300



Prix

N° d'art.	Epaisseur (mm)	Format (mm)	pc./pal.	CHF/pc.
303151	30	1800×600	30	83.50
303152	30	2100×600	30	126.60

Qualité

Panneau en mousse dure de polystyrène extrudé (XPS). Renforcé sur les deux côtés par un treillis d'armature en fibres de verre résistant aux alcalis et revêtu par un mortier hydrofuge. Avec pieds réglables pour compenser les irrégularités

Application

Pour l'habillage de baignoires sur la longueur.
Peut être directement carrelé ou enduit.

Emballage

Sur palettes jetables, sous film rétractable, avec protection des angles.

Produit	BOARD Elément de baignoire court		
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)	0.033
Comportement au feu			E
Groupe de comportement au feu			RF3 (cr)
Contrainte de compression pour 10% de déformation	σ_{10}	kPa	≥ 300



Prix

N° d'art.	Epaisseur (mm)	Format (mm)	pc./pal.	CHF/pc.
303150	30	760×600	30	44.90

Qualité

Panneau en mousse dure de polystyrène extrudé (XPS). Renforcé sur les deux côtés par un treillis d'armature en fibres de verre résistant aux alcalis et revêtu par un mortier hydrofuge. Avec pieds réglables pour compenser les irrégularités.

Application

Pour l'habillage de baignoires – Pièces de tête et de pieds.
Peut être directement carrelé ou enduit.

Emballage

Sur palettes jetables, sous film rétractable, avec protection des angles.

Produit	BOARD Nicchia			
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)	0.033	
Comportement au feu		E		
Groupe de comportement au feu		RF3 (cr)		
Contrainte de compression pour 10% de déformation	σ_{10}	kPa	≥ 300	



Prix

N° d'art.	Dim. intérieures (L×l×P) (mm)	Dim. extérieures (L×l×P) (mm)	Ep. Isolation (mm)	pc./cart.	CHF/pc.
303472	234 × 434 × 90	454 × 654 × 100	10	1	122.90
303473	234 × 434 × 90	454 × 654 × 100	12	1	133.30
303474	334 × 634 × 90	554 × 854 × 100	10	1	135.20
303475	334 × 634 × 90	554 × 854 × 100	12	1	145.60

Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Qualité

Panneau en mousse dure de polystyrène extrudé (XPS). Renforcé sur les deux côtés par un treillis d'armature en fibres de verre résistant aux alcalis et revêtu par un mortier hydrofuge.

Application

Peut être directement carrelé.

Emballage

Carton

14

Produit	BOARD Banc droit			
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)	0.033	
Comportement au feu		E		
Groupe de comportement au feu		RF3 (cr)		
Contrainte de compression pour 10% de déformation	σ_{10}	kPa	≥ 300	



Prix

N° d'art.	Dimensions (L×H×E) (mm)	pc./cart.	CHF/pc.
303563	900 × 454 × 380	1	535.00
303564	1 200 × 454 × 380	1	625.00

Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Qualité

Panneau en mousse dure de polystyrène extrudé (XPS). Renforcé sur les deux côtés par un treillis d'armature en fibres de verre résistant aux alcalis et revêtu par un mortier hydrofuge.

Application

Banc préfabriqué à carreler.

Emballage

Carton

Produit	BOARD Banc incliné		
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)	0.033
Comportement au feu		E	
Groupe de comportement au feu		RF3 (cr)	
Contrainte de compression pour 10% de déformation	σ_{10}	kPa	≥ 300



Prix

N° d'art.	Dimensions (L×H×E) (mm)	pc./cart.	CHF/pc.
303565	900 × 454 × 380	1	535.00
303566	1 200 × 454 × 380	1	625.00

 Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Qualité

Panneau en mousse dure de polystyrène extrudé (XPS). Renforcé sur les deux côtés par un treillis d'armature en fibres de verre résistant aux alcalis et revêtu par un mortier hydrofuge.

Application Emballage

Banc préfabriqué à carreler.
Carton

Produit	BOARD Banc arrondi		
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)	0.033
Comportement au feu		E	
Groupe de comportement au feu		RF3 (cr)	
Contrainte de compression pour 10% de déformation	σ_{10}	kPa	≥ 300



Prix

N° d'art.	Dimensions (L×H×E) (mm)	pc./cart.	CHF/pc.
303567	900 × 454 × 380	1	535.00
303568	1 200 × 454 × 380	1	625.00

 Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Qualité

Panneau en mousse dure de polystyrène extrudé (XPS). Renforcé sur les deux côtés par un treillis d'armature en fibres de verre résistant aux alcalis et revêtu par un mortier hydrofuge.

Application Emballage

Banc préfabriqué à carreler.
Carton

Produit	BOARD Panneau bâti-support, set de 5 pièces			
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)		0.033
Comportement au feu			E	
Groupe de comportement au feu			RF3 (cr)	
Contrainte de compression pour 10% de déformation	σ_{10}	kPa		≥ 300

Prix



N° d'art.	Composition	Epaisseur (mm)	Longueur (mm)	pc./pal.	CHF/Set
303254	1 pc. Panneau ép. 600 mm 3 pcs. Panneaux ép. 200 mm 1 carton de rondelles (10 pcs.) et vis	20	1300	30	132.50

Qualité	Panneau en mousse dure de polystyrène extrudé (XPS). Renforcé sur les deux côtés par un treillis d'armature en fibres de verre résistant aux alcalis et revêtu par un mortier hydrofuge.
Application	Set de montage pour habillage de bloc WC. Panneau pré-percé pour les différentes connexions courantes.
Accessoires	Incl. 10 vis autoforeuses et 10 rondelles pour panneau isolant.
Emballage	Carton

14

Produit	BOARD Panneau bâti-support			
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)		0.033
Comportement au feu			E	
Groupe de comportement au feu			RF3 (cr)	
Contrainte de compression pour 10% de déformation	σ_{10}	kPa		≥ 300

Prix



N° d'art.	Epaisseur (mm)	Format (mm)	pc./pal.	pc./cart.	CHF/pc.
303502	20	1 250 × 900	30	1	100.50
303507	20	1 250 × 1 200	30	1	120.80

Qualité	Panneau en mousse dure de polystyrène extrudé (XPS). Renforcé sur les deux côtés par un treillis d'armature en fibres de verre résistant aux alcalis et revêtu par un mortier hydrofuge.
Application	Panneau pré découpé pour habillage de bloc WC. Panneau pré-percé pour les différentes connexions courantes.
Emballage	Sur palettes jetables, sous film rétractable, avec protection des angles.

Produit
BOARD Primaire universel

Prix

N° d'art.	l/pc.	CHF/pc.
303235	1	14.00
303236	5	56.00
303237	12	111.60

Qualité

Primaire de dispersion sans solvant pour supports minéraux.

Produit
BOARD Primaire pont d'adhérence

Prix

N° d'art.	kg/pc.	pc./cart.	pc./pal.	CHF/pc.
303238	1	10		24.10
303239	4		100	89.60
303240	10		48	152.00

Qualité

Primaire spécial à séchage rapide améliorant l'adhérence, spécialement adapté aux supports lisses.

Produit
BOARD Colle souple S1

Prix

N° d'art.	kg/pc.	pc./pal.	CHF/sac
303221	25	48	45.00

Qualité

Colle universelle flexible S1 pour la pose de carrelages au mur et au sol.

Produit
BOARD Colle souple S1 - rapide

Prix

N° d'art.	kg/sac	sac/pal.	CHF/sac
303246	25	48	47.50

Qualité

Colle universelle et flexible S1 – rapide – pour la pose de carrelages au mur et au sol.

Produit
BOARD Mastic d'étanchéité et colle hybride

Prix

N° d'art.	Couleur	l/pc.	pc./cart.	pc./pal.	CHF/pc.
303248	blanc	0,31	12	1 200	18.50
303249	blanc	0,6	12	720	35.90

Application

Pour le collage et l'étanchéité à l'intérieur et à l'extérieur sur la plupart des supports.

Produit
BOARD Vis pour fixation des panneaux

Prix

N° d'art.	Dimensions (mm)	pc./cart.	CHF/pc.
300096	80×8	250	0.50
300097	110×8	250	0.60
300098	140×8	250	0.70

Qualité Acier galvanisé.

Application Pour fixer les panneaux de construction swissporBOARD au béton et à la brique. Montage simple et rapide sans élément spécial supplémentaire.

Profondeur de perçage Au moins 60 mm
Profondeur minimale d'encrage de la cheville dans le support porteur est de 35 mm.

Produit
BOARD Connecteur

Prix

N° d'art.	Désignation	Longueur (mm)	pc./cart.	CHF/pc.
300099	Connecteur 20 mm	105	100	2.20
302628	Connecteur 20 mm	105	20	2.40

Qualité Acier galvanisé.

Application Pour fixer les swissporBOARD Elément d'angle et panneaux de construction 20 mm.

15

Produit
BOARD Profil U

Prix

N° d'art.	Désignation	Longueur (mm)	pc./cart.	CHF/cart.
302631	Profil U 50 mm	145	3	47.30

Qualité Acier galvanisé.

Application Pour fixer les panneaux de construction swissporBOARD de 50 mm.

Produit
BOARD Profil H

Prix

N° d'art.	Désignation	Longueur (mm)	pc./cart.	CHF/cart.
302630	Profil H 50 mm	145	2	60.30

Qualité Acier galvanisé.

Application Pour fixer les panneaux de construction swissporBOARD de 50 mm.

Produit
BOARD Rondelle pour panneau isolant

Prix

N° d'art.	Désignation	pc./cart.	CHF/cart.
300101	Rondelle galvanisée - diamètre 36 mm	100	20.60
300103	Rondelle inox - diamètre 36 mm	100	31.60

Application

Eviter que les vis ne s'enfoncent dans le noyau XPS des panneaux de construction swissporBOARD.

Produit
BOARD Connecteur Type 1

Prix

N° d'art.	pc./cart.	CHF/cart.
303232	2	12.10

Qualité

Acier galvanisé.

Application

Pour fixer les swissporBOARD Elément d'angle et panneaux de construction.

Produit
BOARD Support de montage

Prix

N° d'art.	pc./cart.	CHF/cart.
303233	2	11.00

Qualité

Acier galvanisé.

Application

Pour fixer les swissporBOARD Elément d'angle et panneaux de construction.

Produit
BOARD Support d'ancrage

Prix

N° d'art.	pc./cart.	CHF/cart.
303234	2	12.10

Qualité

Acier galvanisé.

Application

Pour fixer les swissporBOARD Elément d'angle et panneaux de construction.

Produit
BOARD Set d'étanchéité All in One

Prix

N° d'art.	Composition	pc./pal.	CHF/pc.
303222	1x 5 kg mastic flexible 1K 1x Bande d'étanchéité 10 m 2x angles d'étanchéité intérieurs	64	134.40

Qualité

Set d'étanchéité pour le scellement fiable des joints des panneaux de construction swissporBOARD.

Produit
BOARD Mastic flexible 1K

Prix

N° d'art.	kg/sac	sac/pal.	CHF/sac
303218	5	96	38.50
303219	20	42	140.00

Qualité

Enduit flexible monocomposant d'étanchéité sous carrelage.

15

16

Produit
BOARD Mastic flexible Turbo 2K

Prix

N° d'art.	Composition	kg/pc.	CHF/pc.
303220	Composant A : 16 kg (2x8 kg) Composant B : 8 kg (2x4 kg)	24	196.80

Qualité

Enduit flexible bi-composant d'étanchéité sous carrelage.

Produit
BOARD Film isolant liquide

Prix

N° d'art.	kg/pc.	pc./pal.	CHF/pc.
303241	3	144	33.00
303242	5		54.00
303243	10		98.00

Qualité

Film d'étanchéité liquide sans solvant et sans joints sous les revêtements en céramique des zones humides et mouillées.

Produit
BOARD Lé d'étanchéité souple

Prix

N° d'art.	Dimensions (m)	m ² /pc.	roul./pal.	CHF/m²
300104	30 × 1	30	24	6.90

**Qualité
Application**

Film PE avec revêtement en voile PP sur les 2 faces.
Lé d'étanchéité sous carrelage.

Produit
BOARD Bande d'étanchéité spéciale pour joint de raccordement

Prix

N° d'art.	Largeur (mm)	m/roul.	roul./cart.	CHF/m
300106	120	10	1	2.30
300107	120	50	1	1.90

**Qualité
Application**

Film TPE avec revêtement en voile PP sur les 2 faces.
Pour l'étanchéité des joints d'angle et de raccordement.

Produit
BOARD Bande d'étanchéité spéciale auto-adhésive pour joint de raccordement

Prix

N° d'art.	Largeur (mm)	m/roul.	roul./cart.	CHF/m
300108	120	20	1	3.50

**Qualité
Application**

Bande d'étanchéité revêtue de caoutchouc au butyle et avec un release liner autocollant au milieu.

Pour l'étanchéité des joints d'angle et de raccordement.

Produit
BOARD Renfort d'angle pour douche avec décrochement

Prix

N° d'art.	Désignation	Dimensions (mm)	pc./cart.	CHF/pc.
300119	Marche gauche 20 mm	120 × 120	10	6.20
300120	Marche droite 20 mm	120 × 120	10	6.20
300121	Marche gauche 28 mm	120 × 120	10	6.50
300122	Marche droite 28 mm	120 × 120	10	6.50

**Qualité
Application**

Renfort d'angle pour douche avec revêtement en voile sur les 2 faces.
Pour l'étanchéité de la transition entre les éléments de douche et la zone murale adjacente.

Produit
BOARD Renforts d'angle
Prix


N° d'art.	Désignation	Dimensions (mm)	pc./cart.	CHF/pc.
300112	Renfort extérieur - long. 115 mm	115×115	25	5.60
300110	Renfort intérieur - long. 115 mm	115×115	25	5.60

Qualité

Film TPE avec revêtement en voile PP sur les 2 faces.

Application

Renforts d'angle pré-formés pour l'étanchéité des angles.

Produit
BOARD Renfort d'angle multifonction (autocollant)
Prix


N° d'art.	Désignation	Dimensions (mm)	pc./cart.	CHF/pc.
300124	Renfort d'angle multifonction (autocollant)	112×112	25	8.80

Qualité

Angles multifonctions avec revêtement en voile sur les 2 faces.

Application

Comme composant de système pour une étanchéité flexible.

Produit
BOARD Manchette d'étanchéité pour mur
Prix


N° d'art.	Dimensions (mm)	Ø (mm)	pc./cart.	CHF/pc.
303319	120×120	12	25	5.10
303320	150×150	23	25	6.10
303321	200×200	55	25	9.00

Qualité

Film TPE avec revêtement en voile PP sur les 2 faces.

Application

Pour l'étanchéité à l'eau des passages de tuyaux.

Produit
BOARD Manchette d'étanchéité pour sol
Prix


N° d'art.	Dimensions (mm)	Ø (mm)	pc./cart.	CHF/pc.
303318	350×350	100	10	10.00

Qualité

Film TPE avec revêtement en voile PP sur les 2 faces.

Application

Pour l'étanchéité à l'eau des passages de tuyaux.

Produit **BOARD Bande d'étanchéité pour baignoire (autocollant)**

Prix

N° d'art.	Largeur (mm)	m/roul.	roul./cart.	CHF/m
300123	120	25	1	5.70

Qualité

Bande d'étanchéité pour bordure de baignoire revêtue de non-tissé des deux côtés avec bande butyle autocollante de 18 mm.

Application

Pour l'étanchéité des douches et des baignoires au niveau des bords.

Produit **BOARD Bande d'étanchéité SK pour baignoire avec protection de coupe**

Prix

N° d'art.	Largeur (mm)	m/roul.	roul./cart.	CHF/m
303524	120	4	1	26.00
303317	120	10	1	25.20
303525	120	20	1	24.50

Qualité

Bande d'étanchéité pour bord de baignoire revêtue de non-tissé des deux côtés avec protection de coupe et bande butyle autocollante de 18 mm.

Application

Pour l'étanchéité des douches et des baignoires au niveau des bords.

Produit **BOARD Bande de renfort (autocollant)**

Prix

N° d'art.	Largeur (mm)	m/roul.	roul./cart.	CHF/pc.
303251	100	10	60	6.50
303250	100	25	48	11.60

Qualité

Tissu en fibres de verre spécial et autocollant avec revêtement résistant aux alcalis.


Application

Pour le pontage et la fixation des arêtes du bord à souder des panneaux de construction.



swisspor peut le faire.

Egalement en biosourcé.

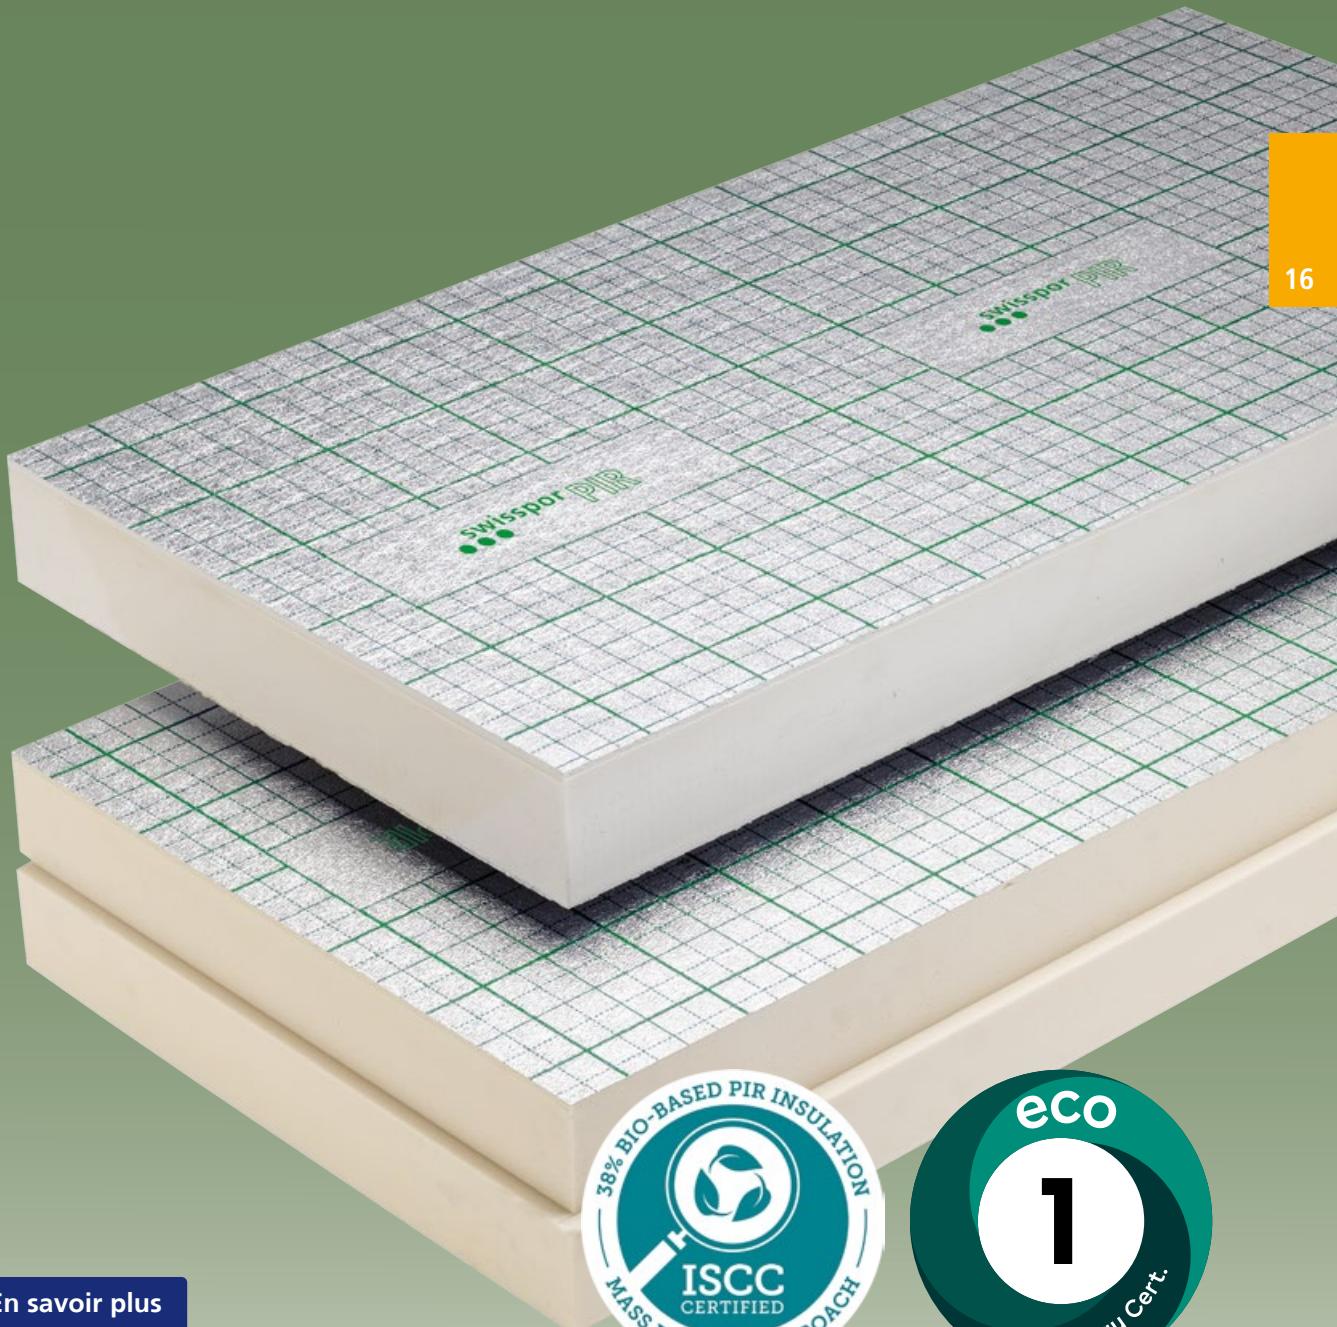

En savoir plus



SYSTÈMES



SYSTÈMES

	Page
17 swissporVENTO (façade ventilée)	118 – 135
18 swissporTETTO (toiture en pente)	136 – 146
19 swissporSAFSYS (sécurité en toiture)	147 – 166
20 LUX-top (sécurité en toiture)	167 – 171
21 BefTec (fixation pour les toits plats)	172 – 176

Produit

Conductivité thermique valeur utile

 λ_D W/(m·K)

LAMBDA Vento 031


0.031

Comportement au feu

E

Groupe de comportement au feu

RF3 (cr)

Prix


N° d'art.	Epaisseur (mm)	Format (mm)	m ² /paq.	CHF/m²
102831	60	980×480	3,76	20.20
102832	80	980×480	2,82	25.90
102818	100	980×480	2,35	32.00
102819	120	980×480	1,88	38.00
102820	140	980×480	1,41	44.30
102821	160	980×480	1,41	50.50
102822	180	980×480	0,94	56.20
102823	200	980×480	0,94	61.90
102824	220	980×480	0,94	67.70
102825	240	980×480	0,94	73.80
102827	260	980×480	0,94	79.90
102828	280	980×480	0,94	86.20
102829	300	980×480	0,94	92.40
102830	320	980×480	0,47	98.50

Qualité

Mousse rigide de polystyrène expansé avec ajout de graphite. Le panneau est pourvu de rainures dans le sens de la longueur tous les 160 mm pour les cornières en aluminium.

Bords

Rainés-crétés 20 mm

Formats spéciaux


Grand format 980×960 mm sur demande

Emballage

Film PE

Produit

Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)	LAMBDA Vento 031 REC 100%	0.031
Comportement au feu			E	
Groupe de comportement au feu			RF3 (cr)	


Prix

N° d'art.	Epaisseur (mm)	Format (mm)	m ² /paq.	CHF/m ²
110925	60	980 × 480	3,76	21.70
110926	80	980 × 480	2,82	27.80
110927	100	980 × 480	2,35	34.40
110928	120	980 × 480	1,88	40.90
110929	140	980 × 480	1,41	47.60
110930	160	980 × 480	1,41	54.40
110931	180	980 × 480	0,94	60.40
110932	200	980 × 480	0,94	66.60
110933	220	980 × 480	0,94	72.70
110934	240	980 × 480	0,94	79.30
110935	260	980 × 480	0,94	85.90
110936	280	980 × 480	0,94	92.60
110937	300	980 × 480	0,94	99.20
110938	320	980 × 480	0,47	105.80

Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Qualité

Mousse rigide de polystyrène expansé avec ajout de graphite, fabriquée à partir de matières secondaires swisspor recyclées à 100%. Le panneau est pourvu de rainures dans le sens de la longueur tous les 160 mm pour les cornières en aluminium.

Bords


Rainés-crétés 20 mm

Emballage

Film PE

Produit

Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)	LAMBDA Vento 029 Premium	0.029
Comportement au feu			E	
Groupe de comportement au feu			RF3 (cr)	


Prix

N° d'art.	Epaisseur (mm)	Format (mm)	m ² /paq.	CHF/m ²
102858	60	980 × 480	3,76	23.20
102859	80	980 × 480	2,82	29.90
102845	100	980 × 480	2,35	37.00
102846	120	980 × 480	1,88	43.80
102847	140	980 × 480	1,41	50.90
102849	160	980 × 480	1,41	58.20
102850	180	980 × 480	0,94	64.70
102851	200	980 × 480	0,94	71.20
102852	220	980 × 480	0,94	78.20
102853	240	980 × 480	0,94	85.30
102854	260	980 × 480	0,94	92.50
102855	280	980 × 480	0,94	99.60
102856	300	980 × 480	0,94	106.80
102857	320	980 × 480	0,47	113.90

Qualité Mousse rigide de polystyrène expansé avec ajout de graphite. Le panneau est pourvu de rainures dans le sens de la longueur tous les 160 mm pour les cornières en aluminium.

Bords Rainés-crétés 20 mm

Formats spéciaux Grand format 980 × 960 mm sur demande

Emballage Film PE

Produit

Conductivité thermique valeur utile

 λ_D

W/(m·K)


0.029

Comportement au feu

E

Groupe de comportement au feu

RF3 (cr)

LAMBDA Vento 029 pour embrasures

Prix

N° d'art.	Epaisseur (mm)	Format (mm)	m ² /paq.	CHF/m ²
102811	20	1 000 × 500	12,50	6.00
102812	30	1 000 × 500	8,00	9.00
102813	40	1 000 × 500	6,00	12.00
102814	50	1 000 × 500	5,00	15.00
102815	60	1 000 × 500	4,00	18.00
102816	70	1 000 × 500	3,50	21.00
102817	80	1 000 × 500	3,00	24.00
104254	90	1 000 × 500	2,50	27.00
102807	100	1 000 × 500	2,50	30.00
102808	120	1 000 × 500	2,00	36.00
102809	140	1 000 × 500	1,50	42.00
102810	150	1 000 × 500	1,50	45.00

Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Qualité

Mousse rigide de polystyrène expansé avec ajout de graphite, pour les embrasures et les raccordements, sans rainures.

Bords

Droits

Formats spéciaux Grand format 1 000 × 1 000 mm sur demande

Emballage Film PE

Produit
PIR Vento 023

Conductivité thermique valeur utile	λ	W/(m·K)	selon l'épaisseur entre 0.0250 et 0.0232
Groupe de comportement au feu			RF2


Prix

N° d'art.	Epaisseur (mm)	Format (mm)	m ² /paq.	paq./pal.	CHF/m ²
103294	90	980 × 580	2,28	12	67.40
103287	110	980 × 580	2,28	10	79.80
103288	130	980 × 580	1,71	12	91.30
103289	150	980 × 580	1,71	10	103.10
103290	170	980 × 580	1,14	14	113.50
103291	190	980 × 580	1,14	12	123.70
103292	210	980 × 580	1,14	10	131.90
103293	230	980 × 580	1,14	10	144.40
104685	240	980 × 580	1,14	10	150.70

Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Qualité

Mousse rigide de polyuréthane avec revêtement EPS au dos de 16 mm (12 kg/m³). Fentes dans le sens de la longueur tous les 190 mm pour recevoir les cornières en aluminium.

Bords

Rainés-crétés 20 mm

Emballage

Film PE

Produit
PIR Vento Elément coupe-feu

Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)	0.025
Comportement au feu			E
Groupe de comportement au feu			RF3 (cr)


Prix

N° d'art.	Epaisseur (mm)	Format (mm)	CHF/pc.
103143	80	1 000 × 160	78.20
103135	100	1 000 × 160	80.80
103136	120	1 000 × 160	84.40
103137	140	1 000 × 160	87.00
103138	160	1 000 × 160	90.60
103139	180	1 000 × 160	93.30
103140	200	1 000 × 160	96.80
103141	220	1 000 × 160	101.30

Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Qualité

Mousse rigide de polyuréthane avec revêtement en voile sur les 2 faces. Avec lame en tôle perforée coupe-feu revêtue de Promaseal-PL, épaisseur de 0.75 mm.

Emballage

Film PE

Produit

			ROC Vento 034
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)	0.034
Comportement au feu			A1
Groupe de comportement au feu			RF1
Point de fusion	°C		> 1000

Prix


N° d'art.	Epaisseur (mm)	Format (mm)	m ² /paq.	paq./pal.	CHF/m ²
108079	30	1000×600	9,60	20	7.70
108080	40	1000×600	7,20	20	10.40
108081	50	1000×600	7,20	16	12.70
108082	60	1000×600	4,80	20	15.00
108083	80	1000×600	3,60	20	19.70
108084	100	1000×600	3,60	16	24.60
108085	120	1000×600	2,40	20	29.30
108086	140	1000×600	2,40	16	34.50
108087	160	1000×600	1,80	20	39.30
108088	180	1000×600	1,80	16	44.10
108089	200	1000×600	1,80	16	49.00
108090	220	1000×600	1,20	20	53.90
108091	240	1000×600	1,20	20	58.90

Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Qualité

Panneau en laine de roche, env. 60 kg/m³.

Emballage


Film PE

Livraison

Livraison en transit seulement par palette complète

Produit
ROC Vento 034 black

Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)	0.034
Comportement au feu			A1
Groupe de comportement au feu			RF1
Point de fusion	°C		> 1000

Prix


N° d'art.	Epaisseur (mm)	Format (mm)	m ² /paq.	paq./pal.	CHF/m ²
109685	60	1000×600	6,00	16	15.60
105796	80	1000×600	3,60	20	20.80
105797	100	1000×600	3,60	16	26.00
105798	120	1000×600	3,00	16	31.20
105799	140	1000×600	2,40	16	36.40
105800	160	1000×600	1,80	20	41.60
105801	180	1000×600	1,80	16	46.80
105802	200	1000×600	1,80	16	52.00
105803	220	1000×600	1,20	20	57.20
112900	240	1000×600	1,20	20	62.40

Pas de marchandise en stock, délai de livraison et commande minimale sur demande

Qualité

Panneau en laine de roche, env. 50 kg/m³, revêtu d'un voile de verre noir sur une face, hydrophobe, pour une utilisation sur des façades ventilées.

Emballage


Film PE

Livraison

Livraison en transit seulement par palette complète

Produit

Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)	GLASS Vento 032 black
Comportement au feu		A1	
Groupe de comportement au feu		RF1	


Prix

N° d'art.	Epaisseur (mm)	Format (mm)	m ² /paq.	paq./pal.	CHF/m ²
113391	80	1 250 × 600	6,00	12	24.70
113392	100	1 250 × 600	4,50	12	29.55
113393	120	1 250 × 600	4,50	12	35.30
113394	140	1 250 × 600	3,75	12	40.60
113395	160	1 250 × 600	3,00	12	45.65
113396	180	1 250 × 600	3,00	12	51.30
113397	200	1 250 × 600	2,25	12	56.65
113398	220	1 250 × 600	2,25	12	62.00
113399	240	1 250 × 600	2,25	12	68.15

 Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Qualité

Panneau semi-rigide et indéformable en laine de verre avec voile de verre noir laminé et surface hydrophobe, env. 30 kg/m³.

Emballage

Film PE

Produit

Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)	GLASS Vento 032 white
Comportement au feu		A1	
Groupe de comportement au feu		RF1	


Prix

N° d'art.	Epaisseur (mm)	Format (mm)	m ² /paq.	paq./pal.	CHF/m ²
105813	30	1 250 × 600	16,50	12	10.45
105814	40	1 250 × 600	12,00	12	13.15
105815	50	1 250 × 600	9,00	12	16.10
105816	60	1 250 × 600	7,50	12	18.25
105817	80	1 250 × 600	6,00	12	22.90
105818	100	1 250 × 600	4,50	12	27.65
105819	120	1 250 × 600	4,50	12	33.15
105820	140	1 250 × 600	3,75	12	38.15
105821	160	1 250 × 600	3,00	12	42.60
105822	180	1 250 × 600	3,00	12	48.05
105823	200	1 250 × 600	2,25	12	53.30
105824	220	1 250 × 600	2,25	12	58.75
105825	240	1 250 × 600	2,25	12	64.10
105826	260	1 250 × 600	1,50	12	69.75
105827	280	1 250 × 600	1,50	12	78.70
105828	300	1 250 × 600	1,50	12	84.25

 Pas de marchandise en stock, délai de livraison et commande minimale sur demande

Qualité

Panneau semi-rigide et indéformable en laine de verre avec voile de verre clair laminé et surface hydrophobe, env. 30 kg/m³.

Emballage

Film PE

Produit

			GLASS Vento 030
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)	0.030
Comportement au feu			A1
Groupe de comportement au feu			RF1


Prix

N° d'art.	Epaisseur (mm)	Format (mm)	m ² /paq.	paq./pal.	CHF/m²
105829	30	1 250 × 600	10,50	12	12.25
105830	40	1 250 × 600	7,50	12	15.80
105831	50	1 250 × 600	6,00	12	19.30
105832	60	1 250 × 600	4,50	12	23.00
105833	80	1 250 × 600	3,75	12	30.30
105834	100	1 250 × 600	3,00	12	37.65
105835	120	1 250 × 600	2,25	12	45.00
105836	140	1 250 × 600	2,25	12	51.95
105837	160	1 250 × 600	2,25	12	58.65
105838	180	1 250 × 600	1,50	12	65.90
105839	200	1 250 × 600	1,50	12	73.40
105840	220	1 250 × 600	1,50	12	79.95
105841	240	1 250 × 600	1,50	12	88.90

Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Qualité

Panneau rigide et indéformable en laine de verre avec surface renforcée et marquage au trait sur une face, env. 48 kg/m³. Les épaisseurs d'isolation de 120 mm à 240 mm sont pourvues de rainures tous les 200 mm dans le sens de la longueur pour les équerres en aluminium.

Emballage

Film PE

Produit
Lé de façade

Prix

N° d'art.	Epaisseur (mm)	Dimensions (m)	m ² /roul.	roul./pal.	CHF/m²
108028	0,5	50 × 1,5	75	20	5.80

Qualité

Lé de façade non-tissé PES, revêtement PU sur une face, bandes longitudinales autocollantes, résistance élevée aux UV (10 ans). Résistance au feu RF2/B1, diffusion de vapeur d'eau sd (m) $0,13 \pm 0,03$, selon DIN EN 13859-2.

Résistance à la température de -40 à +80 °C.

Application

Pour les façades ventilées. Part maximale de joints 40 % et largeur maximale de joints 50 mm.

Produit
Lé de façade ruban adhésif

Prix

N° d'art.	Largeur (mm)	m/roul.	roul./cart.	CHF/roul.
108029	60	25	12	39.40

Qualité

Résistance élevée aux UV, très bonne adhésion et facilité de mise en oeuvre. Imperméable, sans solvant, résistant aux plastifiants.

Application

Pour réaliser un collage coupe-vent des lés de façade en cas de recouvrement, ouvertures en façade.

Emballage

Carton

Produit
Voile coupe-feu pour façade RF1

Prix

N° d'art.	Epaisseur (mm)	Dimensions (m)	m ² /roul.	roul./pal.	CHF/m²
110861	0,18	50 × 1,5	75	32	8.80

Qualité

Lé de façade en voile de verre non-tissé et ouvert à la diffusion de vapeur, noir. Résistance à la chaleur jusqu'à 200 °C. Résistance au feu 6q.3. Application RF1 VKF Nr. 31948.

Application

Pour les bâtiments avec exigences élevées en matière de sécurité incendie. Façade, installations PV, matériaux isolants ou bâtiments à plusieurs étages peuvent ainsi être modifiés en toute sécurité pour la protection contre les incendies. Protège de manière fiable contre la propagation du feu dans le plan de ventilation arrière

Les chevauchements/joints peuvent être collés avec le ruban adhésif swisspor pour lé de façade.


Prix

N° d'art.	Désignation	Dimensions (mm)	pc./cart.	CHF/cart.
109496	Vento Vis à distance 175	175 x 7	50	96.00
105976	Vento Vis à distance 200	200 x 7	50	102.50
105977	Vento Vis à distance 225	225 x 7	50	120.00
105978	Vento Vis à distance 250	250 x 7	50	137.50
105979	Vento Vis à distance 275	275 x 7	50	155.00
105980	Vento Vis à distance 300	300 x 7	50	172.50
105981	Vento Vis à distance 325	325 x 7	50	190.00
105982	Vento Vis à distance 350	350 x 7	50	205.00
105983	Vento Vis à distance 375	375 x 7	50	220.00
105984	Vento Vis à distance 400	400 x 7	50	235.00
105985	Vento Vis à distance 425	425 x 7	50	250.00
105986	Vento Vis à distance 450	450 x 7	50	265.00

Qualité

Noyau en acier trempé de classe de résistance 10.9, revêtement en zinc lamellaire pour une bonne protection contre la corrosion, surmoulé avec du plastique renforcé de fibres de verre pour réduire les ponts thermiques ponctuels, tête 6 pans 5 mm.

Application

Réglage de la distance pour les sous-constructions en bois et en aluminium du système Vento. Traitement rapide et sûr de l'objet. En combinaison avec les goujons d'écartement Vento 112 mm et 132 mm, un système éprouvé. ETA-19/0633


Prix

N° d'art.	Désignation	Dimensions (mm)	pc./cart.	CHF/cart.
105853	Vento Goujons d'écartement 112	112 x 10	100	25.90
105854	Vento Goujons d'écartement 132	132 x 10	100	29.70
109686	Vento Goujons d'écartement 100 (sans butée)	100 x 10	50	24.80

Qualité

Goujons en polyamide de haute qualité, blanc. Avec collier et point d'attache pour une mise en oeuvre sûre.

Application

En combinaison avec les vis à distance Vento, ces goujons forment un système éprouvé.


Prix

N° d'art.	Désignation	pc./cart.	CHF/cart.
105855	Vento Clip 0° droit, jaune	100	64.80
105856	Vento Clip 15° horizontal, rouge	100	64.80
105857	Vento Clip 15° vertical, bleu	100	64.80

Qualité

Plastique renforcé de fibres de verre, résistant aux intempéries, réduction des ponts thermiques ponctuels, code couleur.

Application

Adaptateur pour le système de sous-construction en aluminium Vento. Traitement rapide et sûr de l'objet. Application testée en combinaison avec les vis à distance Vento et les goujons d'écartement Vento.

Produit
Vento Cornière alu

Prix

N° d'art.	Désignation	Longueur (mm)	pc./paq.	CHF/m
105858	Vento Cornière alu 28.7/40 mm	4 000	10	4.40
108880	Vento Cornière alu 30/70 mm	3 000	1	5.60

Qualité

2 mm Aluminium EN 6060 T 66 (AlMgSi0,5), bien adapté au revêtement/anodisation, bonne résistance à la corrosion, production neutre en CO₂.

Application

Cornière pour la fixation des lattages verticaux en bois ou alu.

Produit
Vento Cornière alu - Clip

Prix

N° d'art.	Désignation	Longueur (mm)	pc./paq.	CHF/m
105859	Vento Cornière alu - Clip 50/80 mm	3 000	6	12.90

Qualité

2 mm Aluminium EN 6060 T 66 (AlMgSi0,5), bien adapté au revêtement/anodisation, bonne résistance à la corrosion, production neutre en CO₂.

Application

Profil alu horizontal pour la fixation du revêtement de façade.

Produit
Vento Cornière alu - Clip Air

Prix

N° d'art.	Désignation	Longueur (mm)	pc./paq.	CHF/m
108881	Vento Cornière alu - Clip Air 50/80 mm	3 000	6	15.80

Qualité

2 mm Aluminium EN 6060 T 66 (AlMgSi0,5), bien adapté au revêtement / anodisation, bonne résistance à la corrosion, production neutre en CO₂. Côtés de 50 mm avec ouvertures pour la ventilation.

Application

Profil alu horizontal pour la fixation du revêtement de façade.

Produit
Vento Profil U - Clip

Prix

N° d'art.	Désignation	Longueur (mm)	pc./paq.	CHF/m
105860	Vento Profil U - Clip 40/28/118 mm	3 000	6	12.90

Qualité

2 mm Aluminium EN 6060 T 66 (AlMgSi0,5), bien adapté au revêtement / anodisation, bonne résistance à la corrosion, production neutre en CO₂.

Application

Profil alu vertical pour la fixation du revêtement de façade.

Produit
Vento Profil Z - Clip

Prix

N° d'art.	Désignation	Longueur (mm)	pc./paq.	CHF/m
105861	Vento Profil Z - Clip 40/28/79 mm	3 000	6	10.70

Qualité 2 mm Aluminium EN 6060 T 66 (AlMgSi0,5), bien adapté au revêtement / anodisation, bonne résistance à la corrosion, production neutre en CO₂.

Application Profil alu vertical pour la fixation du revêtement de façade.

Produit
Vento M-Profil-Clip Easy

Prix

N° d'art.	Désignation	Longueur (mm)	pc./paq.	CHF/m
112222	Vento M-Profil-Clip Easy 15/118 mm	3 000	6	17.90

Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Qualité 2,3 mm aluminium EN 6060 T 66 (AlMgSi), éloxé, bonne résistance à la corrosion, émission CO₂ réduite lors de la production, épaisseur du profil 15 mm

Application Profilé alu horizontal et vertical pour recevoir le revêtement. Utilisation universelle.

Produit
Vento Connecteur alu

Prix

N° d'art.	Désignation	Longueur (mm)	pc./paq.	CHF/paq.
105996	Vento Connecteur alu 39,5 x 90 mm	39,5	50	102.10

Qualité 3,5 mm Aluminium EN 6060 T 66 (AlMgSi0,5), bien adapté au revêtement / anodisation, bonne résistance à la corrosion, production neutre en CO₂.

Application Pour le raccordement des profils alu.

Produit
Vento Connecteur d'angle

Prix

N° d'art.	Désignation	Longueur (mm)	pc./paq.	CHF/paq.
105997	Vento Connecteur d'angle 75/75 x 39,5 mm	39,5	50	124.70

Qualité 3,5 mm Aluminium EN 6060 T 66 (AlMgSi0,5), bien adapté au revêtement / anodisation, bonne résistance à la corrosion, production neutre en CO₂.

Application Pour le raccordement des profils alu.

Produit
Vento Profil de recouvrement alu

Prix

N° d'art.	Désignation	Longueur (mm)	pc./paq.	CHF/m
108031	Vento Profil de recouvrement alu noir 20/40/20 mm	3 000	6	4.80

Qualité

0,8 mm Tôle d'aluminium, thermolaquée RAL 9005 mat.

Application

Profil de recouvrement compatible avec Vento Cornière alu – Clip et Vento Profil U – Clip.

Produit
Vento Tôle plate de recouvrement noire

Prix

N° d'art.	Désignation	Longueur (mm)	CHF/m
112233	Vento Alu plat tôle de protection noire	3 200	2.80

Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Qualité

0,8 mm Tôle d'aluminium, thermolaquée RAL 9005 mat.

Application

Tôle de recouvrement adapté au Vento M-Profil-Clip Easy et au Vento Cornière alu – Clip Air.

Produit
Vis bois-métal

Prix

N° d'art.	Désignation	Dimensions (mm)	pc./cart.	CHF/cart.
105992	Vis autoperceuse bois-alu	50 × 5	250	32.50
105993	Vis autoperceuse bois-alu	60 × 5	250	35.50
105994	Vis autoperceuse bois-alu	80 × 5	200	37.20

Qualité

Vis autoperceuse en acier trempé, zinguée et passivée bleue, avec filetage partiel, autoperçage bois/aluminium, Tête SIT 20.

Application

Vissage du lattage avec un profil d'angle en alu (D max. 2,3 mm), application rapide et propre sans perçage préalable du bois ou de l'alu.

Produit
Vis métal

Prix

N° d'art.	Désignation	Dimensions (mm)	pc./cart.	CHF/cart.
105995	Vis autoperceuse alu-alu	25 x 4,8	500	157.00

Qualité

Vis autoperceuse à tête ronde acier inox A2/Bimetal, Laminage zingué anti-rouille. Tête SIT 20.

Application

Pour l'assemblage bout à bout de profilés en aluminium jusqu'à max. 4,4 mm. Perçage, taraudage et vissage en une seule opération. ETA-10/0184

Produit
Vento Pointe de montage

Prix

N° d'art.	Désignation	Dimensions (mm)	pc./cart.	CHF/cart.
112234	Vento montage broche 4 x 100 mm	100 x 4	250	29.00

Qualité

Aacier galvanisé (A2K)

Application

Pointe de montage Vento pour un montage temporaire simple et rapide des profilés en aluminium Vento sur l'isolation, convient également pour les panneaux isolants pour crépis.

Produit
Vento Cheville à visser

Prix

N° d'art.	Désignation	Dimensions (mm)	pc./cart.	CHF/cart.
112235	Vento Montage Chevilles à visser 18 x 102 mm	127 x 18	20	59.80

Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Qualité

Tête en nylon renforcé en fibre de verre, empreinte intérieure : 4P 1/4pouce

Application

Cheville à visser pour la fixation temporaire des profilés en aluminium Vento sur panneaux isolants, convient également pour les panneaux isolants pour crépis.

Produit
Vento Embout pour cheville à visser, empreinte extérieure : 4P 1/4" pouce

Prix

N° d'art.	Désignation	Dimensions (mm)	CHF/pc.
112232	Vento Montage Rallonge BIT 1/4" Carré extérieur	50 x 6,3	9.80

Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Qualité

Aacier

Application

Pour une mise en œuvre sûre et rapide de la cheville à visser Vento.


Prix

N° d'art.	Désignation	CHF/pc.
105872	Vento Serre-joint automatique 150 mm	34.30

Qualité

Serre-joint automatique en acier trempé, nylon et fibre de verre.
Utilisation à une main.

Application

Plage de serrage jusqu'à 150 mm, force de serrage 60 kg, poids 100 g
Pour la fixation de tous les types de pièce.


Prix

N° d'art.	Désignation	CHF/pc.
105873	Vento Gabarit de perçage 0° droit, jaune ¹⁾	120.00
105874	Vento Gabarit de perçage 15° horizontal, rouge ¹⁾	120.00
105875	Vento Gabarit de perçage 15° vertical, bleu ¹⁾	120.00
105876	Vento Gabarit de perçage / Dispositif de vissage ²⁾	82.00

1) Gabarits pour un perçage précis à 0° et 15° des sous-constructions en aluminium.

2) Le dispositif de vissage permet de visser avec précision à l'angle spécifié.


Prix

N° d'art.	Désignation	CHF/pc.
105877	Support pour télémètre laser300/50 mm	43.50

Qualité

En acier A2, antirouille.

Application

Support réglable pour télémètre laser, peut être utilisé avec le serre-joint automatique Vento.


Prix

N° d'art.	Désignation	CHF/pc.
110859	Petit niveau à bulle avec aimant 74 x 41 mm	24.00

Qualité

Boîtier robuste en aluminium, deux surfaces de mesure fraîssées avec rainure en V et aimant puissant.

Application

Facilite l'alignement et l'ajustement des composants. Perçage horizontal et précis dans le support pour un montage sans contraintes.


Prix

N° d'art.	Désignation	CHF/pc.
105878	Foret hélicoïdal HSS bois - alu 11.5 mm	16.00
105879	Foret polyvalent 8 x 400 mm	21.10
105880	Foret polyvalent 10 x 400 mm	23.80
108879	Foret polyvalent SDS-Plus sans percussion 10 x 600 mm	52.00
105881	Foret à percussion, 4 tranchants SDS-Plus 8 x 315 mm	19.70
105882	Foret à percussion, 4 tranchants SDS-Plus 8 x 465 mm	26.80
105883	Foret à percussion, 4 tranchants SDS-Plus 10 x 315 mm	26.50
105884	Foret à percussion, 4 tranchants SDS-Plus 10 x 455 mm	33.90
108878	Foret à percussion, 4 tranchants SDS-Plus 10 x 600 mm	53.20
105885	Pompe de nettoyage 320 ml	34.60
105886	Vento Kombibit SIT 20 / SW 5 80 mm	8.20
105887	Stanley Trousse à outils 480 x 250 x 330 mm	69.80

Produit
Set de travail 1 pour le système Vento Bois

Prix

N° d'art.	Désignation	CHF/pc.
112549	Set de travail 1 pour le système Vento Bois	308.00

Contenu

- 1 pièce serre-joint automatique
- 1 pièce gabarit de perçage / Dispositif de vissage
- 1 pièce foret hélicoïdal HSS Bois-Alu 11.5 mm
- 1 pièce foret polyvalent 8 x 400 mm
- 1 pièce foret polyvalent 10 x 400 mm
- 1 pièce foret à percussion, 4 tranchants SDS-Plus 8 x 465 mm
- 1 pièce foret à percussion, 4 tranchants SDS-Plus 10 x 455 mm
- 1 pièce pompe de nettoyage, 320 ml
- 1 pièce kombibit, SIT 20 / SW 5, 80 mm
- 1 pièce support pour télémètre laser

Emballage

Trousse à outils Stanley

Produit
Set de travail 2 pour le système Vento Alu

Prix

N° d'art.	Désignation	CHF/pc.
112548	Set de travail 2 pour le système Vento Alu	438.00

Contenu

- 1 pièce serre-joint automatique
- 1 pièce gabarit de perçage 0° droit, jaune
- 1 pièce gabarit de perçage 15° vertical , bleu
- 1 pièce gabarit de perçage 15° horizontal, rouge
- 1 pièce foret polyvalent 8 x 400 mm
- 1 pièce foret polyvalent 10 x 400 mm
- 1 pièce foret à percussion, 4 tranchants SDS-Plus 8 x 465 mm
- 1 pièce foret à percussion, 4 tranchants SDS-Plus 10 x 455 mm
- 1 pièce pompe de nettoyage, 320 ml
- 1 pièce kombibit, SIT 20 / SW 5, 80 mm
- 1 pièce petit niveau à bulle avec aimant
- 1 pièce support pour télémètre laser

Emballage

Trousse à outils Stanley

Produit
Fixations ejotherm
Prix


N° d'art.	Désignation	Dimen-sions (mm)	Ep. Isola-tion (mm)	pc./cart.	CHF/cart.
100233	EJOT H1 095	95×8	60	100	36.70
100234	EJOT H1 115	115×8	80	100	39.00
100220	EJOT H1 135	135×8	100	100	43.50
100221	EJOT H1 155	155×8	120	100	49.30
100222	EJOT H1 175	175×8	140	100	56.40
100223	EJOT H1 195	195×8	160	100	63.55
100224	EJOT H1 215	215×8	180	100	71.30
100225	EJOT H1 235	235×8	200	100	102.00
100226	EJOT H1 255	255×8	220	100	128.50
100227	EJOT H1 275	275×8	240	100	146.50
100228	EJOT H1 295	295×8	260	100	165.00
100229	EJOT H1 315	315×8	280	100	219.05
100230	EJOT H1 335	335×8	300	100	234.90
100231	EJOT H1 355	355×8	320	100	256.70

 Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Qualité Cheville H1 avec clou en acier isolé.

Application Pour la fixation de panneaux isolants en mousse rigide, p. ex. LAMBDA Vento, PIR Vento et XPS.

Consommation 3 fixations par m².

Finition Diamètre de perçage de 8 mm, profondeur d'insertion de 25 mm

Emballage Carton

Produit
Fixations mécaniques DH
Prix


N° d'art.	Désignation	Dimen-sions (mm)	Ep. Isola-tion (mm)	pc./cart.	CHF/cart.
105889	Tige DH 60	90×8	60	300	36.30
105890	Tige DH 80	110×8	80	300	48.80
105891	Tige DH 100	130×8	100	300	58.30
105892	Tige DH 120	150×8	120	300	78.80
105893	Tige DH 140	170×8	140	300	92.90
105894	Tige DH 160	190×8	160	300	107.00
105895	Tige DH 180	210×8	180	300	113.50
105896	Tige DH 200	230×8	200	300	129.00
105897	Tige DH 220	250×8	220	300	151.00
105898	Tige DH 240	270×8	240	300	189.00
105899	Tige DH 260	290×8	260	300	239.40
105900	Tige DH 280	310×8	280	300	277.20
105901	Tige DH 300	330×8	300	300	318.00
105888	Tête DH Ø 90 mm			300	31.50

Qualité Fixations ejot en plastique.

Application Pour la fixation des plaques d'isolation.

Consommation 5 fixations par m².

Un carton de rondelles est nécessaire par carton de tige.

Finition Diamètre de perçage de 8 mm, profondeur d'insertion de 30 mm

Emballage Carton

Produit
Rondelle de fixation pour isolant
Prix


N° d'art.	Désignation	pc./cart.	CHF/cart.
108103	Fixations mécaniques ejot-Tête IT-Z 60/8 K bleu	100	21.00

Qualité

Rondelle en plastique bleu.

Application

Pour la fixation des panneaux isolants et lés de façade sur sous-construction bois. A utiliser en combinaison avec une vis à bois adaptée et de type VBA – Tête fraisée (diamètre de 6 à 8 mm).

Produit
Chevilles de fixation pour isolant

Prix

N° d'art.	Désignation	Dimensions (mm)	Ep. Isolation (mm)	pc./cart.	CHF/cart.
100843	RDH 28-070	70 × 28		250	280.00
100844	RDH 28-090	90 × 28	40	250	280.00
100838	RDH 28-110	110 × 28	50–60	250	290.50
100839	RDH 28-130	130 × 28	70–80	250	301.00
100840	RDH 28-150	150 × 28	90–100	200	252.00
100841	RDH 28-175	175 × 28	110–120	200	364.00
100842	RDH 28-200	200 × 28	130–150	200	386.40

Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Application

Pour la fixation des panneaux d'isolation (rénovation) sur une isolation thermique extérieure crépie.
Environ 2 chevilles par m².
La valeur pour l'épaisseur de l'isolation correspond à l'isolation en saillie.

Produit
Embout de vissage pour chevilles

Prix

N° d'art.	Désignation	Dimensions (mm)	CHF/pc.
100157	RDB 01-190	190 × 6,3	13.40
100158	RDB 01-250	250 × 6,3	15.10

Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Qualité

Pour la fixation des panneaux d'isolation (rénovation) sur une isolation thermique extérieure crépie.

Application

Embout 6 pans en acier chrome-nickel 1/4"

Produit
BIKUCOAT KFS

Prix


N° d'art.	Désignation	pc./cart.	pc./pal.	CHF/pc.
113665	BIKUCOAT KFS 290 ml	12	1 440	12.50

Application

Masse de collage, de remplissage et de masticage en tube

Produit

			TETTO Alu
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)	0.022
Comportement au feu			E
Groupe de comportement au feu			RF3 (cr)


Prix

N° d'art.	Epaisseur (mm)	Format (mm)	pc./pal.	CHF/m²
103427	80	2350 × 1000	16	28.10
103419	100	2350 × 1000	12	34.60
103420	120	2350 × 1000	10	41.20
103421	140	2350 × 1000	9	48.00
103422	160	2350 × 1000	8	52.70
103423	180	2350 × 1000	7	60.00

Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Qualité

Panneau en polyuréthane avec revêtement en aluminium étanche à la diffusion sur les 2 faces.

Bords

Rainés-crêtés 20 mm

Sécurité

Selon directives OTConst 2022.

Emballage

Film PE

Produit

			TETTO Voile
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)	80-100 mm 0.026 ≥ 120 mm 0.025
Comportement au feu			E
Groupe de comportement au feu			RF3 (cr)


Prix

N° d'art.	Epaisseur (mm)	Format (mm)	pc./pal.	CHF/m²
105052	80	2350 × 1000	16	27.50
105058	100	2350 × 1000	12	33.30
105057	120	2350 × 1000	10	40.00
105056	140	2350 × 1000	9	44.70
105055	160	2350 × 1000	8	49.40

Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Qualité

Panneau en polyuréthane avec revêtement en voile minéral ouvert à la diffusion sur les 2 faces.

Bords

Rainés-crêtés 20 mm

Sécurité

Selon directives OTConst 2022.

Emballage

Film PE

Produit

			TETTO Alu Difuplan
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)	0.022
Comportement au feu		E	
Groupe de comportement au feu		RF3 (cr)	

Prix


N° d'art.	Epaisseur (mm)	Format (mm)	pc./pal.	CHF/m²
103436	80	2 350 × 1 000	16	35.70
103428	100	2 350 × 1 000	12	42.20
103429	120	2 350 × 1 000	10	48.80
103430	140	2 350 × 1 000	9	55.60
103431	160	2 350 × 1 000	8	60.30
103432	180	2 350 × 1 000	7	67.60

 Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Qualité

Panneau en polyuréthane avec revêtement en alu étanche à la diffusion sur les 2 faces. Face supérieure revêtue d'un lé de sous-couverture avec languettes de recouvrement transversales et longitudinales autocollantes.

Bords

Rainés-crétés 20 mm

Sécurité

Selon directives OTConst 2022.

Emballage

Film PE

Produit
TETTO Voile Difuplan

Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)	80-100 mm 0.026 ≥ 120 mm 0.025
Comportement au feu		E	
Groupe de comportement au feu		RF3 (cr)	


Prix

N° d'art.	Epaisseur (mm)	Format (mm)	pc./pal.	CHF/m²
103493	80	2 350 × 1 000	16	32.80
103487	100	2 350 × 1 000	12	39.30
103488	120	2 350 × 1 000	10	45.60
103489	140	2 350 × 1 000	9	50.40
103490	160	2 350 × 1 000	8	55.30

 Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Qualité

Panneau en polyuréthane avec revêtement en voile minéral ouvert à la diffusion sur les 2 faces. Face supérieure revêtue d'un lé de sous-couverture avec languettes de recouvrement transversales et longitudinales autocollantes.

Bords

Rainés-crétés 20 mm

Sécurité

Selon directives OTConst 2022.

Emballage

Film PE

Produit

		TETTO Alu Polymère
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)
Comportement au feu		E
Groupe de comportement au feu		RF3 (cr)

Prix


N° d'art.	Epaisseur (mm)	Format (mm)	pc./pal.	CHF/m ²
103445	80	2350 × 1 000	16	36.40
103437	100	2350 × 1 000	12	42.90
103438	120	2350 × 1 000	10	49.50
103439	140	2350 × 1 000	9	56.30
103440	160	2350 × 1 000	8	61.00
103441	180	2350 × 1 000	7	68.40

 Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Qualité

Panneau en polyuréthane avec revêtement en alu étanche à la diffusion sur les 2 faces. Face supérieure revêtue d'un lé polymère de haute qualité avec languettes de recouvrement transversales et longitudinales. Recouvrement longitudinal autocollant.

Bords

Rainés-crétés 20 mm

Sécurité

Selon directives OTConst 2022.

Emballage

Film PE

Produit
TETTO Combi Alu/MF/Difuplan

Conductivité thermique valeur utile

 λ_D W/(m·K)

 0.022 (TETTO Alu)
 0.035 (Laine minérale)

Comportement au feu

 E (TETTO Alu)
 A1 (Laine minérale)

Groupe de comportement au feu

 RF3 (cr) (TETTO Alu)
 RF1 (Laine minérale)

Prix


N° d'art.	Epaisseur (mm)	Format (mm)	pc./pal.	CHF/m ²
103453	100+30	2 350 × 1 000	9	63.90
103454	120+30	2 350 × 1 000	8	68.90
103455	140+30	2 350 × 1 000	7	73.40
103456	160+30	2 350 × 1 000	6	80.80

Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Qualité

Panneau en polyuréthane avec revêtement en alu étanche à la diffusion sur les 2 faces. Face inférieure recouverte d'un panneau en fibres minérales de 30mm d'épaisseur. Face supérieure revêtue d'un lé de sous-couverture avec languettes de recouvrement transversales et longitudinales autocollantes. Isolation phonique supplémentaire.

Bords

Rainés-crétés 20 mm

Sécurité

Selon directives OTConst 2022.

Emballage

Film PE

Produit
TETTO Combi Alu/MF/Polymère

Conductivité thermique valeur utile

 λ_D W/(m·K)

 0.022 (TETTO Alu)
 0.035 (Laine minérale)

Comportement au feu

 E (TETTO Alu)
 A1 (Laine minérale)

Groupe de comportement au feu

 RF3 (cr) (TETTO Alu)
 RF1 (Laine minérale)

Prix


N° d'art.	Epaisseur (mm)	Format (mm)	pc./pal.	CHF/m ²
103460	100+30	2 350 × 1 000	9	64.50
103461	120+30	2 350 × 1 000	8	69.50
103462	140+30	2 350 × 1 000	7	73.90
103463	160+30	2 350 × 1 000	6	81.40

Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Qualité

Panneau en polyuréthane avec revêtement en aluminium étanche à la diffusion sur les 2 faces. Face inférieure recouverte d'un panneau en fibres minérales de 30 mm d'épaisseur. Face supérieure en lé polymère de haute qualité avec languettes de recouvrement transversales et longitudinales. Recouvrements autocollants.

Bords

Rainés-crétés 20 mm

Sécurité

Selon directives OTConst 2022.

Emballage

Film PE

Produit	BATISOL Difuplan® Panneau d'isolation pour toiture en pente			
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)	0.027	
Comportement au feu			E	
Groupe de comportement au feu			RF3 (cr)	


Prix

N° d'art.	Epaisseur (mm)	Format (mm)	pc./pal.	CHF/m ²
108168	50	2 350 × 1 000	25	28.10
108169	60	2 350 × 1 000	21	32.20

 Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Qualité

Panneau en polyuréthane recouvert d'un voile minéral ouvert à la diffusion sur les 2 faces. Face supérieure revêtue d'un lé de sous-couverture avec languettes de recouvrement transversales et longitudinales autocollantes.

Bords

Rainé-crête avec emboîtement conique

Sécurité

Selon directives OTConst 2022.

Emballage

Film PE

Produit	BATISOL Polymère® Panneau d'isolation pour toiture en pente			
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)	0.027	
Comportement au feu			E	
Groupe de comportement au feu			RF3 (cr)	


Prix

N° d'art.	Epaisseur (mm)	Format (mm)	pc./pal.	CHF/m ²
112546	50	2 350 × 1 000	25	39.20
112547	60	2 350 × 1 000	21	41.50

 Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Qualité

Panneau en polyuréthane recouvert d'un voile minéral ouvert à la diffusion sur les 2 faces. Face supérieure revêtue d'un lé polymère de haute qualité avec languettes de recouvrement transversales et longitudinales. Recouvrement longitudinal autocollant. Bonne isolation thermique et de hautes propriétés mécaniques. Convient comme isolation sur chevrons combiné avec une isolation entre chevrons pour les toitures en pente.

Bords

Rainé-crête avec emboîtement conique

Sécurité

Selon directives OTConst 2022.

Emballage

Film PE

Produit	TETTO Roc		
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	W/(m·K)	0.034
Comportement au feu			A1
Groupe de comportement au feu			RF1
Point de fusion	°C		> 1000

Prix


N° d'art.	Epaisseur (mm)	Format (mm)	m ² /paq.	paq./pal.	CHF/m ²
111036	80	1120×600	2,02	10	21.20
111037	100	1120×600	2,02	8	26.50
111038	120	1120×600	1,34	10	31.80
111039	140	1120×600	1,34	8	37.10
111040	160	1120×600	1,34	8	42.30
111041	180	1120×600	0,67	14	47.60
111042	200	1120×600	0,67	12	52.90

Pas de marchandise en stock, délai de livraison et commande minimale sur demande

Qualité

Panneau en laine de roche, env. 110 kg/m³, panneau d'isolation sur chevrons sans revêtement, utilisation en bicouche, surface résistante au piétinement, pour une pose continue, pratiquement sans ponts thermiques, avec une répartition uniforme de la charge sur toute la surface du toit.

Sécurité

Selon directives OTConst 2022.

Emballage

Film PE

Livraison

Livraison en transit seulement par palette complète

Produit
Lé de sous-couverture Difuplan

Prix

N° d'art.	Dimensions (m)	m ² /roul.	roul./pal.	CHF/m²
103502	50 × 1,5	75	28	3.40

Qualité

Lé de sous-couverture triple couche, en voile de polypropylène contenant un film monolithique. Quadrillage imprimé pour faciliter la coupe.

Application

Lé de sous-couverture avec bordures autocollantes sur les 2 faces, pour sollicitations élevées selon SIA 232/1.

Produit
Lé de sous-couverture Difuplan Top

Prix

N° d'art.	Dimensions (m)	m ² /roul.	roul./pal.	CHF/m²
108045	30 × 3	90	20	7.80

Qualité

Lé de sous-couverture triple couche en voile de polyester avec languettes de recouvrement soudables à l'air chaud ou avec liquide à souder.

Application

Lé de sous-couverture pour sollicitations élevées et extraordinaires selon SIA 232/1. Soudure par air chaud, temp. de soudure : 200–300 °C.

Produit
Lé de sous-couverture Difuplan Top GS 330

Prix

N° d'art.	Dimensions (m)	m ² /roul.	roul./pal.	CHF/m²
107715	30 × 3	90	20	9.30

Qualité

Produit premium certifié avec le « label de qualité pour les lés de sous-couverture » selon Enveloppe des édifices Suisse. Recouvrement homogène soudé à l'air chaud ou avec liquide à souder. Avec impression du label de qualité et avec marquage d'aide à la découpe

Application

Lé de sous-couverture pour sollicitations élevées et extraordinaires selon SIA 232/1 sur la base de SN EN 13859-1:2014. Soudure homogène sans joint par air chaud. Température de soudage 200–300 °C.

Produit
Lé de sous-couverture polymère

Prix

N° d'art.	Dimensions (m)	m ² /roul.	roul./pal.	CHF/m²
103504	20 × 1,09	21,8	24	8.00

Qualité

Lé de sous-couverture en bitume polymère avec armature polyester. Face supérieure en polypropylène anti-dérapant. Jointures autocollantes avec bord soudable. Quadrillage imprimé pour faciliter la coupe.

Application

Lé de sous-couverture avec bordures autocollantes pour sollicitations élevées et extraordinaires selon SIA 232/1. Soudure par air chaud. Température de soudure : 180 °C.

Produit
Pare-vapeur SD 5

Prix

N° d'art.	Dimensions (m)	m ² /roul.	roul./pal.	CHF/m²
100980	50 × 1,5	75	28	3.00

Qualité

Pare-vapeur en voile de polypropylène. Jointures autocollantes sur les 2 faces.
Valeur $S_D = 5$ m.

Stable aux UV pour 3 mois. Résistant à l'eau de ruissellement. Quadrillage imprimé pour faciliter la coupe.

Application

Pare-vapeur extérieur sur support.

Produit
Pare-vapeur SD 2 Reno

Prix

N° d'art.	Dimensions (m)	m ² /roul.	roul./pal.	CHF/m²
100979	50 × 1,5	75	28	3.50

Qualité

Pare-vapeur en voile de polypropylène avec couche de polyoléfine. Jointures autocollantes sur les 2 faces.

Valeur $S_D = 2$ m.

Stable aux UV pour 3 mois.

Quadrillage imprimé pour faciliter la coupe.

Application

Pare-vapeur pour la rénovation intérieure ou extérieure.
Pare-vapeur sur support.

Produit
VAPACELL 50 R

Prix

N° d'art.	Dimensions (m)	m ² /roul.	roul./pal.	CHF/m²
103739	20 × 1,09	21,8	24	7.65

Qualité

Sous-couverture (pare-vapeur) en bitume polymère. Face supérieure avec voile anti-dérapant. Recouvrement adhésif sur les 2 côtés.

Valeur $S_D = 60$ m.

Application

Pare-vapeur extérieur sur support.

Produit
VAPACELL 100 R

Prix

N° d'art.	Dimensions (m)	m ² /roul.	roul./pal.	CHF/m²
103738	10 × 1,09	10,9	24	10.90

Qualité

Pare-vapeur (sous-couverture) en bitume polymère. Face supérieure avec voile anti-dérapant. Recouvrement adhésif sur les 2 côtés.

Valeur $S_D = 100$ m.

Application

Pare-vapeur extérieur sur support.

Produit
Bande adhésive pour raccordement

Prix

N° d'art.	Largeur (mm)	m/roul.	roul./cart.	CHF/m
100978	300	20	1	4.80

Qualité

Non-tissé en polypropylène à trois couches avec un film microporeux, enduit au dos d'un adhésif acrylique sans solvant. Film protecteur fendu au centre pour une mise en œuvre optimale.

Application

Bandé de raccordement étanche pour faîtes, arrêtes, et noues des lés de sous-couverture swisspor Difuplan. Egalelement utilisable pour le raccordement de murs ou de pénétrations de toit etc.

Emballage

Carton

Produit
Manchette étanche Difuplan

Prix

N° d'art.	Dimensions (mm)	pc./cart.	CHF/pc.
104639	320 × 320	4	58.30

Qualité

Manchette autocollante en Difuplan, étanche, souple, avec soufflet.

Application

Manchette étanche préfabriquée pour pénétration de toiture de Ø 100–125 mm, pour des pentes jusqu'à 45°.

Emballage

Carton

Produit
Manchette étanche Difuplan Top

Prix

N° d'art.	Dimensions (mm)	pc./cart.	CHF/pc.
104580	320 × 320	4	51.50

Qualité

Manchette en Difuplan Top, étanche, souple, avec soufflet.

Application

Manchette étanche préfabriquée pour pénétration de toiture de Ø 100–125 mm, pour des pentes jusqu'à 45°.

Emballage

Carton

Produit
Manchette étanche Polymère

Prix

N° d'art.	Dimensions (mm)	pc./cart.	CHF/pc.
104581	530 × 530	4	49.50

Qualité

Manchette en lé de sous-couverture polymère, étanche, souple, avec soufflet.

Application

Manchette étanche préfabriquée pour pénétration de toiture de Ø 100–125 mm, pour des pentes jusqu'à 45°.

Emballage

Carton

Produit
Bandé autocollante étanche

Prix

N° d'art.	Largeur (mm)	m/roul.	roul./cart.	CHF/m
103066	60	25	10	1.40

Qualité

Bandé autocollante, sans solvant à base de polyacrylat, armée d'un voile non-tissé.

Application

Pour le raccord des pare-vapeur, lés de sous-couverture, panneaux de bois, etc. Résistant aux intempéries.

Emballage

Carton

Produit
Bandé adhésive étanche à la vapeur

Prix

N° d'art.	Largeur (mm)	m/roul.	roul./cart.	CHF/m
108451	50	50	6	1.40

Qualité

Bandé PE étanche, transparente, autocollante sur les deux faces. Très bonne résistance au vieillissement.

Application

Pour un collage étanche à l'air des recouvrements et raccords des pare-vapeur.

Emballage

Carton

Produit
BIKUCOAT KFS

Prix

N° d'art.	Désignation	pc./cart.	pc./pal.	CHF/pc.
113665	BIKUCOAT KFS 290 ml	12	1 440	12.50

Application

Masse de collage, de remplissage et de masticage en tube

Produit
Liquide à souder

Prix

N° d'art.	l/pc.	pc./cart.	CHF
100752	1	5	30.40/l
100754	5		131.20/pc.

Emballage

Carton

Produit
Pinceau bouteille

Prix

N° d'art.	Désignation	pc./cart.	CHF/pc.
103075	Pinceau bouteille pour application liquide à souder	1	24.30

Qualité

Bouteille PE (souple), contenance 500 ml, avec une tête en pinceau.

Application

Pour l'application efficace du liquide à souder.

Emballage

Carton

Produit
Bande d'étanchéité pour les clous

Prix

N° d'art.	Epaisseur (mm)	Largeur (mm)	m/roul.	roul./cart.	CHF/m
111383	3	60	30	10	0.60

Qualité

Bande en mousse PE, autocollante sur une face, sans solvant. Très grande force de collage pour une étanchéité à la pluie de longue durée.

Application

A utiliser lors de la pose du contre-lattage avec perçage de la sous-couverture.

Emballage

Carton

Produit
Vis à tête plate

Prix

N° d'art.	Dimensions (mm)	pc./cart.	CHF/cart.
100963	180 × 8	50	50.40
100964	200 × 8	50	55.00
100965	220 × 8	50	59.00
100966	240 × 8	50	65.00
100967	260 × 8	50	70.00
100968	280 × 8	50	77.50
100969	300 × 8	50	82.50
100970	320 × 8	50	98.00
100971	340 × 8	50	105.00
100972	360 × 8	50	120.00
100973	380 × 8	50	135.00
100974	400 × 10	50	165.00

Qualité

Vis à tête plate HBS bleue, galvanisée, avec tête extra-large pour une meilleure pression. Vissage facilité par un revêtement glissant.

Application

Fixation directe de contrelattes, y compris sur les isolations de toiture non résistantes à la compression.

Emballage

Carton

Produit
Vis à double filetage

Prix

N° d'art.	Dimensions (mm)	pc./cart.	CHF/cart.
100879	200 × 8	50	85.90
100880	230 × 8	50	88.90
100881	250 × 8	50	96.20
100882	270 × 8	50	100.10
100883	300 × 8	50	111.00
100884	330 × 8	50	121.10
100885	360 × 8	50	130.40
100886	400 × 8	50	146.80

Qualité

Vis à tête cylindrique UHB, zinguée jaune, vis à bois filetée sous tête à capacité portante. Résistance au vissage réduite grâce à un revêtement de glissement performant.

Application

Fixation directe de contrelattes, y compris sur les isolations de toiture non résistantes à la compression.

Emballage

Carton

Produit
Point d'ancrage sur béton ESL B-S
Prix


N° d'art.	Désignation	Hauteur du potelet (mm)	Epaisseur de la toiture (mm)	Potelet Ø (mm)	CHF/pc.
106774	ESL 300 B-S	300	100	40	174.00
106775	ESL 400 B-S	400	200	40	174.00
106776	ESL 500 B-S	500	300	40	177.00
106777	ESL 600 B-S	600	400	40	185.00
106778	ESL 700 B-S	700	500	40	192.00
106779	ESL 800 B-S	800	600	40	250.00

Fixation

B-S = goujons d'ancrage, fixation avec une clé dynamométrique

Produit
Point d'ancrage sur béton ESL B
Prix


N° d'art.	Désignation	Hauteur du potelet (mm)	Epaisseur de la toiture (mm)	Potelet Ø (mm)	CHF/pc.
112185	ESL 300 B	300	100	40	174.00
111361	ESL 400 B	400	200	40	174.00
111372	ESL 500 B	500	300	400	177.00
111373	ESL 600 B	600	400	40	185.00
111442	ESL 700 B	700	500	40	192.00
111420	ESL 800 B	800	600	40	200.00

Fixation

B = vis à béton, fixation avec une boulonneuse à choc

Produit
Point d'ancrage sur béton ZS III-B-S

Prix

N° d'art.	Désignation	Hauteur du potelet (mm)	Epaisseur de la toiture (mm)	Potelet Ø (mm)	CHF/pc.
106762	ZS 300 III-B-S	300	100	16	147.00
106763	ZS 400 III-B-S	400	200	16	147.00
106764	ZS 500 III-B-S	500	300	16	150.00
106765	ZS 600 III-B-S	600	400	16	158.00
106766	ZS 700 III-B-S	700	500	16	165.00
106767	ZS 800 III-B-S	800	600	16	173.00

Fixation

B-S = goujons d'ancrage, fixation avec une clé dynamométrique

Produit
Point d'ancrage sur béton ZS-III B

Prix

N° d'art.	Désignation	Hauteur du potelet (mm)	Epaisseur de la toiture (mm)	Potelet Ø (mm)	CHF/pc.
113502	ZS 300 III-B	300	100	16	147.00
111196	ZS 400 III-B	400	200	16	147.00
111299	ZS 500 III-B	500	300	16	150.00
111360	ZS 600 III-B	600	400	16	158.00
111520	ZS 700 III-B	700	500	16	165.00
113503	ZS 800 III-B	800	600	16	173.00

Fixation

B = vis à béton, fixation avec une boulonneuse à choc

Produit
Point d'ancrage sur béton Safe HIT

Prix

N° d'art.	Désignation	Hauteur du potelet (mm)	Epaisseur de la toiture (mm)	Potelet Ø (mm)	CHF/pc.
106798	Safe HIT 300	300	100	20	90.00
106799	Safe HIT 400	400	200	20	90.00
106800	Safe HIT 500	500	300	20	93.00
106801	Safe HIT 600	600	400	20	101.00
106802	Safe HIT 700	700	500	20	108.00
106803	Safe HIT 800	800	600	20	116.00

Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Produit
Point d'ancrage sur béton ESA III-B-S
Prix


N° d'art.	Désignation	Hauteur du potelet (mm)	Epaisseur de la toiture (mm)	Potelet Ø (mm)	CHF/pc.
106816	ESA 300 III-B-S	300	100	30	275.00
106817	ESA 400 III-B-S	400	200	30	275.00
106818	ESA 500 III-B-S	500	300	30	228.00
106819	ESA 600 III-B-S	600	400	30	236.00

Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Fixation

B-S = goujons d'ancrage, fixation avec une clé dynamométrique

Produit
Point d'ancrage sur béton ESA easy III-B-S
Prix


N° d'art.	Désignation	Hauteur du potelet (mm)	Epaisseur de la toiture (mm)	Potelet Ø (mm)	CHF/pc.
106804	ESA Easy 300 III-B-S	300	100	25	270.00
106805	ESA easy 400 III-B-S	400	200	25	270.00
106806	ESA Easy 500 III-B-S	500	300	25	177.00
106807	ESA Easy 600 III-B-S	600	400	25	185.00
106808	ESA Easy 700 III-B-S	700	500	25	192.00
106809	ESA Easy 800 III-B-S	800	600	25	290.00

Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Fixation

B-S = goujons d'ancrage, fixation avec une clé dynamométrique

Produit
Point d'ancrage sur dalle en béton à hourdis ESL HD-B (creuse)
Prix


N° d'art.	Désignation	Hauteur du potelet (mm)	Epaisseur de la toiture (mm)	Potelet Ø (mm)	CHF/pc.
106792	ESL 300 HD-B	300	100	40	174.00
106793	ESL 400 HD-B	400	200	40	174.00
106794	ESL 500 HD-B	500	300	40	177.00
106795	ESL 600 HD-B	600	400	40	185.00
106796	ESL 700 HD-B	700	500	40	192.00
106797	ESL 800 HD-B	800	600	40	200.00

Fixation

B = vis à béton, fixation avec une boulonneuse à choc

Produit
Point d'ancrage sur dalle en béton à hourdis ZS III-HD-B (creuse)
Prix


N° d'art.	Désignation	Hauteur du potelet (mm)	Epaisseur de la toiture (mm)	Potelet Ø (mm)	CHF/pc.
106786	ZS 300 III-HD-B	300	100	16	147.00
106787	ZS 400 III-HD-B	400	200	16	147.00
106788	ZS 500 III-HD-B	500	300	16	150.00
106789	ZS 600 III-HD-B	600	400	16	158.00
106790	ZS 700 III-HD-B	700	500	16	165.00
106791	ZS 800 III-HD-B	800	600	16	173.00

Fixation

B = vis à béton, fixation avec une boulonneuse à choc

Produit
Point d'ancrage sur mur en béton WS ES
Prix


N° d'art.	Désignation	CHF/pc.
106832	WS ES 150	120.00
106833	WS ES 200	125.00
106834	WS ES 250	130.00
106835	WS ES 300	135.00
106836	WS ES 350	140.00
106837	WS ES 400	145.00
106838	WS ES 450	150.00
106839	WS ES 500	155.00

 Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Produit
Point d'ancrage sur mur en béton WS ZS
Prix


N° d'art.	Désignation	CHF/pc.
106824	WS ZS 150	80.00
106825	WS ZS 200	85.00
106826	WS ZS 250	90.00
106827	WS ZS 300	95.00
106828	WS ZS 350	100.00
106829	WS ZS 400	105.00
106830	WS ZS 450	110.00
106831	WS ZS 500	115.00

 Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Produit
WS ANGLE 90°
Prix


N° d'art.	Désignation	CHF/pc.
106840	WS Angle 90°	200.00

 Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Produit
Point d'ancrage sur bois ESL H

Prix

N° d'art.	Désignation	Hauteur du potelet (mm)	Epaisseur de la toiture (mm)	Potelet Ø (mm)	CHF/pc.
106847	ESL 300 H	300	100	40	200.00
106848	ESL 400 H	400	200	40	200.00
106849	ESL 500 H	500	300	40	203.00
106850	ESL 600 H	600	400	40	208.00
106851	ESL 700 H	700	500	40	236.00
106852	ESL 800 H	800	600	40	240.00

 Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Produit
Point d'ancrage sur bois ZSM III-H

Prix

N° d'art.	Désignation	Hauteur du potelet (mm)	Epaisseur de la toiture (mm)	Potelet Ø (mm)	CHF/pc.
106841	ZSM 300 III-H	300	100	16	187.00
106842	ZSM 400 III-H	400	200	16	187.00
106843	ZSM 500 III-H	500	300	16	190.00
106844	ZSM 600 III-H	600	400	16	195.00
106845	ZSM 700 III-H	700	500	16	219.00
106846	ZSM 800 III-H	800	600	16	227.00

 Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Produit
Point d'ancrage sur tôle trapézoïdale ESL T
Prix


N° d'art.	Désignation	Hauteur du potelet (mm)	Epaisseur de la toiture (mm)	Potelet Ø (mm)	CHF/pc.
106859	ESL 300 T	300	100	40	250.00
106860	ESL 400 T	400	200	40	250.00
106861	ESL 500 T	500	300	40	255.00
106862	ESL 600 T	600	400	40	260.00
106863	ESL 700 T	700	500	40	285.00
106864	ESL 800 T	800	600	40	290.00

Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Produit
Point d'ancrage sur tôle trapézoïdale ZSL T
Prix


N° d'art.	Désignation	Hauteur du potelet (mm)	Epaisseur de la toiture (mm)	Potelet Ø (mm)	CHF/pc.
106853	ZSL 300 T	300	100	16	190.00
106854	ZSL 400 T	400	200	16	190.00
106855	ZSL 500 T	500	300	16	195.00
106856	ZSL 600 T	600	400	16	200.00
106857	ZSL 700 T	700	500	16	225.00
106858	ZSL 800 T	800	600	16	233.00

Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Produit
Point d'ancrage sur panneaux sandwich ST 200
Prix


N° d'art.	Désignation	Hauteur du potelet (mm)	Epaisseur de la toiture (mm)	Potelet Ø (mm)	CHF/pc.
106865	ST 200/200	200	0	20	204.00
111938	ST 200/300	300	100	20	204.00
111395	ST 200/400	400	200	20	204.00
111396	ST 200/500	500	300	20	208.00
111397	ST 200/600	600	400	20	212.00
111942	ST 200/700	700	500	20	215.00
111943	ST 200/800	800	600	20	220.00

Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Produit
Point d'ancrage sur profilés en acier ESL S
Prix


N° d'art.	Désignation	Hauteur du potelet (mm)	Epaisseur de la toiture (mm)	Potelet Ø (mm)	CHF/pc.
106872	ESL 300 S	300	100	40	230.00
106873	ESL 400 S	400	200	40	230.00
106874	ESL 500 S	500	300	40	235.00
106875	ESL 600 S	600	400	40	240.00
106876	ESL 700 S	700	500	40	265.00
106877	ESL 800 S	800	600	40	270.00

Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Produit
Point d'ancrage sur profilés en acier ZSL S
Prix


N° d'art.	Désignation	Hauteur du potelet (mm)	Epaisseur de la toiture (mm)	Potelet Ø (mm)	CHF/pc.
106866	ZSL 300 S	300	100	16	210.00
106867	ZSL 400 S	400	200	16	210.00
106868	ZSL 500 S	500	300	16	220.00
106869	ZSL 600 S	600	400	16	220.00
106870	ZSL 700 S	700	500	16	225.00
106871	ZSL 800 S	800	600	16	230.00

Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Produit
Point d'ancrage sur profilés en acier ESL S-KP
Prix


N° d'art.	Désignation	Hauteur du potelet (mm)	Epaisseur de la toiture (mm)	Potelet Ø (mm)	CHF/pc.
106884	ESL 300 S-KP	300	100	40	280.00
106885	ESL 400 S-KP	400	200	40	280.00
106886	ESL 500 S-KP	500	300	40	285.00
106887	ESL 600 S-KP	600	400	40	290.00
106888	ESL 700 S-KP	700	500	40	305.00
106889	ESL 800 S-KP	800	600	40	310.00

Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Produit
Point d'ancrage sur profilés en acier ZSL S-KP
Prix


N° d'art.	Désignation	Hauteur du potelet (mm)	Epaisseur de la toiture (mm)	Potelet Ø (mm)	CHF/pc.
106878	ZSL 300 S-KP	300	100	16	220.00
106879	ZSL 400 S-KP	400	200	16	220.00
106880	ZSL 500 S-KP	500	300	16	225.00
106881	ZSL 600 S-KP	600	400	16	230.00
106882	ZSL 700 S-KP	700	500	16	255.00
106883	ZSL 800 S-KP	800	600	16	263.00

Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Produit
Point d'ancrage lesté AL-ESV Easy
Prix


N° d'art.	Désignation	Hauteur du potelet (mm)	Epaisseur de la toiture (mm)	Potelet Ø (mm)	CHF/pc.
113591	AL-ESV Easy 300	300	100	42	540.00
111944	AL-ESV Easy 400	400	200	42	540.00
113592	AL-ESV Easy 500	500	300	42	550.00
112110	AL-ESV Easy 600	600	400	42	550.00
113593	AL-ESV Easy 700	700	500	42	560.00
113594	AL-ESV Easy 800	800	600	42	570.00

Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Application

Point de départ, arrivée et angle pour système avec ligne de vie.

Produit
Point d'ancrage lesté AL-ZSV Easy
Prix


N° d'art.	Désignation	Hauteur du potelet (mm)	Epaisseur de la toiture (mm)	Potelet Ø (mm)	CHF/pc.
113595	AL-ZSV Easy 300	300	100	42	515.00
111945	AL-ZSV Easy 400	400	200	42	515.00
113596	AL-ZSV Easy 500	500	300	42	520.00
112111	AL-ZSV Easy 600	600	400	42	520.00
113597	AL-ZSV Easy 700	700	500	42	530.00
113598	AL-ZSV Easy 800	800	600	42	540.00

Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Application

Point intermédiaire pour système avec ligne de vie ou point ponctuel.

Produit
Crochets de sécurité pour toit en bois DH

Prix

N° d'art.	Désignation	Couleur	CHF/pc.
106896	DH acier inox	Acier inox	100.00
106897	DH rouge brique	Thermolaqué rouge brique	110.00
106898	DH brun	Thermolaqué brun	110.00
106899	DH anthracite	Thermolaqué anthracite	110.00

Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Produit
Crochets de sécurité pour toit en bois DHB PLUS

Prix

N° d'art.	Désignation	Couleur	CHF/pc.
106900	DHB PLUS acier inox	Acier inox	100.00
106901	DHB PLUS rouge brique	Thermolaqué rouge brique	110.00
106902	DHB PLUS brun	Thermolaqué brun	110.00
106903	DHB PLUS anthracite	Thermolaqué anthracite	110.00

Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Produit
Crochets de sécurité pour toit en bois DH DD

Prix

N° d'art.	Désignation	Couleur	CHF/pc.
106904	DH DD acier inox	Acier inox	100.00
106905	DH DD rouge brique	Thermolaqué rouge brique	110.00
106906	DH DD brun	Thermolaqué brun	110.00
106907	DH DD anthracite	Thermolaqué anthracite	110.00

Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Produit
Point d'ancrage pour toit en bois ES FIRST plié
Prix


N° d'art.	Désignation	Hauteur du potelet (mm)	Epaisseur de la toiture (mm)	Potelet Ø (mm)	CHF/pc.
106891	ES 300 FIRST plié	300	max. 100	20	280.00
110622	ES 400 FIRST plié	400	max. 200	20	288.00
110623	ES 500 FIRST plié	500	max. 300	20	296.00
110624	ES 600 FIRST plié	600	max. 400	20	304.00
110625	ES 700 FIRST plié	700	max. 500	20	312.00
110626	ES 800 FIRST plié	800	max. 600	20	320.00

Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Produit
Point d'ancrage pour toit en bois ZS FIRST plié
Prix


N° d'art.	Désignation	Hauteur du potelet (mm)	Epaisseur de la toiture (mm)	Potelet Ø (mm)	CHF/pc.
106890	ZS 300 FIRST plié	300	max. 100	16	260.00
110627	ZS 400 FIRST plié	400	max. 200	16	268.00
110628	ZS 500 FIRST plié	500	max. 300	16	276.00
110629	ZS 600 FIRST plié	600	max. 400	16	284.00
110630	ZS 700 FIRST plié	700	max. 500	16	292.00
110631	ZS 800 FIRST plié	800	max. 600	16	300.00

Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Produit
Point d'ancrage pour toit en bois ES FIRST perp.
Prix


N° d'art.	Désignation	Hauteur du potelet (mm)	Epaisseur de la toiture (mm)	Potelet Ø (mm)	CHF/pc.
106893	ES 300 FIRST perp.	300	max. 100	20	250.00
109300	ES 400 FIRST perp.	400	max. 200	20	258.00
109301	ES 500 FIRST perp.	500	max. 300	20	264.00
109302	ES 600 FIRST perp.	600	max. 400	20	272.00
109303	ES 700 FIRST perp.	700	max. 500	20	280.00
109304	ES 800 FIRST perp.	800	max. 600	20	288.00

Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Produit
Point d'ancrage pour toit en bois ZS FIRST perp.
Prix


N° d'art.	Désignation	Hauteur du potelet (mm)	Epaisseur de la toiture (mm)	Potelet Ø (mm)	CHF/pc.
106892	ZS 300 FIRST perp.	300	max. 100	16	230.00
109305	ZS 400 FIRST perp.	400	max. 200	16	238.00
109306	ZS 500 FIRST perp.	500	max. 300	16	246.00
109307	ZS 600 FIRST perp.	600	max. 400	16	254.00
109308	ZS 700 FIRST perp.	700	max. 500	16	262.00
109309	ZS 800 FIRST perp.	800	max. 600	16	270.00

Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Produit
Points d'ancrage sur double joint debout STFA EASY
Prix


N° d'art.	Désignation	Hauteur du potelet (mm)	Largeur de fixation (mm)	CHF/pc.
106895	STFA Easy	0	230–670	325.00

Produit
Points d'ancrage sur double joint debout STFA ZS
Prix


N° d'art.	Désignation	CHF/pc.
106894	STFA ZS	260.00

Groupe de produits
Ligne de vie - Système surpassable

Prix

N° d'art.	Désignation	CHF
106909	Dispositif de maintien de la force FSA-I (Ressort de tension avec éléments de serrage du câble) Pour départ et arrivée du câble avec deux ressorts.	700.00/pc.
106915	Câble en acier inoxydable Ø 8 mm	11.00/m
106912	Support intermédiaire surpassable	75.00/pc.
106910	Angle à 90° surpassable	225.00/pc.
106911	Angle à 130° surpassable	205.00/pc.
113677	Angle variable Easy Plus surpassable	225.00/pc.
110636	Chariot surpassable 90° avec mousqueton	550.00/pc.
106913	Chariot de guidage surpassable, y compris le mousqueton	450.00/pc.
106914	Plaquette du système labellisée	35.00/pc.

Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Groupe de produits
Ligne de vie - Système non surpassable

Prix

N° d'art.	Désignation	CHF
106909	Dispositif de maintien de la force FSA-I (Ressort de tension avec éléments de serrage du câble) Pour départ et arrivée du câble avec deux ressorts.	700.00/pc.
106915	Câble en acier inoxydable Ø 8 mm	11.00/m
106916	Pièce d'angle à 45° pour câble non-surpassable	30.00/pc.
106917	Pièce d'angle à 90° pour câble non-surpassable	30.00/pc.
106918	Pièce d'angle à 130° pour câble non-surpassable	30.00/pc.
106914	Plaquette du système labellisée	35.00/pc.

Groupe de produits
Ligne de vie - Système temporaire

Prix

N° d'art.	Désignation	CHF/pc.
106919	HA ligne de vie temporaire horizontale (Corde de guidage 16 m)	375.00

Produit
Support d'échelle Attika

Prix

N° d'art.	Désignation	CHF/pc.
109310	Support d'échelle en acier inoxydable	160.00
109311	Support d'échelle en acier inoxydable, teinte anthracite	200.00

Produit
Boîte à outils de montage

Prix

N° d'art.	Désignation	CHF/pc.
108352	Boîte à outils de montage pour systèmes de ligne de vie en acier SAFSYS	540.50

Contenu

- 1 boîte à outils en plastique
- 1 jeu de clés à douilles hexagonales 17 mm
- 1 jeu de clés à douilles hexagonales 19 mm
- 1 jeu de clés à douilles hexagonales 24 mm
- 1 clé mixte 24 mm
- 1 clé à cliquet 19 mm
- 1 extension de clé à douilles 250 mm
- 1 adaptateur pour clé à douilles
- 1 clé à douilles hexagonales pour l'intérieur, embout 5 mm
- 1 scie-cloche 25 mm
- 1 jeu de forets pour métaux HSS 8 mm
- 1 marteau 500 g
- 1 clé dynamométrique 12-60 Nm
- 1 pompe soufflante 320 ml
- 1 brosse de nettoyage pour trous de perçage Ø 10 mm
- 1 pince autbloquante 175 mm
- 1 pince autbloquante 275 mm
- 1 spray de montage antigrippant
- 1 marqueur swissporSAFSYS
- 1 mètre en bois swisspor
- 20 rondelles dentelées M16
- 10 vis M16
- 10 écrous M16
- 10 contre-écrous M16
- 10 embouts pour câble en inox

Groupe de produits
Equipement de protection individuelle (EPI)

Prix

N° d'art.	Désignation	CHF/pc.
106921	Harnais de sécurité MB-30-2T	215.00
106922	Amortisseur de chute avec absorbeur coulissant, L: 5 m	420.00
106923	Amortisseur de chute avec absorbeur coulissant, L: 10 m	435.00
106924	Amortisseur de chute avec absorbeur coulissant, L: 15 m	450.00
106925	Longe non réglable, longueur 2 m avec sangle et mousqueton	210.00
106926	Dispositif de protection FA205 12 m	1050.00
106927	PSAgA set de sécurité 10 m	375.00
106928	PSAgA set de sécurité 15 m	405.00

Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Groupe de produits
Manchettes d'étanchéité

Prix

N° d'art.	Désignation	CHF/pc.
106929	Manchette d'étanchéité bitumineuse Ø 20 mm	58.50
106930	Manchette d'étanchéité bitumineuse Ø 30 mm	58.50
106931	Manchette d'étanchéité bitumineuse Ø 42 mm	73.10
111834	Manchette d'étanchéité EPDM/butyle pour bitume Ø 16 mm	56.50
111836	Manchette d'étanchéité EPDM/butyle pour bitume Ø 25 mm	58.50
111837	Manchette d'étanchéité EPDM/butyle pour bitume Ø 30 mm	58.50
111838	Manchette d'étanchéité EPDM/butyle pour bitume Ø 42 mm	73.10
106932	Manchette d'étanchéité PVC Ø 20 mm	32.00
106933	Manchette d'étanchéité PVC Ø 30 mm	48.00
106934	Manchette d'étanchéité PVC Ø 42 mm	60.00
106935	Manchette d'étanchéité TPO Ø 20 mm	32.00
106936	Manchette d'étanchéité TPO Ø 30 mm	48.00
106937	Manchette d'étanchéité TPO Ø 42 mm	60.00


Prix

N° d'art.	Désignation	CHF
106938	Armoire de rangement en métal 600x300x220 mm	380.00/pc.
106939	Couvercle de protection thermique DN 70/330	50.00/pc.
106940	Couvercle de protection thermique DN 70/500	60.00/pc.
106941	Couvercle de protection thermique DN 70/650	70.00/pc.
106942	Couvercle de protection thermique DN 100/330	60.00/pc.
106943	Couvercle de protection thermique DN 100/500	70.00/pc.
106944	Couvercle de protection thermique DN 100/650	80.00/pc.
106946	Gaine thermorétractable 28/6 mm	50.00/m
111224	Gaine thermorétractable 40/12 mm	55.00/m
106948	Gaine thermorétractable 55/16 mm	60.00/m
110632	Rallonge 100 mm pour ancrage ES Ø 20 mm	100.00/pc.
110634	Rallonge 100 mm pour ancrage ZS Ø 16 mm	90.00/pc.
113471	Rallonge 100 mm pour ancrage ESL/ES Ø 40 mm	110.00/pc.
110633	Rallonge 200 mm pour ancrage ES Ø 20 mm	110.00/pc.
110635	Rallonge 200 mm pour ancrage ZS Ø 16 mm	100.00/pc.
113121	Rallonge 200 mm pour ancrage ESL/ES Ø 40 mm	120.00/pc.
113674	Corde d'accès Easy 2 m	90.00/pc.
113675	Corde d'accès Easy 2,5 m	95.00/pc.
113676	Corde d'accès Easy 3 m	110.00/pc.
107022	Tête d'ancrage (oeillet) non-surpassable	15.00/pc.
107023	Spray de montage contre la soudure à froid de l'acier inoxydable	50.00/pc.
107030	Séparation thermique 205x285 mm	17.50/pc.
107032	Séparation thermique Ø 200 mm	12.50/pc.
107031	Séparation thermique Ø 165 mm	10.00/pc.
110640	Vignette autocollante pour contrôle annuel (15 pcs./feuille)	20.00/pc.

 Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande


Produit
Garde-corps - Système RAIL - Standard
Prix


N° d'art.	Désignation	CHF/m
106949	Garde-corps RAIL Standard	115.00
106951	Garde-corps RAIL Standard avec plinthe	138.00
106950	Garde-corps RAIL Standard, teinte RAL	149.50
106952	Garde-corps RAIL Standard avec plinthe, teinte RAL	179.40

Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Remarque

Haut. max. des montants 1,16 m et haut. max. de la liste au sol 1,33 m

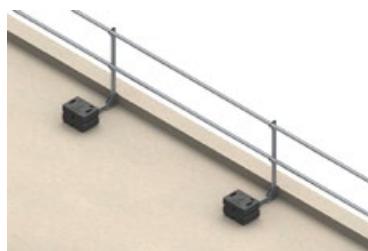Produit
Garde-corps - Système RAIL - Court
Prix


N° d'art.	Désignation	CHF/m
106953	Garde-corps RAIL Court	138.00
106955	Garde-corps RAIL Court avec plinthe	161.00
106954	Garde-corps RAIL Court, teinte RAL	179.40
106956	Garde-corps RAIL Court avec plinthe, teinte RAL	209.30

Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande


Remarque

Haut. max. des montants 1,16 m et haut. max. de la liste au sol 0,74 m

Produit
Garde-corps - Système RAIL - Mural
Prix


N° d'art.	Désignation	CHF/m
106957	Garde-corps RAIL Mural	103.50
106958	Garde-corps RAIL Mural, teinte RAL	134.60

Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

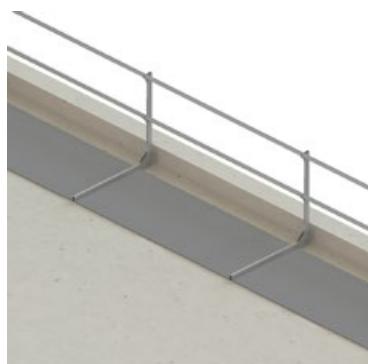Produit
Garde-corps - Système RAIL - Easy (avec gravier ou substrat)
Prix


N° d'art.	Désignation	CHF/m
110601	Garde-corps RAIL Easy lesté Standard	155.30
110603	Garde-corps RAIL Easy lesté Standard avec plinthe	184.00
110602	Garde-corps RAIL Easy lesté Standard, teinte RAL	201.80
110604	Garde-corps RAIL Easy lesté Standard avec plinthe, teinte RAL	239.20

Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Remarque

Haut. max. des montants 1,16 m et haut. max. de la liste au sol 1,33 m

Produit
Garde-corps - Système RAIL - Court lesté Bac

Prix

N° d'art.	Désignation	CHF/m
110607	Garde-corps RAIL Court lesté Bac	172.50
110609	Garde-corps Court lesté Bac avec plinthe	201.30
110608	Garde-corps RAIL Court lesté Bac, teinte RAL	224.30
110610	Garde-corps RAIL Court lesté Bac avec plinthe, teinte RAL	261.60

 Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Remarque

Haut. max. des montants 1,16 m et haut. max. de la liste au sol 0,74 m

Produit
Garde-corps - Système RAIL - Tôles profilées

Prix

N° d'art.	Désignation	CHF/m
113678	Garde-corps RAIL Tôle profilée	230.00
113682	Garde-corps RAIL Tôle profilée, teinte RAL	299.00

Produit
Garde-corps - Système RAIL - Set d'accès en toiture

Prix

N° d'art.	Désignation	CHF/pc.
106959	RAIL Set d'accès en toiture 2.8 m	454.30
106961	RAIL Set d'accès en toiture 3.0 m inclus à angle 90°	517.50
106963	RAIL Set d'accès en toiture 4.5 m inclus angle à 90°	667.00
106971	RAIL Set d'accès en toiture pour coupoles, avec porte 1.5 x 1.5 m	1811.30
106973	RAIL Set d'accès en toiture pour coupoles, avec porte 1.5 x 3.0 m	2041.30
106975	RAIL Set d'accès en toiture pour coupoles, avec porte 3.0 x 3.0 m	2271.30
106960	RAIL Set d'accès en toiture 2.8 m, teinte RAL	590.50
106962	RAIL Set d'accès en toiture 3.0 m inclus angle à 90°, teinte RAL	672.80
106964	RAIL Set d'accès en toiture 4.5 m inclus angle à 90°, teinte RAL	867.10
106972	RAIL Set d'accès en toiture pour coupoles, avec porte 1.5 x 1.5 m, teinte RAL	2354.60
106974	RAIL Set d'accès en toiture pour coupoles, avec porte 1.5 x 3.0 m, teinte RAL	2653.60
106976	RAIL Set d'accès en toiture pour coupoles, avec porte 3.0 x 3.0 m, teinte RAL	2952.60

 Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Produit
Garde-corps - Système RAIL - Set de protection de coupole
Prix


N° d'art.	Désignation	CHF/pc.
106965	RAIL Set de protection de coupole, 1.5 x 1.5 m	1380.00
106967	RAIL Set de protection de coupole, 1.5 x 3.0 m	1610.00
106969	RAIL Set de protection de coupole, 3.0 x 3.0 m	1840.00
106966	RAIL Set de protection de coupole, 1.5 x 1.5 m, teinte RAL	1794.00
106968	RAIL Set de protection de coupole, 1.5 x 3.0 m, teinte RAL	2093.00
106970	RAIL Set de protection de coupole, 3.0 x 3.0 m, teinte RAL	2392.00

Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande


Produit
Garde-corps - Système RAIL - Passerelle sécurisée
Prix


N° d'art.	Désignation	CHF/m
106977	RAIL Passerelle sécurisée	437.00
106979	RAIL Passerelle sécurisée angle	575.00
106978	RAIL Passerelle sécurisée, teinte RAL	568.10
106980	RAIL Passerelle sécurisée angle, teinte RAL	747.50

Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Produit
Garde-corps - Délimitation

19

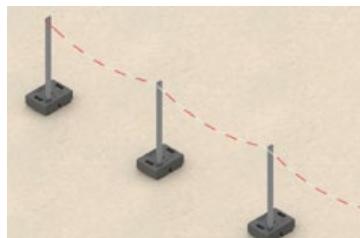Prix


N° d'art.	Désignation	CHF
106981	Potelet avec lest	109.30 /pc.
106982	Chaîne de délimitation en plastique (rouge-blanc)	5.80 /m
106983	Chaîne de délimitation en acier	11.50 /m
106984	Raccord de chaîne en plastique (rouge-blanc) (crochet S)	5.80 /pc.
106985	Raccord de chaîne en acier (crochet S)	11.50 /pc.

Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande


Prix

N° d'art.	Désignation	CHF
106990	Connecteur d'angle Alu 3D	86.30/pc.
106991	Connecteur d'angle Alu 3D complet, teinte RAL	112.10/pc.
106992	Porte de garde-corps avec ressort	431.30/pc.
106993	Porte de garde-corps avec ressort, teinte RAL	560.60/pc.
106994	Poids de lestage complet (25 kg)	51.80/pc.
106995	Tapis de protection pour poids de lestage en béton	11.50/pc.
106996	Tube sup. et inf. de 1 m	17.30/pc.
106998	Tube sup. et inf. de 3 m	40.30/pc.
106997	Tube sup. et inf. de 1 m, teinte RAL	22.40/pc.
106999	Tube sup. et inf. de 3 m, teinte RAL	52.30/pc.
107000	Plinthe 1 m	28.80/pc.
107002	Plinthe 3 m	74.80/pc.
107001	Plinthe 1 m, teinte RAL	37.40/pc.
107003	Plinthe 3 m, teinte RAL	97.20/pc.
106986	Montant Standard	103.50/pc.
106987	Montant Standard, teinte RAL	134.55/pc.
106988	Montant Court	103.50/pc.
106989	Montant Court, teinte RAL	134.55/pc.
110613	Montant Mural	138.00/pc.
110614	Montant Mural, teinte RAL	179.40/pc.
110605	Montant Easy lesté	207.00/pc.
110606	Montant Easy lesté, teinte RAL	269.10/pc.
110611	Montant Court lesté	230.00/pc.
110612	Montant Court lesté, teinte RAL	299.00/pc.
113684	Montant Tôle profilée	345.00/pc.
113687	Montant Tôle profilée, teinte RAL	448.50/pc.
107024	Vis pour plinthe complet	5.80/pc.
107025	Connecteur de plinthe droit	17.30/pc.
107027	Connecteur de plinthe angle	20.10/pc.
107026	Connecteur de plinthe droit, teinte RAL	22.40/pc.
107028	Connecteur de plinthe angle, teinte RAL	26.20/pc.
107029	Bouchon d'obturation	5.80/pc.
110615	Voile de lestage pour montant Easy 1 m x 20 m/Rouleau	218.50/roul.

 Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

LUX-top (sécurité en toiture)

Produits



Prix

Dénomination	Type	N° d'article	CHF/pc. Ø 18 mm	N° d'article	CHF/pc. Ø 26 mm
Sur béton, fixation avec 2 trous Embase 80×150 mm (Ø 18 mm)	20/2s	113799	138.50	113781	172.55
	30/2s	113782	138.50	113783	172.55
	40/2s	104275	141.65	104276	175.70
	50/2s	100445	138.15	100446	178.80
	60/2s	113784	150.90	113785	194.10
Sur béton, fixation avec 4 trous Embase 150 × 150 mm	70/2	107454	172.35	104738	221.65
	80/2	113786	181.50	104752	236.95
	90/2	-	-	104754	252.30
	100/2	-	-	100502	267.60

Produits

Points d'ancre ASP sur bois



Prix

Dénomination	Type	N° d'article	CHF/pc. Ø 18 mm	N° d'article	CHF/pc. Ø 26 mm
Sur OSB ou panneau 3 plis, fixation avec 16 trous Embase 200×350 mm	20/7 II	100428	180.65	-	-
	30/7 II	100435	180.65	-	-
	40/7 II	100442	183.55	-	-
	50/7 II	100451	186.75	-	-
	60/7 II	104776	190.05	-	-
	70/7 II	113788	202.35	-	-
	80/7 II	113789	211.50	-	-
Sur poutre en bois, fixation avec 8 trous Embase 89 × 322 mm	20/7	100426	172.55	100427	206.60
	30/7	100433	172.55	100434	206.60
	40/7	100440	175.70	100441	209.70
	50/7	100449	178.80	100450	212.85
	60/7	104766	184.95	104751	228.15
	70/7	113800	194.10	104761	243.45
	80/7	113787	203.30	104762	258.80

Produits

Points d'ancre ASP sur tôle profilée




Prix

Dénomination	Type	N° d'article	CHF/pc. Ø 18 mm	N° d'article	CHF/pc. Ø 26 mm
Sur tôle profilée, fixation avec 4 chevilles basculantes Embase 200 × 312 x 4 mm	20/9 II	100429	150.60	-	-
	30/9 II	100436	150.60	-	-
	40/9 II	100443	153.10	-	-
	50/9 II	100452	155.55	-	-
	60/9 II	104765	161.65	-	-
Sur tôle profilée, fixation avec 4 chevilles basculantes Embase 200 × 312 x 6 mm	20/9	-	-	100430	189.85
	30/9	-	-	100437	189.85
	40/9	-	-	100444	195.95
	50/9	-	-	100453	202.10
	60/9	-	-	104736	208.20

Recommandation : veuillez contrôler avec précision vos quantités, aucun retour de marchandise ne sera possible.

LUX-top (sécurité en toiture)

Produits	Points d'ancrage ASP sur faîtement en bois		
	Prix		
	Type	N° d'article	CHF/pc. Ø 26 mm
	Désignation		
Sur faîtement en bois, fixation avec 12 trous Embase 100 x 400 mm	20/7 - G	113798	234.15
	30/7 - G	104798	234.15
	40/7 - G	104786	237.30
	50/7 - G	104796	240.40
	60/7 - G	113794	255.70
	80/7 - G	113796	286.30
	Désignation		
Sur faîtement en bois, fixation avec 12 trous Embase 100 x 360 mm	20/7 - A	113790	234.15
	30/7 - A	113791	234.15
	40/7 - A	113792	237.30
	50/7 - A	113793	240.40
	60/7 - A	113795	255.70
	80/7 - A	113797	286.30


Produit	Points d'ancrage ASP sans pénétration		
	Prix		
	N° d'article	Désignation	CHF/pc.
	104737	LUX-top ONE, point d'ancrage ASP (H = 68 mm) sans pénétration	49.00
	100483	LUX-top mobileE, point d'ancrage ASP mobile sans pénétration ¹⁾	806.20

¹⁾ Lest avec dalettes en béton :
- Dimensions 500 x 500 x 50 mm (12 pcs.)
- Dimensions 500 x 500 x 40 mm (16 pcs.)
Dalettes non-comprises dans la livraison.

Produit	Point d'ancrage pour la terrasse		
	Prix		
	N° d'article	Désignation	CHF/pc.
	113801	LUX-top ASP EV2-484 WD	1120.00

Produit	Point d'ancrage pour panneau sandwich *		
	Prix		
	N° d'article	Désignation	Hauteur (mm) CHF/pc.
	104742	LUX-top RVT	140 203.90

* Entretien faible, env. 1x / an

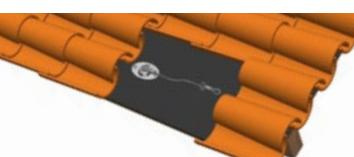Produit	Points d'ancrage solitaires (Classe d'équipement 1*)		
	Prix		
	N° d'article	Désignation	Longueur (mm) CHF/pc.
	108020	LUX-top CORDA (pour toit en forte pente) ¹⁾	500 61.20
	113802	LUX-top CORDA (pour toit en forte pente) ¹⁾	750 67.05


¹⁾ Entretien faible, env. 1x / an
¹⁾ Préciser le type de fixation lors de la commande

Recommandation : veuillez contrôler avec précision vos quantités, aucun retour de marchandise ne sera possible.

LUX-top (sécurité en toiture)

Produits

Points d'ancrage sur bois (Classe d'équipement 1*)

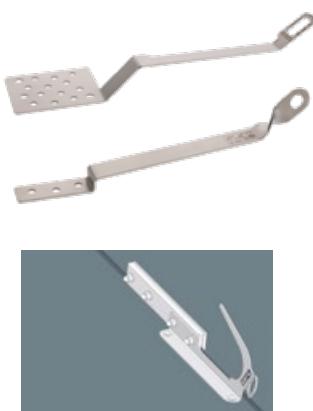

Prix

N° d'article	Dénomination	Type	CHF/pc.
100494	Point d'ancrage pour toit en forte pente (tuiles flamandes)	SDA-Z II 50 inox	54.50
100493	Dimensions : 483 x 108 mm	SDA-Z II 50 RAL 8017	79.00
100492		SDA-Z II 50 RAL 7021	79.00
100495		SDA-Z II 50 RAL 8004	79.00
100490	Point d'ancrage pour toit en forte pente (tuiles plates arrondies)	SDA-B inox	54.50
100489	Dimensions : 407 x 35 mm	SDA-B RAL 8017	103.15
100488		SDA-B RAL 7021	103.15
100491		SDA-B RAL 8004	103.15
104899	Point d'ancrage pour toit en forte pente (couvertures en ardoises)	SDA-S inox	54.50
104892	Dimensions : 320 x 35 mm	SDA-S RAL 7021	90.00
104874	Point d'ancrage pour toit en forte pente (couvertures à joint debout double)	SDA-FALZ	70.25
	Dimensions : 522 x 35 mm		

* Entretien faible, env. 1x / an

Produit

Système de cordes/câble surpassable et non surpassable



Prix

N° d'article	Dénomination	CHF/pc.
104640	LUX-top FSE 2003 Câble en acier inoxydable Ø 8 mm	11.65/m
104822	LUX-top FSE 2003 Tendeur - SV Tendeur final avec fourche pour câble en acier inoxydable Ø 8 mm pour sertissage sur chantier	217.45
113803	LUX-top FSE 2003 Tendeur - WV Tendeur final avec fourche, laminage en usine sur câble en acier inoxydable Ø 8 mm	217.45
104823	LUX-top FSE 2003 Ridoir - SV Raccord final avec fourche pour câble en acier inoxydable Ø 8 mm pour sertissage sur chantier	140.70
100506	LUX-top FSE 2003 SKE II Conservateur de force de câble et absorbeur d'énergie	214.90
113804	LUX-top AR - 3 - S 1 câble d'accès - 3 m 1 connecteur de câble d'accès 1 ridoir	266.40
113805	LUX-top AR - 5 - S 1 câble d'accès - 5 m 1 connecteur de câble d'accès 1 ridoir	285.95
104843	LUX-top Panneau indicateur certifiant l'installation du câble + plaque gravée	43.30
100511	LUX-top FSE 2003 SZH-Z II Guidage de câble droit	82.20
100510	LUX-top FSE 2003 Guidage de câble 90°	210.40
113806	LUX-top FSE 2003 Guidage de câble variable (réglable sur 115°, 135° et 155°)	269.30
100504	LUX-top FSE 2003 SG-A - Chariot en alu Point d'ancrage mobile avec mousqueton incl. pour la fixation de l'EPI	484.90
113807	LUX-top FSE 2003 Renforcement de coin 45° Support de câble au niveau des points de coin	45.30
100462	LUX-top FSE 2003 Renforcement de coin 90° Support de câble au niveau des points de coin	45.30
113808	LUX-top FSE 2003 Renforcement de coin 115° Support de câble au niveau des points de coin	45.30
100461	LUX-top FSE 2003 Renforcement de coin 135° Support de câble au niveau des points de coin	45.30

Recommandation : veuillez contrôler avec précision vos quantités, aucun retour de marchandise ne sera possible.

LUX-top (sécurité en toiture)

Produits

Supports d'échelles



Prix

N° d'article	Dénomination	CHF/pc.
104845	LUX-top LS I Sécurisation d'échelle Dimensions : 450 x 80 x 3 mm Fixation sur le profil de bordure de toit	165.20
104846	LUX-top LS II Sécurisation d'échelle Dimensions : 520 x 260 x 6 mm Fixation sur chevrons ou planches de rive	196.65
113809	LUX-top LS II - RVT Plaque d'adaptation 280 x 363 x 4 mm	227.35
113810	LUX-top LS II - RVT - TRP petit Plaque d'adaptation 237 x 396 x 4 mm	227.35
104792	LUX-top LS II - FALZ-PLUS DSF - 480-610 mm	341.85
107495	LUX-top LS II - FALZ-PLUS DSF - 330-460 mm	312.50
113811	LUX-top LS II - FALZ-PLUS DPB - 330-460 mm	312.50
104848	LUX-top LS III Sécurisation d'échelle Dimensions : 260 x 256 x 6 mm Fixation sur façades avec structure en bois ou en béton armé	171.15
104851	LUX-top LS IV Sécurisation d'échelle Dimensions : 260 x 256 x 6 mm Fixation sur façades à profil sandwich ou trapézoïdal	171.25

Produits

Crochet de sécurité sur bois et appui d'échelle (Classe d'équipement 1 *)



Prix

N° d'article	Dénomination	Type	CHF/pc.
104897	Crochet de sécurité de toit	SDH-Z II BS inox	88.95
100501	(tuiles flamandes)	SDH-Z II BS RAL 8017	116.70
100500	Dimensions : 392 x 125 mm	SDH-Z II BS RAL 7021	116.70
100503		SDH-Z II BS RAL 8004	116.70
100498	Crochet de sécurité de toit	SDH-B BS inox	88.95
100497	(tuiles plates arrondies)	SDH-B BS RAL 8017	116.70
100496	Dimensions : 332 x 125 mm	SDH-B BS RAL 7021	116.70
100499		SDH-B BS RAL 8004	116.70
104895	Crochet de sécurité de toit (couvertures à joint debout double)	SDH-FALZ	130.95
	Dimensions : 557 x 56 mm		
104894	Crochet de sécurité de toit	SDH-S BS	74.15
105628	(couvertures en ardoises)	SDH-S BS RAL 7021	101.85
113812	Crochet de sécurité de toit (ardoises de toit Eternit)	SDH-DS	46.95
	Dimensions : 457 x 125 mm		
104791	SDH-RVT		
	Plaque d'adaptation 280 x 363 x 4 mm		
	Adapté à des intervalles de membrure supérieure de 250 et 333 mm	SDH-RVT	207.40
113813	SDH-RVT		
	Plaque d'adaptation 330 x 340 x 6 mm		
	Adapté à des intervalles de membrure supérieure de 300 et 310 mm	SDH-RVT 300/310	207.40
113814	SDH-RVT		
	Plaque d'adaptation 237 x 396 x 4 mm		
	Adapté à des intervalles de membrure supérieure de 207 et 366 mm	SDH-RVT 207/366	207.40

* Entretien faible, env. 1x / an

Recommandation : veuillez contrôler avec précision vos quantités, aucun retour de marchandise ne sera possible.

LUX-top (sécurité en toiture)

Produit



Accessoire (Classe d'équipement 1 *)

Prix

N° d'article	Dénomination	Type	CHF/pc.
100480	LUX-top Tôle de répartition de charge (LVB1 + LVB2) pour le montage de LUX-top SDH Z II / B / S sur des contre-lattes	SDH - LVB	88.55

* Entretien faible, env. 1x / an

Produits



Accessoires de sécurité pour points d'ancrage

Prix

N° d'article	Dénomination	CHF/pc.
100524	LUX-top Extension Ø 18 - 100 mm Rallonge Ø 18 mm avec filetage M16 pour l'extension des points d'ancrage LUX-top ASP de 100 mm	61.05
100526	LUX-top Extension Ø 18 - 150 mm Rallonge Ø 18 mm avec filetage M16 pour l'extension des points d'ancrage LUX-top ASP de 150 mm	66.05
100528	LUX-top Extension Ø 18 - 200 mm Rallonge Ø 18 mm avec filetage M16 pour l'extension des points d'ancrage LUX-top ASP de 200 mm	71.10
100527	LUX-top Extension Ø 18 - 250 mm Rallonge Ø 18 mm avec filetage M16 pour l'extension des points d'ancrage LUX-top ASP de 250 mm	72.70
100525	LUX-top Extension Ø 26 - 100 mm Rallonge Ø 26 mm avec filetage M16 pour l'extension des points d'ancrage LUX-top ASP de 100 mm	61.05
100529	LUX-top Extension Ø 26 - 200 mm Rallonge Ø 26 mm avec filetage M16 pour l'extension des points d'ancrage LUX-top ASP de 200 mm	71.10
100459	LUX-top EDS Bitume Ø 20 mm - noir sablé Manchon d'étanchéité pour le raccordement des systèmes d'étanchéité bitumineux	37.25
100460	LUX-top EDS Bitume Ø 30 mm - noir sablé Manchon d'étanchéité pour le raccordement des systèmes d'étanchéité bitumineux	37.25
100421	LUX-top Disque de protection pour toiture inversée	12.90
113815	LUX-top Sac à dos de montage	1427.80

- 1 clé dynamométrique
- 1 pince à griffes
- 1 jeu de clés mixtes
- 1 pince multiprise
- 1 marteau en caoutchouc
- 1 pince coupante
- 1 cutter
- 1 niveau à bulle
- 1 mètre ruban 3 m
- 1 pince emporte-pièce
- 1 spray nettoyant avec chiffon
- 1 coffret assortiment avec diverses pièces de rechange
- 1 aide au montage light
- 1 paire de gants tailles 9+10
- 1 clé spéciale SDS

Recommandation : veuillez contrôler avec précision vos quantités, aucun retour de marchandise ne sera possible.

BefTec (fixation pour les toits plats)

Produits		DRY.SYSTEM		
	Prix			
	N° d'article	Dénomination	Support	
	105082	Sous-construction UK II- B, 55–200 mm, réglable en hauteur	Béton	CHF/pc.
			170.10	
	105083	Sous-construction UK II- B, 170–320 mm, réglable en hauteur	Béton	177.80
	105106	Sous-construction UK II- H, 55–200 mm, réglable en hauteur	Bois	177.80
	105956	Sous-construction UK II- H, 170–320 mm, réglable en hauteur	Bois	186.60
	105108	Sous-construction UK I- H/B 0–60 mm	Bois/Béton	49.70
	105085	Set de fixation 2 B, pour UK II- B	Béton	30.90
	105107	Set de fixation 2 H, pour UK II- H	Bois	41.90
	105109	Set de fixation 1.1 B direct, pour UK I- B	Béton sans isolation	14.40
	105110	Set de fixation 1.1 H direct, pour UK I- H	Bois sans isolation	9.90
	105710	Set de fixation 1.2 B, pour UK I- B	Béton, 0–60 mm d'isolation	37.50
	105957	Set de fixation 1.2 H, pour UK I- H	Bois, 0–60 mm d'isolation	57.40
	112031	Tampon chimique fischer RSB 12 Carton : 4 pièces pour UK B	Béton	17.00 (Carton)
	105224	Cube isolant pour UK II-B, 250x250x240 mm	Béton	23.80
	105225	Cube isolant pour UK II-H, 335x307x240 mm	Bois	28.20
	105098	Collerette de soudage RESITRIX MB Ø 48 cm	Pour raccord sur l'étanchéité bitumineuse	14.40
	105101	Pièce d'étanchéité DS 180		87.30
	105084	Frein filet de blocage (flacon de 50 g)		50.80
	105113	Détecteur de fuites en spray 400 ml		12.20

Produits		Consoles GLAS.SYSTEM		
	Prix			
	N° d'article	Dénomination	Remarque	
	105093	Console pour balustrade en verre - Type 350 ¹⁾	Installation invisible	CHF/pc.
	105092	Console pour balustrade en verre - Direct ¹⁾	Indépendant du revêtement de sol final	191.00
			174.50	

1) A partir d'une hauteur de montage de 30 mm, il faut utiliser un profil de renfort

Produits		Consoles GELÄNDER.SYSTEM	
	Prix		
	N° d'article	Dénomination	CHF/pc.
	105086	Hutprofil 350 ¹⁾	120.40
	105087	Plaque intercalaire en polyamide	6.60
	105088	Contre-plaque de fixation pour Hutprofil 350	49.70

1) A partir d'une hauteur de montage de 30 mm, il faut utiliser un profil de renfort

Produits		Support adaptateur		
	Prix			
	N° d'article	Dénomination	Remarque	
	105111	Set de support adaptateur (pièces 1 et 2)	pour IPE 80	CHF/pc.
			81.70	
	105125	Tube de raccordement Ø 34/4 mm, L= 1 m		30.90

BefTec (fixation pour les toits plats)

Produits

Flasque métallique d'adaptation pour DS180



Prix

N° d'article	Dénomination	CHF/pc.
105091	Flasque métallique d'adaptation pour DS180. 10 mm, Aluminium	38.50
105089	Flasque métallique d'adaptation pour DS180. 8 mm, Acier	19.90
105090	Flasque métallique d'adaptation pour DS180. 8 mm, Acier inox 1.4301	38.50

Groupe de produits

Profils de renfort



Prix

N° d'article	Dénomination	Longeur (mm)	CHF/pc.
105094	Profil de renfort	500	140.20
105095	Profil de renfort	1000	273.80
105220	Profil de renfort précoupé	10	10.50
105221	Profil de renfort précoupé	15	11.30
105222	Profil de renfort précoupé	20	12.40
105223	Profil de renfort précoupé	30	13.70

Groupe de produits

Outils



Prix

N° d'article	Dénomination	CHF/pc.
105079	Valise de montage - Set	1498.80
105219	Location de valise de montage ¹⁾	location/semaine 250.00

1) Forfait de base CHF 250.00 pour une semaine ouvrable de 5 jours. Chaque semaine supplémentaire commencée sera facturée CHF 150.00.
Les objets manquants seront facturés au prix du neuf.

BefTec (fixation pour les toits plats)

Produit	BefTec DRY.SYSTEM Set de Sous-construction II Béton		
	Prix		
	N° d'article	Désignation	CHF/pc.
	112737	BefTec DRY.SYSTEM Set de Sous-construction II béton 55–200 mm	343.50
	Contenu	1 pc.	BefTec Sous-construction II - B 55–200 mm, réglable en hauteur
		1 pc.	BefTec Set de fixation 2 - B, surélevé
		4 pcs.	BefTec Tampon chimique fischer RSB 12 ¹⁾
		1 pc.	BefTec Cube isolant pour UK 2B 250x250x240 mm
		1 pc.	BefTec Collerette de soudage RESITRIX MB pour lés bitumineux
		1 pc.	BefTec Pièce d'étanchéité DS 180
	Emballage	Tous les composants sont contenus dans le carton du kit, sans plastique. RESITRIX MB est livré séparément.	
Produit	BefTec DRY.SYSTEM Set de Sous-construction II Béton		
	Prix		
	N° d'article	Désignation	CHF/pc.
	112738	BefTec DRY.SYSTEM Set de Sous-construction II béton 170–320 mm	351.20
	Contenu	1 pc.	BefTec Sous-construction II - B 170–320 mm, réglable en hauteur
		1 pc.	BefTec Set de fixation 2 - B, surélevé
		4 pcs.	BefTec Tampon chimique fischer RSB 12 ¹⁾
		1 pc.	BefTec Cube isolant pour UK 2B 250x250x240 mm
		1 pc.	BefTec Collerette de soudage RESITRIX MB pour lés bitumineux
		1 pc.	BefTec Pièce d'étanchéité DS 180
	Emballage	Tous les composants sont contenus dans le carton du kit, sans plastique. RESITRIX MB est livré séparément.	
Produit	BefTec DRY.SYSTEM Set de Sous-construction II Béton		
	Prix		
	N° d'article	Désignation	CHF/pc.
	108063	BefTec DRY.SYSTEM Set de Sous-construction II béton 300–450 mm	383.90
	Contenu	1 pc.	BefTec Sous-construction II - B 300–450 mm, réglable en hauteur
		1 pc.	BefTec Set de fixation 2 - B, surélevé
		4 pcs.	BefTec Tampon chimique fischer RSB 12 ¹⁾
		2 pcs.	BefTec Cube isolant pour UK 2B 250x250x240 mm
		1 pc.	BefTec Collerette de soudage RESITRIX MB pour lés bitumineux
		1 pc.	BefTec Pièce d'étanchéité DS 180
	 Délai de livraison sur demande		
	Emballage	Tous les composants sont contenus dans le carton du kit, sans plastique. RESITRIX MB est livré séparément.	

BefTec (fixation pour les toits plats)

Produit	BefTec DRY.SYSTEM Set de Sous-construction I Béton		
Prix	N° d'article	Dénomination	CHF/pc.
	112739	BefTec DRY.SYSTEM Set de Sous-construction I béton direct (sans isolation)	182.80
	Contenu	1 pc. BefTec Sous-construction 1 pour béton ou bois 1 pc. BefTec sous-construction 1.1 B direct 4 pcs. BefTec Tampon chimique fischer RSB 12 ¹⁾ 1 pc. BefTec Collerette de soudage RESITRIX MB pour lés bitumineux 1 pc. BefTec Pièce d'étanchéité DS 180	
	Emballage	Tous les composants sont contenus dans le carton du kit, sans plastique. RESITRIX MB est livré séparément.	
Produit	BefTec DRY.SYSTEM Set de Sous-construction I 1.2 Béton		
Prix	N° d'article	Dénomination	CHF/pc.
	112740	BefTec DRY.SYSTEM Set de Sous-construction I 1.2 béton surélevé (isolation 0–60 mm)	205.90
	Contenu	1 pc. BefTec Sous-construction 1 pour béton ou bois 1 pc. BefTec Sous-construction 1.2 B-surélevé 4 pcs. BefTec Tampon chimique fischer RSB 12 ¹⁾ 1 pc. BefTec Collerette de soudage RESITRIX MB pour lés bitumineux 1 pc. BefTec Pièce d'étanchéité DS 180	
	Emballage	Tous les composants sont contenus dans le carton du kit, sans plastique. RESITRIX MB est livré séparément.	
Produit	BefTec DRY.SYSTEM Set de Sous-construction II Bois		
Prix	N° d'article	Dénomination	CHF/pc.
	108066	BefTec DRY.SYSTEM Set de Sous-construction II bois 55–200 mm	349.60
	Contenu	1 pc. BefTec Sous-construction II - H 55–200 mm, réglable en hauteur 1 pc. BefTec Set de fixation 2 - H, surélevé 1 pc. BefTec Cube isolant bois pour UK 2H 335 × 307 × 240 mm 1 pc. BefTec Collerette de soudage RESITRIX MB pour lés bitumineux 1 pc. BefTec Pièce d'étanchéité DS 180	
	Emballage	Tous les composants sont contenus dans le carton du kit, sans plastique. RESITRIX MB est livré séparément.	
Produit	BefTec DRY.SYSTEM Set de Sous-construction II Bois		
Prix	N° d'article	Dénomination	CHF/pc.
	108067	BefTec DRY.SYSTEM Set de Sous-construction II bois 170–320 mm	358.40
	Contenu	1 pc. BefTec Sous-construction II - H 170–320 mm, réglable en hauteur 1 pc. BefTec Set de fixation 2 - H, surélevé 1 pc. BefTec Cube isolant bois pour UK 2H 335 × 307 × 240 mm 1 pc. BefTec Collerette de soudage RESITRIX MB pour lés bitumineux 1 pc. BefTec Pièce d'étanchéité DS 180	
	Emballage	Tous les composants sont contenus dans le carton du kit, sans plastique. RESITRIX MB est livré séparément.	

BefTec (fixation pour les toits plats)

Produit	BefTec DRY.SYSTEM Set de Sous-construction II Bois		
	Prix		
	N° d'article	Désignation	CHF/pc.
	108068	BefTec DRY.SYSTEM Set de Sous-construction II bois 300–450 mm	395.50
	Contenu	1 pc. BefTec Sous-construction II - H 300–450 mm, réglable en hauteur 1 pc. BefTec Set de fixation 2 - H, surélevé 2 pcs. BefTec Cube isolant bois pour UK 2H 335 × 307 × 240 mm 1 pc. BefTec Collerette de soudage RESITRIX MB pour lés bitumineux 1 pc. BefTec Pièce d'étanchéité DS 180	

 Délai de livraison sur demande

Emballage Tous les composants sont contenus dans le carton du kit, sans plastique.
RESITRIX MB est livré séparément.

Produit	BefTec DRY.SYSTEM Set de Sous-construction I Bois		
	Prix		
	N° d'article	Désignation	CHF/pc.
	112741	BefTec DRY.SYSTEM Set de Sous-construction I bois direct (sans isolation)	161.30
	Contenu	1 pc. BefTec Sous-construction 1 pour béton ou bois 1 pc. BefTec Set de fixation 1.1 H-direct 1 pc. BefTec Collerette de soudage RESITRIX MB pour lés bitumineux 1 pc. BefTec Pièce d'étanchéité DS 180	

Emballage Tous les composants sont contenus dans le carton du kit, sans plastique.
RESITRIX MB est livré séparément.

Produit	BefTec DRY.SYSTEM Set de Sous-construction I 1.2 Bois			
	Prix	No.art.	Produit	CHF/pc.
	112742		BefTec DRY.SYSTEM Set de Sous-construction I 1.2 bois surélevé (isolation 0–60 mm)	208.80
	Contenu	1 pc.	BefTec Sous-construction 1 pour béton ou bois 1 pc. BefTec Set de fixation 1.2 H 1 pc. BefTec Collerette de soudage RESITRIX MB pour lés bitumineux 1 pc. BefTec Pièce d'étanchéité DS 180	
	Emballage		Tous les composants sont contenus dans le carton du kit, sans plastique. RESITRIX MB est livré séparément.	

Vous trouverez d'autres articles BefTec dans la liste de prix BefTec Suisse.

Planifier rapidement une toiture ?

swissporConfigurator rend cela possible.

21

- ✓ Système de balcon
- ✓ Evaluation de l'écologie
- ✓ 25 ans de garantie système

The image shows a man with a beard and glasses, wearing a light-colored sweater, sitting at a desk and looking thoughtful with his hand on his chin. In front of him is a laptop displaying the swissporConfigurator software interface, and a smartphone showing a detailed configuration screen. A circular callout on the left lists three features: 'Système de balcon', 'Evaluation de l'écologie', and '25 ans de garantie système'.

SWISSPOR TOITURE PLATE CONFIGURATEUR

ECO L'innovation rencontre aussi la durabilité.

PREMIUM Les exigences les plus élevées, parfaitement satisfaites.

Démarrez une nouvelle configuration

Système de revêtement praticable à joints fermés
Revêtement praticable à joints ouverts

Couche d'assise en gravier
Gravillonn granulométrie 4/8 mm

Couche de séparation, de protection sur de drainage
Drain 20V

La supérieure
BIRUTOP LL FORTE

La inférieure
BIRUPLAN EGV3.5 v Ram

Isolation thermique
PUR Alu 120 mm

Paroi-support / Espace entre poutre
BIRUDAMP LL EVA Staria

Support en bois, avec partie 1,6 %
Support en nappeuse de bois, avec partie 1,5%

Calcul de la valeur U

Saisissez votre valeur cible ou choisissez parmi les 4 options pour atteindre un standard. L'épaisseur de l'isolation thermique s'ajustera en conséquence

Valeur U cible

Appliquer

Standard : < 0,20

Mineur : < 0,16

Transférer la valeur saisie dans le formulaire

Valeur U calculée : 0,06


Téléchargements

Fiche technique

En savoir plus

A QR code is located in the bottom right corner of the smartphone screen, which likely links to more information about the software or its features.

ETANCHÉITÉ



ÉTANCHÉITÉ

	Page
22 swissporBIKUTOP LL	182 – 183
23 swissporBIKUTOP	184 – 187
24 swissporBIKUTOP PRO AQUA	188
25 swissporBIKUTOP ECO	189
26 Accessoires pour toitures plates	190 – 194
27 Accessoires ferblanterie	195

Groupe de produits

Pare-vapeur



Prix

N° d'art.	Produit	Dénomination	Face supérieure/inférieure	Epaisseur (mm)	Dimensions (m)	m ² /pal.	CHF/m ²
100089	BIKUPLAN LL VARIO v	EG3.5 pp,pp	voile/c. de glisst	3,5	8×1,1	176,0	14.80
100088	BIKUPLAN LL VARIO Stria ¹⁾	EP3.5 pp,pp	voile/c. de glisst	3,5	8×1,1	176,0	14.60
104583	BIKUPLAN LL VARIO Reno ²⁾	EG3.5 pp, flam	voile/flam	3,5	8×1,1	176,0	14.60
100152	BIKUVAP LL EVA ³⁾	EVA3.5 ts,pp	ts/voile	3,5	8×1,1	193,6	9.60
100153	BIKUVAP LL EVA flam ³⁾	EVA3.5 ts,flam	ts/flam	3,5	8×1,1	193,6	9.70
108370	BIKUVAP LL EVA Stria ¹⁾	EPA3.0 pp,pp	voile/c. de glisst	3,0	10×1,1	220,0	14.80
100084	BIKUPLAN LL MULTI GG4 flam ³⁾⁴⁾	EW3.8 pp,flam	voile/flam	3,8	8×1,1	176,0	13.40

Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

1) Répartition de la vapeur sur support en bois, enlever le film. Face inférieure avec bandes autocollantes.

2) Bande thermoactive avec film flam sur la face inférieure.

3) Soudable en pleine surface sur béton.

4) Avec film perforé sur la face inférieure. Convient pour le soudage et le collage au bitume.

Groupe de produits

Couches inférieures



Prix

N° d'art.	Produit	Dénomination	Face supérieure/inférieure	Epaisseur (mm)	Dimensions (m)	m ² /pal.	CHF/m ²
100089	BIKUPLAN LL VARIO v	EG3.5 pp,pp	voile/c. de glisst	3,5	8×1,1	176,0	14.80
100088	BIKUPLAN LL VARIO Stria ¹⁾	EP3.5 pp,pp	voile/c. de glisst	3,5	8×1,1	176,0	14.60
100087	BIKUPLAN LL VARIO flam	EG3.5 flam,pp	flam/c. de glisst, film 12 cm	3,5	8×1,1	176,0	14.40
104583	BIKUPLAN LL VARIO Reno ²⁾	EG3.5 pp, flam	voile/flam	3,5	8×1,1	176,0	14.60
100084	BIKUPLAN LL MULTI GG4 flam ³⁾⁴⁾	EW3.8 pp,flam	voile/flam	3,8	8×1,1	176,0	13.40

Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

1) Répartition de la vapeur sur support en bois, enlever le film. Face inférieure avec bandes autocollantes.

2) Bande thermoactive avec film flam sur la face inférieure.

3) Soudable en pleine surface sur béton.

4) Avec film perforé sur la face inférieure. Convient pour le soudage et le collage au bitume.


Prix

N° d'art.	Produit	Dénomination	Face supérieure/inférieure	Epaisseur (mm)	Dimensions (m)	m ² /pal.	CHF/m²
100136	BIKUTOP LL SPEED ¹⁾	EP4.2 a,flam	ardoisé gris clair/ flam	4,2	8 × 1,1	176,0	15.10
100138	BIKUTOP LL TERRA ^{2) 3) 4)}	EP5.2 a,flam WF	ardoisé gris/flam	5,2	7 × 1,1	115,5	16.20
100139	BIKUTOP LL VERTE ^{1) 2) 3) 4) 5)}	EP5.2 a,flam WF	ardoisé vert/flam	5,2	7 × 1,1	115,5	17.80
100132	BIKUTOP LL FORTE ^{1) 3) 4)}	EP5.3 a,flam	ardoisé gris clair/ flam	5,3	7 × 1,1	115,5	17.30
100134	BIKUTOP LL PLATI-NUM ^{1) 2) 3) 4)}	EP5.3 a,flam WF	ardoisé gris clair/ flam	5,3	7 × 1,1	115,5	19.60
100135	BIKUTOP LL RENO ^{2) 6)}	EP5.3 a,flam WF	ardoisé gris clair/ flam	5,3	7 × 1,1	115,5	20.20

 Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

1) Selon SIA 271, convient pour la réalisation des relevés et fermetures résistant aux intempéries (résistance à la chaleur de 120 °C).

2) Anti-racines pour système de toiture avec végétalisation extensive (pente ≥ 0 %) et couche de lestage en gravier (pente <1.5 %).

3) Avec rainures techniques sur la face inférieure.

4) Utilisable en pose monocouche et soudable en pleine surface sur un support rigide et prétraité (béton).

5) Pour finitions ardoisées (gris/blanc, rouge, bleu, noir, blanc, gris), quantité minimale de commande par sorte 1500 m², Supplément sur demande.

6) Bande thermoactive avec film flam sur la face inférieure.

Groupe de produits

Pare-vapeur



Prix

N° d'art.	Produit	Dénomination	Face supérieure/inférieure	Epaisseur (mm)	Dimensions (m)	m ² /pal.	CHF/m ²
100151	BIKUVAP KS Alu	EVA1.3 alu,pp	alu/c. glisst, 10 cm flam	1,3	20×1,1	528,0	11.30
100074	BIKUPLAN EGV3	EG3.0 ts,ts	ts/ts	3,0	10×1	200,0	8.50
100078	BIKUPLAN EGV3.5 v flam ¹⁾	EG3.5 pp,flam	voile/flam	3,5	10×1	200,0	9.30
104648	BIKUPLAN EGV3.5 v flam ¹⁾	EG3.5 pp,flam	voile/flam	3,5	6×1	180,0	9.30
100077	BIKUPLAN EGV3.5 flam / flam ^{1) 2)}	EG3.5 flam, flam	flam/flam	3,5	10×1	200,0	9.30
100152	BIKUVAP LL EVA ¹⁾	EVA3.5 ts,pp	ts/voile	3,5	8×1,1	193,6	9.60
100153	BIKUVAP LL EVA flam ¹⁾	EVA3.5 ts,flam	ts/flam	3,5	8×1,1	193,6	9.70
108370	BIKUVAP LL EVA Stria ³⁾	EPA3.0 pp,pp	voile/c. de glisst	3,0	10×1,1	220,0	14.80

1) Soudable en pleine surface sur béton.

2) Face supérieure antidérapante.

3) Répartition de la vapeur sur support en bois, enlever le film. Face inférieure avec bandes autocollantes.

Groupe de produits

Couches inférieures



Prix

N° d'art.	Produit	Dénomination	Face supérieure/inférieure	Epaisseur (mm)	Dimensions (m)	m ² /pal.	CHF/m ²
100074	BIKUPLAN EGV3	EG3.0 ts,ts	ts/ts	3,0	10×1	200,0	8.50
100076	BIKUPLAN EGV3 speed	EG3.0 pp,ts	voile/ts	3,0	10×1	200,0	8.90
100078	BIKUPLAN EGV3.5 v flam ¹⁾	EG3.5 pp,flam	voile/flam	3,5	10×1	200,0	9.30
104648	BIKUPLAN EGV3.5 v flam ¹⁾	EG3.5 pp,flam	voile/flam	3,5	6×1	180,0	9.30
100077	BIKUPLAN EGV3.5 flam / flam ^{1) 2)}	EG3.5 flam, flam	flam/flam	3,5	10×1	200,0	9.30

1) Soudable en pleine surface sur béton.

2) Face supérieure antidérapante.

Groupe de produits
Couches supérieures

Prix

N° d'art.	Produit	Dénomination	Face supérieure/inférieure	Epaisseur (mm)	Dimensions (m)	m ² /pal.	CHF/m²	
100116	BIKUTOP EP4 flam ^{1) 2)}	EP4.0 ts,flam	ts/flam	4,0	8 × 1	160,0	11.70	
100121	BIKUTOP EP4 WF flam ³⁾	EP4.0 ts, WF	flam	4,0	8 × 1	160,0	12.10	
100123	BIKUTOP EP4 WF S flam	EP4.0 a,WF	flam	ardoisé gris	4,0	8 × 1	160,0	12.10
100117	BIKUTOP EP4 S flam	EP4.0 a,flam		ardoisé gris	4,0	8 × 1	160,0	11.70
100124	BIKUTOP EP5 flam ⁴⁾	EP5.0 ts,	flam	5,0	8 × 1	120,0	13.50	
100128	BIKUTOP EP5 WF flam ^{4) 5) 6)}	EP5.0 ts,WF	,flam	5,0	8 × 1	120,0	14.00	
100130	BIKUTOP EP5 WF S flam ^{4) 5)}	EP5.0 a,WF	,flam	ardoisé gris	5,0	8 × 1	120,0	14.00
104647	BIKUTOP EP5 WF S flam ^{4) 5)}	EP5.0 a,WF	,flam	ardoisé gris	5,0	4 × 1	120,0	14.00
100125	BIKUTOP EP5 S flam ⁴⁾	EP5.0 a,flam		ardoisé gris	5,0	8 × 1	120,0	13.50

1) Avec film perforé sur la face inférieure. Convient pour le soudage et le collage au bitume.

2) Pour l'étanchéité en bicouche, en souterrain et sous pression d'eau, comme 1ère couche soudée en pleine surface sur un support prétraité.

3) Pour l'étanchéité bicouche souterraine sous pression d'eau, comme 2ème couche, soudée en pleine surface sur la 1ère couche.

4) Utilisable en pose monocouche et soudable en pleine surface sur un support rigide et prétraité (béton).

5) Anti-racines pour système de toiture avec végétalisation extensive (pente ≥ 0 %) et couche de lestage en gravier (pente <1.5 %).

6) Etanchéité monocouche, soudée en pleine surface sur un support souterrain prétraité sans pression d'eau.

Groupe de produits
Lés d'étanchéité sous asphalte

Prix

N° d'art.	Produit	Dénomination	Face supérieure/inférieure	Epaisseur (mm)	Dimensions (m)	m ² /pal.	CHF/m²
100106	BIKUPONTE VIA ^{1) 2)}	EP5.0 ts, MA/AC	flam	5,0	8 × 1	120,0	16.90

1) Étanchéité pour les ponts en béton et autres surfaces carrossables.

2) Testé selon SN EN 14695

Groupe de produits
Bandes de dilatation

Prix

N° d'art.	Produit	Face supérieure/inférieure	Epaisseur (mm)	Dimensions (m)	m ² /pal. roul./cart	CHF/m
100131	BIKUTOP LL DILA WF	voile/flam, alu, flam	5,0	10 × 0,45	72,0	2
111856	FlamLINE 40		2,0	1 × 0,36		150.00

 Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Groupe de produits
Lé pour exécution de détails (noues, angles)
Prix

N° d'art.	Produit	Dénomination	Face supérieure/inférieure	Epaisseur (mm)	Dimensions (m)	m ² /pal.	CHF/m ²
100109	BIKUTEC EJ3.5 flam ¹⁾	EJ3.5 ts,flam	ts/flam	3,5	10 × 1	150,0	17.20

1) Seulement comme complément pour renforts d'angles.

Groupe de produits
Rondelles pour renfort d'angle

Prix

N° d'art.	Désignation	Epaisseur (mm)	Ø (mm)	pc./bidon	CHF/pc.
111414	Bikutec EJ3.5 flam rondelles pour renfort d'angle	3,5	200	40	3.80

Produit
Lés bitumineux en bandes

Bandes dès 12.5 cm de large
Prix net du rouleau + CHF 0.80 par mètre de coupe
Délai de livraison environ 3 jours

Groupe de produits
Lés d'étanchéité contre l'humidité ascendante

Prix

N° d'art.	Produit	Dénomination	Face supérieure/inférieure	Epaisseur (mm)	Dimensions (m)	m ² /pal.	CHF/m²
100149	BIKUVAP FLOOR	EVA 2.0 ts, ts	voile/voile	2,0	10 × 1,1	330,0	9.90
100152	BIKUVAP LL EVA ¹⁾	EVA3.5 ts,pp	ts/voile	3,5	8 × 1,1	193,6	9.60
100153	BIKUVAP LL EVA flam ¹⁾	EVA3.5 ts,flam	ts,flam	3,5	8 × 1,1	193,6	9.70
100078	BIKUPLAN EGV3.5 v flam ¹⁾	EG3.5 pp,flam	voile/flam	3,5	10 × 1	200,0	9.30
104648	BIKUPLAN EGV3.5 v flam ¹⁾	EG3.5 pp,flam	voile/flam	3,5	6 × 1	180,0	9.30
100084	BIKUPLAN LL MULTI GG4 flam ^{1,2)}	EW3.8 pp,flam	voile/flam	3,8	8 × 1,1	176,0	13.40

1) Soudable en pleine surface sur béton.

2) Avec film perforé sur la face inférieure. Convient pour le soudage et le collage au bitume.

Groupe de produits
Lé de séparation

Prix

N° d'art.	Produit	Dénomination	Face supérieure/inférieure	Epaisseur (mm)	Dimensions (m)	m ² /pal.	CHF/m²
100111	BIKUTEC V60	EV2.0 ts,ts	ts/ts	2,0	10 × 1	300,0	5.70


Prix

N° d'art.	Produit	Dénomination	Face supérieure/inférieure	Epaisseur (mm)	Dimensions (m)	m ² /pal.	CHF/m²
105267	BIKUTOP PRO AQUA 1) 2) 3) 4) 5)	EP5.0 a,flam WF	ardoisé bleu/flam	5,0	8 × 1	120,0	18.90

- 1) Pour l'étanchéité bicouche souterraine sous pression d'eau, comme 2ème couche, soudée en pleine surface sur la 1ère couche.
 2) Utilisable en pose monocouche et soudable en pleine surface sur un support rigide et prétraité (béton).
 3) Anti-racines pour système de toiture avec végétalisation extensive (pente ≥ 0 %) et couche de lestage en gravier (pente <1.5 %).
 4) Selon SIA 271, convient pour la réalisation des relevés et fermetures résistant aux intempéries (résistance à la chaleur de 120 °C).
 5) Protection anti-racines sans lessivage polluant, classe de charge environnementale «faible» selon SNR CEN/TS 166373-2:2014, OFEV, VSA

Groupe de produits

Pare-vapeur



Prix

N° d'art.	Produit	Dénomination	Face supérieure/inférieure	Epaisseur (mm)	Dimensions (m)	m ² /pal.	CHF/m ²
100071	BIKUPLAN ECO EGV3	EG3.0 ts,ts	ts/ts	3,0	10 x 1	200,0	8.70
100072	BIKUPLAN ECO EGV3.5 v flam ¹⁾	EG3.5 pp,flam	voile/flam	3,5	10 x 1	200,0	9.60
100073	BIKUPLAN ECO LL VARIO v	EG3.5pp, pp	voile/c. de glisst, film 12 cm	3,5	8 x 1,1	176,0	15.00

Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

1) Soudable en pleine surface sur béton.

Groupe de produits

Couches inférieures



Prix

N° d'art.	Produit	Dénomination	Face supérieure/inférieure	Epaisseur (mm)	Dimensions (m)	m ² /pal.	CHF/m ²
100071	BIKUPLAN ECO EGV3	EG3.0 ts,ts	ts/ts	3,0	10 x 1	200,0	8.70
100072	BIKUPLAN ECO EGV3.5 v flam ¹⁾	EG3.5 pp,flam	voile/flam	3,5	10 x 1	200,0	9.60
100073	BIKUPLAN ECO LL VARIO v	EG3.5pp, pp	voile/c. de glisst, film 12 cm	3,5	8 x 1,1	176,0	15.00

Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

1) Soudable en pleine surface sur béton.

Groupe de produits

Couches supérieures



Prix

N° d'art.	Produit	Dénomination	Face supérieure/inférieure	Epaisseur (mm)	Dimensions (m)	m ² /pal.	CHF/m ²
104255	BIKUTOP ECO EP4 S flam	EP4.0 a,flam	ardoisé gris/flam	4,0	8 x 1	160,0	12.10
100115	BIKUTOP ECO EP5 S flam ¹⁾	EP5.0 a,flam	ardoisé gris/flam	5,0	8 x 1	120,0	13.90
105267	BIKUTOP PRO AQUA ^{2) 1) 3) 4) 5)}	EP5.0 a,flam WF	ardoisé bleu/flam	5,0	8 x 1	120,0	18.90

1) Utilisable en pose monocouche et soudable en pleine surface sur un support rigide et prétraité (béton).

2) Pour l'étanchéité bicouche souterraine sous pression d'eau, comme 2ème couche, soudée en pleine surface sur la 1ère couche.

3) Anti-racines pour système de toiture avec végétalisation extensive (pente ≥ 0 %) et couche de lestage en gravier (pente <1.5 %).

4) Selon SIA 271, convient pour la réalisation des relevés et fermetures résistant aux intempéries (résistance à la chaleur de 120 °C).

5) Protection anti-racines sans lessivage polluant, classe de charge environnementale «faible» selon SNR CEN/TS 166373-2:2014, OFEV, VSA

Accessoires pour toitures plates

Groupe de produits

Enduits d'apprêt



Prix

N° d'art.	Désignation	Consommation	l/pc.	pc./pal.	CHF/l
100162	Laque bitumineuse VS 102	~150 g/m ²	10	60	14.60
100164	Laque bitumineuse VS 102	~150 g/m ²	25	36	10.70
100163	Laque bitumineuse VS 102	~150 g/m ²	200	2	9.80
104262	Laque bitumineuse VS SPEED ¹⁾	~150 g/m ²	25	36	8.40
100165	Laque bitumineuse VS BASIC	~300 g/m ²	25	36	4.20
112312	Emulsion de bitume VS ECO	150–200 g/m ²	25	24	6.50

1) Séchage rapide.

Groupe de produits

Impégnation et glacis époxy sous membranes bitumineuses

Prix

N° d'art.	Désignation	Consommation	kg/pc.	pc./pal.	CHF/kg
113668	BIKUPRIME EPO VIA Kit de 25 kg A+B ¹⁾	0,3-0,5 kg/m ²	25	22	16.00
113671	BIKUPRIME EPO VIA SPEED Comp. A+B ¹⁾	0,3-0,5 kg/m ²	25	22	19.40

■ Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

1) Consommation : vitrification 0,6-1,0 kg/m²

Groupe de produits

Rouleau d'imprégnation avec manche

Prix



N° d'art.	Désignation	pc./cart.	CHF/cart.
109922	Rouleau de finition 25 cm ¹⁾	30	268.50

1) Hauteur des poils 13 mm.

Groupe de produits

Cadre pare-gravier

Prix



N° d'art.	Désignation	CHF/pc.
104586	Cadre pare-gravier avec crapaudine 390x390x80 mm pour tous les diamètres	75.00
104587	Cadre pare-gravier, haut, pour végétalisation extensive 390x390x160 mm avec couvercle et crapaudine pour tous les diamètres ¹⁾	135.00

1) Peut également servir de regard.

Groupe de produits

Manchon d'étanchéité - Protection contre la foudre

Prix



N° d'art.	Désignation	CHF/pc.
107614	Manchette d'étanchéité - Protection contre la foudre Ø 10 mm, inclus gaine thermorétractable	58.50

Accessoires pour toitures plates

Groupe de produits

Manchon de contrôle



Prix

N° d'art.	Désignation	CHF/pc.
104636	Manchon de contrôle en une pièce, inclus noyau isolant et bride avec raccord en bitume Hauteur : 320 mm	99.50

Groupe de produits

Bandé pour pontage de joints



Prix

N° d'art.	Désignation	Epaisseur (mm)	Dimensions (m)	roul./cart.	CHF/m
100114	BIKUTOP DILATAPE Voile adhésif	2	27,8 x 0,1	9	2.40

Produit

Colle PUR



Prix

N° d'art.	Désignation	kg/pc.	pc./pal.	CHF/kg
112236	Colle PUR	6	84	17.00

Consommation Surface env. 150 g/m², zone bordure env. 300 g/m²

Application En cas d'application sur toiture nue, contacter le support technique pour tout renseignement.

Emballage Carton

Produit

Colle en spray pour matériaux isolants



Prix

N° d'art.	Désignation	l/pc.	pc./cart.	CHF/pc.
108025	Colle en spray pour matériaux isolants	0,5	12	34.00

Qualité Colle de contact à base de solvants à adhérence initiale très élevée.

Application Pour coller rapidement les isolants avec parements.

Emballage Carton

26

Groupe de produits

Profils triangulaires en bitume



Prix

N° d'art.	Désignation	m/cart.	cart./pal.	CHF/m
100239	Profils triangulaires en bitume élastomère 25 x 25 mm	25	36	3.70

Groupe de produits

Matériaux de surfacage

Prix

N° d'art.	Désignation	kg/sac	pc./pal.	CHF/kg
103725	Talc	25	40	3.80
100834	Paillettes d'ardoise grises	30	50	3.60
100836	Paillettes d'ardoise gris clair	30	50	4.40
100835	Paillettes d'ardoise vertes	30	50	4.10
112328	Paillettes d'ardoise bleues	25	63	5.50

Accessoires pour toitures plates

Groupe de produits

Masses collantes

Prix

N° d'art.	Désignation	kg/pc.	pc./pal.	CHF/kg
107441	Bloc bitume 85/25	30	40	3.00
100238	Bloc de bitume élastomère	28	18	sur demande

Produit

Perl Charge d'égalisation

Prix



N° d'art.	Désignation	l/sac	pc./pal.	CHF/sac
100027	swisspor Perl Charge d'égalisation	100	24	65.00

Qualité

Charge d'égalisation minérale, résistant à la pression avec de bonnes caractéristiques thermiques et acoustiques.

Produit

Adjuvant swisspor Perl

Prix



N° d'art.	Désignation	l/pc.	pc./cart.	pc./pal.	CHF/pc.
107663	Adjuvant swisspor Perl	1,5	20	80	28.50

Qualité

Adjuvant liquide pour renforcer la résistance swisspor Perl, charge d'égalisation.

Groupe de produits

Voiles de séparation et de protection



Prix

N° d'art.	Désignation	Dimensions (m)	m ² /roul.	roul./pal.	CHF/m ²
108051	Voile de séparation non-tissé de polyester 200 g/m ²	70 × 2	140	11	1.50
104263	Voile de séparation non-tissé de polyester 300 g/m ²	50 × 2	100	11	2.30
108052	Voile de séparation non-tissé de polyester 400 g/m ²	40 × 2	80	9	3.00
108053	Voile de séparation non-tissé de polyester 800 g/m ²	20 × 2	40	9	5.90

Groupe de produits

Voiles pour toitures inversées



Prix

N° d'art.	Désignation	Dimensions (m)	m ² /roul.	CHF/m ²
100895	swisspor Couche filtrante 125 g/m ²	100 × 2,25	225	1.70
100887	swisspor voile spécial WA 100 g/m ² ¹⁾	100 × 3	300	4.60

1) Aucune majoration d'épaisseur de l'isolation selon SIA 271:2007.

Produit

Voile de protection incendie



Prix

N° d'art.	Désignation	Dimensions (m)	m ² /roul.	roul./pal.	CHF/m ²
100169	Voile de protection incendie 125 g/m ²	100 × 1,25	125	39	7.10

Certificat

Le certificat AEAI est disponible sur www.swisspor.com.

Accessoires pour toitures plates

Groupe de produits

Eléments de rétention

Prix



N° d'art.	Désignation	Epaisseur (mm)	Dimensions (m)	m ² /pc.	CHF/m ²
111893	swissporGREENROOF WS 25H	25	2,02 × 1,1	2,222	11.00
111892	swissporGREENROOF WS 40H	40	2,04 × 1,04	2,122	20.00
111894	swissporGREENROOF WS 60H	60	1,94 × 0,94	1,823	24.50
111895	swissporGREENROOF WS 60H-UP	60	1,94 × 0,94	1,823	26.00

Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Groupe de produits

Eléments drainants et de rétention

Prix



N° d'art.	Désignation	Epaisseur (mm)	Dimensions (m)	m ² /roul.	roul./pal.	CHF/m ²
100889	swisspor Delta Floraxx ¹⁾	20	20 × 2	40	6	8.50
100365	swisspor Delta Floraxx Top ¹⁾	20	10 × 2	20	12	10.50

1) Nattes de drainage et de rétention d'eau pour toiture végétalisée. Il est nécessaire d'utiliser un voile de séparation de min 300g/m² entre la couche d'étanchéité et le swisspor Delta Floraxx / Top.

Groupe de produits

Eléments drainants

Prix



N° d'art.	Désignation	Epaisseur (mm)	Dimensions (m)	m ² /roul.	roul./pal.	CHF/m ²
100894	swisspor Drain WS 20 ¹⁾	20	45 × 1	45		11.50
100892	swisspor Drain 5006	6	25 × 2	50		19.00
100893	swisspor Drain TP ¹⁾	10	45 × 1	45		34.00
100982	swisspor Delta Terraxx ²⁾	10	12,5 × 2,4	30	17	10.10
100891	TOPLINE Drain 10V ²⁾	10	12,5 × 2	25	6	8.60
112301	swisspor Drain 10VP ²⁾	10	12,5 × 2	25	6	9.00
104264	swisspor Drain 20VP ²⁾	20	12,5 × 2	25	4	10.20

Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

1) Inapproprié sous supports plots.

2) Protection et drainage des parois enterrées et toitures plates.

26

Groupe de produits

KALA

Prix



N° d'art.	Désignation	pc./sac	CHF/pc.
100401	Plot de terrasse complet, H 21 mm/diam. 120 mm/entretoise 3 mm	150	3.05
100402	Disque avec entretoises 3 mm (pce. pour n° 100401)	300	1.60
100403	Elément de base (pce. détachée pour n° 100401)	300	2.20
100404	Disque de répartition de charge, diam. 250 mm	100	2.60
100405	Disque de calage, hauteur 3 mm	300	1.30
100406	Anneau de surélévation, hauteur 6 mm	300	1.30
100399	Plot réglable en hauteur, 28-42 mm/diam. 120 mm/entretoise 3 mm	100	3.90
100400	Plot réglable en hauteur, 40-70 mm/diam. 120 mm/entretoise 3 mm	100	4.95
100397	Croisillons en vrac, 4 branches, 3 mm	300	1.00
100398	Croisillons en vrac, 4 branches, 5 mm	300	1.00

Accessoires pour toitures plates

Groupe de produits

Protection d'étancheité



Prix

N° d'art.	Désignation	Dimensions (m)	m ² /roul.	roul./pal.	CHF/m ²
108050	PROTECT 1000 g/m ²	15 × 2	30	9	9.10
108049	PROTECT LIGHT 800 g/m ²	20 × 2	40	9	6.20
100366	swissporGOMM 6 mm	10 × 1,25	12,5	11	9.30
100368	swissporGOMM 8 mm	8 × 1,25	10	11	12.20

Groupe de produits

TPO lé de protection / lé de protection anti-racines



Prix

N° d'art.	Désignation	Epaisseur (mm)	Dimensions (m)	m ² /roul.	roul./pal.	CHF/m ²
103501	TPO lé de protection/protection anti-racines	1,2	20 × 2	40	26	12.50
108048	TPO BASIC lé de protection/protection anti-racines	1,2	30 × 1,5	45	18	11.50

Groupe de produits

Protection phonique



Prix

N° d'art.	Désignation	Epaisseur (mm)	Dimensions (m)	m ² /roul.	CHF/m ²
100018	AIROFOM TDZ bleu	6	75 × 1,5	112,5	5.00

Accessoires ferblanterie

Groupe de produits

Colles à froid pour tôle



Prix

N° d'art.	Désignation	Consommation	kg/pc.	pc./cart.	CHF
109315	Imprégnation 2K Enke pour béton	300–400 g/m ²	3		41.50/kg
100249	ENKOLIT Colle à froid pour tôle	2.0–3.0 kg	11		7.30/kg
100250	ENKOLIT Cartouches 310 ml		0,31	12	7.90/pc.

Groupe de produits

Outils pour colle à froid



Prix

N° d'art.	Désignation	pc./cart.	CHF/pc.
103815	Spatule dentelée ENKOLIT largeur 80 mm	12	11.50
104265	Spatule dentelée ENKOLIT largeur 250 mm	6	14.80
100374	Ceinture chauffante	1	490.00

Groupe de produits

Couche de protection pour support en tôle




Prix

N° d'art.	Désignation	Couleur	Consommation	kg/pc.	CHF/kg
108096	Enke Multi Protect ¹⁾	gris clair	~200 ml/m ²	4	42.20

1) Peut-être utilisé comme finition sur des raccords en SEALPUR SILAN TX ou SURFACE.

ETANCHÉITÉ LIQUIDE

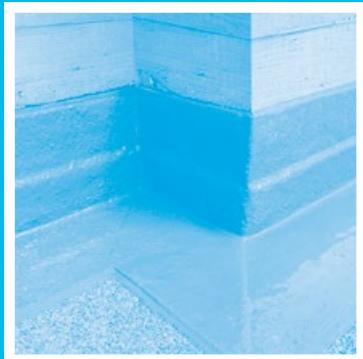



La brochure ainsi que le descriptif parking swissporLCS sont disponibles sur swisspor.ch.



Primaires



**Liants, mortiers,
coulis & mastics**



Étanchéités



Accessoires



**Couches de
masse**



Sables



Finitions

ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE

	Page
28 swissporLCS Gamme de produits	200–217
29 swissporLCS Outilage	218–219
30 Etanchéité synthétique liquide 2K	220–222
31 Etanchéité synthétique liquide – Outilage	223

Groupe de produits
Primaires époxy
Prix


N° d'art.	Désignation	Couleur	kg/pc.	CHF/kg
112690	PRIMAPOX U ¹⁾	Incolore	24	21.50
106209	PRIMAPOX M ^{2) 3)}	Gris	5	31.30
112643	PRIMAPOX PARK SHC ^{2) 4)}	Gris	25	28.00
112696	PRIMAPOX 3601 LR ⁴⁾	Incolore	24,6	22.00
112693	PRIMAPOX 3601 ⁴⁾	Incolore	24,6	26.60
106261	PRIMAPOX VIA PONTE ^{2) 5)}	Incolore	30	28.30

1) Primaire époxy universel + fluide.

2) Hors taxe COV.

3) Primaire époxy universel, excellente adhérence sur métaux et bétons.

4) Primaire époxy barrière-vapeur.

5) Glacis d'imprégnation époxy flamme sous LPB.

Groupe de produits
Primaires PMMA
Prix


N° d'art.	Désignation	Couleur	kg/pc.	CHF/kg
108039	PRIMACRYL VIA PONTE F ¹⁾	Incolore	25	29.50
108076	PRIMACRYL VIA PONTE V ¹⁾	Bleu	25	29.50
107358	CATCRYL POWDER (peroxyde, catalyseur) ²⁾	Blanc	0,5	70.20
111404	CATCRYL POWDER INFRA (peroxyde, catalyseur) ²⁾	Blanc	25	44.80

1) Bouche-pores de saturation très fluide à base de PMMA pour système glacis PMMA flamme sous LPB.

2) Composant B pour tous les produits PMMA poudre de peroxyde blanche.

Groupe de produits
Primaires polyuréthane
Prix


N° d'art.	Désignation	Couleur	kg/pc.	CHF/kg
108869	PRIMAPUR SILAN ¹⁾	Incolore	5	43.25
112700	PRIMAPUR P 500 ^{1) 2)}	Incolore	15	26.40
106711	INFRAPUR REACTOPRIMER 130 ^{3) 4)}	Incolore	5	29.95
113706	PRIMASILAN UNIVERSEL	Incolore	5	43.30

1) Primaire polyuréthane à terminaison silane.

2) Primaire polyuréthane mono-composant.

3) Hors taxe COV.

4) Primaire de reprise pour les résines polyuréthanes et polyuréthane projeté à chaud.

Groupe de produits
Primaires prépolymère
Prix


N° d'art.	Désignation	Couleur	kg/pc.	CHF/kg
106718	PRIMA POLYMER B ^{1) 2)}	Incolore	4,5	18.00

1) Couche d'accrochage solvanté pour mastics à chaud à base de bitume polymère.

2) Hors taxe COV.

Groupe de produits
Etanchéité émulsion bitumineuse

Prix

N° d'art.	Désignation	Couleur	Consommation kg/pc.	kg/pc.	pc./pal.	CHF/kg
105966	swisspor ETIGUM ¹⁾	Noir	2,0–4,0 kg/m ²	20	36	15.00

1) Etanchéité enterrée sans pression, étanchéité des pieds de façade

Groupe de produits
Etanchéités époxy

Prix

N° d'art.	Désignation	Couleur	kg/pc.	CHF/kg
106148	SEALASCREED E ^{1) 2)}	RAL à définir	20	25.90
106149	SEALASCREED E ^{1) 2)}	RAL 1015	20	25.90
106150	SEALASCREED E ^{1) 2)}	RAL 7024	20	25.90
106151	SEALASCREED E ^{1) 2)}	RAL 7030	20	25.90
106152	SEALASCREED E ^{1) 2)}	RAL 7032	20	25.90
106153	SEALASCREED E ^{1) 2)}	RAL 7035	20	25.90
106154	SEALASCREED E ^{1) 2)}	RAL 7037	20	25.90
106155	SEALASCREED E ^{1) 2)}	RAL 7038	20	25.90
106156	SEALASCREED E ^{1) 2)}	RAL 7040	20	25.90
112640	SEALPOX RESIST DW ³⁾	Beige	15	23.50
106193	SEALPOX CAVING 5028 ^{4) 1)}	RAL 7035	20	25.80
110975	SEALPOX CAVING 5028 THIXO ^{1) 5)}	RAL 7035	10	32.20

Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

1) Hors taxe COV.

2) Revêtement époxy semi rigide, multifonctionnel.

3) Etanchéité époxy sans solvant à haute résistance chimique.

4) Etanchéité époxy sans solvant à haute résistance chimique pour cuvelage et étanchéités négatives.

5) Etanchéité époxy sans solvant à haute résistance chimique thixotrope pour cuvelage et étanchéités négatives.

Groupe de produits
Etanchéité époxy-bitume

Prix

N° d'art.	Désignation	Couleur	kg/pc.	CHF/kg
106103	POXOBIT PONTE M ^{1) 2)}	Noir	20	28.00
106104	POXOBIT PONTE M THIXO ^{3) 1)}	Noir	20	29.40

1) Hors taxe COV.

2) Liant époxy bitume, multifonctionnel, sans solvant pour étanchéité sur support métal et béton.

3) Liant époxy bitume, multifonctionnel thixotrope, sans solvant pour étanchéité sur support métal et béton.

Groupe de produits
Etanchéités polyaspartique

Prix

N° d'art.	Désignation	Couleur	kg/pc.	CHF/kg
107110	SEALASPARTIC SLM ^{1) 2)}	Incolore	5	57.25

1) Hors taxe COV.

2) Liant polyaspartique aliphatique, à prise rapide.

Groupe de produits
Etanchéités polyuréthane bi-composant
Prix


N° d'art.	Désignation	Couleur	kg/pc.	CHF/kg
106317	INFRAPUR WP COATING MULTI ¹⁾	Gris moyen	20	19.30
106321	INFRAPUR WP COATING ²⁾	Gris moyen	20	19.20
106322	GENIPUR WP COATING ³⁾	Gris moyen	20	29.80
106356	GENIPUR WP COATING THIXO ⁴⁾	Gris moyen	10	35.10

1) Etanchéité PU rigide sans solvant.

2) Etanchéité PU sans solvant carrossable.

3) Etanchéité PU sans solvant carrossable certifiée pour l'étanchéité des ouvrages d'art.

4) Etanchéité PU sans solvant thixotrope carrossable certifiée pour l'étanchéité des ouvrages d'art.

Groupe de produits
Etanchéités polyuréthane mono-composant
Prix


N° d'art.	Désignation	Couleur	kg/pc.	pc./pal.	CHF/kg
108870	SEALPUR SILAN SURFACE ¹⁾	RAL 7035	12,5		30.00
108871	SEALPUR SILAN TX ²⁾	RAL 7035	12,5	40	28.90
108872	SEALPUR SILAN TX ²⁾	RAL 7035	6	90	29.40
108873	SEALPUR SILAN TX ²⁾	RAL 7012	12,5		28.90
108874	SEALPUR SILAN TX ²⁾	RAL 7012	6		29.40

1) Etanchéité de surface STPU.

2) Etanchéité de détails et de relevés STPU.

swisspor LCS Gamme de produits

Groupe de produits

Couches de masse époxy



Prix

N° d'art.	Désignation	Couleur	kg/pc.	CHF/kg
106111	SLM SCREED AL+ ¹⁾	RAL 7035	25	22.40

1) Mortier autolissant époxy.

Groupe de produits

Couches de masse polyaspartique



Prix

N° d'art.	Désignation	Couleur	kg/pc.	CHF/kg
107101	SEALASPARTIC SLM LISS 300 ^{1) 2)}	RAL à définir	10	30.00
107102	SEALASPARTIC SLM LISS 300 ^{1) 2)}	RAL 1015	10	30.00
107103	SEALASPARTIC SLM LISS 300 ^{1) 2)}	RAL 7024	10	30.00
107104	SEALASPARTIC SLM LISS 300 ^{1) 2)}	RAL 7030	10	30.00
107105	SEALASPARTIC SLM LISS 300 ^{1) 2)}	RAL 7032	10	30.00
107106	SEALASPARTIC SLM LISS 300 ^{1) 2)}	RAL 7035	10	30.00
107107	SEALASPARTIC SLM LISS 300 ^{1) 2)}	RAL 7037	10	30.00
107108	SEALASPARTIC SLM LISS 300 ^{1) 2)}	RAL 7038	10	30.00
107109	SEALASPARTIC SLM LISS 300 ^{1) 2)}	RAL 7040	10	30.00

1) Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

1) Hors taxe COV.

2) Liant polyaspartique aliphatique, à prise rapide.

Groupe de produits

Couches de masse polyuréthane



Prix

N° d'art.	Désignation	Couleur	kg/pc.	CHF/kg
112701	PUROTHANE R 2801 ¹⁾	RAL à définir	26	17.40
112704	PUROTHANE R 2801 ¹⁾	RAL 7035	26	17.40

1) Couche de masse polyuréthane.

Groupe de produits

Couches de masse biosourcée



Prix

N° d'art.	Désignation	Couleur	kg/pc.	CHF/kg
113707	FLOORAL AL	Color 01-18	20	41.65
113708	FLOORAL AL	Color 19-36	20	43.20

28

Groupe de produits

Masse spatulable époxy



Prix

N° d'art.	Désignation	Couleur	kg/pc.	CHF/kg
106113	MASTOFIX 3003 ¹⁾	Gris	10	26.70

1) Masse spatulable époxy.

Groupe de produits
Masse spatulable polyuréthane

Prix

N° d'art.	Désignation	Couleur	kg/pc.	CHF/kg
106345	GLUOPUR FLEX ¹⁾	Beige	15	16.20

1) Enduit PU, masse spatulable, sans solvant.

Groupe de produits
Liants polyuréthane mono-composant

Prix

N° d'art.	Désignation	Couleur	kg/pc.	CHF/kg
112707	PU BINDER R 5001 ¹⁾	Incolore	20	23.00

1) Liant polyuréthane mono-composant sans solvant aromatique pas stable aux UV.

Groupe de produits
Liants polyuréthane bi-composant

Prix

N° d'art.	Désignation	Couleur	kg/pc.	CHF/kg
113714	PU BINDER PF R 7203 + D 7203 ¹⁾	Incolore	6	47.25
113711	PU BINDER R 4000 NJ + D 4000 NJ ¹⁾	Incolore	6	46.95
112732	PU BINDER R 5000 NJ + D 5000 NJ ¹⁾	Incolore	10	43.40
112735	PU BINDER R 8201 + D 2000/8000 ²⁾	Incolore	10,25	32.30
112729	PU BINDER R 7011 + D 7011 ³⁾	Incolore	10,1	52.60
112708	PU BINDER R 2005 + D 2000/8000 ⁴⁾	G7042 Gris acier	29	18.20
112713	PU BINDER R 2005 + D 2000/8000 ⁴⁾	G9002 Craie	29	18.20
112711	PU BINDER R 2005 + D 2000/8000 ⁴⁾	G8004 Rouge brique	29	18.20
112717	PU BINDER R 2005 + D 2000/8000 ⁴⁾	G7001 Argent	29	18.20
112719	PU BINDER R 2005 + D 2000/8000 ⁴⁾	G7024 Graphite	29	18.20
112715	PU BINDER R 2005 + D 2000/8000 ⁴⁾	G5013 Bleu minéral	29	18.20
112721	PU BINDER R 2005 + D 2000/8000 ⁴⁾	G7035 Mastic	29	18.20
112723	PU BINDER R 2005 + D 2000/8000 ⁴⁾	G7046 Plomb	29	18.20
112725	PU BINDER R 2005 + D 2000/8000 ⁴⁾	G9005 Noir	29	18.20
112727	PU BINDER R 2005 + D 2000/8000 ⁴⁾	G9010 Blanc	29	18.20

Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

1) Liant et primaire polyuréthane bi-composants incolores aliphatiques.

2) Liant polyuréthane bi-composant incolore aromatique (premier masticage bouche-pores).

3) Liant polyuréthane bi-composant incolore aliphatique (masticage de finition).

4) Liant polyuréthane bi-composant aromatique pigmenté en couleur RAL.

Groupe de produits
Finition époxy à haute résistance chimique

Prix

N° d'art.	Désignation	Couleur	kg/pc.	CHF/kg
112637	FINIPOX RESIST HRC ^{1) 2)}	Gris moyen	15	26.40
106124	FINISCREED 864+ ^{2) 3)}	RAL à définir	25	25.90
106125	FINISCREED 864+ ^{2) 3)}	RAL 1015	25	25.90
106126	FINISCREED 864+ ^{2) 3)}	RAL 7024	25	25.90
106127	FINISCREED 864+ ^{2) 3)}	RAL 7030	25	25.90
106128	FINISCREED 864+ ^{2) 3)}	RAL 7032	25	25.90
106129	FINISCREED 864+ ^{2) 3)}	RAL 7035	25	25.90
106130	FINISCREED 864+ ^{2) 3)}	RAL 7037	25	25.90
106131	FINISCREED 864+ ^{2) 3)}	RAL 7038	25	25.90
106132	FINISCREED 864+ ^{2) 3)}	RAL 7040	25	25.90

Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

1) Hors taxe COV.

2) Finition époxy à haute résistance chimique.

3) Résine époxy sans émission de COV et sans CMR.

Groupe de produits
Finition époxy pour parkings intérieurs

Prix

N° d'art.	Désignation	Couleur	kg/pc.	CHF/kg
112527	FINIPOX PARK ^{1) 2)}	RAL à définir	24,5	16.10
112538	FINIPOX PARK ^{1) 2)}	RAL 1015	24,5	16.10
112539	FINIPOX PARK ^{1) 2)}	RAL 7024	24,5	16.10
112540	FINIPOX PARK ^{1) 2)}	RAL 7030	24,5	16.10
112541	FINIPOX PARK ^{1) 2)}	RAL 7032	24,5	16.10
112542	FINIPOX PARK ^{1) 2)}	RAL 7035	24,5	16.10
112543	FINIPOX PARK ^{1) 2)}	RAL 7037	24,5	16.10
112544	FINIPOX PARK ^{1) 2)}	RAL 7038	24,5	16.10
112545	FINIPOX PARK ^{1) 2)}	RAL 7040	24,5	16.10

Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

1) Hors taxe COV.

2) Résine de finition époxy pour parking intérieur.

Groupe de produits
Finition polyuréthane aqueuse

Prix

N° d'art.	Désignation	Couleur	kg/pc.	CHF/kg
112650	FINIPUR R 9001/1 MAT + D 9001 ¹⁾	Incolore	11,8	69.20
112653	FINIPUR R 9001/1 SATINE + D 9001 ¹⁾	Incolore	11,8	69.20
112655	FINIPUR R 9002 + D 9002 ²⁾	RAL à définir	6,23	119.10
112657	FINIPUR R 9002 + D 9002 ²⁾	RAL 1015	6,23	119.10
112659	FINIPUR R 9002 + D 9002 ²⁾	RAL 7024	6,23	119.10
112661	FINIPUR R 9002 + D 9002 ²⁾	RAL 7030	6,23	119.10
112663	FINIPUR R 9002 + D 9002 ²⁾	RAL 7032	6,23	119.10
112665	FINIPUR R 9002 + D 9002 ²⁾	RAL 7035	6,23	119.10
112667	FINIPUR R 9002 + D 9002 ²⁾	RAL 7037	6,23	119.10
112669	FINIPUR R 9002 + D 9002 ²⁾	RAL 7038	6,23	119.10
112671	FINIPUR R 9002 + D 9002 ²⁾	RAL 7040	6,23	119.10
112673	FINIPUR R 9003 + D 9003 ¹⁾	Incolore	5,75	113.00

Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

1) Finition polyuréthane incolore aqueuse aliphatique mat ou satiné.

2) Finition polyuréthane aqueuse pigmentée selon RAL aliphatique mat.

Groupe de produits
Finition polyaspartique
Prix


N° d'art.	Désignation	Couleur	kg/pc.	CHF/kg
107086	FINIASPARTIC ^{1) 2)}	RAL à définir	5	41.80
107087	FINIASPARTIC ^{1) 2)}	RAL 1015	5	41.80
107088	FINIASPARTIC ^{1) 2)}	RAL 7024	5	41.80
107089	FINIASPARTIC ^{1) 2)}	RAL 7030	5	41.80
107090	FINIASPARTIC ^{1) 2)}	RAL 7032	5	41.80
107091	FINIASPARTIC ^{1) 2)}	RAL 7035	5	41.80
107092	FINIASPARTIC ^{1) 2)}	RAL 7037	5	41.80
107093	FINIASPARTIC ^{1) 2)}	RAL 7038	5	41.80
107094	FINIASPARTIC ^{1) 2)}	RAL 7040	5	41.80
112647	FINIASPARTIC LACK ³⁾	Incolore	5	36.20

Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

1) Hors taxe COV.

2) Peinture polyaspartique aliphatique, à prise rapide.

3) Finition polyaspartique.

Groupe de produits
Finition polyuréthane bi-composants
Prix


N° d'art.	Désignation	Couleur	kg/pc.	CHF/kg
112577	FINIPUR TOP COAT SATINE ^{1) 2)}	Incolore	8	37.40
112618	FINIPUR TOP COAT SATINE ^{1) 2)}	RAL à définir	11	38.90
112621	FINIPUR TOP COAT SATINE ^{1) 2)}	RAL 1015	11	38.90
112623	FINIPUR TOP COAT SATINE ^{1) 2)}	RAL 7024	11	38.90
112625	FINIPUR TOP COAT SATINE ^{1) 2)}	RAL 7030	11	38.90
112627	FINIPUR TOP COAT SATINE ^{1) 2)}	RAL 7032	11	38.90
112629	FINIPUR TOP COAT SATINE ^{1) 2)}	RAL 7035	11	38.90
112631	FINIPUR TOP COAT SATINE ^{1) 2)}	RAL 7037	11	38.90
112633	FINIPUR TOP COAT SATINE ^{1) 2)}	RAL 7038	11	38.90
112635	FINIPUR TOP COAT SATINE ^{1) 2)}	RAL 7040	11	38.90
112574	FINIPUR TOP COAT MAT ^{1) 2)}	Incolore	8,25	38.70
112580	FINIPUR TOP COAT MAT ^{1) 2)}	RAL à définir	11	39.90
112583	FINIPUR TOP COAT MAT ^{1) 2)}	RAL 1015	11	39.90
112585	FINIPUR TOP COAT MAT ^{1) 2)}	RAL 7024	11	39.90
112587	FINIPUR TOP COAT MAT ^{1) 2)}	RAL 7030	11	39.90
112589	FINIPUR TOP COAT MAT ^{1) 2)}	RAL 7032	11	39.90
112591	FINIPUR TOP COAT MAT ^{1) 2)}	RAL 7035	11	39.90
112593	FINIPUR TOP COAT MAT ^{1) 2)}	RAL 7037	11	39.90
112595	FINIPUR TOP COAT MAT ^{1) 2)}	RAL 7038	11	39.90
112597	FINIPUR TOP COAT MAT ^{1) 2)}	RAL 7040	11	39.90
112599	FINIPUR COATING SATINE ^{1) 2)}	RAL à définir	15	35.50
112602	FINIPUR COATING SATINE ^{1) 2)}	RAL 1015	15	35.50
112604	FINIPUR COATING SATINE ^{1) 2)}	RAL 7024	15	35.50
112606	FINIPUR COATING SATINE ^{1) 2)}	RAL 7030	15	35.50
112608	FINIPUR COATING SATINE ^{1) 2)}	RAL 7032	15	35.50
112610	FINIPUR COATING SATINE ^{1) 2)}	RAL 7035	15	35.50
112612	FINIPUR COATING SATINE ^{1) 2)}	RAL 7037	15	35.50
112614	FINIPUR COATING SATINE ^{1) 2)}	RAL 7038	15	35.50
112616	FINIPUR COATING SATINE ^{1) 2)}	RAL 7040	15	35.50

Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

1) Hors taxe COV.

2) Finition polyuréthane aliphatique mat ou satiné.

swisspor LCS Gamme de produits

Groupe de produits

Finition polyuréthane mono-composant

Prix



N° d'art.	Désignation	Couleur	kg/pc.	CHF/kg
108875	FINIPUR SILAN ¹⁾	Incolore	5	43.25

1) Enduit de finition STPU, aliphatique mono-composant.

Groupe de produits

Finition acrylique

Prix



N° d'art.	Désignation	Couleur	kg/pc.	CHF/kg
106367	FINIACRYLA AK ¹⁾	Noir	25	11.80
106368	FINIACRYLA AK ¹⁾	Noir	200	10.90
106369	FINIACRYLA AK ¹⁾	RAL 7042	25	11.80

■ Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

1) Enduit de protection acrylique en phase aqueuse résistant au kérósene. RAL 7042 : fabriqué uniquement à partir de 1500 kg.

Groupe de produits

Peintures de sol époxy aqueuses

Prix



N° d'art.	Désignation	Couleur	kg/pc.	CHF/kg
111641	PERMASIL E BRILLANT	Incolore	12	24.80
107197	PERMASIL E BRILLANT ¹⁾	RAL à définir	20	21.80
107199	PERMASIL E BRILLANT ¹⁾	RAL 1015	20	20.00
107200	PERMASIL E BRILLANT ¹⁾	RAL 7024	20	20.00
107202	PERMASIL E BRILLANT ¹⁾	RAL 7032	20	20.00
107198	PERMASIL E BRILLANT ¹⁾	RAL 7035	20	20.00
107203	PERMASIL E BRILLANT ¹⁾	RAL 7037	20	20.00
107204	PERMASIL E BRILLANT ¹⁾	RAL 7038	20	20.00
107205	PERMASIL E BRILLANT ¹⁾	RAL 7040	20	20.00

■ Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

1) Peinture époxy, phase aqueuse perméable à la vapeur.

Groupe de produits

Peintures de sol biosourcées

Prix



N° d'art.	Désignation	Couleur	kg/pc.	CHF/kg
112675	FLOORAL P1 ¹⁾	Color 01-18	5	57.10
112676	FLOORAL P1 ¹⁾	Color 01-18	20	56.70
112677	FLOORAL P1 ¹⁾	Color 19-40	5	61.15
112678	FLOORAL P1 ¹⁾	Color 19-40	20	60.75

■ Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

1) Finition peinture de sols biosourcée sans solvant et sans odeur à séchage rapide.

Groupe de produits
Liants époxy-bitume

Prix

N° d'art.	Désignation	Couleur	kg/pc.	CHF/kg
106105	LISSOTEX ¹⁾ ²⁾	Noir	14	24.30
106102	LISSOTEX LT ¹⁾ ³⁾	Noir	10	32.10

1) Hors taxe COV.

2) Liant bitume époxy, séchage rapide à basse température (10 °C) pour la réparation des enrobés et asphalte.

3) Liant bitume époxy, résiste aux hydrocarbures pour réparations des enrobés et asphalte.

Groupe de produits
Masses de joints polyuréthane

Prix

N° d'art.	Désignation	Couleur	kg/pc.	CHF/kg
106281	MASTOPLAST USB-2 ¹⁾	Gris	20	28.70
106282	MASTOPLAST USB-2 ¹⁾	Noir	20	28.70

 Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

1) Mastic polyuréthane à froid à haute élasticité conforme à la SS S 200 E.

Groupe de produits
Masses de joints bitumineux à chaud

Prix

N° d'art.	Désignation	Couleur	kg/pc.	CHF/kg
106599	MASTOPLAST BSP ¹⁾	Noir	25	5.30
106598	MASTOPLAST E ²⁾	Noir	25	4.70
107757	MASTOPLAST N2 ³⁾	Noir		5.20

 Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

1) Mastic bitumineux, joints à chaud, type N1.

2) Mastic bitumineux de scellement de joints type N1.

3) Mastic bitumineux, joints à chaud, type N2. Sac de ~ 21 kg.

swisspor LCS Gamme de produits

Groupe de produits

Composants systèmes



Prix

N° d'art.	Désignation	Couleur	kg/pc.	pc./cart.	pc./pal.	CHF
112560	ARMATURE 450 (rouleau de 113 m2) ¹⁾	Blanc	50			18.00/kg
112561	ARMATURE 450 (bande de 12.5 cm) ¹⁾	Blanc	5,2			6.00/kg
107432	QUICKPOX ²⁾	Neutre	1			82.50/kg
107379	TX POWDER CX 40 ³⁾	Blanc	1			89.20/pc.
113665	BIKUCOAT KFS 290 ml ⁴⁾		12	1440		12.50/pc.

1) Armature de voile de verre bi-axial à haute résistance.

2) Accélérateur de polyaddition (séchage) des produits époxy.

3) Poudre de thixotrope, épaisseur pour PU époxy et PMMA.

4) Masse de collage, de remplissage et de masticage en tube

Groupe de produits

Solvants



Prix

N° d'art.	Désignation	Couleur	kg/pc.	CHF/kg
112164	DILUPOX KA1 ^{1) 2)}	Incolore	5	14.80
112646	DILUPUR GREEN ³⁾	Incolore	10	27.60

1) Hors taxe COV.

2) Diluant de nettoyant pour PMMA, Epoxy, Polyuréthane polycréa etc.

3) Solvant de nettoyage et de lissage légèrement gras pour les sols en caoutchouc coulés.

Groupe de produits
Charges et sable de quartz naturel
Prix


N° d'art.	Désignation	Couleur	kg/sac	pc./pal.	CHF/kg
108112	Sable de quartz naturel HN 38 (0.05-0.25 mm)	Naturel	25	48	0.90
107446	Sable de quartz naturel HN (0.1-0.3 mm)	Naturel	25	48	0.60
107447	Sable de quartz naturel HN (0.4-0.8 mm)	Naturel	25	48	0.60
107448	Sable de quartz naturel HN (0.6-1.6 mm)	Naturel	25	48	0.60
107449	Sable de quartz naturel HN (2.0-4.0 mm)	Naturel	25	48	0.75
107452	ARMAGRIT 38 (0.2-1.0 mm) ¹⁾	Noir anthracite	25	42	1.00
107453	ARMAGRIT 94 (0.5-1.4 mm) ¹⁾	Noir anthracite	25	42	1.00
112310	FINIGRIP BV 75-150 ²⁾	Incolore	25		16.50

 Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

1) Scorie d'alumine.

2) Billes de verre (BV) pour réduction de glissance.

Groupe de produits
Sable de quartz sablo color
Prix


N° d'art.	Désignation	Couleur	kg/sac	pc./pal.	CHF/kg
107450	Sablo Color GRM 020 ¹⁾	Mélange de gris clair	25	48	2.00
107451	Sablo Color GRM 030 ¹⁾	Mélange de gris foncé	25	48	2.00

1) Mélange de quartz coloré.

Groupe de produits
Granulat de caoutchouc
Prix


N° d'art.	Désignation	Couleur	kg/sac	CHF/kg
112679	Granulats de caoutchouc (coul. A)	Couleur nuancier A	20	11.00
112680	Granulats de caoutchouc (coul. A)	Couleur nuancier A	25	11.00
112681	Granulats de caoutchouc (coul. B)	Couleur nuancier B	20	11.60
112682	Granulats de caoutchouc (coul. B)	Couleur nuancier B	25	11.60
112683	Granulats de caoutchouc (coul. C)	Couleur nuancier C	20	12.40
112684	Granulats de caoutchouc (coul. C)	Couleur nuancier C	25	12.40
112685	Granulats de caoutchouc (coul. D)	Couleur nuancier D	20	13.70
112686	Granulats de caoutchouc (coul. D)	Couleur nuancier D	25	13.70

 Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

1) Granules de caoutchouc 95 shores pour les sols caoutchouc coulés TERRAZOFLEX E/ H et CIBELASTIC selon nuancier.

Groupe de produits
Paillettes monochromes

Prix

N° d'art.	Désignation	Couleur	kg/sac	CHF/kg
111103	Paillettes monochromes (taille 00 mm) ¹⁾ Nuancier 150 teintes		20	33.20
111101	Paillettes monochromes (taille 00 mm) ¹⁾ Nuancier 150 teintes		5	36.00
111102	Paillettes monochromes (taille 00 mm) ¹⁾ Nuancier 150 teintes		1	38.80
111106	Paillettes monochromes (taille 1-3 mm) ¹⁾ Nuancier 150 teintes		20	30.60
111104	Paillettes monochromes (taille 1-3 mm) ¹⁾ Nuancier 150 teintes		5	33.00
111105	Paillettes monochromes (taille 1-3 mm) ¹⁾ Nuancier 150 teintes		1	35.40
111110	Paillettes monochromes (taille 5 mm) ¹⁾ Nuancier 150 teintes		20	33.20
111107	Paillettes monochromes (taille 5 mm) ¹⁾ Nuancier 150 teintes		5	34.00
111108	Paillettes monochromes (taille 5 mm) ¹⁾ Nuancier 150 teintes		1	36.30

Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

1) Couleur selon nuancier.

Groupe de produits
Paillettes berlingot monochromes

Prix

N° d'art.	Désignation	Couleur	kg/sac	CHF/kg
111099	Paillettes berlingot monochromes (taille 3 mm) ¹⁾ Nuancier 30 teintes		20	32.60
111098	Paillettes berlingot monochromes (taille 3 mm) ¹⁾ Nuancier 30 teintes		5	35.40
111100	Paillettes berlingot monochromes (taille 3 mm) ¹⁾ Nuancier 30 teintes		1	37.80

Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

1) Couleur selon nuancier.

Groupe de produits
Paillettes 3D monochromes

Prix

N° d'art.	Désignation	Couleur	kg/sac	CHF/kg
111096	Paillettes 3D monochromes (taille 3 mm) ¹⁾	Nuancier 33 teintes	20	33.40
111095	Paillettes 3D monochromes (taille 3 mm) ¹⁾	Nuancier 33 teintes	5	36.30
111097	Paillettes 3D monochromes (taille 3 mm) ¹⁾	Nuancier 33 teintes	1	39.00

Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

1) Couleur selon nuancier.

Groupe de produits
Paillettes mélanges monochromes

Prix

N° d'art.	Désignation	Couleur	kg/sac	CHF/kg
111113	Paillettes mélanges monochromes (taille Nuancier 150 teintes 1-3 mm) ¹⁾		20	33.10
111111	Paillettes mélanges monochromes (taille Nuancier 150 teintes 1-3 mm) ¹⁾		5	34.80
111112	Paillettes mélanges monochromes (taille Nuancier 150 teintes 1-3 mm) ¹⁾		1	36.00
111116	Paillettes mélanges monochromes (taille Nuancier 150 teintes 5 mm) ¹⁾		20	34.00
111114	Paillettes mélanges monochromes (taille Nuancier 150 teintes 5 mm) ¹⁾		5	37.00
111115	Paillettes mélanges monochromes (taille Nuancier 150 teintes 5 mm) ¹⁾		1	40.00

Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

1) Couleur selon nuancier.

Groupe de produits
Paillettes Terrazzo

Prix

N° d'art.	Désignation	Couleur	kg/sac	CHF/kg
111119	Paillettes Terrazzo ¹⁾	Nuancier 16 teintes	20	36.60
111117	Paillettes Terrazzo ¹⁾	Nuancier 16 teintes	5	39.90
111118	Paillettes Terrazzo ¹⁾	Nuancier 16 teintes	1	43.20
111122	Paillettes Terrazzo + Brillantes ¹⁾	Nuancier 16 teintes	20	38.30
111120	Paillettes Terrazzo + Brillantes ¹⁾	Nuancier 16 teintes	5	39.90
111121	Paillettes Terrazzo + Brillantes ¹⁾	Nuancier 16 teintes	1	45.50

Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

1) Couleur selon nuancier.


LCS Gamme de produits
Groupe de produits
SYSTEME TERRAZOFLEX H aromatique (sols coulés en caoutchouc)
Prix


N° d'art.	Désignation	Couleur	kg/pc.	kg/sac	CHF/kg
112700	PRIMAPUR P 5001 ¹⁾	Incolore	15		26.40
112707	PU BINDER R 5001 ²⁾	Incolore	20		23.00
112679	Granulats de caoutchouc (coul. A)	Couleur nuancier A		20	11.00
112680	Granulats de caoutchouc (coul. A)	Couleur nuancier A		25	11.00
112681	Granulats de caoutchouc (coul. B)	Couleur nuancier B		20	11.60
112682	Granulats de caoutchouc (coul. B)	Couleur nuancier B		25	11.60
112683	Granulats de caoutchouc (coul. C)	Couleur nuancier C		20	12.40
112684	Granulats de caoutchouc (coul. C)	Couleur nuancier C		25	12.40
112685	Granulats de caoutchouc (coul. D)	Couleur nuancier D		20	13.70
112686	Granulats de caoutchouc (coul. D)	Couleur nuancier D		25	13.70
112735	PU BINDER R 8201 + D 2000/8000 ⁴⁾	Incolore	10,25		32.30
112729	PU BINDER R 7011 + D 7011 ⁵⁾	Incolore	10,1		52.60
112653	FINIPUR R 9001/1 SATINE + D 9001 ⁶⁾	Incolore		11,8	69.20
112646	DILUPUR GREEN ⁷⁾	Incolore		10	27.60

Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

1) Primaire polyuréthane mono-composant.

2) Liant polyuréthane mono-composant sans solvant aromatique pas stable aux UV.

3) Granules de caoutchouc 95 shores pour les sols caoutchouc coulés TERRAZOFLEX E/H et CIBELASTIC selon nuancier.

4) Liant polyuréthane bi-composant incolore aromatique (premier masticage bouche-pores).

5) Liant polyuréthane bi-composant incolore aliphatique (masticage de finition).

6) Finition polyuréthane incolore aqueuse aliphatique mat ou satiné.

7) Solvant de nettoyage et de lissage légèrement gras pour les sols en caoutchouc coulés.

Groupe de produits
SYSTEME TERRAZOFLEX H aliphatique (sols coulés en caoutchouc)
Prix


N° d'art.	Désignation	Couleur	kg/pc.	kg/sac	CHF/kg
112700	PRIMAPUR P 5001 ¹⁾	Incolore	15		26.40
112707	PU BINDER R 5001 ²⁾	Incolore	20		23.00
112679	Granulats de caoutchouc (coul. A)	Couleur nuancier A		20	11.00
112680	Granulats de caoutchouc (coul. A)	Couleur nuancier A		25	11.00
112681	Granulats de caoutchouc (coul. B)	Couleur nuancier B		20	11.60
112682	Granulats de caoutchouc (coul. B)	Couleur nuancier B		25	11.60
112683	Granulats de caoutchouc (coul. C)	Couleur nuancier C		20	12.40
112684	Granulats de caoutchouc (coul. C)	Couleur nuancier C		25	12.40
112685	Granulats de caoutchouc (coul. D)	Couleur nuancier D		20	13.70
112686	Granulats de caoutchouc (coul. D)	Couleur nuancier D		25	13.70
112732	PU BINDER R 5000 NJ + D 5000 NJ ⁴⁾	Incolore	10		43.40
112650	FINIPUR R 9001/1 MAT + D 9001 ⁵⁾	Incolore		11,8	69.20
112653	FINIPUR R 9001/1 SATINE + D 9001 ⁵⁾	Incolore		11,8	69.20
112646	DILUPUR GREEN ⁶⁾	Incolore		10	27.60

Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

1) Primaire polyuréthane mono-composant.

2) Liant polyuréthane mono-composant sans solvant aromatique pas stable aux UV.

3) Granules de caoutchouc 95 shores pour les sols caoutchouc coulés TERRAZOFLEX E/H et CIBELASTIC selon nuancier.

4) Liant et primaire polyuréthane bi-composants incolores aliphatiques.

5) Finition polyuréthane incolore aqueuse aliphatique mat ou satiné.

6) Solvant de nettoyage et de lissage légèrement gras pour les sols en caoutchouc coulés.

Groupe de produits
SYSTEME TERRAZOFLEX C cibelastic (sols coulés en caoutchouc)

Prix

N° d'art.	Désignation	Couleur	kg/pc.	kg/sac	CHF/kg
112696	PRIMAPOX 3601 LR ¹⁾	Incolore	24,6		22.00
112708	PU BINDER R 2005 + D 2000/8000 ²⁾	G7042 Gris acier	29		18.20
112713	PU BINDER R 2005 + D 2000/8000 ²⁾	G9002 Craie	29		18.20
112711	PU BINDER R 2005 + D 2000/8000 ²⁾	G8004 Rouge brique	29		18.20
112717	PU BINDER R 2005 + D 2000/8000 ²⁾	G7001 Argent	29		18.20
112719	PU BINDER R 2005 + D 2000/8000 ²⁾	G7024 Graphite	29		18.20
112715	PU BINDER R 2005 + D 2000/8000 ²⁾	G5013 Bleu minéral	29		18.20
112721	PU BINDER R 2005 + D 2000/8000 ²⁾	G7035 Mastic	29		18.20
112723	PU BINDER R 2005 + D 2000/8000 ²⁾	G7046 Plomb	29		18.20
112725	PU BINDER R 2005 + D 2000/8000 ²⁾	G9005 Noir	29		18.20
112727	PU BINDER R 2005 + D 2000/8000 ²⁾	G9010 Blanc	29		18.20
112679	Granulats de caoutchouc (coul. A)	Couleur nuancier A	20		11.00
112680	Granulats de caoutchouc (coul. A)	Couleur nuancier A	25		11.00
112681	Granulats de caoutchouc (coul. B)	Couleur nuancier B	20		11.60
112682	Granulats de caoutchouc (coul. B)	Couleur nuancier B	25		11.60
112683	Granulats de caoutchouc (coul. C)	Couleur nuancier C	20		12.40
112684	Granulats de caoutchouc (coul. C)	Couleur nuancier C	25		12.40
112685	Granulats de caoutchouc (coul. D)	Couleur nuancier D	20		13.70
112686	Granulats de caoutchouc (coul. D)	Couleur nuancier D	25		13.70
112729	PU BINDER R 7011 + D 7011 ⁴⁾	Incolore	10,1		52.60
112653	FINIPUR R 9001/1 SATINE + D 9001 ⁵⁾	Incolore	11,8		69.20
112646	DILUPUR GREEN ⁶⁾	Incolore	10		27.60

 Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

1) Primaire époxy barrière-vapeur.

2) Liant polyuréthane bi-composant aromatique pigmenté en couleur RAL.

3) Granules de caoutchouc 95 shores pour les sols caoutchouc coulés TERRAZOFLEX E / H et CIBELASTIC selon nuancier.

4) Liant polyuréthane bi-composant incolore aliphatique (masticage de finition).

5) Finition polyuréthane incolore aqueuse aliphatique mat ou satiné.

6) Solvant de nettoyage et de lissage légèrement gras pour les sols en caoutchouc coulés.


LCS Gamme de produits
Groupe de produits
SYSTEME TERRAZOFLEX E aliphatique et drainant (sols coulés en caoutchouc)
Prix


N° d'art.	Désignation	Couleur	kg/pc.	kg/sac	CHF/kg
113714	PU BINDER PF R 7203 + D 7203 ¹⁾ Incolore		6		47.25
112679	Granulats de caoutchouc (coul. A) Couleur nuancier A		20		11.00
112680	Granulats de caoutchouc (coul. A) Couleur nuancier A		25		11.00
112681	Granulats de caoutchouc (coul. B) Couleur nuancier B		20		11.60
112682	Granulats de caoutchouc (coul. B) Couleur nuancier B		25		11.60
112683	Granulats de caoutchouc (coul. C) Couleur nuancier C		20		12.40
112684	Granulats de caoutchouc (coul. C) Couleur nuancier C		25		12.40
112685	Granulats de caoutchouc (coul. D) Couleur nuancier D		20		13.70
112686	Granulats de caoutchouc (coul. D) Couleur nuancier D		25		13.70
112646	DILUPUR GREEN ³⁾	Incolore	10		27.60

 Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

1) Liant et primaire polyuréthane bi-composants incolores aliphatiques.

2) Granules de caoutchouc 95 shores pour les sols caoutchouc coulés TERRAZOFLEX E/H et CIBELASTIC selon nuancier.

3) Solvant de nettoyage et de lissage légèrement gras pour les sols en caoutchouc coulés.

Nuancier - FLOORAL P1



Les couleurs du nuanciers correspondent à des pigmentations naturelles qui ne correspondent pas à des nuanciers RAL ou NCS.

Nuancier - Granulat en caoutchouc



G 6016
(Gamme A)



G 6021
(Gamme A)



G 6033
(Gamme A)



G 7024
(Gamme A)



G 7042
(Gamme A)



G 7046
(Gamme A)



G 8023
(Gamme A)



G 8025
(Gamme A)



G 9005
(Gamme A)



G 1007
(Gamme B)



G 1015
(Gamme B)



G 1019
(Gamme B)



G 2001
(Gamme B)



G 4002
(Gamme B)



G 5013
(Gamme B)



G 5014
(Gamme B)



G 5017
(Gamme B)



G 5020
(Gamme B)



G 6004
(Gamme B)



G 7001
(Gamme B)



G 7035
(Gamme B)



G 8004
(Gamme B)



G 8012
(Gamme B)



G 9002
(Gamme B)



G 9010
(Gamme B)



G 1017
(Gamme C)



G 3026
(Gamme C)



G 9016
(Gamme D)

Les mélanges de couleurs sont possibles directement au conditionnement d'usine.

Groupe de produits

Pinceaux et rouleaux



Prix

N° d'art.	Désignation	pc./cart.	CHF/cart.
109923	Pinceau plat coudé 50 mm	12	58.20
109924	Pinceau plat 60 mm	12	40.80
109925	Pinceau plat 100 mm	6	36.60
109695	Rouleau Ø 50, Spécial sols. ¹⁾	30	273.00
109922	Rouleau de finition 25 cm ²⁾	30	268.50
109926	Rouleau à débuler 25 cm	4	127.00
109927	Rouleau ECOBLOCK Velourex ³⁾	10	195.00
109928	Manche petits rouleaux Ø 6 mm (larg. 6 cm).	6	11.10
109929	Manche petits rouleaux Ø 6 mm (larg. 11 cm).	6	12.60
109930	Rouleau 6 cm ⁴⁾	20	28.00
109931	Rouleau 10 cm ⁴⁾	10	19.00
109932	Mini Velourex (10 cm)	10	20.00

1) Mise en couche. Hauteur des poils 13 mm, long. 25 cm.

2) Hauteur des poils 13 mm.

3) Rouleau de finition, poils 4 mm, long. 22 cm.

4) Mini Microfiber Excellence.

Groupe de produits

Rouleaux 45 cm



Prix

N° d'art.	Désignation	pc./cart.	CHF
109933	Support rouleaux de sols 45 cm		40.00/pc.
109934	Rouleau à débuler en polyéthylène 45 cm	6	294.90/cart.
109935	Rouleau de mise en couche 45 cm ¹⁾	6	131.10/cart.
109936	Rouleau de finition 45 cm ²⁾	6	128.70/cart.

1) Longueur des poils 13 mm.

2) Longueur des poils 11 mm pour finition époxy à l'eau.

Groupe de produits

Bidons



Prix

N° d'art.	Désignation	CHF
109937	Bidon pour rouleau de sols 45 cm ¹⁾	30.00/pc.
109938	Bidon en plastique rectangle 16 L (pour rouleaux de 22-25 cm)	8.50/pc.
109939	Bidon en plastique rectangle 7 L	6.50/pc.
109940	Protection en PET pour bidon rectangle de 7 L ²⁾	13.20/paq.

1) Bidon rectangle largeur 48 cm.

2) Pack de 5.

Groupe de produits
Outils

Prix

N° d'art.	Désignation	CHF/pc.
109941	Râteau à ragréage 70 cm	64.20
109942	Lame lisse en inox pour le râteau à ragréage long. 70 cm	17.55
109943	Lame crantée pour le râteau à ragréage long. 70 cm	19.25
109944	Raclette en caoutchouc	15.00
109945	Lisseuse inox 28 / 12 cm	18.00
109946	Lisseuse inox 48 / 13 cm	28.30
109947	Spatule avec lame crantée ¹⁾	6.00

1) Dentelure hauteur 2.55 mm.

Groupe de produits
Scotchs et bandes de pontage

Prix

N° d'art.	Désignation	pc./cart.	CHF/cart.
109948	Ruban de masquage pour surface lisse 45 m x 30 mm	12	90.00
109949	Ruban de masquage pour surface lisse 45 m x 48 mm	10	110.00
109950	Ruban de masquage pour surface rugueuse 25 m x 48 mm	10	83.00
109951	Ruban anti-fissure en fibre de verre auto adhésif 25 m x 150 mm	12	301.20

Groupe de produits
Accessoires

Prix

N° d'art.	Désignation	pc./cart.	CHF
109952	Chaussures à clous		40.20/pc.
109953	Genouillères		45.00/pc.
109954	Perche télescopique 2 x 1.5 m		27.00/pc.
109955	Brosse métallique		10.00/pc.
109956	Gants en nitrile renforcés	24	64.20/cart.
109957	Chaussons de protection	100	21.00/cart.
109958	Sacs à gravats réutilisables	20	25.00/cart.
109959	Mélangeur 6 x 40 x 0.8 cm		10.80/pc.
109960	Mélangeur 8.5 x 40 x 0.8 cm		12.70/pc.
109961	Mélangeur 12 x 60 x 1 cm		14.70/pc.
109962	Mélangeur manuel en plastique	5	11.00/cart.
109963	Sacs de chiffons de nettoyage en ballot de 1 kg	10	52.50/cart.

Etanchéité synthétique liquide 2K

Groupe de produits

Couche d'imprégnation

Prix



N° d'art.	Désignation	Consommation kg/pc.	kg/cart.	pc./cart.	pc./pal.	CHF
103748	Wecri 121 A	0,5–0,8 kg/m ²	10		45	31.00/kg
107724	Wecri 171	0,4–0,5 kg/m ²	10		45	27.40/kg
103747	Wecri 110	0,5–0,7 kg/m ²	10		45	31.40/kg
103765	Wecri 176	0,4–0,8 kg/m ²	10		45	29.70/kg
103770	Wecri 198	0,4–0,8 kg/m ²	10		45	30.90/kg
103813	WMP 113 ¹⁾	0,17–0,2 kg/m ²	1			49.80/kg
112259	WMP 174 S 0,5 litre ^{1) 2)}	~0,1 l/m ²		3	6	40.90/pc.
103811	Wethan 109 ^{1) 3)}	0,03–0,05 kg/m ²	0,8			146.80/kg
103812	WGP 105 ^{1) 4)}	0,15 – 0,2 kg/m ²	1			59.20/kg

1) Recommandations d'application disponibles sur www.swisspor.ch.

2) Enduit d'apprêt pulvérisable, contenant des solvants.

3) Imprégnation pour lés de toiture TPO/FPO

4) Imprégnation pour support en verre.

Groupe de produits

Couche d'étanchéité

Prix



N° d'art.	Désignation	Couleur	Consommation kg/pc.	pc./pal.	CHF/kg	
103760	Wecri R 230 thix	RAL 7032, gris caillou	2,5–4,0 kg/m ²	10	45	25.00
103761	Wecri R 230 thix	RAL 7035, gris clair	2,5–4,0 kg/m ²	10	45	25.00
103762	Wecri R 230 thix	RAL 7043, gris foncé	2,5–4,0 kg/m ²	10	45	25.00
103759	Wecri R 230 thix HT	RAL 7035, gris clair	2,5–4,0 kg/m ²	10	45	25.00
103757	Wecri R 230	RAL 7032, gris caillou	2,5–4,0 kg/m ²	10	45	25.00
103758	Wecri R 230	RAL 7035, gris clair	2,5–4,0 kg/m ²	10	45	25.00
112529	Wecri 279	RAL 7030, gris pierre	2,4–2,7 kg/m ²	10	45	25.00

Groupe de produits

Couche de protection et d'usure

Prix



N° d'art.	Désignation	Couleur	Consommation kg/pc.	CHF/kg
103763	Wecri 333 Mortier autolissant ¹⁾	RAL 7032, gris caillou	~4,0 kg/m ²	10.90
103771	Wecri 337 Mortier autolissant ¹⁾	RAL 7035, gris clair	~4,0 kg/m ²	14.30

1) Sur support lisse.

Etanchéité synthétique liquide 2K

Groupe de produits	Couche de scellement et de finition
--------------------	-------------------------------------



Prix

N° d'art.	Désignation	Couleur	Consommation	kg/pc.	pc./pal.	CHF/kg
103754	Wecryl 402 Finish ^{1) 2)}	Transparent	0,6–0,8 kg/m ²	10	45	24.40
103766	Wecryl 488 Finish ^{1) 2)}	RAL 7030, gris pierre	0,6–0,8 kg/m ²	10	45	25.90
103767	Wecryl 488 Finish ^{1) 2)}	RAL 7035, gris clair	0,6–0,8 kg/m ²	10	45	25.90
103768	Wecryl 488 Finish ^{1) 2)}	RAL 7038, gris agathe	0,6–0,8 kg/m ²	10	45	25.90
104269	Wecryl 488 Finish ^{1) 2)}	RAL 7043, gris foncé	0,6–0,8 kg/m ²	10	45	25.90
103769	Wecryl 488 Finish ^{1) 2)}	RAL 9010, blanc	0,6–0,8 kg/m ²	10	45	25.90

1) Selon granulométrie.

2) D'autres teintes RAL disponibles sur demande.


Groupe de produits	Glacis bouche-pores (pour étanchéité bitumineuse collée)
--------------------	--



Prix

N° d'art.	Désignation	Consommation	kg/pc.	pc./pal.	CHF/kg
106726	Wecryl 125	0,4–0,6 kg/m ²	25	14	18.50
103751	Wecryl 126 A	0,4–0,8 kg/m ²	25	14	25.20
103752	Wecryl 127	0,5–0,8 kg/m ²	25	14	18.50

Groupe de produits	Produits complémentaires
--------------------	--------------------------



Prix

N° d'art.	Désignation	Dimensions (m)	m ² /pc.	CHF/m ²
107700	Weplus 251 Natte diffusante	1,17 × 0,77	0,901	158.70

Groupe de produits	Produits complémentaires
--------------------	--------------------------



Prix

N° d'art.	Désignation	Consommation	kg/pc.	CHF/kg
103810	Wecryl 815 Masse spatulable avec fibres (Weseal 815) ¹⁾	1,4 kg/m ²	10	30.50
103772	Wecryl 810 Masse spatulable ²⁾	1,7 kg/l	10	28.30
103764	Wecryl 842 Mortier de réparation ¹⁾	2,2 kg/m ²	10	9.60
112073	Wecryl 826 Chape rapide PMMA ¹⁾	1,7 kg/m ²	27,5	6.00

1) Par mm d'épaisseur.

2) Enduit de remplissage.

30

Groupe de produits	Catalyseur pour Wecryl
--------------------	------------------------



Prix

N° d'art.	Désignation	kg/sac	kg/cart.	pc./cart.	CHF/kg
103774	Wekat 900 Catalyseur ¹⁾	0,1		200	66.00
103775	Wekat 900 Catalyseur en vrac (avec verre doseur) ¹⁾		5	1	46.80

1) Catalyseur sans DHCP.

Etanchéité synthétique liquide 2K

Groupe de produits

Voiles de renfort pour étanchéité liquide swissporLCS et 2 K



Prix

N° d'art.	Désignation	Largeur (mm)	m/pc.	CHF/roul.
112815	swissporFLK-Voile KA	100	50	56.00
112816	swissporFLK-Voile KA	150	50	75.60
112817	swissporFLK-Voile KA	200	50	95.20
112818	swissporFLK-Voile KA	260	50	123.20
112819	swissporFLK-Voile KA	350	50	165.20
112820	swissporFLK-Voile KA	500	50	232.40
112821	swissporFLK-Voile KA	700	50	252.00
112822	swissporFLK-Voile KA	1050	50	302.40

Groupe de produits

Voiles spéciaux pour renforts d'angles pour étanchéité liquide



Prix

N° d'art.	Désignation	pc./cart.	CHF/cart.
103746	Renforts d'angles intérieurs voile	20	118.00
104436	Renforts d'angles extérieurs voile	20	118.00

Groupe de produits

Voile spécial BIKUCOAT



Prix

N° d'art.	Désignation	Largeur (mm)	m/roul.	CHF/roul.
100056	BIKUCOAT-Bande de raccord	100	50	106.00

Groupe de produits

Accessoires



Prix

N° d'art.	Désignation	Consommation	kg/pc.	CHF/kg
104628	WestWood Paillettes grises 1 mm	~50 g/m ²	1	37.50
103778	WestWood Paillettes grises 3 mm	~50 g/m ²	1	37.50
104629	WestWood Paillettes blanches 1 mm	~50 g/m ²	1	37.50
103780	WestWood Paillettes blanches 3 mm	~50 g/m ²	1	37.50
104630	WestWood Paillettes noires 1 mm	~50 g/m ²	1	37.50
103779	WestWood Paillettes noires 3 mm	~50 g/m ²	1	37.50

Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Groupe de produits

Accessoires



Prix

N° d'art.	Désignation	Consommation	kg/pc.	kg/cart.	pc./cart.	CHF/kg
103776	WestWood 910 épaisseur en poudre 1 kg	env. 0,5–2,0 %		1	1	89.80
108047	swisspor ECO Cleaner ¹⁾		10			22.40

¹⁾ Sans COV, sans solvant.

Etanchéité synthétique liquide – Outilage

Groupe de produits

Seaux



Prix

N° d'art.	Désignation	pc./cart.	CHF/pc.
100413	Seau à mélanger en plastique 5.6 litres		3.20
100410	Seau à mélanger en plastique 12 litres		6.20
100411	Seau à mélanger en plastique 18 litres		8.30
100412	Seau à mélanger en plastique 30 litres		14.50
100236	Couvercle pour seau 5.6 litres		1.50
100235	Couvercle pour seau 30 litres		5.20

Groupe de produits

Raclettes / spatules



Prix

N° d'art.	Désignation	pc./cart.	CHF/pc.
100376	Maryse (spatule caoutchouc) 31 cm	10	9.60
100377	Maryse (spatule caoutchouc) 51 cm		12.00
104271	Truelle langue de chat 140 mm		7.40
100040	Truelle de plâtrier 140 mm		13.10
104272	Spatule pour lame crantée (interchangeable)		29.80
111880	Lame crantée pour spatule, dentelure 6 mm	12	5.50
104274	Lame crantée pour spatule, dentelure 8 mm	10	9.80
100252	Support racloir pour lame en caoutchouc 60 cm		61.60
100362	Lame en caoutchouc, dentelure 6 mm, 60 cm		21.30
100363	Lame en caoutchouc, lisse 60 cm		19.10
100523	Spatule avec lame en caoutchouc 26 cm		46.30
100361	Lame en caoutchouc, dentelure 6 mm, 26 cm		18.00

Groupe de produits

Accessoires




Prix

N° d'art.	Désignation	CHF
100832	Ciseau en fonte	84.10/pc.
112404	Cutter en métal 18 mm	8.20/pc.
100373	Pierre à poncer grain 24	49.10/pc.
111413	Pierre ponce (20 pcs./carton)	2.70/pc.
111634	Disque ZEC pour ponçage des angles Ø 115 mm (5 pcs./carton)	65.40/cart.
104992	Doseur pour catalyseur (petit) 60 g	6.50/pc.
104993	Doseur pour catalyseur (grand) 300 g	11.40/pc.
100263	Ouvre récipient pour couvercle des bidons de résines	58.00/pc.
111225	Pompes à Chips	239.80/pc.
105722	Bidon de lingettes nettoyantes en papier (40 pcs./paquet)	35.40/paq.

Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

TOITURES VÉGÉTALISÉES

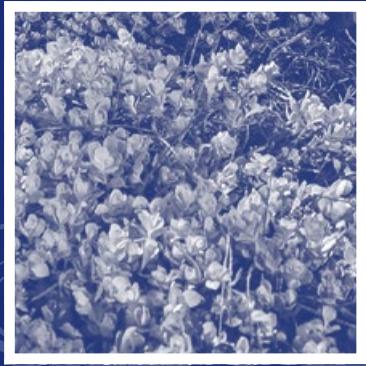

TOITURES VÉGÉTALISÉES

	Page
32 Toitures végétalisées	228–229
33 Accessoires toitures végétalisées	230

Toitures végétalisées

Groupe de produits

Voiles de séparation et de protection

Prix



N° d'art.	Désignation	Dimensions (m)	m ² /roul.	roul./pal.	CHF/m ²
108051	Voile de séparation non-tissé de polyester 200 g/m ²	70 × 2	140	11	1.50
104263	Voile de séparation non-tissé de polyester 300 g/m ²	50 × 2	100	11	2.30
108052	Voile de séparation non-tissé de polyester 400 g/m ²	40 × 2	80	9	3.00
108053	Voile de séparation non-tissé de polyester 800 g/m ²	20 × 2	40	9	5.90

Groupe de produits

Eléments drainants

Prix




N° d'art.	Désignation	Epaisseur (mm)	Dimensions (m)	m ² /roul.	CHF/m ²
100894	swisspor Drain WS 20 ¹⁾	20	45 × 1	45	11.50

1) Inapproprié sous supports plots.

Groupe de produits

Eléments de rétention

Prix



N° d'art.	Désignation	Epaisseur (mm)	Dimen-sions (m)	m ² /pc.	m ² /paq.	CHF/m ²
111893	swissporGREENROOF WS 25H	25	2,02 × 1,1	2,222		11.00
111892	swissporGREENROOF WS 40H	40	2,04 × 1,04	2,122		20.00
111894	swissporGREENROOF WS 60H	60	1,94 × 0,94	1,823		24.50
111895	swissporGREENROOF WS 60H-UP	60	1,94 × 0,94	1,823		26.00
111896	swissporGREENROOF WS 30 Roc	30	1 × 1,2	1,2		18.50
111897	swissporGREENROOF WS 50 Roc	50	1 × 1,2	1,2		20.00
101718	swissporEPS panneau de rétention d'eau WS 40 ^{1) 2)}	54	1,25 × 1		7,5	12.80
101717	swissporEPS panneau de rétention d'eau WSD 60 ^{1) 2)}	64	1,25 × 1		7,5	15.00

Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

1) Battues encliquetées

2) Film PE

Groupe de produits

Eléments drainants et de rétention

Prix



N° d'art.	Désignation	Epaisseur (mm)	Dimen-sions (m)	m ² /roul.	roul./pal.	CHF/m ²
100889	swisspor Delta Floraxx ¹⁾	20	20 × 2	40	6	8.50
100365	swisspor Delta Floraxx Top ¹⁾	20	10 × 2	20	12	10.50

1) Nattes de drainage et de rétention d'eau pour toiture végétalisée. Il est nécessaire d'utiliser un voile de séparation de min 300g/m² entre la couche d'étanchéité et le swisspor Delta Floraxx / Top.

Toitures végétalisées

Groupe de produits

Voile filtrant



Prix

N° d'art.	Désignation	Dimensions (m)	m ² /roul.	CHF/m ²
100895	swisspor Couche filtrante 125 g/m ²	100 × 2,25	225	1.70

Groupe de produits

Substrat

Prix

N° d'art.	Désignation	CHF/m ³
111923	swisspor Substrat extensif 1.3, livré en vrac	sur demande
111924	swisspor Substrat extensif 1.3, soufflage pneumatique vers le haut	sur demande
100198	swisspor Substrat extensif 1.2 en Big-Bag	sur demande
112269	swisspor Substrat extensif 2.5 prêt à l'emploi	sur demande

Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Groupe de produits

Gravier

Prix

N° d'art.	Désignation	CHF/m ³
100831	Gravier	sur demande

Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Groupe de produits

Semences

Prix

N° d'art.	Désignation	kg/sac	CHF/kg
100534	Semences MYKO	2,5	sur demande
100533	Semences	10	sur demande
112074	OH-ch Solar-Roof-Flora MYKO	2,5	sur demande
112075	OH-ch Solar-Roof-Flora MYKO	10	sur demande

Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

Accessoires toitures végétalisées

Groupe de produits

Cadre pare-gravier



Prix

N° d'art.	Désignation	CHF/pc.
104587	Cadre pare-gravier, haut, pour végétalisation extensive 390x390x160 mm avec couvercle et crapaudine pour tous les diamètres ¹⁾	135.00

1) Peut également servir de regard.

Groupe de produits

Avaloir de rétention



Prix

N° d'art.	Désignation	CHF/pc.
113614	swissporGREENROOF Cadre de rétention UNIT Hauteur: 120 mm ¹⁾	500.00
113615	swissporGREENROOF Cadre de rétention UNIT SIDE Hauteur: 120 mm ¹⁾	620.00
111898	swissporGREENROOF Avaloir de rétention DN75H60 ^{2) 3)}	1 150.00
111899	swissporGREENROOF Avaloir de rétention DN90H60 ^{2) 4)}	1 150.00
111900	swissporGREENROOF Avaloir de rétention DN110H60 ^{2) 5)}	1 150.00

Pas de marchandise en stock, délai de livraison sur demande

1) Fabrication spécifique à l'objet sur la base du formulaire de commande pour cadres de rétention

2) Réglable individuellement sur place à 0,0–4,8 l/s

3) Pour des collecteurs d'eau de pluie individuels Ø 90 mm

4) Pour des collecteurs d'eau de pluie individuels Ø 110 mm

5) Pour des collecteurs d'eau de pluie individuels Ø 125 mm



Nos héros du gros œuvre




La solution globale pour
le gros œuvre : solide, fiable
et du même fournisseur.

En savoir plus



ANNEXES

9	0,90	0,83	0,82	0,68	0,7
8	0,72	0,66	0,66	0,68	0,7
3	0,66	0,55	0,55	0,57	0,7
8	0,45	0,41	0,41	0,49	0,7
8	0,36	0,33	0,33	0,34	0,7
2	0,24	0,28	0,28	0,26	0,7
7	0,22	0,24	0,24	0,24	0,7
5	0,21	0,21	0,21	0,21	0,7
4	0,18	0,18	0,18	0,18	0,7
1	0,17	0,15	0,15	0,15	0,7
7	0,15	0,14	0,14	0,14	0,7
6	0,14	0,13	0,13	0,13	0,7
6	0,12	0,12	0,12	0,12	0,7
3	0,12	0,11	0,11	0,11	0,7
2	0,11	0,10	0,10	0,10	0,7

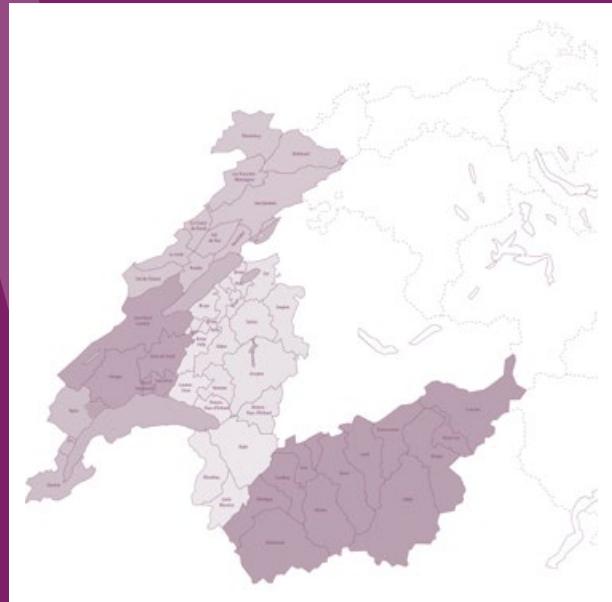

ANNEXES

	Page
34 Conditions générales de vente et de livraison	236 – 237
35 Lieux avec supplément pour accès difficile / montagne	238 – 239
36 Systèmes de déchargement	240 – 247
37 Produits swisspor sur la liste des eco-produits	248 – 251
38 Tableau de valeurs U & domaines d'utilisation	252 – 259
39 Coordonnées / service clientèle	260

Conditions générales de vente et de livraison

de swisspor Romandie SA, CH – 1618 Châtel-Saint-Denis, ci-après dénommé le « fournisseur »

1. Offres

Les offres s'entendent de manière générale et, à défaut de mention particulière, sans engagement.

2. Prix

Les prix s'entendent en francs suisses, hors TVA et hors taxe COV. Toute modification de prix demeure expressément réservée et peut intervenir sans préavis pour autant qu'elle soit provoquée par une augmentation des prix des matières premières, des sous-traitants, des coûts de transport ou de modifications des taux de change.

Suppléments :

Battue = CHF 3.00/m² (EPS) / CHF 1.00/m² (PIR)

Rainé-crêté = CHF 3.60/m² (EPS)

3. Délais de livraison

Les délais de livraison sont déterminés en fonction d'une appréciation scrupuleuse. Le fournisseur doit cependant se réserver expressément la faculté de coordonner les délais de livraison. Des livraisons non exécutées ou retardées n'autorisent pas l'acheteur à se départir de sa commande ni à quelque prétention que ce soit, notamment à des dommages et intérêts ou à l'imputation du temps d'attente. Des livraisons partielles sont autorisées.

4. Livraisons

- 4.1 A défaut de convention contraire, le mode d'expédition est laissé à l'appréciation du fournisseur. La marchandise voyage pour le compte et aux risques de l'acheteur. Le déchargement est effectué par le destinataire de la marchandise.
- 4.2 Les livraisons d'une valeur nette supérieure ou égale à CHF 3'500.00 sont effectuées franco chantier accessible par camion, dépôt ou zone de plaine. Les taxes de circulations (RPLP/Suppl. ASTAG, etc.) sont facturées avec un supplément de transport routier (STR) au prorata de la valeur nette des marchandises livrées. Les taxes RPLP sont rajoutées sur chaque facture concernée. Le supplément de transport routier (STR) en vigueur peut être consulté sur les listes de prix nets et sur les documents de vente.

Pour les livraisons dont la valeur nette de la marchandise est inférieure à CHF 3'500.00 si le délai de livraison n'est pas spécifié, il y a un supplément de transport de CHF 150.00.

Pour les livraisons dont la valeur nette de la marchandise est inférieure à CHF 3'500.00 si une heure fixe de livraison est demandée, le supplément de transport sera alors de CHF 180.00.

Pour les livraisons à dates ou délais de livraison fixes, en raison de l'augmentation du trafic et des embouteillages, nous nous réservons une marge de livraison de +/- 1 heure.

Pour les livraisons express commandées après 11h00 avec des horaires fixes pour le lendemain et dans le cadre de nos possibilités logistiques, un supplément de CHF 80.00 sera facturé. Il en va de même pour toutes les commandes avec livraison le jour même de la commande.

Pour toute livraison effectuée entre 20h00 et 05h00, un supplément forfaitaire de CHF 700.00 par camion sera facturé afin de couvrir les frais liés à la logistique.

Frais d'expédition de colis CHF 30.00 par colis. Pour les départs usine, un supplément de CHF 30.00 sera facturé pour les commandes inférieures à CHF 750.00.

4.3 Un supplément de CHF 150.00 par camion sera demandé pour les frais de transport dans les régions de montagne et les vallées latérales (cf. liste p. 238–239).

4.4 Les livraisons par BIG MAMMA seront réalisées selon les conditions p. 240–242 et seront facturées CHF 75.00 par pont.

Les livraisons par BIG MAMMA Light seront réalisées selon les conditions p. 244–247 et seront facturées CHF 10.00 par palette, avec un forfait minimum de CHF 25.00 par commande.

Récapitulatif des coûts logistiques:

Supplément pour une valeur nette de marchandise < CHF 3'500.00	CHF 150.00
Supplément STR (majoration RPLP) sur la valeur nette	voir point 4.2
Départ usine, supplément pour une valeur nette < CHF 750.00	CHF 30.00
Livraison express commandée la veille après 11h00	CHF 80.00
Livraison de nuit (entre 20h00 et 05h00)	CHF 700.00
Supplément pour accès difficile / montagne (cf. liste p. 238–239)	CHF 150.00
BIG MAMMA, par pont	CHF 75.00
BIG MAMMA light, par palette	CHF 10.00
BIG MAMMA light, forfait min. jusqu'à 2 palettes	CHF 25.00

4.5 Le déchargement est à la charge du destinataire de la marchandise. Si le destinataire devait ne pas être en mesure de réaliser le déchargement au lieu et au moment convenu pour la livraison, les forfaits suivants seront facturés. La responsabilité d'un éventuel dégât sur la marchandise, de la complétude de la commande et du lieu de déchargement restent la responsabilité du destinataire de la marchandise.

Forfait de déchargement: jusqu'à 40 m³ ou 15 palettes, CHF 200.00, à partir de 40 m³ ou 15 palettes CHF 400.00

4.6 Palettes EURO : livraison facturée CHF 20.00, retour crédité CHF 15.00 si en parfait état. Les palettes et matériels d'emballage non restitués ou échangés sont décomptés. Le transport des palettes vides se fait gratuitement si elles sont rendues au moment de la livraison dans les mêmes quantités que les palettes livrées. Si le nombre de palettes retournées est plus important que le nombre de palettes livrées, alors pour chaque palette supplémentaire reprise, CHF 8.00 seront crédités. Les palettes reprises séparément seront créditées de CHF 6.00 avec un forfait de participation au frais logistiques de CHF 150.00. En principe, les quantités de palettes livrées et récupérées sont équilibrées. Pour les commandes avec paiement comptant ou à l'avance, le modèle de rémunération décrit ci-dessus n'est pas applicable aux palettes EURO.

4.7 Les livraisons se font par unité entière de conditionnement. **Pour les produits de la gamme swissporBIKUTOP : un supplément de CHF 40.- sera facturé pour chaque palette non complète.**

Pour les produits de la gamme swissporBIKUTOP livrés en conditionnement spécial (rouleaux dès 40m) :

Mandrin spécial par pièce	CHF 100.00
Crédit pour mandrin spécial par pièce	CHF 80.00

Récapitulatif des tarifs d'échange et de manipulation des palettes:

Forfait de déchargement par swisspor jusqu'à 40 m ³	CHF 200.00
Forfait de déchargement par swisspor jusqu'à 15 palettes :	CHF 200.00
Forfait de déchargement par swisspor dès 40 m ³	CHF 400.00
Forfait de déchargement par swisspor à partir de 15 palettes	CHF 400.00
Palettes EURO facturation par pièce	CHF 20.00
Crédit pour palettes EURO en parfait état, par pièce	CHF 15.00
Crédit pour palettes EURO, retour de quantité supplémentaire	CHF 8.00
Crédit pour palettes EURO en cas de collecte séparée	CHF 6.00
Frais de transport pour la collecte séparée des palettes EURO	CHF 150.00
Supplément pour unités d'emballage ouvertes	CHF 40.00

5. Transport et entreposage

Les matériaux d'isolation swisspor doivent être protégés du rayonnement direct du soleil et de l'humidité. Les panneaux isolants doivent être stockés sur une surface plane et propre. Les films sombres ou transparents sont à éviter pour la protection des matériaux d'isolation thermique. Les produits swissporBikutop / Bikutop LL respectivement en polymère ou en bitume élastomère doivent être protégés des rayonnements directs du soleil. L'exposition à une forte chaleur (> 30 ° C) doit être évitée. En outre, les rouleaux doivent être stockés debout sur une surface plane et dans un endroit sec.

6. Réclamations

L'acheteur doit annoncer tout défaut ou discordance en tout genre par écrit au fournisseur immédiatement après la réception de la marchandise. En cas de réclamation justifiée, le fournisseur peut, selon son choix, remplacer gratuitement la marchandise ou remettre une note de crédit de la valeur nette de la marchandise. Le fournisseur n'est responsable des dommages consécutifs aux défauts (p. ex. remboursement de frais pour des travaux ou des matériaux d'autres partenaires au chantier) ou dommages indirects de quelque nature (notamment pour dommages pécuniaires, gain manqué dû à l'arrêt de l'exploitation, etc.) que dans les limites des dispositions légales.

7. Retours

Des retours de marchandises sont en principe exceptionnels et ne sont possibles qu'avec l'accord du fournisseur. Les produits que swisspor Romandie SA aurait spécifiquement fabriqués ou achetés sur demande ne seront pas repris. La bonification s'élève à 70 % de la valeur nette de la marchandise, min. CHF 150.00, pour autant que le fournisseur ait constaté l'état irréprochable de la marchandise lors du contrôle d'entrée. Les coûts de transport et d'élimination éventuels sont à la charge de l'acheteur; la marchandise voyage pour son compte et à ses risques. Pour tout retour, merci de nous transmettre le n° de facture ou le n° du bon de livraison.

8. Services

L'offre de services de swisspor comprend l'élaboration de plans dans les domaines de l'isolation en pente, de l'isolation haute performance VIP. La préparation initiale et la première modification des plans sont effectuées gratuitement par swisspor. A partir de la deuxième modification du plan (version 3) par le client, swisspor facturera un supplément de service de CHF 85.00/heure.

9. Garantie – Responsabilité

La garantie débute dès la fin des travaux, mais au plus tard 6 mois après la livraison des matériaux. L'entrepreneur a le devoir, à réception de la marchandise, d'en contrôler la quantité et la qualité et d'en aviser au besoin immédiatement le fournisseur par écrit. La durée de garantie pour défaut est de 2 ans et de 5 ans pour défaut caché, à condition que l'entrepreneur signale immédiatement après la constatation avec la mention des revendications.

Toutes les revendications seront prescrites après un délai de 5 ans suivant la fin des travaux, au plus tard après 66 mois suivant la livraison des matériaux par le fournisseur.

La garantie accordée par swisspor Romandie SA, dans sa version en vigueur au moment de la livraison, constitue un élément contractuel des présentes conditions de vente et de livraison.

10. Conditions de paiement

Nos factures sont payables net dans les 30 jours à compter de la date de la facture. Le vendeur est autorisé à exiger les déductions d'escomptes non justifiées. Lorsque le délai de paiement est dépassé, l'acheteur doit au fournisseur un intérêt de retard de 6 % dès le jour de l'échéance, même en l'absence de mise en demeure formelle.

Les marchandises livrées ainsi que les livraisons antérieures restent la propriété du fournisseur jusqu'au paiement total des créances. Le client autorise le fournisseur d'inscrire son droit de propriété dans le registre officiel et d'y effectuer toutes les formalités y relatives.

11. Quantités de matière

La valeur moyenne de consommation est donnée sans garantie. Les quantités de matières préparées par le fournisseur doivent être contrôlées par l'acheteur et sont réalisées à ses risques et périls.

12. Champ d'application

Les présentes conditions générales de vente et de livraison sont considérées comme adoptées lors du passage de la commande, respectivement de l'établissement de l'offre et acceptées dans les rapports entre l'acheteur et le fournisseur.

13. Projets et études préalables

Les projets et études préalables, y compris la confection d'échantillons et de prototypes, élaborés par le fournisseur sur la demande d'un intéressé, demeurent la propriété du fournisseur et ne doivent pas être remis à des tiers ou leur être rendus accessibles. Le fournisseur se réserve le droit de facturer les projets, études préalables, etc.

14. Livraisons supplémentaires

Dans le cas des pièces spéciales découpées et/ou manufacturées selon le désir du client, le fournisseur peut, pour des raisons de rationalisation de la production, se réservé le droit de livrer et de facturer jusqu'à 10 % de plus que la quantité commandée.

15. Conservation de l'outillage

Le fournisseur conserve avec soin l'outillage payé par l'acheteur en vue de livraisons ultérieures. L'obligation de conservation est caduque à l'échéance d'un délai de cinq ans depuis la dernière livraison.

16. Lieu d'exécution et for

For exclusif : CH – 1618 Châtel-Saint-Denis (canton de Fribourg)

Droit applicable : code des obligations, à l'exclusion de la convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises.

Lieux avec supplément pour accès difficile / montagne

NPA	Lieu	NPA	Lieu	NPA	Lieu	NPA	Lieu
1656	Jaun	1938	Champex-Lac	1975	Sensine	3901	Rothwald
1659	Flendruz	1942	Levron	1976	Aven	3905	Saas Almagell
1660	La Lécherette	1943	Praz-de-Fort	1976	Daillon	3906	Saas Fee
1663	Moléson-sur-Gruyères	1944	La Fouly VS	1976	Erde	3907	Simplon Dorf
1669	Les Sciernes-d'Albeuve	1945	Chandonne (Liddes)	1976	Premploz	3907	Simplon Hospiz
1807	Les Pléiades	1945	Chez Petit (Liddes)	1977	Icogne	3907	Gabi
1820	Sonchaux	1945	Dranse (Liddes)	1978	Lens	3907	Gondo
1824	Caux	1945	Fontaine Dessous (Liddes)	1981	Vex	3908	Saas Balen
1832	Chamby	1945	Fontaine Dessus (Liddes)	1982	Euseigne	3910	Saas Grund
1832	Villard-sur-Chamby	1945	Fornex (Liddes)	1983	Evolène	3913	Rosswald
1833	Les Avants	1945	Les Moulins VS (Liddes)	1983	Lanna	3914	Blatten b. Naters
1854	Leysin	1945	Liddes	1984	Les Haudères	3914	Belaalp
1862	Les Mosses	1945	Palasuit (Liddes)	1984	La Tour VS	3916	Ferden
1862	La Comballaz	1945	Petit Vichères (Liddes)	1985	La Forclas VS	3917	Goppenstein
1863	Le Sépey	1945	Rive Haute (Liddes)	1985	La Sage	3917	Kippel
1864	Vers l'Eglise	1945	Vichères (Liddes)	1985	Villa (Evolène)	3918	Wiler
1865	Les Diablerets	1946	Bourg-St-Pierre	1986	Arolla	3919	Blatten
1866	La Forclaz	1948	Fionnay	1987	Hérémence	3920	Zermatt (+ 50.-) *
1868	Les Neyres	1948	Le Morgnes (Lourtier)	1987	Mâche	3922	Eisten
1873	Val d'Illiez	1948	Le Planchamp (Lourtier)	1988	Thyon-Les Collons	3922	Kalpetran
1873	Champoussin	1948	Lourtier	1988	Thyon	3922	Stalden VS
1873	Les Crosets	1948	Sarreyer	1991	Arvillard (Salins)	3923	Törbel
1874	Champéry	1961	Vernamiège	1991	Misériez (Salins)	3924	St. Niklaus VS
1875	Morgins	1965	Chandolin (Saviese)	1991	Pravidondaz (Salins)	3924	Gasenried
1882	Gryon	1965	Diolly (Saviese)	1991	Salins	3925	Grächen
1884	Villars-sur-Ollon	1965	Drône (Saviese)	1991	Turin (Salins)	3926	Embd
1884	Arveyes	1965	Granois (Saviese)	1992	Crête-à-l'Oeil (Les Agettes)	3927	Herbriggen
1884	Huémoz	1965	La Muraz (Saviese)	1992	Les Mayens-de-Sion	3928	Randa
1884	Bretaye	1965	Mayens-de-la-Zour (Saviese)	1992	Les Agettes	3929	Täsch
1885	Chesières	1965	Monteiller (Saviese)	1992	La Vernaz	3932	Visperterminen
1896	Miex	1965	Ormône (Saviese)	1993	Veysonnaz	3933	Staldenried
1899	Torgon	1965	Roumaz (Saviese)	1993	Clèbes	3934	Zeneggen
1905	Allesse	1965	Saviese	1996	Baar (Nendaz)	3935	Bürchen
1905	Champex-d'Allesse	1965	St-Germain (Saviese)	1996	Fey	3943	Eischoll
1907	Sapinhaut	1966	Ayent	1996	Condémines	3944	Unterbäch VS
1911	Mayens-de-Chamoson	1966	Argnou (Ayent)	1996	Saclentse	3947	Ergisch
1911	Ovronnaz	1966	Blignou (Ayent)	1996	Beuson (Nendaz)	3954	Leukerbad
1912	Dugny (Leytron)	1966	Botyre (Ayent)	1996	Bieudron (Nendaz)	3955	Albinen
1912	Montagnon (Leytron)	1966	Fortunau (Ayent)	1996	Brignon (Nendaz)	3956	Guttet-Feschel
1912	Produit (Leytron)	1966	La Place (Ayent)	1996	Baar (Nendaz)	3957	Bratsch
1914	Auddes-sur-Riddes	1966	Luc (Ayent)	1997	Basse-Nendaz	3957	Erschmatt
1914	Isérables	1966	Saxonne (Ayent)	1997	Haute-Nendaz	3960	Corin-la-Crête
1918	La Tzoumaz	1966	Signèle (Ayent)	1997	Sornard	3961	Vissoie
1918	Mayens-de-Riddes	1966	St-Romain (Ayent)	1997	Siviez	3961	St-Luc
1922	Salvan	1966	Villa (Ayent)	3712	Niesen Kulm	3961	Chandolin
1922	Les Granges	1968	Mase	3801	Interlaken Ausgänge	3961	Ayer
1923	Le Trétien	1969	St-Martin VS	3801	Jungfrau joch	3961	Mission
1923	Les Marécottes	1969	Liez	3818	Grindelwald	3961	Zinal
1925	Finhaut	1969	Trogne	3823	Wengen	3961	Grimenz
1925	Le Châtelard VS	1969	Suen	3823	Kleine Scheidegg	3961	St-Jean VS
1927	Chemin	1969	Eison	3823	Eigerletscher	3962	Montana-Vermala
1928	Ravoire	1971	Champlan (Grimisuat)	3825	Mürren	3963	Crans-sur-Sierre
1929	Trient	1971	Coméraz (Grimisuat)	3826	Gimmelwald	3963	Crans-Montana
1933	Vens	1971	Grimisuat	3860	Brünig	3963	Montana
1934	Bruson	1972	Anzère	3863	Gadmen	3963	Aminona
1934	Le Cotterg (Val de Bagnes)	1973	Nax	3863	Nessental	3967	Vercorin
1936	Verbier	1974	Arbaz	3864	Guttannen	3971	Chermignon
1937	Somlaproz (Orsières)	1975	St-Séverin			3971	Chermignon-d'en-Bas

Lieux avec supplément pour accès difficile / montagne

NPA	Lieu	NPA	Lieu	NPA	Lieu	NPA	Lieu
3971	Ollon VS	6685	Bosco/Gurin	7186	Mompé Tujetsch	7522	La Punt-Chamues-ch
3972	Miège	6690	Cavergno	7187	Camischolas	7523	Madulain
3973	Venthône	6693	Broglio	7188	Sedrun	7524	Zuoz
3974	Mollens VS	6694	Prato-Sornico	7189	Rueras	7525	S-chanf
3974	Crans-Montana	6695	Peccia	7260	Davos Dorf	7526	Cinuos-chel
3975	Bluche	6695	Piano di Peccia	7265	Davos Wolfgang	7527	Brail
3975	Randogne	6696	Fusio	7270	Davos Platz	7530	Zernez
3982	Bitsch	6718	Olivone	7270	Davos Platz 1	7532	Tschierv
3983	Bister	6872	Salorino	7270	Davos 4	7533	Fuldera
3983	Filet	7026	Maladars	7270	Schatzalp	7534	Lü
3983	Goppisberg	7027	Castiel	7272	Davos Clavadel	7535	Valchava
3983	Greich	7027	Lüen	7276	Davos Frauenkirch	7536	Sta. Maria Val Müstair
3983	Mörel	7027	Calfreisen	7277	Davos Glaris	7537	Müstair
3984	Fiesch	7028	St. Peter	7278	Davos Monstein	7542	Susch
3984	Fieschertal	7028	Pagig	7312	Pfäfers	7543	Lavin
3985	Münster VS	7029	Peist	7313	St. Margrethenberg	7545	Guarda
3985	Geschinen	7050	Arosa	7314	Vadura	7546	Ardez
3986	Ried-Mörel	7050	Innerarosa	7315	Vättis	7550	Scuol
3987	Riederupalp	7056	Molinis	7317	Valens	7551	Ftan
3988	Ulrichen	7057	Langwies	7317	Balen-Gassaura	7552	Vulpera
3988	Obergesteln	7057	Sapün	7317	Vasön	7553	Tarasp
3989	Biel VS	7058	Litzirüti	7325	Schwendi im Weisstannental	7554	Sent
3989	Ritzingen	7063	Praden	7326	Weissstannen	7554	Crusch
3989	Selkingen	7064	Tschertschen	7404	Feldis/Veulden	7556	Ramosch
3989	Niederwald	7082	Vaz/Obervaz	7431	Thusis Ausgänge	7557	Vnà
3989	Blitzingen	7104	Versam	7431	Mutten	7558	Strada
3991	Betten	7104	Arezen	7431	Obermutten	7559	Tschlin
3992	Bettmeralp	7106	Tenna	7444	Ausserferrera	7560	Martina
3993	Grengiols	7107	Safien Platz	7445	Innerferrera	7562	Samnaun-Compatsch
3994	Lax	7108	Mura	7446	Campsut-Cröt	7563	Samnaun Dorf
3994	Martisberg	7109	Thalkirch	7447	Cresta	7602	Casaccia
3995	Ernen	7111	Pitasch	7447	Am Bach	7603	Vicosoprano
3995	Ausserbinn	7112	Duvin	7448	Juf	7604	Borgonovo
3995	Mühlebach	7113	Camuns	7458	Mon	7605	Stampa
3995	Steinhaus	7114	Uors	7459	Stierva	7606	Promontogno
3996	Binn	7115	Surcasti	7462	Salouf	7608	Castasegna
3997	Bellwald	7116	Tersnaus	7463	Riom	7610	Soglio
3998	Reckingen VS	7116	St. Martin	7464	Parsonz	7710	Ospizio Bernina
3998	Gluringen	7132	Vals	7477	Filisur	7710	Alp Grüm
3999	Oberwald	7133	Obersaxen Affeier	7482	Bergün/Bravuogn	7741	S. Carlo
6544	Braggio	7134	Obersaxen Meierhof	7482	Preda	7742	Poschiavo
6545	Selma	7135	Obersaxen Giraniga	7482	Stugl/Stuls	7742	Sfazù
6546	Cauco	7136	Obersaxen Friggahüs	7484	Latsch	7742	La Rösa
6547	Augio	7137	Flond	7492	Alvaneu Dorf	7743	Brusio
6548	Rossa	7138	Surcuolm	7493	Schmitten	7743	Miralago
6549	Laura	7141	Luven	7494	Wiesen GR	7744	Campocologno
6571	Indemini	7142	Cumbel	7500	St. Moritz	7745	Li Curt
6611	Mosogno	7143	Morissen	7502	Bever	7746	Le Prese
6611	Gresso	7144	Vella	7503	Samedan	7747	Viano
6611	Crana	7145	Degen	7504	Pontresina	7748	Campascio
6636	Frasco	7146	Vattiz	7505	Celerina/Schlariigna		
6637	Sonogno	7147	Vignogn	7512	Champfèr		
6663	Comologno	7148	Lumbrein	7513	Silvaplana		
6663	Spruga	7148	Surin	7514	Sils/Segl Maria		
6663	Onsernone	7149	Vrin	7514	Fex		
6664	Vergeletto	7184	Curaglia	7515	Sils/Segl Baselgia		
6684	Campo	7185	Platta	7516	Maloja		
6684	Cimalmotto	7186	Segnas	7517	Plaun da Lej		

* CHF 50.- de frais pour autorisation spéciale d'accès au village



BIG MAMMA de swisspor – le seul système de déchargement reconnu en Suisse

swisspor SA a retravaillé, développé et amélioré le système de déchargement « BIG MAMMA » lancé en 2004. Nous respectons ainsi parfaitement l'article 6¹ de l'ordonnance sur les grues, qui s'appuie sur la Loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA), car la charge à soulever est maintenue et sécurisée par un filet conçu spécialement à cet effet.

Une des nouveautés consiste à renforcer l'emballage au niveau du socle par des carrelets de polystyrène. Ainsi, sur le chantier, il n'est plus nécessaire de positionner des cales en bois sous le chargement, et les élingues peuvent facilement être tirées sous l'emballage.

Avec le nouveau système de déchargement « BIG MAMMA » de swisspor, la manutention sur le chantier est encore plus efficace. En quelques minutes, il est possible, en deux levages, de transporter environ 45 m³ de matériel à chaque levage, rapidement et en toute sécurité, depuis le camion swisspor vers l'emplacement prévu.



L'essentiel en bref

Produits

- Valable uniquement pour les produits mentionnés.
- Plus de détails sur les capacités de chargement sur la page suivante.

Délai de livraison

- De 3 à 5 jours ouvrables selon la disponibilité des véhicules.

Conditions de mise en oeuvre

- Une grue doit être présente sur le chantier.
- L'accès au chantier doit être garanti.
- La commande s'effectue par camion complet avec une seule épaisseur d'isolant par pont.
- Le poids à lever par la grue s'élève à environ 2'000 kg.
- La hauteur minimale nécessaire entre le crochet de la grue et la partie supérieure du garde-corps ou de la bordure de toiture doit être de 9 m.
- L'espace nécessaire au dépôt du matériel est de 3 × 8 m, soit 24 m² par plateau.
- La longueur des 4 chaînes est d'env. 6 m.
- Le contact visuel pour le chargement par le conducteur de la grue doit être assuré.
- Si le conducteur ne peut pas garder un contact visuel, un aide doit intervenir.
- C'est le conducteur de la grue qui est responsable du levage.
- En cas de vent, le conducteur de la grue décide si le levage peut être effectué ou pas.

Conditions

- Le forfait s'appliquant à chaque livraison est de CHF 75.00/pont.

Capacités de chargement « BIG MAMMA »

Quantités pour 2 ponts = 1 camion complet

swissporEPS Roof | LAMBDA Roof

Format: 1180 x 1180 mm

Epaisseur mm	m ² /Paquet	Paquet/BM	m ² /BM
60	11,14	144	1604,16
80	8,35	144	1202,40
100	6,96	120	835,20
120	5,57	144	802,08
140	4,18	168	702,24
160	4,18	144	601,92
180	2,78	192	533,76
200	2,78	168	467,04
220	2,78	144	400,32
240	2,78	144	400,32
260	2,78	120	333,60
280	1,39	240	333,60
300	1,39	216	300,24
320	1,39	216	300,24
340	1,39	192	266,88
360	1,39	192	266,88
380	1,39	168	233,52
400	1,39	168	233,52

swissporEPS Roof I LAMBDA Roof - Grand format

Format: 2360 x 1180 mm

Epaisseur mm	m ² /Paquet	Paquet/BM	m ² /BM
60	22,28	72	1604,16
80	16,71	72	1203,12
100	13,92	60	835,20
120	11,14	72	802,08
140	8,35	84	701,40
160	8,35	72	601,20
180	8,35	60	501,00
200	5,57	84	467,88
220	5,57	72	401,04
240	5,57	72	401,04
260	2,78	120	333,60
280	2,78	120	333,60
300	2,78	108	300,24
320	2,78	108	300,24
340	2,78	96	266,88
360	2,78	96	266,88
380	2,78	84	233,52
400	2,78	84	233,52

swissporEPS Roof ECO

Format: 1180 x 1180 mm

Epaisseur mm	m ² /Paquet	Paquet/BM	m ² /BM
100	6,96	120	835,20
120	5,57	144	802,08
140	4,18	168	702,24
160	4,18	144	601,92
180	2,78	192	533,76
200	2,78	168	467,04
220	2,78	144	400,32
240	2,78	144	400,32
260	2,78	120	333,60
280	1,39	240	333,60
300	1,39	216	300,24
320	1,39	216	300,24
340	1,39	192	266,88
360	1,39	192	266,88
380	1,39	168	233,52
400	1,39	168	233,52

swissporLAMBDA Roof REC 100 %

Format: 1180 x 1180 mm

Epaisseur mm	m ² /Paquet	Paquet/BM	m ² /BM
100	6,96	120	835,20
120	5,57	144	802,08
140	4,18	168	702,24
160	4,18	144	601,92
180	2,78	192	533,76
200	2,78	168	467,04
220	2,78	144	400,32
240	2,78	144	400,32
260	2,78	120	333,60
280	1,39	240	333,60
300	1,39	216	300,24

swissporXPS 300 GE | 300 SF | 500 SF | 700 SF

Premium 300 SF | Premium Plus 300 GE |

Premium Plus 300 SF

Format: 1250 x 600 mm

Epaisseur mm	m ² /Paquet	Paquet/BM	m ² /BM
60	5,25	288	756,00
80	3,75	288	648,00
100	3,00	288	540,00
120	2,25	336	504,00
140	2,25	288	432,00
160	2,25	240	432,00
180	1,50	336	360,00
200	1,50	288	360,00
220	1,50	288	324,00
240	1,50	240	288,00
260	0,75	480	288,00
280	0,75	432	288,00
300	0,75	384	288,00
320	0,75	384	288,00
340	0,75	336	288,00
360	0,75	336	288,00

swissporEPS Panneau périphérique

Format: 1250 x 600 mm

Epaisseur mm	m ² /Paquet	Paquet/BM	m ² /BM
60	5,25	288	1512,00
80	3,75	288	1080,00
100	3,00	288	864,00
120	2,25	336	756,00
140	2,25	288	648,00
160	2,25	240	540,00
180	1,50	336	504,00
200	1,50	288	432,00
220	1,50	288	432,00
240	1,50	240	360,00
260	0,75	480	360,00
280	0,75	432	324,00
300	0,75	384	288,00

Capacités de chargement « BIG MAMMA »

Quantités pour 2 ponts = 1 camion complet

swissporPIR Voile I Alu I Premium

Format: 1200 x 600 mm

Epaisseur mm	m ² /Paquet	Paquet/BM	m ² /BM
60	5,76	240	1382,40
70	4,32	288	1244,16
80	4,32	240	1036,80
100	3,60	240	864,00
120	2,88	240	691,20
140	2,16	288	622,08
160	2,16	240	518,40
180	2,16	240	518,40
200	1,44	288	414,72
220	1,44	288	414,72
240	1,44	240	345,60
260	1,44	240	345,60
280	0,72	432	311,04
300	0,72	432	311,04

swissporPIR Voile I Alu I Premium - Grand format

Format: 2400 x 1200 mm

Epaisseur mm	m ² /Paquet	Paquet/BM	m ² /BM
80	2,88	432	103,68
100	2,88	336	80,64
120	2,88	288	69,12
140	2,88	240	57,60
160	2,88	216	51,84
180	2,88	192	46,08
200	2,88	168	40,32
220	2,88	156	37,44
240	2,88	144	34,56
260	2,88	132	31,68
280	2,88	120	28,80
300	2,88	108	25,92

swissporPIR Premium Plus

Format: 1200 x 600 mm

Epaisseur mm	m ² /Paquet	Paquet/BM	m ² /BM
60	5,76	240	1382,40
70	4,32	288	1244,16
80	4,32	240	1036,80
90	3,60	288	864,00
100	3,60	240	691,20
120	2,88	240	622,08
140	2,16	288	518,40
160	2,16	240	518,40
180	2,16	240	414,72

swissporPIR Premium Plus - Grand format

Format: 2400 x 1200 mm

Epaisseur mm	m ² /Paquet	Paquet/BM	m ² /BM
80	2,88	432	103,68
90	2,88	384	92,16
100	2,88	336	80,64
120	2,88	288	69,12
140	2,88	240	57,60
160	2,88	216	51,84
180	2,88	192	46,08

swissporPIR Floor

Format: 1200 x 600 mm

Epaisseur mm	m ² /Paquet	Paquet/BM	m ² /BM
60	5,76	240	1382,40
70	4,32	288	1244,16
80	4,32	240	1036,80
100	3,60	240	691,20
120	2,88	240	622,08
140	2,16	288	518,40
160	2,16	240	518,40

swissporPIR Alu ECO

Format: 1200 x 600 mm

Epaisseur mm	m ² /Paquet	Paquet/BM	m ² /BM
60	5,76	240	1382,40
110	2,88	240	691,20
130	2,16	240	518,40
150	2,16	288	622,08
180	2,16	240	518,40
210	1,44	288	414,72

Construction circulaire

Recycler et réutiliser
les matériaux isolants.

4

*Nouvelle construction
avec des matières
premières circulaires.*

*Une isolation efficace sur
le plan énergétique avec un
nouveau matériau isolant
en EPS recyclé.*



1

*Déconstruction /
Assainissement*

*Collecte de chutes de
chantiers et de déchets
d'emballages.*




*Scanner et regarder
la vidéo explicative*

3

Top qualité

*Les panneaux contiennent
au moins 97 % d'EPS
recyclé et gardent les
mêmes caractéristiques
de qualité.*



2

*Faire du neuf
avec du vieux*

*Au Centre de recyclage
EPS/XPS de swisspor
à Boswil (AG).*



BIG MAMMA light de swisspor

le système de déchargement le plus récent et le plus reconnu de Suisse



Chez swisspor, l'innovation et les services orientés clients sont une priorité. C'est pourquoi, nous avons perfectionné notre système de déchargement « BIG MAMMA ».

A l'image de son ainé, ce nouveau système, unique en son genre, facilite le déchargement des petites quantités sur le chantier. Grâce à ce système, il est plus simple de respecter les directives sur les travaux de levage, selon l'article 6 de l'ordonnance sur les SUVA. Ce système a été développé en consultation avec la SUVA.

L'avantage du nouveau système est que, lorsque le camion arrive, aucun autre équipement de levage que la grue n'est nécessaire. La manutention pendant le déchargement devient très efficace même pour de petites quantités.

L'emballage est renforcé au niveau du socle par des carrelets de polystyrène. Ainsi, sur le chantier, il n'est plus nécessaire de positionner des cales en bois sous le chargement, et les élingues peuvent être facilement retirées sous l'emballage. 4 palettes (15 m³ maximum) peuvent être transportées à chaque levage.

L'essentiel en bref

Produits

- Valable uniquement pour les produits mentionnés.
- Plus de détails sur les capacités de chargement sur la page suivante.

Délai de livraison

- Les délais de livraison habituels s'appliquent.

Mise en œuvre

- Une grue doit être présente sur le chantier.
- L'accès au chantier doit être garanti.
- Palettes complètes avec une seule épaisseur d'isolation.
- La hauteur minimale nécessaire entre le crochet de la grue et la partie supérieure du garde-corps, ou de la bordure de toiture, doit être de 6 m.
- Le conducteur de la grue doit avoir un contact visuel permanent avec le chargement.
- Si le conducteur ne peut pas garder un contact visuel, un aide doit intervenir.
- Le conducteur de la grue est responsable du levage.
- En cas de vent, le conducteur de la grue décide si le levage peut être effectué ou pas.
- Vous trouverez de plus amples informations dans notre mode d'emploi sur swisspor.ch.

Conditions

- CHF 10.00 seront facturés par palette commandée.
- Le forfait minimum est de CHF 25.00 par commande.



Capacités de chargement « BIG MAMMA light »

swissporEPS Roof | LAMBDA Roof

Format: 1180 x 1180 mm

Epaisseur mm	m ² /Paquet	Paquet/BML	m ² /BML
50	13,92	5	69,60
60	11,14	5	55,70
80	8,35	5	41,75
100	6,96	5	34,80
120	5,57	5	27,85
140	4,18	6	25,08
160	4,18	5	20,90
180	2,78	7	19,46
200	2,78	6	16,68
220	2,78	6	16,68
240	2,78	5	13,90
260	2,78	5	13,90
280	1,39	9	12,51
300	1,39	8	11,12
320	1,39	8	11,12
340	1,39	8	11,12
360	1,39	7	9,73
380	1,39	7	9,73
400	1,39	7	9,73

swissporEPS Roof avec pente intégrée sur mesure

swissporLAMBDA Roof avec pente intégrée sur mesure

Format: 1000 x 1000 mm

m ³ /BML
2,5

swissporEPS Roof avec pente intégrée standard

swissporLAMBDA Roof avec pente intégrée standard

Format: 1000 x 1000 mm

Epaisseur mm	Pièce/Paquet	Paquet/BML	m ² /BML
20–35	18	90	90,00
35–50	12	60	60,00
50–65	8	40	40,00
65–80	6	36	36,00
80–95	6	30	30,00
95–110	4	24	24,00
110–125	4	20	20,00
125–140	4	20	20,00

swissporLAMBDA Roof élément de noue standard

Format: 1000 x 1000 mm

Epaisseur mm	Pièce/Paquet	Paquet/BML	m ² /BML
20–35	1	70	70,00
35–50	1	50	50,00
50–65	1	40	40,00
65–80	1	32	32,00
80–95	1	26	26,00
95–110	1	22	22,00
110–125	1	20	20,00
125–140	1	18	18,00

swissporLAMBDA Roof élément d'arête standard

Format: 1000 x 1000 mm

Epaisseur mm	Pièce/Paquet	Paquet/BML	m ² /BML
20–35	1	70	70,00
35–50	1	50	50,00
50–65	1	40	40,00
65–80	1	32	32,00
80–95	1	26	26,00
95–110	1	22	22,00
110–125	1	20	20,00
125–140	1	18	18,00

swissporEPS Roof ECO

Format: 980 x 980 mm: 40-80 mm

Format: 1180 x 1180 mm: 100-400 mm

Epaisseur mm	m ² /Paquet	Paquet/BML	m ² /BML
40	11,52	5	57,60
50	9,60	5	48,00
60	7,68	5	38,40
80	5,76	5	28,80
100	6,96	5	34,80
120	5,57	5	27,85
140	4,18	6	25,08
160	4,18	5	20,90
180	2,78	7	19,46
200	2,78	6	16,68
220	2,78	6	16,68
240	2,78	5	13,90
260	2,78	5	13,90
280	1,39	9	12,51
300	1,39	8	11,12
320	1,39	8	11,12
340	1,39	8	11,12
360	1,39	7	9,73
380	1,39	7	9,73
400	1,39	7	9,73

swissporLAMBDA Roof REC 100 %

Format: 1180 x 1180 mm

Epaisseur mm	m ² /Paquet	Paquet/BML	m ² /BML
60	11,14	5	55,70
80	8,35	5	41,75
100	6,96	5	34,80
120	5,57	5	27,85
140	4,18	6	25,08
160	4,18	5	20,90
180	2,78	7	19,46
200	2,78	6	16,68
220	2,78	6	16,68
240	2,78	5	13,90
260	2,78	5	13,90
280	1,39	9	12,51
300	1,39	8	11,12

swissporLAMBDA Roof 100 % avec pente intégrée sur mesure

Format: 1000 x 1000 mm

m ³ /BML
2,5

Capacités de chargement « BIG MAMMA light »

swissporXPS 300 GE I 300 SF I 500 SF I 700 SF Premium 300 SF I Premium Plus 300 GE I Premium Plus 300 SF

Format: 1250 x 600 mm

Epaisseur mm	m ² /Paquet	Paquet/BML	m ² /BML
10	30,00	12	360,00
20	15,00	12	180,00
30	10,50	12	126,00
40	7,50	12	90,00
50	6,00	12	72,00
60	5,25	12	63,00
80	3,75	12	45,00
100	3,00	12	36,00
120	2,25	14	31,50
140	2,25	12	27,00
160	2,25	10	22,50
180	1,50	14	21,00
200	1,50	12	18,00
220	1,50	12	18,00
240	1,50	10	15,00
260	0,75	20	15,00
280	0,75	18	13,50
300	0,75	16	12,00
320	0,75	16	12,00
340	0,75	14	10,50
360	0,75	14	10,50

swissporPIR Voile I Alu I Premium

Format: 1200 x 600 mm

Epaisseur mm	m ² /Paquet	Paquet/BML	m ² /BML
20	14,40	12	172,80
30	11,52	10	115,20
40	8,64	10	86,40
50	7,20	10	72,00
60	5,76	10	57,60
70	4,32	10	43,20
80	4,32	10	43,20
100	3,60	10	36,00
120	2,88	10	28,80
140	2,16	12	25,92
160	2,16	10	21,60
180	2,16	10	21,60
200	1,44	12	17,28
220	1,44	12	17,28
240	1,44	10	14,40
260	1,44	10	14,40
280	0,72	18	12,96
300	0,72	16	11,52

swissporPIR Floor

Format: 1200 x 600 mm

Epaisseur mm	m ² /Paquet	Paquet/BML	m ² /BML
20	14,40	12	172,80
30	11,52	10	115,20
40	8,64	10	86,40
50	7,20	10	72,00
60	5,76	10	57,60
70	4,32	12	51,84
80	4,32	10	43,20
100	3,60	10	36,00
120	2,88	10	28,80
140	2,16	12	25,92
160	2,16	10	21,60

swissporEPS Panneau périphérique

Format: 1250 x 600 mm

Epaisseur mm	m ² /Paquet	Paquet/BML	m ² /BML
50	6,00	12	72,00
60	5,25	12	63,00
80	3,75	12	45,00
100	3,00	12	36,00
120	2,25	14	31,50
140	2,25	12	27,00
160	2,25	10	22,50
180	1,50	14	21,00
200	1,50	12	18,00
220	1,50	12	18,00
240	1,50	10	15,00
260	0,75	20	15,00
280	0,75	18	13,50
300	0,75	16	12,00

swissporPIR Premium Plus

Format: 1200 x 600 mm

Epaisseur mm	m ² /Paquet	Paquet/BML	m ² /BML
20	14,40	12	172,80
30	11,52	10	115,20
40	8,64	10	86,40
50	7,20	10	72,00
60	5,76	10	57,60
70	4,32	12	51,84
80	4,32	10	43,20
90	3,60	12	43,20
100	3,60	10	36,00
120	2,88	10	28,80
140	2,16	12	25,92
160	2,16	10	21,60
180	2,16	10	21,60

swissporPIR Alu ECO

Format: 1200 x 600 mm

Epaisseur mm	m ² /Paquet	Paquet/BML	m ² /BML
50	7,20	10	72,00
60	5,76	10	57,60
110	2,88	12	34,56
130	2,16	10	21,60
150	2,16	12	25,92
180	2,16	10	21,60
210	1,44	12	17,28

Capacités de chargement « BIG MAMMA light »

swissporPIR Alu avec pente intégrée

Format: 1200 x 1200 mm

Epaisseur mm	Pièce/Paquet	Paquet/BML	m ² /BML
30–50	1,44	60	86,40
50–70	1,44	40	57,60
70–90	1,44	30	43,20
90–110	1,44	25	23,04
110–130	1,44	20	28,80
130–150	1,44	18	25,92
150–170	1,44	16	23,04
170–190	1,44	14	20,16
190–210	1,44	12	17,28
210–230	1,44	12	17,28

swissporPIR Alu élément de noue standard

Format: 1200 x 1200 mm

Epaisseur mm	Pièce/Paquet	Paquet/BML	m ² /BML
30–50	1,44	60	86,40
50–70	1,44	40	57,60
70–90	1,44	30	43,20
90–110	1,44	25	23,04
110–130	1,44	20	28,80
130–150	1,44	18	25,92
150–170	1,44	16	23,04
170–190	1,44	14	20,16
190–210	1,44	12	17,28
210–230	1,44	12	17,28

swissporPIR Alu élément d'arête standard

Format: 1200 x 1200 mm

Epaisseur mm	Pièce/Paquet	Paquet/BML	m ² /BML
30–50	1,44	60	86,40
50–70	1,44	40	57,60
70–90	1,44	30	43,20
90–110	1,44	25	36,00
110–130	1,44	20	28,80
130–150	1,44	18	25,92
150–170	1,44	16	23,04
170–190	1,44	14	20,16
190–210	1,44	12	17,28
210–230	1,44	12	17,28

swissporPIR Premium Plus avec pente intégrée

Format: 1200 x 600 mm

Epaisseur mm	Pièce/Paquet	Paquet/BML	m ² /BML
30–40	0,72	120	86,40
40–50	0,72	120	86,40
50–60	0,72	80	57,60
60–70	0,72	80	57,60
70–80	0,72	60	43,20
80–90	0,72	60	43,20
90–100	0,72	50	36,00
100–110	0,72	50	36,00
110–120	0,72	40	28,80
120–130	0,72	40	28,80
130–140	0,72	36	25,92
140–150	0,72	36	25,92
150–160	0,72	32	23,04
160–170	0,72	32	23,04
170–180	0,72	28	20,16
180–190	0,72	28	20,16
190–200	0,72	24	17,28
200–210	0,72	24	17,28
210–220	0,72	24	17,28
220–230	0,72	24	17,28

swissporPIR avec pente intégrée sur mesure

swissporPIR HD avec pente intégrée sur mesure

Format: 1000 x 1000 mm

m³/BML
2,5

Produits swisspor sur la liste des eco-produits

Cette démarche souligne l'engagement de swisspor dans l'éologie. Tous les produits enregistrés peuvent être utilisés dans les constructions labellisées Minergie Eco et Eco CFC. Ceux portant la qualification « Base » n'enfreignent aucun critère d'exclusion; ceux portant la qualification « eco2 » sont bons et ceux « eco1 » sont très bons. Ces critères revêtent une importance particulière à nos yeux car c'est aujourd'hui que nous construisons le bâtiment de demain.

Vous trouverez de plus amples informations sur ce thème sous:
www.eco-bau.ch | Instruments | Eco-produits | Répertoire des produits eco



Très approprié pour MINERGIE-Eco, correspond à la 1ère priorité des Eco-CFC



Bien approprié pour MINERGIE-Eco, correspond à la 2ème priorité des Eco-CFC



Respecte les critères d'exclusion MINERGIE-Eco

swissporEPS	Champ d'application	ecoCFC	swissporLAMBDA	Champ d'application	ecoCFC
EPS Roof	Isolation thermique de toiture plate	224	LAMBDA universel 031	Isolation thermique intérieur de mur extérieur	271
EPS Roof ECO	Isolation thermique de toiture plate	224	LAMBDA universel 029	Isolation thermique intérieur de mur extérieur pour planchers des combles	211 281
EPS 20	Isolation thermique de toiture plate pour planchers des combles	224 281	LAMBDA White 031 White mono 031	Isolation thermique de mur extérieur avec crépi	226
EPS 30	Isolation thermique de toiture plate	224	LAMBDA White / White mono 031 REC 100 %	Isolation thermique de mur extérieur avec crépi	226
EPS 30	Isolation thermique pour planchers des combles	281	LAMBDA White 030 White mono 030	Isolation thermique de mur extérieur avec crépi	226
EPS 40	Isolation thermique de toiture plate	224	LAMBDA Vento	Isolation thermique de mur extérieur ventilé	215
EPS 40	Isolation thermique pour planchers des combles	281	LAMBDA Vento 031 REC 100%	Isolation thermique de mur extérieur ventilé	215
EPS 40	Isolation thermique de plafond	211	LAMBDA Vento Premium	Isolation thermique de mur extérieur ventilé	215
EPS 150 Sol Roll EPS 150 Sol	Isolation thermique pour planchers des combles	281	LAMBDA Socle 030	Isolation thermique de périmètre	211
EPS-T Roll EPS-T	Isolation thermique et contre le bruit de choc	281	Roll LAMBDA-T	Isolation thermique et contre le bruit de choc	281
EPS-T HD Roll EPS-T HD	Isolation thermique et contre le bruit de choc	281			
EPS Perimètre Drain	Isolation thermique de périmètre	211			
swissporTERA	Champ d'application	ecoCFC			
TERA TERA White	Isolation thermique de mur extérieur avec crépi	226			

swissporLAMBDA	Champ d'application	ecoCFC
LAMBDA Roof	Isolation thermique de toiture plate	224
LAMBDA Roof REC 100%	Isolation thermique de toiture plate	224
LAMBDA universel 031	Isolation thermique de plafond	211

swissporPIR	Champ d'application	ecoCFC
PIR Voile (sans halogène)	Isolation thermique de toiture plate pour planchers des combles	224 281
PIR Alu (sans halogène)	Isolation thermique de toiture plate pour planchers des combles	224 281

swissporPIR	Champ d'application	ecoCFC		swissporGLASS	Champ d'application	ecoCFC
PIR Alu ECO	Isolation thermique de toiture plate pour planchers des combles	224 281		Isover Isocalor	Isolation thermique et contre le bruit de choc	281
TETTO Alu (sans halogène)	Isolation thermique pour toiture inclinée	224		GLASS Roll-T	Isolation thermique et contre le bruit de choc	281
BATISOL (sans halogène)	Isolation thermique pour toiture inclinée	224		GLASS Vento 030	Isolation thermique de mur extérieur ventilé	215
PIR Premium (sans halogène)	Isolation thermique de toiture plate pour planchers des combles	224 281		GLASS Vento 032 black	Isolation thermique de mur extérieur ventilé	215
PIR Premium Plus	Isolation thermique de toiture plate pour planchers des combles	224 281		GLASS Vento 032 white	Isolation thermique de mur extérieur ventilé	215
PIR Floor (sans halogène)	Isolation thermique pour planchers des combles	281				
PIR Top023	Isolation thermique de mur extérieur avec crépi	226				
swissporXPS	Champ d'application	ecoCFC		swissporVIP	Champ d'application	ecoCFC
XPS 300 500 700	Isolation thermique de périmètre de toiture plate	211 224		VIP	Isolation thermique de toiture plate pour planchers des combles	224 281
XPS 300 500 700	Isolation thermique pour planchers des combles	281				
XPS 300 500 700	Isolation thermique de plafond	281				
XPS Premium Plus 300	Isolation thermique de toiture plate pour planchers des combles	224 281				
XPS Premium Plus 300	Isolation thermique de périmètre	211				
swissporROC	Champ d'application	ecoCFC		swissporBIKUTOP LL	Champ d'application	ecoCFC
ROC Type 150	Isolation thermique de toiture plate	224		BIKUTOP LL FORTE	Etanchéité de toiture plate (monocouche) (bicouche, 2 ^{ème} couche)	224
ROC Type 1	Isolation thermique pour toiture inclinée de mur extérieur ventilé	214 215		BIKUTOP LL PLATINUM	Etanchéité de toiture plate (monocouche) (bicouche, 2 ^{ème} couche)	224
ROC Type 3 ROC Vento 034	Isolation thermique pour toiture inclinée de mur extérieur ventilé	214 215		BIKUTOP LL RENO	Etanchéité de toiture plate (monocouche, sur calfeutrage existant)	224
ROC Panneau de sol TS 3	Isolation thermique et contre le bruit de choc	281		BIKUTOP LL SPEED	Etanchéité de toiture plate (bicouche, 2 ^{ème} couche)	224
ROC Panneau de sol TS 5	Isolation thermique et contre le bruit de choc	281		BIKUTOP LL TERRA	Etanchéité de toiture plate (monocouche) (bicouche, 2 ^{ème} couche)	224
ROC Panneau à crépir	Isolation thermique de mur extérieur avec crépi	226		BIKUTOP LL VERTE	Etanchéité de toiture plate (monocouche) (bicouche, 2 ^{ème} couche)	224
swissporGLASS	Champ d'application	ecoCFC		BIKUPONTE VIA	Etanchéité de toiture plate monocouche sous asphalte coulé/béton bitumineux	224
Isover PS 81	Isolation thermique et contre le bruit de choc	281		BIKUPLAN LL MULTI GG4 flam	Etanchéité de toiture plate (bicouche, 1 ^{ère} couche)	224
				BIKUPLAN LL MULTI GG4 flam	Pare-vapeur	224
				BIKUPLAN LL VARIO	Etanchéité de toiture plate (bicouche, 1 ^{ère} couche)	224
				BIKUPLAN LL VARIO	Pare-vapeur	224
				BIKUVAP LL EVA LL EVA flam	Pare-vapeur Pare-vapeur chape	224 281

swissporBIKUTOP LL	Champ d'application	ecoCFC	Accessoires toiture plate	Champ d'application	ecoCFC
BIKUVAP LL EVA Stria	Pare-vapeur	224		GREENROOF 25H	Elément de rétention
swissporBIKUTOP	Champ d'application	ecoCFC		GREENROOF 40H	Elément de rétention
BIKUPLAN EGV3	Etanchéité de toiture plate (bicouche, 1 ^{ère} couche)	224		swissporTPO lé de protection/protection anti-racines	Couche de protection
BIKUPLAN EGV3.5 v flam	Etanchéité de toiture plate (bicouche, 1 ^{ère} couche)	224		PROTECT 1000 g/m ²	Couche de protection
BIKUPLAN EGV3.5 v flam	Pare-vapeur	224		PROTECT LIGHT 800 g/m ²	Couche de protection
BIKUTOP EP4 S flam	Etanchéité de toiture plate (bicouche, 2 ^{ème} couche)	224		Voile de séparation non tissé de polyester 300 g/m ²	Couche de protection
BIKUTOP EP5 (S flam, flam)	Etanchéité de toiture plate (monocouche) (bicouche, 2 ^{ème} couche)	224		Couche filtrante 125 g/m ²	Voile filtrant
BIKUTOP EP5 WF (S flam, flam)	Etanchéité de toiture plate (monocouche) (bicouche, 2 ^{ème} couche)	224			
swissporBIKUTOP PRO AQUA	Champ d'application	ecoCFC	Enduit d'apprêt bitumineux	Champ d'application	ecoCFC
BIKUTOP PRO AQUA	Etanchéité de toiture plate, 2 ^{ème} couche	224		Emulsion de bitume VS ECO	Enduit d'accrochage
swissporBIKUTOP ECO	Champ d'application	ecoCFC	swissporTOPLINE (gros-œuvre)	Champ d'application	ecoCFC
BIKUPLAN ECO EGV3 / EGV 3.5 v flam	Etanchéité de toiture plate (bicouche, 1 ^{ère} couche)	224		TOPLINE colle périphérique 1K	Colle
BIKUPLAN ECO LL VARIO v	Etanchéité de toiture plate (bicouche, 1 ^{ère} couche)	224		TOPLINE colle périphérique 1K	Colle
BIKUTOP ECO EP4 S flam	Etanchéité de toiture plate (bicouche, 2 ^{ème} couche)	224		swisspor Technique du bâtiment	Champ d'application
BIKUTOP ECO EP5 S flam	Etanchéité de toiture plate (monocouche) (bicouche, 2 ^{ème} couche)	224		KISODUR (sans halogène)	Isolation thermique de conduites
Accessoires toiture plate	Champ d'application	ecoCFC	KISODUR Alu (sans halogène)	Isolation thermique de conduites	240 244 250
Drain 10V	Couche de drainage	224		BIKUOAT-PUR	Etanchéité de toiture plate
Drain 10VP	Couche de drainage	224		BIKUOAT-SMP ECO	Etanchéité de toiture plate
Drain 20VP	Couche de drainage	224		BIKUOAT-SMP ECO Top	Couche de protection sur calfeutrage pour l'extérieur
Drain WS 20	Couche de drainage	224		BIKUOAT-SMP ECO Top glacis lisse	Vitrification extérieur
Floraxx Top	Couche de drainage	224			

Etanchéité synthétique liquide 2K	Champ d'application	ecoCFC
Wecri 176	Couche de fond pour l'extérieur	224 
Wecri 198	Couche de fond pour l'extérieur	224 
Wecri R 230	Etanchéité de toiture plate	224 
Wecri 279	Etanchéité de toiture plate	224 
Wecri 333	Couche de protection sur calfeutrage	224 
Wecri 488	Vitrification extérieur	224 
Wecri 125	Couche de fond	224 
Wecri 126 A	Couche de fond, scellement de ponts, 1 ^{ère} couche	224 
Wecri 127	Couche de fond, scellement de ponts, 2 ^{ème} couche	224 
Wecri 810	Enduit	224 

swissporLCS	Champ d'application	ecoCFC
LCS SEALPUR SILAN	Etanchéité de toiture plate	224 

Tableau des coefficients de transmission thermique U [W/(m²·K)]

Produits	swissporEPS										swissporLAMBDA					
	λ_d [W/m·K]	15	20	150 Sol 30	40	R 100	Roof	Roof ECO	Panneau périmetrique	Drain périmetrique	universel 031 universel 031 REC 100%	universel 029	150 Sol REC 100%	Roof Roof REC 100%	Vento 031 Vento 031 Rec 100 %	Vento 029 Premium
Ep./mm																
10	3,80	3,60	3,30										3,10			
15	2,53	2,40	2,20										2,07			
20	1,90	1,80	1,65	1,65									1,55	1,55		
25	1,52	1,44	1,32	1,32									1,24			
30	1,27	1,20	1,10	1,10									1,03	1,03		
40	0,95	0,90	0,83	0,83	0,83								0,78	0,78		
50	0,76	0,72	0,66	0,66	0,66	0,68							0,62	0,62	0,58	
60	0,63	0,60	0,55	0,55	0,55	0,57							0,52	0,52	0,48	0,48
70															0,44	
80	0,48	0,45	0,41	0,41	0,41	0,43							0,39	0,39	0,36	0,36
90															0,34	
100	0,38	0,36	0,33	0,33	0,33	0,34							0,31	0,31	0,31	0,29
110																
120	0,32	0,30	0,28	0,28			0,28						0,26	0,26	0,24	0,24
130																
140	0,27	0,26	0,24	0,24			0,24						0,22	0,22	0,21	0,21
150	0,25	0,24	0,22	0,22			0,21						0,21	0,21	0,19	0,19
160	0,24	0,23	0,21	0,21			0,19						0,18	0,18	0,18	0,18
180	0,21	0,20	0,18	0,18			0,17						0,17	0,17	0,17	0,16
200	0,19	0,18	0,17	0,17			0,17						0,15	0,15	0,15	0,15
210																
220							0,15	0,15	0,15	0,15	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
240							0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
250	0,15	0,14	0,13	0,13									0,12			
260							0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
280							0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
300	0,13	0,12	0,11	0,11			0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
320							0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
340							0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
360							0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
380							0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
400							0,09	0,08	0,08	0,08	0,08					

Les épaisseurs disponibles sont à consulter sur la page du produit.

Les valeurs U communiquées ne concernent que le matériau isolant.

Les structures porteuses et les pertes de chaleur ne sont pas prises en compte.

Valeurs de conductivité thermique déclarées: veuillez vous référer au cahier technique de la SIA 2001 « matériaux isolants ».

Domaines d'utilisation des isolants

	swissporEPS										swissporLAMBDA					
	15	20 R 100	150 Sol	30 40	Roof Roof ECO	Panneau périmetrique	Drain périmetrique	EPS-T Roll EPS-T	EPS-T HD Roll EPS-T HD	universel 029 031 universel 031 REC 100%	150 Sol REC 100%	Roof Roof REC 100%	Roll LAMBDA-T	Vento Vento Rec 100 %	Vento 029 Premium	
Toiture plate																
Toiture chaude		•		•												
Toiture inversée																
Toiture en pente																
Sur chevrons		•		•	•											
Entre chevrons																
Sous chevrons																
Parois extérieures																
Façade ventilée																
Pied de façade																
Double mur	•	•		•			•				•					
Isolation intérieure	•	•		•			•				•					
Parois enterrées																
Isolation périmetrique																
Double mur	•	•		•			•				•					
Isolation intérieure	•	•		•			•				•					
Sol / Radier / Plafond																
Plafond de cave	•	•		•			•				•					
Combles		•		•			•				•					
Sous chape ¹⁾		•		•			•				•					
Sous radier																

• Application possible. Les exigences spécifiques à un objet sont à valider selon les spécifications du produit.

1) Isolation sous chapes flottantes

Nos conseils techniques répondent à l'état actuel de la technique. En outre, nos conditions générales de vente restent valables.

Les données et conseils au sujet des panneaux pour l'isolation thermique extérieure crépie swisspor sont disponibles auprès des fournisseurs de systèmes de façade.

swisspor TERA		swissporPIR										Produits			
TERA	Voile	Alu	Alu ECO	Alu HD	Floor	Premium	Premium Plus	Premium Plus HD	Voile bitume	Compact	Sans parement 30 kg/m ³	Sans parement 50 kg/m ³	Sans parement 80 kg/m ³	λ_d [W/m·K]	
0.032	0.025 - 0.027	0.022	0.022	0.022	0.022	0.020	0.018		0.024 - 0.027	0.025 - 0.027	0.025 - 0.027	0.026 - 0.028	0.028 - 0.030		
1,60	1,35	1,10			1,10	1,00	0,90							Ep./mm 10	
1,07	0,90	0,73			0,73	0,67	0,60		0,90					15	
0,80	0,68	0,55			0,55	0,50	0,45							20	
0,64	0,54	0,44	0,44		0,44	0,40	0,36		0,54					25	
0,53	0,45	0,37	0,37	0,37	0,37	0,33	0,30	0,30		0,45	0,45	0,47	0,50	30	
0,46	0,39	0,31			0,31	0,29	0,26				0,39	0,40	0,43	40	
0,40	0,33	0,28			0,28	0,25	0,23	0,23	0,31	0,33	0,33	0,34	0,36	50	
0,36								0,20						60	
0,32	0,26	0,22			0,22	0,20	0,18	0,18	0,25	0,26	0,26	0,27	0,29	80	
														90	
														100	
0,27	0,21	0,18	0,20		0,18	0,18	0,17	0,15	0,15	0,20	0,21	0,21	0,22	0,23	110
0,23	0,18	0,16	0,17		0,16	0,16	0,14	0,14	0,13	0,13	0,17	0,18	0,19	0,20	120
0,20				0,15		0,15									130
0,20	0,16	0,14		0,14		0,14		0,13	0,11	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16	140
0,18	0,14	0,12		0,12				0,11	0,10		0,14	0,14	0,14	0,14	150
0,16		0,13	0,11							0,13	0,13	0,13	0,13	0,14	160
0,13	0,11	0,09	0,10												180
0,12	0,10	0,08							0,09						200
0,11	0,09	0,08							0,08						210
0,11	0,08	0,07							0,07						220
0,10															240
															250
0,12	0,10	0,08							0,08						260
0,11	0,09	0,08							0,07						280
0,11	0,08	0,07							0,07						300
0,10															320
															340
															360
															380
															400

Valeur U pour subvention de travaux de rénovation

Valeur U selon SIA 380/1

Exigence MINERGIE

Valeur cible MINERGIE-P

≤0,20 [W/m²·K]

≤0,17 [W/m²·K]

≤0,15 [W/m²·K]

≤0,10 [W/m²·K]

swissporTERA		swissporPIR						
TERA	Voile	Alu Alu ECO	Floor	Premium	Premium Plus	Compact		
	•	•		•	•	•	Toiture plate	Toiture chaude
	•	•		•	•	•	Toiture inversée	Toiture inversée
	•	•		•	•	•	Sur chevrons	Entre chevrons
	•	•		•	•	•	Sous chevrons	Sous chevrons
	•	•	•	•	•	•	Parois extérieures	Parois extérieures
	•	•	•	•	•	•	Façade ventilée	Pied de façade
	•	•	•	•	•	•	Double mur	Double mur
	•	•	•	•	•	•	Isolation intérieure	Isolation intérieure
	•	•	•	•	•	•	Isolation périétrique	Isolation périétrique
	•	•	•	•	•	•	Double mur	Double mur
	•	•	•	•	•	•	Isolation intérieure	Isolation intérieure
	•	•	•	•	•	•	Sol / Radier / Plafond	Plafond de cave
	•	•	•	•	•	•	Combles	Combles
	•	•	•	•	•	•	Sous chape ¹⁾	Sous chape ¹⁾
	•	•	•	•	•	•	Sous radier	Sous radier

Tableau des coefficients de transmission thermique U [W/(m²·K)]

Produits λ_d [W/m·K]	swissporXPS								swissporECORIT				
	300 GE	300 SO	300 SF	500 SF	700 SF	Premium 300 SF	Premium Plus 300 GE	Premium Plus 300 SF	Premium Plus 300 SF	Drain SF	PI 802	PI 796	PI 801
	0,033 - 0,035	0,033 - 0,035	0,033 - 0,035	0,033 - 0,035	0,033 - 0,035	0,032	0,027	0,027	0,027	0,033 - 0,035	0,037	0,039	0,041
Ep./mm													
10	3,30	3,30											
15													
20	1,65	1,65											
25													
30	1,10	1,10	1,10										
40	0,83	0,83	0,83	0,83							0,93	0,98	1,00
50	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66		0,54			0,66	0,74	0,78	0,80
60	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55		0,45			0,55	0,62	0,65	0,67
70											0,53	0,56	0,57
80	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,40	0,34			0,44	0,46	0,49	0,50
90											0,41	0,43	0,44
100	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,32	0,27	0,27	0,27	0,35	0,37	0,39	0,40
110													
120	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,27	0,23	0,23	0,23	0,29	0,31	0,33	0,33
130													
140	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,23	0,19	0,19	0,19	0,25	0,26	0,28	0,29
150													
160	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,20	0,17	0,17	0,17	0,22	0,23	0,24	0,25
180	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,18	0,15	0,15	0,15	0,19	0,21	0,22	0,22
200	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,16	0,14	0,14	0,14	0,18	0,19	0,20	0,20
210													
220	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,15			0,12	0,16	0,17	0,18	0,18
240	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,13			0,11	0,15	0,15	0,16	0,17
250													
260	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,12			0,10		0,14	0,15	0,15
280	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,11			0,10		0,13	0,14	0,14
300	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,11			0,09		0,12	0,13	0,13
320	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10			0,08				
340	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,09							
360	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,09							
380													
400													

Les épaisseurs disponibles sont à consulter sur la page du produit.

Les valeurs U communiquées ne concernent que le matériau isolant.

Les structures porteuses et les pertes de chaleur ne sont pas prises en compte.

Valeurs de conductivité thermique déclarées: veuillez vous référer au cahier technique de la SIA 2001 « matériaux isolants »

Domaines d'utilisation des isolants

	swissporXPS								swissporECORIT			
	300 GE	300 SF	500 SF	700 SF	Drain SF	Premium 300 SF	Premium Plus 300 GE	Premium Plus 300 SF	Premium Plus 300 SF	PI 802	PI 796	PI 801
Toiture plate												
Toiture chaude		•	•	•								
Toiture inversée	•	•	•	•								
Toiture en pente												
Sur chevrons												
Entre chevrons												
Sous chevrons												
Parois extérieures												
Façade ventilée										•	•	
Pied de façade	•											
Double mur	•	•					•	•	•			
Isolation intérieure	•	•				•		•	•		•	•
Parois enterrées												
Isolation périphérique	•	•	•	•	•	•		•	•			
Double mur	•	•				•	•	•	•			
Isolation intérieure	•	•				•	•	•	•		•	•
Sol / Radier / Plafond												
Plafond de cave	•	•				•	•	•	•		•	•
Combles	•	•				•			•			
Sous chape ¹⁾	•	•	•	•	•	•		•	•			
Sous radier	•	•	•	•	•	•		•	•			

• Application possible. Les exigences spécifiques à un objet sont à valider selon les spécifications du produit.

1) Isolation sous chapes flottantes

Nos conseils techniques répondent à l'état actuel de la technique. En outre, nos conditions générales de vente restent valables.

Les données et conseils au sujet des panneaux pour l'isolation thermique extérieure crépie swisspor sont disponibles auprès des fournisseurs de systèmes de façade.

Valeur U pour subvention

de travaux de rénovation

Valeur U selon SIA 380

Exigence MINERGIE
Valeur cible MINERGIE R

$\leq 0,20$ [W/m²·K]

≤ 0.17 [W/m².K]

$\leq 0,15$ [W/m²·K]

$\leq 0,10$ [W/m²·K]

Tableau de coefficients de transmission thermique U [W/(m²·K)]

λ_p [W/m·K]	0,007	0,018	0,020	0,021	0,022	0,023	0,024	0,025	0,026	0,027	0,028	0,029
Ep./mm												
10	0,70	1,80	2,00	2,10	2,20	2,30	2,40	2,50	2,60	2,70	2,80	2,90
20	0,35	0,90	1,00	1,05	1,10	1,15	1,20	1,25	1,30	1,35	1,40	1,45
30	0,23	0,60	0,67	0,70	0,73	0,77	0,80	0,83	0,87	0,90	0,93	0,97
40	0,18	0,45	0,50	0,53	0,55	0,58	0,60	0,63	0,65	0,68	0,70	0,73
50	0,14	0,36	0,40	0,42	0,44	0,46	0,48	0,50	0,52	0,54	0,56	0,58
60	0,12	0,30	0,33	0,35	0,37	0,38	0,40	0,42	0,43	0,45	0,47	0,48
70	0,10	0,26	0,29	0,30	0,31	0,33	0,34	0,36	0,37	0,39	0,40	0,41
80		0,23	0,25	0,26	0,28	0,29	0,30	0,31	0,33	0,34	0,35	0,36
90		0,20	0,22	0,23	0,24	0,26	0,27	0,28	0,29	0,30	0,31	0,32
100		0,18	0,20	0,21	0,22	0,23	0,24	0,25	0,26	0,27	0,28	0,29
110		0,16	0,18	0,19	0,20	0,21	0,22	0,23	0,24	0,25	0,25	0,26
120		0,15	0,17	0,18	0,19	0,20	0,21	0,22	0,23	0,23	0,23	0,24
130		0,14	0,15	0,16	0,17	0,18	0,18	0,19	0,20	0,21	0,22	0,22
140		0,13	0,14	0,15	0,16	0,16	0,17	0,18	0,19	0,19	0,20	0,21
150		0,12	0,13	0,14	0,15	0,15	0,16	0,17	0,17	0,18	0,19	0,19
160		0,11	0,13	0,13	0,14	0,14	0,15	0,16	0,16	0,17	0,18	0,18
180		0,10	0,11	0,12	0,12	0,13	0,13	0,14	0,14	0,15	0,16	0,16
200		0,09	0,10	0,11	0,11	0,12	0,12	0,13	0,13	0,14	0,14	0,15
210		0,09	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,12	0,12	0,13	0,13	0,14
220		0,08	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10	0,11	0,12	0,12	0,13	0,13
240		0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,11	0,12	0,12
250		0,07	0,08	0,08	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,12
260		0,07	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11
280		0,06	0,07	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10
300		0,06	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,10
320		0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09
340		0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,09
360		0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08
380		0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,08
400		0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07

λ_p [W/m·K]	0,030	0,031	0,032	0,033	0,034	0,035	0,036	0,037	0,038	0,039	0,040	0,041
EP. /mm												
10	3,00	3,10	3,20	3,30	3,40	3,50	3,60	3,70	3,80	3,90	4,00	4,10
20	1,50	1,55	1,60	1,65	1,70	1,75	1,80	1,85	1,90	1,95	2,00	2,05
30	1,00	1,03	1,07	1,10	1,13	1,17	1,20	1,23	1,27	1,30	1,33	1,37
40	0,75	0,78	0,80	0,83	0,85	0,88	0,90	0,93	0,95	0,98	1,00	1,03
50	0,60	0,62	0,64	0,66	0,68	0,70	0,72	0,74	0,76	0,78	0,80	0,82
60	0,50	0,52	0,53	0,55	0,57	0,58	0,60	0,62	0,63	0,65	0,67	0,68
70	0,43	0,44	0,46	0,47	0,49	0,50	0,51	0,53	0,54	0,56	0,57	0,59
80	0,38	0,39	0,40	0,41	0,43	0,44	0,45	0,46	0,48	0,49	0,50	0,51
90	0,33	0,34	0,36	0,37	0,38	0,39	0,40	0,41	0,42	0,43	0,44	0,46
100	0,30	0,31	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	0,37	0,38	0,39	0,40	0,41
110	0,27	0,28	0,29	0,30	0,31	0,32	0,33	0,34	0,35	0,35	0,36	0,37
120	0,25	0,26	0,27	0,28	0,28	0,29	0,30	0,31	0,32	0,33	0,33	0,34
130	0,23	0,24	0,25	0,25	0,26	0,27	0,28	0,28	0,29	0,30	0,31	0,32
140	0,21	0,22	0,23	0,24	0,24	0,25	0,26	0,26	0,27	0,28	0,29	0,29
150	0,20	0,21	0,21	0,22	0,23	0,23	0,24	0,25	0,25	0,26	0,27	0,27
160	0,19	0,19	0,20	0,21	0,21	0,22	0,23	0,23	0,24	0,24	0,25	0,26
180	0,17	0,17	0,18	0,18	0,19	0,19	0,20	0,21	0,21	0,22	0,22	0,23
200	0,15	0,16	0,16	0,17	0,17	0,18	0,18	0,19	0,19	0,20	0,20	0,21
210	0,14	0,15	0,15	0,16	0,17	0,17	0,18	0,18	0,19	0,19	0,20	
220	0,14	0,14	0,15	0,15	0,15	0,16	0,16	0,17	0,17	0,18	0,18	0,19
240	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14	0,15	0,15	0,15	0,16	0,16	0,17	0,17
250	0,12	0,12	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14	0,15	0,15	0,16	0,16	0,16
260	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14	0,15	0,15	0,15	0,16
280	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14	0,15
300	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,14
320	0,09	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13
340	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12
360	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11
380	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11
400	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10

Epaisseurs disponibles à contrôler dans la liste de prix.
Les valeurs ne sont basées que sur l'isolation thermique.
Les structures porteuses ainsi que les coefficients de convection ne sont pas pris en compte.

Valeur U pour subvention de travaux de rénovation
Valeur U selon SIA 380/1
Exigence MINERGIE
Valeur cible MINERGIE-P

≤ 0,20 [W/(m²·K)]
≤ 0,17 [W/(m²·K)]
≤ 0,15 [W/(m²·K)]
≤ 0,10 [W/(m²·K)]

Conductivité thermique λ_d des produits de swisspor Romandie SA

λ_d [W/(m·K)]	Epaisseur [mm]	Produits swisspor	λ_d [W/(m·K)]	Epaisseur [mm]	Produits swisspor
0.007	20–40	swissporVIP			
0.018	20–180	swissporPIR Premium Plus avec pente intégrée	0.032	12–30	swissporGLASS Isover PS 81
	15–40	swissporPIR Premium Plus Plaque de compensation		12–30	swissporGLASS Roll-T
	60–160	swissporPIR Premium Plus HD		80–240	swissporGLASS Vento 032 black
0.020	20–300	swissporPIR Premium		30–300	swissporGLASS Vento 032 white
	20–300	swissporPIR Alu avec pente intégrée		20–320	swissporTERA
	50–210	swissporPIR Alu ECO		80–360	swissporXPS Premium 300 SF
0.022	60–160	swissporPIR Alu HD		10–500	swissporEPS 150 Sol
	20–160	swissporPIR Floor		10–40	swissporRoll EPS 150 Sol
	80–180	swissporTETTO Alu TETTO Alu Difuplan TETTO Alu Polymère		10–500	swissporEPS 30
	60–160	swissporPIR Alu Porta		20–500	swissporEPS 40
0.024	120–200	swissporPIR Voile Bitume		40–100	swissporEPS R 100
	120–300	swissporPIR Voile		40–400	swissporEPS Roof ECO
	80–100	swissporPIR Voile Bitume		50–300	swissporEPS Panneau périphérique
0.025	120–200	swissporPIR Compact avec pente intégrée	0.033	60–240	swissporEPS Drain périphérique
	160	swissporPIR Vento Élément coupe-feu avec brise-flammes		4–100	swissporBOARD
	≥ 120	swissporPIR sans parement 30 kg/m ³ avec pente intégrée 30 kg/m ³		10–60	swissporXPS 300 GE
	≥ 120	swissporTETTO Voile TETTO Voile Difuplan		10–60	swissporXPS 300 SO
	80–100	swissporPIR Voile		30–60	swissporXPS 300 SF
	80–100	swissporPIR Compact avec pente intégrée		40–60	swissporXPS 500 SF
0.026	80–119	swissporPIR sans parement 30 kg/m ³ avec pente intégrée 30 kg/m ³		50–60	swissporXPS 700 SF
	≥ 120	swissporPIR sans parement 50 kg/m ³ avec pente intégrée 50 kg/m ³		50–60	swissporXPS Drain SF
	80–100	swissporTETTO Voile TETTO Voile Difuplan		40–300	swissporEPS Roof avec pente intégrée
	20–70	swissporPIR Voile		30–240	swissporROC Type 3
	30–60	swissporPIR Voile Bitume		30–240	swissporROC Vento 034
	60	swissporPIR Compact avec pente intégrée	0.034	60–220	swissporROC Vento 034 black
	20–79	swissporPIR sans parement avec pente intégrée 30 kg/m ³		80–200	swissporTETTO Roc
0.027	80–119	swissporPIR sans parement 50 kg/m ³ avec pente intégrée 50 kg/m ³		40–100	swissporROC Panneau de cloison 034
	50–200	swissporXPS Premium Plus 300 GE		15–40	swissporROC Panneau de sol TS 5
	100–200	swissporXPS Premium Plus 300 GE/SF		20–30	swissporROC Panneau de sol TS 3
	100–320	swissporXPS Premium Plus 300 SF		20–40	swissporEPS-T HD
	50–60	swissporBATISOL® Élément de toiture en pente		20–40	swissporRoll EPS-T HD Type 4
0.028	20–79	swissporPIR sans parement 50 kg/m ³ avec pente intégrée 50 kg/m ³		80–360	swissporXPS 300 GE
	≥ 120	swissporPIR sans parement 80 kg/m ³		70–360	swissporXPS 300 SO
	40–400	swissporLAMBDA Roof avec pente intégrée		80–360	swissporXPS 300 SF
	40–300	swissporLAMBDA Roof REC 100% avec pente intégrée	0.035	80–360	swissporXPS 500 SF
0.029	80–119	swissporPIR sans parement 80 kg/m ³		80–360	swissporXPS 700 SF
	60–320	swissporLAMBDA Vento 029 Premium		80–240	swissporXPS Drain SF
	20–150	swissporLAMBDA Vento 029 pour embrasures		22–43	swissporGLASS Isocalor
	20–300	swissporLAMBDA universel 029			
0.030	20–79	swissporPIR sans parement 80 kg/m ³	0.036	10–500	swissporEPS 20 avec pente intégrée
	30–240	swissporGLASS Vento 030		30–240	swissporROC Type 1
	60–320	swissporLAMBDA Vento	0.037	40–300	swissporECORIT PI 802
	60–320	swissporLAMBDA Vento REC 100%		10–40	swissporEPS-T Roll EPS-T
0.031	20–40	swissporRoll LAMBDA-T		10–500	swissporEPS 15
	20–300	swissporLAMBDA Universel 031		60–200	swissporROC Type 150 (toiture)
	20–300	swissporLAMBDA Universel 031 REC 100%			swissporROC Flocons
	20–300	swissporLAMBDA 150 Sol REC 100%	0.039	40–300	swissporECORIT PI 796
				40–80	swissporROC Panneau de cloison 039
				20–100	swissporROC Panneau de sol
			0.041	40–300	swissporECORIT PI 801

Epaisseurs disponibles à contrôler dans la liste de prix
Les conductivités thermiques effectives sont à consulter sur la déclaration SIA des produits www.swisspor.ch, rubrique produits

Domaines d'utilisation et de mise en œuvre des lés d'étanchéité

Propriétés	Support	Pare-vapeur			Etanchéité provisoire pendant la construction				
		Béton armé	Panneaux/ éléments en bois	Coffrage en bois	Profilés porteurs	Béton armé	Panneaux/ éléments en bois	Coffrage en bois	Profilés porteurs avec aide à la pose
Mise en oeuvre									
Produit	coller	souder	pose libre	autocollant à froid	pose libre	autocollant à froid	pose libre	autocollant à froid	pose libre
BIKUVAP KS Alu				•	•	•			
BIKUPLAN LL VARIO v				•	•	•		• ³⁾	• ³⁾
BIKUPLAN ECO LL VARIO v				•	•	•		• ³⁾	• ³⁾
BIKUPLAN LL VARIO flam									
BIKUPLAN LL VARIO Stria		• ²⁾	•	•	•		• ³⁾	• ³⁾	•
BIKUPLAN LL VARIO Reno		• ²⁾	•			• ²⁾			• ²⁾
BIKUVAP LL EVA	•	•	•			•	•		
BIKUVAP LL EVA flam		•	•			•	•		
BIKUVAP LL EVA Stria			•	•	•		• ³⁾	• ³⁾	•
BIKUPLAN LL MULTI GG4 flam	•	•	•			•	•		
BIKUPLAN EGV3	•	•	•			•			
BIKUPLAN EGV3.5 v flam		•	•			•			
BIKUPLAN EGV3.5 flam / flam		•	•			•			
BIKUPLAN ECO EGV3	•	•	•			•			
BIKUPLAN ECO EGV3.5 v flam		•	•			•			
BIKUTOP LL SPEED									
BIKUTOP LL TERRA									
BIKUTOP LL VERTE									
BIKUTOP LL FORTE									
BIKUTOP LL PLATINUM									
BIKUTOP PRO AQUA									
BIKUTOP EP4 flam		•	•			•	•		
BIKUTOP EP4 WF flam									
BIKUTOP EP4 WF S flam									
BIKUTOP EP4 S flam									
BIKUTOP ECO EP4 S flam									
BIKUTOP EP5 flam	•	•				•	•		
BIKUTOP EP5 WF flam									
BIKUTOP EP5 WF S flam						•	•		
BIKUTOP EP5 S flam						•	•		
BIKUTOP ECO EP5 S flam						•	•		
BIKUPONTE VIA									
BIKUVAP FLOOR									

¹⁾ uniquement avec structure de couches collées de manière homogène

²⁾ face inférieure avec bandes thermoactives

³⁾ fixé mécaniquement

⁴⁾ convient pour le PIR Compact

⁵⁾ uniquement le swissporPIR et ROC

⁶⁾ uniquement avec des isolants insensibles à la chaleur

1 ^{ère} couche d'étanchéité		2 ^{ème} couche d'étanchéité		1 couche	Barrière capillaire	Propriétés	
Isolation thermique		sur la sous-couche	sur support rigide	Béton armé au-dessus du sol		Support	
coller	souder	pose libre	autocollant à froid ¹⁾	souder	souder	pose libre	Mise en oeuvre
							Produit
							BIKUVAP KS Alu
		•	•				BIKUPLAN LL VARIO v
		•	•				BIKUPLAN ECO LL VARIO v
		•	•				BIKUPLAN LL VARIO flam
		•	•				BIKUPLAN LL VARIO Stria
	• ⁵⁾						BIKUPLAN LL VARIO Reno
						•	BIKUVAP LL EVA
						•	BIKUVAP LL EVA flam
						•	BIKUVAP LL EVA Stria
• ⁴⁾		• ⁶⁾			•	•	BIKUPLAN LL MULTI GG4 flam
• ⁴⁾		• ⁶⁾			•	•	BIKUPLAN EGV3
		• ⁶⁾			•	•	BIKUPLAN EGV3.5 v flam
		• ⁶⁾					BIKUPLAN EGV3.5 flam / flam
• ⁴⁾		• ⁶⁾			•	•	BIKUPLAN ECO EGV3
		• ⁶⁾					BIKUPLAN ECO EGV3.5 v flam
			•				BIKUTOP LL SPEED
			•	•			BIKUTOP LL TERRA
			•	•			BIKUTOP LL VERTE
			•	•			BIKUTOP LL FORTE
			•	•			BIKUTOP LL PLATINUM
			•	•			BIKUTOP PRO AQUA
			•				BIKUTOP EP4 flam
			•				BIKUTOP EP4 WF flam
			•				BIKUTOP EP4 WF S flam
			•				BIKUTOP EP4 S flam
			•				BIKUTOP ECO EP4 S flam
			•				BIKUTOP EP5 flam
			•				BIKUTOP EP5 WF flam
			•				BIKUTOP EP5 WF S flam
			•				BIKUTOP EP5 S flam
			•				BIKUTOP ECO EP5 S flam
						•	BIKUPONTE VIA
							BIKUVAP FLOOR

Coordonnées / service clientèle

Direction commerciale

Lionel Pasquier	Directeur des ventes	021 948 48 37	lionel.pasquier@swisspor.com
Frédéric Peter	Directeur Commercial - ITE & Export	021 948 48 60	frederic.peter@swisspor.com

Nos conseillers au service externe, vos interlocuteurs

Isabelle Diserens	Conseillère technique VD (Gros-de-Vaud, La Côte, Lausanne, Nord vaudois, Vallée de Joux)	021 948 48 35	isabelle.diserens@swisspor.com
Patrick Thorens	Conseiller technique VD (Aigle, Broye, Lavaux-Oron, Monthey, Riviera, Saint-Maurice)	021 948 48 36	patrick.thorens@swisspor.com
Adrian Kuonen	Conseiller technique VS	021 948 48 63	adrian.kuonen@swisspor.com
Mickaël Scalisi	Conseiller technique GE	079 347 02 40	mickael.scalisi@swisspor.com
Frédéric Pasquier	Conseiller technique FR	021 948 48 17	frédéric.pasquier@swisspor.com
Thierry Rais	Conseiller technique JU/NE	021 948 48 14	thierry.rais@swisspor.com

Nos conseillers toitures, vos interlocuteurs

Mathieu Richard	Responsable toiture et étanchéité Expert CECB	021 948 48 13	mathieu.richard@swisspor.com
Eric Schornoz	Conseiller technique Spécialiste toiture	079 452 31 69	eric.schornoz@swisspor.com

Notre conseiller étanchéité liquide, votre interlocuteur

Gary Etter	Responsable résine	021 948 48 16	gary.etter@swisspor.com
Pierre-Yves Evéquoz	Conseiller technique résine	079 825 05 62	pierre-yves.evequoz@swisspor.com

Nos prescripteurs techniques, vos interlocuteurs

Thierry Heyd	Prescripteur technique Conseiller énergétique - Expert CECB	079 897 34 50	thierry.heyd@swisspor.com
Matthieu Boutellier	Prescripteur technique	021 948 48 12	matthieu.boutellier@swisspor.com

Notre bureau technique, vos interlocuteurs

Thomas Cottet	Responsable du bureau technique Conseiller énergétique - Expert CECB	021 948 48 11	thomas.cottet@swisspor.com
Eric Perrin	Conseiller technique	021 948 48 91	eric.perrin@swisspor.com
David Berno	Conseiller technique	021 948 48 55	david.berno@swisspor.com

Notre service clients, vos interlocuteurs

Boris Koren	Responsable service clients	021 948 48 95	vi@swisspor.com
Gabriel Girard	Responsable traitement des commandes	021 948 48 00	commandes@swisspor.com

Informations générales : romandie@swisspor.com

Informations techniques : technique@swisspor.com

Vous trouverez également de plus amples informations sur nos fiches techniques,
détails et conseils de mise en oeuvre concernant nos produits et systèmes sur notre site Internet : www.swisspor.ch

Nos conseillers, vente et technique, à votre service en Suisse romande :

Thierry Rais
Conseiller technique
021 948 48 14
thierry.rais@swisspor.com

Mickaël Scalisi
Conseiller technique
079 347 02 40
mickael.scalisi@swisspor.com

Isabelle Diserens
Conseillère technique
021 948 48 35
isabelle.diserens@swisspor.com

Thierry Heyd
Prescripteur technique
079 897 34 50
thierry.heyd@swisspor.com

Matthieu Boutellier
Prescripteur technique
021 948 48 12
matthieu.boutellier@swisspor.com

Frédéric Pasquier
Conseiller technique
021 948 48 17
frederic.pasquier@swisspor.com


Patrick Thorens
Conseiller technique
021 948 48 36
patrick.thorens@swisspor.com

Mathieu Richard
Responsable toiture et étanchéité
021 948 48 13
mathieu.richard@swisspor.com

Eric Schornoz
Conseiller technique toiture
079 452 31 69
eric.schornoz@swisspor.com

Gary Etter
Responsable résine
021 948 48 16
gary.etter@swisspor.com

Pierre-Yves Evéquoz
Conseiller technique résine
079 825 05 62
pierre-yves.evequoz@swisspor.com

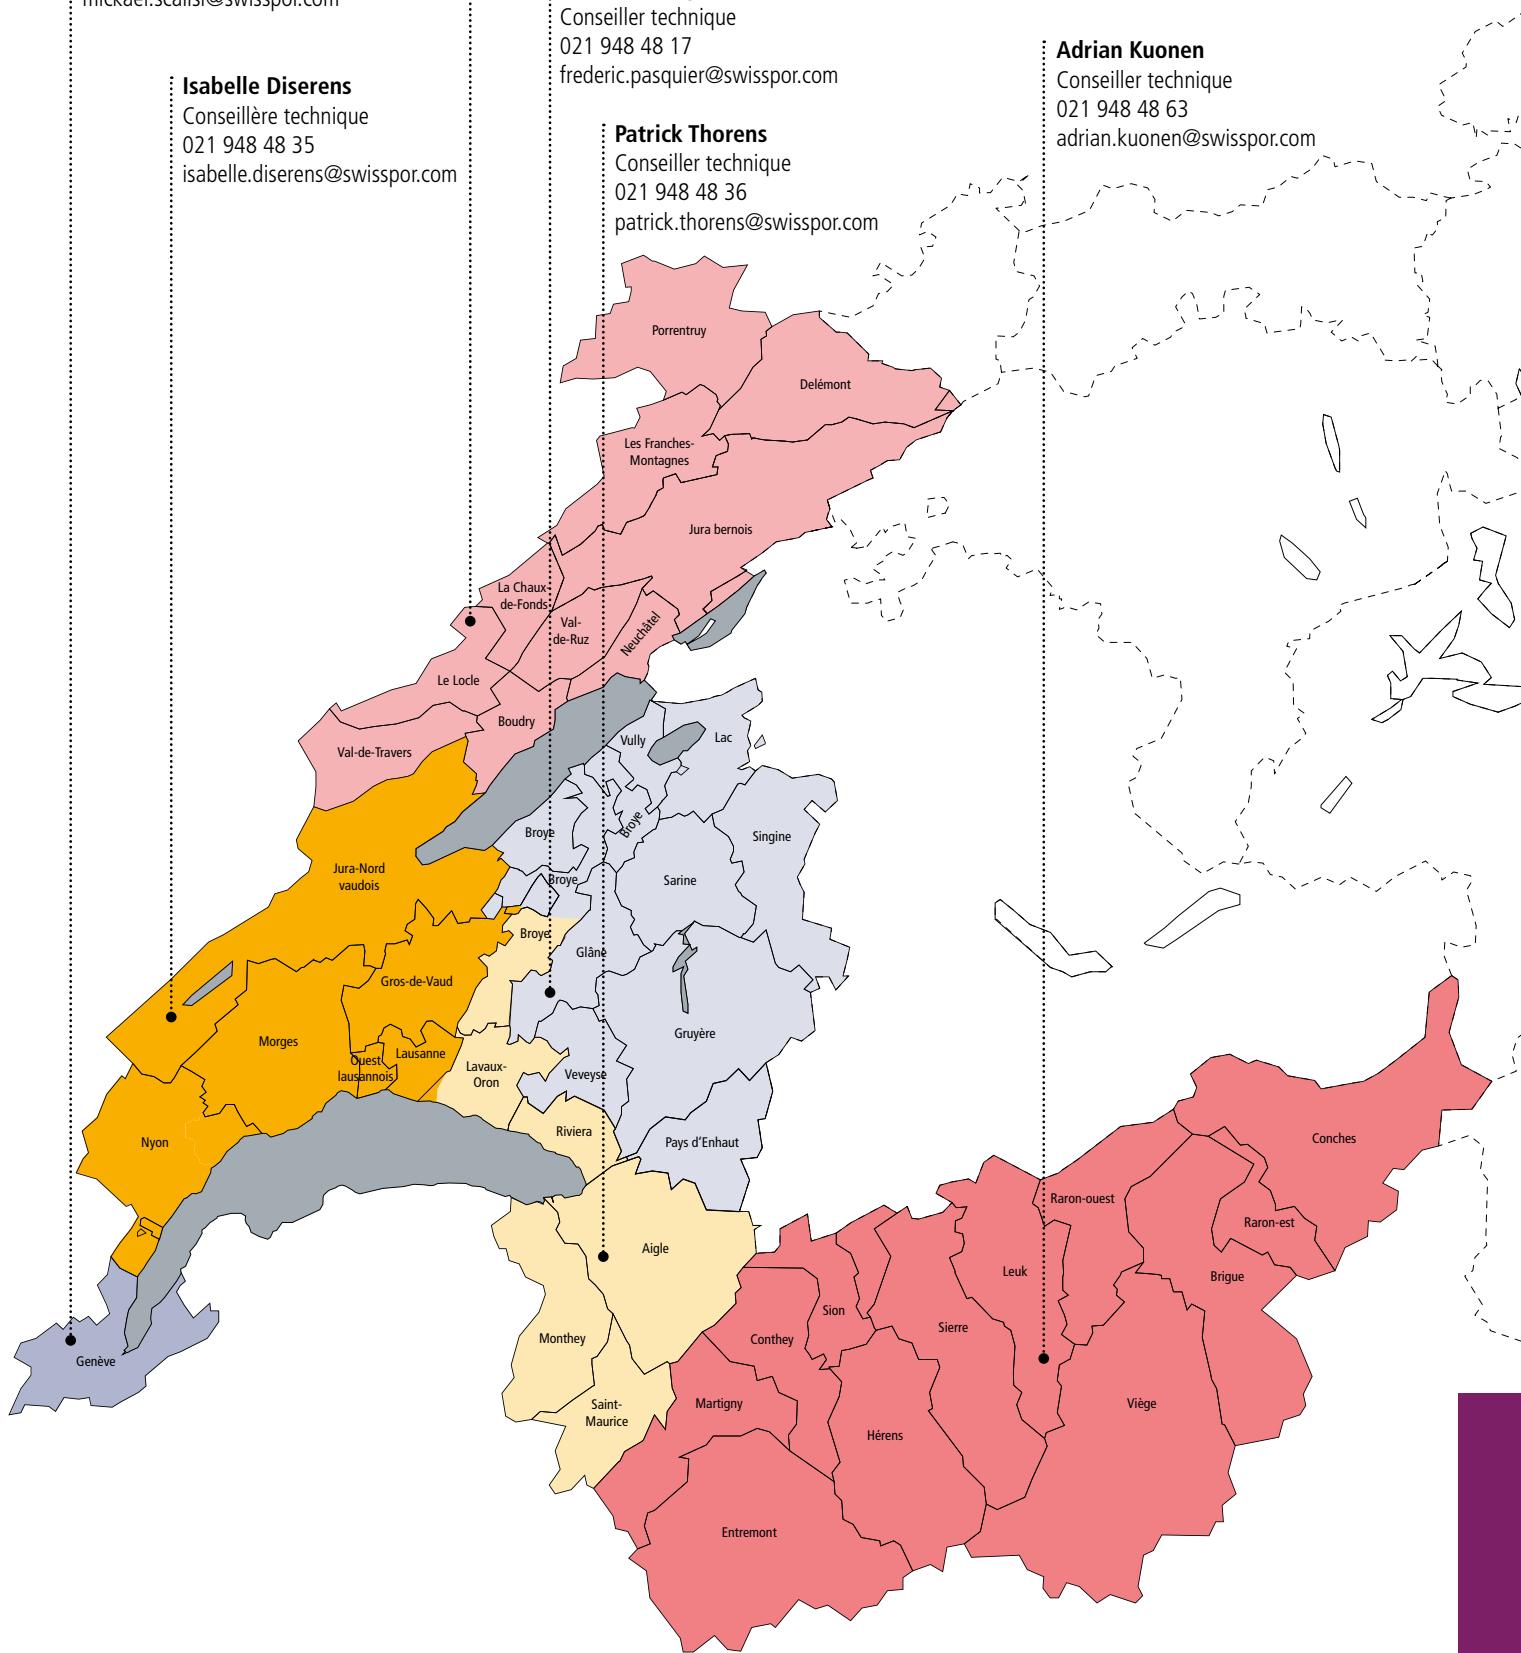

Born in the Alps



Le meilleur bilan CO₂ selon la KBOB avec
swissporBIKUTOP ECO



Sécurité maximale avec les lés autocollants à
froid **swissporBIKUTOP**



Durée de vie et garantie maximales avec
swissporBIKUTOP LL



Fabriqué en Suisse



swisspor Romandie SA
Z.I. Pra de Plan B
CP 60
CH-1618 Châtel-St-Denis
Tél. +41 21 948 48 48
www.swisspor.ch

Vente
swisspor Romandie SA
CH-1618 Châtel-St-Denis
Tél. +41 21 948 48 48
vi@swisspor.com

Support technique
swisspor Romandie SA
CH-1618 Châtel-St-Denis
Tél. +41 21 948 48 11
technique@swisspor.com

Commandes
swisspor Romandie SA
CH-1618 Châtel-St-Denis
Tél. +41 21 948 48 00
commandes@swisspor.com

swisspor


Produits et services du groupe swisspor