LAMBDA Cassette (pour pose en 2 couches / Isolation complémentaire)

Description produit

Panneau en mousse rigide en EPS graphité convenant pour la surisolation des nervures.

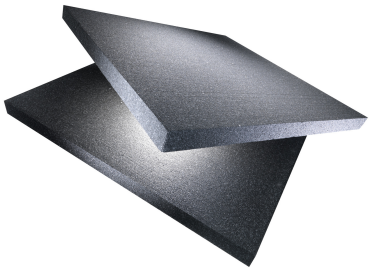

Format	1000 x 1000 mm
Epaisseur	40 - 150 mm

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Symbole	Norme	Valeur	Unité
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	279	**0.029**	**W/(m·K)**
Capacité thermique spécifique	c		**0.39**	**Wh/(kg·K)**
Comportement au feu		13501-1	**E**	
Groupe de comportement au feu		AEAI	**RF3 (cr)**	
Masse volumique apparente			**~ 25**	**kg/m³**
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau	μ	12086	**~ 50**	
Température limite max. sans charge			**75**	**°C**

swisspor Romandie SA
Chemin du Bugnon 100
CH-1618 Châtel-St-Denis
romandie@swisspor.com

Vente + Administration
Tél. +41 21 948 48 48
vi@swisspor.com
dispo-romandie@swisspor.com

Support technique
Tél. +41 21 948 48 11

Créé 2022-08-19